

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55

РОСС RU.MT22.E02613

Марка транспортного средства -
Тип транспортного средства 44260C, 44261D, 442620, 442621

Шасси транспортного средства КамаЗ-43114-15 (для 44260C, 44261D),
КамаЗ-43118-10 (для 442620, 442621)

Категория транспортного средства N₃G
Код ОКП 45 2310
Код VIN с X0P4426??50000201 по X0P4426???0000300
Заявитель, изготовитель и его адрес Общество с ограниченной ответственностью «АСТЕЙС»
(ООО «АСТЕЙС»)
Юридический адрес: Россия, 423803, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 51
Производственная база: Россия, 423803, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, промкомзона, площадка ТЭЦ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства платформа с ограждением кабины и поворотным коником
Назначение транспортного средства для перевозки длинномерных грузов
Кабина двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед

	Откидывающаяся вперед			
	<u>44260C</u>	<u>44261D</u>	<u>442620</u>	<u>442621</u>
Габаритные размеры, мм				
- длина	6900	7700	7250	8050
- ширина	2500			
- высота	3375		3345	
База, мм	3340+1320		3690+1320	
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050			

POCC RU.MT22.E02613

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	44260C 9500	44261D 9480	442620 10700	442621 10600
Полная масса транспортного средства, кг	15200	15180	19050	18900
- на переднюю ось	5020	5010	5350	5200
- на заднюю тележку	10180	10170	13700	
Допустимая полная масса прицепа, кг	7200	7080	9950	9800
Полная масса автопоезда, кг	22400	22260	29000	28700
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.30-260		КамАЗ-740.31-240	
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- рабочий объем, см ³	8, V-образное			
- степень сжатия	10850			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	16,5			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	180 (2200)		165 (2200)	
Топливо	1060 (1200...1400)		912 (1100...1500)	
Система питания	дизельное			
ТНВД (марка, тип)	впрыск топлива под давлением			
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20; Bosh, 0 402 648 611		ЯЗДА, 337-20.05; Bosh, 0 402 648 608	
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20; ЯЗДА, 273-50; АЗПИ, 216, 216А			
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6; “Schwitzer”, S2B/7624TAE/0,76D9			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	КамАЗ, 7405.1109510			
Глушитель (марка, тип)	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Трансмиссия	КамАЗ, 6520-1201010			
Сцепление (марка, тип)	механическая			
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ - 142, КамАЗ - 17 или ZF&SACHS MFZ 430, фрикционное, сухое; привод гидравлический с пневмоусилителем (для 44260С, 44261D – кроме ZF&SACHS MFZ 430)			
	КамАЗ-144, КамАЗ-152, КамАЗ-154, ZF - 9S109 - 472, ZF - 9S109 - 494, механическая, с ручным управлением, с делителем (для КамАЗ-152, КамАЗ-154), с дополнительной понижающей передачей (для ZF - 9S109 - 472, ZF - 9S109 – 494). Для 44260С, 44261D – только КамАЗ-152			
- число передач	КамАЗ-144		КамАЗ-152, КамАЗ-154	
- передаточные числа коробки передач	вперед – 5, назад - 1		вперед – 10, назад – 2	
			низшее	высшее
I-	7,82		7,82	6,38
II-	4,03		4,03	3,29
III-	2,50		2,50	2,04
IV-			1,53	1,25
V-	1,53		1,00	0,815
3.X.-			7,38	6,02
	1,00			
	7,38			

POCC RU.MT22.E02613

- число передач
- передаточные числа коробки передач
- дополнительная понижающая -

I-
II-
III-
IV-
V-
VI-
VII-
VIII-

ZF-9S109-472	ZF-9S109-494
вперед - 9, назад - 1	
12,91	10,24
8,96	6,57
6,37	4,78
4,71	3,53
3,53	2,61
2,54	1,86
1,81	1,35
1,34	1,00
1,00	0,74
12,20	9,44

3.X.-

Раздаточная коробка (марка, тип)

КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала

- передаточные числа

высшее -
низшее -

0,917
1,692

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двухступенчатый редуктор

- передаточное число

5,94, 6,53, 7,22

Подвеска

- передняя

на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ, 4310-3400020, рулевой привод с гидроусилителем, рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках – рейка –зубчатый сектор»

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с выводами на прицеп; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка

-

- размер

425/85 R21

- индекс несущей способности

146 или 156

- категория скорости

J или G

РОСС RU.MT22.E02613

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

предпусковой подогреватель двигателя, две однобара-
банные лебедки с гидроприводом (для 44260С, 442620)

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на
серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с
X0P4426??50000201 по X0P4426???0000300.

44260С, 44261D, 442620, 442621

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на четырёх страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с “ 23 “ ноября 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02613

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На отдельной табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На монтажной раме тягача, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 Рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	P	4	4	2	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X0P - ООО «АСТЕЙС»

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
44260C, 44261D, 442620, 442621


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02613

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


44260C

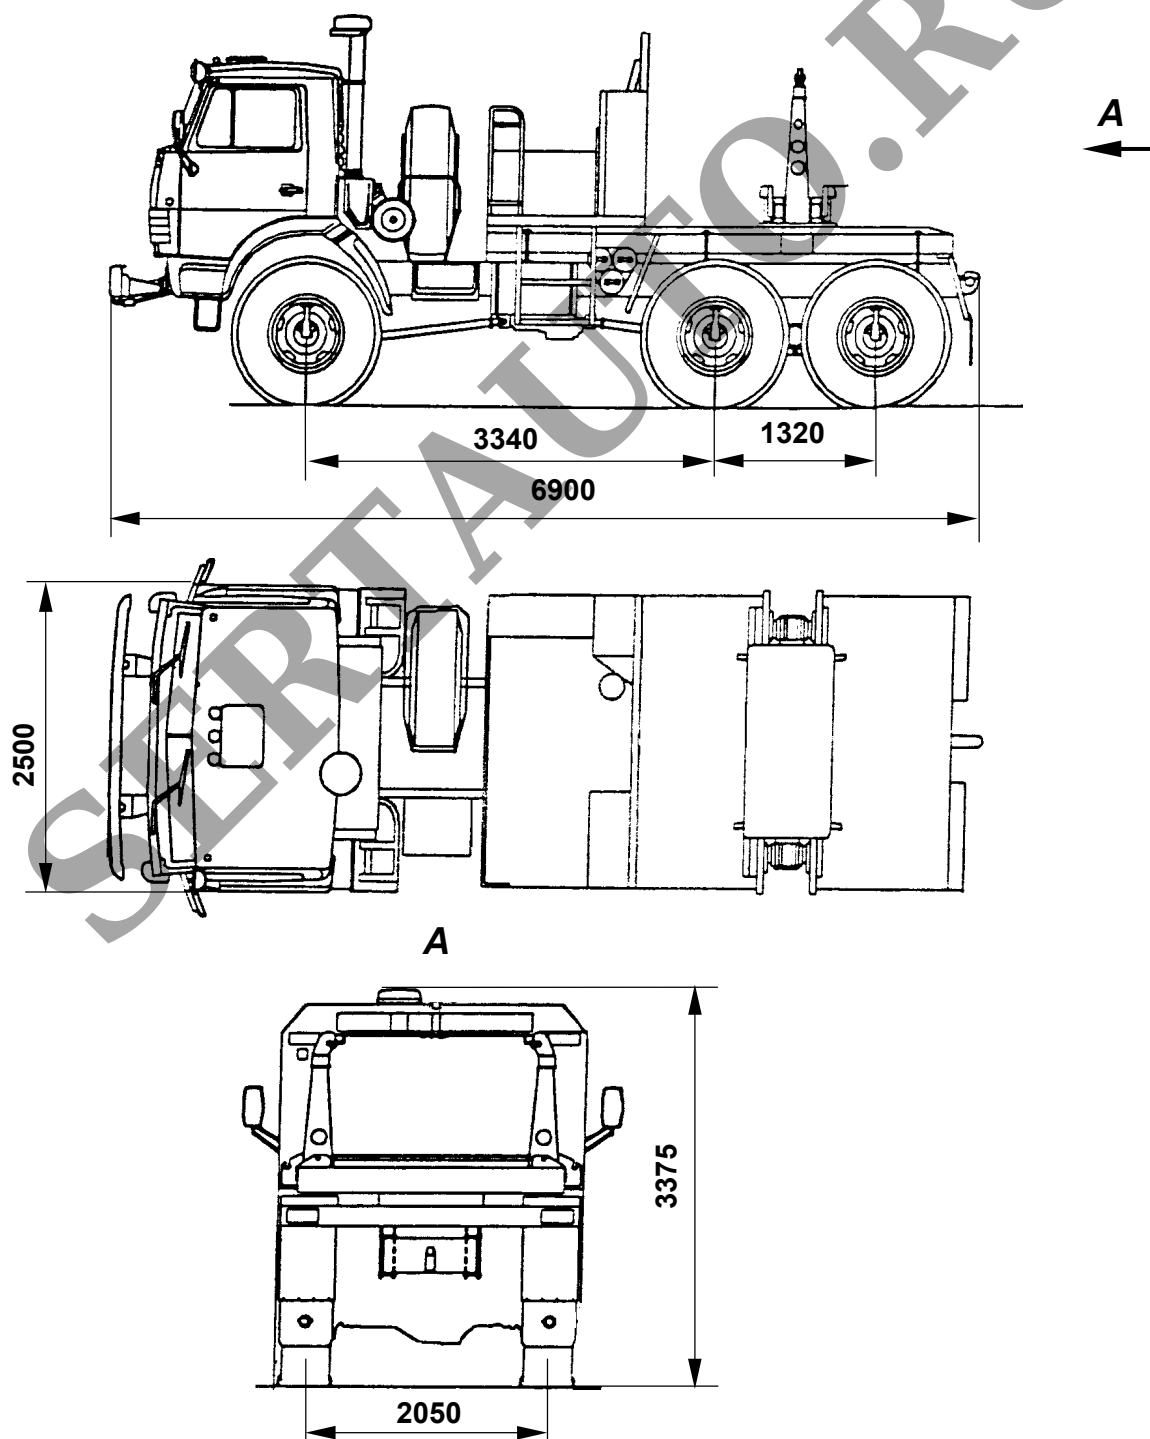

POCC RU.MT22.E02613


Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

44261D

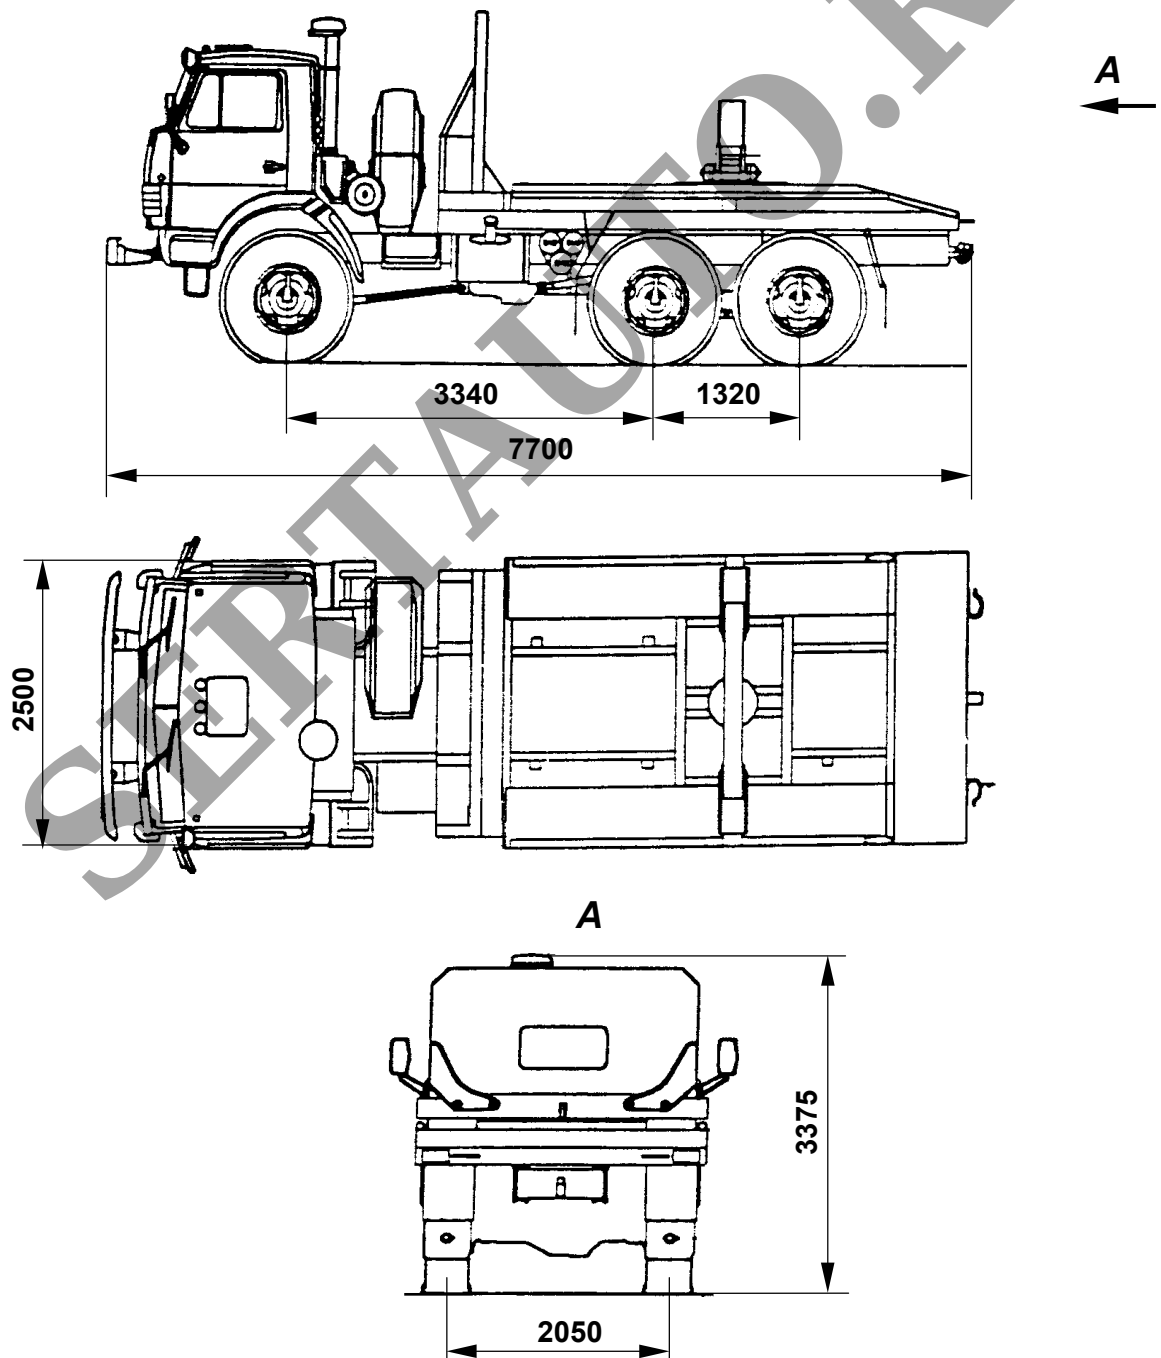

РОСС RU.MT22.E02613

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

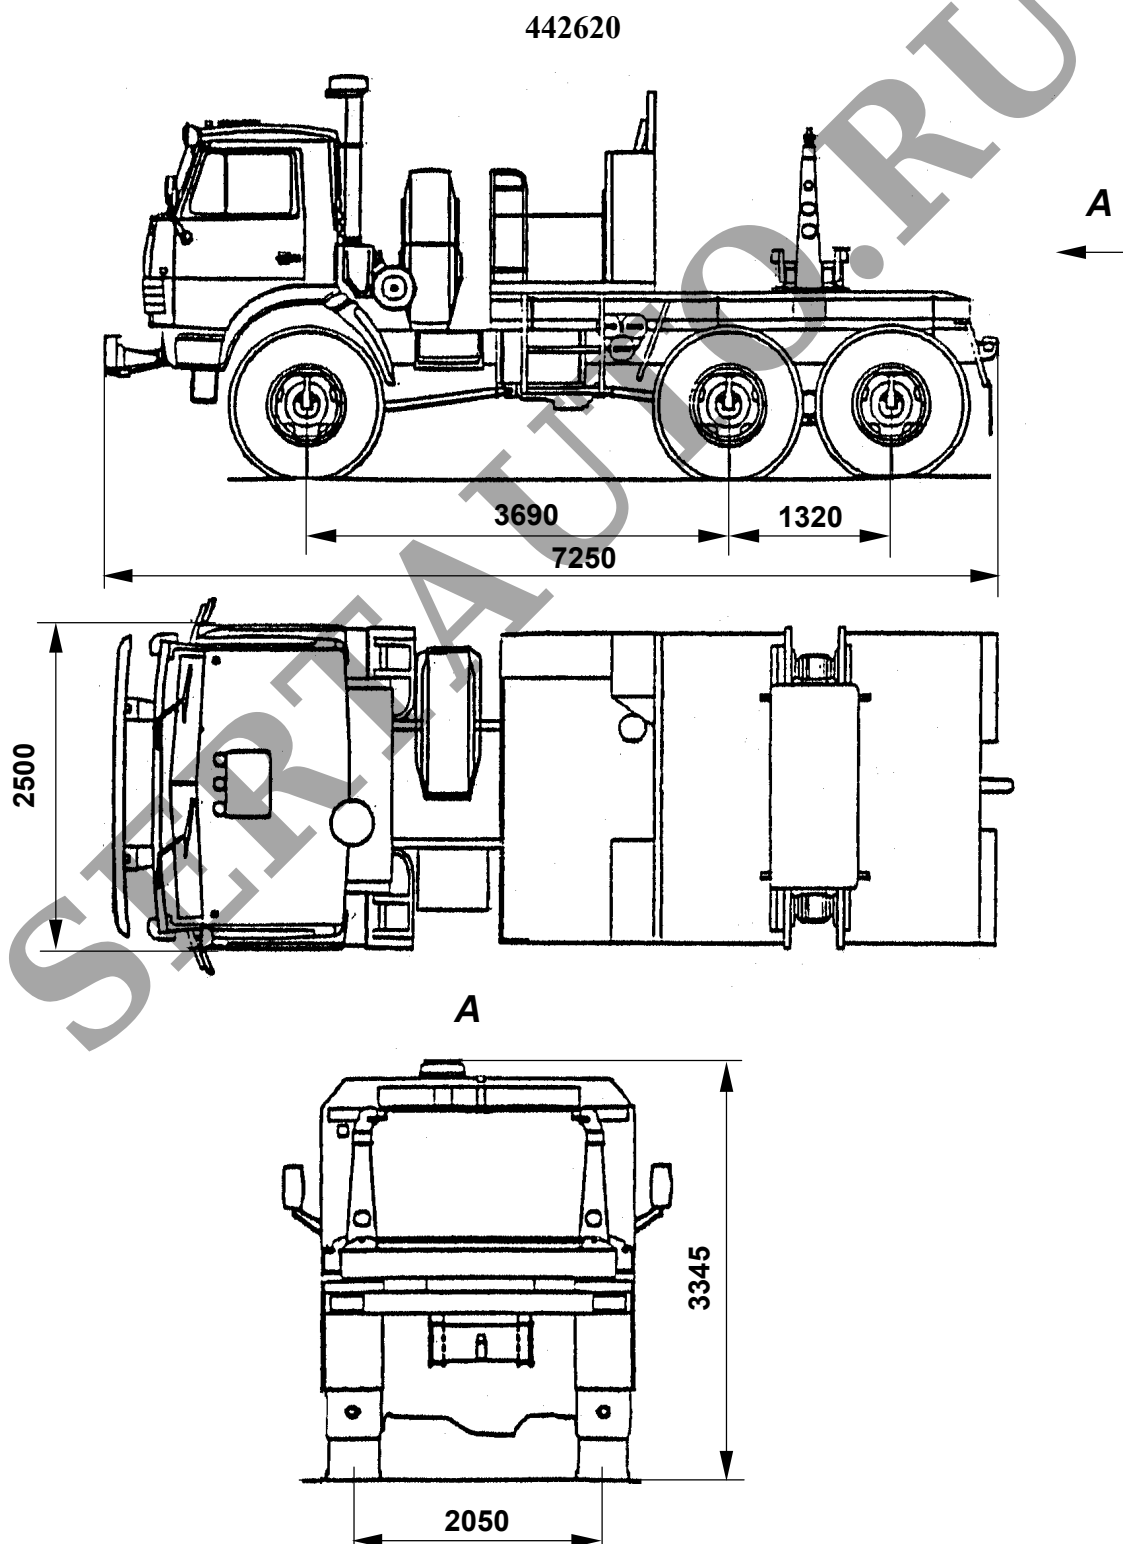

POCC RU.MT22.E02613

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

442621

