

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд “Сертификация автотранспорта САТР” (“САТР-ФОНД”)
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E03423P1

20 ноября —
2003

Марка транспортного средства	HYUNDAI
Тип транспортного средства	Accent
Категория транспортного средства	M₁
Код ОКП	45 1421
Код VIN	X7MCF...
Изготовитель и его адрес	ФПГ "Донинвест", ООО “ТагАЗ”, 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99, Российская Федерация
Поставщик комплектов для сборки	Hyundai Motor Company, 140-2, Kye-dong, Chongro-ku, Seoul, Korea Hyundai Assan Plant, Istanbul, Turkey

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, расположение двигателя – переднее поперечное

Для модификаций:	CF3	CF5	CF4
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек / 3	хэтчбек / 5	седан / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 3		
Габаритные размеры, мм			
— длина	4200	4235	4200
— ширина	1670	1670	1670
— высота	1395	1395	1395

POCC RU.MT02.E03423P1

База, мм 2440
 Колея передних / задних колес, мм 1435 / 1425

Для модификаций:	CF3	CF5	CF4
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1065...1185	1070...1182	1065...1176

Полная масса транспортного средства, кг 1555

Максимальная допустимая масса, приходящаяся

- на переднюю ось, кг 820
- на заднюю ось, кг 850

Допустимая масса прицепа, кг

- прицеп без тормозов 453
- прицеп с тормозами 1100

Двигатель (марка, тип)	Hyundai			
	G4EC	G4EC-G	G4EB	G4EB-G
- количество и расположение цилиндров	бензиновый, четырехтактный			
- рабочий объем, см ³	4, рядное			
- степень сжатия	1495			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	10.0			
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	75 (5800)		66 (5500)	
	133.4 (3000)		132 (2900)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			
Система питания	Kefico, 35310-22600, распределенный впрыск топлива			
Блок управления (марка, тип)	39110-26630 или 39110-26640	39110-26660 или 39110-26670	39110-22540 или 39110-22545	39110-22760 или 39110-26765
Воздушный фильтр (марка, тип)	Dong Hyun / Jinwoo, 28113-22600			
Система зажигания	Poong Sung, с электронным управлением			
Катушка зажигания (марка, тип)	Poong Sung, 27301-22600			
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, BKR5ES-11; Champion, RC10YC, RC10YC4			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и каталитический нейтрализатор			
Основной глушитель (марка, тип)	LC M10			
Дополнительный глушитель (марка, тип)	LC S10			
Нейтрализатор (марка, тип)	Se Jong, 28510-28670		Se Jong, AE	Se Jong, AD

РОСС RU.MT02.E03423P1

Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	Pyungwha, сухое однодисковое; привод гидравлический	—
Коробка передач (марка, тип)	43001-22752, синхронизированная, с ручным управлением	45000-22710, с автоматическим управлением
— число передач	5	4
— передаточные числа		
I -	3.615	2.846
II -	2.053	1.581
III -	1.370	1.000
IV -	0.971	0.685
V -	0.780 или 0.825	—
3.X. -	3.250	2.176
Главная передача (марка, тип)	Hyundai, цилиндрическая косозубая	
— передаточное число	3.842 или 3.650	3.656 или 3.443

Подвеска

- передняя независимая, типа McPherson, с цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, многорычажная, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

Mando или Yong-Shin, рулевой механизм типа "шестерня – рейка"; рулевой привод с гидроусилителем или без него

Тормозные системы

- рабочая гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, возможна установка АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

Шины			
— размер	175/70 R13	175/70 R13	185/60 R14
— индекс несущей способности	78	82	78
— категория скорости	S	T	S

Дополнительное оборудование
транспортного средства

противоугонное устройство, по заказу: кондиционер
(хладагент R134A), аудиосистема

автомобиль легковой **HYUNDAI Accent**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на 3 листах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации Зам.

ПОДПИСЬ

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На поперечной панели моторного отсека, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На панели пола в багажном отделении с правой стороны.

3.3. На поперечной панели моторного отсека, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	M	C	F	?	1	?	P	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X7M – ФПГ "Донинвест", ООО "ТагАЗ", Российская Федерация.

поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: C – Accent.

поз. 5: Обозначение комплектации: F – стандартная.

поз. 6: Обозначение типа кузова: 3 - трехдверный хэтчбек;

4 - седан;

5 - пятидверный хэтчбек.

поз. 7: Обозначение типа системы безопасности: 1 - активная система.

поз. 8: Обозначение типа двигателя: G – Hyundai G4EC, G4EC-G (DOHC, 1495 см³);

B - Hyundai G4EB, G4EB-G (SOHC, 1495 см³)





поз. 9: Тип рулевого управления: P – левостороннее.

поз. 10: Год выпуска в соответствии с ОСТ 37.001.269-96.


поз. 11: Обозначение типа трансмиссии: M – механическая;

A – гидромеханическая, автоматическая.


поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства

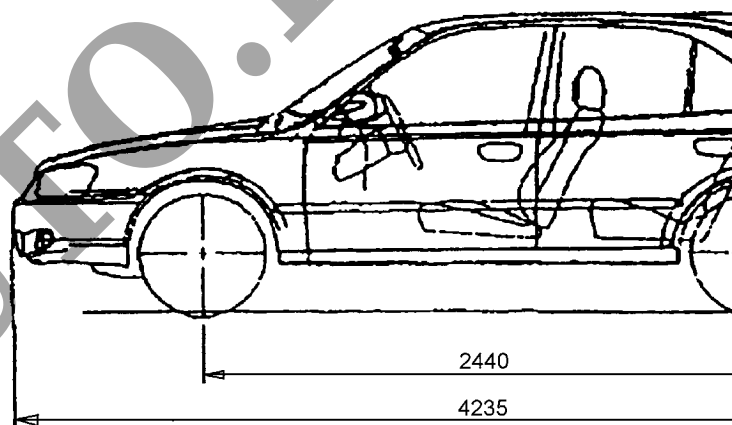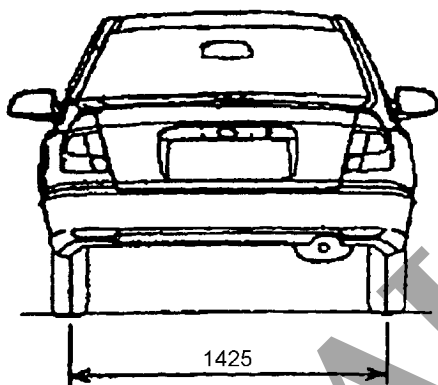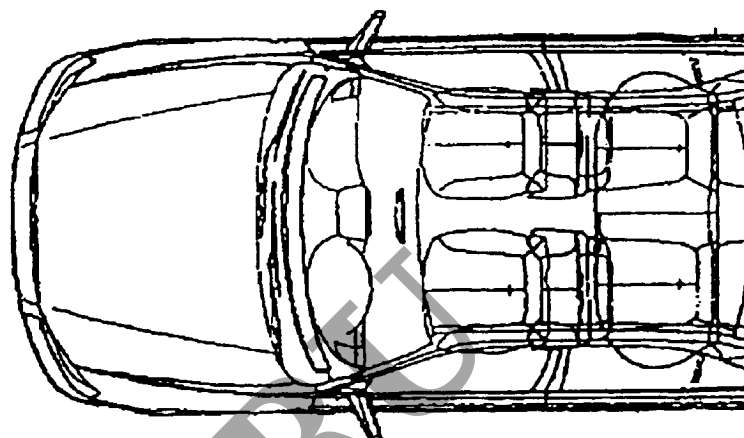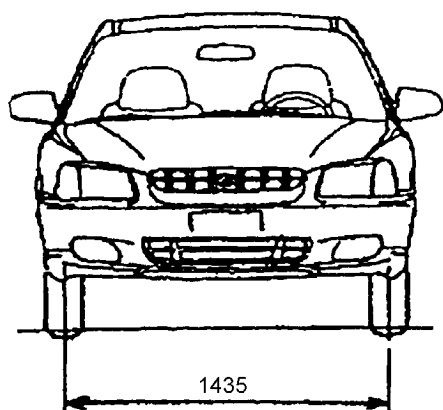

Accent (4-дверный седан)

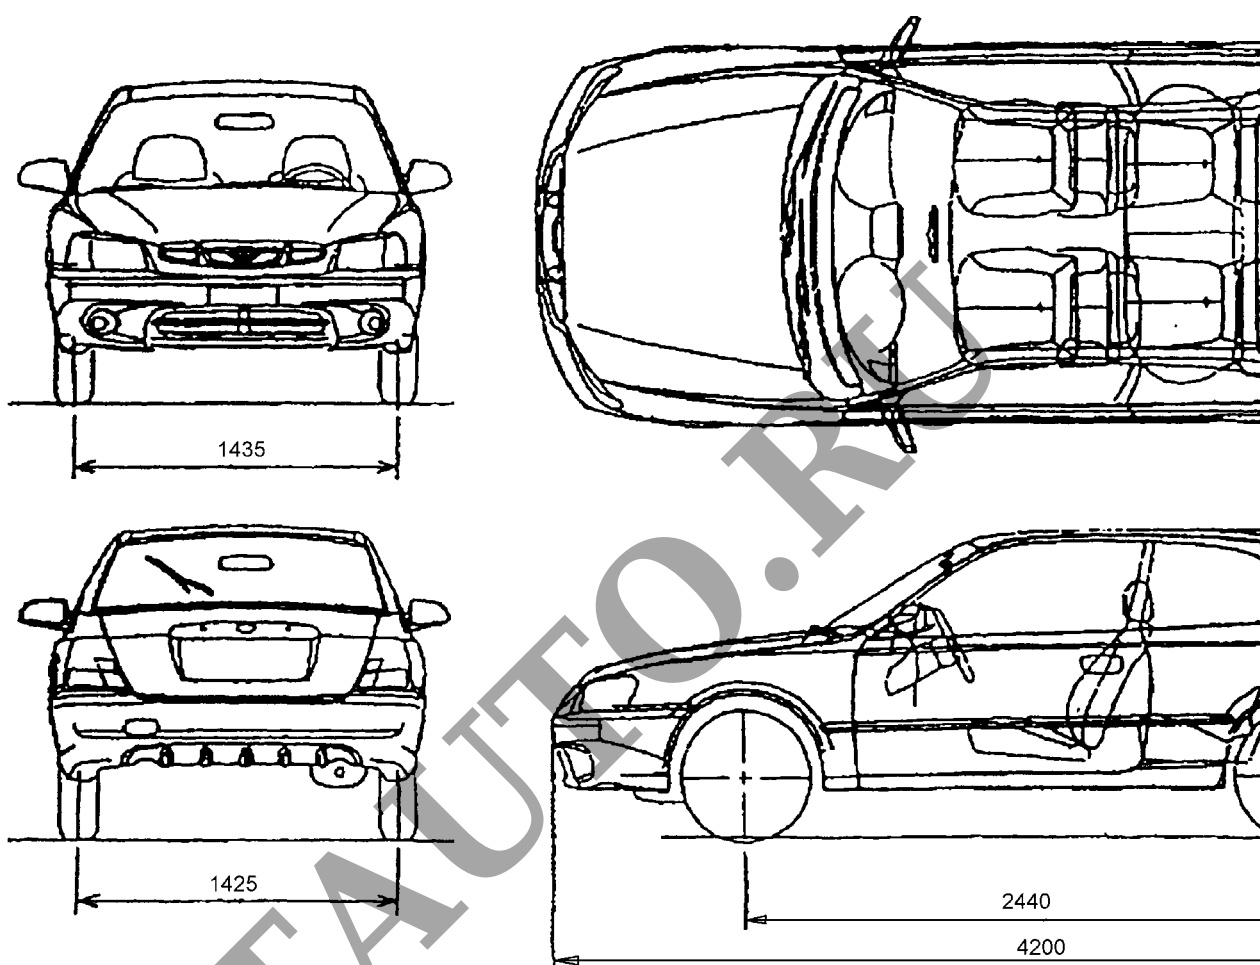

Accent (3-хдверный хэтчбек)

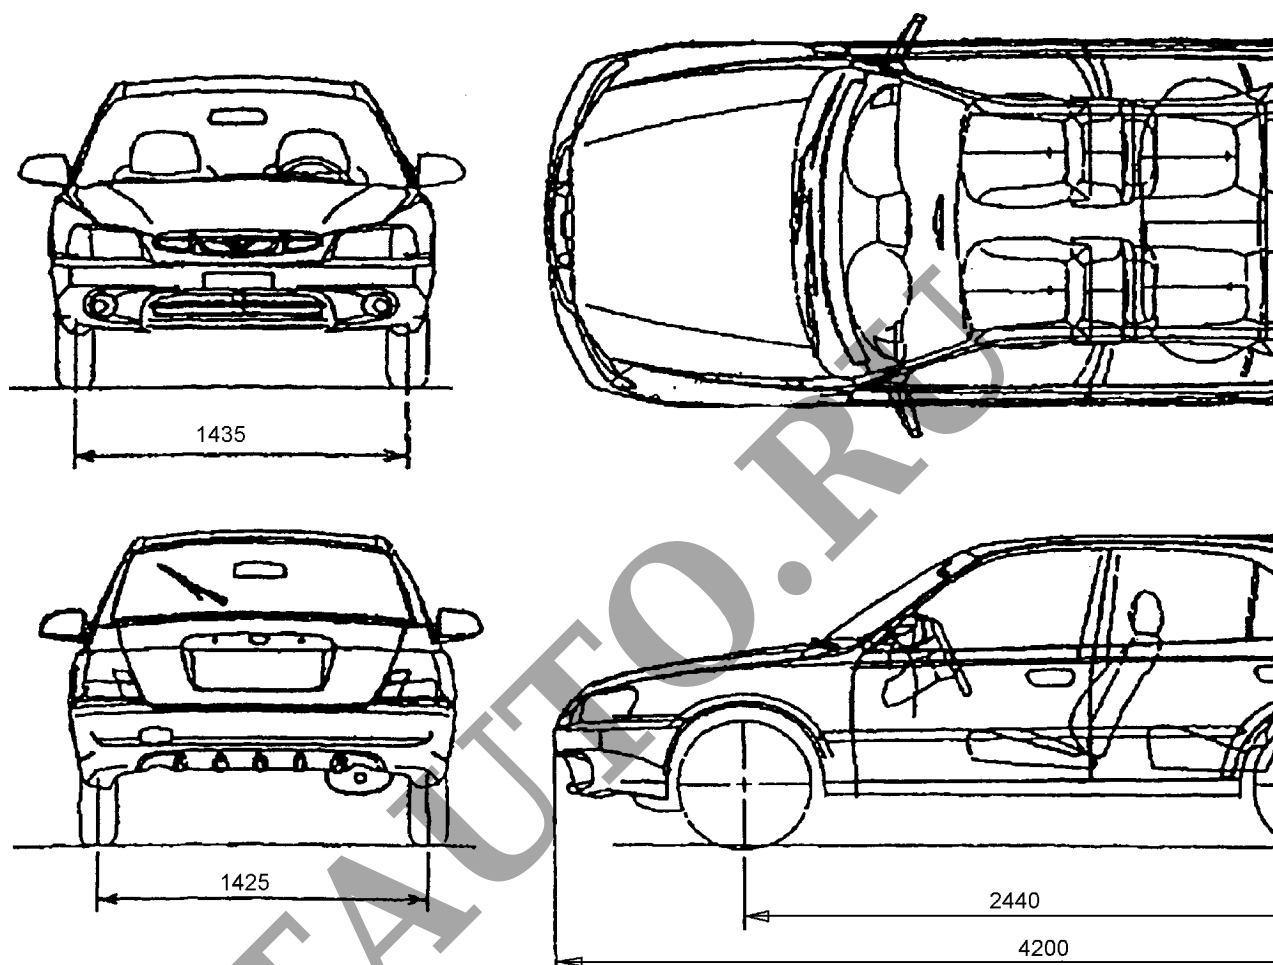

Accent (5-тидверный хэтчбек)