

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС RU.MT25.E01657

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	67122H
Шасси транспортного средства	MA3-630305
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X0V67122H?0000018 по X0V67122H?0000022
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО "Авто Иквипмент Планта" (ЗАО "АИП"), 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 13/1, Российская Федерация
Производственная база (филиал)	249030, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / второй и третьей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Кабина	MA3-6430, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	кузов-фургон изотермический
Назначение транспортного средства	перевозка скоропортящихся грузов

РОСС RU.MT25.E01657

Габаритные размеры, мм	
- длина	10230
- ширина	2600
- высота	3900
База, мм	4590+1400
Колея передних / задних колес, мм	2032 / 1790
Масса снаряженного транспортного средства (без учета массы водителя), кг	11990
Полная масса транспортного средства, кг	24500
- на переднюю ось	6500
- на заднюю ось	18000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-238ДЕ2
	четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	14860
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	233 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1275 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 173-10
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267 или 51
Турбокомпрессор (марка, тип)	ТКР-9 или К-36
Воздушный фильтр (марка, тип)	8421-1109010-20, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МАЗ, 630300-1201010

POCC RU.MT25.E01657

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-183, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ручным управлением	
	ЯМЗ-238М	ЯМЗ-239
- число передач	8 вперед, 2 назад	9 вперед, 1 назад
- передаточные числа коробки передач:		
I -	7.30	11.18
II -	4.86	6.34
III -	3.50	4.56
IV -	2.48	3.50
V -	2.09	2.80
VI -	1.39	1.81
VII -	1.00	1.30
VIII -	0.71	1.00
IX -	-	0.803
3.X.I -	10.46	9.71
3.X.II	2.99	-
Главная передача (марка, тип)	МАЗ, разнесенная, двухступенчатая, включает конический редуктор и колесные передачи	
- передаточные числа главной передачи	4.84 или 5.49 или 6.59	

Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических или малолистовых рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, рессорно-балансирная, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (марка, тип)	МАЗ, 64221-3400010, рулевой механизм – “винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая	пневматическая, двухконтурная, отдельно к тормозам передних колес и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, ABS
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- износостойкая	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT25.E01657

Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	- 11.00R20 148/145, 150/146 J, K	- 12.00R20 146/143, 150/146 G, J
Дополнительное оборудование транспортного средства	Холодильная установка ZEPHYR, XARIOS или ULTRA (по заказу)	

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 5 (пяти) шт. с номерами VIN с X0V67122H?0000018 по X0V67122H?0000022

67122H

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.П. Гусаров
 инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

22

октября

2004

РОСС RU.MT25.E01657

Приложение 2 к “одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия

В проеме правой двери рядом с табличкой изготовителя шасси.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя

На правой боковине кабины, в нижней части дверного проема, рядом с табличкой предприятия-изготовителя шасси.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	V	6	7	1	2	2	H	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X0V - ЗАО “Авто Иквипмент Планта”, г. Москва, РФ

поз. 4 - 9: тип транспортного средства

поз. 10: код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

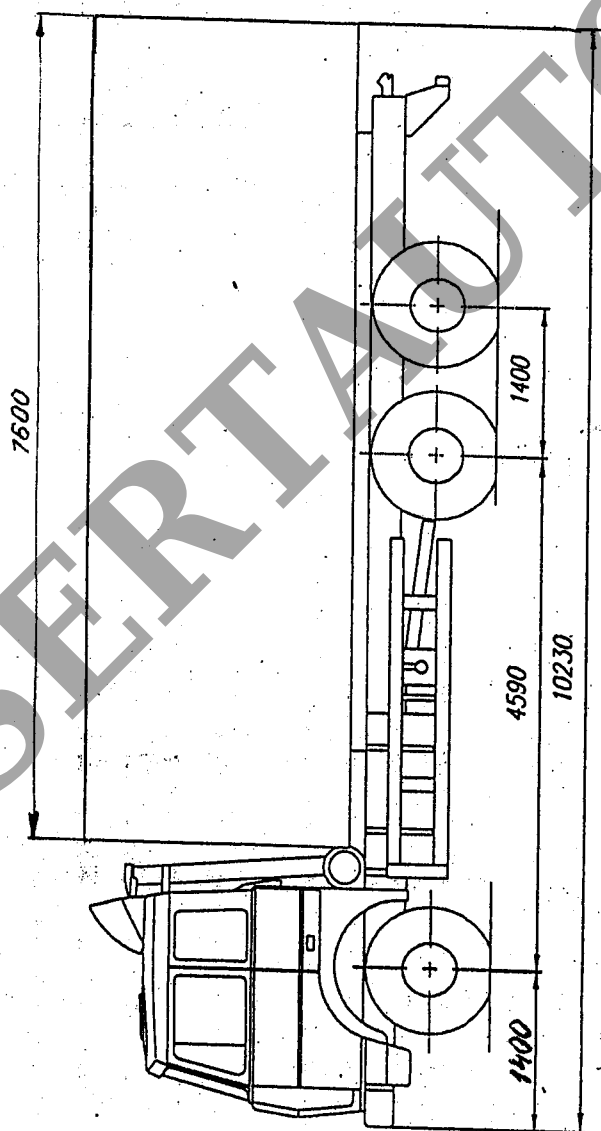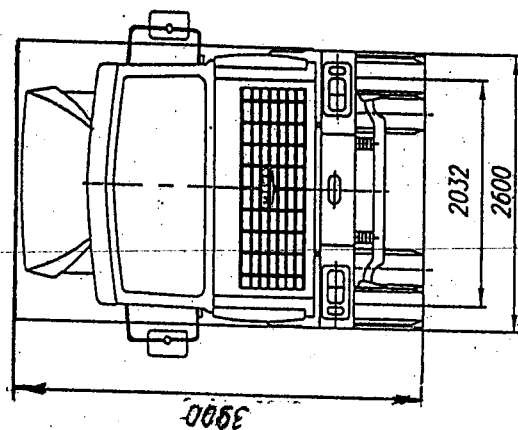

АВТОМОБИЛЬ - ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ
мод. 67122Н (67122-0000010)

