

E-RU.MT22.A.00163

11 марта 2012 г. -----

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	65851?
ШАССИ	IVECO AD/AT260T (для 658512), IVECO AD/AT380T (для 658513)
МОДИФИКАЦИИ	658512, 658513
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1156 / 8704 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Козельский механиче- ский завод» (ОАО «КоМЗ») Россия, 249723, Калужская обл., г. Козельск, Заводская площадь, 1; ОГРН 1024000668273 тел./факс: (48442) 2-10-00
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Козельский механиче- ский завод» (ОАО «КоМЗ») Россия, 249723, Калужская обл., г. Козельск, Заводская площадь, 1; ОГРН 1024000668273 тел./факс: (48442) 2-10-00
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Россия, 249723, Калужская обл., г. Козельск, Заводская площадь, 1
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМ- ПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасно-
сти колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию
транспортных средств в количестве **100 (ста)** шт. с номерами VIN с **X8965851??0AG4001** по
X8965851??0AG4100

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При передвижении транспортных средств с технически допустимой максимальной массой более 25 тонн и/или технически допустимой максимальной массой, приходящейся на заднюю тележку, более 18 тонн, а также с технически допустимой максимальной массой автопоезда более 40 тонн необходимо оформление специального разрешения для передвижения транспортного средства по территории Российской Федерации.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00163 от 11 марта 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00163

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6×4 / средней и задней осей; 6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	металлическая самосвальная платформа, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая, без спальных мест (для шасси AD) или длинная, со спальными местами (для шасси AT)
Габаритные размеры, мм	
- длина	6439...12000
- ширина	2500...2550
- высота	3100...4000
База, мм	2800...6050+1380...1395
Колея передних / задних колес, мм	2040/1827
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14500...15500
Полная масса транспортного средства, кг	
- технически допустимая	33000...38500
- разрешенная	25000
Максимальная осевая масса, кг	
- на переднюю ось	8000...8500 (технически допустимая) 10000...11500 (разрешенная)
- на заднюю тележку	26000...30000 (технически допустимая) 18000 (разрешенная)
Максимальная масса прицепа, кг	59000
Максимальная масса автопоезда, кг	92000...97500 (технически допустимая) 40000 (разрешенная)
Двигатель (марка, тип)	IVECO Cursor
	F3BE0681¹⁾ / F3BEE681¹⁾ , четырехтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	12880
- степень сжатия	17,0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по методике Правил ЕЭК ООН № 85	280 (1900) 390 (1900) 324 (1900) 353 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1800 (1000...1400) 1900 (1000...1500) 2100 (1000...1470) 2200 (1000...1540)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива с общей рампой, с электронной системой управления
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, PDE31/DLLA 140 P947
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX50W; Holset, HY 55V, HY 50V, HX50W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann&Hummel, 8137427/4485092900; 8137428/4492092100; 8139215/4588092115; 98491884/3124075143; 41007974/3134095100; 41201403/4592092534; 41201590/4592092524; 41214290/4592092544, 813 7427, 813 7428, 813 9215, 9849 1878, 9849 1884, 4100 7974, 4102 1287, 4102 1687, 4120 1590, 4100 9215, 4102 0335, 4102 0336, 4121 4290, 4122 6559, 4129 1403, 4120 1590, Donaldson 9818 3778; с сухим бумажным элементом

¹⁾ - последующие три символа содержат буквы латинского алфавита и разделитель (*), обозначающие версии двигателей с настройкой топливной аппаратуры для различных параметров мощности

E-RU.MT22.A.00163

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

основной глушитель, система нейтрализации отсутствует

Основной глушитель (маркировка)

Alcom, Eberspacher, Iveco 4122113998

Трансмиссия (тип)

механическая

Сцепление (марка, тип)

Borg & Beck, или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

ZF 16S 151 (181, 221) OD, Ecosplit ZF 16S2220 OD

ZF 12AS 2301 OD, EuroTronic ZF 16 AS 2630 OD

число передач и передаточные числа

механическая, синхронизированная

механическая, с автоматическим переключением, синхронизированная

вперед - 16, назад - 2

вперед - 12, назад - 2

вперед - 16, назад - 2

I –	13,80	12,33	14,12
II –	11,54	9,59	11,68
III –	9,49	7,44	9,54
IV –	7,93	5,78	7,87
V –	6,53	4,57	6,52
VI –	5,46	3,55	5,39
VII –	4,57	2,70	4,56
VIII –	3,82	2,10	3,78
IX –	3,02	1,63	3,09
X –	2,53	1,27	2,56
XI –	2,08	1,00	2,09
XII –	1,74	0,78	1,73
XIII –	1,43	-	1,43
XIV –	1,20	-	1,18
XV –	1,00	-	1,00
XVI –	0,84	-	0,83
3.X.1 –	12,92	11,41	13,07
3.X.2 –	10,80	8,88	10,81

Раздаточная коробка (тип, маркировка) (только для кол. формулы 6х6)

TC 1800

- число передач и

2

- передаточные числа

высшая – 1,0; низшая – 1,6

для колесной формулы:

Главная передача (тип, маркировка)

6х4, 6х6

6х6

Iveco, 453291/2D

Iveco, 452146

- передаточное число

3,22; 3,79; 4,23; 5,01; 5,56; 6,59

3,51; 4,23; 5,01; 5,56; 6,59

Подвеска

- передняя (описание)

зависимая, на параболических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя (описание)

зависимая балансирная, на продольных параболических листовых рессорах, или пневматическая, на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

рулевой привод с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип, маркировка)

«винт – шариковая гайка – рейка – сектор», ZF, 8098/8099

E-RU.MT22.A.00163

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматическая, двухконтурная (раздельно для передней оси и осей тележки), тормозные механизмы колес передней оси - дисковые или барабанного типа, средней и задней осей - барабанного типа, анти-блокировочная система (ABS+EBL), противобуксовочная система (ASR)

Запасная (описание)

один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система

Стояночная (описание)

тормозные механизмы колес средней и задней осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
295/60 R22,5	146/143	G/L	426
385/65R22,5	160/158	G/L	505
425/65 R22,5	168/165	G/K	515
255/70 R22,5	140/137	G/M	420
275/70 R22,5	148/143	G/M	449
315/70 R22,5	150/143	G/M	497
315/80R22,5	158/146	G/M	507
275/80 R22,5	145/143	G/M	499
295/80 R22,5	150/143	G/M	490
385/85 R20	164/160	G/K	499
11 R22,5	145/143	G/M	489
12 R22,5	148/143	G/M	504
13 R22,5	150/143	G/M	525

Оборудование транспортного средства

по заказу: омыватель фар, обогрев зеркал заднего вида, кондиционер (хладагент R 134A), дополнительный отопитель, электрический привод люка крыши

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой продольной балке кузова транспортного средства ближе к кабине

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой продольной балке кузова транспортного средства ближе к кабине

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	5	8	5	1	?	?	0	A	G	4	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500ед. в год

- поз. 4 - 9: обозначение модификации транспортного средства:

658512, 658513

- поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

- поз. 11: **0** – постоянный символ

- поз. 12 - 14: **AG4** – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО «КоМЗ»;

- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00163

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 65851?, мод. 658512, 658513

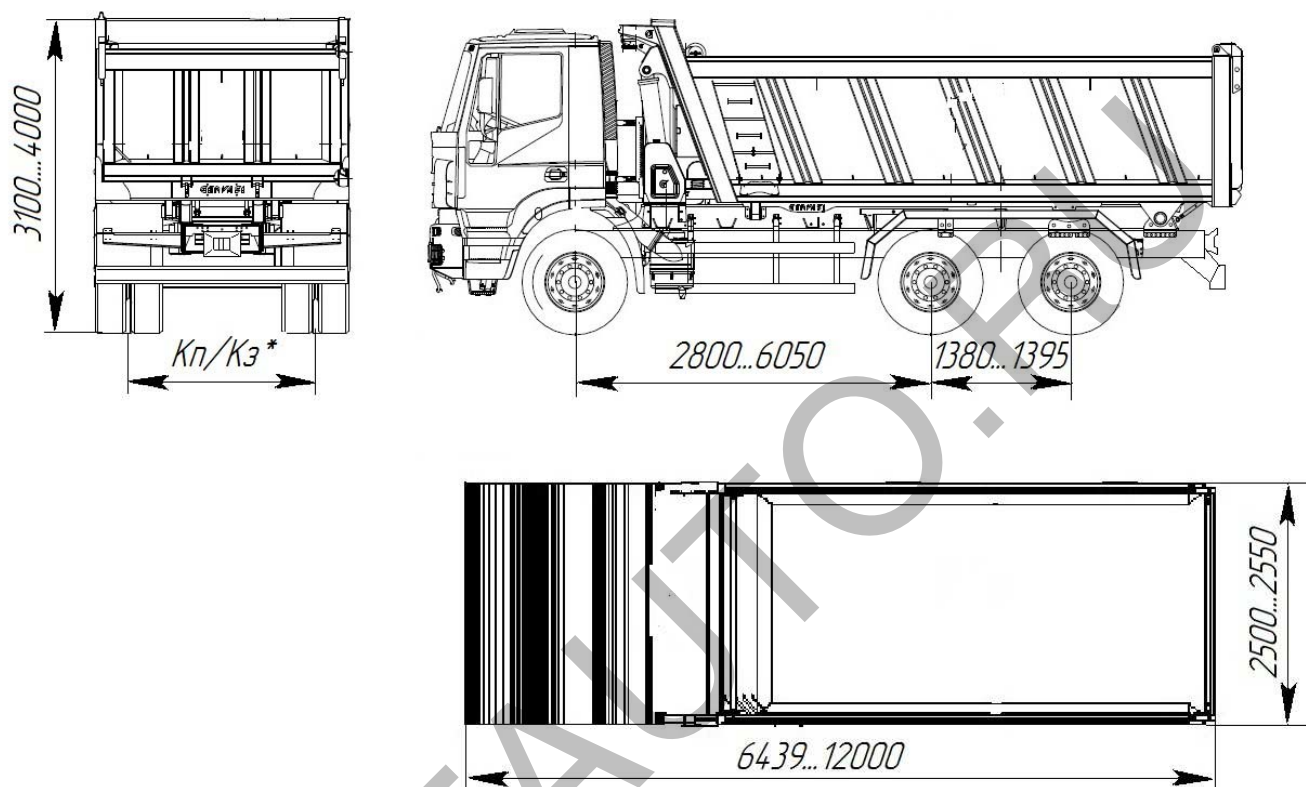

* – колея передних/задних колёс, мм=2040/1827