

E-RU.MT25.A.00005 *

06 апреля 2012

**автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей
Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники"
(ОС ЦСС АМТ)**

141800, Московская область, г. Дмитров-7, ОГРН: 1035001607013

№ РОСС RU.0001.11MT25 от 17.12.2009 г. до 17.12.2014 г.

тел.: (495) 994-99-05, факс: (495) 994-99-40, e-mail: autorc@autorc.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	6712H0, 4889H0
ШАССИ	VOLVO тип FH, FM (FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13 (6x2/6x4/6x6))
МОДИФИКАЦИИ	6712HA, 6712HB, 6712HE-01, 6712HE-02 (для 6712H0), 4889H5 (для 4889H0)
КАТЕГОРИЯ	N₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3 (с дв. D9B, D11A, D13A, D16C) 4 (с дв. D9B, D11B, D13A, D13B, D16E) 5 (с дв. D9B, D11B, D11C, D13A, D13C, D16G)
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 2110 (для мод. 6712HA) или 45 1116 (для мод. 6712HB, 6712HE-01, 6712HE-02) или 45 2330 (для мод. 4889H5) / 8704 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Авто Иквипмент Планта» (ЗАО «Авто Иквипмент Планта»), 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 13/1, Российская Федерация, ОГРН: 1027700138223, тел./факс: (495) 956 22 42
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Авто Иквипмент Планта» (ЗАО «Авто Иквипмент Планта»), 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 13/1, Российская Федерация, ОГРН: 1027700138223, тел./факс: (495) 956 22 42

* является распространением "Одобрения типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT25.E02354P1, выданного на малую партию в количестве 97 (девяноста семи) шт. со
сроком действия с 16.04.2010 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	Закрытое акционерное общество «Авто Иквипмент Плант» (ЗАО «Авто Иквипмент Плант»), 249160, Калужская обл., Жуковский район, г. Белоусово, ул. Промышленная, дом 3, Российская Федерация, Закрытое акционерное общество «Завод Автомобильного оборудования» (ЗАО «Завод Автомобильного оборудования»), 249160, Калужская обл., Жуковский район, г. Белоусово, ул. Промышленная, дом 3, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **94 (девяноста четырех)** шт. с номерами VIN с **X0V????H???000012** по **X0V????H???000105**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства модификации 6712НА предназначены для перевозки скоропортящихся товаров.

Транспортные средства модификации 4889Н5 предназначены для погрузки и перевозки автомобилей.

В случае несоответствия параметров транспортных средств значениям, установленным в п.п. 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Для транспортных средств, которые могут быть отнесены одновременно к трем экологическим классам, экологический класс определяется по коду производителя, который указывается на идентификационной табличке изготовителя, размещенной на блоке двигателя.

Экологический класс	Код производителя
3	EC 01
4	EC 06
5	EC 06B, EU5, EUV, EEV

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.П. Гусаров

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT25.A.00005 от 06 апреля 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 2 / 2-й оси, 6 × 4 / 2-й и 3-й осей, 6 × 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	бескапотная, кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	– фургон изотермический, рефрижератор (мод. 6712HA) или общего назначения (мод. 6712HB); – бортовая платформа с краноманипуляторной установкой или без нее, с каркасом и тентом или без них (мод. 6712HE-01); – бортовая платформа сдвижная съемная, с погрузочно-разгрузочным механизмом, с краноманипуляторной установкой или без нее (мод. 6712HE-02); – платформа-пандус, сдвижная или несдвижная, с краноманипуляторной установкой или без нее (мод. 4889H5)
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная, или четырехместная двухрядная, или шестиместная двухрядная (FM L2H2 Globetrotter), или четырехдверная, шестиместная двухрядная (FM Crew cab), откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
– длина	7010...13200
– ширина	2550...2600 (мод. 6712HA) 2550 (мод. 6712HB, 6712HE-01, 6712HE-02, 4889H5)
– высота	3310...4000 (мод. 6712HA) 2500...4000 (мод. 6712HB, 6712HE-01, 6712HE-02) 2995...4000 (мод. 4889H5)
База, мм	3000...6500 + 1320...1370
Колея передних / задних колес, мм	1991...2110 / 1816...1969
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8370...18100

	Технически допустимая	Разрешенная для модификаций с колесной формулой:		
		6 x 2	6 x 4	6 x 6
Полная масса транспортного средства, кг				
– с рессорной подвеской	24500...41000	25000		
– с пневматической подвеской		26000		
Максимальная осевая масса, кг				
– на первую ось	6700...9000	10000		11500
– на вторую и третью оси				
– с рессорной подвеской	17800...32000	18000 (в т.ч. 11500 на ведущую ось)	18000	
– с пневматической подвеской		19000 (в т.ч. 11500 на ведущую ось)	19000	

E-RU.MT25.A.00005

Для модификаций:		6712HA, 6712HB, 6712HE-01, 6712HE-02		4889H5
Максимальная масса прицепа, кг – прицеп без тормозной системы – прицеп с тормозной системой – технически допустимая – разрешенная	750			буксировка прицепа не предусмотрена
	19300...79000			
	18000 (для двухосного прицепа) 24000 (для трехосного прицепа)			
Максимальная масса автопоезда, кг – технически допустимая – разрешенная	44000...120000			—
	40000			
Двигатель (марка, тип) – обозначение на блоке двигателя – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см³ – степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	Volvo, D9B	Volvo, D13A	Volvo, D13B	
	D9B300	D13A360	D13B360	
	D9B340	D13A400	D13B400	
	D9B380	D13A440	D13B440	
		D13A480	D13B500	
		D13A520		
	D9	D13		
	четырехтактный дизель			
	6, рядное			
	9364	12780	12780	
	18.9	18.1	16.0	
	225 (1900) (для дв. D9B300)	264 (1800) (для дв. D13A360)	270 (1650) (для дв. D13B360)	
	255 (1900) (для дв. D9B340)	294 (1800) (для дв. D13A400)	300 (1650) (для дв. D13B400)	
	286 (1900) (для дв. D9B380)	324 (1800) (для дв. D13A440)	330 (1700) (для дв. D13B440)	
		353 (1800) (для дв. D13A480)	368 (1700) (для дв. D13B500)	
		382 (1800) (для дв. D13A520)		
	Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1530 (1200) (для дв. D9B300)	1800 (950...1400) (для дв. D13A360)	1836 (1200) (для дв. D13B360)
1630 (1200) (для дв. D9B340)		2000 (1050...1400) (для дв. D13A400)	2040 (1200) (для дв. D13B400)	
1740 (1200) (для дв. D9B380)		2200 (1050...1400) (для дв. D13A440)	2193 (1200) (для дв. D13B440)	
		2400 (1050...1400) (для дв. D13A480)	2400 (1200) (для дв. D13B500)	
		2500 (1050...1400) (для дв. D13A520)		
Топливо	дизельное			
Система питания (тип) Насос-форсунки (тип, маркировка)	впрыск топлива под давлением			
	Delphi Diesel System			
	20747797, 2100768A, 20747798, 2100743	20584346, 20584348, 20584345, 20584347	20977565	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset			
	HX40W, 20736533, 20736534, HX40, 20563013, HX40WC, 20718333	HX55, 20712174, 20728220, HX55W, 20581607, 20763166	HE431, 20751429, 21058904	

E-RU.MT25.A.00005

Для модификаций с двигателями Volvo:	D9B	D13A	D13B
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volvo		
	8149319, 20381066, 20859974	8149319, 8149320, 3979505, 20381066, 20478756, 21115476, 20859974	8149319, 3979505, 20859974
	с бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов (для дв. D9B, D13A эк. кл. 4, 5) или без него (для дв. D9B, D13A эк. кл. 3 и дв. D13B эк. кл. 4)		
Нейтрализаторы (маркировка)	Volvo, селективный нейтрализатор (SCR) + дополнительный окислительный нейтрализатор (Clean Up)		
Глушители (маркировка)	Volvo		
– 1 степень	3979599, 23431610, 20580850, 20582423, 20431610 (для эк. кл. 3); 20579344, 20579345, 20579346 (для эк. кл. 4, 5)	3979599, 8149655, 3183697, 20431610, 20580850, 20430627, 20582423, 3171270, 20430626, 3979912 (для эк. кл. 3); 20579344, 20579345, 20579346, 20579347, 20579348, 20579349 (для эк. кл. 4)	20431610, 20580850, 20582423, 3171270, 3979599, 20801901, 20849473
– 2 степень	Volvo, 20837983 (кроме дв. D9B, D13A эк. кл. 3), 1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20451325, 20564260		

Двигатель (марка, тип)	Volvo, D11A	Volvo, D11B	Volvo, D11C	Volvo, D13C
	D11A330	D11B350	D11C330	D13C380
	D11A370	D11B390	D11C370	D13C420
	D11A430	D11B430	D11C410	D13C460
			D11C450	D13C500
				D13C540
– обозначение на блоке двигателя	D11			D13
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	10837			12780
– степень сжатия	18.0		17.0	17.8

E-RU.MT25.A.00005

Для модификаций с двигателями Volvo:	D11A	D11B	D11C	D13C
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	242 (1900) (для дв. D11A330) 273 (1900) (для дв. D11A370) 315 (1900) (для дв. D11A430)	265 (1900) (для дв. D11B350) 297 (1900) (для дв. D11B390) 326 (1900) (для дв. D11B430)	248 (1800) (для дв. D11C330) 278 (1800) (для дв. D11C370) 308 (1800) (для дв. D11C410) 338 (1800) (для дв. D11C450)	285 (1800) (для дв. D13C380) 315 (1800) (для дв. D13C420) 345 (1800) (для дв. D13C460) 375 (1800) (для дв. D13C500) 405 (1800) (для дв. D13C540)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1650 (1150) (для дв. D11A330) 1780 (1150) (для дв. D11A370) 1980 (1150) (для дв. D11A430)	1700 (1150) (для дв. D11B350) 1880 (1150) (для дв. D11B390) 2110 (1150) (для дв. D11B430)	1630 (950) (для дв. D11C330) 1790 (950) (для дв. D11C370) 1990 (950) (для дв. D11C410) 2190 (950) (для дв. D11C450)	1938 (1000...1404) (для дв. D13C380) 2142 (1000...1404) (для дв. D13C420) 2346 (1000...1404) (для дв. D13C460) 2550 (1050...1404) (для дв. D13C500) 2652 (1060...1458) (для дв. D13C540)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System			
	20555521, 20708597, 21028880, 21028884	20747797, 2100768A	20920650	21098087, 21098096, 21098084, 21098095
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset			
	HX55, 20970435, 21079683, 20524063, 20760326	HX40W, 21034629, 21034637, HX40, 21037928, 21037931	HE431, 21034629, 21316567, 21316562	HX55, 20763166, 20993930

E-RU.MT25.A.00005

Для модификаций с двигателями Volvo:	D11A	D11B	D11C	D13C
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volvo			
	8149319, 20381066, 20859974, 3979505	8149319, 20381066, 20859974	8149319, 3979505, 20859974	8149319, 20381066, 20859974, 21115476
	с бумажным элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов (для дв. D11B эк. кл. 4, 5 и дв. D11C, D13C эк. кл. 5) или без него (для дв. D11A эк. кл. 3)			
Нейтрализаторы (маркировка)	—	Volvo, селективный нейтрализатор (SCR) + дополнительный окислительный нейтрализатор (Clean Up)		
Глушители (маркировка)	Volvo			
— 1 степень	3979599, 20431610, 20580850, 20582423, 23431610	20894953, 20894954, 20894955, 20920728, 20920729, 20920731		20920600, 20920619, 20920622, 20920705, 20920707, 20920708
— 2 степень	Volvo			
	1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20451325, 20564260	3183953, 20766755, 20837983, 20564260		1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20451325, 20564260, 20837983
Двигатель (марка, тип)	Volvo, D16C	Volvo, D16E	Volvo, D16G	
	D16C550 D16C610	D16E540 D16E580 D16E660	D16G540 D16G600 D16G700	
— обозначение на блоке двигателя	D16			
	четырехтактный дизель			
— количество и расположение цилиндров	6, рядное			
— рабочий объем цилиндров, см ³	16123			
— степень сжатия	18.0	17.0	16.8	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	404 (1700) (для дв. D16C550) 449 (1700) (для дв. D16C610)	397 (1800) (для дв. D16E540) 426 (1800) (для дв. D16E580) 485 (1800) (для дв. D16E660)	405 (1800) (для дв. D16G540) 450 (1800) (для дв. D16G600) 515 (1800) (для дв. D16G700)	

E-RU.MT25.A.00005

Для модификаций с двигателями Volvo:	D16C	D16E	D16G
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2500 (1000) (для дв. D16C550) 2800 (1000) (для дв. D16C610)	2600 (1200) (для дв. D16E540) 2800 (1200) (для дв. D16E580) 3100 (1200) (для дв. D16E660)	2703 (1000...1430) (для дв. D16G540) 2856 (1000...1504) (для дв. D16G600) 3160 (1000...1555) (для дв. D16G700)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System		
	20544186, 20544184	20564930	20564930
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett 20504348, 8130020	Holset HX551W, 20738574, 21049787	HX551W, 20738574
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volvo		
	8149319, 8149320, 3979505, 20381066, 20478756	20478756	20478756
	с бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов (для дв. D16E эк. кл. 4 и дв. D16G эк. кл. 5) или без него (для дв. D16C эк. кл. 3)		
Нейтрализаторы (маркировка)	—	Volvo, селективный нейтрализатор (SCR) + дополнительный окислительный нейтрализатор (Clean Up)	
Глушители (маркировка)	Volvo		
— 1 ступень	3979599, 8149655, 3183697, 20431610, 20580850, 20430627, 20430626, 20582423, 3171270, 3979912	20726325, 20726326	20920705, 20900166, 20920708, 20900170
— 2 ступень	Volvo		
	1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20451325, 20564260	3183953, 20766755, 20837983, 20564260	
Трансмиссия (тип)	механическая	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	Volvo, CS43B-O, CS43-OR, однодисковое или CD38B-O, CD40B-O, двухдисковое	—	

E-RU.MT25.A.00005

Коробка передач (марка, тип)	Volvo, VT2009B	Volvo, VT2214B	Volvo, VTO2214B	Volvo, VT2514B
с ручным управлением				
– число передач	вперед - 9, назад - 2	вперед - 14, назад - 4		
– передаточные числа		низшее / высшее	низшее / высшее	низшее / высшее
дополнительная понижающая передача -	16.85	16.86/13.51	13.51/10.83	16.41/13.16
I -	10.18	11.13/8.92	8.92/7.15	11.13/8.92
II -	7.16	7.16/5.74	5.74/4.60	7.16/5.74
III -	5.04	4.68/3.75	3.57/3.00	4.68/3.75
IV -	3.75	2.97/2.38	2.38/1.91	2.97/2.38
V -	2.72	1.91/1.53	1.53/1.23	1.91/1.53
VI -	1.91	1.25/1.00	1.00/0.801	1.25/1.00
VII -	1.35	—	—	—
VIII -	1.00	—	—	—
3.X.I -	16.41	15.08/12.09	12.09/9.69	15.06/12.09
3.X.II -	4.38	4.02/3.22	3.22/2.58	4.02/3.22

Коробка передач (марка, тип)	Volvo, VTO2514B	Volvo, VT2814B	Volvo, VTO2814B	Volvo, V2412AT, AT2412C, AT2412D, AT2512D, V2512AT, AT2512C, VT2512D, AT2612D, V2812AT, AT2812C, AT2812D
с ручным управлением				с ручным и автоматическим управлением
– число передач	вперед - 14, назад - 4			вперед - 12, назад - 4
– передаточные числа	низшее / высшее	низшее / высшее	низшее / высшее	низшее / высшее
дополнительная понижающая передача -	13.16/10.54	16.41/13.16	12.96/10.34	14.94/11.73
I -	8.92/7.15	11.13/8.92	8.79/7.02	9.04/7.09
II -	5.74/4.60	7.16/5.74	5.65/4.51	5.54/4.35
III -	3.75/3.00	4.68/3.75	3.75/2.99	3.44/2.70
IV -	2.38/1.91	2.97/2.38	2.34/1.87	2.08/1.63
V -	1.53/1.23	1.91/1.53	1.51/1.20	1.27/1.00
VI -	1.00/0.80	1.25/1.00	1.00/0.80	—
3.X.I -	12.09/9.69	15.08/12.09	11.91/9.51	17.49/13.73
3.X.II -	3.22/2.58	4.02/3.22	3.18/2.54	4.02/3.16

E-RU.MT25.A.00005

Коробка передач (марка, тип)	Volvo, VT1805PT	Volvo, VT2006PT, VT2106PT, VT2206PT, VT2506PT, VT2606PT, PT2106, PT2606	Volvo, VO2512AT , VO3112AT, VTO2512D, ATO2112D, ATO2512C, ATO2612D, ATO3112C, ATO3112D , ATO3512D
	с автоматическим управлением		с ручным и автоматическим управлением
– число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 2	вперед - 12, назад - 4
– передаточные числа			низшее / высшее
I -	4.50	6.15	11.73/9.21
II -	2.40	4.27	7.09/5.57
III -	1.65	2.41	4.35/3.41
IV -	1.31	1.68	2.70/2.12
V -	1.00	1.32	1.63/1.28
VI -	—	1.00	1.00/0.79
3.X.I -	4.36	6.64	13.73/10.78
3.X.II -	—	3.84	3.16/2.48
Для мод. с колесной формулой:			
	6 x 2	6 x 4	6 x 6
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	—	—	Volvo, VT2501TB
– число передач	—	—	1
– передаточные числа	—	—	0.64...1.39
Главная передача (тип, маркировка)	—	—	Volvo, FS0910HZ, двойная разнесенная
– передняя	—	—	5.19
– передаточное число	—	—	5.19
Главная передача (тип, маркировка)	Volvo, RS1356SV, RSS1360 , RSS1344B, RSS1344C, одинарная или RS1352HV, RS1365HV, RSH1370HV, двойная разнесенная	Volvo, CTEV 87, RTS2370A, RTS2370B, одинарная или RT2601B, RT2610HV, RT3210HV, RTH3312 , CTN372, двойная разнесенная	Volvo, RT2610B, RT2601HV, RT3210HV, RTH3312 , CTN372, двойная разнесенная
– задняя	—	—	—
– передаточное число	2.47...5.29 или 3.33...7.13	2.43...6.17 или 3.33...7.21	3.33...7.21

E-RU.MT25.A.00005

Подвеска	
Первой оси (описание)	зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Второй и третьей осей (описание)	зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	
– рулевой механизм (тип, маркировка)	с гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", ZF 8098
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первую ось и вторую и третью оси или на первую и вторую оси и третью ось, с АБС;
Запасная (описание)	тормозные механизмы колес – дисковые или барабанные
Стояночная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей осей или всех осей моторный тормоз-замедлитель или моторный тормоз-замедлитель с гидравлическим ретардером (по заказу)

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	385/55 R22.5	158	G	473
	355/55 R22.5	154	G	457
	315/60 R22.5	152/148	G	458
	305/60 R22.5	150/147	G	455
	295/60 R22.5	148/145, 149/146	G	447
	285/60 R22.5	148/145	G	443
	385/65 R22.5	158	G	517
	315/70 R22.5	149/145, 152/148	G	492
	305/70 R22.5	149/146, 152/148	G	486
	315/80 R22.5	154/150	G	522
	295/80 R22.5	150, 152/146	G	507
	11.00 R20	150/146	G	525
	11 R22.5	148/145	G	510
	12.00 R20	154/149, 150	G	545
	12 R22.5	150/146, 152/148	G	526
	13 R22.5	154/150	G	546
	10.00 R24	146/143	G	531
	12.00 R24	154/149, 156/153	G	595
	14.00 R20	160/157	G	602

E-RU.MT25.A.00005

Оборудование транспортного средства

один или два специальных предупреждающих огня автожелтого цвета (для мод. 4889H5);
по заказу: отопители “Eberspächer”, “Brano”, “Webasto”, холодильное или холодильно-обогревательное оборудование “Ingersoll-Rand” (“Spectrum”), “Supra”, “Carrier”, “Thermo King”, “Zanotti”, “Delphi” (для мод. 6712HA); краноманипуляторные установки “HIAB”, “PM”, “Palfinger”, “Furukawa Unic”, “FASSI”, “Epsilon”, “HMF” (для мод. 6712HB, 6712HE-01, 6712HE-02, 4889H5); погрузочно-разгрузочные механизмы “Multilift”, “Liftech”, “Palift” (для мод. 6712HE-02); задний грузоподъемный борт “Zepro”, “Gerd Bar” (для мод. 6712HA, 6712HB, 6712HE-01)

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.П. Гусаров

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, или на нижнем профиле обвязки кузова-фургона, спереди справа (мод. 6712НА, 6712НВ), или на передней поперечине платформы, справа (мод. 6712НЕ-01, 6712НЕ-02, 4889Н5).

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	V	?	?	?	?	H	?	?	?	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: X0V - международный идентификационный код изготовителя (WMI) - ЗАО «Авто Иквипмент Планта», Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Код модификации транспортного средства:

6712НА – 6712НА,
6712НВ – 6712НВ,
6712НЕ – 6712НЕ-01, 6712НЕ-02,
4889Н5 – 4889Н5.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код сборочного завода:

1 – ЗАО «Авто Иквипмент Планта», Калужская обл., Жуковский район,
г. Белоусово, ул. Промышленная, дом 3, Российская Федерация,
2 – ЗАО «Завод Автомобильного оборудования», Калужская обл., Жуковский район,
г. Белоусово, ул. Промышленная, дом 3, Российская Федерация.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства (с 000012 по 000105).

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.П. Гусаров


инициалы, фамилия

E-RU.MT25.A.00005


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 6712Н0 модификации 6712НА, 6712НВ, 6712НЕ-01


мод. 6712НА, 6712НВ

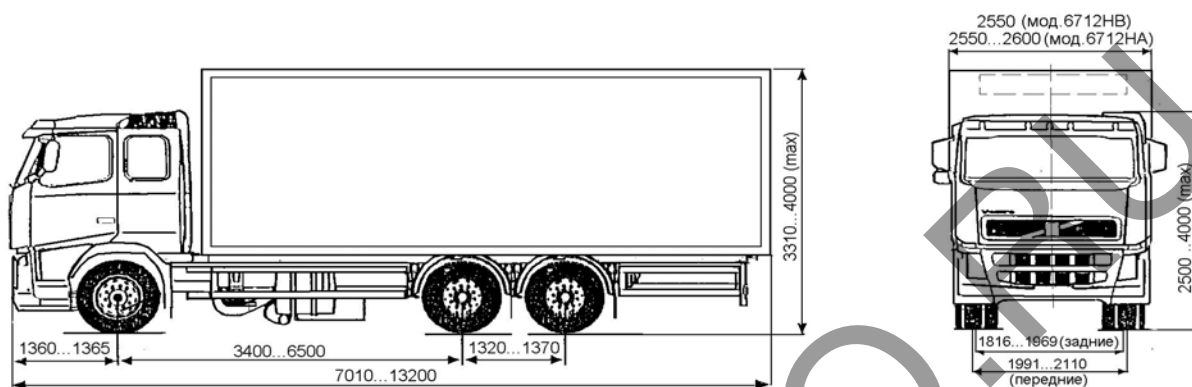

мод. 6712НЕ-01

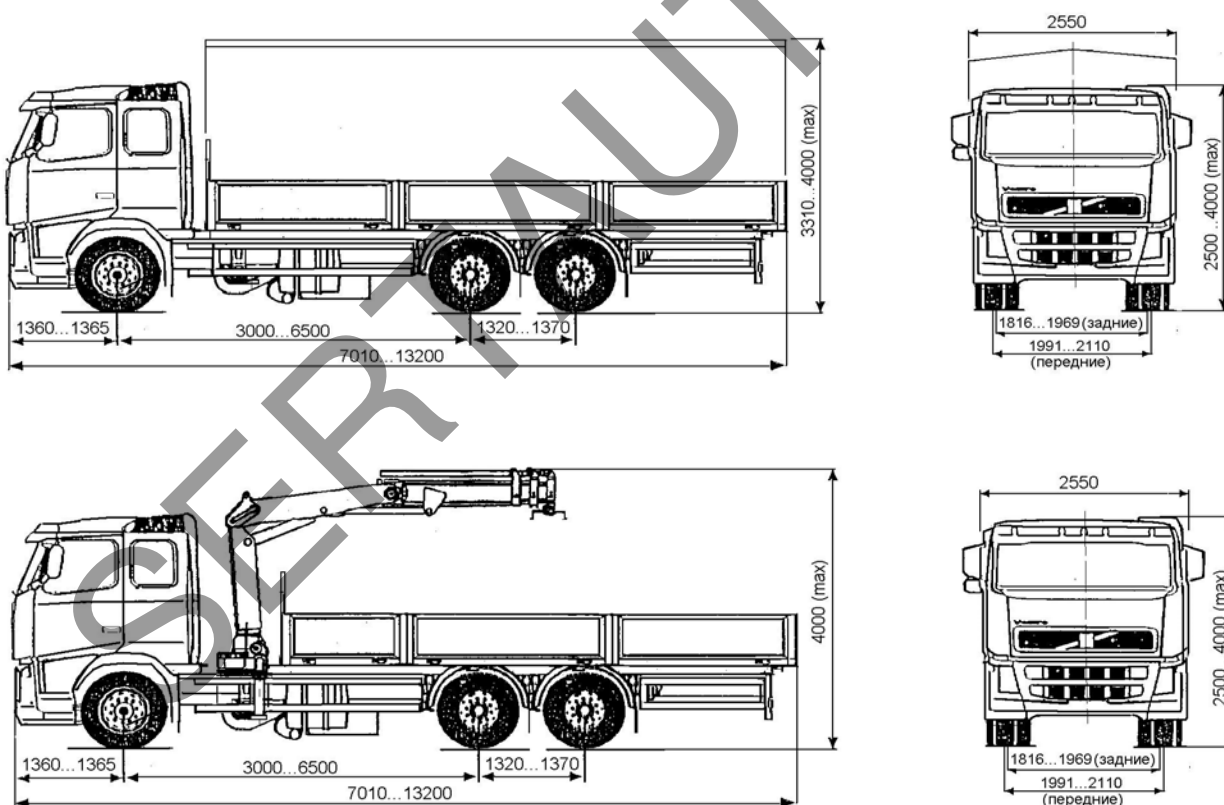


ВАРИАНТЫ КАБИН

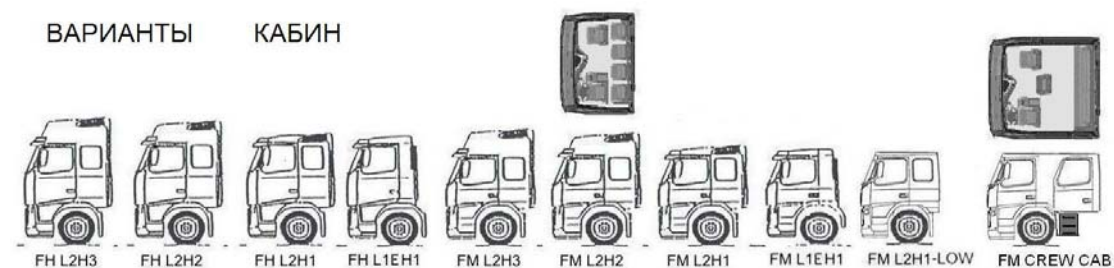

E-RU.MT25.A.00005

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 4889H0 модификация 4889H5

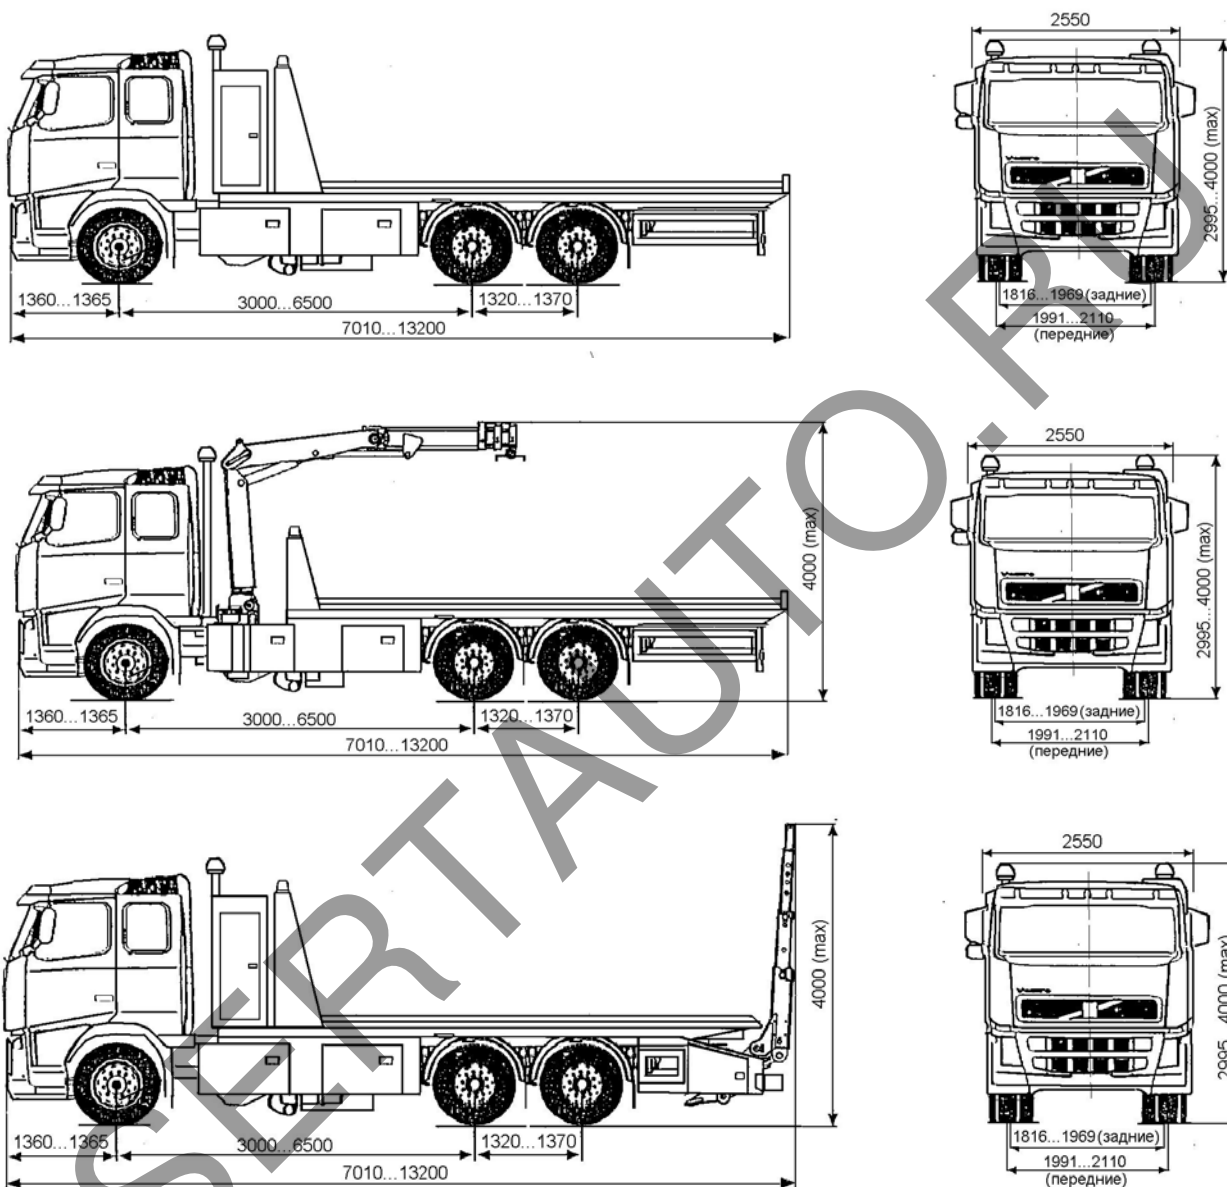

ВАРИАНТЫ КАБИН

