

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06360

Марка транспортного средства	GLOROS
Тип транспортного средства	A??02D/T, A??04D/T
Модификации	A3302D/T, A3304D/T, A3402D/T, A3404D/T, A3502D/T, A3504D/T, A4302D/T, A4304D/T, A4402D/T, A4404D/T, A4502D/T, A4504D/T, A5302D/T, A5304D/T, A5402D/T, A5404D/T, A5502D/T, A5504D/T
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	N₃G
Код ТН ВЭД	45 1156, 45 2300
Код VIN	X93A330???G?..., X93A340???G?..., X93A350???G?..., X93A430???G?..., X93A440???G?..., X93A450???G?..., X93A530???G?..., X93A540???G?..., X93A550???G?...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО "ЯРОВИТ МОТОРС", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Феодосийская, дом 4, литер А, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8 × 8 / все (для мод. A?50?D/T); 8 × 6 / 1-й, 3-й и 4-й осей (для мод. A?40?D/T); 8 × 4 / задней тележки (для мод. A?30?D/T)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	– самосвальная металлическая платформа с задней разгрузкой (для мод. A????D); – седельно-сцепное устройство (для мод. A????T)
Кабина	GLOROS, тип А, двухдверная, двухместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед

РОСС RU.MT02.E06360

Назначение транспортного средства (для специализированных транспортных средств) перевозка сыпучих грузов различной плотности (удельного веса) (для мод. **A????D**)

Габаритные размеры, мм

- длина 8600...12000
- ширина 2550
- высота 4000 max

База, мм 1700 + 2980...4400 + 1400

Колея передних / задних колес, мм 2060...2120 / 1844...1862 (с двускатной ошиновкой)
2110 / 2110 (с односкатной ошиновкой)

Для модификаций:	A5?04D, A5?02D	A4?04D, A4?02D	A3?04D, A3?02D	A5?04T, A5?02T	A4?04T, A4?02T	A3?04T, A3?02T
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	18200...20000 (с двускатной ошиновкой) 17500...19000 (для мод. A????D с односкатной ошиновкой)			14100...15000 (с двускатной ошиновкой) 13500...14500 (для мод. A3?04T с односкатной ошиновкой)		
Полная масса транспортного средства, кг	50000 (54000*) (с двускатной ошиновкой)	49500** (с двускатной ошиновкой) 49000** (с односкатной ошиновкой)	43000** (с двускатной ошиновкой) 44400 (с односкатной ошиновкой)	50000 (54000**) (с двускатной ошиновкой)	47000 (50000**) (с двускатной ошиновкой)	44800 (с двускатной ошиновкой)
	39500 (42100**) (с односкатной ошиновкой)					
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:						
– на первую ось, кг	9000 (10000*) (с двускатной ошиновкой)	10000** (с двускатной ошиновкой) 10000** (с односкатной ошиновкой)	8500** (с двускатной ошиновкой) 9000 (с односкатной ошиновкой)	9000 (10000*) (с двускатной ошиновкой)	7500 (8000**) (с двускатной ошиновкой)	9000 (с двускатной ошиновкой) 6325 (6550**) (с односкатной ошиновкой)
– на вторую ось, кг	9000 (10000*) (с двускатной ошиновкой)	10000** (с двускатной ошиновкой) 10000** (с односкатной ошиновкой)	8500** (с двускатной ошиновкой) 9000 (с односкатной ошиновкой)	9000 (10000*) (с двускатной ошиновкой)	7500 (8000**) (с двускатной ошиновкой)	9000 (с двускатной ошиновкой) 6325 (6550**) (с односкатной ошиновкой)

POCC RU.MT02.E06360

Для модификаций:	A5?04D, A5?02D	A4?04D, A4?02D	A3?04D, A3?02D	A5?04T, A5?02T	A4?04T, A4?02T	A3?04T, A3?02T
— на третью ось, кг	16000 (17000*) (с двускат- ной ошиновкой)	14750** (с двускат- ной ошиновкой) 14500** (с одно- скатной ошиновкой)	13000** (с двускат- ной ошиновкой) 13200 (с одно- скатной ошиновкой)	16000 (17000**) (с двускат- ной ошиновкой)	16000 (17000**) (с двускат- ной ошиновкой)	13400 (с двускат- ной ошиновкой) 13200 (14500**) (с одно- скатной ошиновкой)
— на четвертую ось, кг	16000 (17000*) (с двускат- ной ошиновкой)	14750** (с двускат- ной ошиновкой) 14500** (с одно- скатной ошиновкой)	13000** (с двускат- ной ошиновкой) 13200 (с одно- скатной ошиновкой)	16000 (17000**) (с двускат- ной ошиновкой)	16000 (17000**) (с двускат- ной ошиновкой)	13400 (с двускат- ной ошиновкой) 13200 (14500**) (с одно- скатной ошиновкой)
— на седельно-сцепное устройство, кг (для седельных тягачей)	27850...33500					
Допустимая полная масса прицепа / полуприцепа, кг	36000 / —			— / 75900		
Полная масса автопоезда, кг	79000...90000			90000		

* При ограничении максимальной скорости движения до 50 км/ч.

** При ограничении максимальной скорости движения до 60 км/ч.

Для модификаций:	A??04D/T	A??02D/T
Двигатель (марка, тип)	Deutz, TCD 2015 V06 Code C30F330	Cummins, ISMe 420 30
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом	
— количество и расположение цилиндров	6, V-образное	6, рядное
— рабочий объем, см ³	11904	10824
— степень сжатия	17.0	16.2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	330 (1900)	301.6 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2050 (1200...1400)	1998 (1200)
Топливо	дизельное	

POCC RU.MT02.E06360

Для модификаций:	A??04D/T	A??02D/T
Система питания	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PLD 20, Deutz, Nr. 0426 2056 KZ	—
Насос-форсунки (марка, тип)	—	Cummins, 4061851
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 147 PV 3 193265	—
Турбокомпрессор (марка, тип)	BWTS, B3G, Deutz, Nr. 0426 4453 KZ	Holset, HX55W
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson, FRG-180031	Donaldson, FRg15-0092
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	Donaldson, M100463, MA3, 630300-1201010, DINEX, 80407	DINEX, 49366
Для модификаций:	A??02D/T, A??04D/T	A??04D/T
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF-Sachs, MFZ 430, однодисковое, сухое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S221, 16S2520TO, 16S2524TO	Fast Gear, 12JS200TA
с ручным управлением		
– число передач	вперед – 16, назад – 2	вперед – 12, назад – 1
– передаточные числа		
I –	13.80	12.10
II –	11.54	9.41
III –	9.49	7.31
IV –	7.93	5.71
V –	6.53	4.46
VI –	5.46	3.48
VII –	4.57	2.71
VIII –	3.82	2.11
IX –	3.02	1.64
X –	2.53	1.28
XI –	2.08	1.00
XII –	1.74	0.78
XIII –	1.43	—
XIV –	1.20	—
XV –	1.00	—
XVI –	0.84	—
3.X.I –	12.92	11.56
3.X.II –	10.80	—

РОСС RU.MT02.E06360

Раздаточная коробка (марка, тип)	ZF-Steyr, VG2000
– передаточные числа: высшее –	0.890
низшее –	1.536
Главная передача (марка, тип)	SISU Axles, двойная, разнесенная
– общее передаточное число ведущих мостов	4.63, 4.65, 5.54, 5.56, 6.36, 8.79, 8.83

Подвеска

- 1-й и 2-й осей зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задней тележки зависимая, рессорно-балансирная, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)	ZF, 7421, рулевой механизм – “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
--	--

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип) пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом на первую и вторую оси и на третью и четвертую оси, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип) тормозные механизмы колес 3-й и 4-й осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип) моторный тормоз-замедлитель

Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	с двускатной ошиновкой			
	—	375/90 R22.5	162, 164	G
		315/80 R22.5	154/150, 156/150	K
		445/75 R22.5	170	J
		425/65 R22.5	165	K
		385/65 R22.5	158, 160	K, J
		13 R22.5	154/150, 156/150	K, G
		12.00 R24	156, 160/156	K, G
	с односкатной ошиновкой			
	—	445/95 R25	177	E
		385/95 R25	170	E
		425/85 R21	156	J
		16.00 R20	173	G
		14.00 R20	164	G

РОСС RU.MT02.E06360

Оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 93 (девяносто три) штук.

Сведения о производимых транспортных средствах данного типа передаются изготовителем ежемесячно (вне зависимости от факта производства) в Орган по сертификации.

GLOROS A??02D/T, A??04D/T

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на шести листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 27 " мая 2009 г.

РОСС RU.MT02.E06360

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней панели кабины под облицовкой справа.

3. Место расположения идентификационного номера (кода VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На вертикальной стенке правого лонжерона сзади справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	3	A	?	?	0	?	?	?	G	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X93 – ЗАО "ЯРОВИТ МОТОРС", г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

поз. 4 – 9: обозначение модификации транспортного средства:

A3302D/T, A3304D/T, A3402D/T, A3404D/T, A3502D/T, A3504D/T, A4302D/T, A4304D/T, A4402D/T, A4404D/T, A4502D/T, A4504D/T, A5302D/T, A5304D/T, A5402D/T, A5404D/T, A5502D/T, A5504D/T.

поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11: обозначение семейства автомобилей: **G** – GLOROS.


поз. 12: обозначение ошиновки колес задних осей:

0 – двускатная ошиновка,

1 – односкатная ошиновка.


поз. 13 – 17: производственный номер транспортного средства.

**GLOROS A3302D, A3402D, A3502D, A4302D, A4402D,
A4502D, A5302D, A5402D, A5502D**

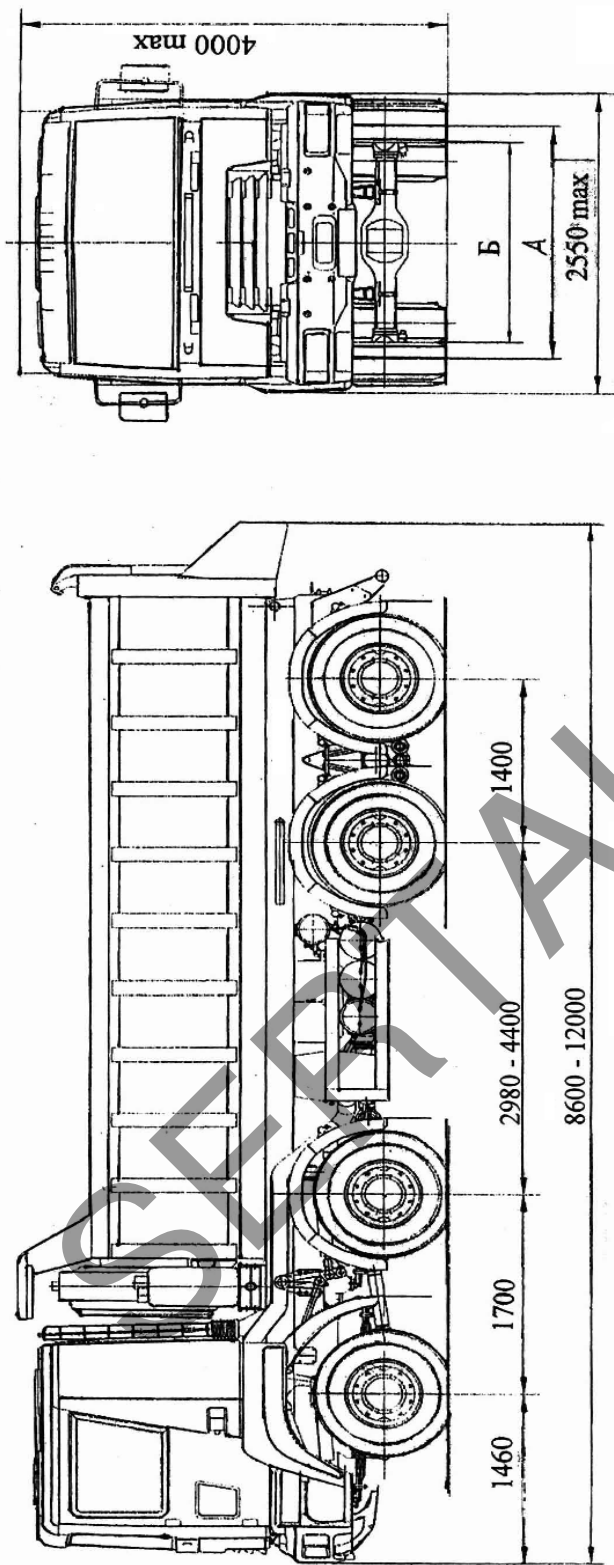



Коля	A3302D	A3402D	A3502D	A4302D	A4402D	A4502D	A5302D	A5402D	A5502D
А (1-ая, 2-ая оси)	2060	2120	2120	2060	2120	2120	2060	2120	2120
Б (3-я, 4-ая оси)	1844	1844	1844	1844	1844	1844	1862	1862	1862

**GLOROS A3304D, A3404D, A3504D, A4304D, A4404D,
A4504D, A5304D, A5404D, A5504D**

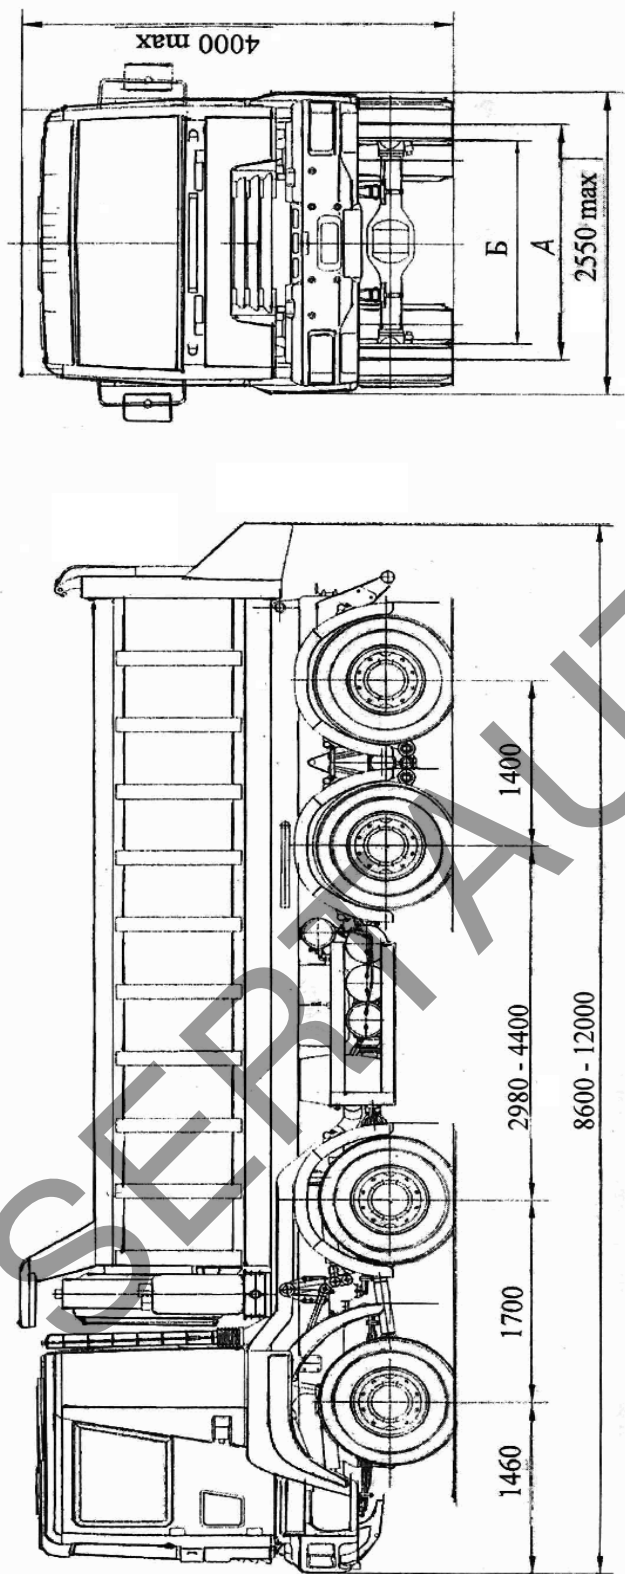



Коля	A3304D	A3404D	A3504D	A4304D	A4404D	A4504D	A5304D	A5404D	A5504D
А (1-ая, 2-ая оси)	2060	2120	2120	2060	2120	2120	2060	2120	2120
Б (3-я, 4-ая оси)	1844	1844	1844	1844	1844	1844	1862	1862	1862

**GLOROS A3304T, A3404T, A3504T, A4304T, A4404T,
A4504T, A5304T, A5404T, A5504T**

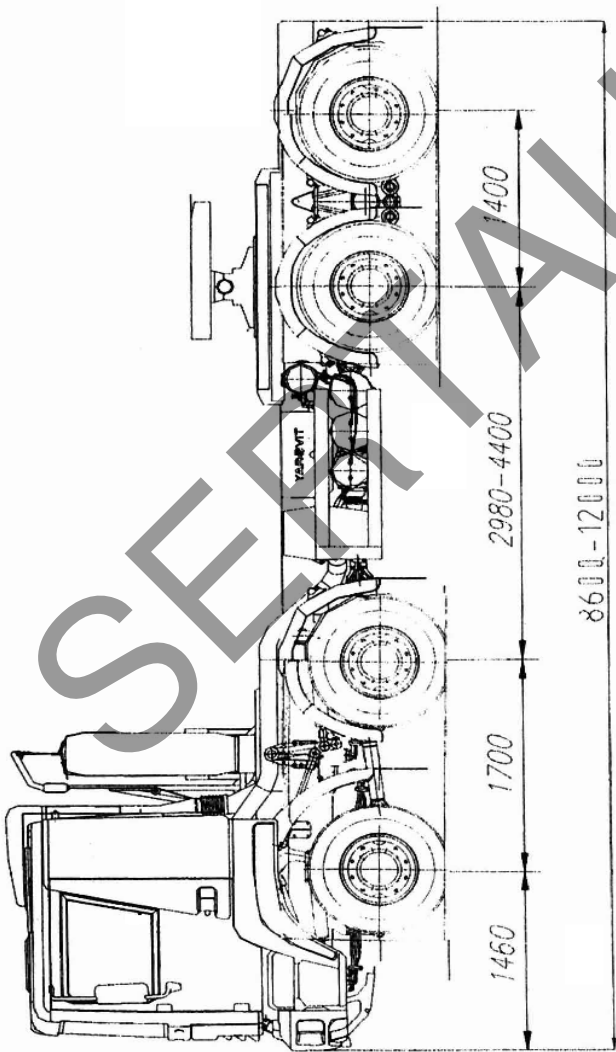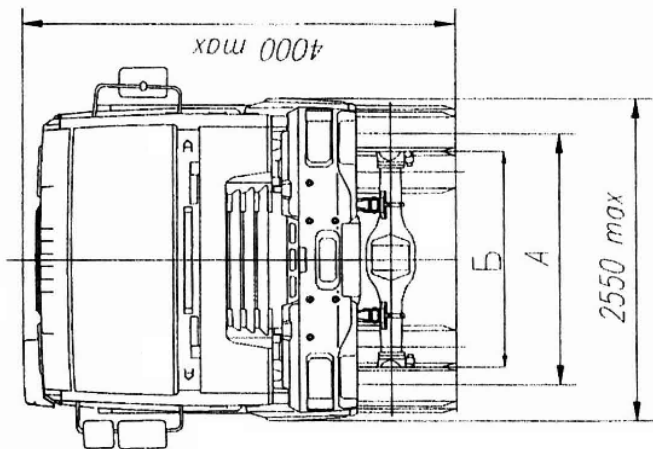



Коля	A3304T	A3404T	A3504T	A4304T	A4404T	A4504T	A5304T	A5404T	A5504T
А (1-ая, 2-ая оси)	2060	2120	2120	2060	2120	2120	2060	2120	2120
Б (3-я, 4-ая оси)	1844	1844	1844	1844	1844	1844	1862	1862	1862

**GLOROS A3302T, A3402T, A3502T, A4302T, A4402T,
A4502T, A5302T, A5402T, A5502T**

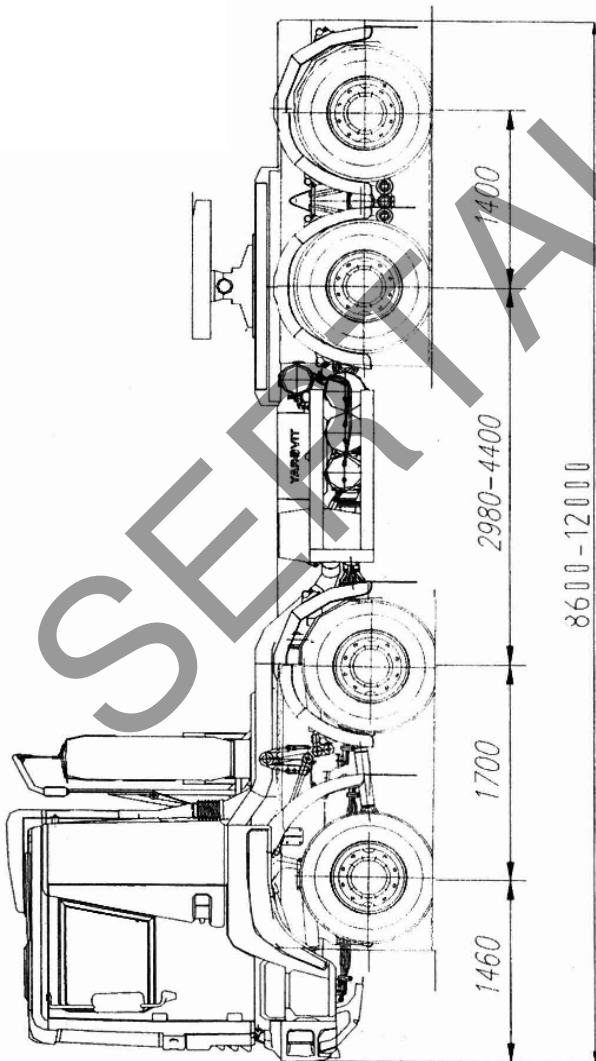
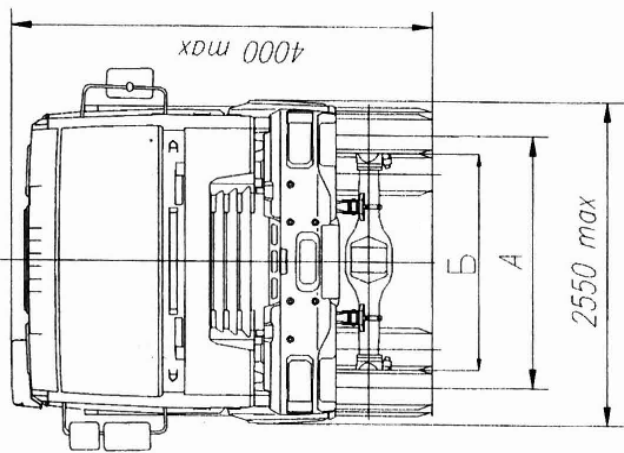


Коля	A3302T	A3402T	A3502T	A4302T	A4402T	A4502T	A5302T	A5402T	A5502T
A (1-ая, 2-ая оси)	2060	2120	2120	2060	2120	2120	2060	2120	2120
Б (3-я, 4-ая оси)	1844	1844	1844	1844	1844	1844	1862	1862	1862

**GLOROS A3304D, A3404D, A3504D,
A4304D, A4404D, A4504D**

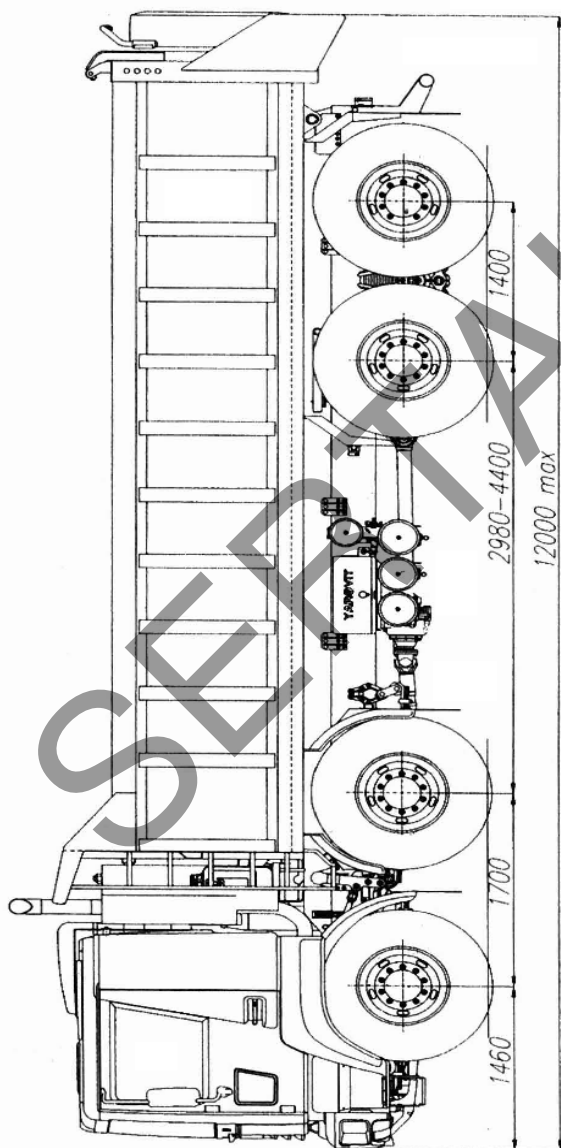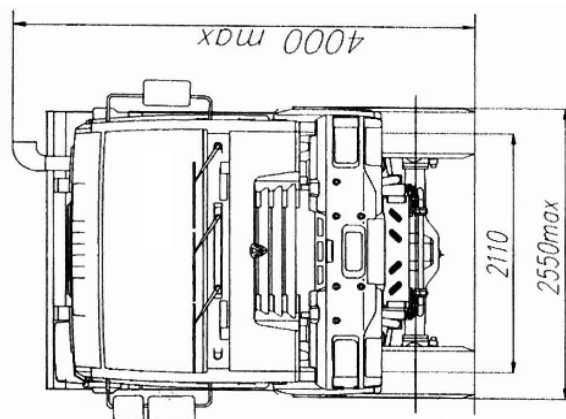

GLOROS A3304T, A3404T, A3504T

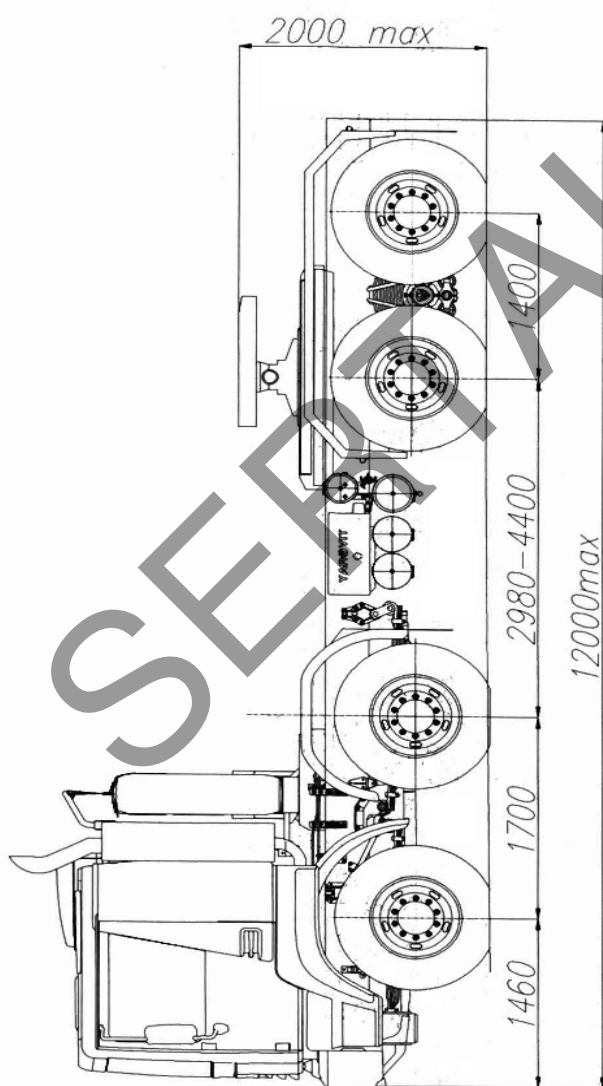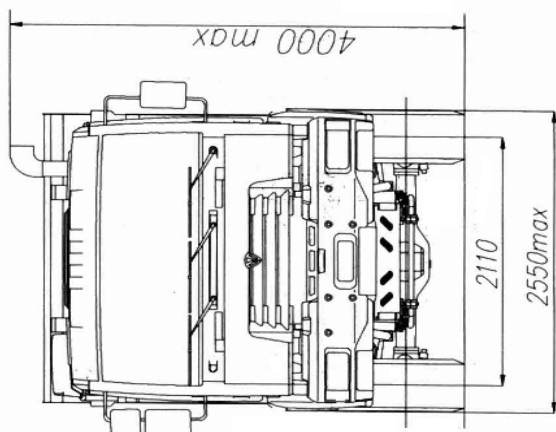

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС RU.MT02.E06360**
Бланк № **0038888**

SERTAUTO.RU