

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06519P1

Марка транспортного средства	Mercedes-Benz	
Тип транспортного средства	Unimog	
Модификации	U400	U5000
Коммерческое наименование	Mercedes-Benz Unimog	
Категория транспортного средства	N₃G	
Код ОКП	4511 15 4511 53 4823 12 4823 22 4835 10 4853 10 4853 20 4853 30 4853 50	
Код VIN	Z9M405???...	Z9M437???...
Экологический класс	3	

Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток», 125167, г. Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 2, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток Набережные Челны», 423827, г. Набережные Челны, Автозаводский проспект, 2, Российская Федерация
Поставщик комплектов для сборки	Daimler AG, DE-76742, Wörth, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее продольное
Назначение специализированных транспортных средств	коммунальное транспортное средство, предназначенное для летней и (или) зимней очистки населенных пунктов и дорог, проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ на железнодорожных путях; автомобиль-тягач
Исполнение грузозночного пространства (тип кузова транспортного средства)	бортовая платформа (с тентом или без него) с краном-манипулятором или без него; бортовая платформа для навесного оборудования; бортовая платформа самосвального типа; фургон
Кабина	для мод. U400 - двухдверная, одно- двух- или трехместная; для мод. U5000 - двухдверная, двух- или трехместная или четырехдверная от четырех до семи мест с двумя рядами сидений

Для модификаций:	U400	U5000
Габаритные размеры, мм		
– длина	4970...6220	5410...6445
– ширина	2200...2550	2300...2550
– высота	2860...4000	2650...4000
База, мм	3080, 3600	3250, 3850
Колея передних / задних колес, мм	1576...1910 / 1576...1910	1882...2030 / 1882...2030
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003):		
- для транспортных средств общего назначения;	6150...6900	6000...7700
- для специализированных транспортных средств	7410...8460	6150...7850
Полная масса транспортного средства, кг	12500, 13000	12500 13000 13500 13800 14100
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:		
– на переднюю ось, кг	6800	6300
– на заднюю ось, кг	7500	8500
Допустимая масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозов	750	750 —
– прицеп с тормозом наката	3500	3500
– прицеп с центральной осью	18000	13000
– полный прицеп с тормозами	18700 19500	18700 19000 18500 18200 17900
Допустимая масса автопоезда, кг	31200 32500	31200 32000

Для модификаций:	U400	U5000
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz	
	OM 906 LA.Ⅲ/2 (906.935)	OM 924 LA.Ⅲ/1 (924.916)
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	6	4
- рабочий объем, см ³	6374	4801
- степень сжатия	18±0.5	17.4±0.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	170 (2200)	160 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	810 (1200...1600)	810 (1200...1600) или 810 (1400...1600)
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива	
Блок управления (марка, тип)	OM 906 LA.Ⅲ/2-00	OM 924 LA.Ⅲ/1-00, OM 924 LA.Ⅲ/1-01, OM 924 LA.Ⅲ/1-02, OM 924 LA.Ⅲ/1-03
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 9401	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 147 P 1049 (x6), DLLA 147 P 944 (x6), DLLA 147 PV 3 187 649 (x6), DLLA 147 PV 3 187 830 (x6)	Bosch, DLLA 144 P 1264 (x4), DLLA 144 PV 3 192 024 (x4)
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK, 3 K Warner, K 27.2-906-1, K 27.2-906-1 / 31 99, K 27.2-906 / 31 99, K 27.2-906-1 / 32 99, K 27.2-906 / 32 99; Schwitzer, S 200 S-019, 906 096 11 99, 906 096 24 99	KKK, 3 K Warner, BWS K 24.2-924-1, A 924 096 01 99, A 924 096 05 99, A 924 096 06 99, K 24.2-924-2, A 924 096 08 99, A 924 096 09 99, A 924 096 10 99
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel, Knecht, Mercedes-Benz, Donaldson, Mahle	
	A 405 094 02 02, FP 3800	FP 3800, FP 9011, A 405 094 01 02, A 405 094 02 02, A 405 094 03 02, A 018 094 41 02
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	GILLET	
	A 405 490 05 01	SH 9029, 405 490 04 01 или SH 9046, 405 490 05 01

POCC RU.MT02.E06519P1

Для модификаций:	U400	U5000
Трансмиссия	механическая или гидромеханическая (с блокируемым гидротрансформатором или гидростатической передачей)	механическая
Сцепление (марка, тип)	однодисковое сухое (для механической трансмиссии)	однодисковое, сухое

Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz, UG 100-8/9,57-0,74 GPA с электропневматическим управлением, интегрированная с раздаточной коробкой	
- число передач	вперед - 8, назад - 6 или 8	
- передаточные числа	передние передачи	задние передачи
I -	9.57	14.569
II -	6.635	10.101
III -	4.375	6.66
IV -	3.219	4.9
V -	2.188	3.33
VI -	1.517	2.309
VII -	1.00	1.522*
VIII -	0.736	1.20*
I низшая в раздаточной коробке -	5.757	5.757
II низшая в раздаточной коробке -	55.874	-

* - применение возможно только в исполнении для работы на железной дороге

Для модификаций:	U400	U5000
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz, двойная разнесенная	
- передняя ось	AU 5/1 C(S)..., AU 5/2 C(S)..., AU 5/3 C(S)...	AU 8/1 CS...
- задняя ось	HU 5/1 CS..., HU 5/2 CS..., HU 5/3 CS...	HU 8/1 CS...
- передаточное число	6.38	6.94

Подвеска

- передняя зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип) LS 6, ZF 8095,
рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор",
гидроусилитель

Тормозные системы

- рабочая пневматическая (U400) или пневмогидравлическая (U5000), двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная тормозные механизмы колес задней оси (или обеих осей) с приводом от пружинных аккумуляторов
- вспомогательная двухступенчатый моторный тормоз-замедлитель

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	12.5R20	132, 139, 147	J
		335/80R20	139, 141, 147, 149	J, K
		14.5R20	143, 152	J
		365/80R20	152	J,K
		375/75R20	136	G
		405/70R20	152, 148	J, G
		425/75R20	148	G
		385/65R22.5	160	K
		365/85R20	164	G
		395/85R20	159, 161, 168	G
		405/70R24	152	G, J
		445/70R24	151	G
		455/70R24	154	G
		445/65R22.5	160, 168	G
		315/80R22.5	156/150	L
		13R22.5	154/149, 156/150	K, G
		22-20 Sand	152	D
		18-20 Sand	140	D

Оборудование**транспортного средства**

кондиционер (хладагент R134A), вспомогательные приводные механизмы, валы отбора мощности коробки передач и двигателя, дополнительные фары, проблесковый маячок желтого и оранжевого цвета, навигационная система, электронная система управления навесным оборудованием ISOBUS®, тахограф, иммобилайзер / противоугонное оборудование, датчик парковки, датчик давления в шинах / система регулирования давления в шинах, датчик дождя, омыватели фар, мобильный телефон, камера заднего вида, гидростатический тяговый механизм;

Оборудование**транспортного средства**
(продолжение)

снегоуборочный отвал, передняя межосевая и задняя щетки, подметальная установка с вакуумным отсосом, установка для мойки туннелей, измельчитель древесных материалов, роторный снегоочиститель, косилка, кусторез, ледорез, распределитель противогололедных реагентов, поливомоечная установка, межосевой грейдер, нарезчик швов, оборудование для ремонта колесоотбойной полосы, промывочная установка, электрогенератор, лебедка, установка для чистки шумозащитной стенки, установка для мытья дорожных знаков, манипулятор с гидравлическим управлением для установки оборудования, кран-манипулятор и оборудование к нему, фрезер для измельчения пней, оборудование для ремонта и инспекции мостов, гидравлический инструмент, аварийно-восстановительное оборудование для работ на железной дороге, спасательное оборудование, подъемник с платформой, оборудование для удаления дорожной разметки, бак для воды, оборудование для движения по рельсам (не предназначенное для движения по магистральной сети железных дорог, а только для проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ на железной дороге, подъездных путях предприятий, трамвайных, метрополитеновских и стационарных путях), установка для мытья колесоотбойного бруса и разделительной полосы

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве не более 100 (ста) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

Mercedes-Benz Unimog

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 5 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с "01" января 2010 г.


Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поверхности задней стойки кабины или на торце панели приборов с правой стороны в дверном проеме.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На наружной поверхности лонжерона рамы вблизи переднего моста, с правой стороны. На некоторых моделях VIN может быть нанесен в две строки.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	9	M	4	?	?	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?


- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z9M – ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток», Российская Федерация
- поз. 4 - 6: Обозначение семейства транспортных средств:
405 – Mercedes-Benz "Unimog", предназначенный для работы в различных дорожных условиях с навесным оборудованием,
437 – Mercedes-Benz "Unimog", предназначенный для работы в условиях бездорожья, в том числе с навесным оборудованием.
- поз. 7 - 9: Обозначение колесной базы и полной массы.
- поз. 10: Тип рулевого управления:
1 – левостороннее.
- поз. 11: Обозначение сборочного завода
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

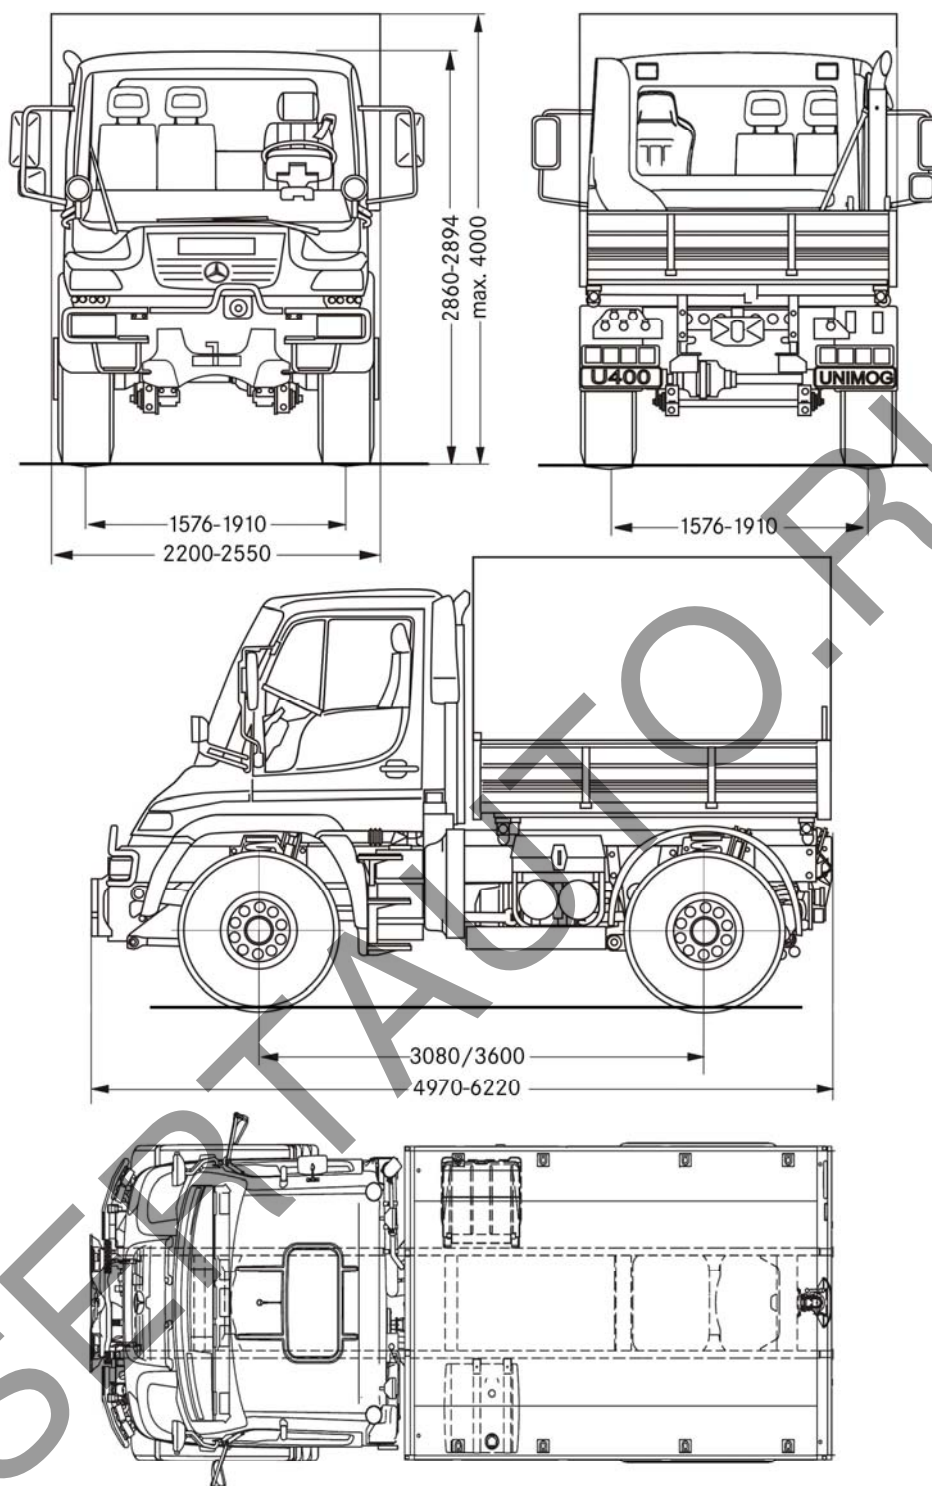


Mercedes-Benz Unimog U400

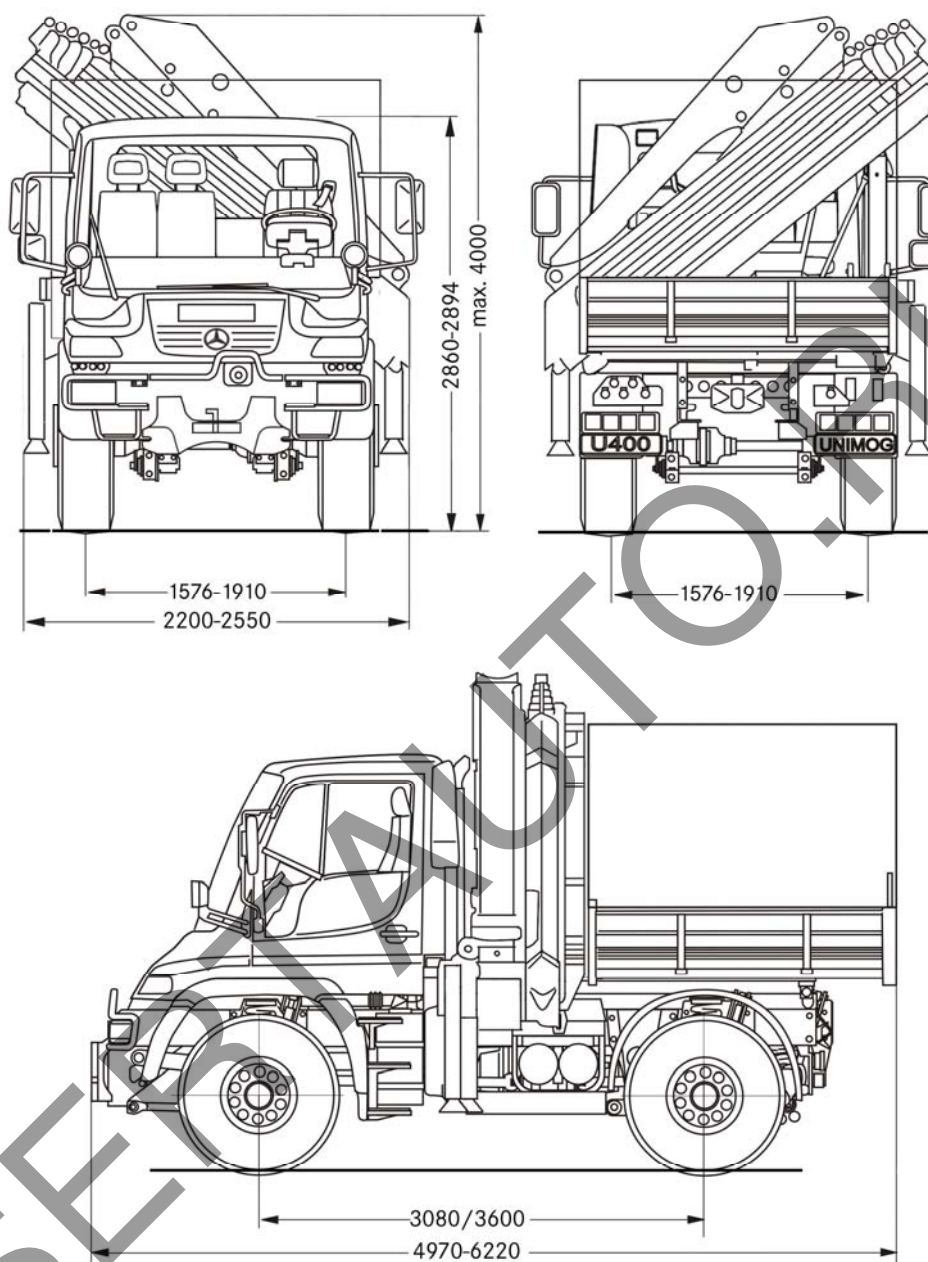



Mercedes-Benz Unimog U400

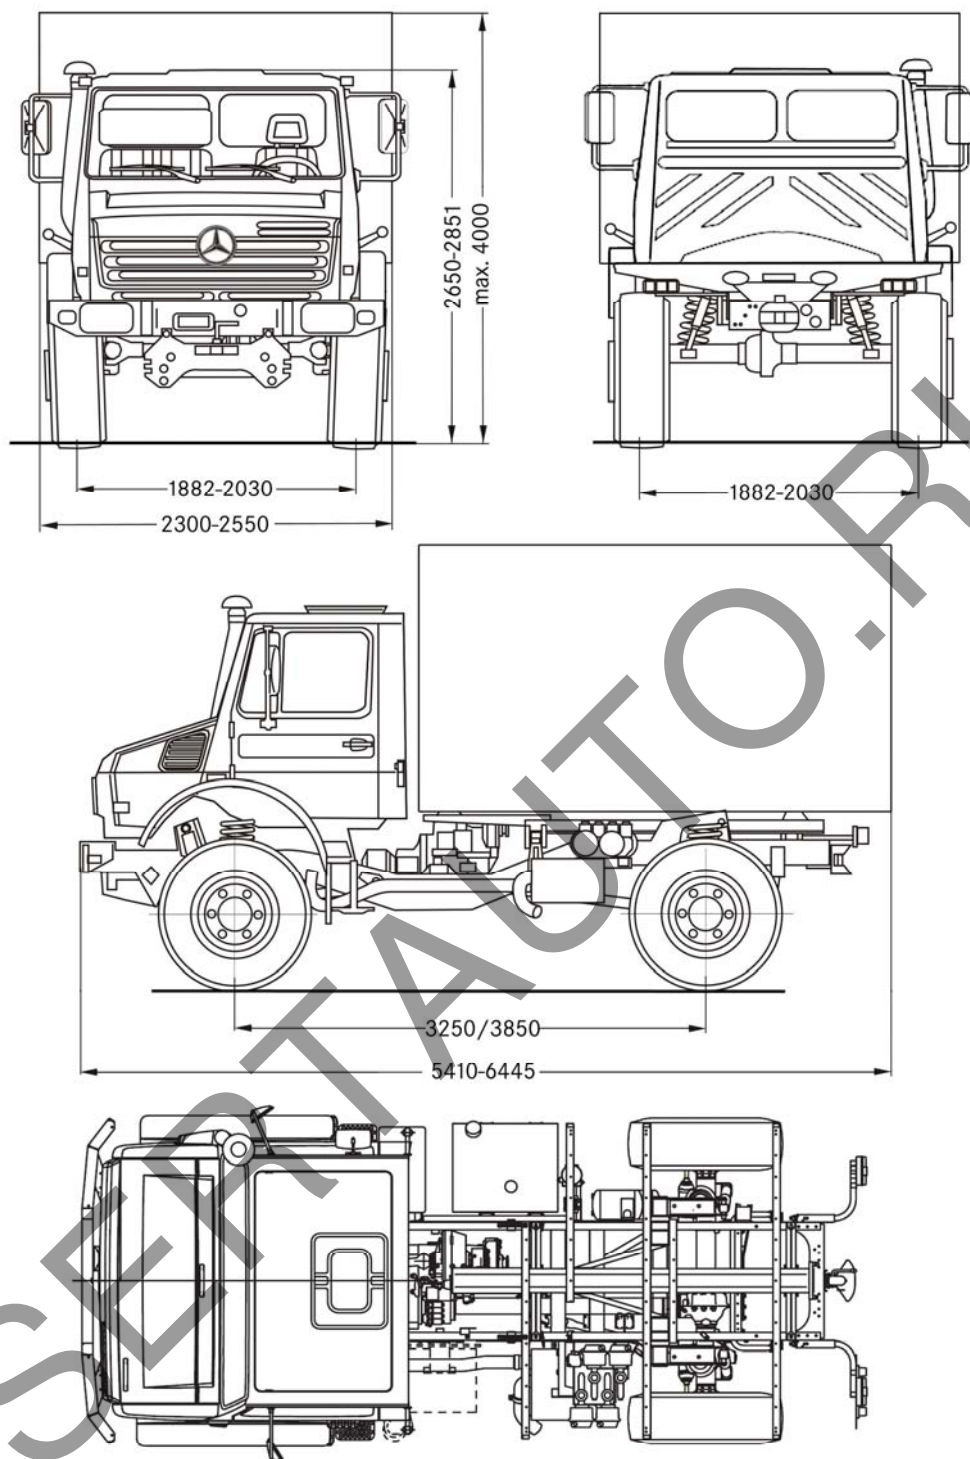

Mercedes-Benz Unimog U3000/U4000/U5000

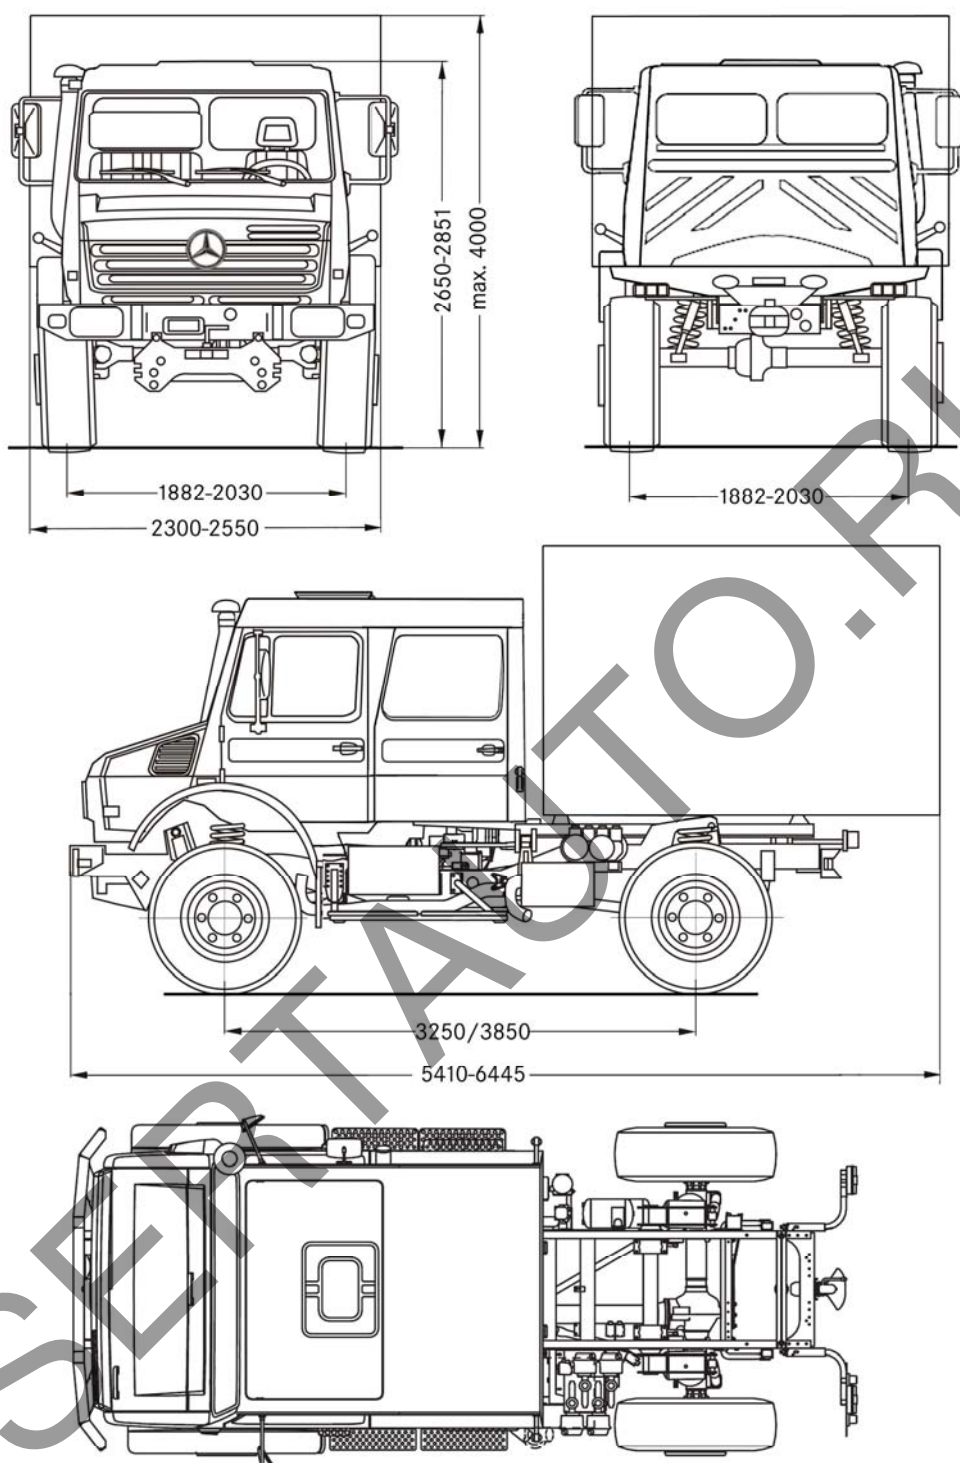

Mercedes-Benz Unimog U3000/U4000/U5000

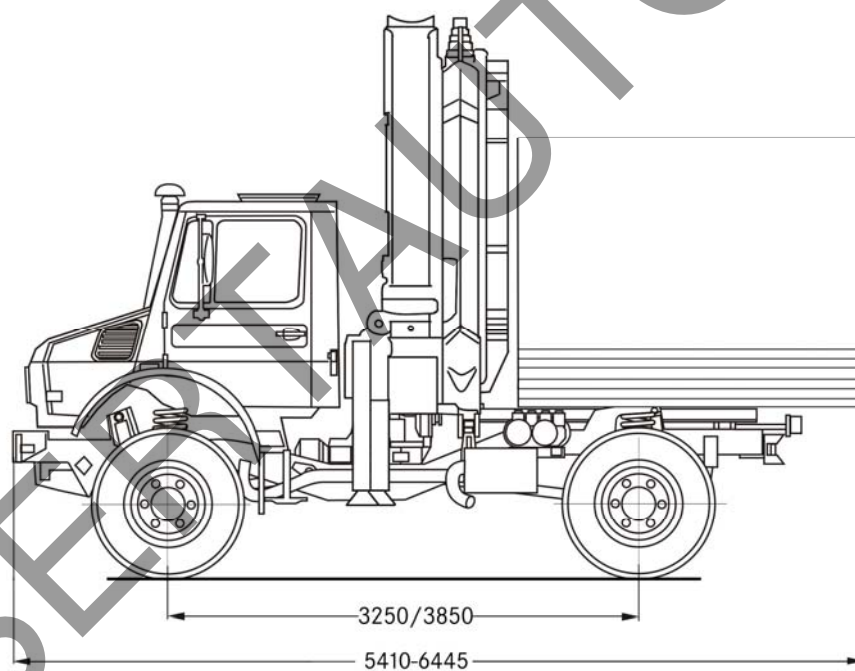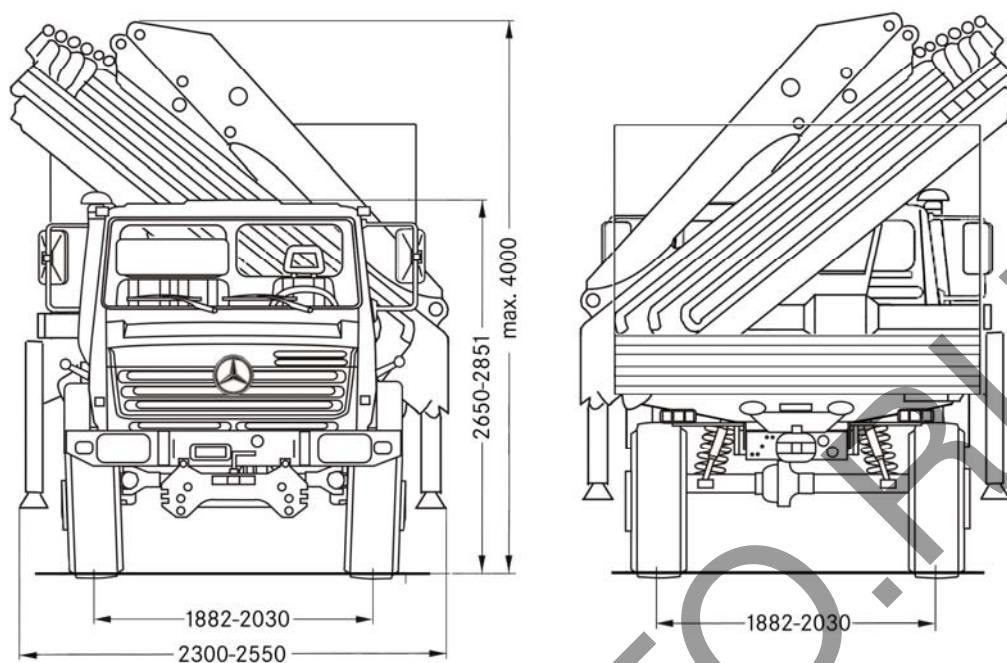

Mercedes-Benz Unimog U3000/U4000/U5000