

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05896

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	5782A3
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с X895782A390EH1001 по X895782A3?0EH1100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Автомастер" (ООО "Автомастер") Юридический адрес: Россия, 603142, г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 3/1, кв. 194; Производственная база: Россия, 603116, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 59 А

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью и (или) боковой дверью, с окнами, с перегородкой или без нее, вариант исполнения – с пассажирским отсеком
Назначение транспортного средства	автомобиль-мастерская для перевозки оборудования и проведения ремонтных работ; в пассажирском отсеке – перевозка рабочей бригады до 5 человек
Кабина	типа 433100 - цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

РОСС RU.MT22.E05896

Габаритные размеры, мм, max	
- длина	6845
- ширина	2500
- высота	3350
База, мм	3800
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6432
Полная масса транспортного средства, кг	11200
- на переднюю ось	3000
- на заднюю ось	8200
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	
ЗИЛ, 508300, четырехтактный, бензиновый	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	98,7 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	377,0 (2000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	
карбюраторная	
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЗИЛ, 431410-1109010-10 или ЭХМЗ, 4334В1-1109010-10, инерционно-масляные
Система зажигания	
бесконтактная, с датчиком Холла	
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 21.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	
один глушитель, нейтрализатор отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	ООО "НТЦ МСП", 36-1201010-32, активно-реактивный
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО "НПП ЭкоНАМИ", 21.1206010-10, трехкомпонентный
Трансмиссия	
механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360, механическая
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	I - 7,44
	II - 4,10
	III - 2,29
	IV - 1,47
	V - 1,00
	З.Х. - 7,09

POCC RU.MT22.E05896

Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная, одноступенчатая
- передаточное число	6,33
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм ЗИЛ-4331, типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- стояночная (марка, тип)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Шины	
- марка	И-Н142БМ или О-40БМ-1
- размер	9.00 R20
- индекс несущей способности	136/133
- категория скорости	J
Оборудование транспортного средства	генератор, сварочное оборудование, стол-верстак, шкаф для баллонов, инструментальные ящики; по заказу – дополнительный отопитель

POCC RU.MT22.E05896

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X895782A390EH1001 по X895782A3?0EH1100.**

5782A3

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с **"12" ноября 2009 г.**

РОСС RU.MT22.E05896

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На водосточном желобе, в проеме правой двери кабины, под уплотнителем.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	7	8	2	A	3	?	0	E	H	1	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
5782A3

поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" постоянна


поз. 12-14: EH1 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Автомастер"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E05896

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

5782A3

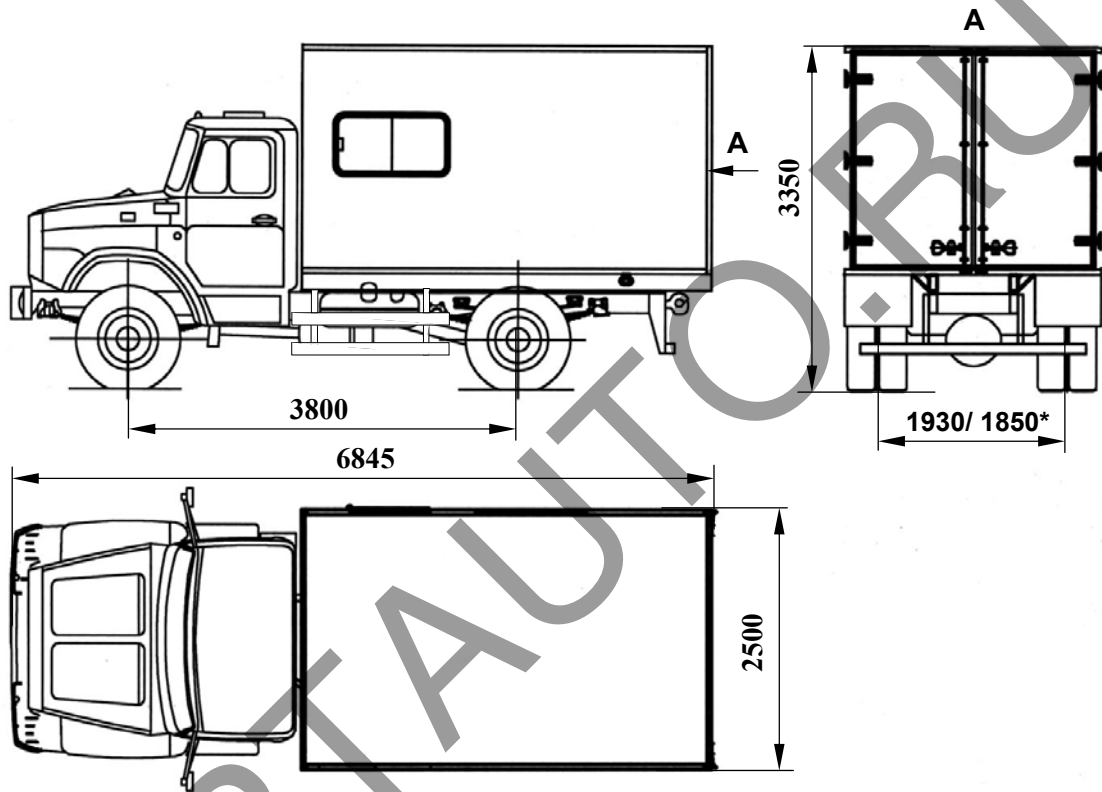

Вариант исполнения с пассажирским отсеком

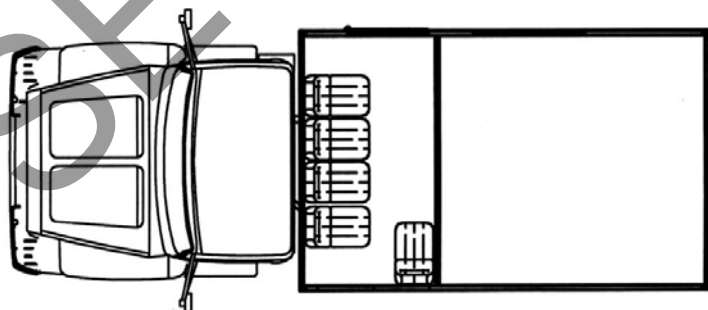

*) колея передних/ задних колес