

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01536

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	425300
Модификации	—
Коммерческое наименование	санитарно-гигиенический комплекс SGK-4253
Базовое транспортное средство	НЕФАЗ-5299-0000010-33
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X8942530090EH0001 по X8942530070EH0100
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «МИК Центр-99» (ООО «МИК Центр-99»), Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, 73
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ЛогТрансПром» (ООО «ЛогТрансПром»), Российская Федерация, 143430, Московская область, Красногорский район, пос. Нахабино, пер. Вокзальный, 6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонного типа, с задним расположением двигателя
Тип кузова / количество дверей	каркасный, цельнометаллический, несущий, вагонного типа / 3
Исполнение грузочного пространства	внутреннее пространство кузова разделено перегородками, которые образуют отдельные кабинки общественного туалета, включающего в себя кабинки с унитазами, писсуары, умывальники; в кузове имеются служебные и технологические отсеки
Назначение транспортного средства	для санитарно-гигиенического обслуживания населения в дни проведения общественных мероприятий, а также для постоянного использования в общественных местах
Кабина	закрытого типа, отделена от остального пространства салона сплошной перегородкой

POCC RU.MP03.E01536

Габаритные размеры, мм

- длина	11760
- ширина	2500
- высота	3036
База, мм	5840
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 1840
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	11350
Полная масса транспортного средства, кг	18000
- на переднюю ось	6500
- на заднюю ось	11500
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.65-240; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	11760
- степень сжатия	16,8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	176 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	980 (1250 - 1350)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-23.04; Bosch, 0402698818
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 274-20; АЗПИ, 216; АЗПИ, 216 А
Турбокомпрессор (марка, тип)	BWTS, S2B/7624TAE/0.76D9; ТКР 7С-6
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405-1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, выпускная труба выведена назад, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010

POCC RU.MP03.E01536

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

MFZ-430; фрикционное, сухое

Коробка передач (марка, тип)

ZF 6S 1200BO; КАМАЗ, 144;
механическая, с ручным управлением

- число передач

6 - вперед, 1 - назад

5 - вперед, 1 - назад

- передаточные числа

I	6,75	7,82
II	3,87	4,03
III	2,36	2,50
IV	1,47	1,53
V	1,00	1,00
VI	0,83	—
3.X.	6,21	7,38

Главная передача (марка, тип)

RABA; двойная,
состоит из конической центральной передачи и
планетарных колесных редукторов

- передаточное число

5,117

Подвеска

- передняя

зависимая, пневматическая, на двух пневмобаллонах,
с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами,
с регулятором положения кузова

- задняя

зависимая, пневматическая, на четырех пневмобаллонах,
с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами,
с двумя регуляторами положения кузова

Рулевое управление (марка, тип)

PPT, KTC-50451881; RBL, C-500V 715-042 (115-042);
рулевой механизм типа
«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»,
рулевой привод с гидроусилителем**Тормозные системы:**

- рабочая (марка, тип)

пневматическая, двухконтурная,
с разделением на контуры по осям,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы колес задней оси
с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

POCC RU.MP03.E01536

Шины

(марка	—
размер	275/70R22,5
индекс несущей способности	146/144
категория скорости)	J

Оборудование транспортного средства

- унитазы, писсуары и умывальники из нержавеющей стали;
- фекальные емкости и емкости для хранения технической воды;
- зеркала, полотенцедержатели механические, держатели для туалетной бумаги, дозаторы жидкого мыла;
- электроагрегат с двигателем внутреннего сгорания (опция);
- система водоснабжения состоящая из труб, рукавов высокого и низкого давления с фитингами, клапанов, вентилей, насосов, управляющей и регулирующей арматуры;
- система подключения к городским системам водоснабжения, канализации и электроснабжения

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8942530090EH0001 по X89425300?0EH0100.

При проезде санитарно-гигиенических комплексов 425300 (СГК-4253) по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

425300

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

М.В. Топольский

Действует с «14» августа 2009 г.

С.В. Пугачев

РОСС RU.MP03.E01536

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– внутри салона, на перегородке водителя, сверху.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– в моторном отсеке, на трубе каркаса правой боковины.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	2	5	3	0	0	?	0	E	H	0	?	?	?

поз. 1 – 3: **Международный код изготовителя (WMI)**

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: **Описательная часть идентификационного номера (VDS)**

поз. 4 – 9: 425300 – обозначение типа транспортного средства - санитарно-гигиенический комплекс SGK-4253 на базовом транспортном средстве НЕФА3-5299-0000010-33


поз. 10 – 17: **Указательная часть идентификационного номера (VIS)**

поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 0 – постоянная

поз. 12 – 14: EH0 – код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «ЛогТрансПром» (ООО «ЛогТрансПром»), Российская Федерация, 143430, Московская область, Красногорский район, пос. Нахабино, пер. Вокзальный, 6

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (001-100)

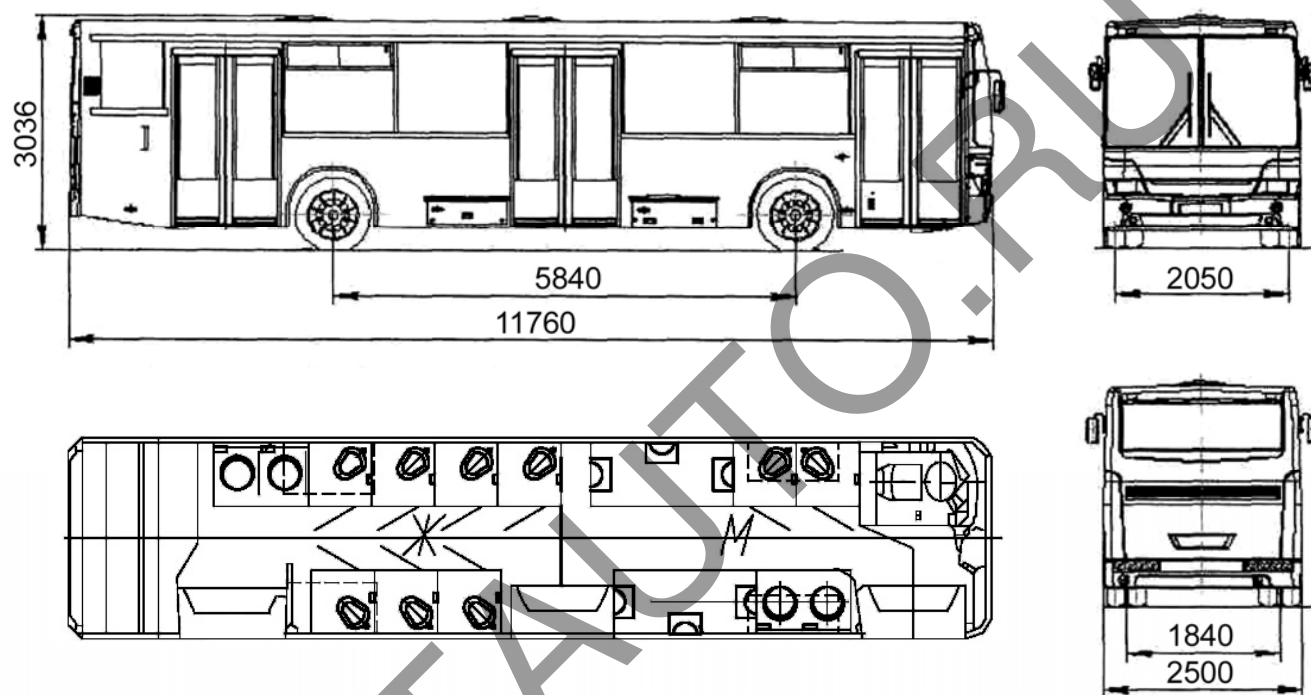

**Общий вид санитарно-гигиенического комплекса 425300 (СГК-4253)
на базовом транспортном средстве НЕФАЗ-5299-0000010-33.**

МП