

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05648P1

Марка транспортного средства	ISUZU
Тип транспортного средства	АФ-4749А, АБ-4349А, АБ-4149А, АЭ-4449, МАВР-4849А
Модификации	АФ-4749АК, АФ-4749АL, АФ-4749АМ, АБ-4349АК, АБ-4149АК, АБ-4349АL, АБ-4149АL, АБ-4349АМ, АБ-4149АМ, АЭ-4449АК, АЭ-4449ВК, АЭ-4449АL, АЭ-4449ВL, АЭ-4449АМ, АЭ-4449ВМ, МАВР-4849АК, МАВР-4849АL, МАВР-4849АМ
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	ISUZU NPR75L-K – для АФ-4749АК, АБ-4349АК, АБ-4149АК, АЭ-4449АК, АЭ-4449ВК, МАВР-4849АК; ISUZU NPR75L-L – для АФ-4749АL, АБ-4349АL, АБ-4149АL, АЭ-4449АL, АЭ-4449ВL, МАВР-4849АL; ISUZU NPR75L-M – для АФ-4749АМ, АБ-4349АМ, АБ-4149АМ, АЭ-4449АМ, АЭ-4449ВМ, МАВР-4849АМ
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 (для АБ-4349АК, АБ-4349АL, АБ-4349АМ); 45 2110 (для АФ-4749АК, АФ-4749АL, АФ-4749АМ); 45 2330 (для АБ-4149АК, АБ-4149АL, АБ-4149АМ, АЭ-4449АК, АЭ-4449ВК, АЭ-4449АL, АЭ-4449ВL, АЭ-4449АМ, АЭ-4449ВМ); 48 5350 (для МАВР-4849АК, МАВР-4849АL, МАВР-4849АМ)
Код VIN	с Х9Н4?49??А0000001 по Х9Н4?49??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер") Россия, 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРТРАНС-ТЕХМАШ» (ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ») Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

РОСС RU.MT22.E05648P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-4349А?), с краном-манипулятором (для АБ-4149А?); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-4749А?); кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с окнами, с внутренней перегородкой или без нее, с 3...4 пассажирскими сиденьями в переднем отсеке или без них (для МАВР-4849А?); платформа двухъярусная, нижняя – стационарная с выдвижными трапами, верхняя – опускающаяся при помощи гидравлического механизма, или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма, или платформа стационарная с выдвижными трапами (для АЭ-4449А?); платформа с краном-манипулятором (для АЭ-4449В?)
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для АБ-4349А?); для погрузки/разгрузки и транспортировки различных грузов (для АБ-4149А?); для перевозки промышленных и продовольственных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-4749А?); автоэвакуатор (для АЭ-4449А?, АЭ-4449В?); машина аварийно-технической службы (для МАВР-4849А?)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Для модификаций:	АБ-4349АК	АБ-4149АК	АБ-4349АL	АБ-4149АL	АБ-4349АМ	АБ-4149АМ
Габаритные размеры, мм						
- длина	6910...7160	7100	7620...7870	7800	8170...8420	8350
- ширина	2300	2350	2300	2350	2300	2350
- высота	3350	3050	3350	3050	3350	3050
База, мм	3815		4175		4475	
Колея передних / задних колес, мм	1680 / 1650					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3035...3235	3915...4455	3270...3570	4150...4690	3500...3800	4380...4920
Полная масса транспортного средства, кг	7500					
- на переднюю ось	2555					
- на заднюю ось	4945					
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

POCC RU.MT22.E05648P1

Для модификаций:	АФ- 4749АК	МABP- 4849АК	АФ- 4749АL	МABP- 4849АL	АФ- 4749АМ	МABP- 4849АМ
Габаритные размеры, мм						
- длина	6910...7160	6910	7620...7870	7620	8170...8420	8170
- ширина			2300			
- высота			3350			
База, мм	3815		4175		4475	
Колея передних / задних колес, мм			1680 / 1650			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3510...4085	4905	3790...4380	5140	4005...4605	5310
Полная масса транспортного средства, кг			7500			
- на переднюю ось			2555			
- на заднюю ось			4945			
Допустимая полная масса прицепа, кг			буксировка прицепа не предусмотрена			

Для модификаций:	АЭ- 4449АК	АЭ- 4449ВК	АЭ- 4449АL	АЭ- 4449ВL	АЭ- 4449АМ	АЭ- 4449ВМ
Габаритные размеры, мм						
- длина	6900...7250	7100	7600...7950	7800	8100...8450	8300
- ширина			2350			
- высота	2490...3100	3050	2490...3100	3050	2490...3100	3050
База, мм	3815		4175		4475	
Колея передних / задних колес, мм			1680 / 1650			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3505...3755	4305...4850	3615...3865	4445...4945	3700...3950	4540...5040
Полная масса транспортного средства, кг			7500			
- на переднюю ось			2555			
- на заднюю ось			4945			
Допустимая полная масса прицепа, кг			буксировка прицепа не предусмотрена			

Двигатель (марка, тип)	ISUZU, 4HK1 , четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	5193
- степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (2600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	404 (1500...2600)
Топливо	дизельное

POCC RU.MT22.E05648P1

Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	Denso Corporation, 897386557
Блок управления (марка, тип)	Transtro 898041264
Форсунки (марка, тип)	Denso Corporation 788
Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT, 898000031
Воздушный фильтр (марка, тип)	NIPPON DONALDSON, 898050415, с бумажным фильтрующим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	ISUZU, один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	NISSHIN KOGYO 898058353
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, с диафрагменной пружиной
Коробка передач (марка, тип)	MYU6S, механическая, с ручным управлением
- число передач	вперед – 6, назад – 1
- передаточные числа	
	I - 5,979
	II - 3,434
	III - 1,862
	IV - 1,297
	V - 1,000
	VI - 0,759
	3.X - 5,701
Главная передача (марка, тип)	одноступенчатая, гипоидная
- передаточное число	4,3
Подвеска	
- передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
- вспомогательная (марка, тип)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов
Шины	
- марка	—
- размер	215/75 R17,5
- индекс несущей способности	126/124
- категория скорости	L

РОСС RU.MT22.E05648P1

Оборудование транспортного средства	тент, каркас тента, ворота (для АБ-4349А?); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень (для АФ-4749А?, МАВР-4849А?); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-4449??); электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-4849А?)
--	--

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT02.E06588П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X9H4?49??A0000001 по X9H4?49???0000100.**

ISUZU АФ-4749А, АБ-4349А, АБ-4149А, АЭ-4449, МАВР-4849А

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «31» мая 2010 г.

РОСС RU.MT22.E05648P1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона или правого борта автомобиля бортового или на правой балке платформы эвакуатора.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	?	4	9	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9

обозначение модификации транспортного средства:
«4749AK» - АФ-4749AK, «4749AL» - АФ-4749AL,
«4749AM» - АФ-4749AM, «4349AK» - АБ-4349AK,
«4149AK» - АБ-4149AK, «4349AL» - АБ-4349AL,
«4149AL» - АБ-4149AL, «4349AM» - АБ-4349AM,
«4149AM» - АБ-4149AM, «4449AK» - АЭ-4449AK,
«4449BK» - АЭ-4449BK, «4449AL» - АЭ-4449AL,
«4449BL» - АЭ-4449BL, «4449AM» - АЭ-4449AM,
«4449BM» - АЭ-4449BM, «4849AK» - МАВР-4849AK,
«4849AL» - МАВР-4849AL, «4849AM» - МАВР-4849AM

поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17

производственный номер транспортного средства


POCC RU.MT22.E05648P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-4749АК, АФ-4749АЛ, АФ-4749АМ

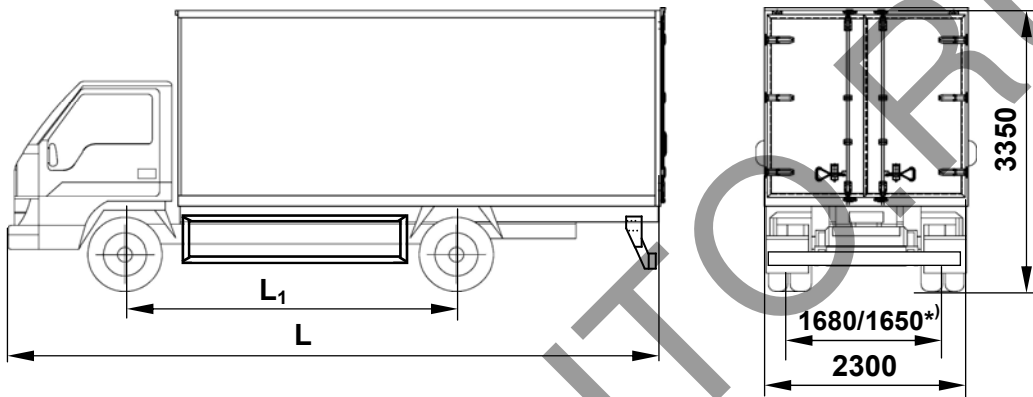

Вариант с грузоподъемным бортом

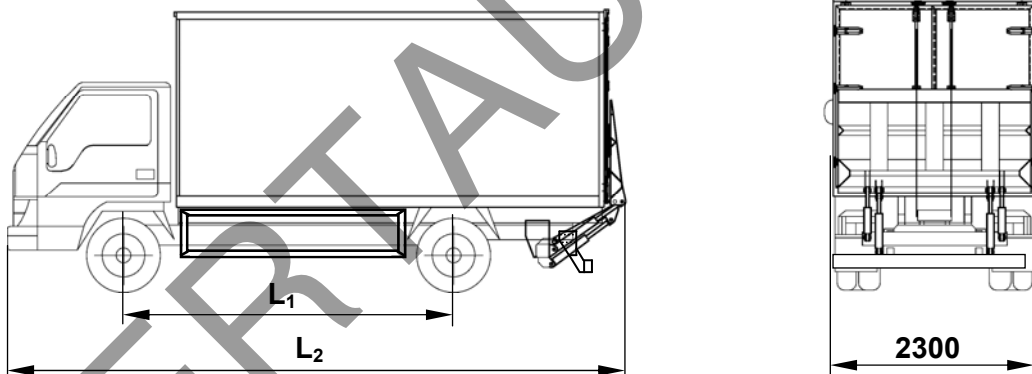

Варианты с холодильной установкой

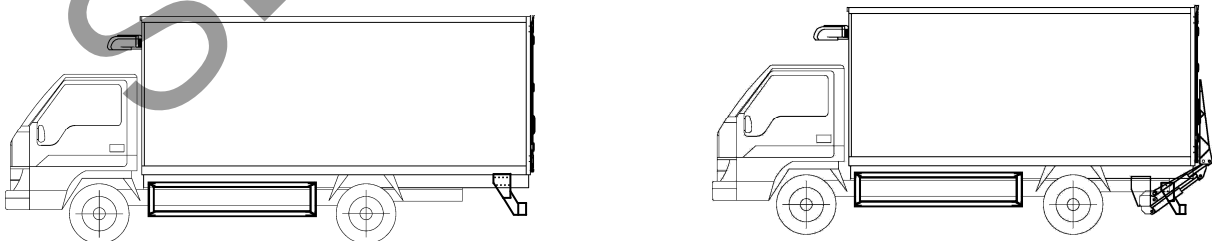


Обозначение	L	L ₁	L ₂
АФ-4749АК	6910	3815	7160
АФ-4749АЛ	7620	4175	7870
АФ-4749АМ	8170	4475	8420

*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E05648P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-4349АК, АБ-4349АЛ, АБ-4349АМ

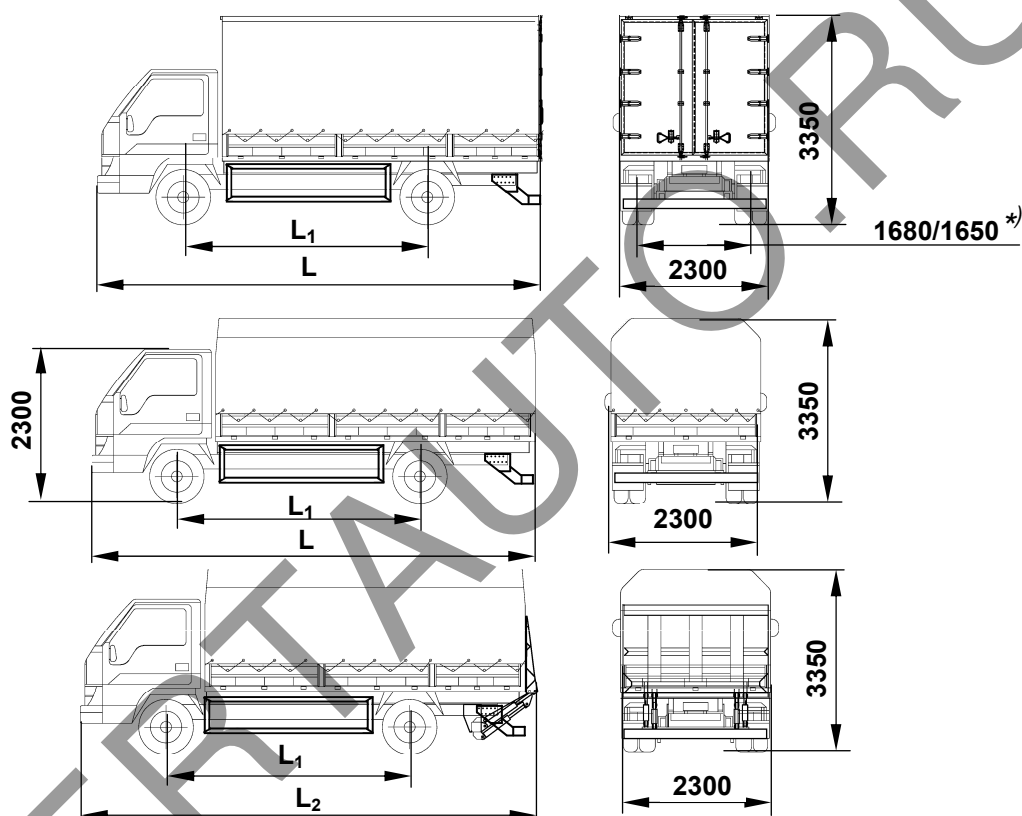

АБ-4149АК, АБ-4149АЛ, АБ-4149АМ

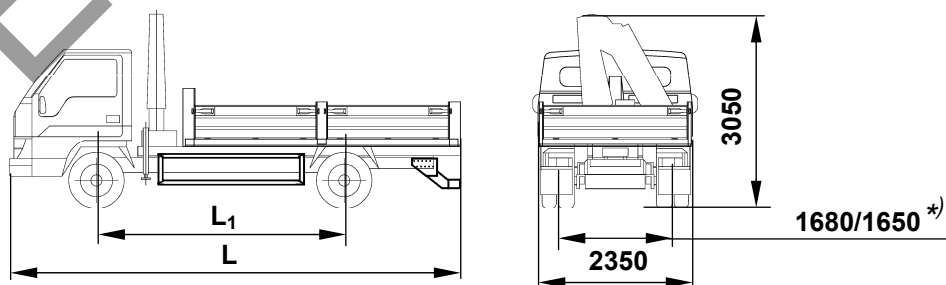


Обозначение	L	L ₁	L ₂
АБ-4349АК	6910	3815	7160
АБ-4349АЛ	7620	4175	7870
АБ-4349АМ	8170	4475	8420
АБ-4149АК	7100	3815	—
АБ-4149АЛ	7800	4175	—
АБ-4149АМ	8350	4475	—

*) колея передних/ задних колес


POCC RU.MT22.E05648P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЭ-4449АК, АЭ-4449АЛ, АЭ-4449АМ

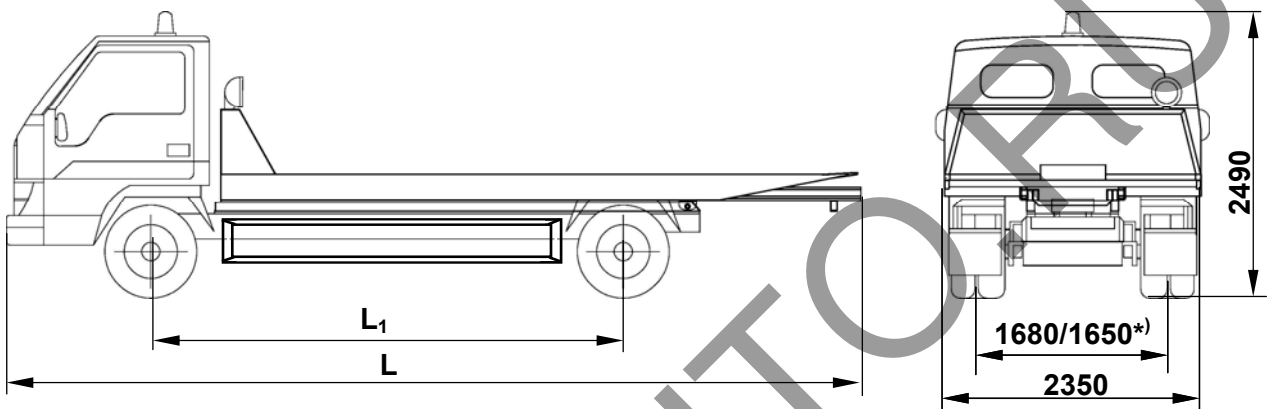

Вариант

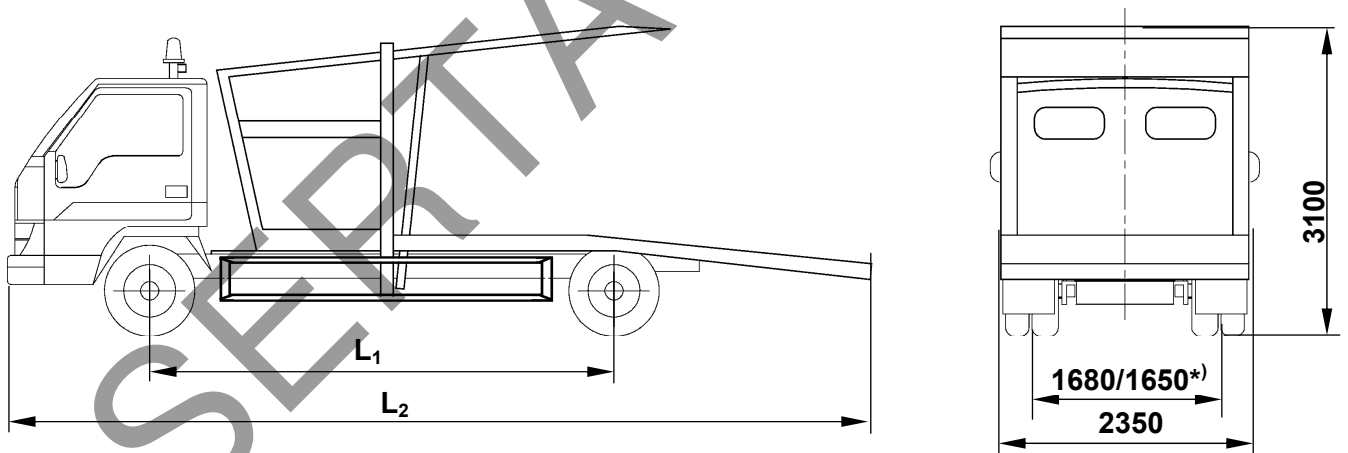


Обозначение	L	L ₁	L ₂
АЭ-4449АК	6900	3815	7250
АЭ-4449АЛ	7600	4175	7950
АЭ-4449АМ	8100	4475	8450

*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E05648P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЭ-4449АК, АЭ-4449АЛ, АЭ-4449АМ (вариант)

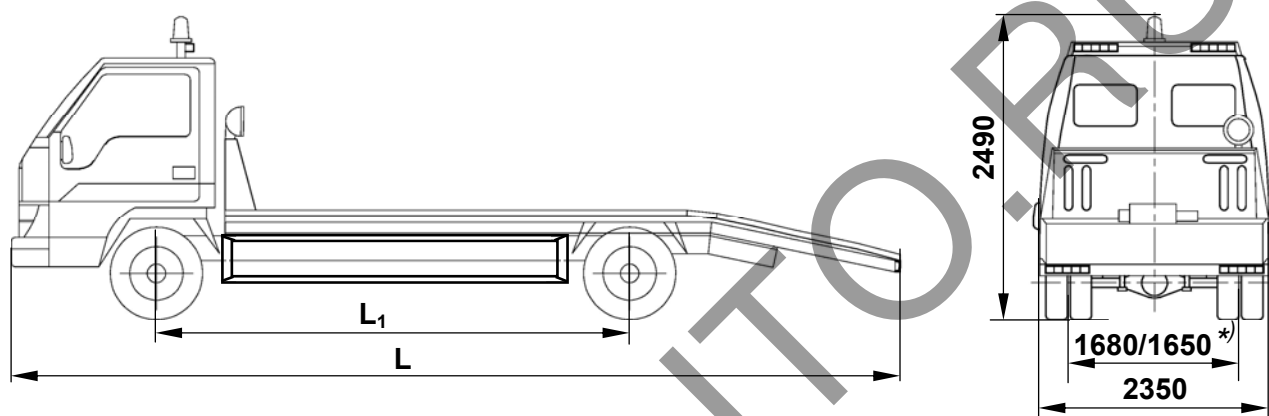

АЭ-4449ВК, АЭ-4449ВЛ, АЭ-4449ВМ

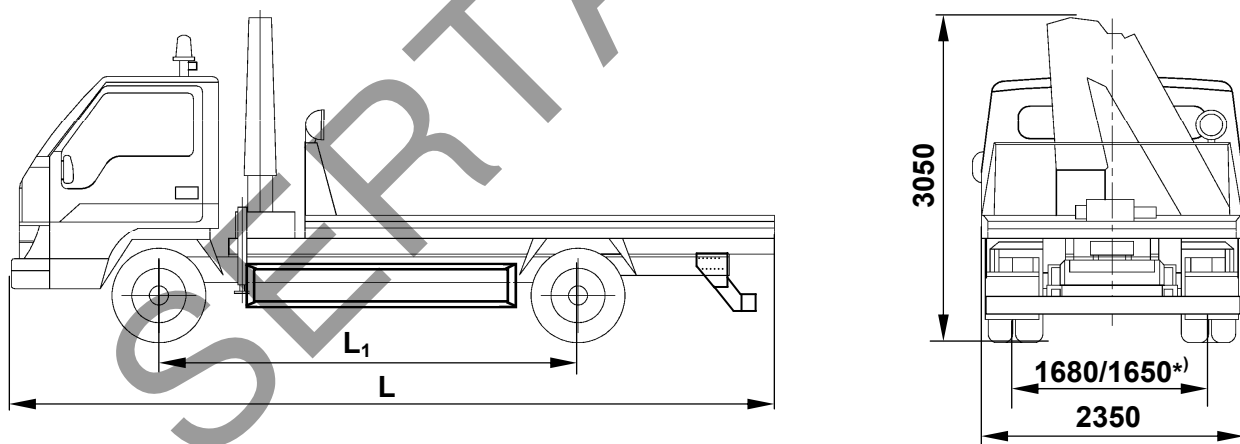


Обозначение	L	L1
АЭ-4449АК	7250	3815
АЭ-4449АЛ	7950	4175
АЭ-4449АМ	8450	4475
АЭ-4449ВК	7100	3815
АЭ-4449ВЛ	7800	4175
АЭ-4449ВМ	8300	4475

*) колея передних/ задних колес

РОСС RU.MT22.E05648P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МABP-4849AK, МABP-4849AL, МABP-4849AM

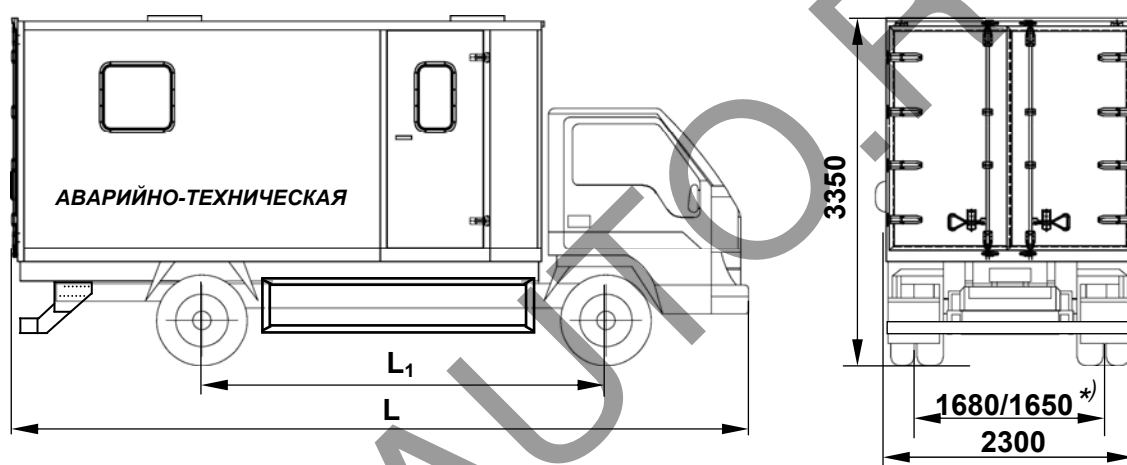

Обозначение	L	L ₁
МABP-4849AK	6910	3815
МABP-4849AL	7620	4175
МABP-4849AM	8170	4475

*) колея передних/ задних колес

Планировка салона

