


СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



Система сертификации механических транспортных средств и прицепов

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НО МФ "ПТОУ-Фонд"

0032662

№ РОСС RU.0001.11MP05 от 23.05.06 г.

105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 46, стр. 1, под. 1, телефон (факс)
965-74-91

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

N РОСС FR.MP05.E00098

Действителен до " " 200 г.

Марка транспортного средства	TEREX PPM
Тип транспортного средства	AC 40/2, AC 40/2L
Модификации	
Коммерческое наименование	
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ТН ВЭД	8705 10
Код VIN	VHX2FH1R20?...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	«TEREX CRANES FRANCE S.A.S.» Siege Social et Usine Zi la Saule – BP106 71304 Montceau Les-Mines, Cedex, France (Франция)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя среднее продольное, кабина перед двигателем
Исполнение грузозачного пространства	крановая установка грузоподъемностью 40 т

М.П.



N POCC FR.MP05.E00098

Назначение транспортного средства	строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная
Габаритные размеры, мм	
- длина	10690 (для AC 40/2) или 10790 (для AC 40/2L)
- ширина	2550 (с шинами 14.00×25, 16.00×25), 2850 (с шинами 20.5×25)
- высота	3330 (с шинами 14.00×25) или 3380 (с шинами 16.00×25, 20.5×25)
База, мм	3550
Колея передних, задних колес, мм	2094 (с шинами 16.00×25), 2132 (с шинами 14.00×25), 2230 (с шинами 20.5×25)
Масса снаряженного транспортного сред- ства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	25525
Полная масса транспортного средства, кг	25600
- на переднюю ось	12800
- на заднюю ось	12800
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	Mercedes-Benz, OM 906 LA.E3A/1 четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем, см ³	6374
- степень сжатия	18,0 ± 0,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	205 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1100 (1200 - 1600)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива, электронная система регулирования подачи топлива
ТНВД (марка, тип)	Bosch, SE 9401
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 147 P 945
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer, S 200G-019, 906 096 09 99, KKK, K27.2- 906/2799, K27.2-906-2/2799, K27.2-906/2899, K27.2- 906-2/2899
М.П.	
Воздушный фильтр (марка, тип)	MANN. 44 860 85 955

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один глушитель; система нейтрализации отработавших газов отсутствует

Глушитель (марка, тип) COWL, TS40PR или SILENC`AIR, TS40PR

Трансмиссия гидромеханическая

Коробка передач (марка, тип) ZF, 6 WG 210

- число передач вперед – 6, назад – 2

- передаточные числа коробки передач

I - 5,562

II - 3,615

III - 2,255

IV - 1,466

V - 0,942

VI - 0,613

3.X.1 - 5,562

3.X.2 - 3,615

Раздаточная коробка (марка, тип) механическая, одноступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала

передаточное число раздаточной коробки 1,00

Главная передача (марка, тип) двойная, разнесенная, центральная гипоидная

– передаточное число главной передачи 11,74

Подвеска зависимая, пневматическая всех колёс, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, гидравлическая блокировка обеих осей, автоматическая система продольного и поперечного выравнивания в дорожном режиме

Рулевое управление (марка, тип) рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая

пневматическая, двухконтурная, с АБС; барабанные механизмы всех колес

- стояночная

привод от пружинных энергоаккумуляторов на колеса обеих осей


- запасная

каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система

М.П.

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель



N POCC FR.MP05.E00098

Шины:

- марка _____
- размер 14.00×25 или 16.00×25 или 20.5×25
- индекс несущей способности: 174
- категория скорости F

Специальные световые сигналы проблесковые маячки автожелтого цвета - 3 шт.

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 30 (тридцать) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства" с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

При проезде TEREX PPM, AC 40/2, AC 40/2L по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Транспортное средство **TEREX PPM, AC 40/2, AC 40/2L** соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортных средств на 1 с. приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства

Е. П. Корзников
инициалы, фамилия

подпись

С. В. Пугачев
инициалы, фамилия

Действует с "30" апреля 2009 г.

З а р е г и с т р и р о в а н
в Государственном реестре

М.П.

" 06 " апреля 2009 г.

N POCC FR.MP05.E00098

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
*Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".*
2. Место расположения таблички изготовителя:
На пороге правой двери кабины водителя.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. *На табличке изготовителя.*
 - 3.2. *На раме, позади кабины с правой стороны по ходу движения.*
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	H	X	2	F	H	1	R	2	0	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
VHX – код изготовителя «TEREX CRANES FRANCE S.A.S.»
(Франция);*

поз. 4 - 9: *2FH1R2 – описательная часть идентификационного номера (VDS);*

поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:*

поз. 10: *Постоянная;*

поз. 11: *Код года выпуска согласно стандарту ISO 3779:1983
(ГОСТ Р 51980-2002);*


поз. 12 – 17: *Производственный номер транспортного средства*



М.П.

N POCC FR.MP05.E00098

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

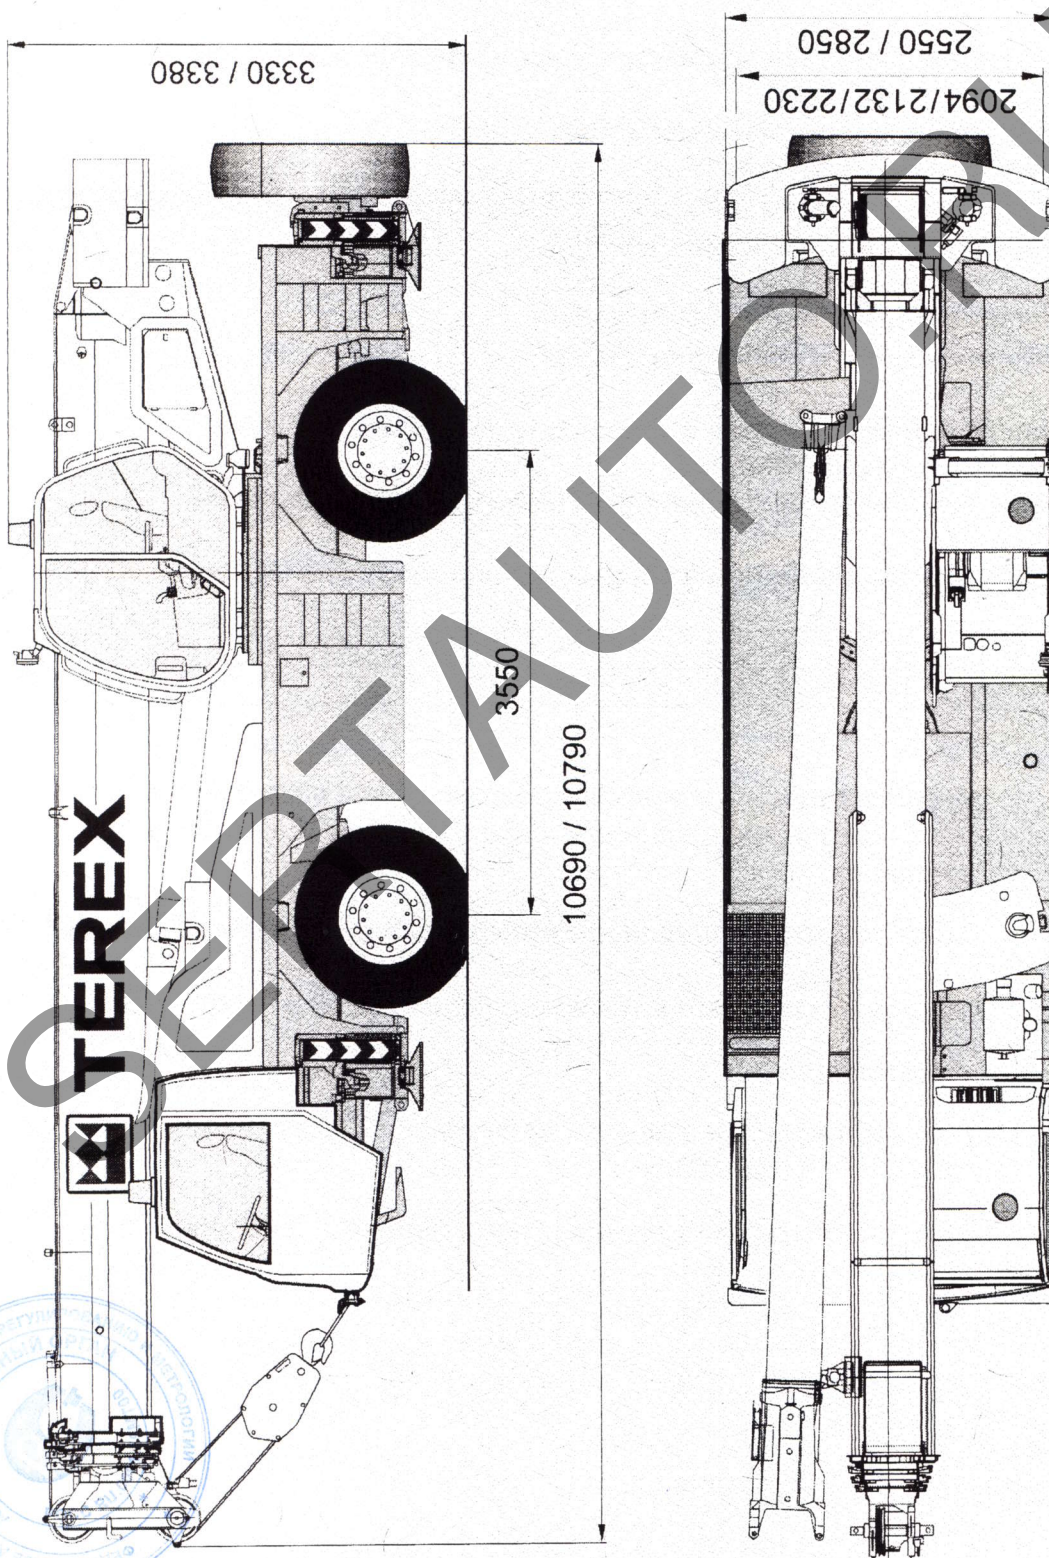

Общий вид TEREX PPM, AC 40/2, AC 40/2L