

E-JP.MT25.B.00014.P1

03 апреля 2012

22 июля 2014

**автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей
Автономной некоммерческой организации “Центр содействия сертификации автототехники”
(ОС ЦСС АМТ)**

141800, Московская область, г. Дмитров-7, ОГРН: 1035001607013
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 17.12.2009 г. до 17.12.2014 г.
тел.: (495) 994-99-05, факс: (495) 994-99-40, e-mail: autorc@autorc.ru

МАРКА
КОММЕРЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ТИП
МОДИФИКАЦИИ

**HINO
300 Series**

**L5
XZU600L-HKMPW3, XZU640L-HKMPW3,
XZU650L-HKMPW3, XZU710L-HKFRPW3,
XZU720L-HKFRPW3, XZU730L-HKFRPW3,
XZU720L-QKFRPW3**

КАТЕГОРИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
КОД ОКП/ТН ВЭД
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

**N₂
4
45 1110 / 8704 22**

**Общество с ограниченной ответственностью
«Хино Моторс Сэйлс» (ООО «Хино Моторс Сэйлс»),
690106, Приморский край, г. Владивосток,
проспект Красного Знамени, 3, Российская Федерация,
ОГРН: 1087746800690,
тел.: (4232) 600-003, факс: (4232) 600-033**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

**Hino Motors, Ltd.,
1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-shi, Tokyo 191-8660, Japan,
тел./ факс: +81-42-856-5111**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС

**ООО «Хино Моторс Сэйлс»,
690106, Приморский край, г. Владивосток,
проспект Красного Знамени, 3, Российская Федерация,
ОГРН: 1087746800690,
тел.: (4232) 600-003, факс: (4232) 600-033**

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

**Namura plant, Hino Motors, Ltd.,
3-1-1 Midorigaoka, Namura-shi, Tokyo 205-8660, Japan,
тел./ факс: +81-42-579-0411**

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на семи страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.П. Гусаров

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-JP.MT25.B.00014.P1 от 03 апреля 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-JP.MT25.B.00014.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение грузочного пространства	фургон или бортовая платформа			
Кабина	двухдверная, трехместная (четыrehдверная, семиместная – для XZU720L-QKFRPW3), откидывающаяся вперед			
для модификаций:	XZU600L- HKMMPW3	XZU640L- HKMMPW3	XZU650L- HKMMPW3	XZU710L- HKFRPW3
Габаритные размеры, мм				
– длина	4635-5275	5145-5645	5935-6675	6105-6900
– ширина	1855-2200			1995-2400
– высота	2010-3000		2005-3000	2215-3300
База, мм	2525	2800	3400	3430
Колея передних/задних колес, мм	1400/1435			1665/1520
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2674	2772	2877	3620
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	5500			7500
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)				
– на переднюю ось	2033	1977	2100	2492
– на заднюю ось	3467	3523	3400	5008
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для модификаций:	XZU720L- HKFRPW3	XZU730L- HKFRPW3	XZU720L- QKFRPW3	
Габаритные размеры, мм				
– длина	6735-7300	7245-7700	6735-7300	
– ширина	1995-2400			
– высота	2210-3300			2235-3300
База, мм	3870	4200	3870	
Колея передних/задних колес, мм	1655/1520			1665/1520
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3345	3439	3419	
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	7500			
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)				
– на переднюю ось	2566	2600	2034	
– на заднюю ось	4934	4900	5466	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

E-JP.MT25.B.00014.P1

Двигатель (марка, тип)		HINO, N04C-UV, четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров		4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³		4009	
– степень сжатия		18.0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85		110 (2500)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		420 (1400)	
Топливо		дизельное	
Система питания (тип)		Denso corporation, впрыск топлива под давлением (с общей рампой и электронным управлением)	
Блок управления (маркировка)		DENSO, 89661-37B40	
ТНВД (тип, маркировка)		Denso corporation, N1 22100-E0540	
Форсунки (тип, маркировка)		Denso corporation, N1 0380	
Турбокомпрессор (тип, маркировка)		Honeywell, 17201-E0760, 17201-E0740	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		Nippon Donaldson, 17700-7842, 17700-7844, 17700-7846, с бумажным фильтрующим элементом	
Глушитель шума впуска (маркировка)		—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка)			
– 1 степень		SANGO, 7834	
Глушитель (маркировка)			
– 1 степень		SANGO, 7834	
Трансмиссия (тип)		механическая	
Сцепление (марка, тип)		Exedy, 31210-37090, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
для модификаций:		XZU600L-HKMMPW3, XZU640L-HKMMPW3, XZU650L-HKMMPW3	XZU710L-HKFRPW3, XZU720L-HKFRPW3, XZU730L-HKFRPW3, XZU720L-QKFRPW3
Коробка передач (марка, тип)		AISIN AI, M550	ISUZU, MYY6S
		с ручным управлением, с синхронизаторами на всех передачах переднего и заднего хода	
– число передач		вперед - 5, назад -1	вперед - 6, назад -1
– передаточные числа			
I -		4.981	5.979
II -		2.911	3.434
III -		1.556	1.862
IV -		1.000	1.297
V -		0.738	1.000
VI -		-	0.759
3.X. -		4.625	5.701
Главная передача (тип, маркировка)		HINO, SH12	
– передаточные числа		4.875, 5.125	4.625, 4.875

E-JP.MT25.B.00014.P1

Подвеска				
Передняя (описание)		зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя (описание)		зависимая, на двух продольных основных и двух дополнительных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем		
— рулевой механизм (тип, маркировка)		«винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор», UNISIA JKC		
Тормозные системы				
Рабочая (описание)		АКВ, двухконтурная, с сервомеханизмами и вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые		
Запасная (описание)		АКВ, каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)		ADVICS или АКВ, трансмиссионный тормозной механизм с механическим приводом		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель		
— усилитель (маркировка)		BOSCH, вакуумный		
— компрессор (маркировка)		—		
— тормозные камеры/цилиндры (маркировка)		BOSCH, 19/16		
Шины		размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория
		195/75R16C	110/108	N
		215/75R17.5	126/124	M
				319.8
				359.3
Оборудование транспортного средства		коробка отбора мощности, тахограф, электрические стеклоподъемники, кондиционер		

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.П. Гусаров

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На кабине в дверном проеме с правой стороны внизу.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы в зоне переднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	H	H	?	C	P	?	H	?	0	K	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **JHH** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) - Hino Motors, Ltd., Japan.

поз. 4: Обозначение типа кабины, колесной базы:

A – кабина с одним рядом сидений, колесная база – 2525 мм;

B – кабина с одним рядом сидений, колесная база – 2800 мм;

C – кабина с одним рядом сидений, колесная база – 3400 мм;

U – кабина с одним рядом сидений, колесная база – 3430 мм;

Y – кабина с одним рядом сидений, колесная база – 3870 мм;

L – кабина с двумя рядами сидений, колесная база – 3870 мм;

Z – кабина с одним рядом сидений, колесная база – 4200 мм.

поз. 5: Обозначение типа двигателя:

C – N04C-UV.

поз. 6: Обозначение экологического класса двигателя:

P – экологический класс – 4.

поз. 7: Обозначение полной массы ТС:

0 – 7,5 тонн,

3 – 5,5 тонн.

поз. 8: Обозначение марки ТС: **H** – HINO.

поз. 9: Контрольная цифра.

поз. 10: Постоянная цифра – **0**.

поз. 11: Код сборочного завода: **K** - Hamura plant, Hino Motors, Ltd., Japan.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


подпись

А.П. Гусаров

инициалы, фамилия


E-JP.MT25.B.00014.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
HINO тип L5 модификация XZU600L-HKMPW3

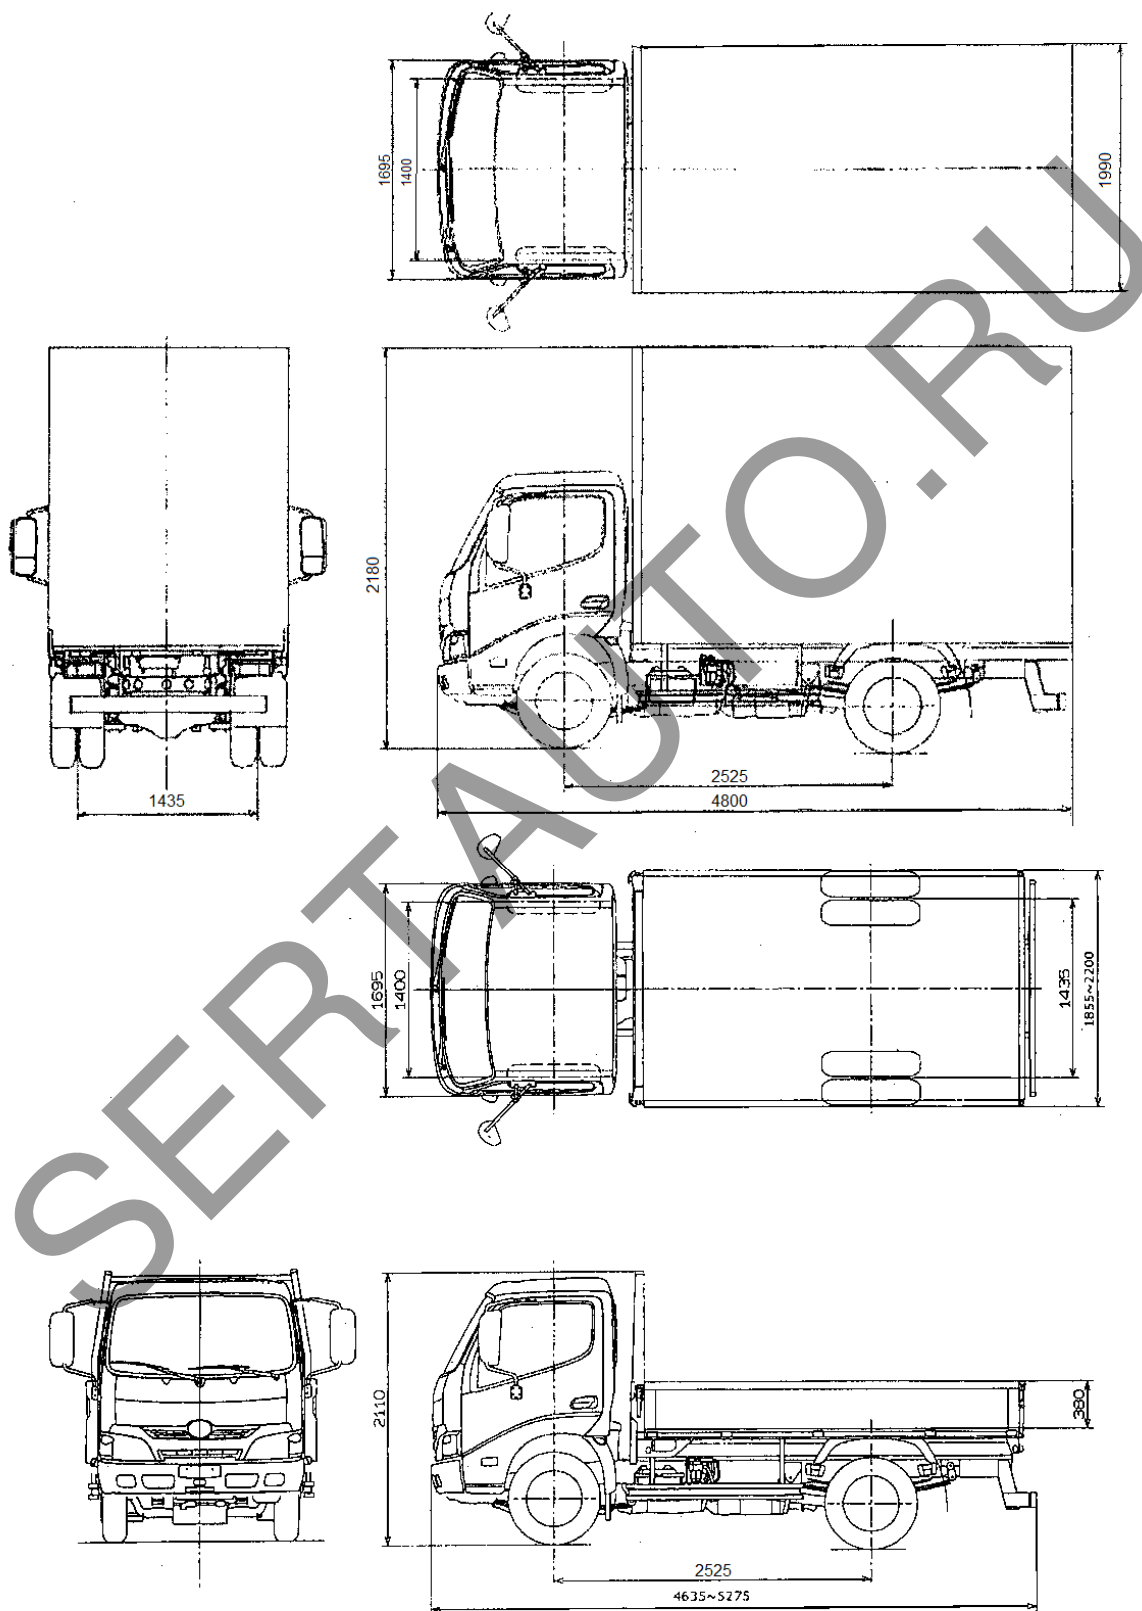


E-JP.MT25.B.00014.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
HINO тип L5 модификация XZU640L-HKMMPW3

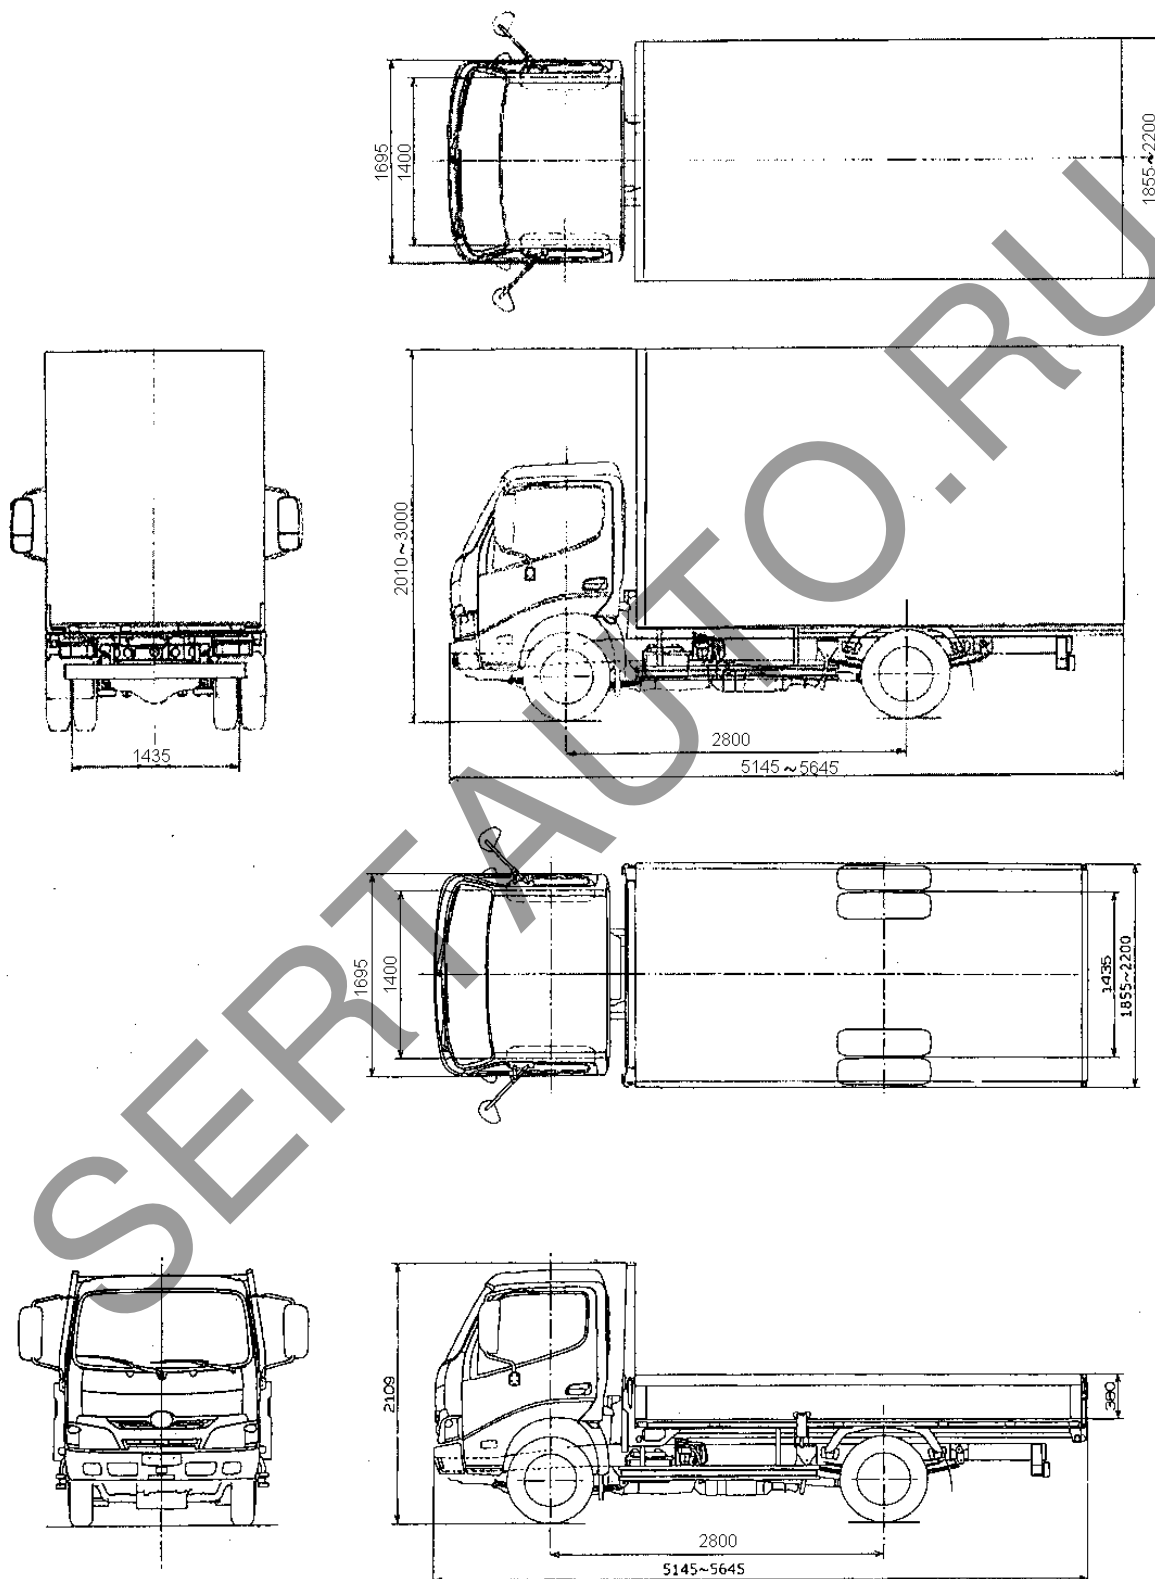


E-JP.MT25.B.00014.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
HINO тип L5 модификация XZU650L-HKMMPW3

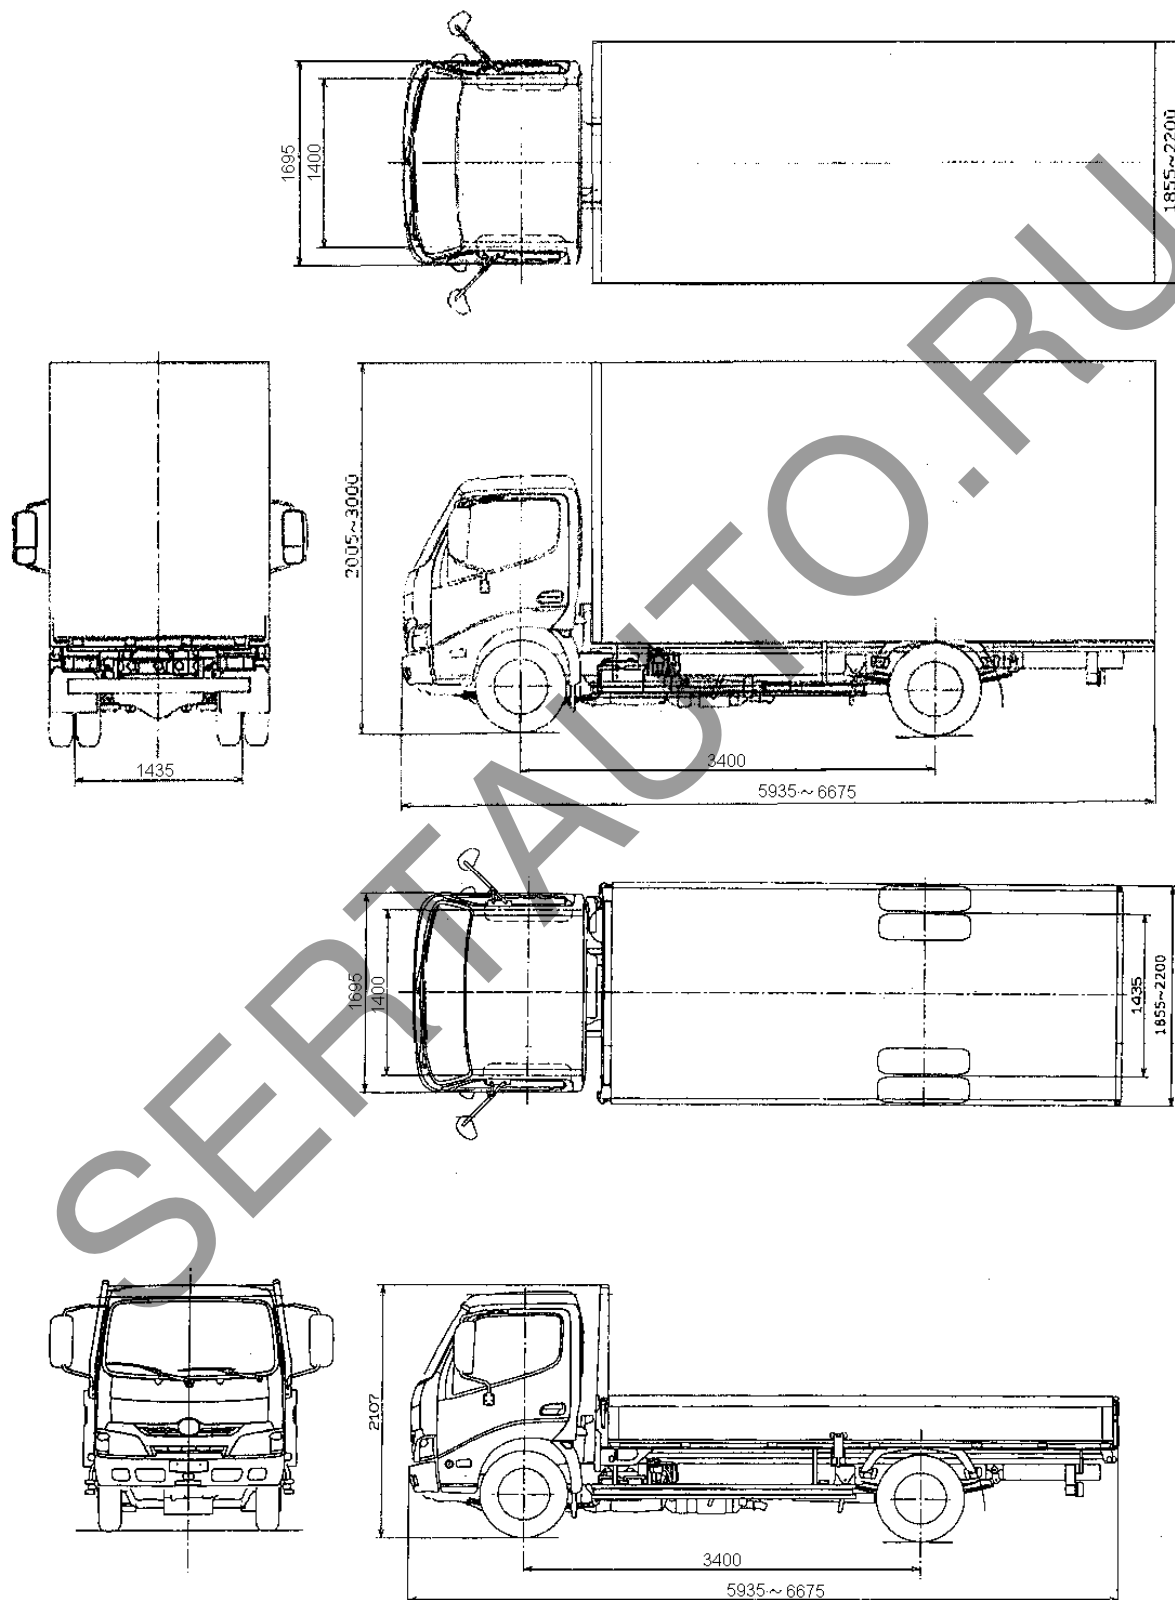


E-JP.MT25.B.00014.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
HINO тип L5 модификация XZU710L-HKFRPW3

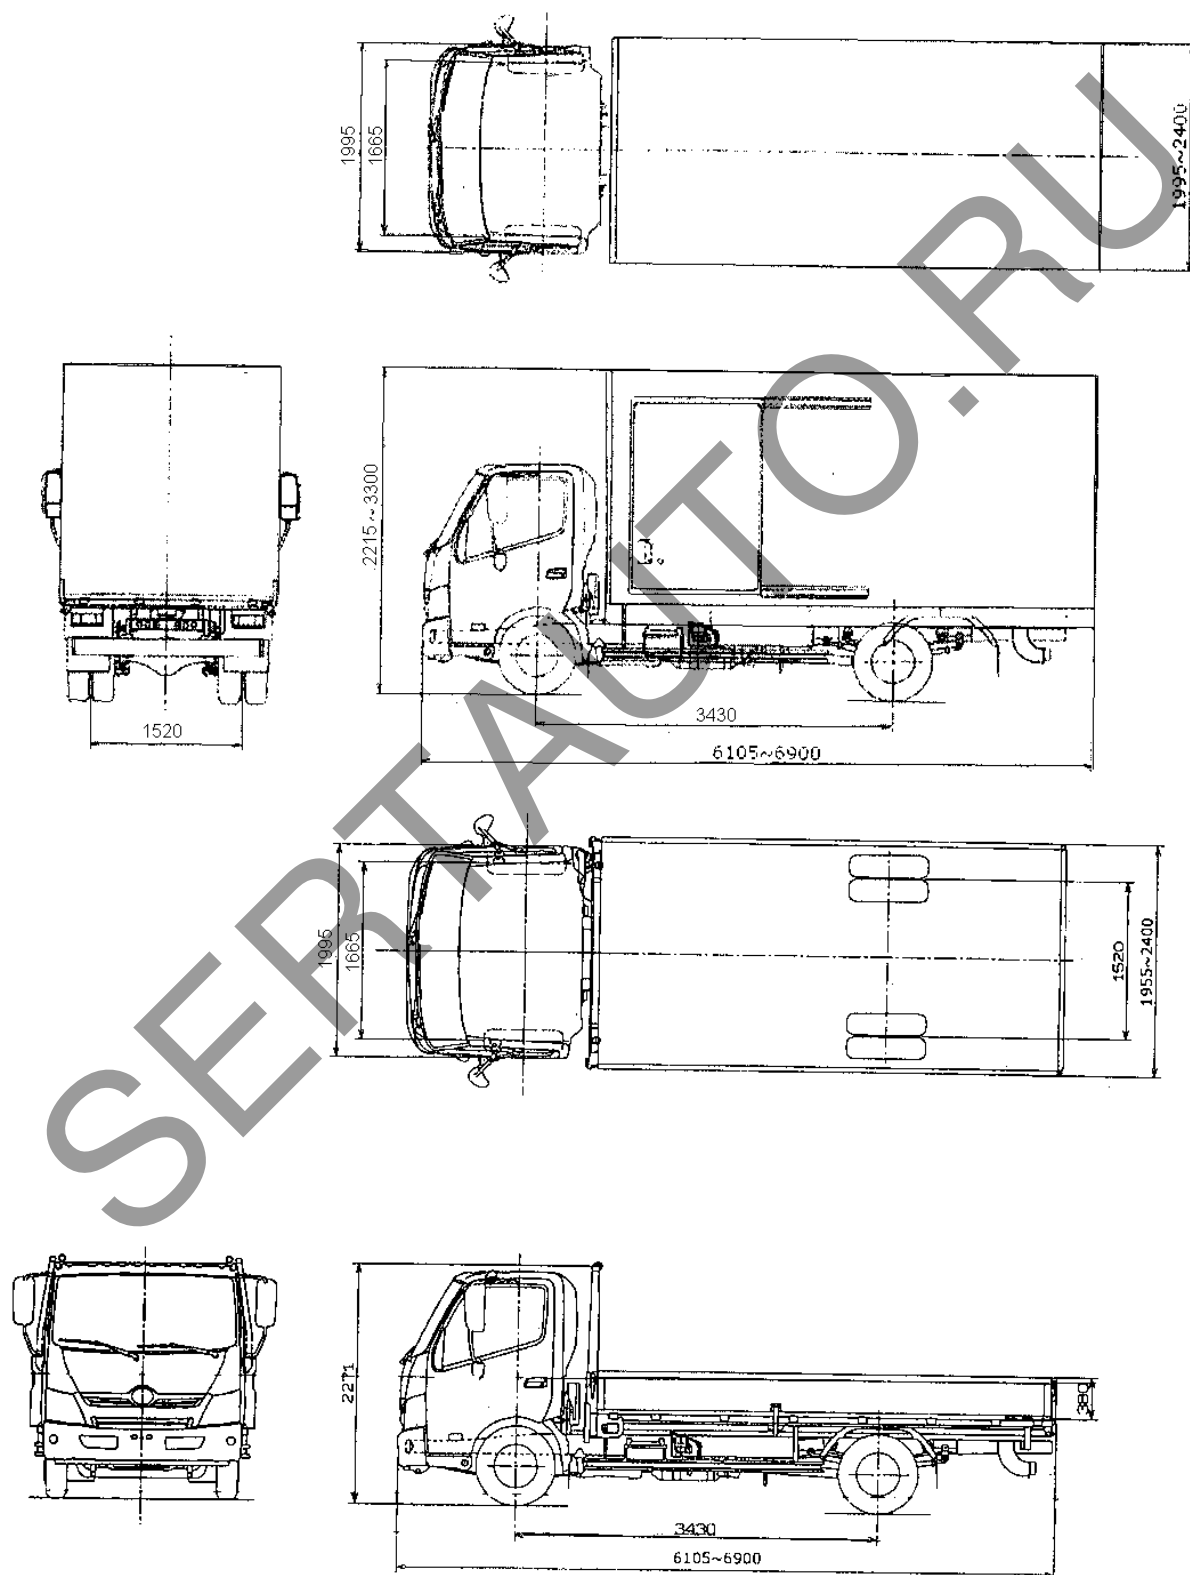


E-JP.MT25.B.00014.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
HINO тип L5 модификация XZU720L-HKFRPW3

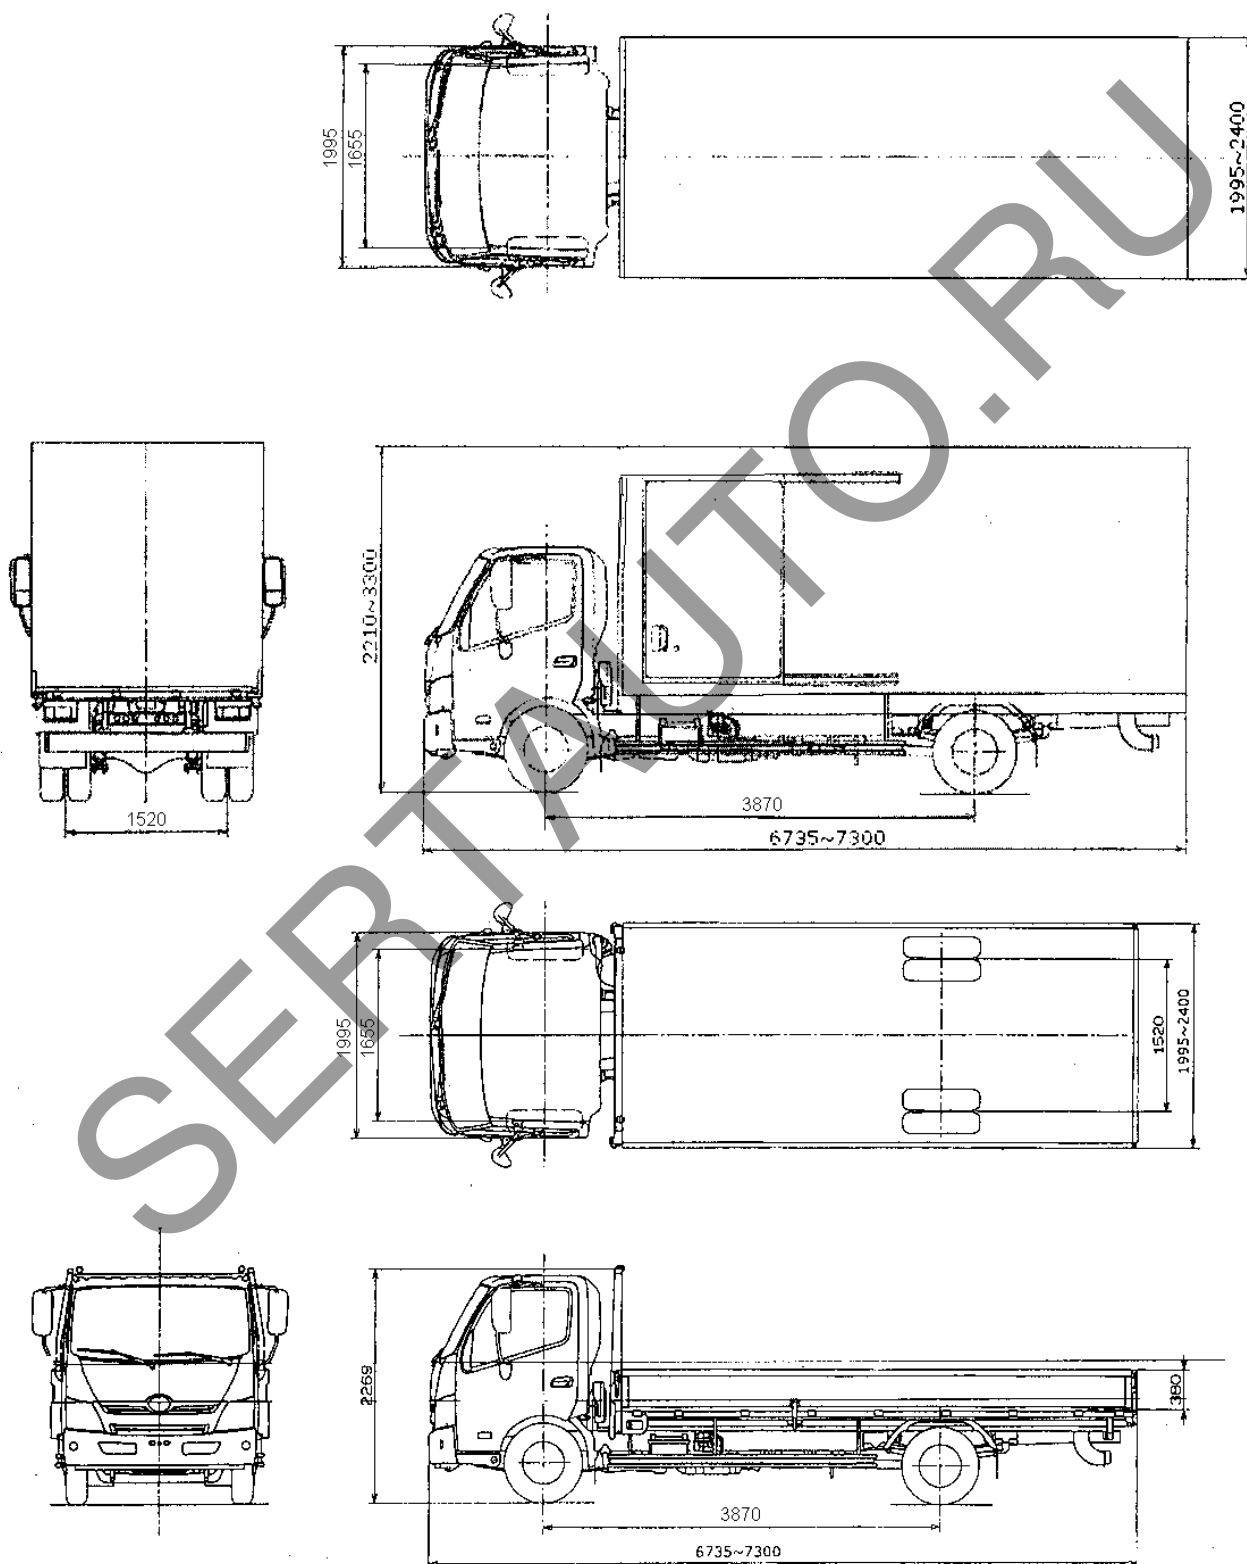

E-JP.MT25.B.00014.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
HINO тип L5 модификация XZU730L-HKFRPW3

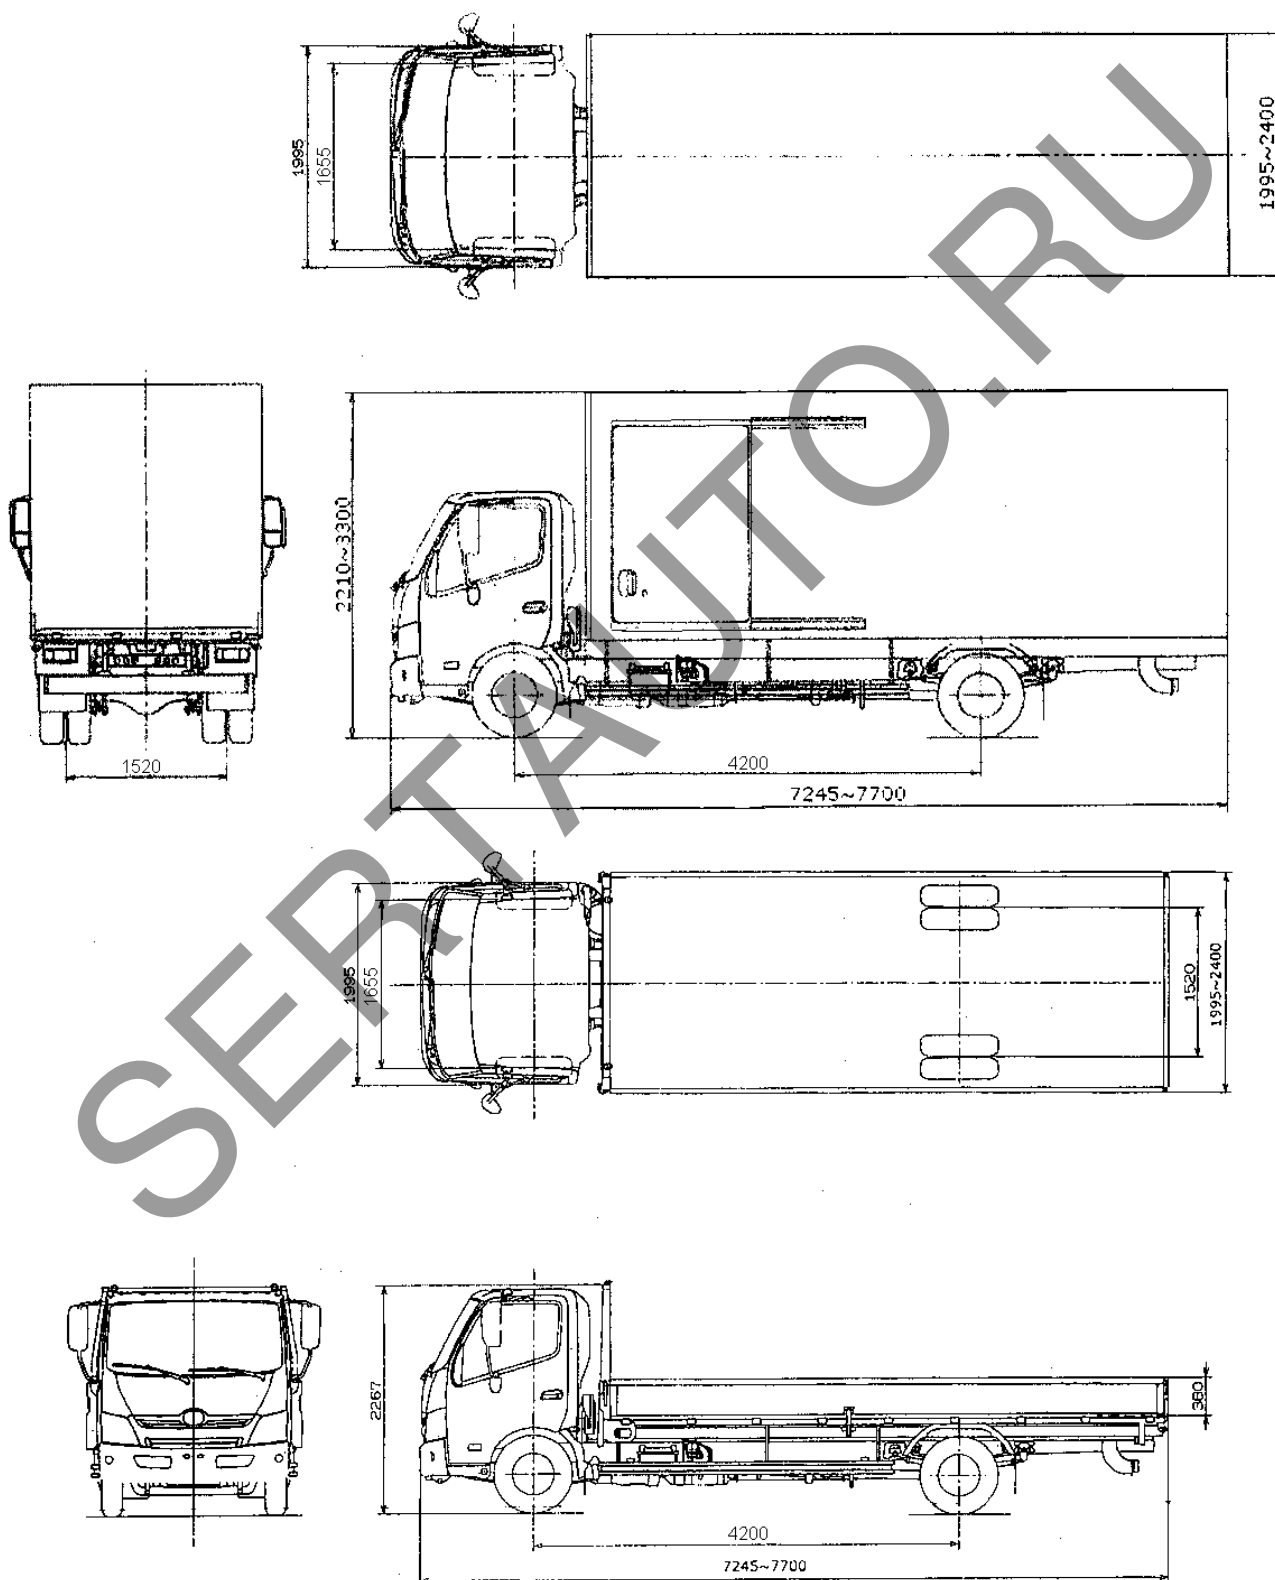

E-JP.MT25.B.00014.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
HINO тип L5 модификация XZU720L-QKFRPW3

