

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ

0001396

№ K-TR.MT02.B.00015.И1

Срок действия с 21 декабря 2012 по 31 декабря 2014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ШАССИ)

МАРКА	Ford
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Cargo
ТИП	СКМ1
МОДИФИКАЦИИ	—
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	транспортное средство, изготовленное на базе данного шасси с двигателем FEY4, относится к 4 экологическому классу транспортное средство, изготовленное на базе данного шасси с двигателями FDB5, FEG5, FEY5, FEK5, относится к 5 экологическому классу
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1118 / 8704 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое Акционерное Общество "Форд Мотор Компани" ("Форд Мотор Компани" ЗАО), 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона "Кирпичный Завод", 1, Российская Федерация, ОГРН № 1024700554372, Тел.: (812) 346 71 11, факс: (812) 346 71 12
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Ford Otomotiv Sanayi A.S., Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 Sancaktepe 34885, Istanbul, Turkey, тел.: 90 262 3156977, факс: 90 262 3156976
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Закрытое Акционерное Общество "Форд Мотор Компани" ("Форд Мотор Компани" ЗАО), 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона "Кирпичный Завод", 1, Российская Федерация, ОГРН № 1024700554372, Тел.: (812) 346 71 11, факс: (812) 346 71 12
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	Ford Otomotiv Sanayi A.S., Kütahya Yolu Üzeri P.K. 180, Inönü, Eskişehir, Turkey
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств по перечню требований в соответствии с Приложением № 2 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ШАССИ.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики шасси

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ

Приложение № 3. Описание маркировки шасси

Приложение № 4. Общий вид шасси на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкция допускает возможность перемещения шасси своим ходом по дорогам общего пользования.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № К-TR.MT02.B.00015.И1 от 14 декабря 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ

Колесная формула / ведущие колеса	8 × 2 / колеса третьей оси или 8 × 4 / колеса третьей и четвертой осей
Схема компоновки шасси	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, без спального места, с одним или двумя спальными местами
Габаритные размеры, мм	
- длина	8000...12000
- ширина	2400...2550
- высота:	2700...3600
База, мм	мод. 8 × 2 с двумя управляемыми осями: 1800 + 3200...6000 + 1305...1400; мод. 8 × 4 с двумя управляемыми осями: 1800 + 3200...6100 + 1305...1400; мод. 8 × 2 с одной управляемой осью: 3200...6000 + 1305...1400 + 1305...1400
Колея передних / задних колес, мм	2000...2150 (первая и вторая оси) / 1800...1950 (третья и четвертая оси)

Модификация	Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая / разрешенная)	Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая / разрешенная)				Максимальная масса прицепа, кг		Максимальная масса автопоезда, кг (технически допустимая / разрешенная)
			на первую ось	на вторую ось	на третью ось	на четвертую ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой	
8 × 2 с двумя управляемыми осями	7700...10370	32000 / 31000 (32000**)	6500...7500 / 10000	6500...7500 / 10000	10000...11500 / 11500	9000...10000 / 6500	750	-*	32750 / 40000
8 × 4 с двумя управляемыми осями	8650...10552	32000...39000 / 32000	6500...8000 / 10000	6500...8000 / 10000	8500...13400 / 9500	8000...13400 / 9500	750	-*	32750...39750 / 40000
8 × 2 с одной управляемой осью	7500...10700	32000 / 31000 (32000**)	6500...7500 / 10000	6500...7500 / 7750	10000...11500 / 11500	9000...10000 / 7750	750	-*	32750 / 40000

* - буксировка прицепа с тормозной системой не предусмотрена

** - в скобках значение для модификаций с пневматической подвеской ведущей оси

Двигатель (марка, тип)	Ford Otosan				
	FDB5	FEG5	FEY4	FEY5	FEK5
	четырехтактный дизель				
количество и расположение цилиндров	6, рядное				
рабочий объем цилиндров, см ³	7330				
степень сжатия	17.6				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	192 (2400)	235 (2200)	257 (2200)	265 (2200)	280 (2200)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	840 (1200...1800)	1100 (1200...1700)	1400 (1200...1700)	1400 (1200...1700)	1600 (1200...1600)

для двигателя:	FDB5	FEG5	FEY4	FEY5	FEK5	
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой					
Блок управления (маркировка)	EDC7UC31					
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP 3.X	Bosch, CP 3.3 NH	Bosch, CP 3.3	Bosch, CP 3.3 NH	Bosch, CP 3.3 NH	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX35W	Holset, HX40	Holset, HX40W			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Donaldson / ASAS, 13"FRG / 3C46-9600-A?		Donaldson, 15"FRG / 7C46-9600-A? / 9C46-9600-A?			
Глушитель шума впуска (маркировка)	совмещен с воздушным фильтром					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор отработавших газов					
Нейтрализатор (маркировка)	Bosal Mimaysan, 7C46- 5K214-C?, AC46- 5H240-A?	Bosal Mimaysan, 7C46-5K214- C? / -D?, AC46-5H240- A? / -B?	Bosal Mimaysan, 7C46- 5K214-C? / -D?, 9C46- 5K214-C?	Bosal Mimaysan, AC46- 5H240-A? / -B? / -C?	Bosal Mimaysan, 7C46-5K214- C? / -D?, AC46-5H240- A? / -B?	
Глушитель (маркировка)	Bosal Mimaysan, 7C46- 5K214-B?	Bosal Mimaysan, 7C46-5K214- B? / -F? / -G? / -J? / -E? / -H?	Bosal Mimaysan, 7C46- 5K214-B? / -E?, 9C46- 5K214-A?	Bosal Mimaysan, 7C46-5K214- B? / -E? / -H?, 9C46- 5K214-A?	Bosal Mimaysan, 7C46- 5K214-B? / -E? / -H?	
Трансмиссия (тип)	механическая					
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S1620	ZF, 16S109	ZF, 9S75	ZF, 9S109	ZF, 9S 1110 Eaton, 8209BBE / 6209 / 6109	
	полностью синхронизированная, с ручным управлением					
- число передач	вперед - 16, назад - 2		вперед - 8+1, назад - 1			
- передаточные числа						
понижающая -	-	-	13.16	12.91	12.73	12.64
I -	16.41	13.30	8.91	8.96	8.83	8.81
II -	13.80	11.26	6.50	6.37	6.28	6.55
III -	11.28	9.47	4.67	4.71	4.64	4.77
IV -	9.49	8.02	3.50	3.53	3.48	3.55
V -	7.76	6.64	2.55	2.54	2.54	2.48
VI -	6.53	5.61	1.86	1.87	1.81	1.85
VII -	5.43	4.69	1.33	1.34	1.34	1.34
VIII -	4.57	3.97	1.00	1.00	1.00	1.00
IX -	3.59	3.35	-	-	-	-
X -	3.02	2.84	-	-	-	-
XI -	2.47	2.39	-	-	-	-
XII -	2.08	2.02	-	-	-	-
XIII -	1.70	1.67	-	-	-	-
XIV -	1.43	1.42	-	-	-	-
XV -	1.19	1.18	-	-	-	-

для коробок передач :	ZF, 16S1620	ZF, 16S109	ZF, 9S75	ZF, 9S109	ZF, 9S 1110	Eaton, 8209BBE / 6209 / 6109
XVI -	1.00	1.00	-	-	-	-
3.X.1 -	12.92	10.23	11.74	12.20	12.04	13.21
3.X.2 -	15.36	12.69	-	-	-	-

Главная передача (тип, маркировка) Meritor RS 186 / 17x, Hande (для мод. 8 × 2),
Meritor, MT32-610 / MT16-610 (для мод. 8 × 4)

– передаточное число 3.08, 3.21, 3.36, 3.42, 3.58, 3.73, 3.91, 4.10, 4.30, 4.63, 5.29 или 5.41
(для мод. с коробкой передач ZF, 16S1620);
4.10, 4.30, 4.56, 4.63, 4.89, 5.13, 5.29 или 5.41 (кроме мод. с
коробкой передач ZF, 16S1620)

Подвеска

Передняя ось (описание) зависимая, на многолистных рессорах, со стабилизатором
поперечной устойчивости

Вторая ось (описание) зависимая, рессорная или пневматическая

Третья ось (описание) зависимая, рессорная или пневматическая

Четвертая ось (описание) зависимая, рессорная или пневматическая

Рулевое управление (описание) с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип, маркировка) Hema-ZF, 8043 / 8046 / 8098,
"винт - гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание) пневматическая, двухконтурная, первый контур для колес
первой и второй оси, второй контур для колес третьей и
четвертой осей, с АБС, тормозные механизмы всех колес -
барабанные

Запасная (описание) каждый из контуров рабочей тормозной системы и стояночная
тормозная система

Стояночная (описание) тормозные механизмы колес первой и третьей осей с
приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная (износостойкая) (описание) моторный тормоз-замедлитель (опция)

– компрессор (маркировка) 360CC

– тормозные камеры (маркировка) мод. с одной управляемой осью:
первая ось - 30"/30" (для мод. с одной управляемой осью),
30" (мод. с двумя управляемыми осями),
вторая ось - 30" (для мод. с одной управляемой осью),
30"/30" (для мод. с двумя управляемыми осями),
третья ось - 30"/30" или 30"/24",
четвертая ось - 30"



к Одобрению типа шасси № K-TR.MT02.B.00015.II1

Шины

– размерность	11R	12R	13R	275/70	295/60	295/80	315/60	315/80
	22.5	22.5	22.5	R22.5	R22.5	R22.5	R22.5	R22.5
– минимально допустимый индекс нагрузки	147...160 / 143...150							
– скоростная категория	G, J, K, L, M							
– статический радиус, мм	491	507	530	450	436	487	447	500

Оборудование шасси

по заказу: дополнительный отопитель, кондиционер,
электрические стеклоподъемники, дополнительный
аккумулятор

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ШАССИ

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В моторном отсеке, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме шасси, за правым передним колесом.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) шасси:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N	M	0	?	?	?	T	E	D	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
NM0 – Ford Otomotiv Sanayi A.S., Турция.
- поз. 4...6: Код модели в зависимости от исполнения:
любые буквенные или числовые символы по выбору изготовителя в соответствии с п.1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 7: Код подразделения изготовителя:
T – Ford Otomotiv Sanayi A.S., Турция.
- поз. 8: Код сборочного завода:
E – Inonü Plant Eskischir.
- поз. 9: Код модели:
D – Cargo.
- поз. 10: Код типа кабины:
D – без спального места;
E – с одним спальным местом;
F – с двумя спальными местами.
- поз. 11: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 12: Код месяца выпуска:
A...Y.
- поз. 13 - 17: Производственный номер шасси.

Руководитель органа по сертификации




подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ШАССИ
Ford CKM1 (Cargo) с двумя управляемыми осями

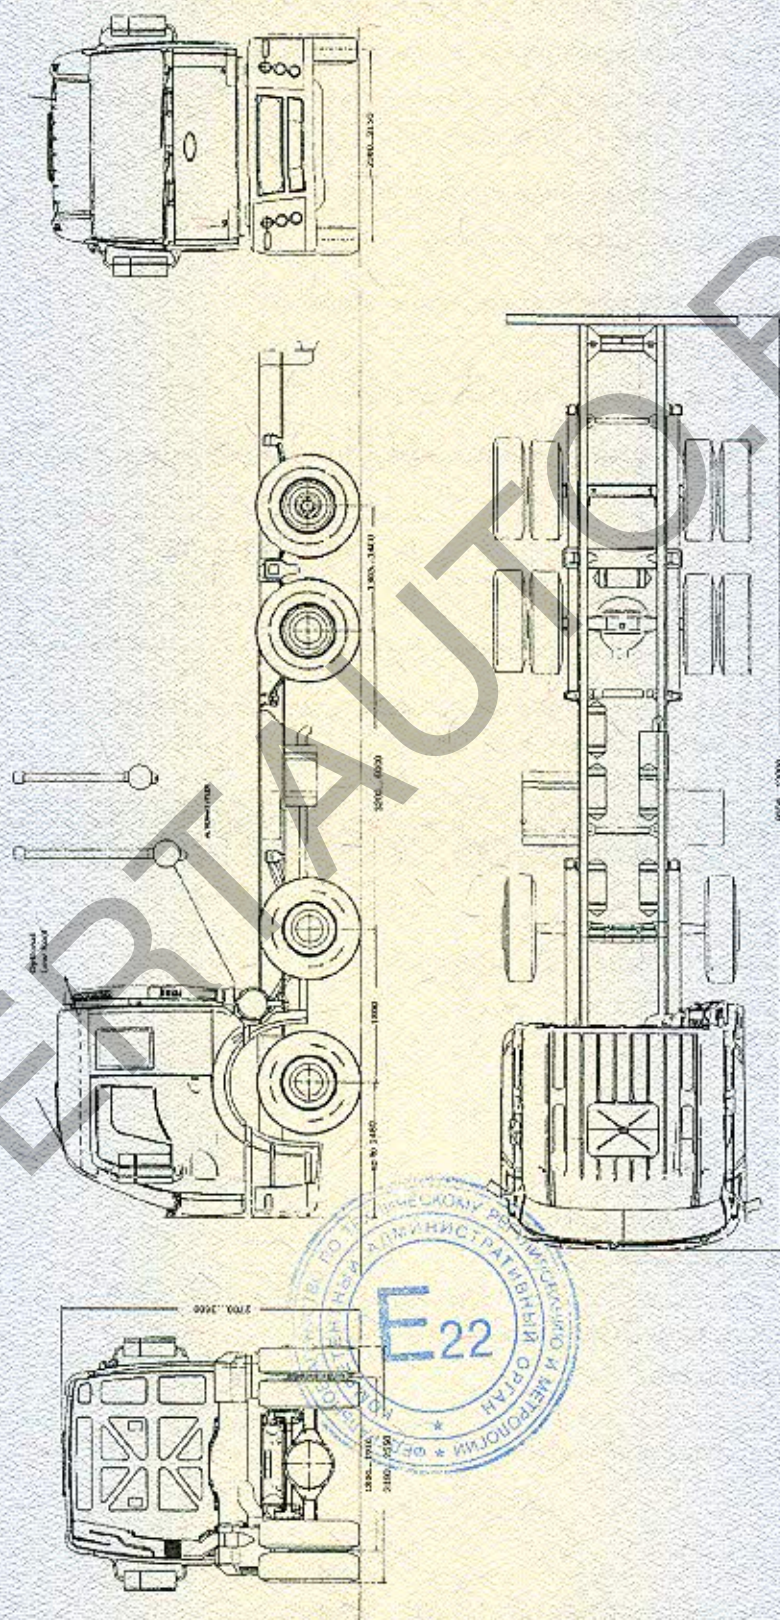

ОБЩИЙ ВИД ШАССИ
Ford CKM1 (Cargo) с одной управляемой осью

