

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»**
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. (095) 976-40-18

РОСС RU.MT22.E01799

19 апреля 2005

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	МКЗ-35
Шасси транспортного средства	МАЗ-533702
Категория транспортного средства	№3
Код ОКП	48 5311
Код VIN	X895856RA?0AA3...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Рязский авторемонтный завод» (ОАО «Рязский авторемзавод») Россия, 391962, г. Рязск Рязанской области, ул. Ново-Рязжская, 86

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 х 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллический кузов с задней грузозкой, с задним открывающимся бортом
Назначение транспортного средства	мусоровоз

РОСС RU.MT22.E01799

Кабина	МА3-5551, двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм, $\pm 1\%$	
- длина	8400
- ширина	2500
- высота	3600
База, мм	3950
Колея передних/задних колес, мм	2032 / 1790
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более	11930
Полная масса транспортного средства, кг, не более:	18000
- на переднюю ось	6500
- на заднюю ось	11500
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2, четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	159.0 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	864 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания	
	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133 или ЯЗТА 324-10
Турбокомпрессор (марка, тип)	ТКР-9, К-36,С-14, ТОЗ
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267 или 51
Воздушный фильтр (марка, тип)	238Н-1109010-20
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	
	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МА3-630300-1201010

РОСС RU.MT22.E01799

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236П, с ручным управлением, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода
- число передач	вперед-5, назад-1
- передаточные числа коробки передач	I – 5.26 II – 2.90 III – 1.52 IV – 1.00 V – 0.66 3X – 5.48
Главная передача (марка, тип)	МАЗ, разнесенная, двухступенчатая, включает конический редуктор и колесные передачи
- передаточное число главной передачи	5.49 или 6.59, или 7.14, или 7.79, или 8.57
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических или малолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных рессорах или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (марка, тип)	МАЗ-64221-3400010, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка- рейка - сектор"
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с антиблокировочной системой; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT22.E01799

Шины

- марка	-	-	-
- размерность	11.00R20	12.00R20	315/80.00R22,5
- индекс несущей способности	148/145, 150/146	150/146, 154/149	154/150, 156/150
- категория скорости	J, K	J	M, L

Тип привода исполнительных механизмов гидравлический

Объем кузова полезный, м³ 18,0 ± 0,2

Дополнительное оборудование транспортного средства

противосолнечные козырьки, предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30 или 15.8106, автономный отопитель, коробка отбора мощности, лебедка, фара для освещения рабочей зоны – 2 шт.

МКЗ-35

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3

Руководитель Органа по сертификации

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

.....
подпись.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E01799

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя, в кабине мусоровозов под сиденьем пассажира с правой стороны по ходу движения.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

Под сиденьем пассажира со стороны правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	5	6	R	A	?	0	A	A	3	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: AA3 - код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО «Рязский авторемзавод»

поз 4-9: 5856RA - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002:

4 – 2004 г., 5 – 2005 г.


поз. 11: Цифра "0" – постоянная

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01799

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

МКЗ-35

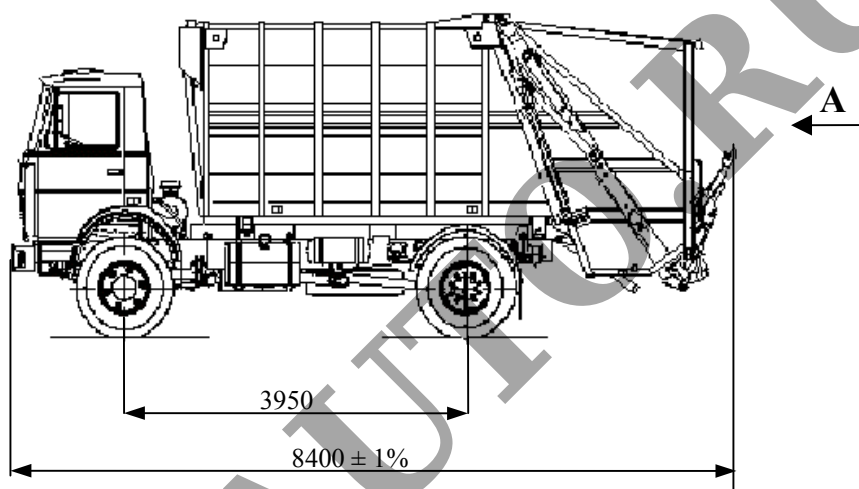

A

