

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02257

На 10 (десять) шт.

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	69360A
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53229-02
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	48 2653
Код VIN	X4869360A5...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество "КОМЗ-Экспорт" (ЗАО "КОМЗ-Экспорт") Россия, 347825, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пос. Заводской, ул. Заводская, 16

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	смесительный барабан
Назначение транспортного средства	автобетоносмеситель
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

- длина	7800
- ширина	2500
- высота	3720
База, мм	3190+1320
Колея передних / задних колес, мм	2043/1890 (с шинами 10.00 R20) или 2050/1890 (с шинами 11.00 R20)

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10935
Полная масса транспортного средства, кг	24000
- на переднюю ось	6000
- на заднюю тележку	18000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

РОСС RU.MT22.E02257

<u>Двигатель</u> (марка, тип)		КамАЗ -740.11-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров		8, V-образное
- рабочий объем, см ³		10850
- степень сжатия		17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		169 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		814 (1200-1600)
Топливо		дизельное
Система питания		впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)		ЯЗДА, 337-40
Форсунки (марка, тип)		ЯЗДА, 273-31
Турбокомпрессор (марка, тип)		КамАЗ, ТКР 7С-9 или ТКР 7Н-1
Воздушный фильтр (марка, тип)		КамАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)		КамАЗ, 6520-1201010
<u>Трансмиссия</u>		механическая
Сцепление (марка, тип)		КамАЗ-142 или КамАЗ-17.1600010-10, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)		КамАЗ-142, механическая, трехходовая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах
- число передач		вперед – 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач		
	I -	7,82
		4,03
	II -	2,50
	III -	1,53
	IV -	1,00
	V -	7,38
	3.X. -	
Главная передача (марка, тип)		КамАЗ, двухступенчатый редуктор с блокируемым межколесным дифференциалом
- передаточное число главной передачи		5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22
<u>Подвеска</u>		
- передняя		на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами
- задняя		балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

РОСС RU.MT22.E02257

Рулевое управление (марка, тип)КамАЗ-4310-3400020, рулевой привод с гидроусили-
телем; рулевой механизм типа "винт - гайка на
циркулирующих шариках - рейка - сектор"**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип)

пневматический, двухконтурный привод с разделени-
ем на контуры на переднюю ось и на заднюю тележ-
ку; тормозные механизмы всех колес барабанного
типа; с АБС

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к
тормозным механизмам колес задней тележки

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка

-

- размер

10.00 R20 или 11.00 R20

- индекс несущей способности

148/145 или 150/146

- категория скорости

J или K

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

предпусковой подогреватель двигателя

Максимальная загрузка смесительного
барабана, при объемной массе бетонной
смеси, м^3 , не менее $\gamma = 2,5 \text{ т/м}^3$

5,6

Геометрический объем смесительного
барабана, м^3

10,12

РОСС RU.MT22.E02257

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десяти) шт. с номерами VIN с X4869360A50072124 по X4869360A50072129, X4869360A50072133, X4869360A50072136, X4869360A50072137, X4869360A50072149 (номера шасси: 53229C42224303, 53229C42235899, 53229C42235941, 53229C42235938, 53229C42235959, 53229C42235947, 53229C42235898, 53229C42235906, 53229C42235948, 53229C42215242).

69360A

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с " 23 " марта 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02257

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На кронштейне передней опоры автобетоносмесителя, с левой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На боковой поверхности лонжерона, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	8	6	9	3	6	0	A	5	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X48 - ЗАО "КОМЗ - Экспорт"

поз 4-9: 69360A - описательная часть идентификационного номера


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02257

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

69360A

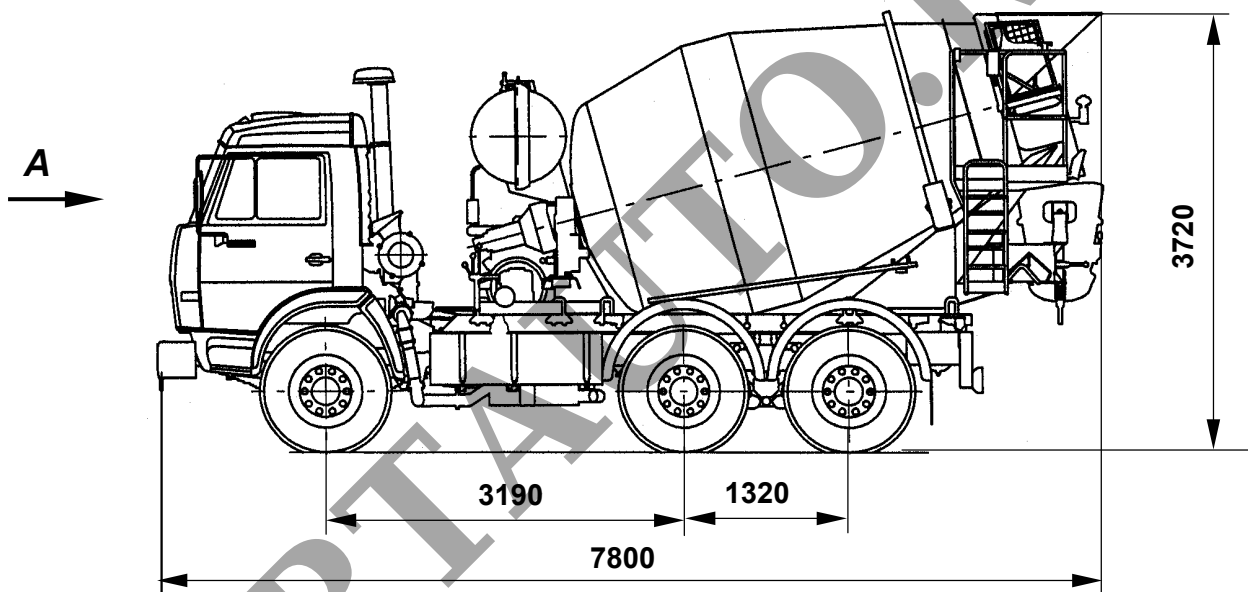

* с шинами 10.00 R 20 / 11.00 R 20