

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E01966

2005

01 января

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	59364A (МДК-53215), 59364B (МДК-53229)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53215 (для 59364A), КамАЗ-53229-13 (для 59364B)
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	48 5325
Код VIN	X3D59364A..., X3D59364B...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «Смоленский автоагрегатный завод им. В.П. Отрохова АМО ЗИЛ» (ЗАО «САЗ АМО ЗИЛ») Россия, 214011, г. Смоленск, ул. Губенко, 26

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное; в передней части могут быть установлены отвалы, щеточное и поливомоечное оборудование; в задней - солепескоразбрасывающее или оборудование для распределения противогололедных реагентов
Исполнение грузозночного пространства	металлическая цистерна для воды или металлический бункер
Назначение транспортного средства	для круглогодичного содержания дорог
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	8100 ... 12300
- ширина	2850 ... 3500
- высота	2900
База, мм	3690+1320
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890 (с шинами 10.00 R20) или 2050/1890 (с шинами 11.00 R20)
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8500 ... 11700

POCC RU.MT22.E01966

Полная масса транспортного средства, кг	21500 ... 24000																														
- на переднюю ось	4500 ... 6000																														
- на заднюю тележку	16000 ... 18000																														
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена																														
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.11-240, КамАЗ-740.13-260, четырехтактный дизель, с турбонаддувом																														
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное																														
- рабочий объем, см ³	10850																														
- степень сжатия	17,0																														
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2200) 182,6 (2200)																														
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	814 (1200...1600) 919 (1300...1500)																														
Топливо	дизельное																														
Система питания	впрыск топлива под давлением																														
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-40 ЯЗДА, 337-42																														
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-31																														
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7Н-1 или ТКР 7С-9 КамАЗ, ТКР 7С-9 или Schwitter S2B/7624TAE/1.00D9 или CZ, K-27																														
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510																														
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует																														
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010																														
Трансмиссия	механическая																														
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или КамАЗ-17, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом																														
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-142, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах КамАЗ-152, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем																														
- число передач	вперед – 5, назад – 1 вперед – 10, назад – 2																														
- передаточные числа	<table> <tr> <th></th><th></th><th>нижнее</th><th>высшее</th></tr> <tr> <td>I -</td><td>7,82</td><td>7,82</td><td>6,38</td></tr> <tr> <td></td><td>4,03</td><td>4,03</td><td>3,29</td></tr> <tr> <td>II -</td><td>2,50</td><td>2,50</td><td>2,04</td></tr> <tr> <td>III -</td><td>1,53</td><td>1,53</td><td>1,25</td></tr> <tr> <td>IV -</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>0,815</td></tr> <tr> <td>V -</td><td>7,38</td><td>7,38</td><td>6,02</td></tr> </table>					нижнее	высшее	I -	7,82	7,82	6,38		4,03	4,03	3,29	II -	2,50	2,50	2,04	III -	1,53	1,53	1,25	IV -	1,00	1,00	0,815	V -	7,38	7,38	6,02
		нижнее	высшее																												
I -	7,82	7,82	6,38																												
	4,03	4,03	3,29																												
II -	2,50	2,50	2,04																												
III -	1,53	1,53	1,25																												
IV -	1,00	1,00	0,815																												
V -	7,38	7,38	6,02																												
3.X. -																															
Главная передача (марка, тип)	двухступенчатый редуктор с блокируемым межколесным дифференциалом; на среднем мосту установлен межосевой дифференциал с блокировкой																														
- передаточное число главной передачи	5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22																														

РОСС RU.MT22.E01966

Подвеска - передняя - задняя	на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт – гайка на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки; рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип) - вспомогательная (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с АБС один из контуров рабочей тормозной системы колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов	
Шины - марка - размерность - индекс несущей способности - категория скорости	– 10,00R20 148/145 J, K	– 11,00R20 150/146 J, K
Дополнительное оборудование транспортного средства Тип привода рабочих органов Вместимость бункера, м ³ Вместимость цистерны, м ³	предпусковой подогреватель двигателя, проблесковый маячок оранжевого цвета, опознавательный знак «Ограничение скорости» гидравлический 6,5 . . 7,5 10,0 . . 12,0	

РОСС RU.MT22.E01966

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

SERTAUTO.RU

59364A (МДК-53215), 59364B (МДК-53229)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01966

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковине кабины, в нижней части дверного проема.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правом лонжероне рамы шасси, в районе задних колес.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	D	5	9	3	6	4	?	4	?	?	?	?	?	?	?

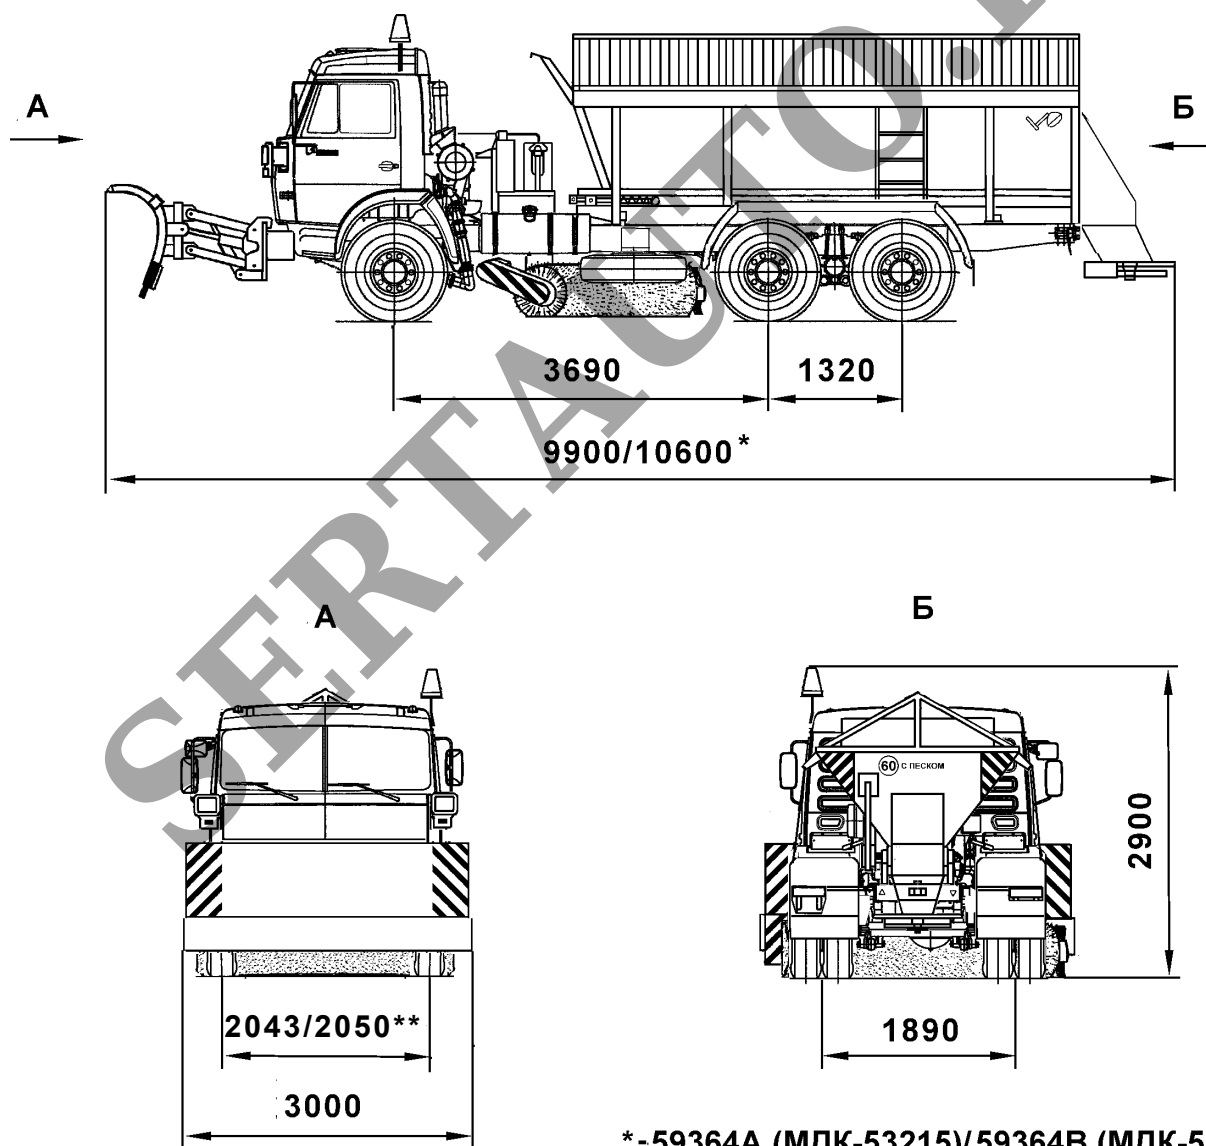
поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X3D - ЗАО "СААЗ АМО ЗИЛ"

поз 4-9: 59364A, 59364B - описательная часть идентификационных номеров

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01966

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**59364А (МДК-53215), 59364В (МДК-53229) с солевескоразбрасывающим
оборудованием, средней щёткой, поворотным отвалом**

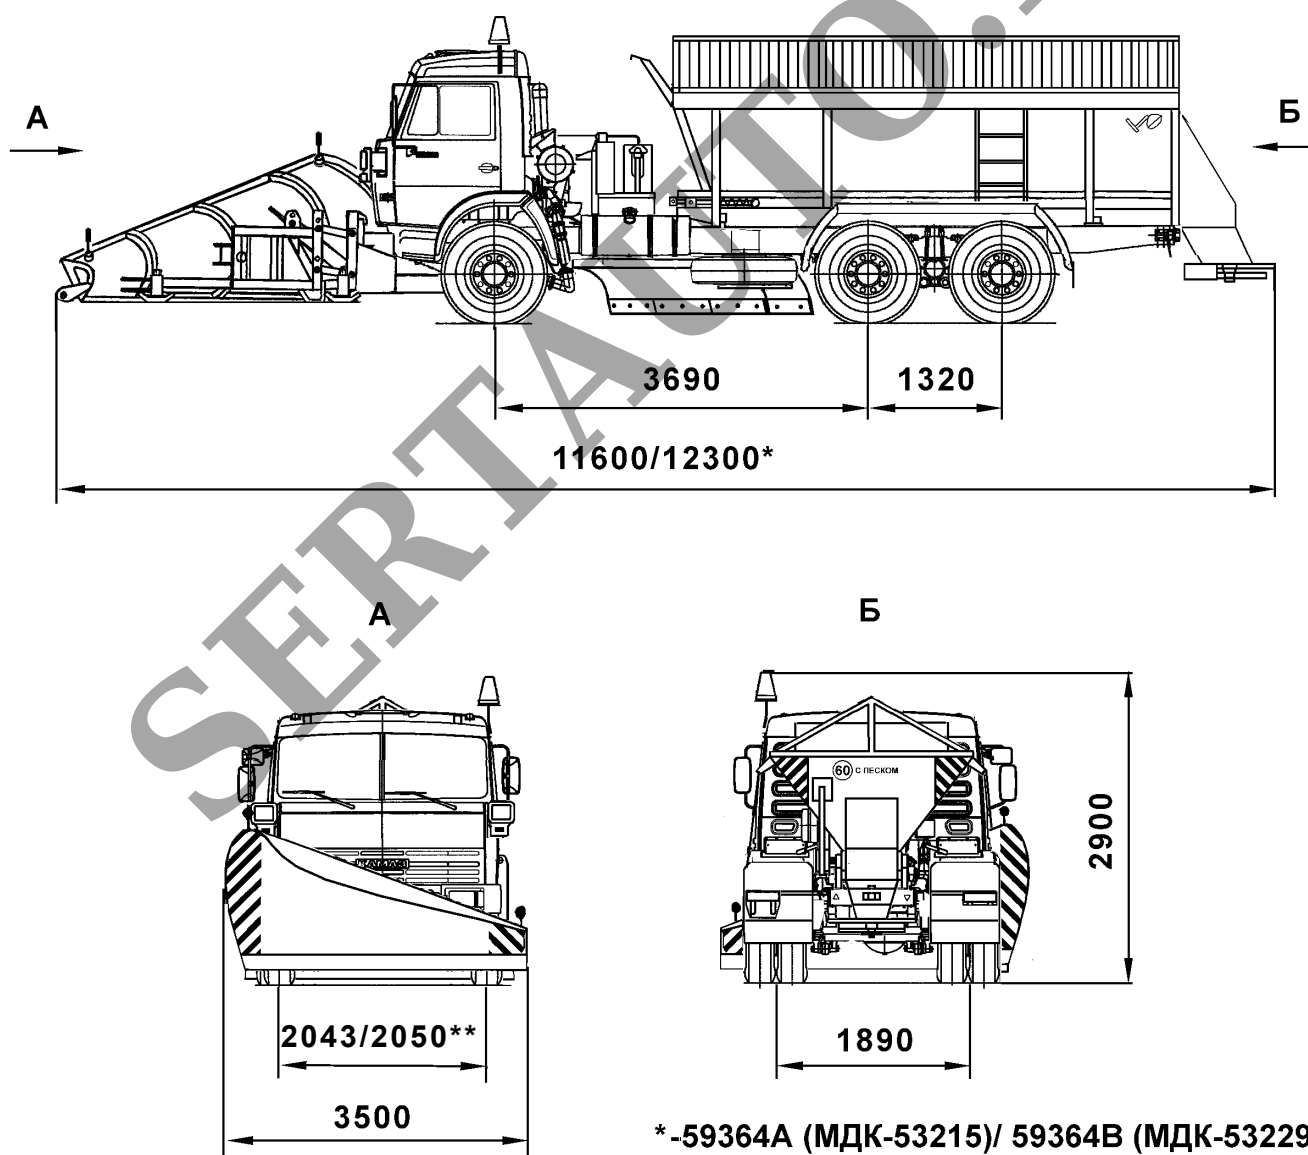
*-59364А (МДК-53215)/59364В (МДК-53229)

**-с шинами 10.00R20/11.00R20

РОСС RU.MT22.E01966

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

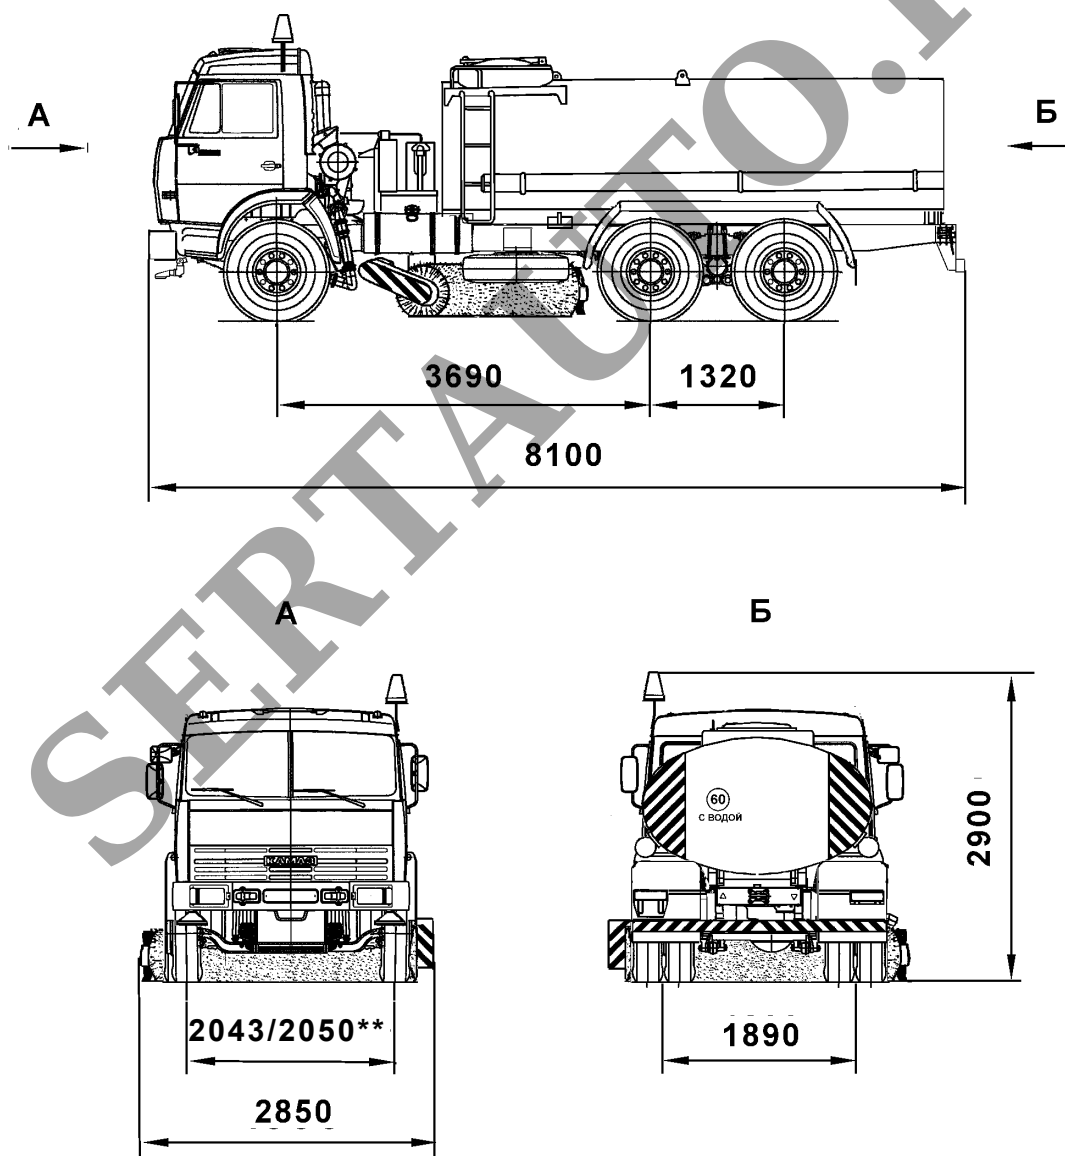
**59364А (МДК-53215), 59364В (МДК-53229) с солепескоразбрасывающим
оборудованием, скоростным, боковым и средним отвалами**



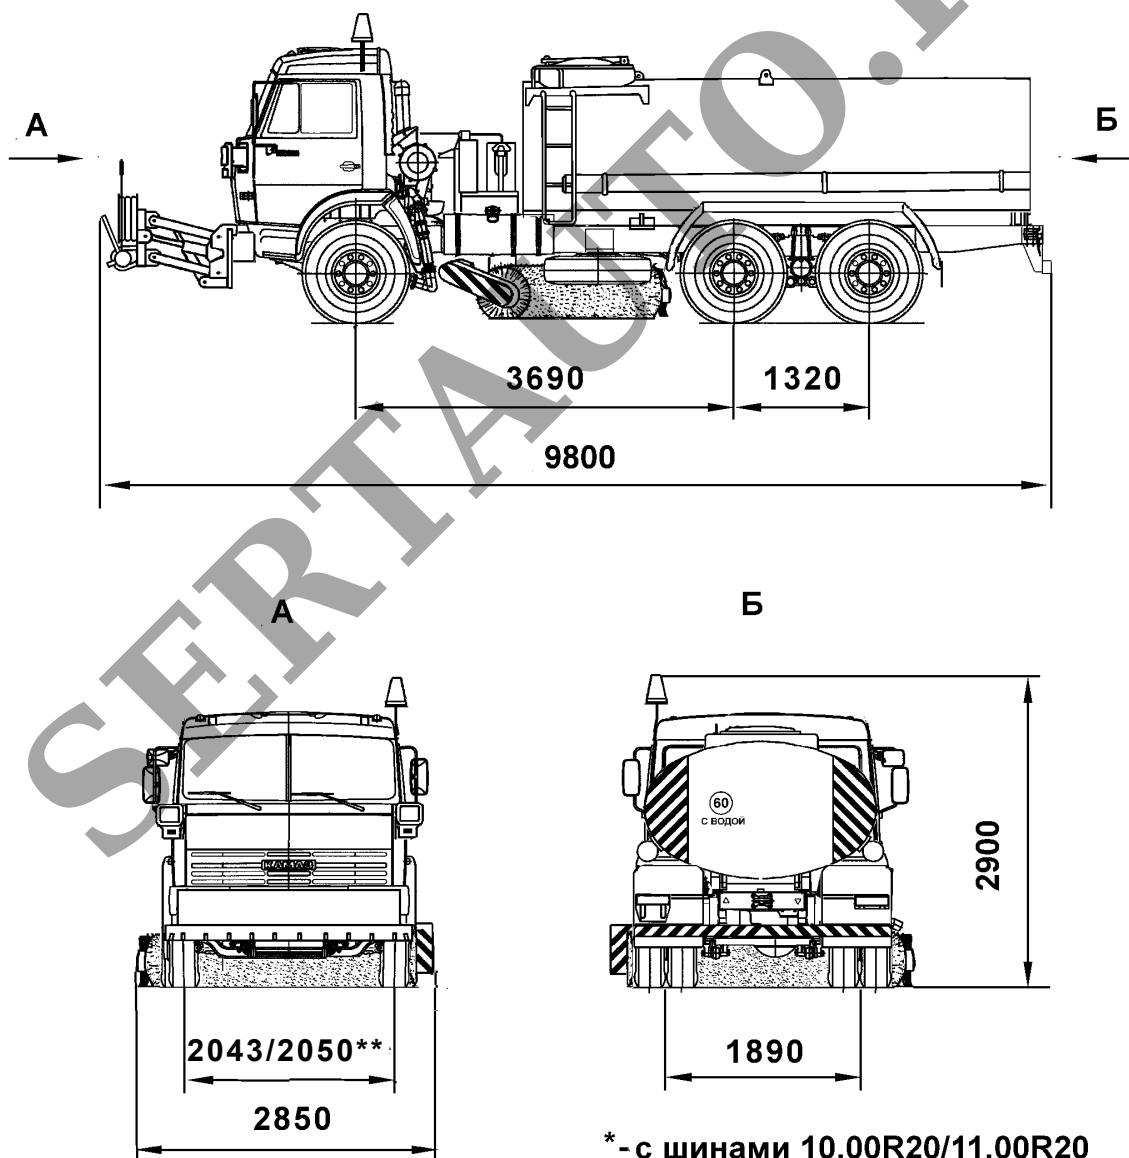
* -59364А (МДК-53215)/ 59364В (МДК-53229)

** - с шинами 10.00R20/11.00R20

РОСС RU.MT22.E01966

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**59364А (МДК-53215), 59364В (МДК-53229)
со средней щёткой, поливомоечным оборудованием с соплами**

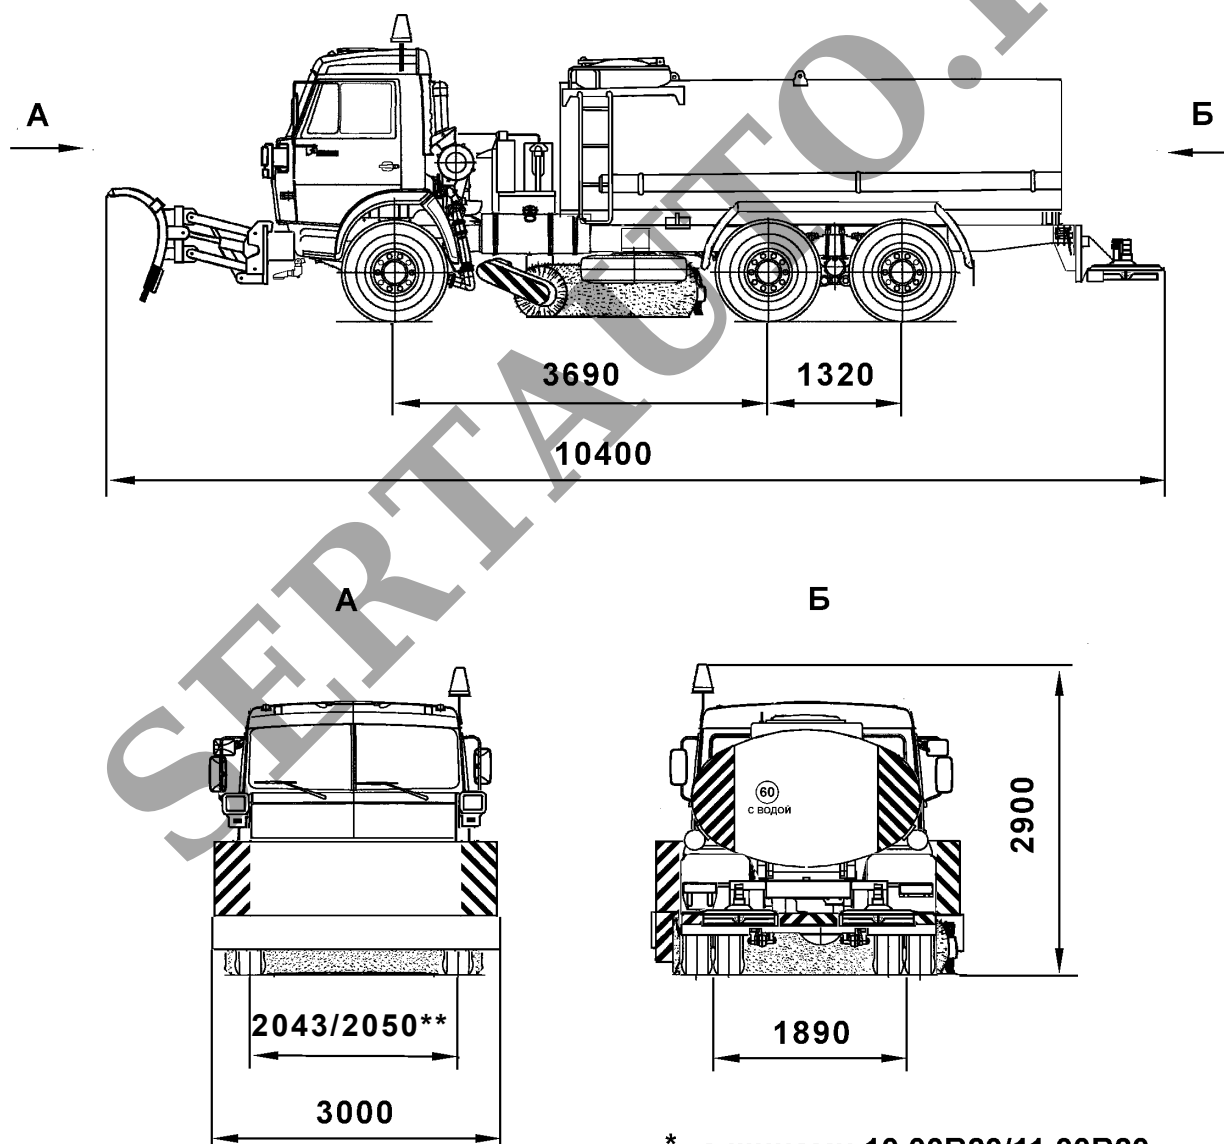
РОСС RU.MT22.E01966

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**59364A (МДК-53215), 59364B (МДК-53229)
со средней щёткой, поливомоечным оборудованием с гребёнкой**

РОСС RU.MT22.E01966

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

59364А (МДК-53215), 59364В (МДК-53229)
с оборудованием для распределения жидких противогололёдных реагентов,
средней щёткой, поворотным отвалом



* – с шинами 10.00R20/11.00R20