

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02364

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	9939A1, 9939LA, 9939LH, 9939LN, 9939LM, 99390Y, 99390J, 9939BY, 9939BJ, 9939L1, 9939M3, 993950, 99395A, 99395B
Категория транспортного средства	O4
Код ОКП	45 2610 - для 9939L1, 9939M3; 45 2640 - для 993950, 99395A, 99395B; 45 2580 - для 9939A1, 9939LA, 9939LH, 9939LN, 9939LM, 99390Y, 99390J, 9939BY, 9939BJ
Код VIN	X899939??50AL4001 по X899939???0AL4100
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Тверьстроймаш" (ООО "Тверьстроймаш") Россия, 170040, г. Тверь, Старицкое шоссе, 30

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	1 / 4+1 (запасное) – для 9939A1; 2 / 8+1 (запасное) – для 99395B; 3 / 6+1 (запасное) – для 9939M3, 99395A; 3 / 12+2 (запасные) – для 9939LA, 9939LH, 9939LN, 9939LM, 99390Y, 99390J, 9939BY, 9939BJ, 9939L1, 993950
Тип кузова транспортного средства	низкорамная платформа с поворотными уширителями и откидными трапами или без них (для 9939A1, 9939LA, 9939LH, 9939LN, 9939LM, 99390Y, 99390J, 9939BY, 9939BJ); бортовая платформа со съемным каркасом и тентом (для 9939L1, 9939M3); рама с фитингами для крепления контейнеров (для 993950, 99395A, 99395B)
Назначение транспортного средства	для перевозки колесно-гусеничной техники или крупногабаритных неделимых грузов (для 9939A1, 9939LA, 9939LH, 9939LN, 9939LM, 99390Y, 99390J, 9939BY, 9939BJ); для перевозки контейнеров типа 1A, 1AA, 1B, 1BB, 1C, 1CC (для 993950, 99395A); для перевозки контейнеров типа 1B, 1BB, 1C, 1CC (для 99395B)

POCC RU.MT22.E02364

	<u>9939A1</u>	<u>9939LA</u>	<u>9939LH</u>	<u>9939LN</u>	<u>9939LM</u>	<u>99390Y</u>	<u>99390J</u>
Габаритные размеры, мм							
- длина	10000... 18000	14000...18000		15000...24000		12000...15000	
- ширина (с уширителями)		2550 (3500)	3000 (4000)	2550 (3500)			3000 (4000)
- высота (по трапам)				2500 (3980)			
База, мм	8000... 16000	10000...13000+ 1200...1360+ 1200...1360	11500... 18000+ 1310... 1360+ 1310... 1360	7000... 18000+ 1200... 1360+ 1200... 1360		7500...9600+ 1310...1360+ 1310...1360	
Колея колес, мм				1950			
Масса снаряженного транспорт- ного средства, кг	10000	14000		16000	18000		14000
Полная масса транспортного средства, кг	24700	59000		51000	53000		59000
- на седельно-сцепное устройство	14700	25000		17000	20000		25000
- на тележку	—	34000			33000		34000
- на ось	10000			—			

	<u>9939BY</u>	<u>9939BJ</u>	<u>9939L1</u>	<u>9939M3</u>	<u>993950</u>	<u>99395A</u>	<u>99395B</u>
Габаритные размеры, мм							
- длина	15000...18000		12000...17000		9000...14000		
- ширина (с уширителями)	2550 (3500)	3000 (4000)			2550		
- высота (по трапам)	2500 (3980)		1200...1800		1500		1400
- высота по тенту	—		4000		—		
- высота по контейнеру			—		4000		
Погрузочная высота, мм	550...1100		500...1500		1200		1400
База, мм	9000...11500+ 1310...1360+ 1310...1360		6000... 9800+ 1310... 1360+ 1310... 1360	6000... 8500+ 1310... 1360+ 1310... 1360	5500...8500+ 1310...1360+ 1310...1360		4500... 8500+ 1310... 1360
Колея колес, мм		1950		2040	1950	2040	1950
Масса снаряженного транспорт- ного средства, кг	14000		8500		6500		6000
Полная масса транспортного средства, кг	59000			38000			36000
- на седельно-сцепное устройство	25000			11000			14700
- на тележку	34000			27000			21300

РОСС RU.MT22.E02364

Подвеска	рессорно-балансирная, с реактивными штангами или пневматическая, регулируемая				
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - стояночная (марка, тип)	двухпроводная, привод пневматический, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные механическая, с ручным приводом или от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес (первой) оси (для 9939A1, 99395B) или первой и второй осей (для всех, кроме 9939A1, 99395B)				
	<u>9939A1, 9939LA, 9939LH, 9939LN, 9939LM, 99390Y, 99390J, 9939BY, 9939BJ, 9939L1</u>		<u>9939M3, 99395A</u>		<u>993950, 99395B</u>
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	— 8,25 R15 141 G	— 235/75 R17,5 141 J	— 385/65(55) R22,5 161 J	— 275/70 R22,5 146 J	— 10,00 R20 143 G
Дополнительное оборудование транспортного средства	гидравлический или пружинный механизм подъема и опускания трапов, устройства для крепления груза, лебедка				

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с X899939??50AL4001 по X899939??0AL4100.

9939A1, 9939LA, 9939LH, 9939LN, 9939LM, 99390Y, 99390J, 9939BY, 9939BJ,
9939L1, 9939M3, 993950, 99395A, 99395B

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на семи страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

Действует с "08" июня 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02364

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме полуприцепа, спереди, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На лонжероне рамы полуприцепа, спереди, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	9	9	3	9	?	?	?	0	A	L	4	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: AL4 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Тверьстроймаш"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
9939A1, 9939LA, 9939LH, 9939LN, 9939LM, 99390Y, 99390J,
9939BY, 9939BJ, 9939L1, 9939M3, 993950, 99395A, 99395B

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02364

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


9939A1

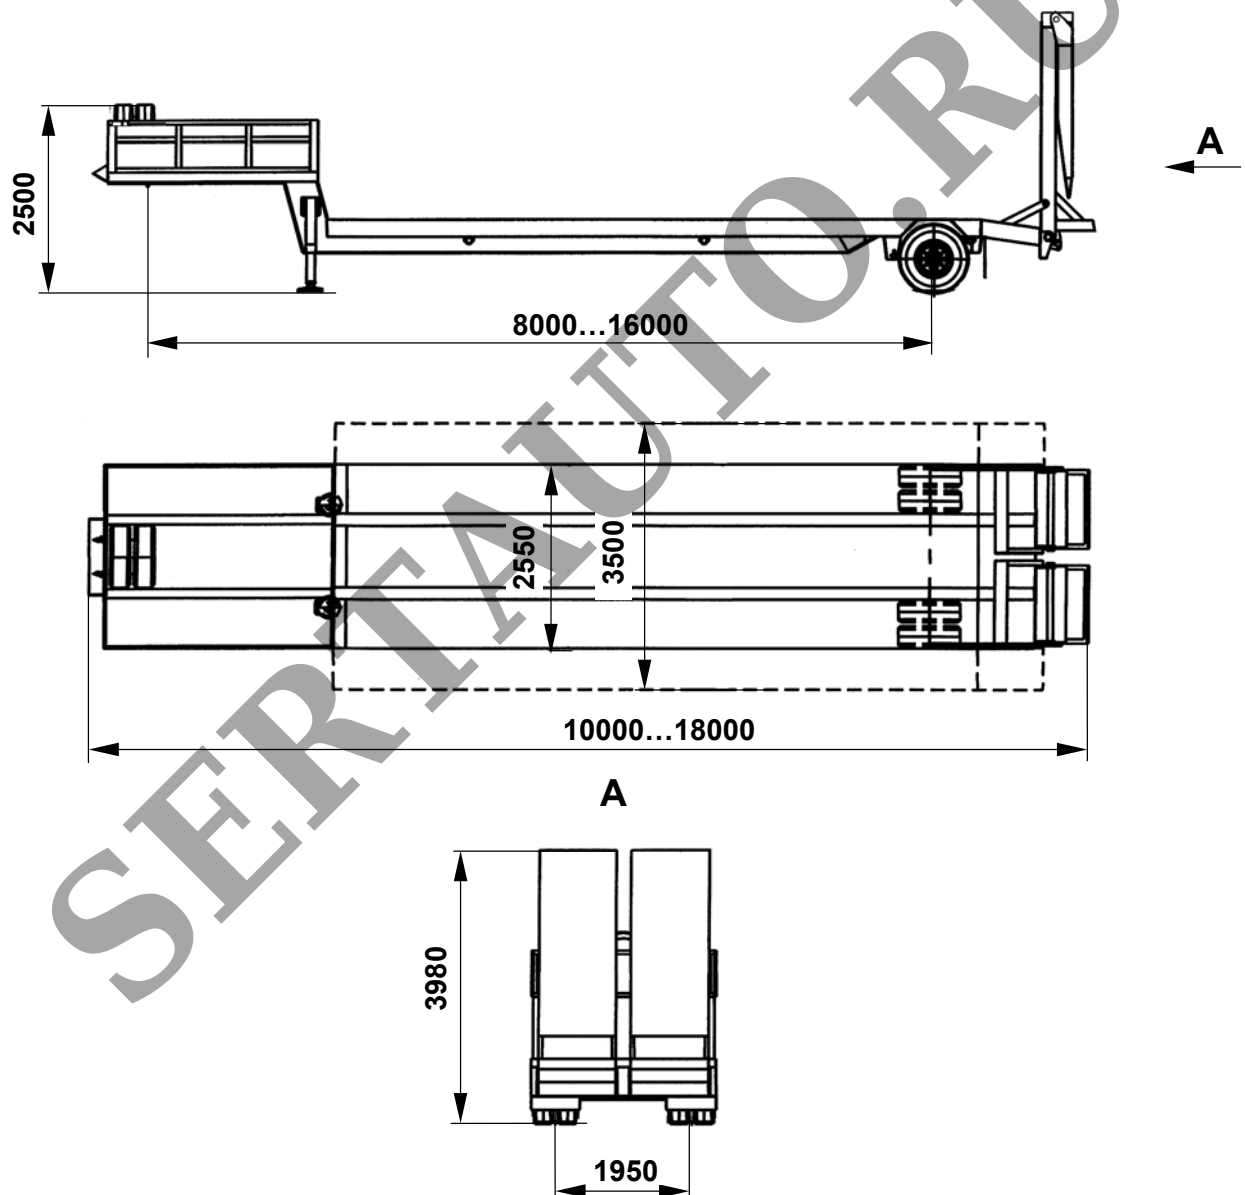

POCC RU.MT22.E02364

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

9939LA, 9939LH

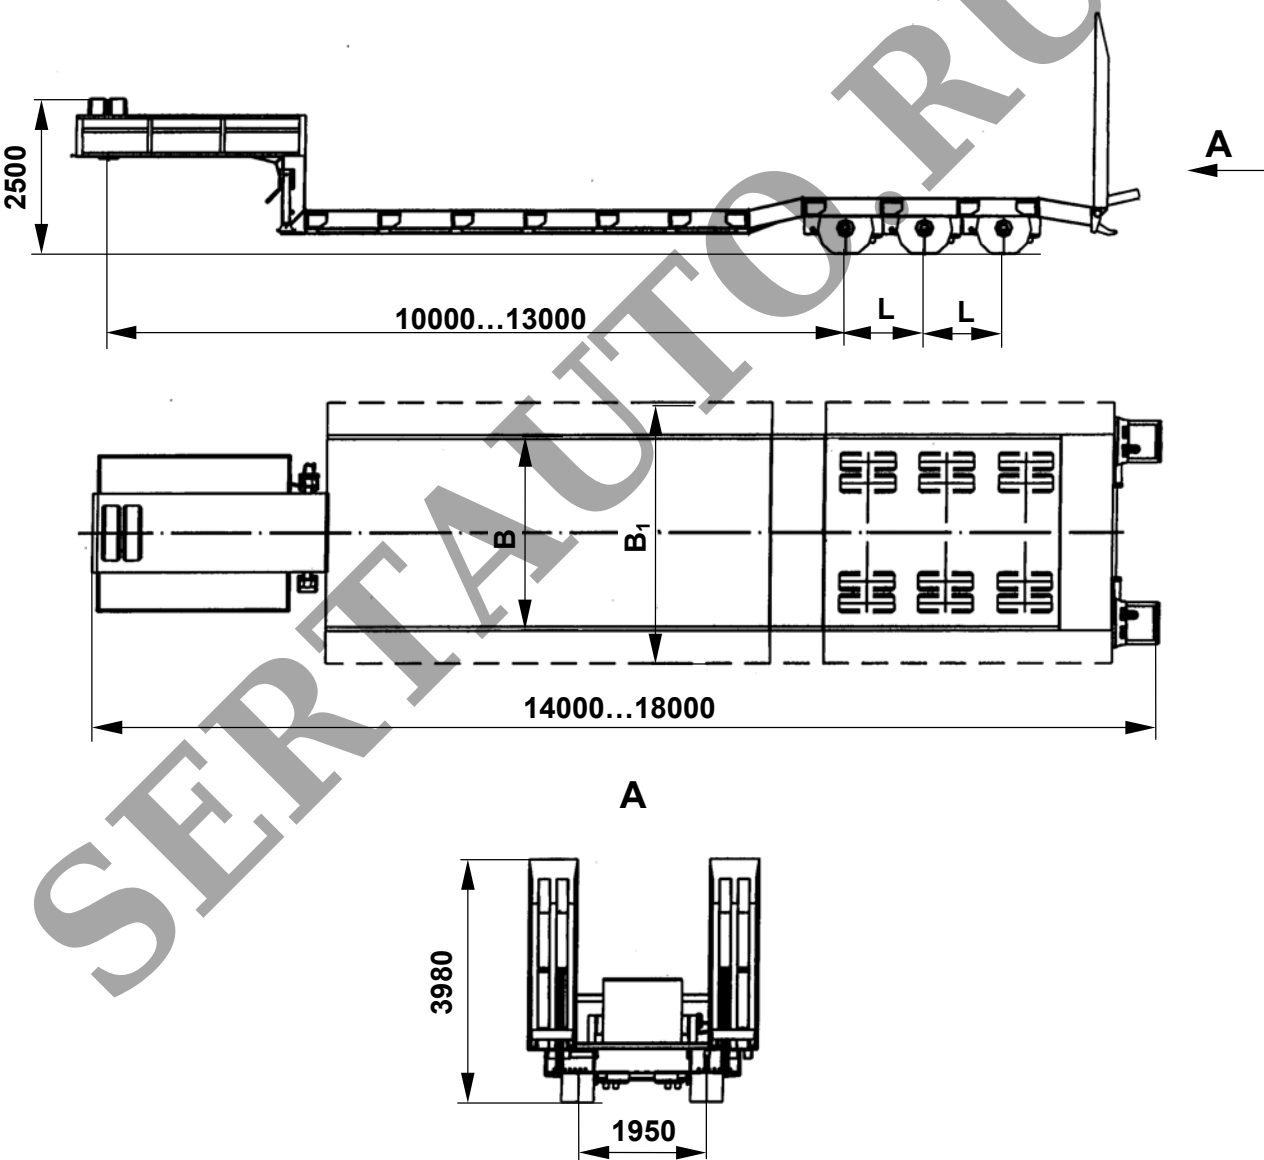


Обозначение	L	B	B ₁
9939LA	1200...1360	2550	3500
9939LH	1200...1360	3000	4000

РОСС RU.MT22.E02364

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


9939LM

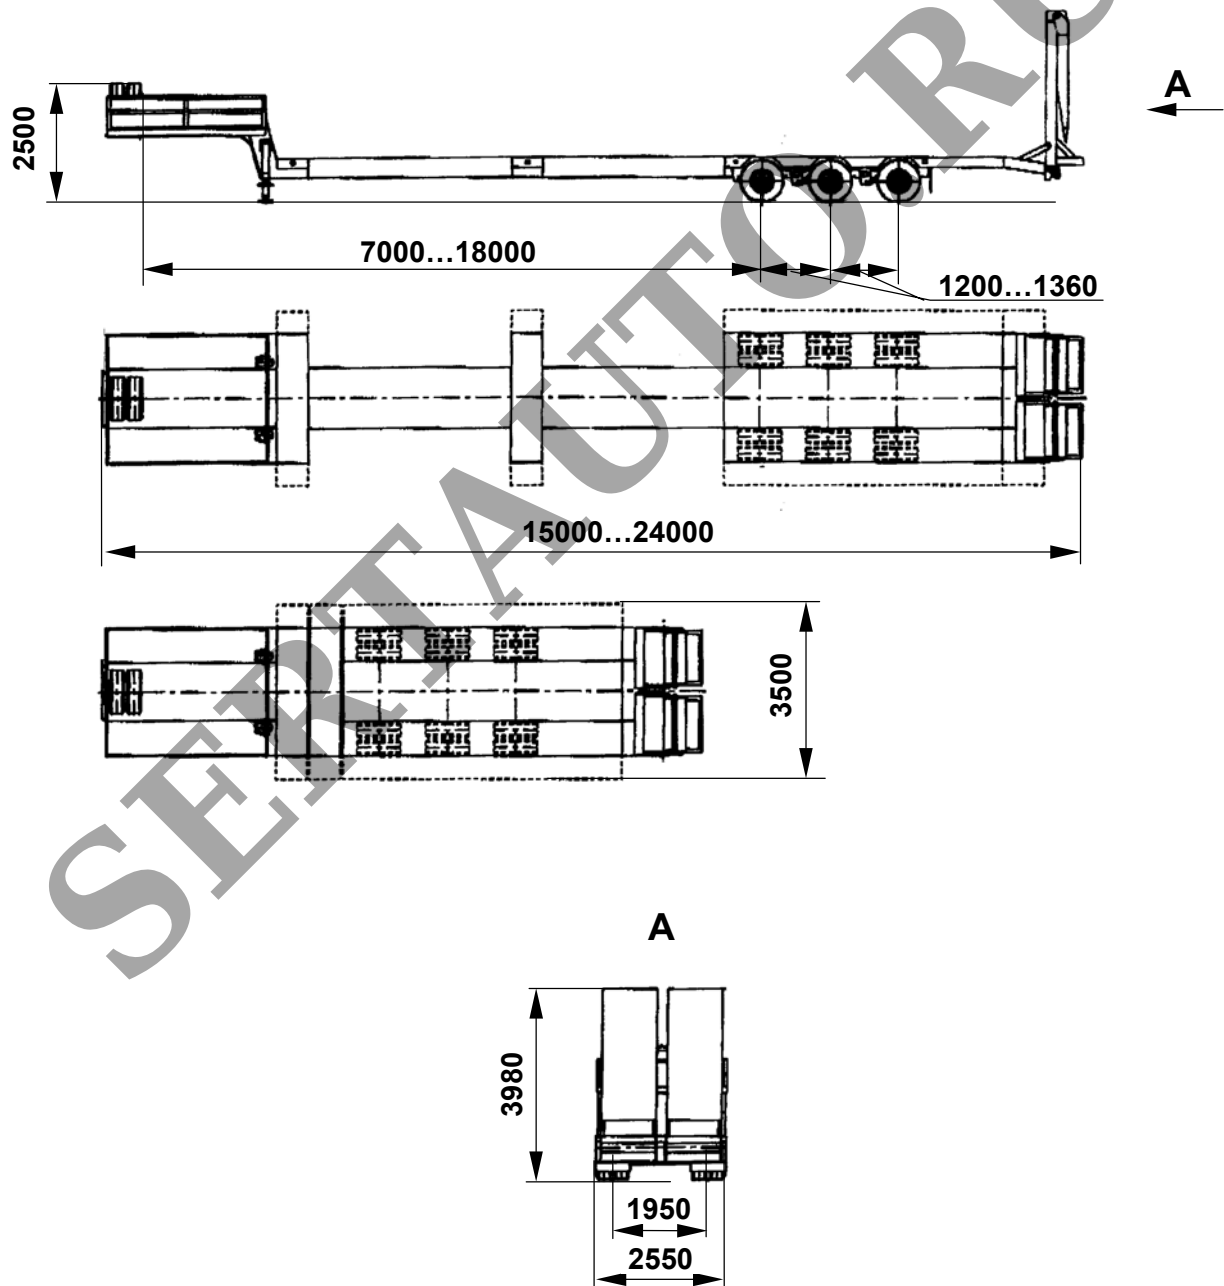

РОСС RU.MT22.E02364

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

9939LN, 99390Y, 99390J, 9939BY, 9939BJ

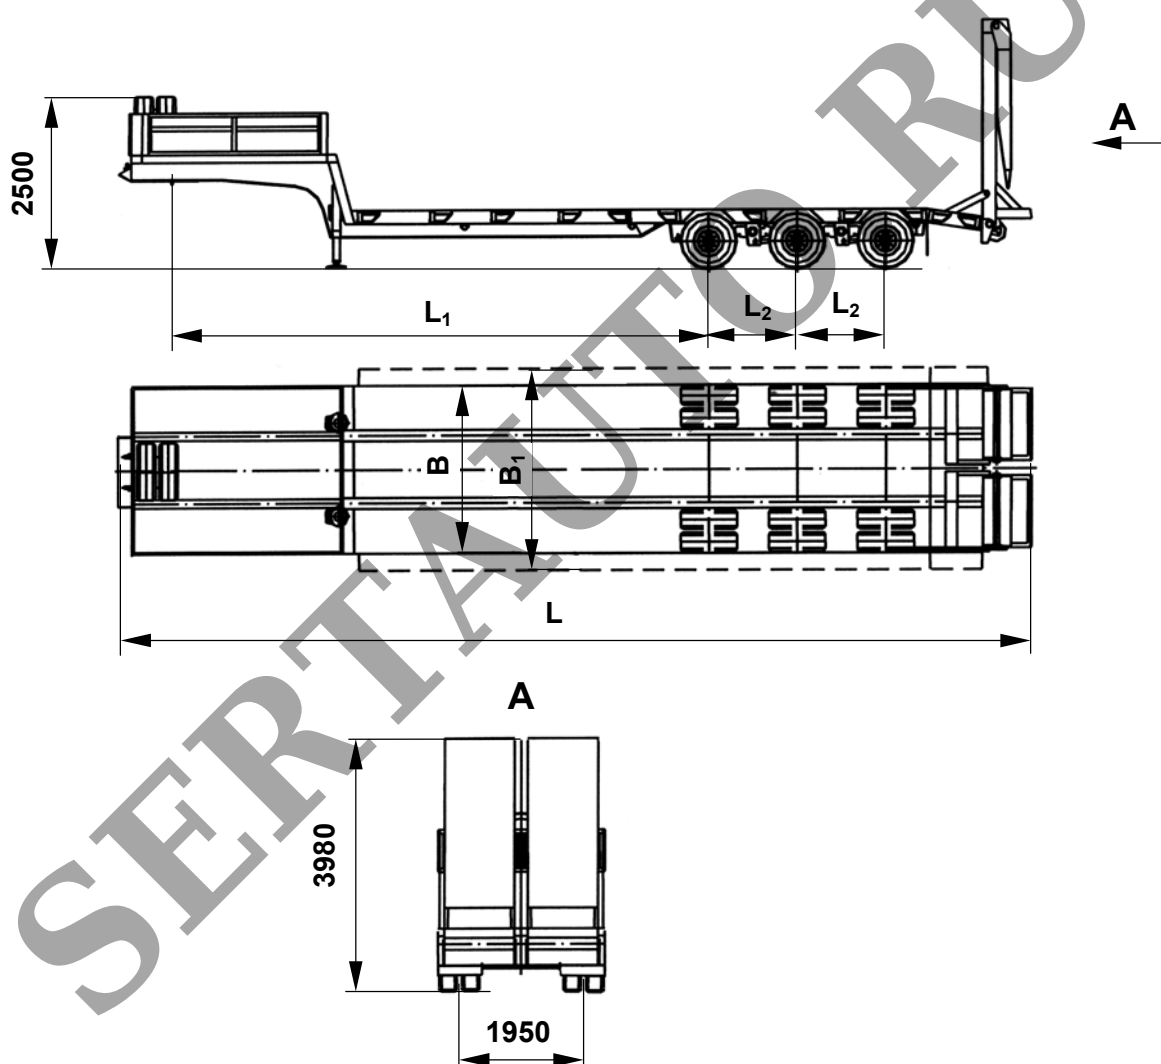


Обозначение	L	L ₁	L ₂	B	B ₁
99390Y	12000...15000	7500...9600	1310...1360	2550	3500
99390J	12000...15000	7500...9600	1310...1360	3000	4000
9939BY	15000...18000	9000...11500	1310...1360	2550	3500
9939BJ	15000...18000	9000...11500	1310...1360	3000	4000
9939LN	15000...24000	11500...18000	1310...1360	2550	3500

РОСС RU.MT22.E02364

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



9939L1, 9939M3

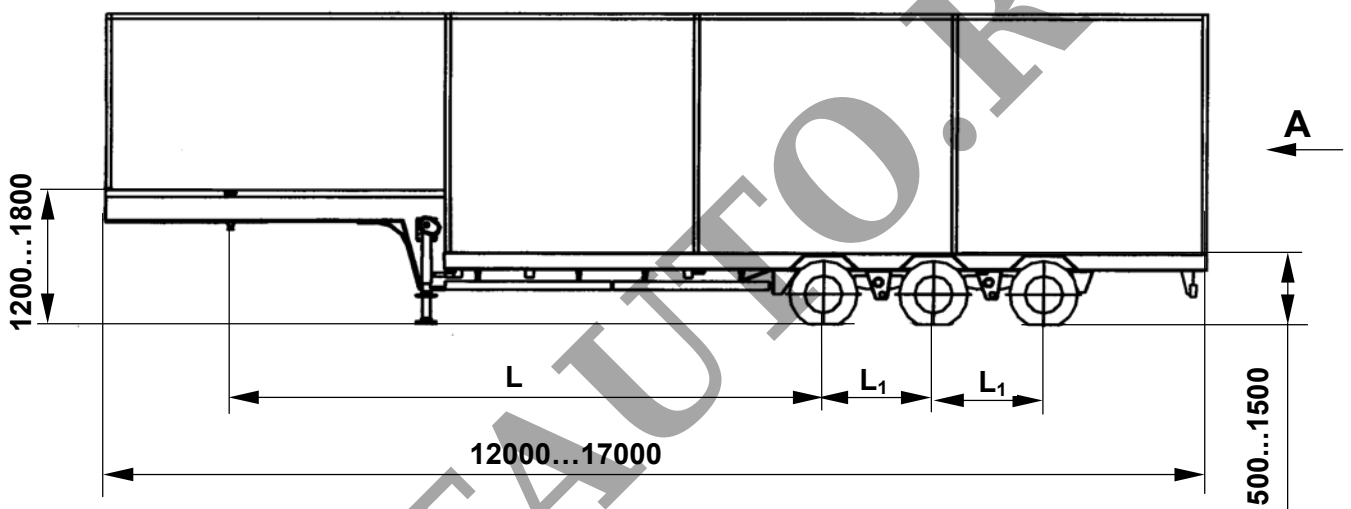

A

9939L1

9939M3

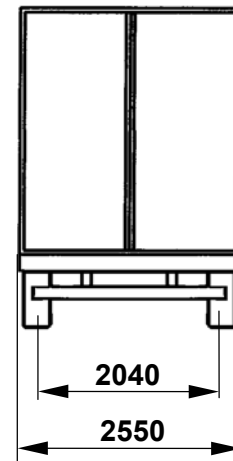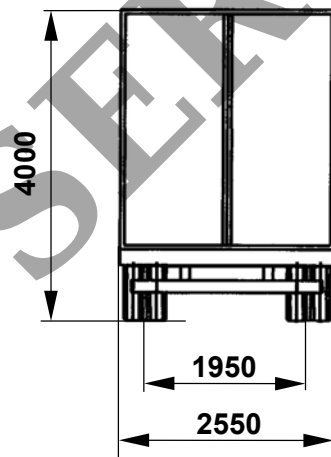


Обозначение	L	L ₁
9939L1	6000...9800	1310...1360
9939M3	6000...8500	1310...1360

РОСС RU.MT22.E02364

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

993950, 99395A

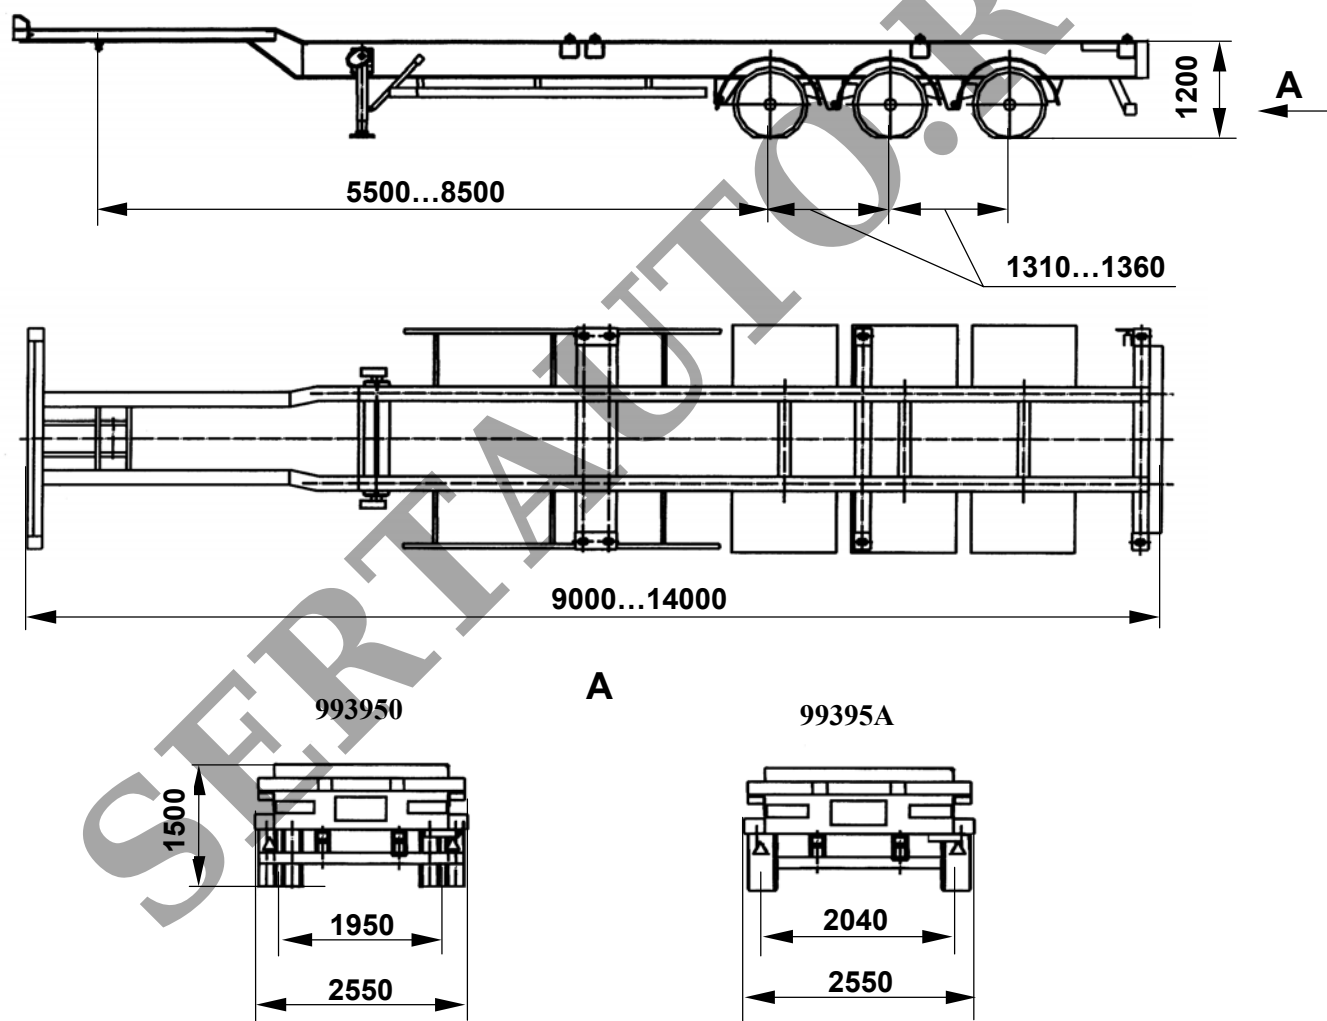

РОСС RU.MT22.E02364

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

99395B

