

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 21.10.1998 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (454-42-27)

РОСС HU.MT02.E03501

17 февраля —
2004

Марка транспортного средства	AUDI
Тип транспортного средства	8N (TT)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 23
Код VIN	TRUZZZ8N...
Изготовитель и его адрес	AUDI AG, D -85045, Ingolstadt, Germany; AUDI Hungaria Motor Kft., H-9027, Győr, Ungarn
Заявитель и его адрес	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany
Сборочный завод	AUDI Hungaria Motor Kft, H-9027, Győr, Repteri ut, Ungarn

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние (мод. с дв. AUM, AUQ); 4 × 4 / все (мод. с дв. ARY, BAM, BFV)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная, расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	купе, цельнометаллический, несущего типа / 2 или родстер, несущего типа, со складывающимся мягким верхом / 2
Количество мест спереди / сзади	2 / 2 (мод. с кузовом купе), 2 / - (мод. с кузовом родстер)
Габаритные размеры, мм	
- длина	4041
- ширина	1764
- высота	1290...1347
База, мм	2410 (для мод. 4 × 2), 2424 (для мод. 4 × 4)
Колея передних / задних колес, мм	1526...1530 / 1510...1514 (для мод. 4 × 2); 1526...1530 / 1509...1513 (для мод. 4 × 4)

РОСС HU.MT02.E03501

для мод. с двигателями:	AUM	AUQ	ARY	BAM	BFV
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1315...1525	1355...1570	1485...1655	1540...1690	1540...1690
Полная масса транспортного средства, кг	1635...1665	1665...1680	1765...1795	1815...1850	1815...1850
Максимальная масса, кг, приходящаяся: - на переднюю ось	980...1005	980...1030	1010...1030	1040	1040
- на заднюю ось	715...755	715...760	805...845	850...870	850...870
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
Двигатель (марка, тип)	AUDI AG				
	AUM	AUQ	ARY	BAM	BFV
	бензиновый, четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением				
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				
- рабочий объем цилиндров, см ³	1781				
- степень сжатия	9.5	9.5	9.5	8.9	8.9
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (5700)	132 (5500)	132 (5500)	165 (5900)	180 (5700)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	210 (1750..4600)	235 (1950..5000)	235 (1950..5000)	280 (2200..5500)	320 (2300..5000)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее				
	95				98
Система питания	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением				
Система впрыска (марка, тип)	VW/AUDI Motronic				
Блок управления (марка, тип)	8N0906018xx	8L0906018xx		8N0906018xx	
Турбокомпрессор (марка, тип)	3K-Warner				
	K03			K04	
Воздушный фильтр (марка, тип)	AUDI/ VW с сухим бумажным элементом				
	06A183			06A183A	
Система зажигания	AUDI, TCI, электронная, бесконтактная				
Катушка зажигания (марка, тип)	S3 (внутриводское обозначение)				
Свечи зажигания (марка, тип)	VW/Audi: R0, R1, R5 или аналогичные, Bosch, NGK, Champion, Beru				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два или четыре глушителя и один или два нейтрализатора				
Средний глушитель (марка, тип)	8G0118		1J0119Q 8N0119	8N0118C	8N0118C
Задний глушитель (марка, тип)	8N0120A		8N0120F 8N0120B	8N0120C	8N0120C
Нейтрализатор (марка, тип)	1J0178LA + 1J0178L		1J1178CA 1J1178C		

РОСС HU.MT02.E03501

<u>для модификаций:</u>	4x2 с дв. AUM/AUQ	4x2 с дв. AUQ			4x2 с дв. AUQ
Трансмиссия	механическая			гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое				-
Коробка передач (марка, тип)	FM52J036	FM62M006	FM62M013	FA69G010	
	механическая, полностью синхронизированная (вкл. 3.X.), с ручным управлением			автоматическая	
- число передач	5	6	6	6	
- передаточные числа					
I -	3.300	3.417	3.357	4.044	
II -	1.944	2.105	2.087	2.371	
III -	1.308	1.481	1.469	1.556	
IV -	1.034	1.152	1.150	1.159	
V -	0.838	1.167	1.194	0.852	
VI -	-	0.970	0.975	0.676	
3.X. -	3.060	4.107	3.990	3.394	
Главная передача (марка, тип)	Audi AG цилиндрическая				
- передаточное число	3.938	3.875, при V, VI пер. и 3.X. – 3.100	3.944, при V, VI пер. и 3.X. – 3.087	4.316	
<u>для модификаций:</u>	4x4 с дв. BAM/BFV	4x4 с дв. ARY		4x4 с дв. BAM/BFV	4x4 с дв. ARY
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	QM...				
	62Y009	52Y001	52M001	62M001	62M005 62Y012
	механическая, полностью синхронизированная (вкл. 3.X.), с ручным управлением				
- число передач	6	5		6	6
- передаточные числа					
I -	3.357	3.357	3.818	3.417	3.417 3.357
II -	2.087	2.087	2.105	2.105	2.105 2.087
III -	1.469	1.324	1.345	1.429	1.481 1.469
IV -	1.098	0.977	0.972	1.088	1.152 1.150
V -	1.108	0.975	0.970	1.097	1.167 1.194
VI -	0.927	-	-	0.912	0.970 0.975
3.X. -	3.990	4.549	4.630	4.107	4.107 3.990
Главная передача (марка, тип)	Audi AG цилиндрическая, косозубая (передняя ось), коническая (задняя – только 4x4)				
- передаточное число	4.235; при V, VI (для QM62Y009) пер. и 3.X. – 3.273	4.200; при V, VI (для QM62M001 и QM62M005) пер. и 3.X. – 3.316		4.235; при V, VI пер. и 3.X. – 3.273	

РОСС НУ.МТ02.Е03501

Подвеска

- передняя независимая, типа McPherson, с цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя мод. 4 x 2 – полузависимая, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости; мод. 4 x 4 – независимая, рычажная, на сдвоенных поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление
(марка, тип)VW-AUDI AG, рулевой механизм - “шестерня - рейка”,
рулевой привод с гидроусилителем**Тормозные системы**

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые, электронное распределение тормозного усилия (EBV)
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины:	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	205/ 55 R16	91	V, W, H (M+S)
	225/ 45 R17	91	V, W, H (M+S), Y
	225/ 40 ZR18	88	Y
	225 / 40 R18	88	Y

Дополнительное оборудование транспортного средства

подушки безопасности водителя и переднего пассажира, отопитель, кондиционер (хладагент R134a), противоугонное устройство, электронная блокировка дифференциала (EDS), система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR), навигационная система, оборудование для мобильной связи (включая мобильный телефон), бортовой компьютер, стереомагнитола, CD-проигрыватель

РОСС HU.MT02.E03501

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На голографической наклейке, расположенной в моторном отсеке на панели кузова в районе нижней части ветрового стекла рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Под капотом на перегородке между моторным отсеком и салоном.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под капотом на перегородке между моторным отсеком и салоном.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
T	R	U	Z	Z	Z	8	N	?	?	1	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

TRU – AUDI Hungaria Motor Kft., Венгрия

поз. 4 - 6 **Z** – постоянный символ

поз. 7-8: Обозначение модели:

8N

поз. 9 часть идентификационного номера:

Z – постоянный символ или :
контрольное число от **0** до **9**, или
литера **X**

поз. 10: Модельный год:

3 – 2003 г.;




4 – 2004 г

поз.11 Сборочный завод:

1 – Győr (Hungaria)

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства

Audi TT Coupe

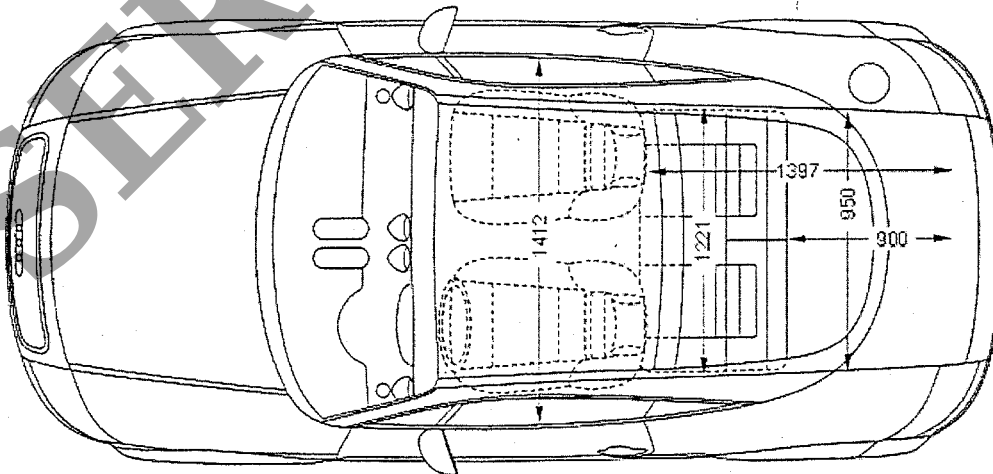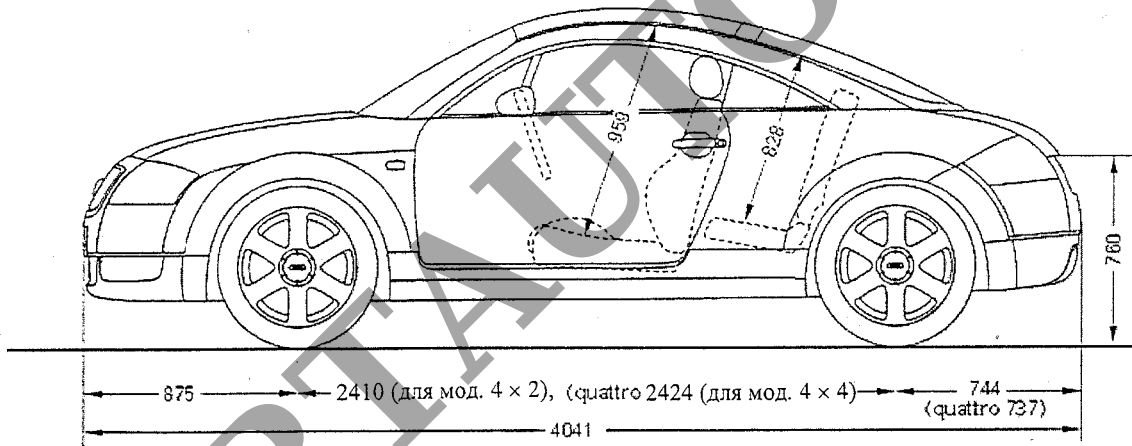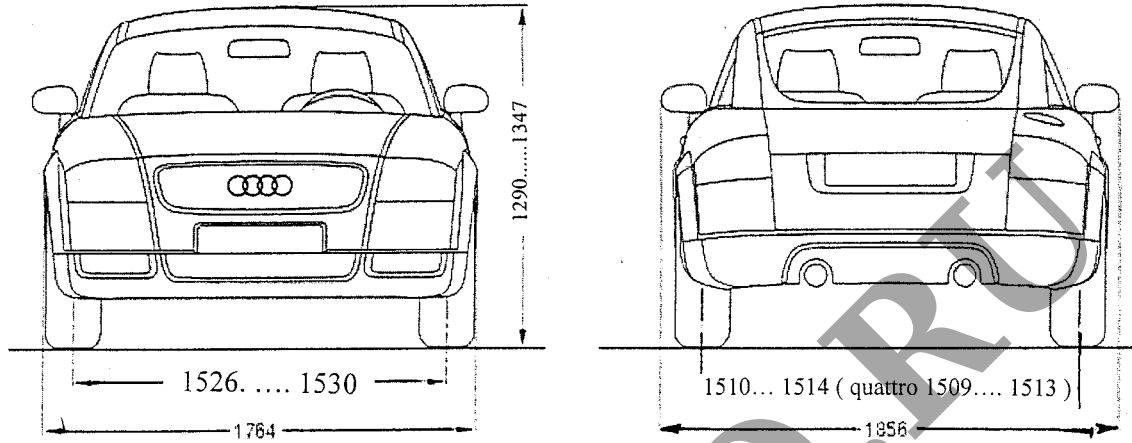

Abmessungen Audi TT Roadster

Abmessungen
measurements

