

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E03096P2

28 сентября —
2004

Марка транспортного средства **FORD**

Тип транспортного средства **Transit (Van / Single Cab / Double Cab) (V184/V185)**

Категория транспортного средства **N1**

Код ТН ВЭД **8704 31** (мод. с дв. E5FA), **8704 21** (мод. с дв. D2FA, D2FB, FXFA, D4FA, DOFA, H9FA, F3FA, ABFA, FIFA)

Код VIN **WF0LXX??FL...** (для мод. Van V184),
WF0VXX??FV... (для мод. Van V185),
WF0AXX??FA... (для мод. Single Cab),
WF0CXX??FC... (для мод. Double Cab)

Заявитель, изготовитель и его адрес **Ford-Werke Aktiengesellschaft, D-50725, Köln, Germany**

Сборочные заводы **Ford-Werke Aktiengesellschaft, 3600 Genk, Belgium;**
Ford Otomotiv Sanayi A.S.,
Izmit Gölcük Yolu 14 km, Ihsaniye, Gölcük, Kocaeli, Turkey;
Ford Motor Company Limited, Southampton, S09 2LH, United Kingdom

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	V184	V185
Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортно-го средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее продольное	полукапотная, расположение двигателя - переднее поперечное

Исполнение грузозночного про-
странства (Тип кузова транс-
портного средства)

Van: цельнометаллический, несущего типа, с одной или двумя бо-
ковыми сдвижными дверьми и задней двустворчатой или одно-
створчатой дверью;
Single Cab, Double Cab: бортовая платформа или грузовой фургон

Кабина

Van: двух- или трехместная;
Single Cab: цельнометаллическая, двух- или трехместная;
Double Cab: цельнометаллическая, пяти-, шести- или семиместная

POCC DE.MT02.E03096P2

для модификаций:	Van				Single Cab / Double Cab		
Габаритные размеры, мм							
- длина	4834*	5201*	5651*	6374**	5225	5675...5692	6042...6575
- ширина	1974			1974...2000	1998...2198		
- высота:							
- V184 с низкой крышей	2048...2084	-	-	-	1984...	1954...	1951...
- V184 со средней крышей	2358...2398	2354...2391	2360...2403	-	2047***	2047***	2042***
- V184 с высокой крышей	...	2585...2621	2586...2619	2519...2590			
- V185 с низкой крышей	1984...2045	-	-	-	1989...	1981...	2000...
- V185 со средней крышей	2296...2367	2310...2363	2316...2368	-	2013***	2020***	2013***
- V185 с высокой крышей	-	2538...2592	2541...2588	-			
База, мм	2933	3300	3750	3750	3137	3504	3954
Колея передних / задних колес, мм	1737 / 1700 (V184), 1737...1745 / 1710...1718 (V185)			1737/1700 или 1745/1708	1737 / 1700 или 1642 (V184), 1737...1745 / 1710...1718 (V185)		

*- увеличивается на 103 мм при наличии задней подножки

**- увеличивается на 103 или 227 мм при наличии задней подножки в зависимости от ее типа

*** - по кабине

для модификаций:	Van (V184)				Van (V185)		
с колесной базой:	2933 мм	3300 мм	3750 мм (длина 5651 мм)	3750 мм (длина 6374 мм)	2933 мм	3300 мм	3750 мм
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1790... 1877	1905... 2016	1934... 2050	2102... 2165	1669... 1735	1786... 1849	1819... 1887
Полная масса транспортного средства, кг	2960... 3210	3030... 3500	3080... 3500	3500	2445... 3210	2710... 3500	3000... 3500
Максимальная масса, приходящаяся:							
- на переднюю ось, кг	1450...1500	1500...1600	1600...1650	1550	1400...1550	1500...1665	1600...1665
- на заднюю ось, кг	1750...2050	1800...2250	1800...2250	2300...2600	1400...2120	1550...2250	1700...2250
Допустимая масса прицепа, кг							
- прицеп без тормозов	750	750	750	750	750	750	750
- прицеп с тормозами	1900...2000	1800...2800	1750...2800	2350...2800	2000	1950...2450	1900...2400
Полная масса автопоезда, кг	4860... 5210	4830... 6300	4830... 6300	5850... 6300	4445... 5210	4660... 5950	4900... 5900

для модификаций:	Single Cab / Double Cab (V184)			Single Cab / Double Cab (V185)		
с колесной базой:	3137 мм	3504 мм	3954 мм	3137 мм	3504 мм	3954 мм
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1783...1805	1853...2041	1977...2183	1705...1763	1769...1872	1919...1976
Полная масса транспортного средства, кг	2920...3210	2990...3500	3290...3500	2880...3210	2800...3500	3290...3500
Максимальная масса, приходящаяся:						
- на переднюю ось, кг	1400...1450	1500...1550	1600	1400...1550	1500...1665	1665
- на заднюю ось, кг	1800...2050	1850...2450	2100...2450	1800...2120	1800...2250	2120...2250
Допустимая масса прицепа, кг						
- прицеп без тормозов	750	750	750	750	750	750
- прицеп с тормозами	2000	2200...2800	2100...2800	2000	2100...2500	2350...2400
Полная масса автопоезда, кг	4920...5210	5190...6300	5390...6300	4880...5210	4900...6000	4640...5750

[illegible]

РОСС DE.MT02.E03096P2

для двигателя:	E5FA	D2F?	FXFA	D4FA	DOFA	H9FA	F3FA	ABFA	FIFA
Система зажигания	Visteon EEC V, электронная, бесконтактная	-							
Катушка зажигания (марка, тип)	Bosch 91XF- 12029-B?	-							
Свечи зажигания (марка, тип)	AGPS22FP	-							
Система выпуска и нейтрализации отрабо- тавших газов	HL-YC15-090000-004, два глушителя и каталитический нейтрализатор, для дв. E5FA – два каталитических нейтрализатора								
Глушители (марка, тип)	001A087 (x2)	0019515 (x2) / 1442507 (x2)							
Каталитический нейтра- лизатор (марка, тип)	001A265 + 0019906 / 001D974	0019 927	001D 461	0019 927 / 001D 461	001A 911 / 001 D461	001D 461 / 001F 098	001A 735	001 9907	001 C038

для модификаций:	V184					V185	
Трансмиссия	механическая						
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое						
	-				с автоматическим управлением	-	
Коробка передач (марка, тип)	MT75 CM	MT75 WR1	MT75 WR2	MT82	MT75 CM ASM, с электрогидравлическим управлением	VXT75	VXT2
	с ручным управлением					с ручным управлением	
- число передач	вперед – 5, назад – 1			вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1		
- передаточные числа I -	3.87	4.17	4.20	5.40	3.87	3.67	3.80
II -	2.08	2.24	2.24	2.84	2.08	2.05	2.14
III -	1.36	1.47	1.37	1.72	1.36	1.35	1.35
IV -	1.00	1.00	1.00	1.22	1.00	0.92	0.92
V -	0.76	0.82	0.76	1.00	0.76	0.67	0.67
VI -	-	-	-	0.79	-	-	-
3.X. -	3.49	3.76	3.60	4.93	3.49	3.73	3.72
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная					одинарная, цилиндрическая	
- передаточное число главной передачи	4.63, 4.90, 5.13 или 5.88			3.77 / 4.27	4.63 или 5.13	4.23 или 4.54	

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него, или рессорно-пневматическая

РОСС DE.MT02.E03096P2

Рулевое управление (марка, тип) рулевой механизм типа “шестерня - рейка”,
рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры или разделением на контуры по осям; с вакуумным усилителем и регулятором тормозного усилия задних тормозных механизмов, с АБС или без АБС, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины:	V184					V185		
	175/75 R16C	185/75 R16C	195/65 R16C	205/75 R16C	215/75 R16C	195/65 R16C	195/70 R15C	215/75 R16C
- размер	99...100	99...102	102...104	103...105	109...113	95...102	96...104	110...113
- индекс несущей способности	L, M, N, P, Q	L, M, N, P, Q	M, N, P, Q, R	M, N, P, Q	M, N, P, Q, R	M, N, P, Q, R	N, P, Q, R	M, N, P, Q
- категория скорости								

Дополнительное оборудование транспортного средства отопитель салона, центральная блокировка дверей, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, тягово-сцепное устройство, кондиционер (хладагент R134a)

автомобиль грузовой **Ford Transit (Van / Single Cab / Double Cab) (V184/V185)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на трех листах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС DE.MT02.E03096P2

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя на второй стойке кузова в проеме правой передней двери. Наклейка содержит знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, и номер "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На второй стойке кузова в проеме правой передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На арке переднего правого колеса.

3.3. На табличке под лобовым стеклом.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	F	0	?	X	X	?	?	F	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WF0 – Ford Werke AG, Германия

поз. 4 и 10: Тип кузова, ведущие колеса:
L – Van, задние ведущие колеса;
V – Van, передние ведущие колеса;
A – Single Cab;
C – Double Cab

поз. 5 и 6: Постоянный символ: X


поз. 7: Подразделение изготовителя:
G – Ford of Germany;
T – Ford Otosan, Turkey;
B – Ford of Britain

поз. 8: Сборочный завод:
B – Genk;
T – Izmit;
D – Southampton


поз. 9: Модель: F – Transit

поз. 11: Год выпуска: 3 – 2003 г., 4 – 2004 г.
Месяц производства: A...Y

поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства

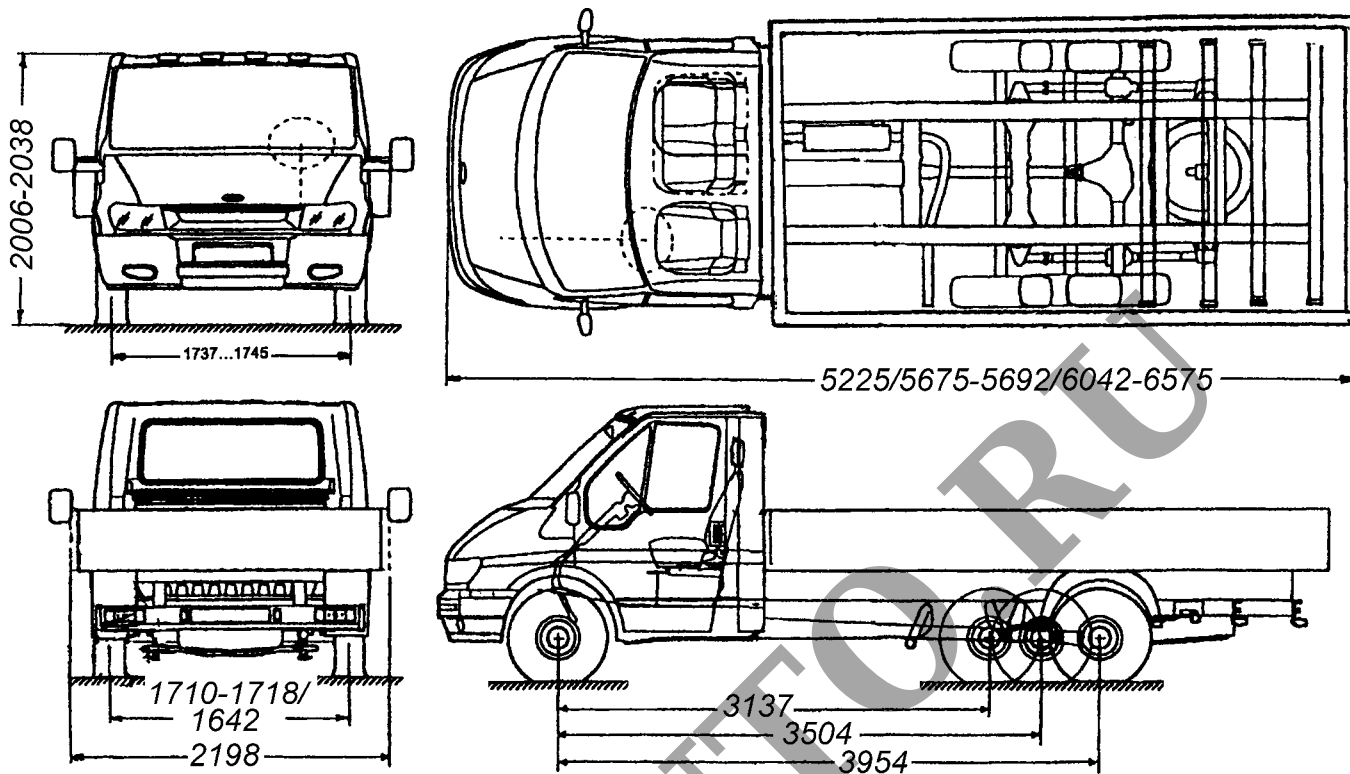

Single Cab

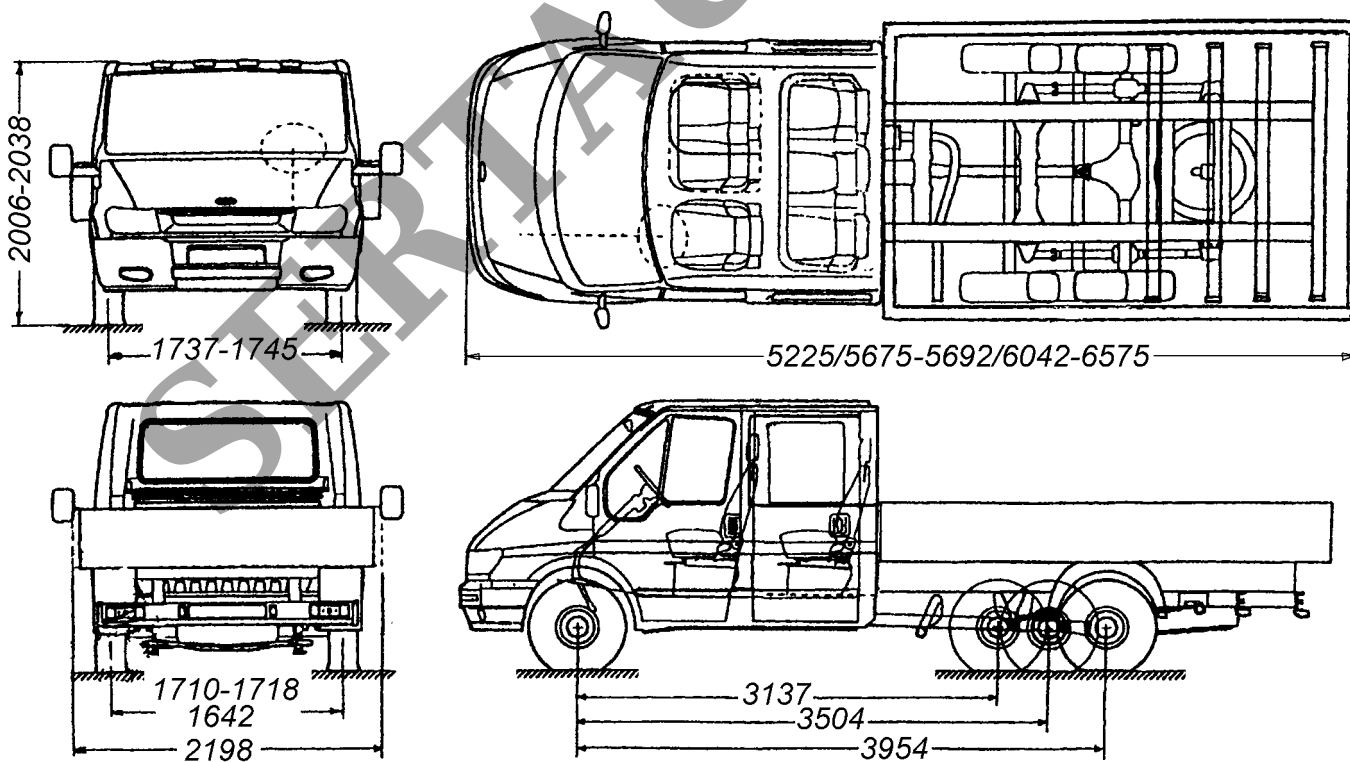

Double Cab