

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС US.MT02.E03870

28 июня —
2005

Марка транспортного средства	Kenworth
Тип транспортного средства	C500B, C500K, T800B, T300
Категория транспортного средства	N₃, N₃G
Код ТН ВЭД	8701 20, 8704 23
Код VIN	1NK5..., 1XK5...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Paccar International, P.O. Box 1518, Bellevue, Washington, 98009, United States of America

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 4 / колеса задней тележки или 6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем (C500K) или капотная (C500B, T500B, T300)
Исполнение грузозахватного пространства (Тип кузова транспортного средства)	седельно-сцепное устройство, бортовая платформа или грузовой фургон
Кабина	двухдверная

Для модификаций	C500K	C500B	T500B	T300
Габаритные размеры, мм				
- длина	6858...20980	6452...21412	6579...17678	6300...13640
- ширина	2413...3658	2414...3658	2413...3150	2413...2591
- высота	3300...4445	2845...4445	2845...4445	2588...4445
База, мм	4064...15494	4064...15672	4064...12192	3988...8890
(от передней оси до оси задней тележки)				
Колея передних / задних колес, мм	1905...2642 / 1829...2692	1905...2642 / 1829...2692	1905...2642 / 1829...2540	2007...2337 / 1829

POCC US.MT02.E03870

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003) 6804...8850

Полная масса транспортного средства, кг 19958...51257

Масса, приходящаяся:

- на переднюю ось, кг 4536...9072 (для 6 х 4), 7528...10433 (для 6 х 6)
- на заднюю тележку, кг 15422...40824

Двигатель (марка, тип)	Detroit Diesel, Series 60		Cummins	Caterpillar		
	CWC 0630	CWC 0800	N425E20	3406E	3116	3126E 3126B
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением					
- количество и расположение цилиндров	6, рядное					
- рабочий объем, см ³	12690	12690	14000	14600	6600	7200
- степень сжатия	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	16.0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	309 (1500)	373 (1800)	313 (1900)	336 (1900)	149 (2600)	142...224 (2200... 2400)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1966 (1200... 1500)	2102 (1200... 1500)	2100 (1200)	2237 (1200)	671 (1560)	705... 1166 (1440)
Топливо	дизельное					
Система питания	впрыск топлива под давлением					
ТНВД (марка, тип)	American Bosch		Cummins	Caterpillar		
Форсунки (марка, тип)	Detroit Diesel High Pressure Unit, 5235915		Cummins	Caterpillar		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Donaldson, Nelson					

РОСС US.MT02.E03870

<u>Трансмиссия</u>		механическая			гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)		Spicer, Rockwell или Eaton-Valeo, фрикционное, сухое			—	
Коробка передач (марка, тип)		Fuller	Rockwell	Spicer	Allison	Clark
		с ручным управлением			с автоматическим управлением	
- число передач		7, 9, 10, 11, 13, 15 или 18	9, 10 или 13	6, 7 или 10	5 или 6	3, 4 или 6
Раздаточная коробка (марка, тип)		FABCO, Spicer, Rockwell, одно- или двухступенчатая				
Главная передача (марка, тип)		одинарная или двойная, с блокировкой дифференциала				
- передний мост		Eaton, Eaton/GKN, Rockwell, SISU, Marmon-Herrington, Meritor				
- средний и задний мост		Eaton, Rockwell, Clark, SISU, Meritor, Dana Spicer				
<u>Подвеска</u>						
- передняя		зависимая, на параболических рессорах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
- задней тележки		зависимая, рессорная или пневматическая, с телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости				
Рулевое управление (марка, тип)		TRW или Sheppard, с гидроусилителем				
<u>Тормозные системы</u>						
- рабочая		Eaton, Rockwell, SISU, Marmon, пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы всех колес - барабанные				
- запасная		каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система				
- стояночная		MGM, TR, TR-T, T, E, тормозные механизмы задней тележки				
- вспомогательная		Jacobs, Cummins, Pacbrake, моторный тормоз-замедлитель				

РОСС US.MT02.E03870

Шины

– марка	–
– размер	10.00R20, 11.00R20, 12.00R20, 13.00R20, 14.00R20, 16.00R20, 11R22.5, 12R22.5, 13R22.5, 18R22.5, 275/70R22.5, 275/75 R22.5, 275/80R22.5, 295/75R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5, 425/65R22.5, 445/65R22.5, 11.00R24, 12.00R24, 525/65R20.5, 615/65R20.5
– индекс несущей способности	169 / 166
– категория скорости	J, K

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 100 (ста) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

Kenworth C500B, C500K, T800B, T300

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на восьми листах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС US.MT02.E03870

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На торцевой поверхности двери кабины.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На торцевой поверхности двери кабины или в дверном проеме над петлей.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне, в передней части автомобиля.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	?	K	5	?	?	?	X	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный код изготовителя: 1NK, 1XK – Paccar International, USA.

поз. 4: Обозначение типа транспортного средства:

"5" – C500B, C500K;

"D" – T800B;

"M" – T300.

поз. 5: Обозначение модификации транспортного средства:

"D", "E", "L", "M", "X".

поз. 6: Обозначение типа двигателя:

"6" – Cummins, N425E20;

"R" – Detroit Diesel, Series 60;

"B" – Caterpillar.

поз. 7 - 8: "TX" или "OX".

поз. 9: Контрольная цифра - 0...9

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код сборочного завода:

"S" – Seattle;

"J" – Chillicothe;


"M" – Montreal,

"R" – Renton.


поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства

KENNETH MODEL C500K


THIS DRAWING AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS
 PROPRIETARY TO PACCAR INC. AND SHALL NOT BE
 REPRODUCED COPIED OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART, OR
 USED FOR MANUFACTURE OR FOR ANY OTHER PURPOSE
 WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF PACCAR INC.

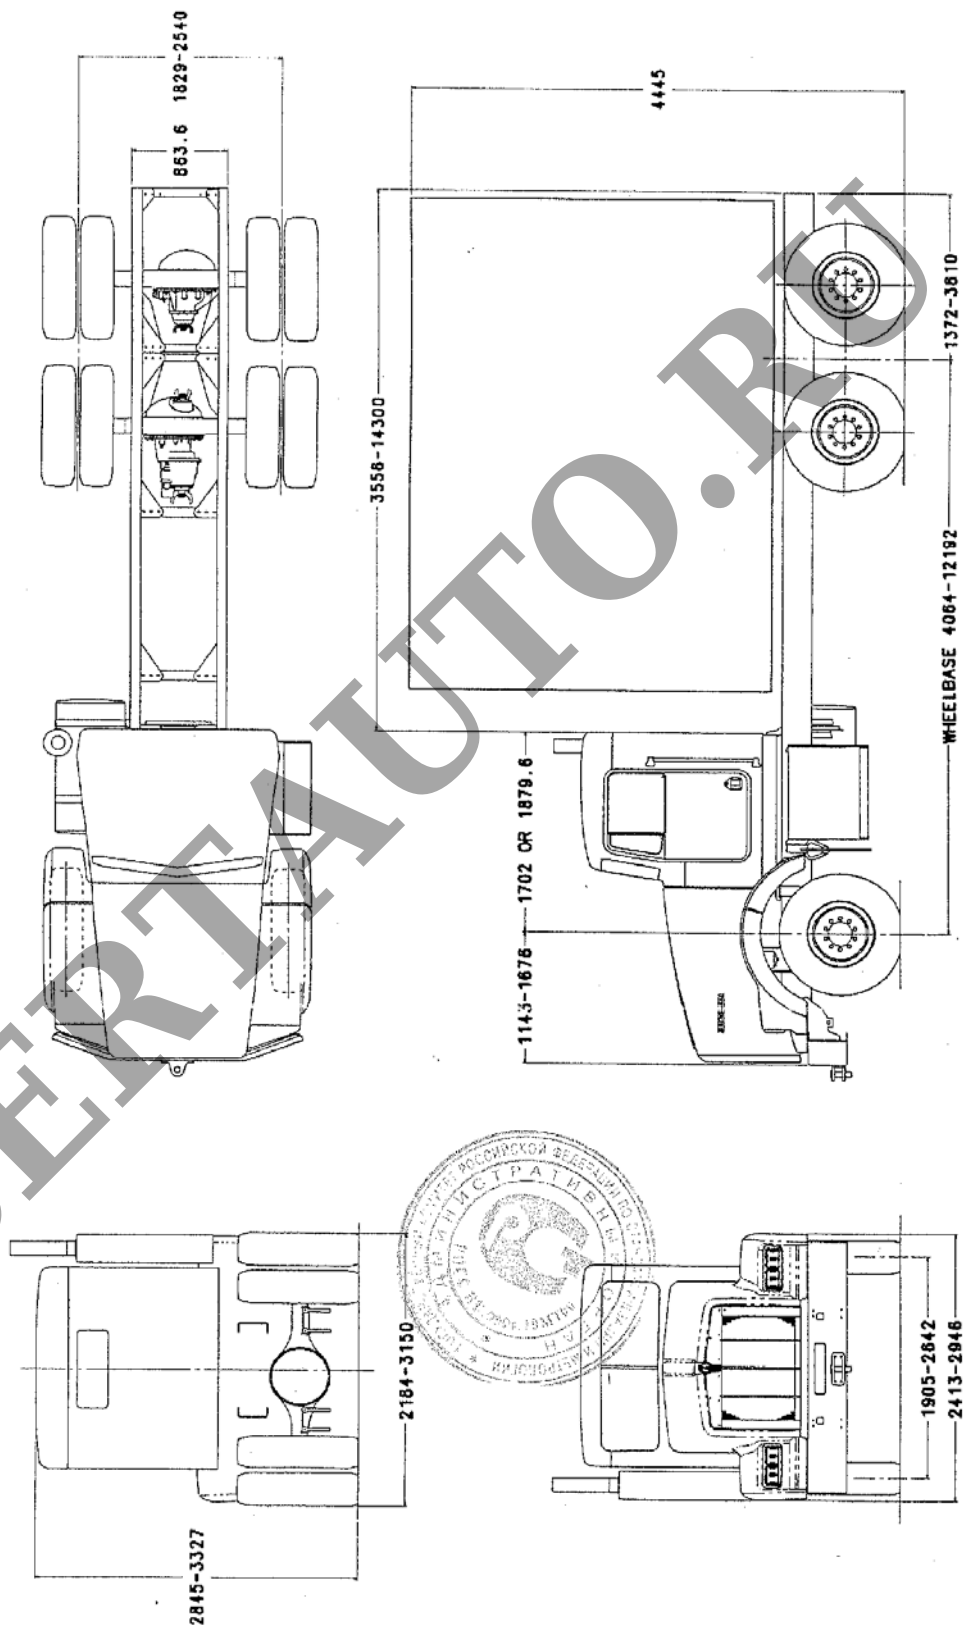

THIS DRAWING AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS
 PROPRIETARY TO PACCAR INC. AND SHALL NOT BE
 REPRODUCED COPIED OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART, OR
 USED FOR MANUFACTURE OR FOR ANY OTHER PURPOSE
 WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF PACCAR INC.

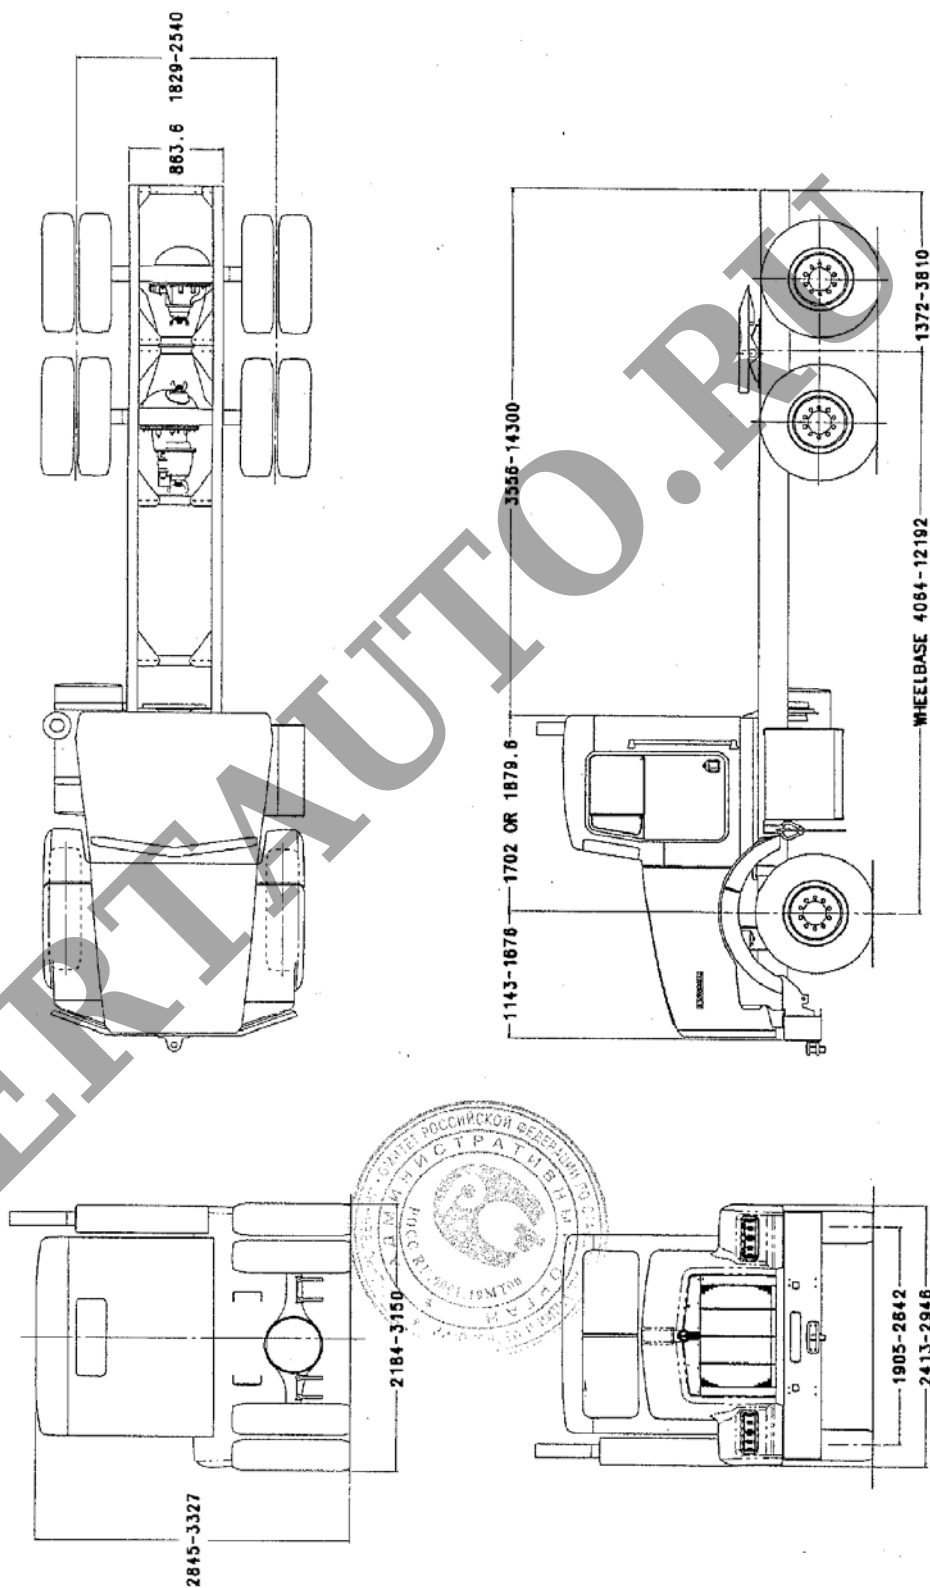

THIS DRAWING AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS
 PROPRIETARY TO PACCAR INC. AND SHALL NOT BE
 REPRODUCED COPIED OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART, OR
 USED FOR MANUFACTURE OR FOR ANY OTHER PURPOSE
 WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF PACCAR INC.

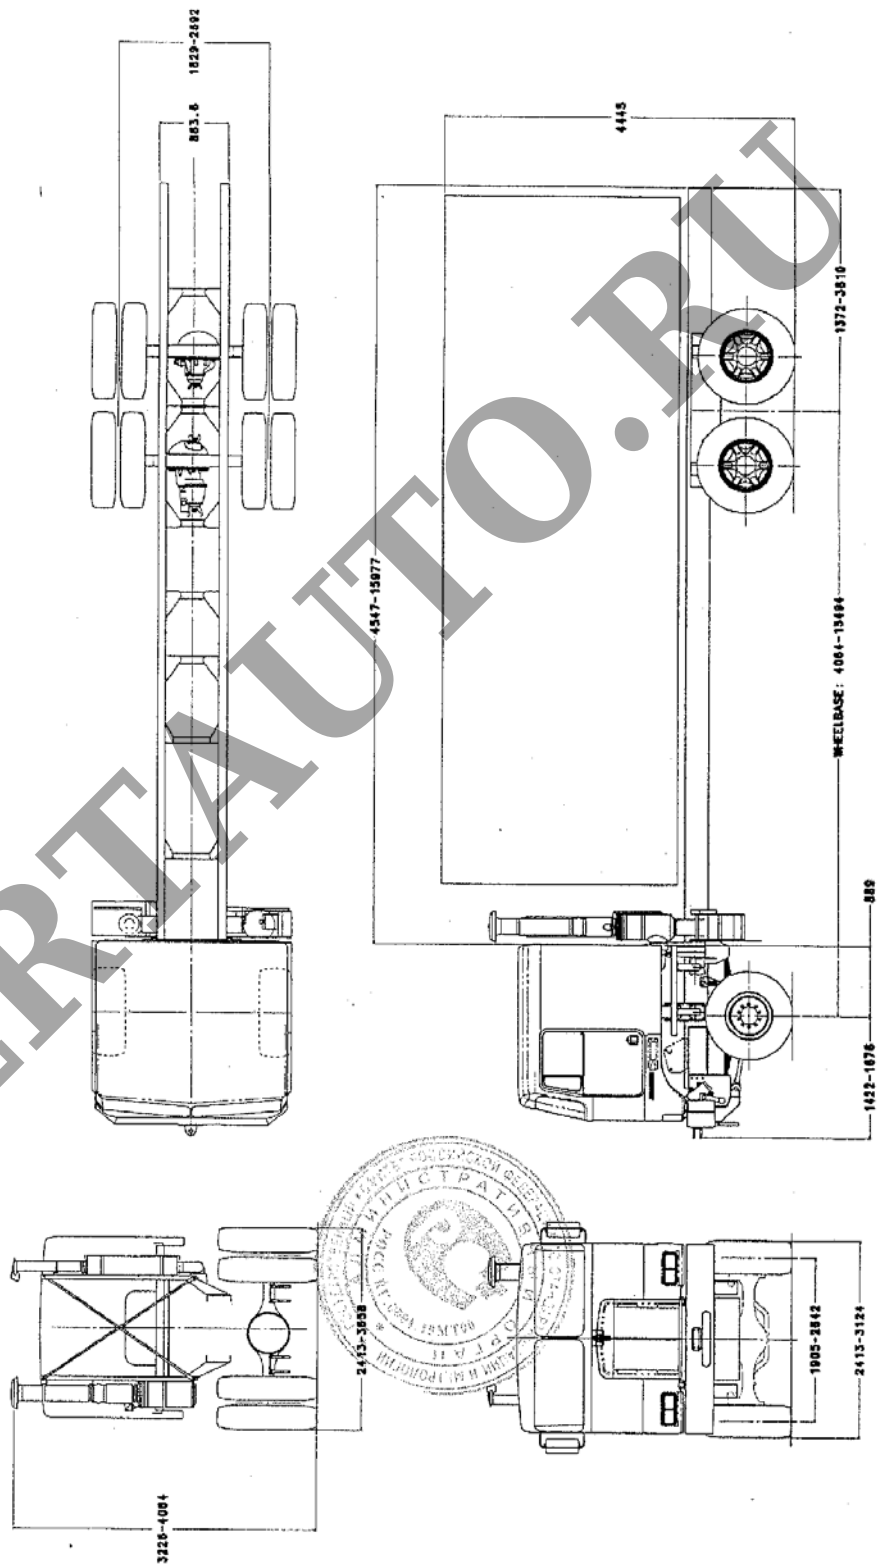

KENWORTH MODEL C500K