АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ “ТЕСТ-СДМ”
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР “ТЕСТ-СДМ”
РОСС RU.0001.11МР03
125424, Москва, Волоколамское ш.,73, тел. (095) 490-58-80

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МР03.Е00538

2005

21 сентября

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	Транспортное средство специализированное (грузопассажирский автомобиль), 39382Р и 3938Р2
Шасси транспортного средства	Урал-4320-40
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	48 3515 (39382Р); 452330 (3938Р2)
Код VIN	Х893938????АУ7???
Предприятие-изготовитель и его адрес	ОАО “Азнакаевский завод Нефтемаш”, Россия, Респ. Татарстан, 423300, г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 х 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	утеплённая кабина кузова разделена на два отсека пассажирский для перевозки вахтовой бригады и технологический , грузовая площадка, оборудование сварочное и для газовой резки, для модели 39382Р за грузовой площадкой размещается крано-манипуляторная установка (КМУ) МГА-65 (возможна установка КМУ ИМ-50, БАКМ-890 с меньшей массой и грузовым моментом до 15 тм)
Назначение транспортного средства	обслуживание и ремонт объектов нефтепромысла
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

	39382P	3938P2
Габаритные размеры, мм		
- длина	8954	
- ширина	2500	
- высота	3600	3300
База, мм	4555+1400	
Колея передних / задних колес, мм	2010/2010	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	12625	11675
Полная масса транспортного средства, кг	14850	13900
- на переднюю ось	5280	5270
- на заднюю тележку	9570	8630

Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236 НЕ2 четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, $см^3$	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	169,0 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	862,0 (1100-1300)
Топливо	дизельное
Система питания	раздельного типа
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА-133 или ЯЗДА 324-10, плунжерный, секционный, с механическим всережимным регулятором частоты вращения
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА-267 или ЯЗТА-51 закрытого типа с многодырочным распылителем
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, CZ (Чехия), Гаррет (Англия), ТКР-9, К-36, С 14, Т 03 с радиальной центростремительной турбиной и центробежным компрессором
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	трубопроводы с глушителем шума, система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	36.1201010-02, ООО «НТЦ МСП»

SERTAUTO.RU

Трансмиссия	УралАЗ, механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, однодисковое с диафрагменной пружиной вытяжного типа, сухое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II-V передачах
– число передач	вперед–5, назад –1
– передаточные числа коробки передач:	
I	5,22
II	2,90
III	1,52
IV	1,00
V	0,664
з.х.	5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциала
число передач	2
– передаточные числа:	высшее-1,21; низшее – 2,15
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, проходного типа, состоит из пары конических шестерён со спиральным зубом и пары цилиндрических шестерен
- передаточное число главной передачи	8.05
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
- задняя	зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	УралАЗ с гидравлическим усилителем двухстороннего действия, передаточное число 18.2; рулевой механизм механический, рабочая пара «двухзаходный червяк и боковой зубчатый сектор, передаточное числт-21,5; или МАЗ-64229, рабочая пара «винт-шариковая гайка», передаточное число-23,55
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, со смешанным (пневмогидравлическим) приводом, с пневмоусилителем и регулятором тормозных сил; колесные тормозные механизмы барабанного типа; с АБС
– запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы

SERTAUTO.RU

- стояночная (марка, тип)	С механическим приводом, сблокированным с краном управления тормозами прицепа; тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз – замедлитель, компрессионный, установлен в системе выпуска газов, привод пневматический, сблокирован с остановом двигателя

Шины			
-марка	ОИ-25	ИД-304	ИД-П284
-размер(размерность,	14,00-20	12.00R20	1200x500-508
-индекс нагрузки,	146/147	150/146	156/150
-скоростная категория	G	J	F

Дополнительное оборудование транспортного средства	-утеплённая кабина кузова для перевозки вахтовой бригады из пяти человек; -синхронный генератор типа БГ-30-4У2; -оборудование сварочное; -оборудование для газовой резки, - для модели 39382Р за грузовой площадкой размещается крано-манипуляторная установка (КМУ) с выносными гидравлическими опорами и гидроприводом, возможные типы КМУ:ИМ-50, БАКМ-890, МГА-65 с грузовым моментом до 15 тм; – отопитель кабины кузова типа ОВ-65; – электрооборудование и приборы безопасности.

39382Р и 3938Р2

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 на двух листах

Руководитель Сертификационного
Центра "ТЕСТ-СДМ"
М.В.Топольский
подпись инициалы, фамилия

С. В. Пугачев

21 сентября 2004

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MP03.E00538

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
   – на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:
   – на передней стенке кузова снизу, справа по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
   – на табличке изготовителя и на раме шасси справа, спереди.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	**8**	**9**	**3**	**9**	**3**	**8**	**?**	**?**	**?**	**?**	**A**	**Y**	**7**	**?**	**?**	**?**

поз. 1 - 3: ***Международный код изготовителя (WMI)***

поз. 1 - 3: X89 Код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: ***Описательная часть идентификационного номера (VDS)***

поз. 4 – 9 39382P – тип транспортного средства – транспортное средство специализированное модели 39382P с краном-манипулятором;

3938P2 – тип транспортного средства – транспортное средство специализированное модели 39384P без крана-манипулятора

поз. 10 – 17: ***Указательная часть идентификационного номера (VIS)***

поз. 10: 4 –2004 – код года изготовления транспортного средства

5 –2005

поз. 11: 0-9 – контрольная цифра в исполнении 39382P

0 –с КМУ ИМ-50 в исполнении 39382P

1 –с КМУ БАКМ-890 в исполнении 39382P

2 –с КМУ МГА-65 в исполнении 39382P

Поз. 12 – 14 AY7 –код изготовителя (совместно с WMI) ОАО "Азнакаевский завод НЕФТЕМАШ", Россия, Респ. Татарстан, 423300, г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 6.

поз. 15 – 17 ??? – производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU

Приложение № 3
к Одобрению типа транспортного средства
РОСС RU.MP03.E00538

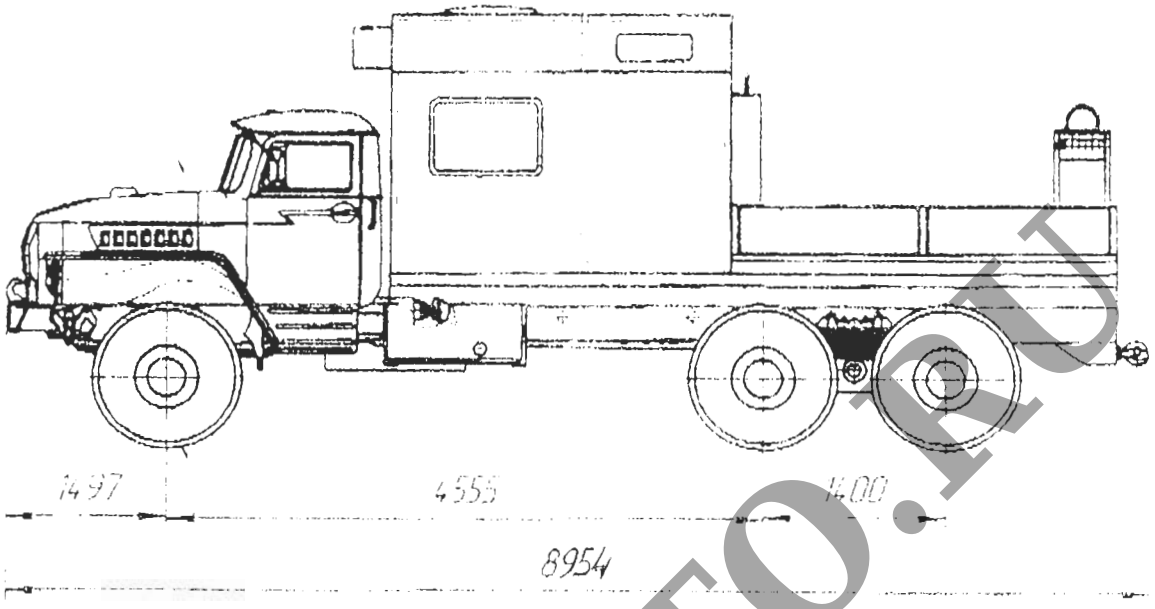

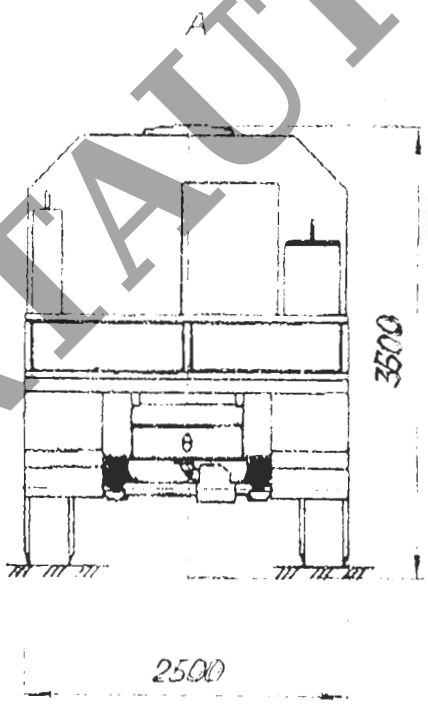

Транспортное средство специализированное (грузопассажирский автомобиль) 3938Р2

МП

SERTAUTO.RU

Приложение № 3
к Одобрению типа транспортного средства
РОСС RU.MP03.E00538

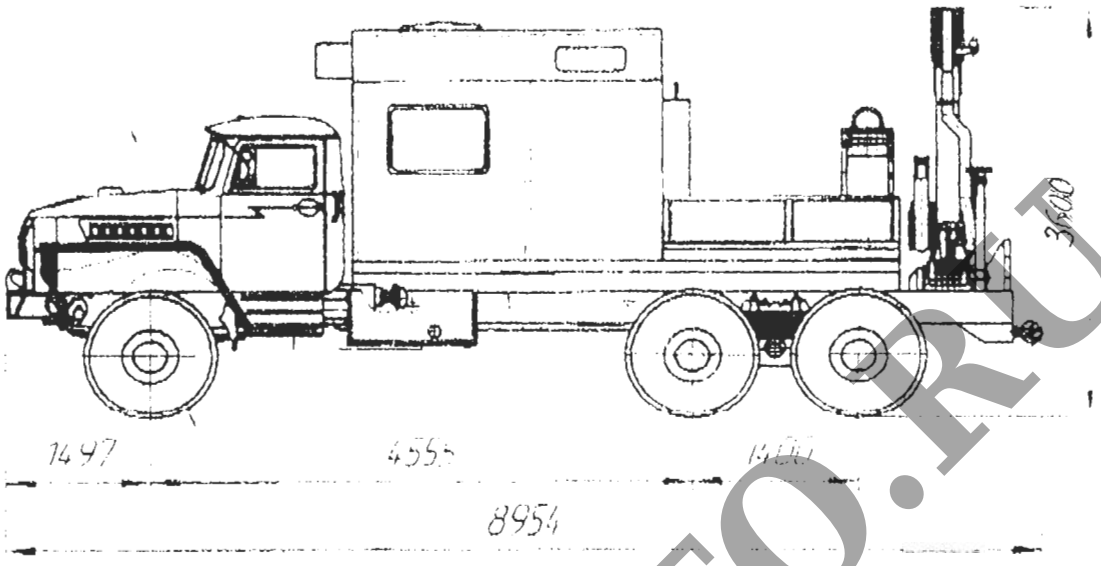

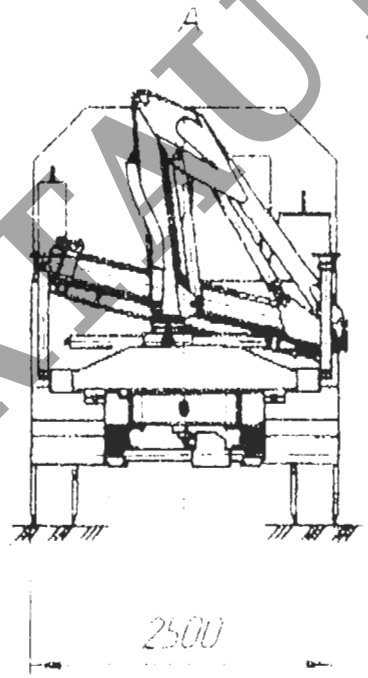

Транспортное средство специализированное (грузопассажирский автомобиль) 39382Р

МП

SERTAUTO.RU