

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ"

РОСС RU.0001.11MP03

125424, Москва, Волоколамское ш.,73; тел. (095) 4905880

РОСС RU.MP03.E00434

Тип транспортного средства	автомобиль специализированный 48340 для содержания дорог "Тройка-2000"
Шасси транспортного средства	Урал 4320-0001911-40 Урал 55571-0000121-40
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	48 5332
Код VIN	с X8948340?30AK6001 по X8948340?40AK6050
Предприятие-изготовитель (заявитель) и его адрес	ООО "Евразия" Россия, 454080, г. Челябинск, Комсомольский проспект, 47-33

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	металлическая бортовая платформа или металлическая самосвальная платформа с задней разгрузкой
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC RU.MP03.E00434

	шасси	Урал-4320	Урал-55571
Габаритные размеры, мм			
- длина		11250	8815
- ширина (в транспортном положении/ в технологическом режиме)		2500	2500
- высота		3280	3280
		3200	3200
База, мм		4555+1400	3525+1400
Колея передних / задних колес, мм		2000/2000	2010/2010
Полная масса транспортного средства, кг		12475	12000
- на переднюю ось		6250	6445
- на заднюю тележку		6225	5555
Двигатель (марка, тип)		ЯМЗ-236НЕ2 четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров		6, V-образное	
- рабочий объем, см ³		11150	
- степень сжатия		16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		169 (2100)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		882 (1100-1300)	
Топливо		дизельное	
Система питания		разделенного типа	
ТНВД (марка, тип)		ЯЗТА-133 или ЯЗДА 324-10, плунжерный, секционный, с механическим всережимным регулятором частоты вращения	
Форсунки (марка, тип)		ЯЗТА-267-02 или ЯЗТА-51, закрытого типа с многодырчатым распылителем	
Турбокомпрессор (марка, тип)		ЯМЗ, CZ, Garret, ТКР-9, К-36, С14, ТОЗ, с радиальной турбиной и компрессором, с охладителем наддувочного воздуха	
Воздушный фильтр (марка, тип)		КамАЗ, 7405.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		трубопроводы с глушителем шума, система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)		МАК, 36-1201010-02	

РОСС RU.MP03.E00434

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, однодисковое, сухое, фрикционное
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
– число передач	5
– передаточные числа коробки передач:	
I	5,22
II	2,90
III	1,52
IV	1,00
V	0,66
З.Х.	5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач	2
– передаточные числа раздаточной коробки	высшая – 1,21, низшая – 2,15
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,32
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия
- задняя	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	МАЗ-64229, с гидроусилителем, рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка – рейка - сектор» или УралАЗ-4320Я-3400020, с гидроусилителем рулевой механизм типа «двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор»
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	пневмогидравлический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки, АБС (WABCO или KNORR-BREMSE); тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионная, с механическим приводом; тормозной механизм барабанного типа

РОСС RU.MP03.E00434

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз - замедлитель с пневматическим приводом, заблокирован с остановом двигателя

	Урал-4320	Урал-5557	
Шины			
- марка	ОИ-25	ИД-П284	ИД-304
- размер	14.00-20	1200x500-508	12.00R20
- индекс нагрузки	146/147	156/150	150/146
- скоростная категория	G, F	F	J

Дополнительное оборудование транспортного средства

- автомобильная уборочная щетка ROLAC KHA-3000, с гидроцилиндрами подъема, опускания и поворота;
- средний отвал СИН-МАК 1 с гидроцилиндрами подъема, опускания и увеличения рабочей ширины;
- бак с системой подачи воды в рабочую зону щетки;
- гидротрансмиссия привода оборудования;
- фары освещения рабочей зоны и проблесковый маячок

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 на одном листе

При проезде в технологическом режиме автомобиля специализированного 48340 для содержания дорог «Тройка-2000» по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации»

автомобиль специализированный 48340 для содержания дорог "Тройка-2000"

Руководитель Сертификационного
Центра "ТЕСТ-СДМ"

Зам.

М.В. Топольский

подпись

инициалы, фамилия




А.Г. Пасько

01

августа

2003

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.МР03.Е00434

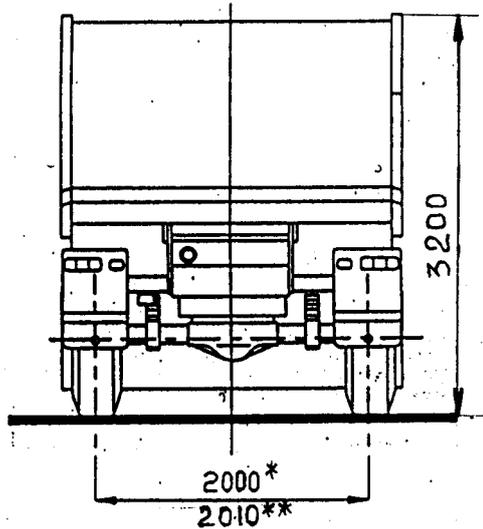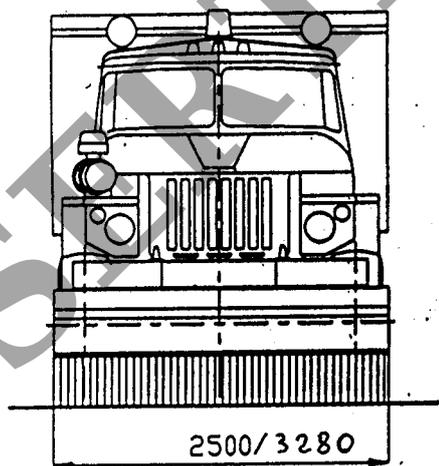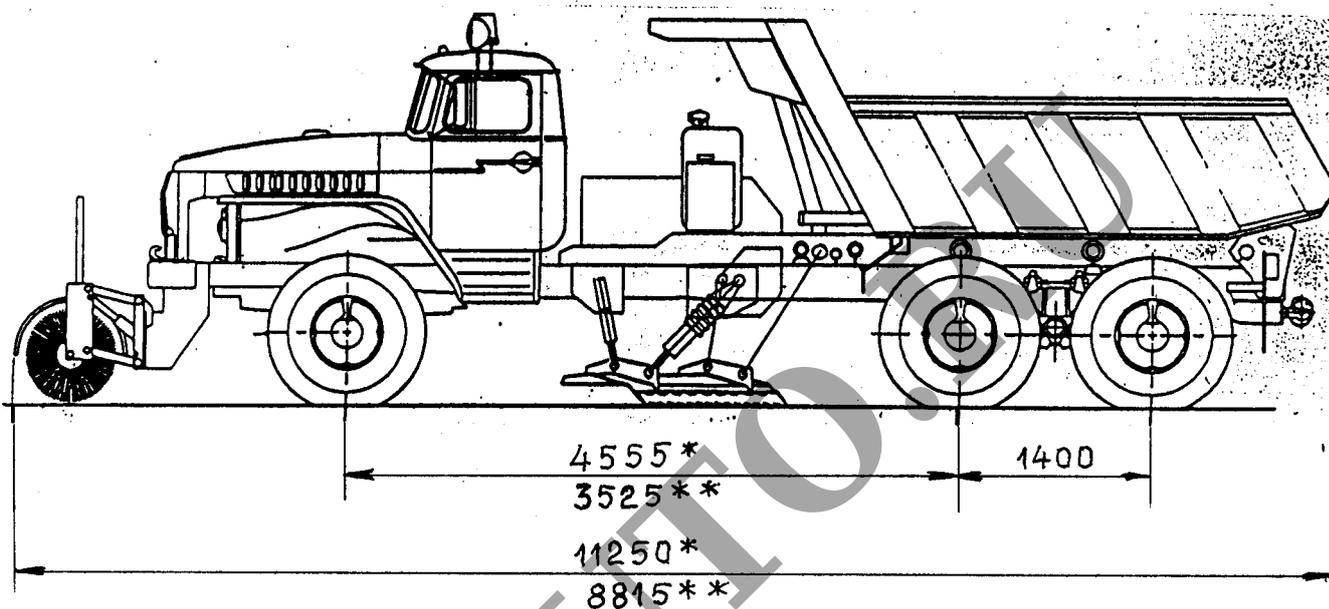

* - на базовом шасси Урал-4320
** - на базовом шасси Урал-455571



Автомобиль специализированный 48340 для содержания дорог «Тройка 2000»

М.П.