

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО
И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ФОНДА «СКМ» (ЦС «СКМ»)

№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.

Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 5674305

РОСС RU.MT15.E00593

01 июля

2004г.

Тип транспортного средства	Автомобиль специализированный Машина дорожная комбинированная ЭД 405В
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53229-13
Категория транспортного средства	№
Код ОКП	48 5332
Код VIN	X85580431?
Изготовитель и его адрес	ООО "Производственное объединение Спецтехника КДМ" Россия, 214541, Смоленская область., Смоленский район, с. Каспля-2, ул. Смоленская, д. 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее про- дольное; в передней части – передний отвал, или скоростной от- вал, или передняя щетка, или щетка моющая, или фронтально- моечный агрегат, или агрегат для высоконапорной мойки; в зад- ней части может быть установлен распределитель жидких хлори- дов; в межбазовом пространстве – средняя щетка или средний отвал; справа по ходу движения может быть установлен боковой отвал

POCC RU.MT15.E00593

Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа самосвального типа, в которой может быть установлен цельнометаллический кузов пескоразбрасывающего оборудования или цельнометаллический кузов солеразбрасывающего оборудования, или цельносварная цистерна поливомоечного оборудования, или цельносварная цистерна оборудования для распределения жидких хлоридов
--------------------------------------	---

Кабина	двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
--------	---

Габаритные размеры, мм

- длина	9630-12400
- ширина	2800-3400
- высота	3300

База, мм	3690 + 1320
----------	-------------

Колея передних колес, мм	
шины 10.00R20/11.00R20	2043 / 2050

Колея задних колес, мм	
шины 10.00R20/11.00R20	1890

Масса снаряженного транспортного средства, кг	10100 – 14000
---	---------------

Полная масса транспортного средства, кг	24000
- на переднюю ось	6000
- на заднюю тележку	18000

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	КамАЗ-740.13-260, четырехтактный дизель с турбонаддувом
--------------------------------------	---

- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
---------------------------------------	---------------

- рабочий объем, см ³	10850
----------------------------------	-------

- степень сжатия	17,0
------------------	------

- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	182,6 (2200)
---	--------------

- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	919,0 (1300 ... 1500)
---	-----------------------

Топливо	дизельное
---------	-----------

Система питания	впрыск топлива под давлением
------------------------	------------------------------

ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-42
-------------------	--------------

РОСС RU.MT15.E00593

Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-30		
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или Schwitzer S2B/7624TAE/1.00D9 (Германия), или К 27-115 (Чехия)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два металлорукава, трубы левая и правая, глушитель; система нейтрализации отсутствует		
Глушитель выпуска (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или 17.1600010-10, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-142, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах	КамАЗ-152, механическая, десятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах, с делителем	
число передач	мод. 142 5	мод. 152 10	
передаточные числа коробки передач		низшая	высшая
	I –	7,82	6,38
	II –	4,03	3,29
	III –	2,50	2,04
	IV –	1,53	1,25
	V –	1,00	0,815
	3.X. –	7,38	6,02
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор		
- передаточное число главной передачи	5,43; 5,94; 6,53; 7,22		
Подвеска:			
- передняя	две полуэллиптические одноушковые рессоры, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами		
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами		
	4310-3400020		
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "винт - гайка" на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки, рулевой привод с гидроусилителем		

POCC RU.MT15.E00593

Тормозные системы:

- рабочая пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки с выводами на прицеп, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах; с АБС
- стояночная колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
- запасная один из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов

Шины (марка, тип):	PROSTOR И-281 У-4	PROSTOR И-111 АМ	И 68 А PR 14
- размерность	10.00R20	11.00R20	11.00R20
- минимально допустимый индекс нагрузки	146/143	148/145	146/143
- скоростная категория	J	J	J
Специальные световые сигналы	проблесковый маяк – 2 шт.		
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, держатель запасного колеса, буксирный прибор		

При проезде автомобилей специализированных - машин дорожных комбинированных ЭД 405В - по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

автомобиль специализированный
машина дорожная комбинированная ЭД 405В

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2 на с. 9
 Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на с. 10-13

Генеральный директор Фонда "СКМ" Зам.

В. И. Колычев
 подпись инициалы, фамилия

А. Г. Пасько

27 ноября


2003г. _____

РОСС RU.MT15.E00593


Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА****1. Место расположения и форма знака соответствия:***На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения
типа транспортного средства".***2. Место расположения таблички изготовителя:***2.1. На правой панели боковины кабины.**2.2. На задней опоре цистерны поливомоечного оборудования, справа по ходу движения.**2.3. На кузове разбрасывающего оборудования, в нижней задней части, справа по ходу движения.***3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):***На табличке изготовителя.***4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:**

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
X	8	5	5	8	0	4	3	1	?	?	?	?	?	?	?	?




*поз. 1 – 3: X85 – WMI (международный идентификационный код изготовителя)
ООО "Производственное объединение Спецтехника КДМ";**поз. 4 – 9: 580431 – VDS (описательная часть идентификационного номера) машины
дорожной комбинированной ЭД 405В;**поз. 10 – 17: VIS (указательная часть идентификационного номера) машины дорожной
комбинированной ЭД 405В, где:**поз. 10: ? – код года выпуска (3 – 2003г.; 4 – 2004г.);**поз. 11 – 17: ??????? – производственный номер транспортного средства (заводской по-
рядковый номер машины дорожной комбинированной ЭД 405В).*

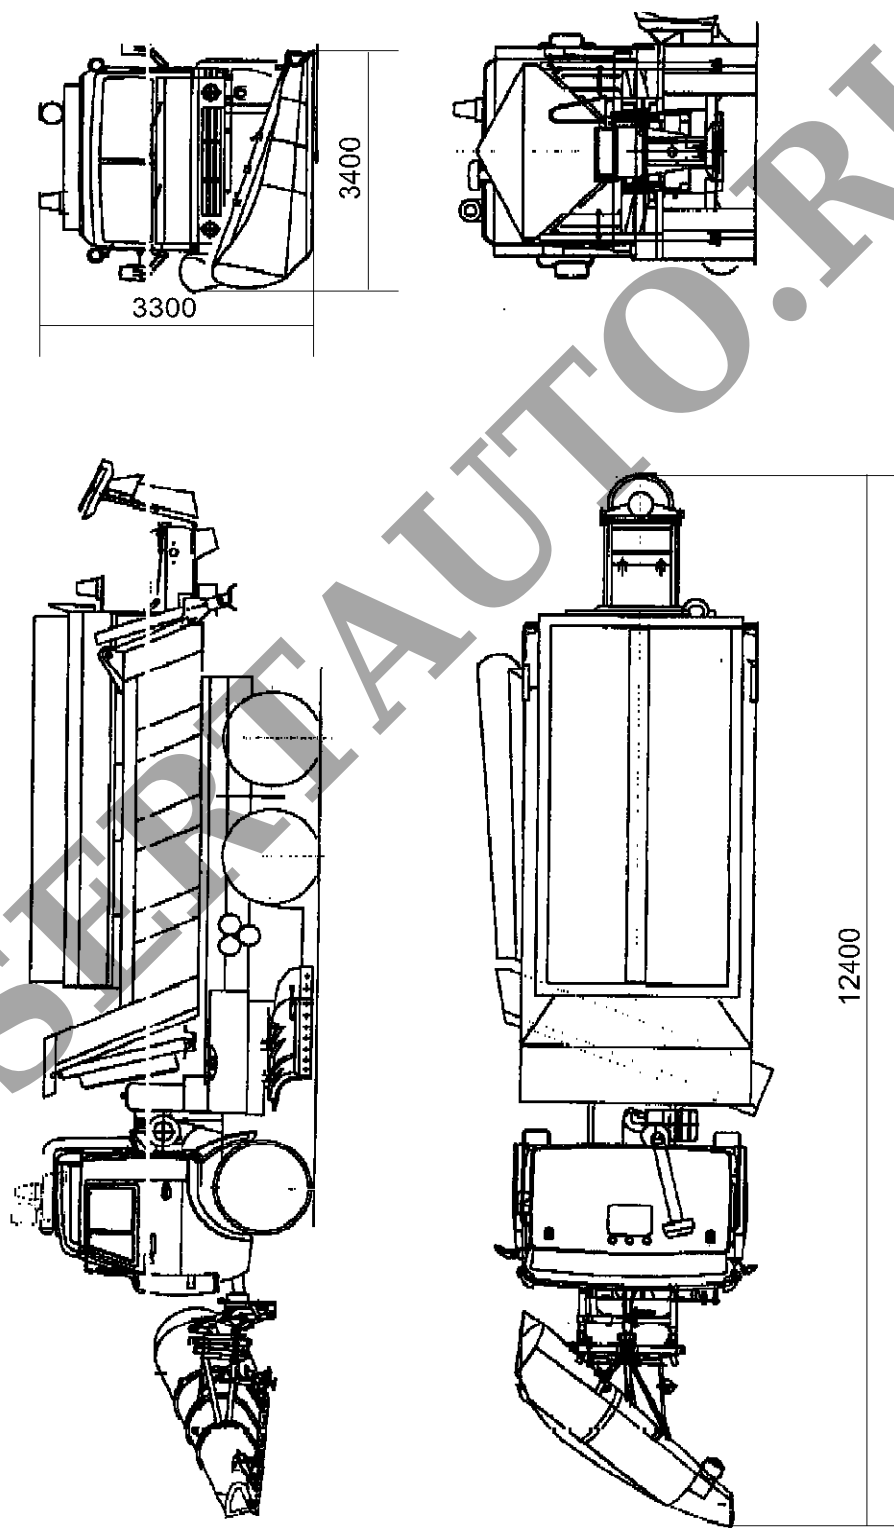




**Автомобиль специализированный
Машина дорожная комбинированная ЭД 405В**

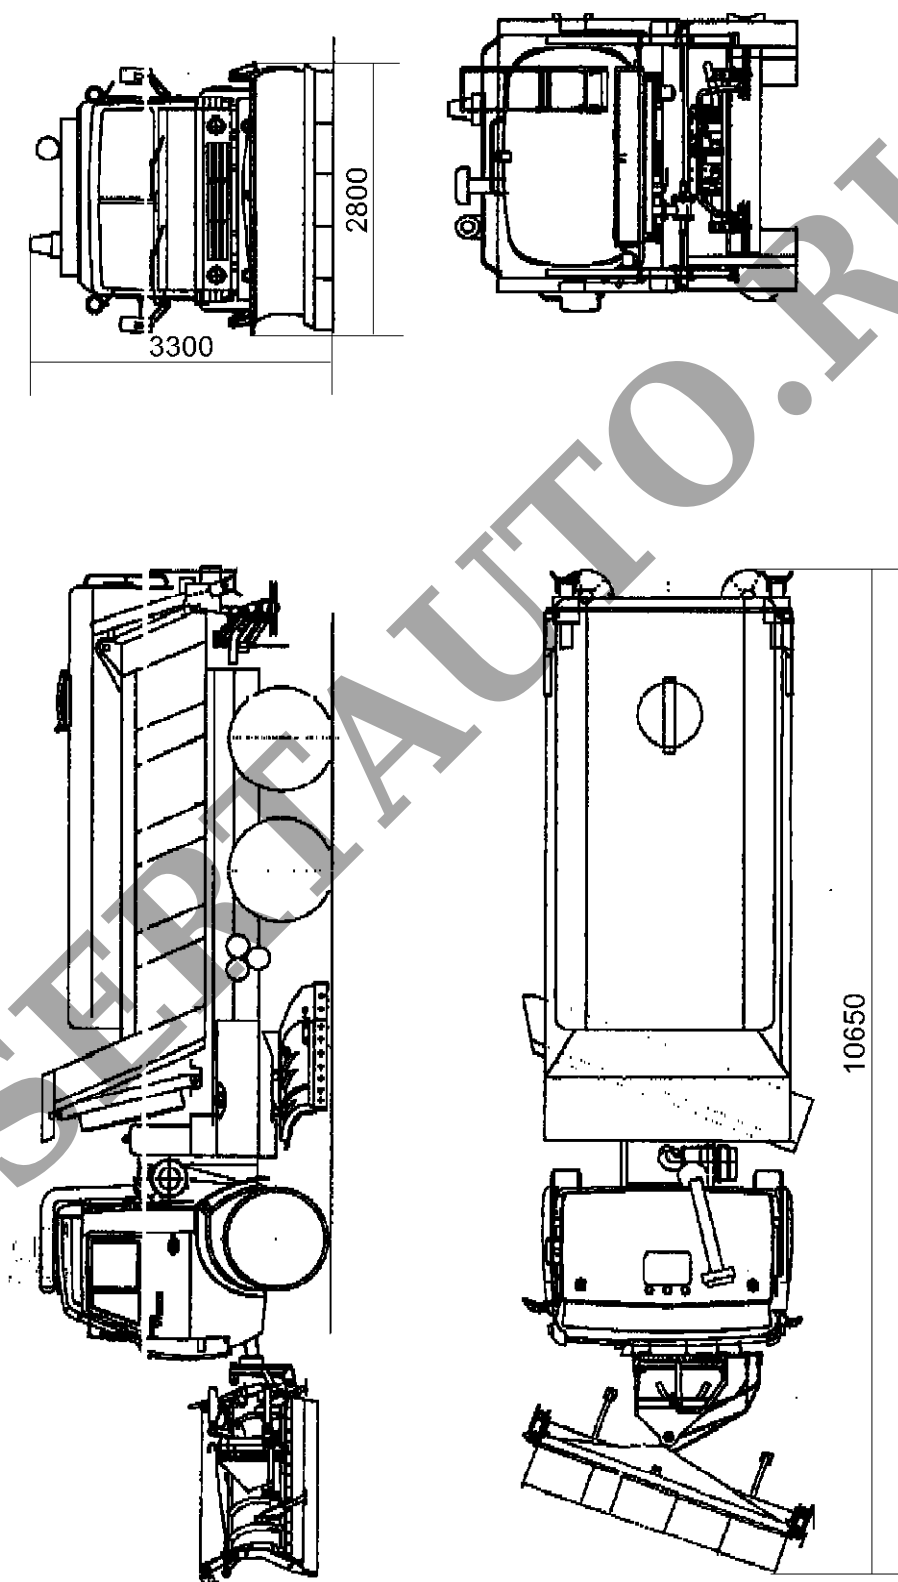

**Автомобиль специализированный
Машина дорожная комбинированная ЭД 405В**

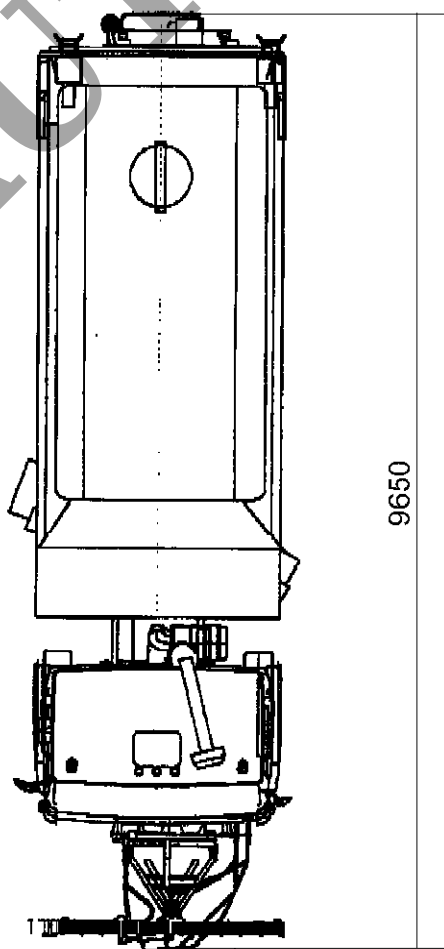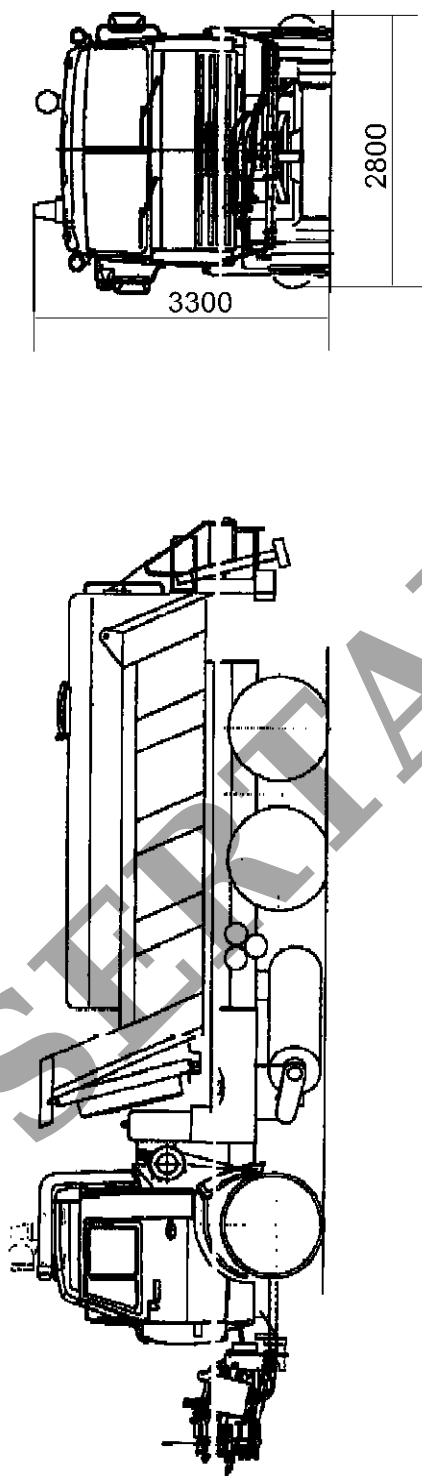

**Автомобиль специализированный
Машина дорожная комбинированная ЭД 405В**

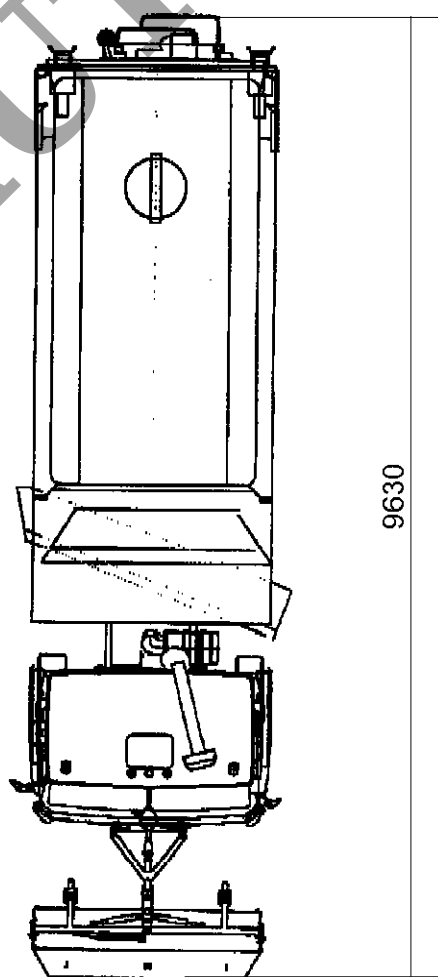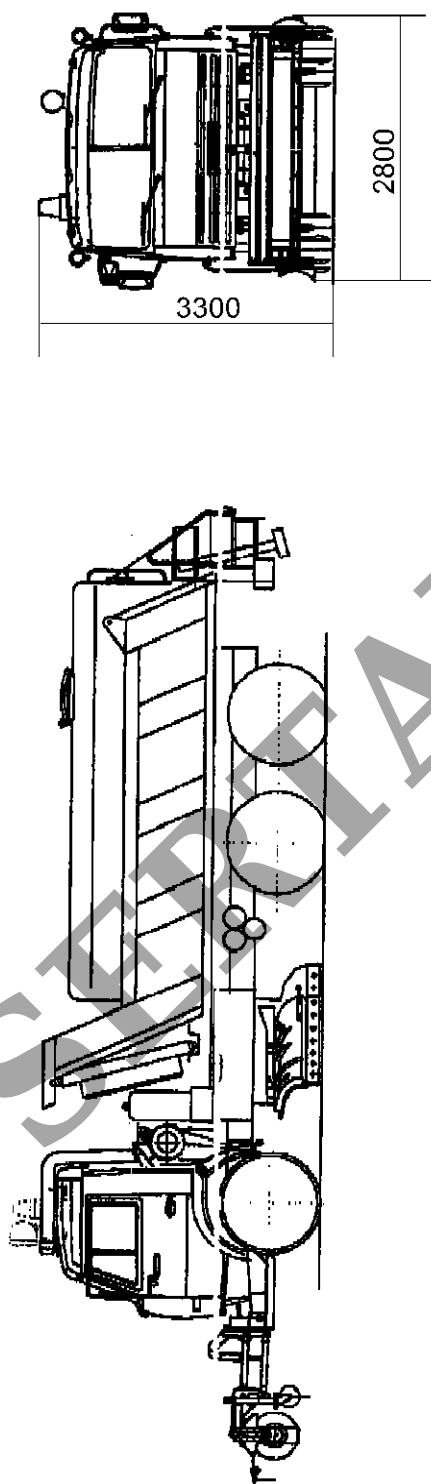

**Автомобиль специализированный
Машина дорожная комбинированная ЭД 405В**