

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО
И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ФОНДА «СКМ» (ЦС «СКМ»)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 31.03.1999 г.
Россия, 193148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13, Телефон/факс: (812) 567-4305

РОСС RU.MT15.E00481

Серия в количестве 50 (пятьдесят) штук

Тип транспортного средства	Автомобиль специализированный Мусоровоз КМ-М5551 (58441-0000010-02)
Шасси транспортного средства	МАЗ-555102-0000241
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	48 5311
Код VIN	X89584412?0AA9...
Изготовитель и его адрес	ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (ЗАО НПК "КОММАШ") Россия, 109316, Москва, ул. Сосинская, 43

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	кузов мусоровоза коробчатой формы; в задней крышке кузова имеется грузозачная ванна (приемный бункер), несущая и прессующая плиты и разгрузочное устройство для контейнеров; передняя перемещающаяся стенка кузова является одновременно выталкивающей плитой
Кабина	МАЗ-5551 (без спальных мест), цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед

POCC RU.MT15.E00481

Габаритные размеры, мм

- длина	7230
- ширина	2500
- высота	3570

База, мм	3300
----------	------

Колея передних / задних колес, мм	2032 / 1790
-----------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг	10470
---	-------

Полная масса транспортного средства, кг	17620
- на переднюю ось	6120
- на заднюю ось	11500

Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2, четырехтактный дизель с турбонаддувом
-------------------------------	---

- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
---------------------------------------	---------------

- рабочий объем, см ³	11150
----------------------------------	-------

- степень сжатия	16,5
------------------	------

- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
---	------------

- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1300)
---	------------

Топливо	дизельное
---------	-----------

Система питания	непосредственный впрыск топлива, разделенного типа
------------------------	--

ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА 133, ЯЗТА 324-10
-------------------	-----------------------

Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА 267 или ЯЗТА 51
-----------------------	----------------------

Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ ТКР-9, К-36, С-14, ТО-3
------------------------------	-----------------------------

Воздушный фильтр (марка, тип)	ЯМЗ 238-1109010
-------------------------------	-----------------

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
---	---

Глушитель (марка, тип)	МАЗ-555102-1201010
------------------------	--------------------

Трансмиссия	механическая
--------------------	--------------

Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое
------------------------	---

POCC RU.MT15.E00481

Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236П, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода
число передач	5
передаточные числа коробки передач	I – 5,26 II – 2,90 III – 1,52 IV – 1,00 V – 0,66 3.X. – 5,48
Главная передача (марка, тип)	двойная, разнесенная, включает конический редуктор и колесные передачи
- передаточное число главной передачи	5,49, 7,14 или 7,79
Подвеска:	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, рессорная (на двух основных и двух дополнительных рессорах) или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	
	МАЗ-64221-3400010, рулевой механизм - "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:	
- рабочая	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес - барабанные; антиблокировочная система
- стояночная	тормозные механизмы задних колес; привод от пружинных энергоаккумуляторов
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT15.E00481

Шины (марка, тип):

- размерность	11,00R20	12,00R20
- минимально допустимый индекс нагрузки	148/145	150/146
- скоростная категория	J	J

Специальные световые сигналы проблесковый маяк**Дополнительное оборудование транспортного средства** предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30 или 15.8106, коробка отбора мощности

Данное "Одобрение ТТС" действительно для автомобилей специализированных - мусоровозов КМ-М5551 (58441-0000010-02), для которых используются шасси автомобиля МА3-555102, выпущенные до 16.11.2003г.

Автомобиль специализированный – мусоровоз КМ-М5551 (58441-0000010-02) - серия в количестве 50 (пятьдесят) штук, идентификационные номера (коды VIN) мусоровозов КМ-М5551 (58441-000001-02): X89584412?0AA9005 - X89584412?0AA9054

Изготовитель - ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ" - ежеквартально представляет в ЦС «СКМ» информацию о фактически изготовленных мусоровозах КМ-М5551 (58441-0000010-02) с указанием их идентификационных номеров (кодов VIN).

автомобиль специализированный
мусоровоз КМ-М5551 (58441-0000010-02)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2 на с. 9.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на с. 10.

Генеральный директор Фонда "СКМ" Зам.

В. И. Колычев
подпись инициалы, фамилия

А. Г. Пасько

10 сентября 2002г. _____

РОСС RU.MT15.E00481

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.





3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На надрамнике машины, в передней части, справа по ходу движения.*3.3. *В кабине, в нижней части, справа по ходу движения.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	4	4	1	2	?	0	A	A	9	?	?	?

- поз. 1 – 3: X89 – WMI (международный идентификационный код изготовителя) ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (ЗАО НПК "КОММАШ") только совместно со знаками AA9 на поз. 12 - 14 кода VIN;
- поз. 4 – 9: 584412 – VDS (описательная часть идентификационного номера) мусоровоза KM-M5551 (58441-0000010-02) на шасси автомобиля MA3-555102-0000241;
- поз. 10 – 17: VIS (указательная часть идентификационного номера) мусоровоза KM-M5551 (58441-0000010-02) на шасси автомобиля MA3-555102-0000241, где:
- поз. 10: ? – код года выпуска (2 – 2002г. или 3 – 2003г.);
- поз. 11: 0 – постоянная;
- поз. 12 – 14: AA9 – знаки, обозначающие, совместно с цифрой 9 на поз. 3 кода VIN, что годовое производство каждого из изготавливаемых ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (ЗАО НПК "КОММАШ") изделий не превышает 500 штук;
- поз. 15 – 17: 005 - 054 – производственный номер транспортного средства (заводские порядковые номера мусоровозов KM-M5551 (58441-0000010-02) на шасси автомобиля MA3-555102-0000241).

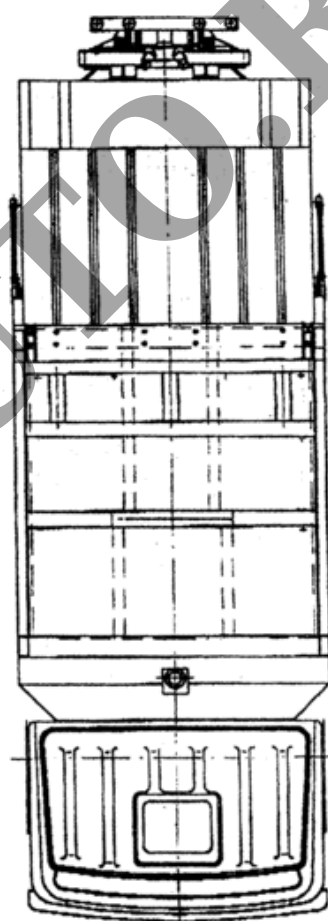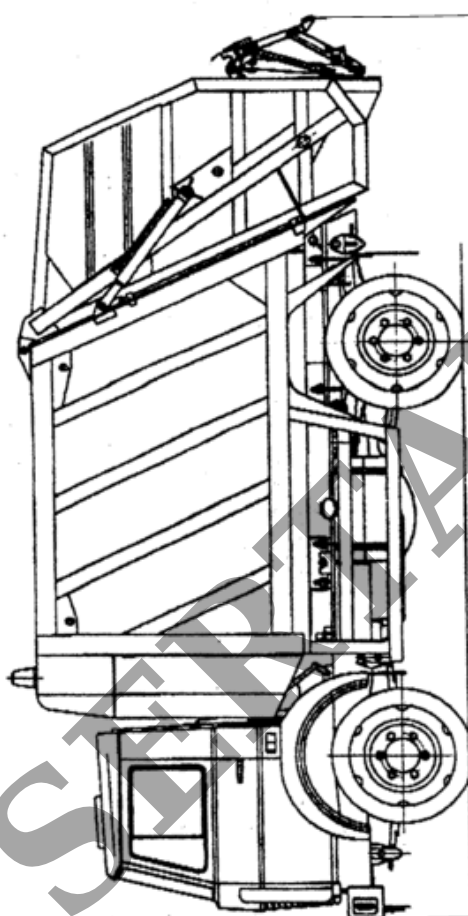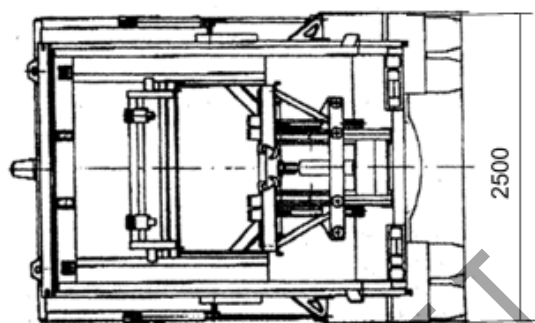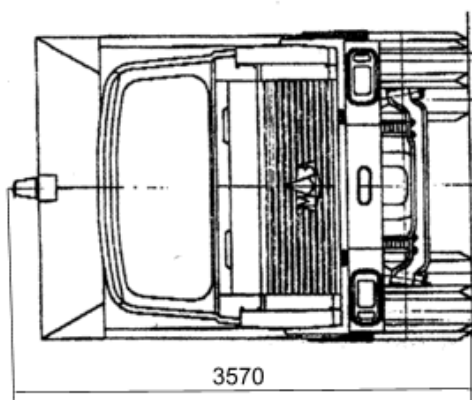

Автомобиль специализированный
 Мусоровоз КМ-М551 (58441-0000010-02)