

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО
И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ФОНДА «СКМ» (ЦС «СКМ»)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 31.03.1999 г.
Россия, 193148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13, Телефон/факс: (812) 567-4305

РОСС RU.MT15.E00474

Серия в количестве 50 (пятьдесят) штук

Тип транспортного средства	Автомобиль специализированный Машина комбинированная уборочная с распределителем жидких реагентов KM-8000RSP (5866-0000010)
Шасси транспортного средства	MA3-555102-0000240
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	48 5325
Код VIN	X89586600?0AA9...
Изготовитель и его адрес	ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (ЗАО НПК "КОММАШ") Россия, 109316, Москва, ул. Сосинская, 43

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное; в передней части транспортного средства установлен монтажная плита, на которой крепится снегоуборочный отвал или поливочная балка с форсунками и боковыми соплами
Исполнение грузозахватного пространства	распределитель жидких реагентов RSP 8000 VAX
Кабина	MA3-64221 (с одним или двумя спальными местами) или MA3-5551 (без спальных мест), цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед

POCC RU.MT15.E00474

Габаритные размеры, мм

- длина	8000 – 8747
- ширина	2500 – 2600
- высота	3200

База, мм	3300
----------	------

Колея передних / задних колес, мм	2032 / 1790
-----------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг	8520 – 8870
---	-------------

Полная масса транспортного средства, кг	17800
- на переднюю ось	6300
- на заднюю тележку	11500

Двигатель (марка, тип)

ЯМЗ-236НЕ2

ЯМЗ-236НЕ

четырехтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров

6, V-образное

- рабочий объем, см³

11150

11150

- степень сжатия

16,5

15,2

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

159 (2100)

169 (2100)

- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

864 (1300)

882 (1300)

Топливо

дизельное

Система питания

непосредственный впрыск топлива, разделенного типа

ТНВД (марка, тип)

ЯЗТА 133, ЯЗТА 324-10

ЯЗТА 604.5

Форсунки (марка, тип)

ЯЗТА 267 или ЯЗТА 51

ЯЗТА 261-02

Турбокомпрессор (марка, тип)

ЯМЗ ТКР-9, К-36, С-14,
ТО-3

ЯМЗ ТКР-9 или CZ-K-36

Воздушный фильтр (марка, тип)

ЯМЗ 238-1109010

ЯМЗ 238Н-1109010-20

Система выпуска и нейтрализации отработавших газоводин глушитель,
система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

МАЗ-555102-1201010

МАЗ-630300, МАЗ-555102,
МАЗ-642270
или МАЗ-642290**Трансмиссия**

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ-182,
фрикционное, сухое,
однодисковоеЯМЗ-238,
фрикционное, сухое,
двухдисковое

РОСС RU.MT15.E00474

Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236П, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода
число передач	5
передаточные числа коробки передач	I – 5,26 II – 2,90 III – 1,52 IV – 1,00 V – 0,66 3.X. – 5,48
Главная передача (марка, тип)	двойная, разнесенная, включает конический редуктор и колесные передачи
- передаточное число главной передачи	5,49, 6,59, 7,14 или 7,79
Подвеска:	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических (или малолистовых) рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, рессорная (на двух основных и двух дополнительных рессорах) или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	
	МАЗ-64221-3400010, рулевой механизм - "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:	
- рабочая	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес - барабанные; антиблокировочная система
- стояночная	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT15.E00474

Шины (марка, тип):

- размерность	11,00R20	12,00R20	12,00-20
- минимально допустимый индекс нагрузки	148/145	150/146	149/145
- скоростная категория	J	J	G

Специальные световые сигналы проблесковый маяк**Дополнительное оборудование транспортного средства**

стеклоочистители, стеклоомыватели, противосолнечные козырьки, предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30 или 15.8106, коробка отбора мощности

При проезде автомобилей специализированных – машин комбинированных уборочных с распределителем жидких реагентов KM-8000RSP (5866-0000010) – по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Автомобиль специализированный – машина комбинированная уборочная с распределителем жидких реагентов KM-8000RSP (5866-0000010) – серия в количестве 50 (пятьдесят) штук.

Идентификационные номера (коды VIN) машин комбинированных уборочных с распределителем жидких реагентов KM-8000RSP (5866-0000010): X89586600?0AA9021 – X89586600?0AA9070.

автомобиль специализированный
машина комбинированная уборочная с распределителем жидких реагентов KM-8000RSP (5866-0000010)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2 на с. 9.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на с. 10, 11.

Генеральный директор Фонда "СКМ" Зам.

В. И. Колычев
подпись инициалы, фамилия

А. Г. Пасько

07 августа

2002г. _____

РОСС RU.MT15.E00474

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.




3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На надрамнике машины, в передней части, справа по ходу движения.*3.3. *В кабине, в нижней части, справа по ходу движения.*





4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	6	6	0	0	?	0	A	A	9	?	?	?

- поз. 1 – 3: X89 – WMI (международный идентификационный код изготовителя) ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (ЗАО НПК "КОММАШ") только совместно со знаками AA9 на поз. 12 - 14 кода VIN;
- поз. 4 – 9: 586600 – VDS (описательная часть идентификационного номера) машины комбинированной уборочной с распределителем жидких реагентов KM-8000RSP (5866-0000010) на шасси автомобиля MA3-555102-0000240;
- поз. 10 – 17: VIS (указательная часть идентификационного номера) машины комбинированной уборочной с распределителем жидких реагентов KM-8000RSP (5866-0000010) на шасси автомобиля MA3-555102-0000240, где:
- поз. 10: ? – код года выпуска (2 – 2002г. или 3 – 2003г.);
- поз. 11: 0 – постоянная;
- поз. 12 – 14: AA9 – знаки, обозначающие, совместно с цифрой 9 на поз. 3 кода VIN, что годовое производство каждого из изготавливаемых ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (ЗАО НПК "КОММАШ") изделий не превышает 500 штук;
- поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (заводские порядковые номера (021 – 070) машин комбинированных уборочных с распределителем жидких реагентов KM-8000RSP (5866-0000010) на шасси автомобиля MA3-555102-0000240).

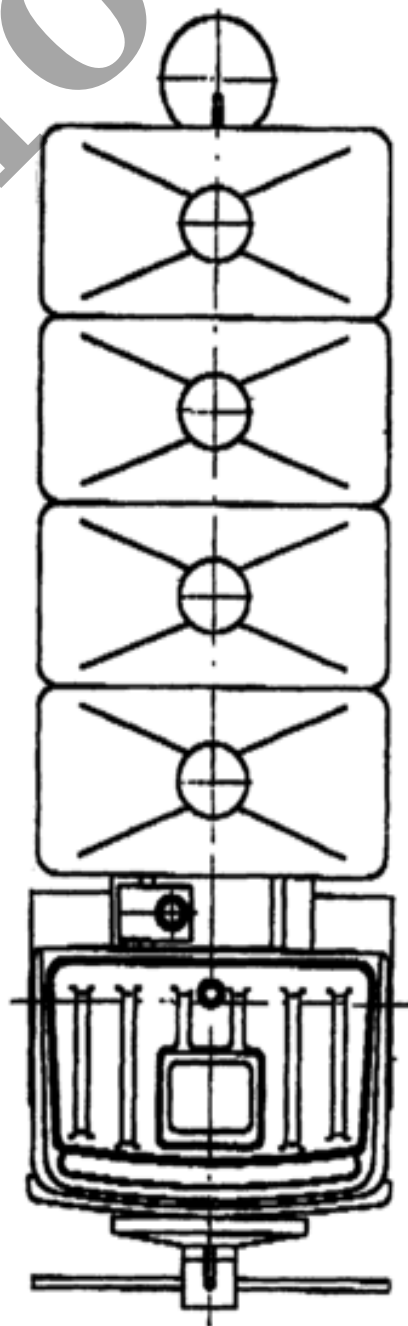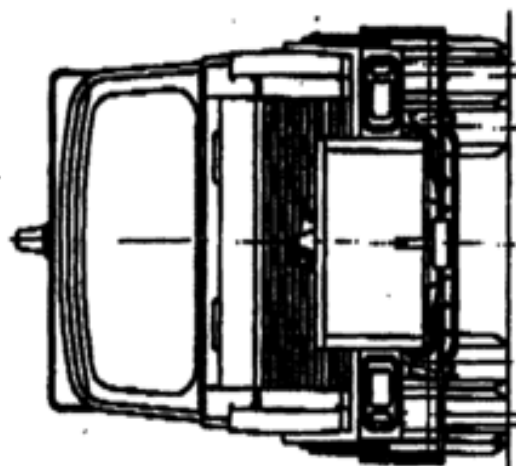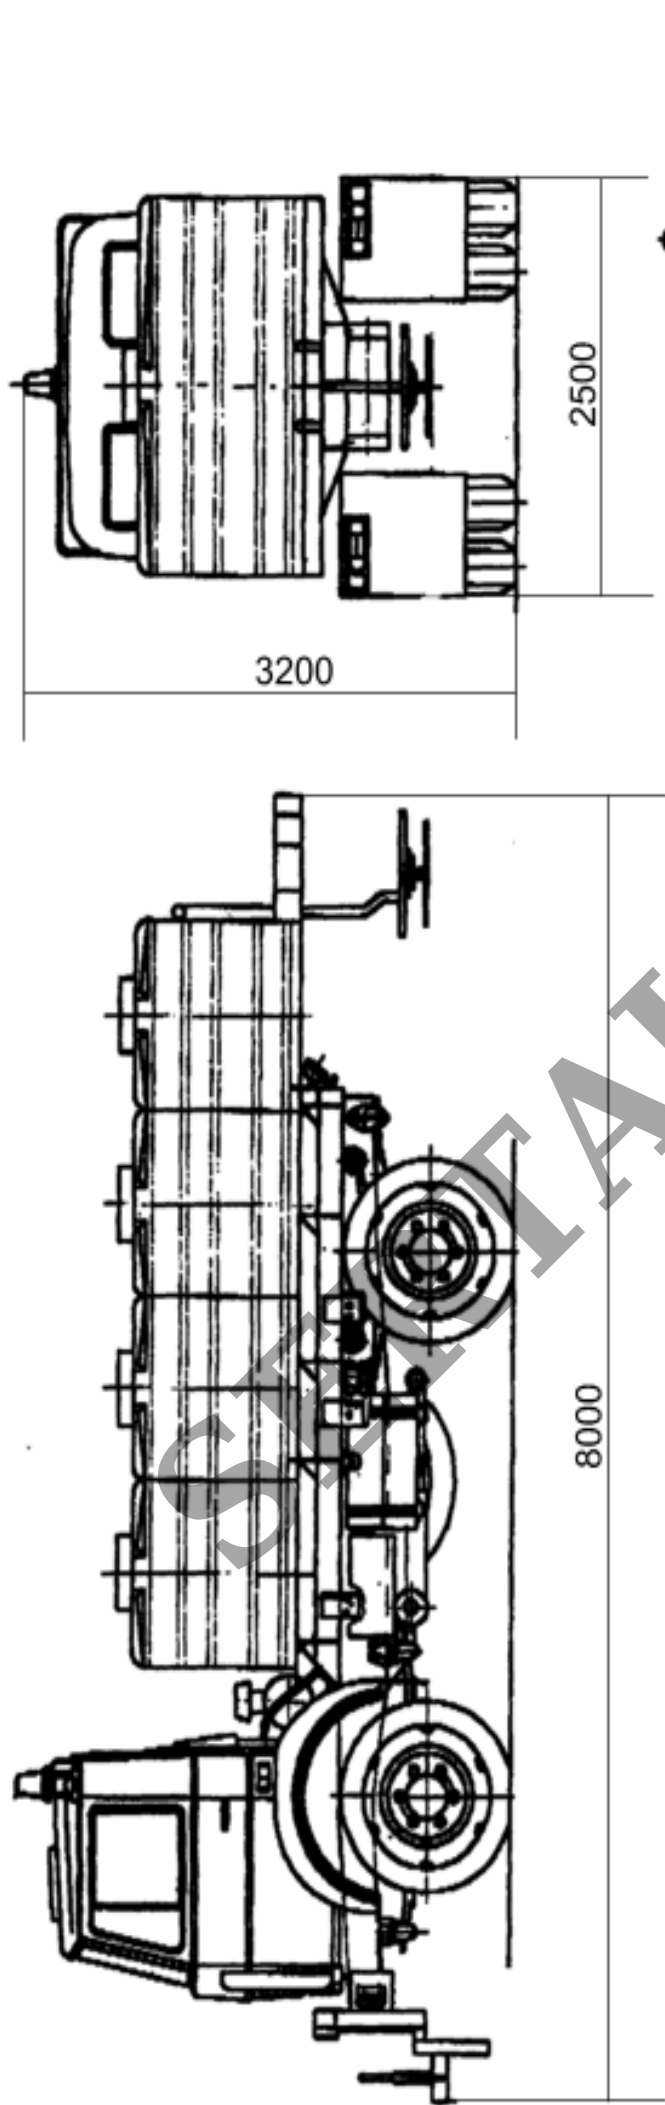

Автомобиль специализированный
Машина комбинированная уборочная с распределителем
жидких реагентов КМ-8000RSP (5866-0000010)

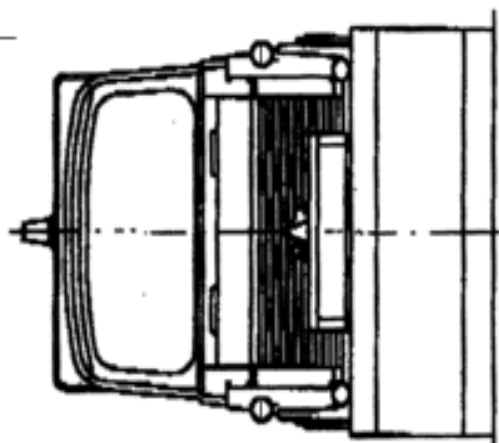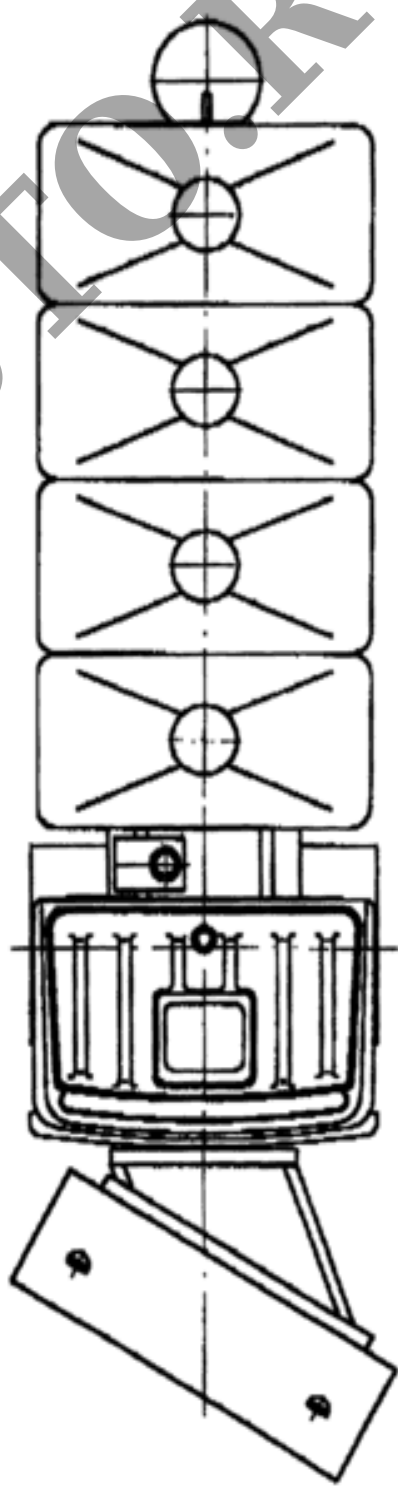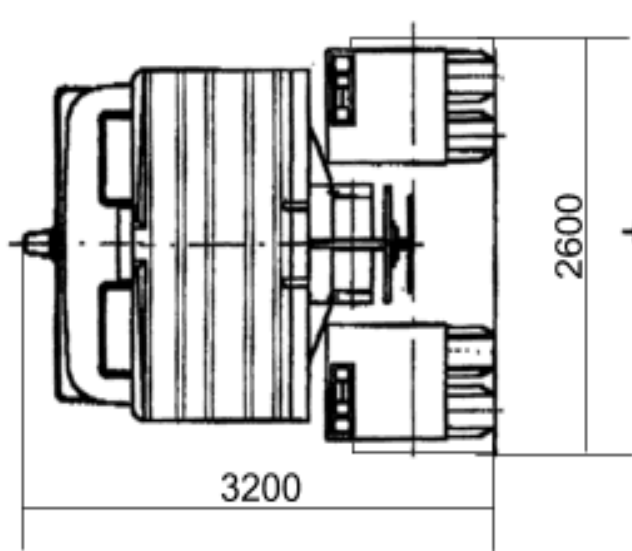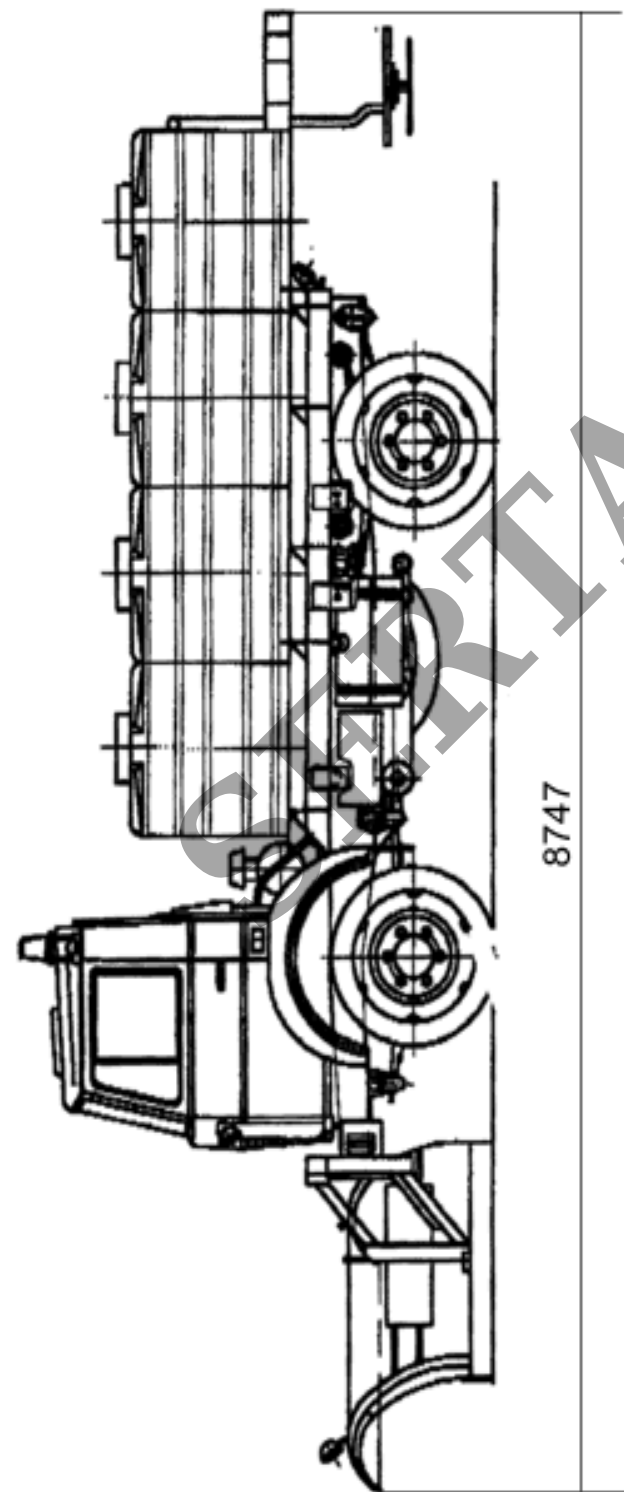

Автомобиль специализированный
Машина комбинированная уборочная с распределителем
жидких реагентов КМ-8000RSP (5866-0000010)