

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E00657

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	АПТ-17М (Автоподъемник АПТ-17М (3309))
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3309
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 3711
Код VIN	с X67294630?0000001 по X67294630?0000100
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО «Пожтехника» Россия, 172003, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, дом 34

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозахватного пространства	платформа; в задней части на раме установлен подъемник с телескопической стрелой и люлькой
Назначение транспортного средства	для выполнения монтажных и ремонтно - восстановительных работ на высоте
Кабина	сдвоенная, двухдверная, пятиместная

POCC RU.MT15.E00657

Габаритные размеры, мм

- длина	8150
- ширина	2400
- высота	3300

База, мм	3770
----------	------

Колея передних колес, мм	1630 / 1690
--------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7625
---	------

Полная масса транспортного средства, кг	8000
- на переднюю ось	2000
- на заднюю ось	6000

Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	-------------------------------------

Двигатель (марка, тип)

ГАЗ-562

Д-245.7Е2

дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

- количество и расположение цилиндров	6, рядное	4, рядное
- рабочий объем, см ³	3200	4750
- степень сжатия	19	17
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (3200)	86,2 (2400)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	420 (1800-2000)	413 (1500)

Топливо	дизельное
---------	-----------

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

-

Motorpal,
PP4M10Pii3531;
ЯЗДА, 773-20.06

Турбокомпрессор (марка, тип)

TD 04; C13

CZ, C14

Форсунки (марка, тип)

насос-форсунка
SMT 555/4ЯЗДА,
455.1112010-50;
335.1112110-120

Воздушный фильтр (марка, тип)

4301-1109010, с сухим бумажным элементом

РОСС RU.MT15.E00657

для двигателя:

ГАЗ-562

Д-245.7Е2

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации отсутствует

Основной глушитель (марка, тип)

3309-1201010-10,
расширительно-резонаторного
типа36-1201010-10,
прямоточный,
активного типа**Трансмиссия**

механическая

Сцепление (марка, тип)

фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

ГАЗ, механическая, с ручным управлением

- число передач и передаточные
числа коробки передач

вперед – 5, назад - 1

I –	6,555
II –	3,933
III –	2,376
IV –	1,442
V –	1,000
3.X. –	5,735

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число главной
передачи

6,17 (с дв. ГАЗ-562) или 4,556 (с дв. Д-245.7Е2)

Подвеска:

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT15.E00657

Тормозные системы:

- рабочая	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа или пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины:

- марка	_____
- размер	8,25R20
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128
- категория скорости	J

Специальные световые сигналы проблесковый маяк - 1 шт.

Дополнительное оборудование транспортного средства по заказу может устанавливаться независимый отопитель

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X67294630?0000001 по X67294630?0000100.

АПТ-17М

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства приведен на 1 л. в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

подпись

В. И. Колычев
инициалы, фамилия

С. В. Пугачев

07 июля

2004г. _____

РОСС RU.MT15.E00657

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине водителя, справа по ходу движения, в нижней части.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На передней поперечине рамы шасси с правой стороны*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	7	2	9	4	6	3	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X67 – код изготовителя;


поз. 4 – 9: 294630 – описательная часть идентификационного номера;

поз. 10 – 17: указательная часть идентификационного номера, где:

поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 50980-2002;

поз. 11: 0 – постоянная;

поз. 12 – 17: ?????? – производственный номер транспортного средства (000001 – 000100).

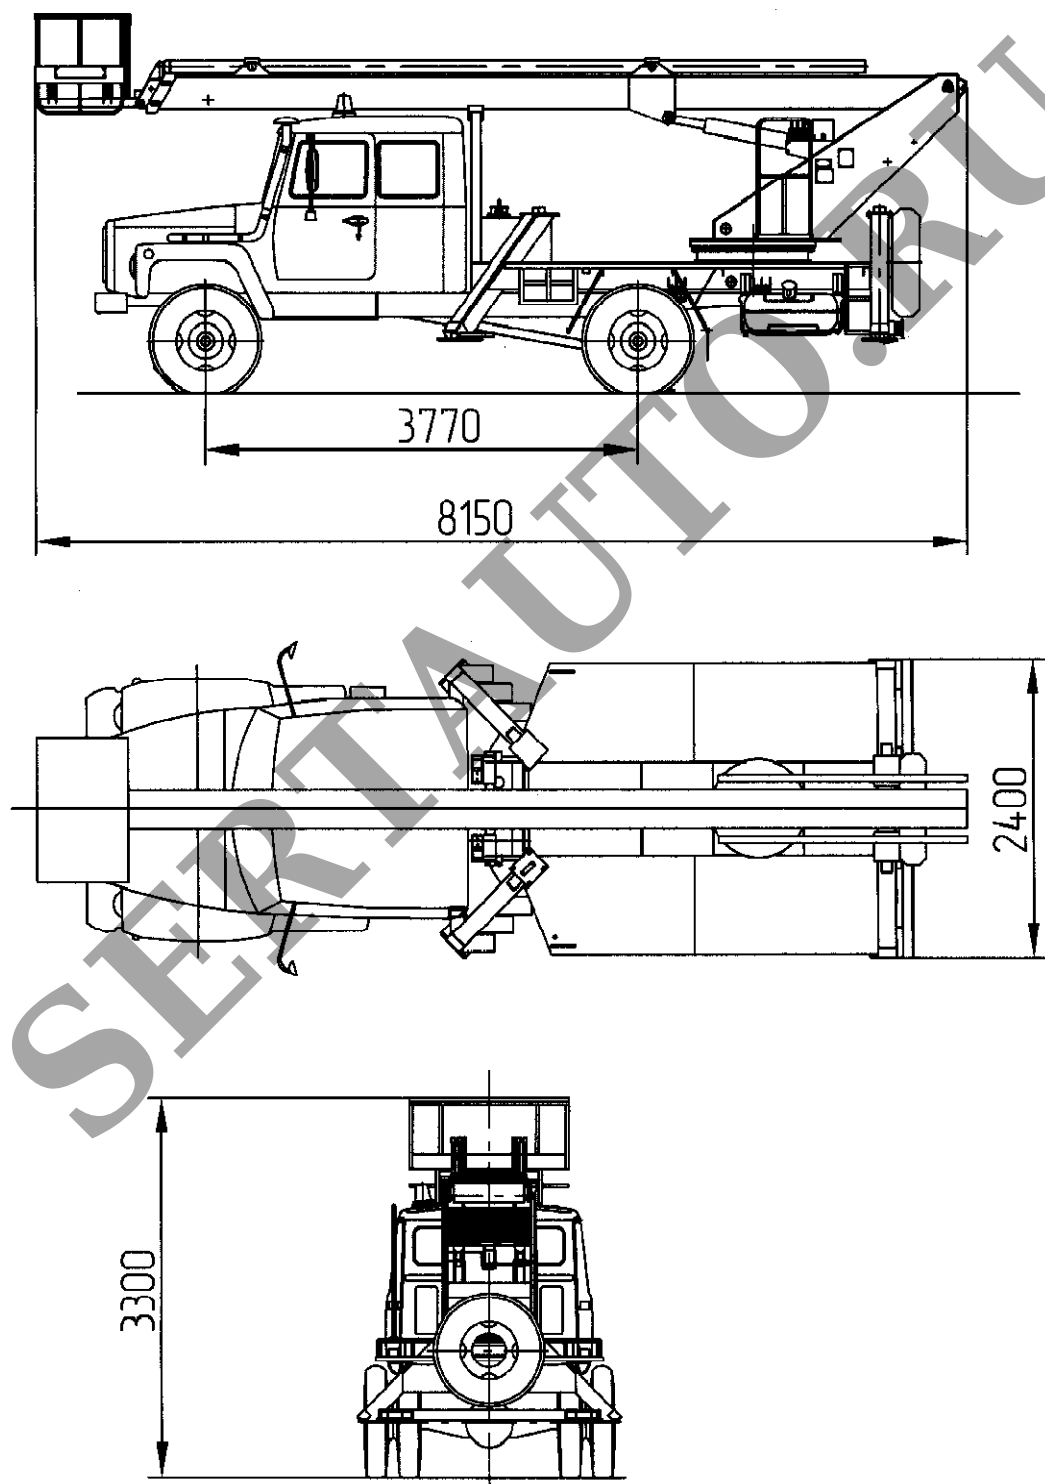

АРТ-17М (Автоподъемник АРТ-17М (3309))