

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин» (Центр сертификации продукции
строительного, дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E00776

Марка транспортного средства

Тип транспортного средства

КО-829Б, КО-829Б-01, КО-829Б-02, КО-829Б-03,
КО-829Б-04, КО-829Б-05, КО-829Б-06
(Машина комбинированная КО-829Б, КО-829Б-01,
КО-829Б-02, КО-829Б-03, КО-829Б-04, КО-829Б-05,
КО-829Б-06)

Шасси транспортного средства

КамАЗ-53229-15

Категория транспортного средства

N₃

Код ОКП

48 5332

Код VIN

с XVL483320?0000002 по XVL483320?0000101

Заявитель, изготовитель и его адрес

ОАО "Арзамасский завод коммунального машиностроения"
Россия, 607221, г. Арзамас Нижегородской обл.,
ул. 3-я Вокзальная, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

6 × 4 / задней тележки

Схема компоновки
транспортного средства

кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее про-
дольное; в передней части транспортного средства установлены
плужное оборудование и поворотные сопла поливомоечного обо-
рудования, или плужное оборудование, или поворотные сопла по-
ливомоечного оборудования или без них; в межбазовом простран-
стве транспортного средства установлено щеточное оборудование
или без него

РОСС RU.MT15.E00776

Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический кузов разбрасывающего оборудования или цельнометаллическая цистерна поливомоечного оборудования
Назначение транспортного средства	в зимний период - для удаления с проезжей части автодорог свежесыпавшего снега и распределения на проезжей части твердых противогололедных материалов; в летний период - для сметания мусора с проезжей части автодорог, поливки или мойки дорожных покрытий
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	8200 – 10740
- ширина	2500 – 3070
- высота	3100
База, мм	3690+1320
Колея передних / задних колес, мм	2043 или 2050 / 1890
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10100 -10700
Полная масса транспортного средства, кг	24000
- на переднюю ось	6000
- на заднюю тележку	18000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	КамАЗ-740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	932 (1100 ... 1500)
Топливо	дизельное

POCC RU.MT15.E00776

Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-50	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405-1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два металлукава, трубы левая и правая, глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ, 17.1600010-10, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем	
- число передач и передаточные числа коробки передач	вперед - 10, назад - 2	
	низшая	высшая
	I – 7,82	6,38
	II – 4,03	3,29
	III – 2,50	2,04
	IV – 1,53	1,25
	V – 1,00	0,815
	3.X. – 7,38	6,02
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор	
- передаточное число главной передачи	5,43; 5,94; 6,53; 7,22	
Подвеска		
- передняя	две полуэллиптические одноушковые рессоры с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами	
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка, тип)	4310-3400020, рулевой механизм - "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - зубчатый сектор", рулевой привод с гидроусилителем	

POCC RU.MT15.E00776

Тормозные системы

- рабочая	двухконтурная, пневматическая, с разделенным приводом к тормозам передней оси и осям задней тележки, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа, АБС	
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная	колесные тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов	

Шины

- марка	-	-
- размер	10,00R20	11,00R20
- индекс несущей способности	146/143	150/146
- скоростная категория	J, K	J, K

Специальные световые сигналы

проблесковый маяк

Дополнительное оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель двигателя

При проезде КО-829Б, КО-829Б-01, КО-829Б-02, КО-829Б-03, КО-829Б-04, КО-829Б-05, КО-829Б-06 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с XVL483320?0000002 по XVL483320?0000101.

КО-829Б, КО-829Б-01, КО-829Б-02, КО-829Б-03,
КО-829Б-04, КО-829Б-05, КО-829Б-06

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 6 с. приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

подпись

В. И. Колычев
инициалы, фамилия

С. В. Пугачев

Действует с «10» января 2005г.

20 декабря 2004г. _____

РОСС RU.MT15.E00776

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.





3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На табличке изготовителя.**3.3. На передней панели кабины, справа по ходу движения.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	L	4	8	3	3	2	0	?	?	?	?	?	?	?	?


поз. 1 - 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**XVL - код изготовителя ОАО "Арзамасский завод коммунального машино-строения";*поз. 4 - 9: *483320 - описательная часть идентификационного номера КО-829Б, КО-829Б-01, КО-829Б-02, КО-829Б-03, КО-829Б-04, КО-829Б-05, КО-829Б-06;*поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера, где:*поз. 10: *Код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002;*поз. 11 - 17: *Производственный номер КО-829Б, КО-829Б-01, КО-829Б-02, КО-829Б-03, КО-829Б-04, КО-829Б-05, КО-829Б-06.*

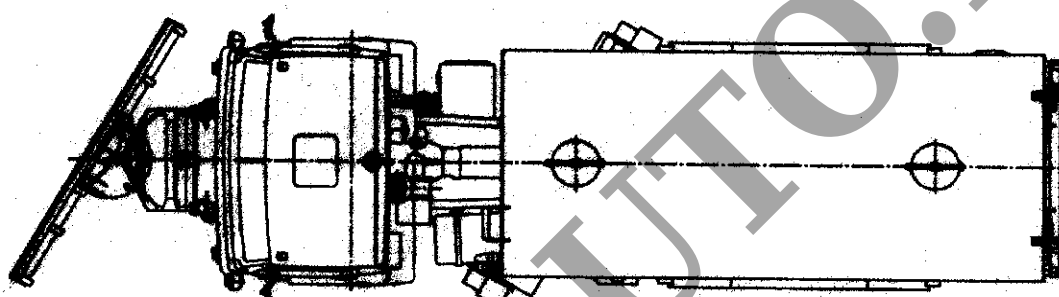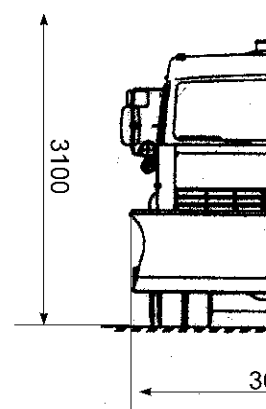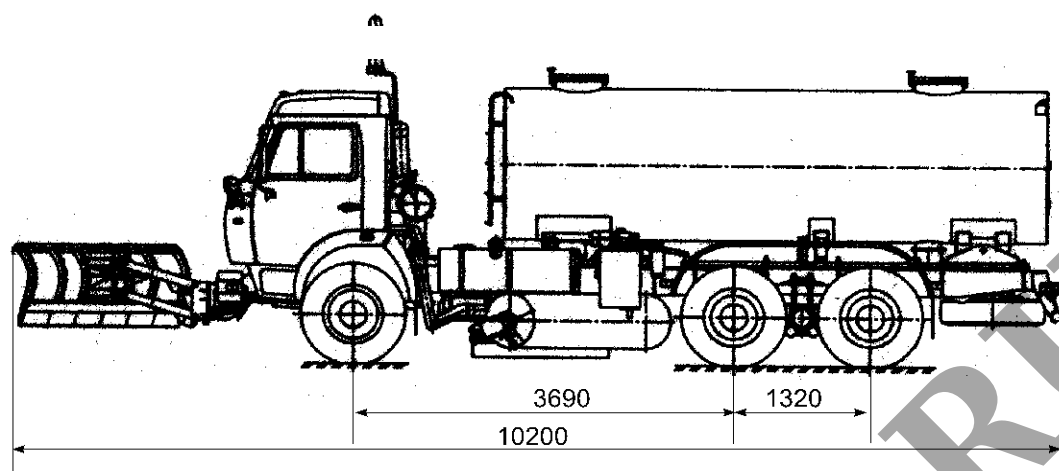




КО-829Б, КО-829Б-01 (машина комбинированная КО-829Б, КО-829Б-

РОСС RU.MT15.E00776

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

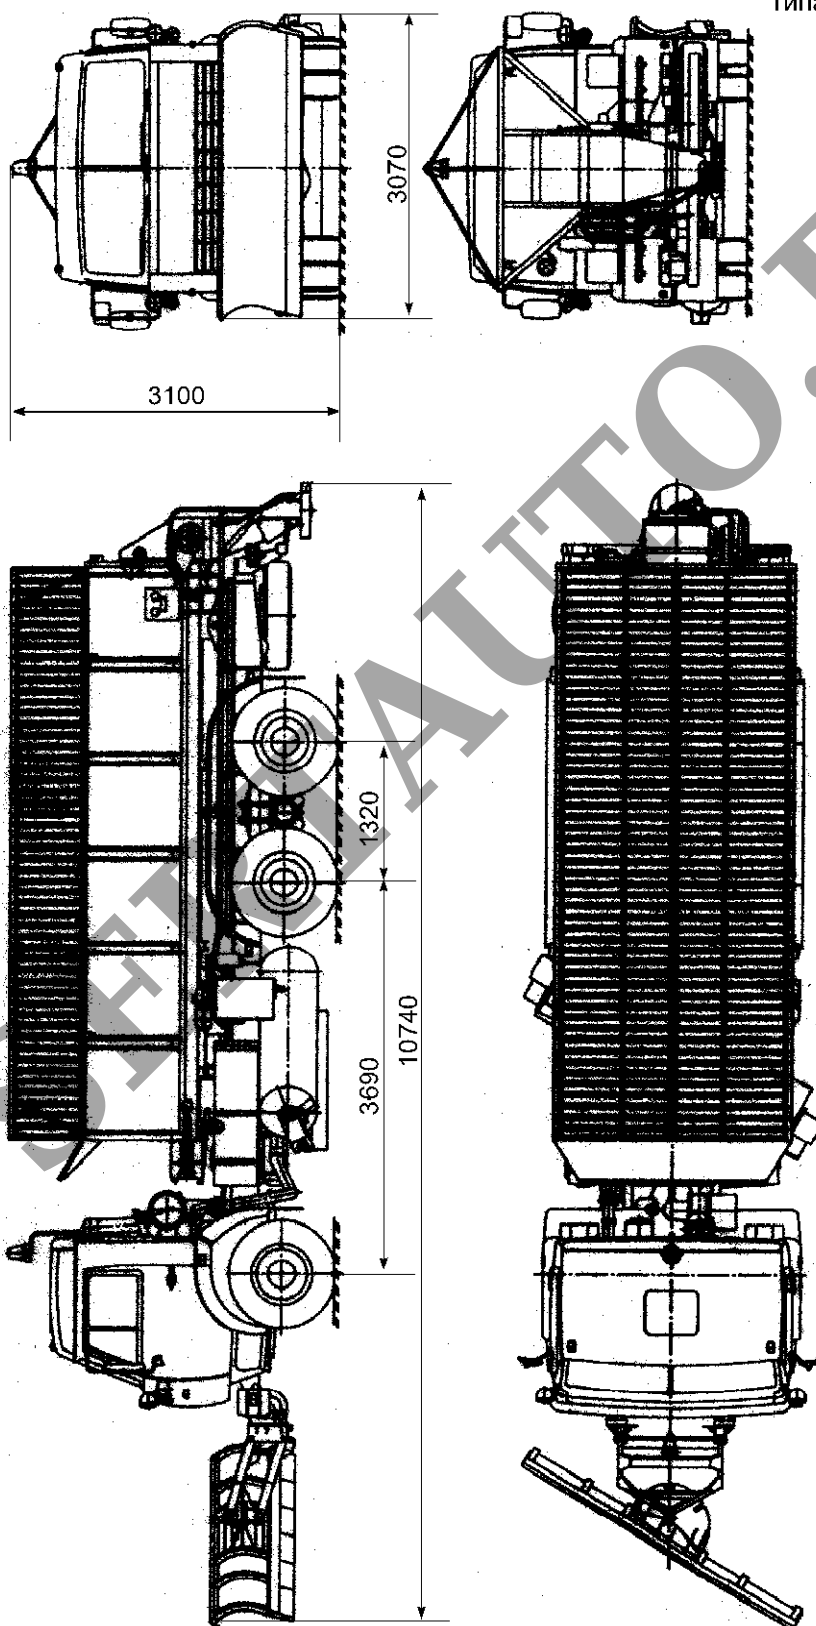




КО-829Б, КО-829Б-02 (машина комбинированная КО-829Б, КО-829Б-02)

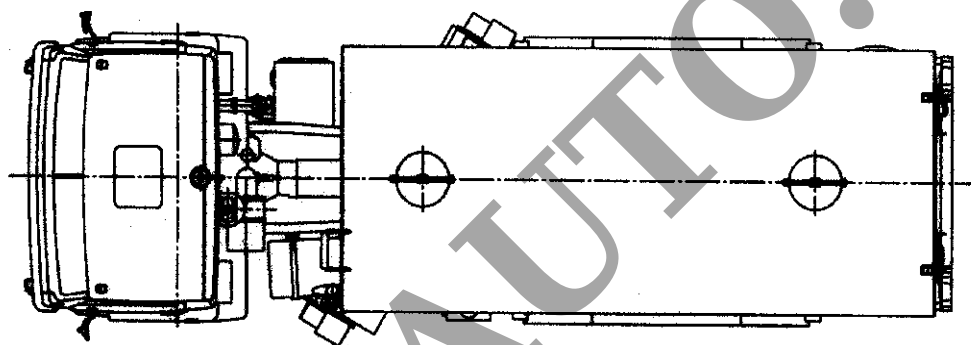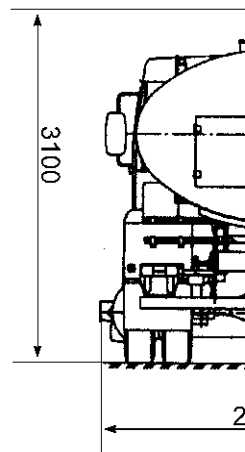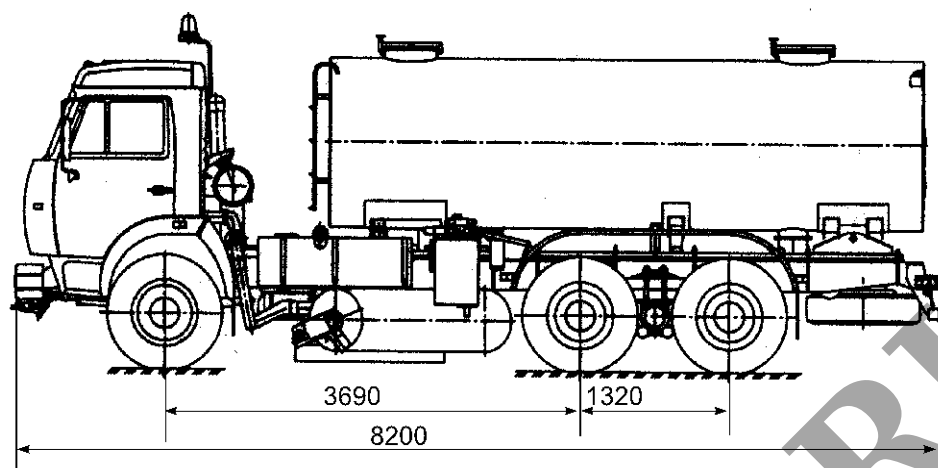




КО-829Б-03 (машина комбинированная КО-829Б-03)

РОСС RU.MT15.E00776


Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

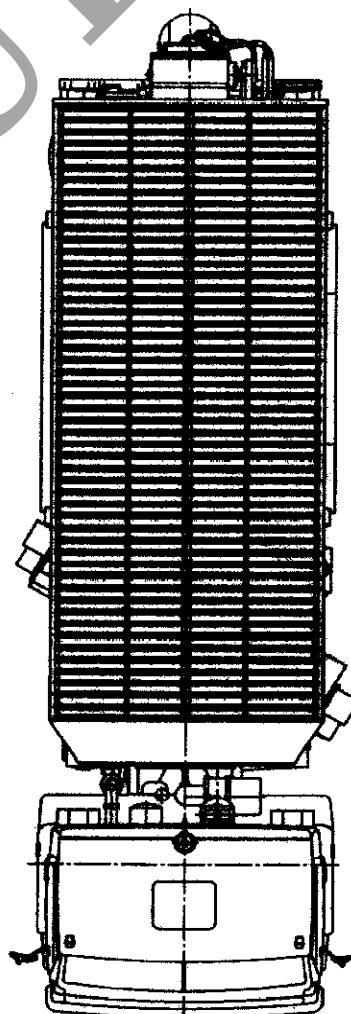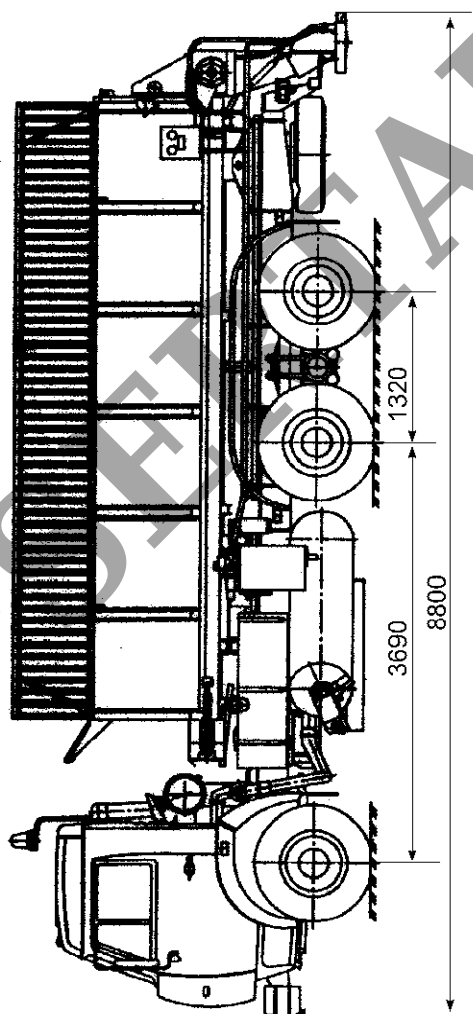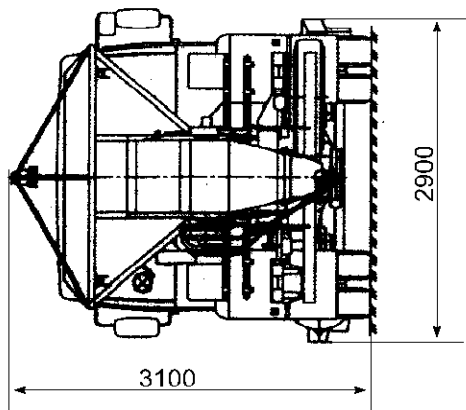

КО-829Б-04 (машина комбинированная КО-829Б-04)

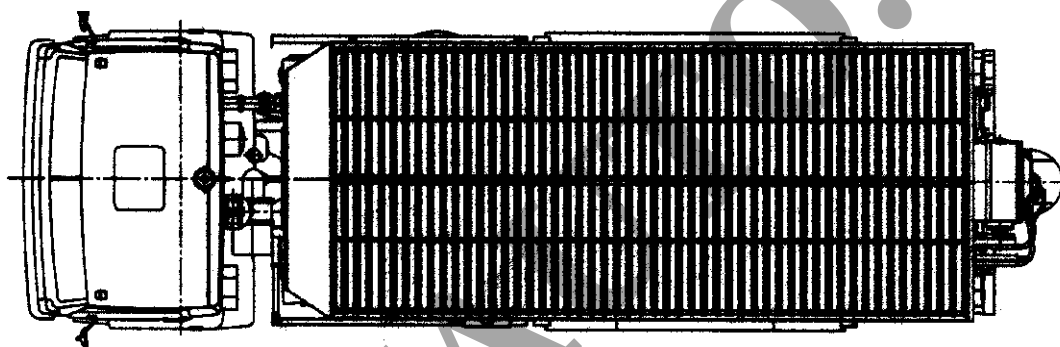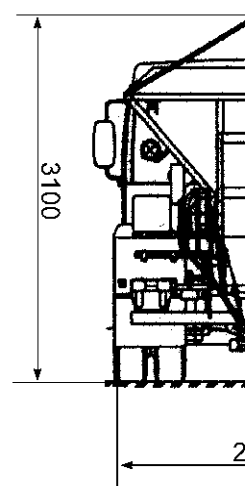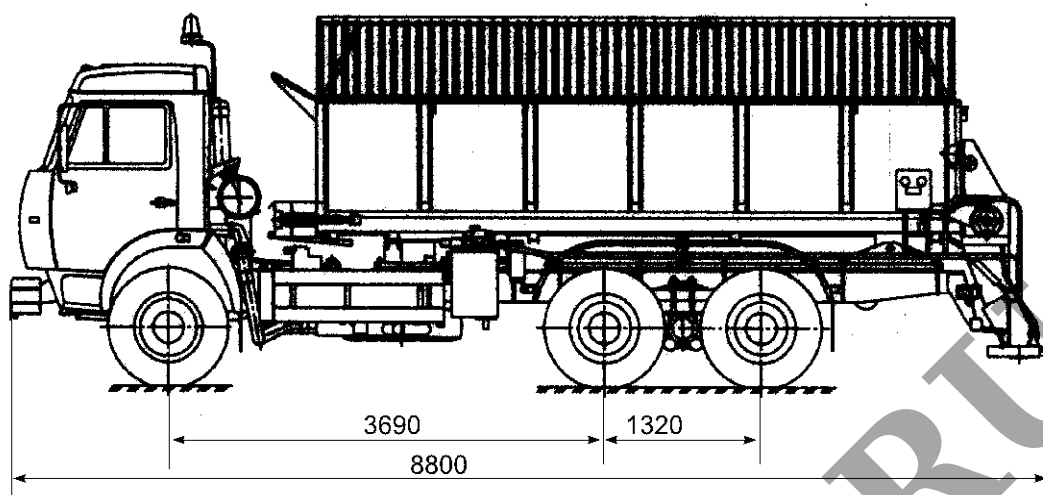

КО-829Б-05 (машина комбинированная КО-829Б-05)

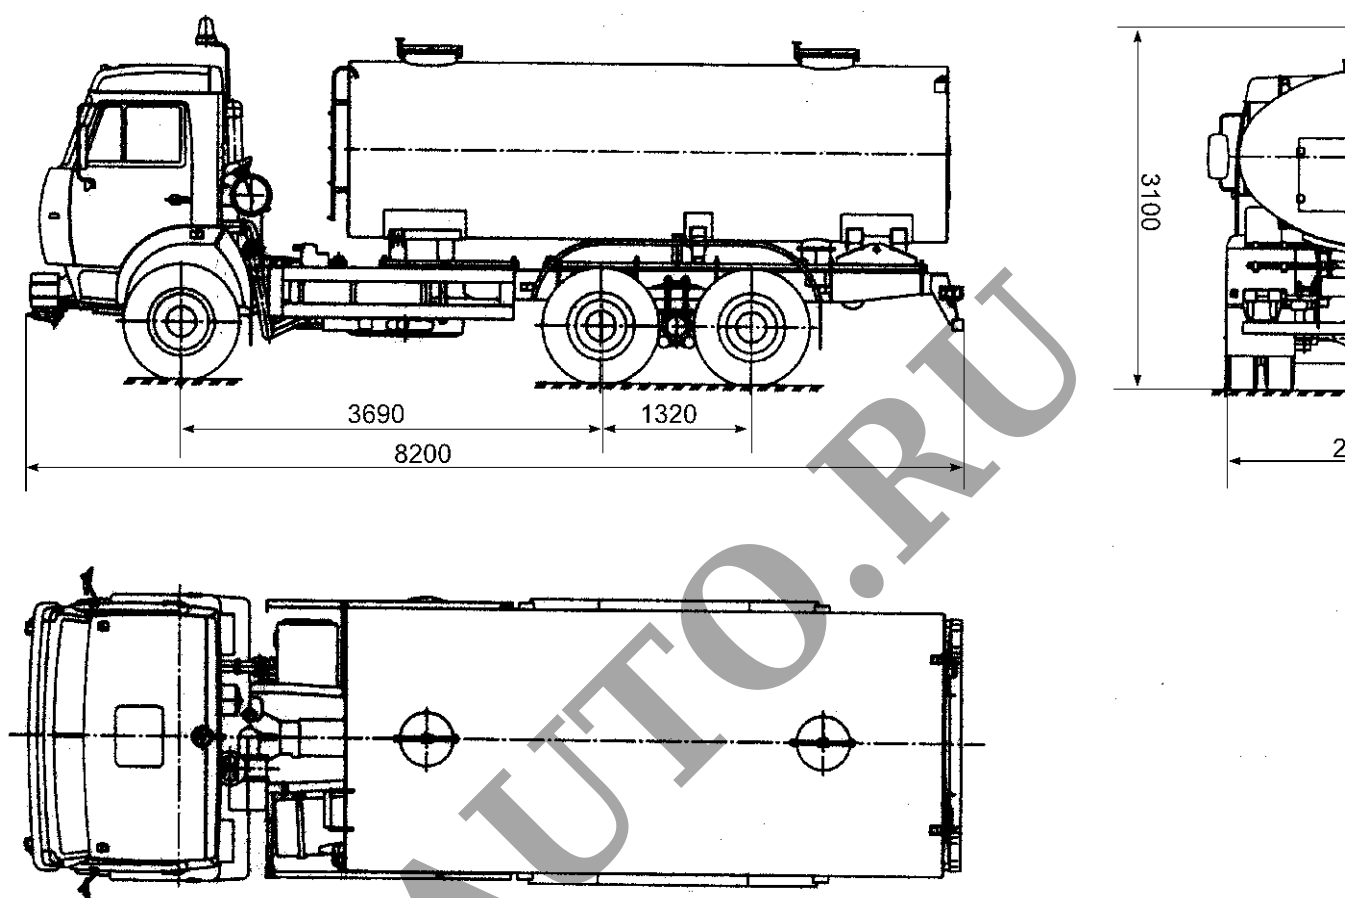

КО-829Б-06 (машина комбинированная КО-829Б-06)