

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС JP.MT25.E01425

18 марта 2005

Марка транспортного средства	HONDA
Тип транспортного средства	PC36 (CB600F), SC48 (CB9000F), SC54 (CB1300F), PC38 (CBF600S/SA)
Категория транспортного средства	L3
Код ТН ВЭД	8711 40 000 0 (PC36, PC38) 8711 50 000 0 (SC54, SC48)
Код VIN	ZDCPC36????????, JH2SC48????????, JH2SC54????????, ZDCPC38????????
Заявитель и его адрес	ЗАО "Аояма Моторс", 117587, г. Москва, ул. Кировоградская, 5, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	HONDA MOTOR Co. Ltd., NO.1-1,2 Chome, Minami-Aoyama, Minato-Ku, Tokyo 107-8556, Japan; HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., Zona Industriale, 66040, Piazzano di Atessa (CH), Italia

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, продольно в одной плоскости
Колесная формула / ведущее колесо	2 x 1 / заднее

РОСС JP.MT25.E01425

Схема компоновки транспортного средства	заднеприводная, расположение двигателя в пределах базы мотоцикла
Рама	трубчатая, сварная, с применением штампованных элементов
Количество мест	2

	PC36	SC48	SC54	PC38
Габаритные размеры, мм				
- длина	2055	2125	2220	2170
- ширина	745	750	790	765
- высота	1070	1085	1120	A-1275 B-1230
База, мм	1420	1460	1515	1480
Масса снаряженного транспортного средства, кг	196	218	A-252 B-235	A-219 B-224 C-222
Полная масса транспортного средства, кг	384	417	445	404
- на переднюю ось	142	153	170	156
- на заднюю ось	242	264	275	248

Двигатель (марка, тип)	Honda, жидкостного охлаждения			
	PC25E	SC48E	SC54E	PC38E
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное	4, рядное	4, рядное
- рабочий объем, см ³	599	919	1284	599
- степень сжатия	12,0	10,8	9,6	11,6
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	69 (12000)	81 (9000)	A-95 (7500) B-78 (7500)	A-57 (10500) B-25 (7000)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	63 (9500)	91 (6500)	115 (6000)	A-58 (8000) B-40 (3000)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания	4 карбюратора	распределенный впрыск	распределенный впрыск	4 карбюратора
Система впрыска (марка, тип)	-	KEIHIN, GQ34A	KEIHIN	-
Карбюратор (марка, тип)	KEIHIN, VP 49A	-	-	KEIHIN, VP4AA
Воздушный фильтр (марка, тип)	HM MBZ- E1	HM MCZ-E1	HM MEJ-E1	HM MBZ-E1
Система зажигания	электронная бесконтактная			
Электронный блок управления (марка, тип)	-	KEIHIN, 9865, 9690	KEIHIN, 9778, 9779	-
Коммутатор (марка, тип)	TOYO DENSO, MP8	-	-	KEIHIN, M71T
Катушка зажигания (марка, тип)	TOYO DENSO, MP8	KEIHIN, 9865, 9690	TOYO DENSO, MP10	TOYO DENSO, MP10
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK: DPR9A	NGK: CR8EHX	NGK: DPR8EA9 DPR9EA9 DENCO X24EPR-U9, X27EPR-U9	NGK: CR9EH-9 DENCO U27FER9

РОСС JP.MT25.E01425

	PC25E	SC48E	SC54E	PC38E
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	два глушителя, с встроенной системой нейтрализации	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	один глушитель, с встроенной системой нейтрализации
Глушитель (марка, тип)	HM MBZ E1	HM MCZ E1	HM MEJ E1	HM MER E1
Трансмиссия	HM, механическая			
Сцепление (марка, тип)	HM, механическое			
Коробка передач (марка, тип)	HM, механическая			
- число передач	5 или 6			
- передаточные числа коробки передач				
I -	2.9285	2.7692	3.0833	2.9285
II -	2.0625	2.0000	2.0625	2.0625
III -	1.6470	1.6000	1.5454	1.6470
IV -	1.3684	1.3684	1.2727	1.3684
V -	1.2000	1.2272	1.1304	1.2000
VI -	1.0869	1.1304	-	1.0869
Главная передача (марка, тип)	HM, цепная	HM, цепная	HM, цепная	HM, цепная
- передаточное число главной передачи	2,8000	2,6875	2,1666	2,8666
Подвеска				
- передняя	HM, телескопическая с пружинно-гидравлическими амортизаторами			
- задняя	HM, маятникового типа, - с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами (PC36, SC54); - с одним центральным пружинно-гидравлическим амортизатором (PC38, SC48)			
Рулевое управление (марка, тип)	HM, мотоциклетного типа			
Тормозные системы	независимые тормозные устройства переднего и заднего колес с гидравлическим приводом			
	- без АБС (PC36, SC48, SC54) - с АБС (PC38)			
- передняя	HM, двойной дисковый тормоз			
- задняя	HM, одинарный дисковый тормоз			
Шины (размерность, марка, индекс нагрузки и скоростная категория)	- передняя: PC36 - 130/70 ZR16, MICHELIN, BS, 58, W; SC48 - 120/70 ZR17, BS, DUNLOP, 58, W; SC54 - 120/70 ZR17M/C, MICHELIN, BS, 58, W; PC38 - 120/70 ZR17M/C, MICHELIN, DUNLOP, 58, W задняя: PC36 - 180/55 ZR17, MICHELIN, BS, 69, V; SC48 - 180/55 ZR17, BS, DUNLOP, 58, W; SC54 - 180/55 ZR17M/C, MICHELIN, BS, 73, W; PC38 - 160/60 ZR17M/C, MICHELIN, DUNLOP, 69, W			

РОСС JP.MT25.E01425

Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 31 (тридцать одна) единица.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “Одобрения типа транспортного средства”.

**мотоциклы HONDA PC36 (CB600F), SC48 (CB9000F), SC54 (CB1300F),
PC38 (CBF600 S/SA)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении 3 (на 4 стр.)

Руководитель Органа по сертификации

.....
подпись

А.П. Гусаров
.....
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС JP.MT25.E01425

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения
типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней трубе рамы мотоцикла.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя.

На боковой трубе рамы мотоцикла.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	D	C	P	C	3	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
J	H	2	S	C	4	8	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
J	H	2	S	C	5	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Z	D	C	P	C	3	8	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) -

JH2 - HONDA MOTOR Co.Ltd., Japan

ZDC - HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., Italia

поз. 4 - 7: тип транспортного средства

поз. 8 - 9: варианты исполнения транспортного средства

поз. 10: код модельного года выпуска транспортного средства

поз. 11: предприятие-изготовитель: M, K - HONDA MOTOR Co.Ltd., Japan

F - HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., Italia

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

HONDA

Приложение 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС JP.MT25.E01425


Рис. 1

TITLE
GENERAL VIEW

PC36 (CB600F)




MBZ-030-1-1A

POSITION OF ENGINE NUMBER
(R.H. SIDE OF CRANKCASE)

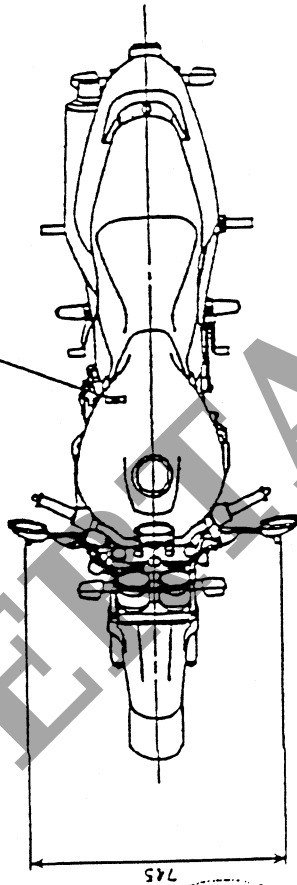

POSITION OF MANUFACTURER'S DATA PLATE
(R.H. SIDE OF DOWN PIPE OF FRAME, RIVETED)

POSITION OF V.I.N.
(R.H. SIDE OF STEERING HEAD PIPE OF FRAME, PUNCHED)

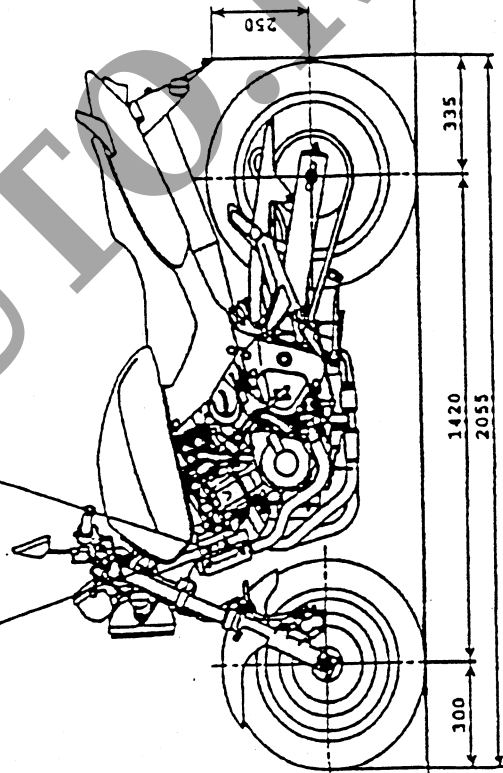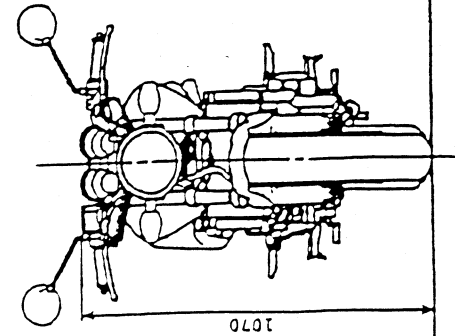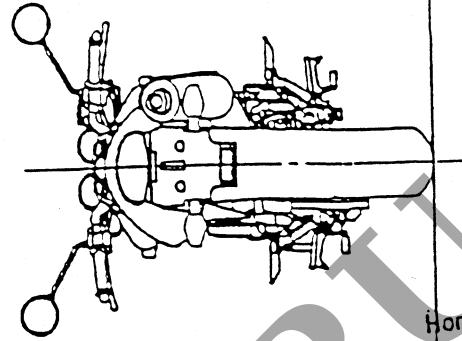

Honda Italia Ind. te
Servizio On. re
Ing. D. in
Spil

HONDA

DOC. NO. : MCZ-92/61-1A

PAGE 1-1

TITLE SC 48 (CB9000F)





GENERAL VIEW

MCZ-030-1A

POSITION OF ENGINE NUMBER
(R.H. SIDE OF CRANKCASE)

POSITION OF MANUFACTURER'S DATA PLATE
(R.H. SIDE OF DOWN PIPE OF FRAME)

POSITION OF V.I.N.
(R.H. SIDE OF STEERING HEAD PIPE OF FRAME)

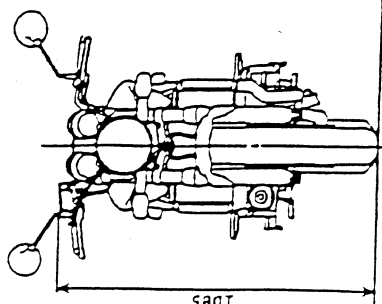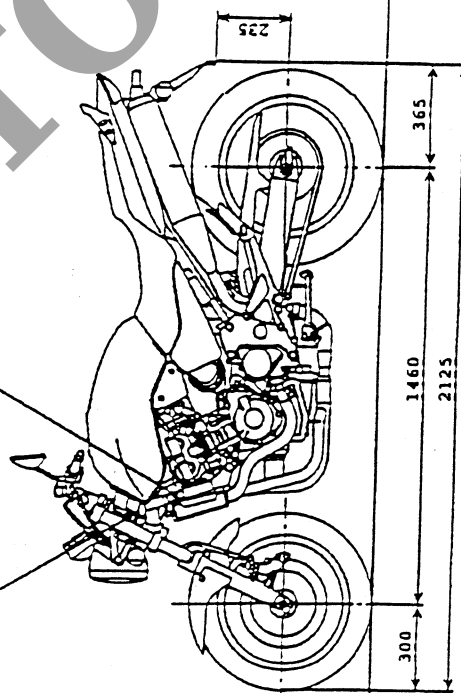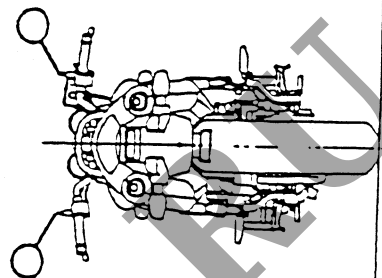

Ref.-no 51 308 1
PAGE 015

e13*92/61*0051*00

Société Nationale de Certification et d'Homologation

Département SNCT-H

1-5201 SANDWEILER (Luxembourg)

Organisme accrédité COFRAC EN 45011

Accréditation N° 5-0222 (Portée communiquée sur demande)


HONDA

DOC. NO. : MEJ-92/61-1A
PAGE 1-1


TITLE
GENERAL VIEW SC54 (CB1300F)

MEJ-030-2A



POSITION OF ENGINE NUMBER
(FRONT OF CRANKCASE)

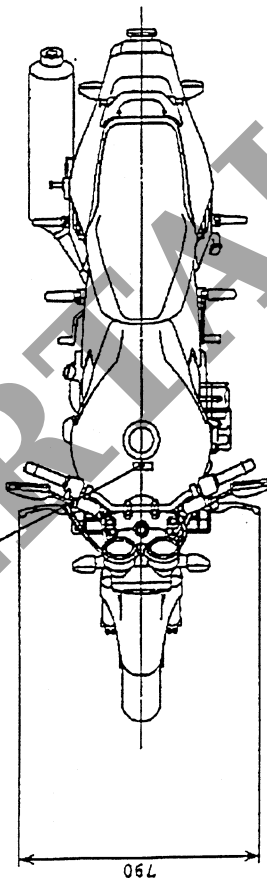

POSITION OF MANUFACTURER'S DATA PLATE
(R.H. SIDE OF DOWN TUBE OF FRAME, RIVETED)

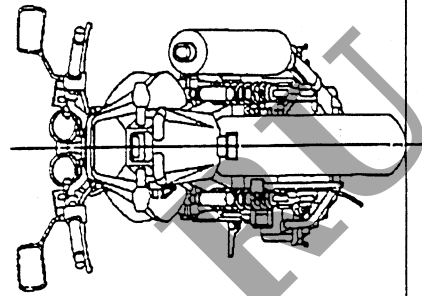

POSITION OF V.I.N.
(R.H. SIDE OF STEERING HEAD PIPE OF FRAME, PUNCHED)

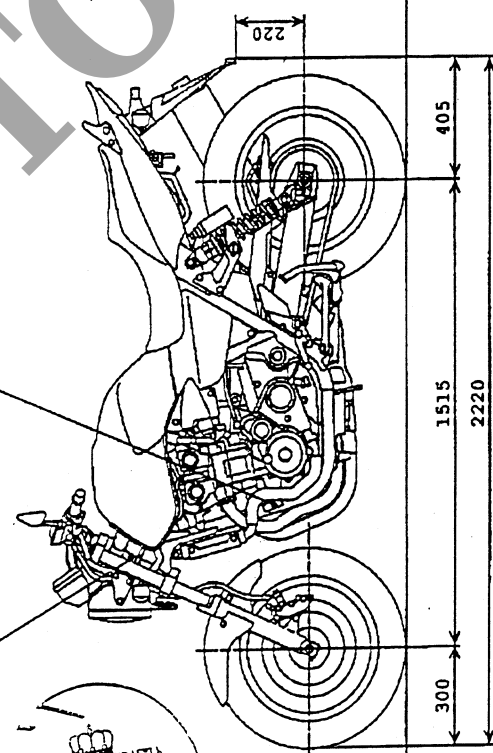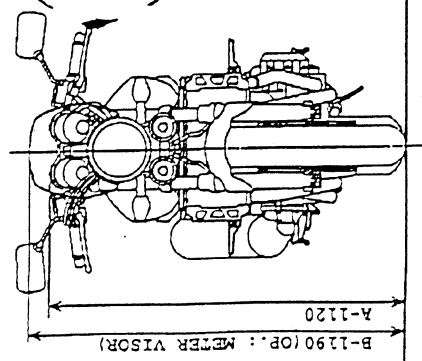

HONDA

ALL CAPO TECNICO
Prof. Scdm. Luigi STORNELLI

DOC. NO. : MER-2002/24-1A


PAGE 1-1

TITLE
GENERAL VIEW


PC38 (CBF 600 S/SA)

MER-030-3A



POSITION OF ENGINE NUMBER
(R.H. UPPER OF CRANKCASE)

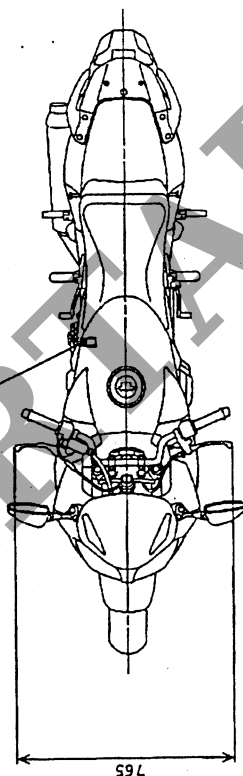

POSITION OF MANUFACTURER'S DATA PLATE
(L.H. BACK OF DOWN PIPE OF FRAME, RIVETED)

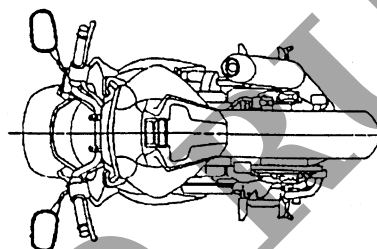

POSITION OF V.I.N.
(R.H. SIDE OF STEERING HEAD PIPE OF FRAME, PUNCHED)

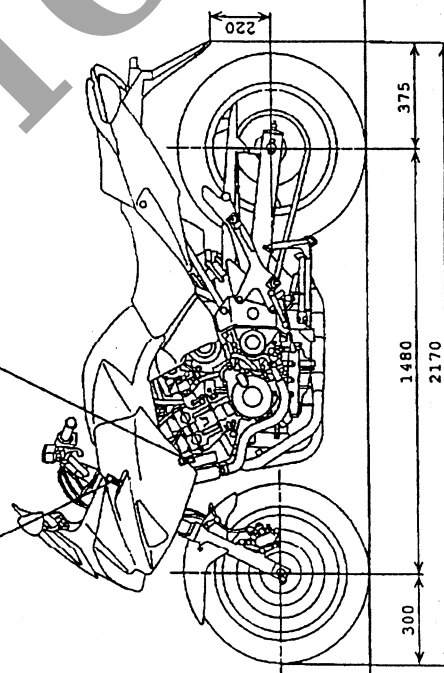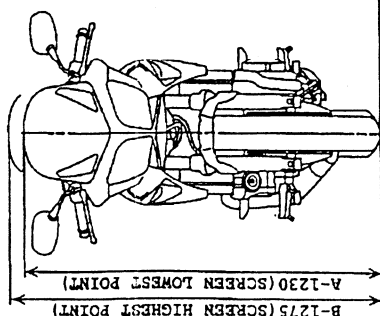

Honda Italia Industriale S.p.A.
Servizio Omologazioni
Ing. D. Spinelli