

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 26.06.1998 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-14

РОСС DE.MT25.E01236

29 июля 2004

Марка транспортного средства	IVECO
Тип транспортного средства	STRALIS AT440S40TX/P, AD440S40TX/P, AT440S43TX/P, AD440S43TX/P, AT260S35Y/P, AD260S35Y/P, AT260S40Y/P, AD260S40Y/P, AT260S43Y/P, AD260S43Y/P, AT260S35Y/PT, AD260S35Y/PT, AT260S40Y/PT, AD260S40Y/PT, AT260S43Y/PT, AD260S43Y/PT, AT260S35Y/FP-D, AD260S35Y/FP-D, AT260S40Y/FP-D, AD260S40Y/FP-D, AT260S43Y/FP-D, AD260S43Y/FP-D, AT260S35Y/PS, AD260S35Y/PS, AT260S40Y/PS, AD260S40Y/PS, AS260S40Y/PS, AT260S43Y/PS, AD260S43Y/PS, AT260S35Y/FS-D, AD260S35Y/FS-D, AT260S40Y/FS-D, AD260S40Y/FS-D, AT260S43Y/FS-D, AD260S43Y/FS-D, AS260S43Y/FP-GV, AS260S43Y/FS-GV
Категория транспортного средства	N ₃
Код ТН ВЭД	8701 20 101 2, 8704 23 910 4
Код VIN	WJM?2N??????????
Заявитель и его адрес	IVECO S.p.A., 10156, Torino, Via Puglia, 35, Italy
Изготовитель и его адрес	IVECO MAGIRUS AG, 89079, Ulm, Nicolaus-Otto-StraÙe, 25, Germany; IVECO PEGASO S.A., 28022, Madrid, Avenida de Aragon, 402, Spain

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	AT/AD-440	AT/AD-260
Колесная формула / ведущие колеса	6 x 2 / задние	6 x 2 / средние

POCC DE.MT25.E01236

	AT/AD-440	AT/AD-260
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства (тип кузова)	седельно-сцепное устройство, бортовая платформа с тентом или без тента, фургон общего назначения	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них	
Габаритные размеры, мм	6256...12000	
- длина	2550	
- ширина	4000	
- высота	2440+1360, 3805, 4200, 4500, 4800, 5100, 5700, 6050+1395	
База, мм	2049/2049/1811	2040/1818/2040
Колея передних / средних / задних колес, мм	7120...7700	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	26000	
Полная масса транспортного средства, кг	7500	
Максимальная допустимая нагрузка, кг	11500*	
- на первую ось	7500	11500*
- на вторую ось	11500*	7500
- на третью ось	40000/60000	
Полная масса автопоезда, кг*		
Двигатель (марка, тип)	Iveco	
	F2B E0681A*B	F3A E0681B*B F3A E0681H*B
	F3A E0681D*B	
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом	
	6, рядное	
- количество и расположение цилиндров	7790	10308
- рабочий объем, см ³	16,0±0,8	16,5±0,8
- степень сжатия	259 / 350 (2400)	294 / 400 (2100)
Максимальная мощность, кВт / л.с. (мин ⁻¹)	1280 (1080...1930)	1900 (1050...1480)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1900 (1050...1590)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением; с электронным блоком управления	
ТНВД (совмещен с форсунками) (марка, тип)	BOSCH	
	PDE30 (DLLA 143 P894)	PDE31 (DLLA 140 P826)
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET, HX40V, HY40V; KKK, KV070	HOLSET, HX55V
Воздушный фильтр (марка)	Mann & Hummel	

POCC DE.MT25.E01236

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Основной глушитель (марка)	Alcom, Eberspächer			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	BORG & BECK, FICHTEL & SACHS, VALEO, однодисковое, сухое, фрикционное, 17"			
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S-181 DD	ZF 16S-151 OD	Euro Tronic, ZF 16AS 2601 DD	Euro Tronic, ZF 12S 2301 DD
	механическая, с ручным управлением		автоматическая	
- число передач	16			12
- передаточные числа коробки передач	I -	16,41	16,47	17,03
	II -	13,80	13,86	14,12
	III -	11,28	11,32	11,50
	IV -	9,49	9,52	9,54
	V -	7,76	7,79	7,86
	VI -	6,53	6,56	6,52
	VII -	5,43	5,45	5,51
	VIII -	4,57	4,58	4,57
	IX -	3,59	3,59	3,73
	X -	3,02	3,02	3,09
	XI -	2,47	2,47	2,52
	XII -	2,08	2,08	2,09
	XIII -	1,70	1,70	1,72
	XIV -	1,43	1,43	1,43
	XV -	1,19	1,19	1,21
	XVI -	1,00	1,00	1,00
	3X 1 -	15,36	15,42	15,77
	3X 2 -	12,92	12,97	13,07
Главная передача (марка, тип)	MS13-175; MS13-175/D; MS13-175/T; 451391/1; Meritor (Rockwell) U 177 E			
передаточные числа	2,64; 2,85; 3,08; 3,36; 3,70; 4,11; 4,63; 5,29			
Подвеска				
- передняя	на параболических рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
- задняя	пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, с электронным регулятором подъема/опускания задней подвески			

РОСС DE.MT25.E01236

Рулевое управление (марка, тип)	ZF 8098, рулевой механизм - “винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем			
Тормозные системы:				
- рабочая	пневматическая, двухконтурная; тормозные механизмы передних колес – дисковые; средних, задних колес – дисковые или барабанного типа; антиблокировочная система (ABS), противобуксовочная система (ASR)			
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система			
- стояночная	тормозные механизмы средних, задних колес с приводом от энергоаккумуляторов			
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель			
	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки		скоростная категория
		одиночная	сдвоенная	
Шины	275/70 R22.5	146/152	143/148	G/M
	275/80 R22.5	146/148	143/145	G/M
	285/60 R22.5	146/149	143/146	G/L
	295/60 R22.5	146/149	143/147	G/L
	295/80 R22.5	146/154	143/150	G/M
	305/60 R22.5	146/150	143/147	G/L
	305/70 R22.5	146/154	143/150	E/M
	315/60 R22.5	146/152	143/148	G/L
	315/70 R22.5	146/154	143/150	G/M
	315/80 R22.5	146/156	143/150	G/M
	365/85 R20	160/164	-	G/K
	375/90 R22.5	158/164	-	G/K
	385/65 R22.5	158/160	-	G/L
	395/85 R20	159/168	-	F/G
	425/65 R22.5	165/168	-	G/K
	445/65 R22.5	168	-	G/K
	10.00-20	146	143	G/J
	10.00 R20	142/146	139/143	G/K
	11.00-20	146/149	143/145	G/J
	11.00 R20	146/150	143/146	G/L
	11 R22.5	146/148	143/145	G/M
	12.00-20	146/154	143/149	G
	12.00 R20	146/157	143/153	F/L
	12 R22.5	146/152	143/158	G/M
	12.00-20	160	156	G
	12.00 R24	156/160	153/156	G/K
	13 R22.5	146/156	143/150	G/M
	14.00 R20	158/164	155/160	F/K
	14.00-24	168	-	G
	14.5 R20	143/152	-	G/J
	18 R22.5	163/169	-	F/K

РОСС DE.MT25.E01236

Дополнительное оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134A), дополнительный отопитель, навигационная система, электрический регулятор подъема люка крыши
---	--

* При проезде автомобилей IVECO STRALIS по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 100 (ста) единиц.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «Одобрений типа транспортного средства».

автомобили IVECO STRALIS AT440S40TX/P, AD440S40TX/P, AT440S43 TX/P, AD440S43TX/P, AT260S35Y/P, AD260S35Y/P, AT260S40Y/P, AD260S40Y/P, AT260S43Y/P, AD260S43 Y/P, AT260S35Y/PT, AD260S35Y/PT, AT260S40Y/PT, AD260S40Y/PT, AT260S43Y/PT, AD260S43Y/PT, AT260S35Y/FP-D, AD260S35Y/FP-D, AT260S40Y/FP-D, AD260S40Y/FP-D, AT260S43Y/FP-D, AD260S43Y/FP-D, AT260S35Y/PS, AD260S35Y/PS, AT260S40Y/PS, AD260S40Y/PS, AS260S40Y/PS, AT260S43Y/PS, AD260S43Y/PS, AT260S35Y/FS-D, AD260S35Y/FS-D, AT260S40Y/FS-D, AD260S40Y/FS-D, AT260S43Y/FS-D, AD260S43Y/FS-D, AS260S43Y/FP-GV, AS260S43Y/FS-GV

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2 (1 стр.).
Общий вид транспортного средства приведен в приложении 3 (2 стр.).

Руководитель Органа по сертификации

Зам.

А.П. Гусаров
подпись инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС DE.MT25.E01236

Приложение 2 к “Одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя

На передней панели кабины справа.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части рамы справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	J	M	?	2	N	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WJM - IVECO MAGIRUS AG, Germany

поз. 4: схема компоновки транспортного средства:
E, G, S, U – кабина над двигателем; колесная формула – 6 x 2

поз. 5 - 6: полная масса транспортного средства:
2N – 26000...26500 кг

поз. 7: мощность двигателя: P – 250...275 кВт; R – 275...300 кВт; S – 300...325 кВт





поз. 8: варианты исполнения: 0-9, A-Z

поз. 9: тип системы охлаждения: жидкостный - 0-9, A-D




поз. 10: год выпуска

поз. 11: сборочный завод: C – IVECO PEGASO S.A., Madrid, Spain;
4 – IVECO MAGIRUS AG, Ulm, Germany

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

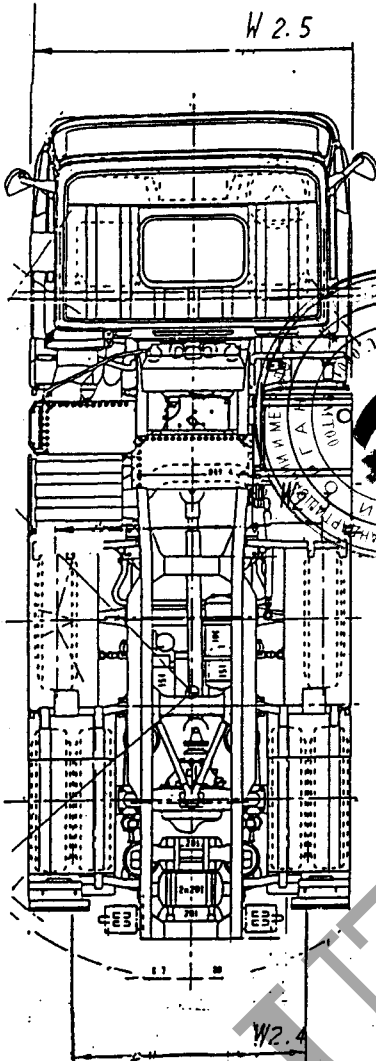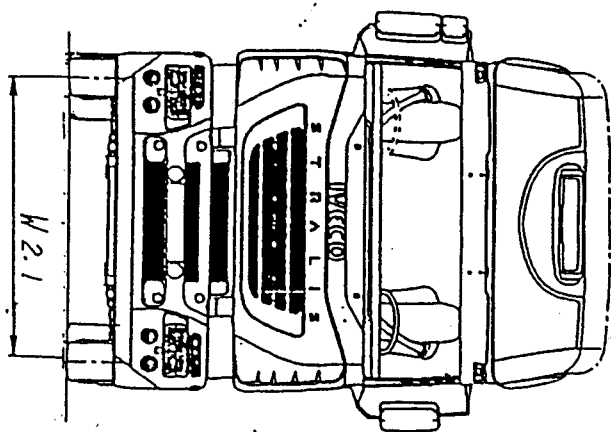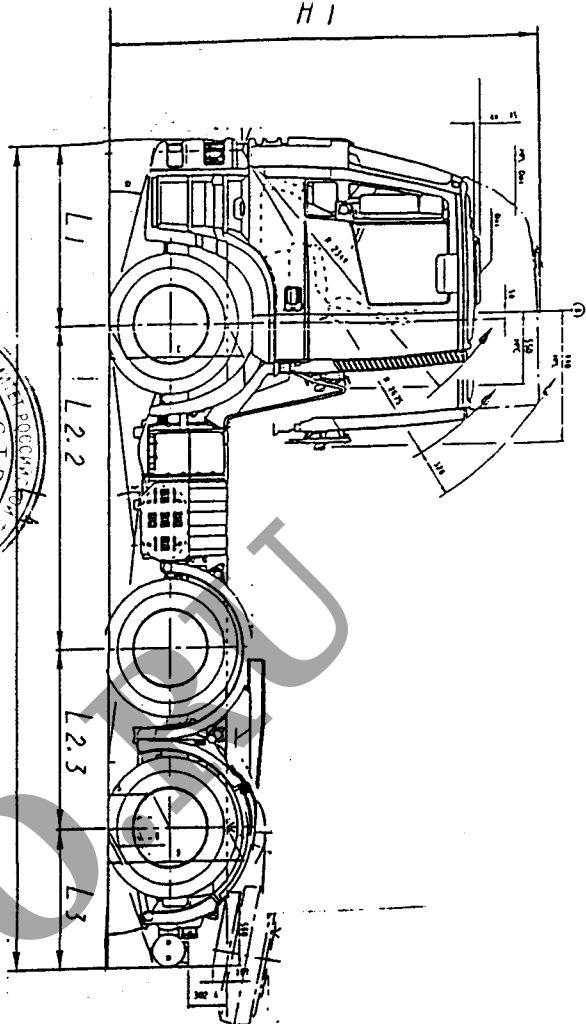

Тип транспортного средства	IVECO STRALIS (6 x 2)
Размер, мм	
Длина, L4	6256
Ширина, W2.5	2550
Высота, H1, max.	4000
База, L2.2	2440
База, L2.3	1360
Колеса колес передних, средних, задних W2.1 / W2.3 / W2.4	2049/2049/1811

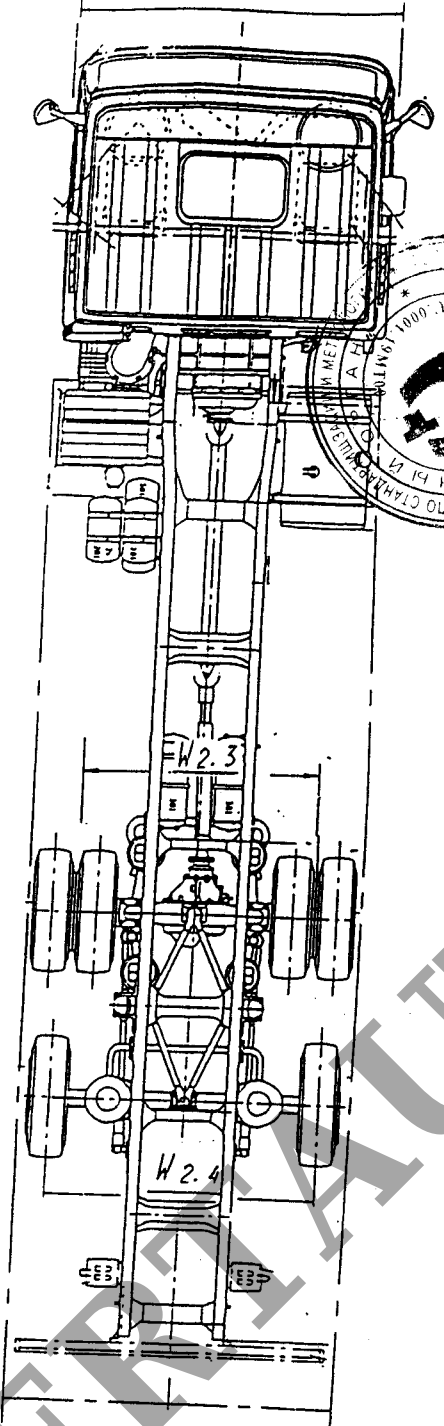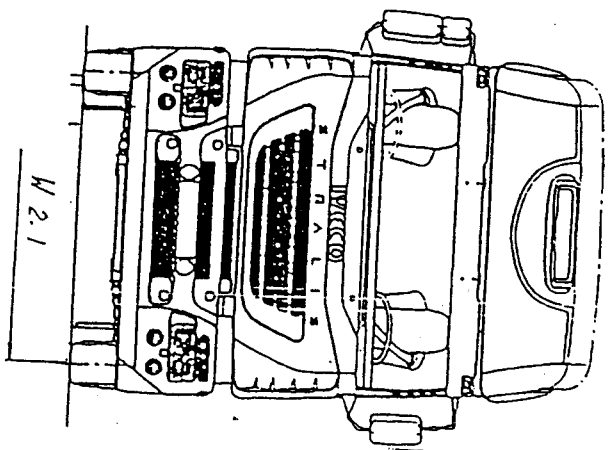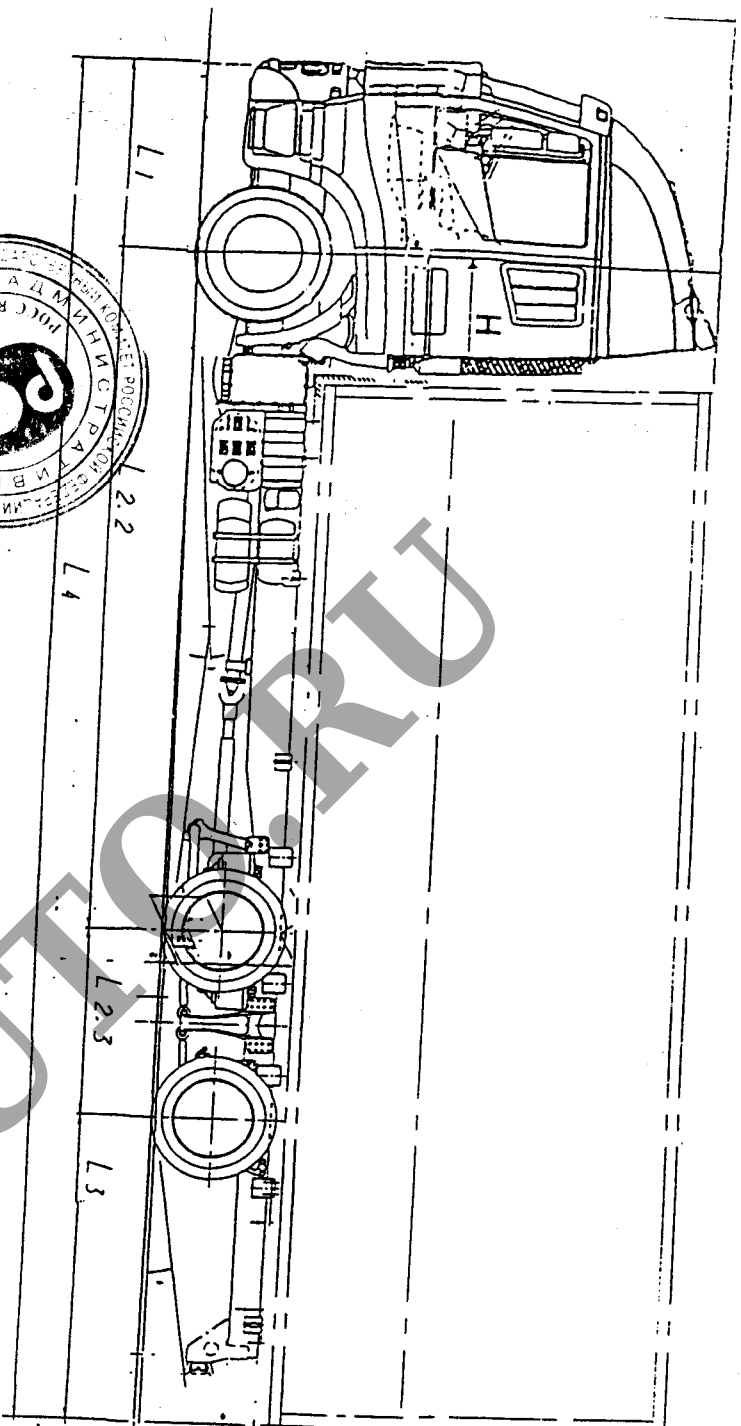

Тип транспортного средства	IVECO STRALIS (6 x 2)
Размер, мм	
Длина, L4	8498...12000
Ширина, W2.5	2550
Высота, H1, max.	4000
База, L2.2	3805, 4200, 4800, 5100, 5700, 6050
База, L2.3	1395
Колея колес передних, средних, задних W 2.1 / W 2.3 / W 2.4	2040/1818/2040