

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ – МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС RU.MT25.E01255

Марка транспортного средства	ДИСА
Тип транспортного средства	29521-0000010
Базовое транспортное средство	ГАЗ-2752
Категория транспортного средства	N1
Код ОКП	45 2331
Код VIN	X06295210.....
Предприятие-изготовитель и его адрес	ООО "ДИСА" 127562, г. Москва, ул. Санникова, 1-160, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон, бронированный, грузо-пассажирский, однообъемный, четырехдверный, одно-пятиместный
Кабина	одно или двухместная, двухдверная

РОСС RU.MT25.E01255

Габаритные размеры, мм	
- длина	4840
- ширина	2075
- высота	2100-2350
База, мм	2760
Колея передних / задних колес, мм	1700/1700
Масса снаряженного транспортного средства, кг	2480-2900
Полная масса транспортного средства, кг	2950-3500
- на переднюю ось	1210-1440
- на заднюю ось	1710-2100

Двигатель (марка, тип)	ОАО “ЗМЗ”		ОАО “Волжские моторы”		
	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10	УМЗ-4175
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный, бензиновый				
- рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное				
- степень сжатия	2285	2285	2890	2890	2445
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	8,0	9,5	7,0	8,2	8,2
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	64,8 (4500)	72,2 (4500)	65,4 (4000)	70,5 (4000)	62,5 (4000)
Топливо	168,5 (3500)	172,0 (3500)	196,0 (2200-2500)	206,0 (2200-2500)	173,6 (2200-2500)
	неэтилированный бензин с октановым числом не менее:				
	80	92	80	92	
Система питания	карбюраторная				
Карбюратор (марка, тип)	K151Д		K151Т	K151С	
Воздушный фильтр (марка, тип)	30027-1109010		33021-1109010		
	с сухим бумажным элементом				
Система зажигания	микропроцессорная		бесконтактная, транзисторная		
Блок управления	МИКАС 7.1, 209.3763-004, МКД-105		-		
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705		
Датчик-распределитель (марка, тип)	-		19**.3706 или 33**.3706		
Коммутатор (марка, тип)	-		131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01		
Свечи зажигания (марка, тип)	A14ДВР, LR17YC, WR8DC		A11, N17YC	A17B, N15YC	

РОСС RU.MT25.E01255

	ЗМЗ-406..., УМЗ-4215..., УМЗ-4175	ЗМЗ-406..., УМЗ-4215...	ЗМЗ-406...
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель	два глушителя система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, с шумопоглощающей набивкой	33078-1201010, без набивки резонаторно-расширительного типа	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	-	3302-1202010, резонаторного типа	

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ОАО “ЗМЗ”	ОАО “Волжские моторы”	ОАО “ГАЗ”		IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
	бензиновый, четырехтактный		дизель, четырехтактный, с турбонаддувом		
	-		-	с промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров			4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см³	2464	2890	2134		2800
- степень сжатия	9,3	8,2	20,5		19,0
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	103 (5200)	77,6 (4000)	70 (3800)	81 (3800)	78 (3600)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	200 (2500)	210,7 (2200-2500)	200 (2300)	250 (2000)	250 (1800)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92		дизельное		

	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-5601	ГАЗ-560	IVECO
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		впрыск топлива под давлением		
Насос-форсунки (марка, тип)	-		SMT 590/1		-
ТНВД (марка, тип)	-		-		Bosch, R 824
Турбокомпрессор (марка, тип)	-		KKK, K04 или C12		Garrett, CT20 или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	-		-		Bosch, DSLA 134PV или DSLA 134
Воздушный фильтр (марка, тип)	3110-1109010-10 или 3302-1109010-10 с сухим бумажным элементом				
Система зажигания	микропроцессорная		-		
Блок управления	МИКАС 7.1		-		
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		-		
Свечи зажигания (марка, тип)	A14DBP, LR17YC, WR8DC	NR15YC, WR7BC	-		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители				один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов		система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов	

РОСС RU.MT25.E01255

	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-5601	ГАЗ-560	IVECO
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010, с набивкой резонаторно-расширительного типа			33078-1201010, без набивки	3302-1201010, с набивкой
Дополнительный глушитель (марка, тип)	2705-1202010 резонаторного типа			330242-1202010	-
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002	330242.1206002 или Gillete, 000A330		-	IVECO 500399042 KEMIRA CCE KTT 2206

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	механическая, трехвальная, полностью синхронизированная
- число передач	5
- передаточные числа коробки передач	I - 4,050 II - 2,340 III - 1,395 IV - 1,000 V - 0,849 3X - 3,510
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипoidная
- передаточное число главной передачи	4,556 или 5,125

Подвеска (марка тип)	
- передняя	независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем или без него, рулевой механизм типа "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор"
--	---

Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес - барабанного типа
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы

Шины (размерность, индекс нагрузки, скоростная категория)	185/75 R 16C, 104/102, N 215/65 R 16, 102, T 225/60R16, 102, T,Q 205/75 R 16C, 110, N 205/75 R 16C, 113, Q
--	--

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**
(в т.ч., устанавливаемое по
требованию заказчика)

бойницы, дополнительные механические запоры передних и боковой дверей, дополнительный замок двери водителя, дополнительный отопитель в отделении сопровождения, аварийный выключатель массы с дистанционным приводом, система пожаротушения отсека двигателя, термошумоизоляция, вентиляционный люк в крыше, потолочный вентилятор, кондиционер (хладагент R134a), проблесковый маяк бело-лунного цвета “Блик...”, “Каскад...”, “Патруль...” производства ЗАО “Промышленная компания “Элина” или без него; СГУ производства ООО НПКО “Элект” или без него, молированное стекло ветрового окна;
бронева защита - 2-ой или 3-ий класс защиты по ГОСТ Р 50963, стекла производства ООО “Магистраль ЛТД”, г.Гусь-Хрустальный или ООО “С энд П+”, г.Талдом;
цветографическая схема окраски по ГОСТ Р 50574 (Рис.25А), спецавтомобили для инкассации или по требованию заказчика

Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 100 (сто) единиц с заводскими номерами: с Х0629521...601 по Х0629521...700.

**автомобиль специальный для перевозки денежной выручки
и ценных грузов ДИСА-29521-0000010**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении 3 (на 1 стр.).

Руководитель Органа по сертификации

Зам.

А.П. Гусаров

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT25.E01255

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя спецавтомобиля.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения
типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

Табличка изготовителя спецавтомобиля расположена на задней стойке проема правой
передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя спецавтомобиля.

На задней стойке проема правой передней двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	6	2	9	5	2	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) -
X06 - ООО “ДИСА”, РФ

поз. 4 - 9: тип транспортного средства

поз. 10: код года выпуска спецавтомобиля

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

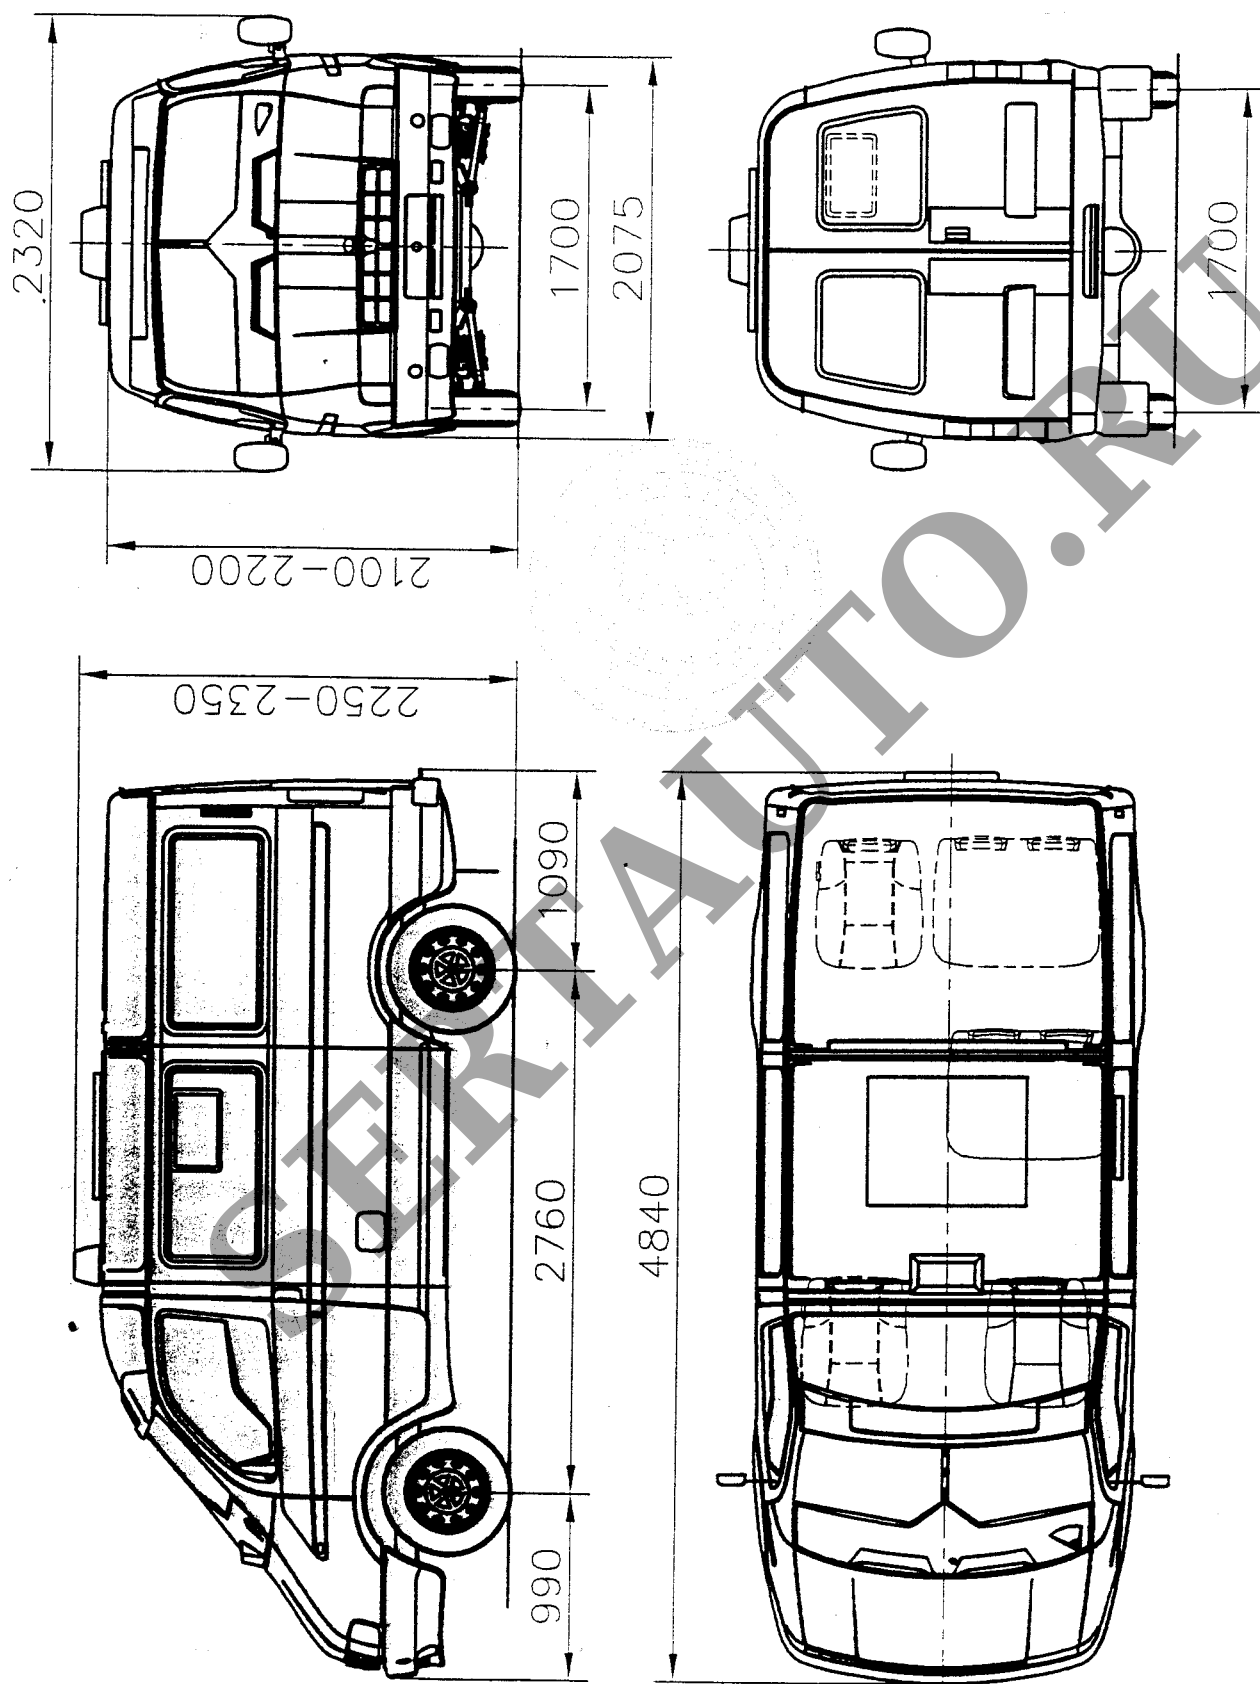

Специальный бронированный автомобиль ДИСА-29521