ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автомототехники" (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11МТ25 от 07.07.2003 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT25.E01828P2

Марка транспортного средства	-		
Тип транспортного средства	**67123Т**	**67123В**	**67123К**
Шасси транспортного средства	**Volvo FL6, FL-Truck 4x2**		
Категория транспортного средства	**N_3**		
Код ОКП	**45 2110**	**45 1115**	
Код VIN	**с X0V67123??0000148 по X0V67123??0000215**		
Заявитель, изготовитель и его адрес	**ЗАО "Авто Иквипмент Плант" (ЗАО "АИП"), 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 13/1, РФ**		
Производственная база (филиал)	**249030, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6, РФ**		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед
Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	кузов-фургон изотермический, рефрижератор (мод. 67123Т) или общего назначения (мод. 67123В), бортовая платформа с тентом или без него (мод. 67123К)
Назначение транспортного средства	перевозка скоропортящихся грузов (мод. 67123Т)

Габаритные размеры, мм - длина	5370…11200		
- ширина	2550…2600 (мод. 67123Т) 2500…2550 (мод. 67123В, 67123К)		
- высота	3850…3990		
База, мм	3400…6500		
Колея передних / задних колес, мм	2069 / 1892		
Масса снаряженного транспортного средства (без учета массы водителя), кг	5700…6200	7600…8900	
Полная масса транспортного средства, кг	14000	19000	
- на переднюю ось	5000	7000	
- на заднюю ось	9000	12000 *	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

Двигатель (марка, тип)	Volvo, D6B180	Volvo, D6B220	Volvo, D6B250
	четырехтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем, $см^3$	5480		
- степень сжатия	19.5		
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	132 (2400)	162 (2400)	184 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	575 (1480)	700 (1480)	825 (1480)
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	Bosch, 8192300, 20440675		
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 8192364, 3978820		
Турбокомпрессор (марка, тип)	3K-Warner, 8192482		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Volvo, 3181986, сухой, бумажный		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	Volvo, 20386056, 20386282		

SERTAUTO.RU

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Volvo, KB 114F, KB 114G, KB 115, KB 115A		
Коробка передач (марка, тип)	ZF R800	Eaton T600A, T700A	Eaton T0800
- число передач	вперед – 9; назад - 2	вперед – 6; назад - 1	
- передаточные числа коробки передач:			
Crawl –	13.16	-	-
I -	8.91	9.03	6.08
II -	6.50	5.25	3.56
III -	4.67	3.10	2.12
IV –	3.50	2.00	1.37
V –	2.55	1.38	1.00
VI –	1.86	1.00	0.79
VII –	1.33	-	-
VIII –	1.00	-	-
З.Х.I -	11.74	8.07	5.43
З.Х.II -	3.55	-	-

Главная передача (марка, тип)	Meritor, RS1026SM	Volvo, RS1332SV
- передаточные числа главной передачи	3.07…5.86	3.73…6.14

Подвеска	
- передняя	на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	TAS60 или TAS80, рулевой механизм - «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», механический, с усилителем
Тормозные системы	
- рабочая	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, двухпроводная, тормозные механизмы передних колес – дисковые или барабанного типа, задних колес – барабанного типа, АБС
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- износостойкая	моторный тормоз-замедлитель

SERTAUTO.RU

Полная масса транспортного средства, кг	14000			19000		
Шины (размер, индекс несущей способности, категория скорости):	245/70 R19.5 255/70 R22.5 275/70 R22.5	133/131 152/148 148/145	G G G	285/70 R22.5 295/80 R22.5 305/70 R22.5	148/145 150/146 149/146	G G G
Дополнительное оборудование транспортного средства	по заказу: грузоподъемный задний борт RZ 10-135 S 24V, RZ 15-130 S 24V, RZ 15-149 S 24V, BZ 15 149 S 24V; отопитель кузова-фургона x7-IM 24V; x7-IM S24V; x7-IM A24V; Brecze 12, 24V; Wind 12, 24V (мод. 67123T); холодильная установка “Carrier” или “Thermo King” (мод. 67123T); боковая дверь кузова-фургона (мод. 67123T, 67123B)					

* При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 68 (шестидесяти восьми) шт. с номерами VIN с X0V67123??0000148 по X0V67123??0000215.

SERTAUTO.RU

67123B, 67123T, 67123K

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 страницах приведены в приложении № 3.

А.П. Гусаров **С.В. Пугачев**

Действует с **“10” февраля 2006 г.**

08 февраля 2006

РОСС RU.MT25.E01828P2

Приложение 2 к “одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия

   На внутренней поверхности нижней части водительской двери кабины.
   Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя

   На внутренней поверхности нижней части водительской двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

   3.1. На табличке изготовителя.
   3.2. В проеме правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	**0**	**V**	**6**	**7**	**1**	**2**	**3**	**B**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**
X	**0**	**V**	**6**	**7**	**1**	**2**	**3**	**T**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**
X	**0**	**V**	**6**	**7**	**1**	**2**	**3**	**K**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X0V - ЗАО “Авто Иквипмент Плант ”, г. Москва, РФ

поз. 4 - 9: тип транспортного средства

поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU

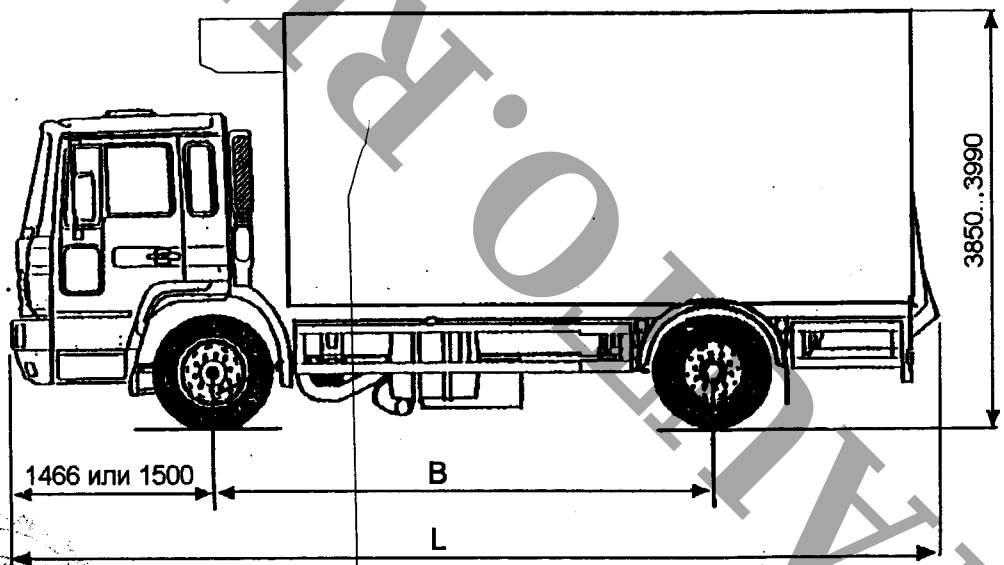

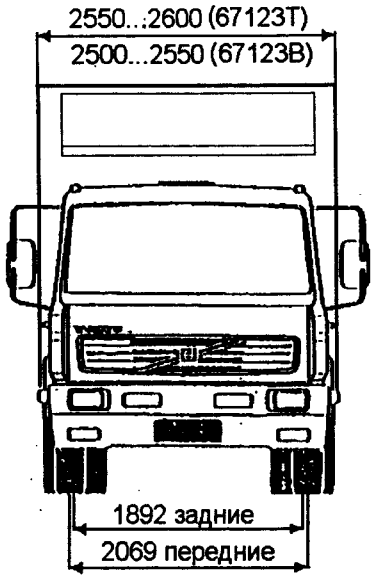

B, мм	3400	3800	4000	4300	4600	5000	5400	5600	5800	6000	6500
L, мм	5370-6350	6010-6850	6370-7230	6790-7710	7210-8200	7590-8850	8330-9500	8625-9850	8890-10150	9290-10550	10990-11200

АВТОМОБИЛИ - ФУРГОНЫ мод. **67123Т** (ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ)
мод. **67123В** (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)

ОЗНАКОМИТЕЛЬНО.РФ

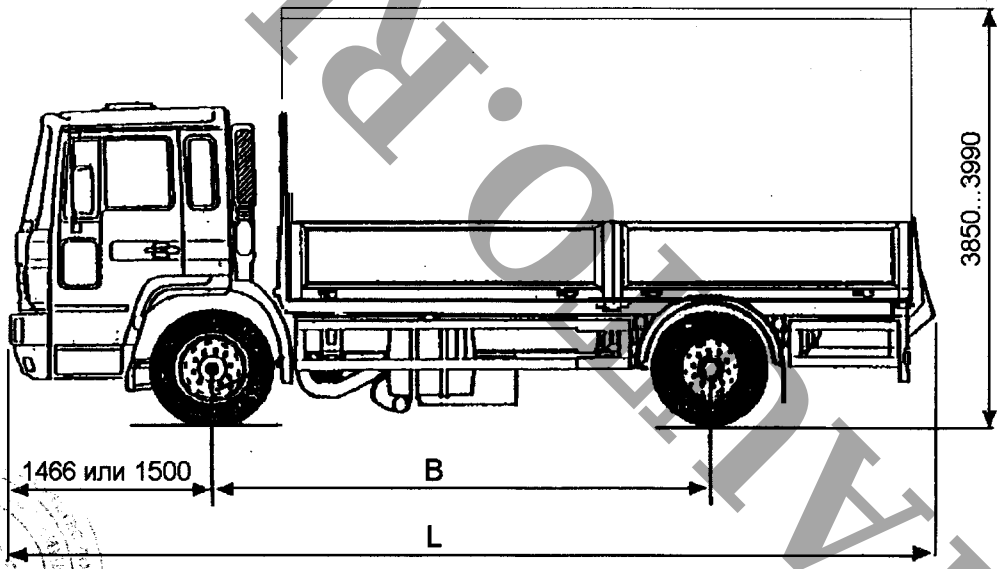

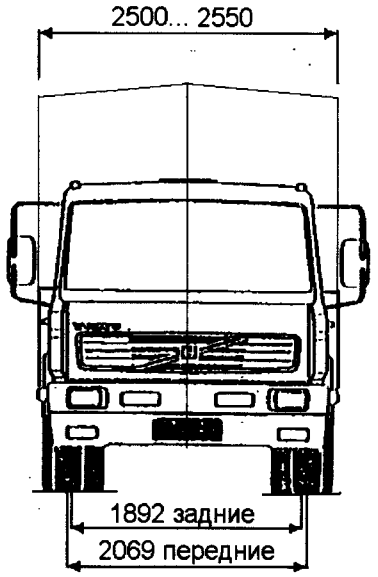

B, мм	3400	3800	4000	4300	4600	5000	5400	5600	5800	6000	6500
L, мм	5370-6350	6010-6850	6370-7230	6790-7710	7210-8200	7590-8850	8330-9500	8625-9850	8890-10150	9290-10550	10990-11200

АВТОМОБИЛЬ мод. 67123К

SELTAVTO.RU