

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ

0000003

№ K-RU.MT22.B.00001*

Срок действия с 10 мая 2011 г. по 31 декабря 2011 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samf-fond.ru

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ШАССИ)

МАРКА	Урал
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	43206
МОДИФИКАЦИИ	43206-1151-41, 43206-1551-41, 43206-1151-59, 43206-1551-59, 43206-4151-59, 43206-4551-59
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	транспортное средство, изготовленное на базе данного шасси, относится к 3 экологическому классу
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1118 / 8704 21
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Автомобильный завод "УРАЛ" (ОАО «Автомобильный завод "УРАЛ"» Россия, 456304, Челябинская область, г. Миасс, проспект Автозаводцев, 1 ОГРН 1027400870826 тел.: (3513) 29-74-21, факс: (3513) 55-16-37
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Автомобильный завод "УРАЛ" (ОАО «Автомобильный завод "УРАЛ"» Россия, 456304, Челябинская область, г. Миасс, проспект Автозаводцев, 1 ОГРН 1027400870826 тел.: (3513) 29-74-21, факс: (3513) 55-16-37
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—

* является распространением Заключения о соответствии шасси № ЗШ.RU.21MT05.00089П1Р1-10,
выданного со сроком действия до 31.12.2011 г.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Автомобильный завод "УРАЛ" (ОАО "Автомобильный завод "УРАЛ") Россия, 456304, Челябинская область, г. Миасс, проспект Автозаводцев, 1 тел./факс (3513) 55-16-37
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств по перечню требований в соответствии с Приложением № 2 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ШАССИ.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики шасси

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ

Приложение № 3. Описание маркировки шасси

Приложение № 4. Общий вид шасси на шести страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Самоходное шасси может перемещаться по дорогам общего пользования.

Руководитель органа по сертификации



подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № K-RU.MT22.B.00001 от 25 апреля 2011 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального
органа исполнительной власти,
выполняющего функции компетентного
административного органа Российской
Федерации в соответствии с Женевским
Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем (для 43206-1151-41, 43206-1551-41, 43206-1151-59, 43206-1551-59) или кабина над двигателем (для 43206-4151-59, 43206-4551-59)
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	автомобиль без платформы - шасси
Кабина	цельнометаллическая: двухдверная, трехместная, со спальным местом (для 43206-1551-59) или без него (для 43206-1151-41, 43206-1151-59), или шестиместная, четырехдверная (для 43206-1551-41), или двухдверная, двухместная со спальным местом (для 43206-4551-59) или без него (для 43206-4151-59)

Для модификаций:	43206-1151-41	43206-1551-41	43206-1151-59	43206-1551-59	43206-4151-59	43206-4551-59
Габаритные размеры, мм						
- длина	7590			7890	7870	8145
- ширина				2500		
- высота	2720		3125	3225	3125	3225
База, мм	4405		4680		4405	4680
Колея передних / задних колес, мм			2010...2040 / 2010...2040			
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	6935	7095	7435	7605	6935	7905
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	13300					
Максимальная осевая масса, кг:						
- на переднюю ось	5300 (технически допустимая)					
- на заднюю ось	8000 (технически допустимая)					
Максимальная масса прицепа, кг						
- прицеп с тормозной системой	7000					
Максимальная масса автопоезда, кг	20300					

Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99, четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по ГОСТ 14846-81 после 50 час. обкатки	169 (2100)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	-
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗТА, 267-02; ЯЗТА, 267-10; АЗПИ, 204-50
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	-
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	7405-1109510 или ФВ 721.1109510 (7405-1109510)
Глушители шума впуска (маркировка)	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (маркировка)	ООО "НТЦ МСП", 36.1201010-02
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной вытяжного типа

к Одобрению типа шасси № K-RU.MT22.B.00001

Коробка передач (марка, тип)

- число передач

- передаточные числа

ЯМЗ-2361, с ручным управлением

вперед - 5, назад - 1

I - 5,220

II - 2,900

III - 1,520

IV - 1,000

V - 0,664

3.X. - 5,220

Раздаточная коробка (тип, маркировка)

- число передач

передаточные числа

УралА3, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом 2

высшее - 1,21

низшее - 2,15

Главная передача (тип, маркировка)

- передаточное число

УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая 6,77

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Задняя (описание)

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

- рулевой механизм

(тип, маркировка)

с гидроусилителем

"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

МАЗ-64229 или RBL C-700

Тормозные системы

Рабочая (описание)

УралА3, привод пневмогидравлический; двухконтурный пневматический привод с разделением на контуры по осям; трехконтурный гидравлический привод с разделением на переднюю ось и колеса задней оси левого и правого бортов;

Запасная (описание)

Стояночная (описание)

с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные УралА3, каждый контур рабочей тормозной системы УралА3, механический привод, заблокированный с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки

Вспомогательная (износостойкая) (описание)

УралА3, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом

- усилитель (маркировка)

УралА3, 4320-3510011

- компрессор (маркировка)

5336-3509012-10 или 4331-3509009 или 16.3509012

- тормозные цилиндры (маркировка)

УралА3, 55571Х-3501040

Шины

- размерность

- минимально допустимый индекс нагрузки

- скоростная категория

- статический радиус, мм

425/85R21

1200x500-508

12.00R20

156

156

150

G

F

J

585

548

526

Оборудование транспортного средства

централизованная система регулирования давления воздуха в шинах

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ШАССИ

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины, в нижней части (для мод. 43206-????-41) или на панели щитка правой подножки, в нижней части (для мод. 43206-????-59).

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	1	P	4	3	2	0	6	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: X1P - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ОАО "Автомобильный завод "УРАЛ"

поз 4-9: Код типа шасси:
432060 – Урал-43206-1151-41, Урал-43206-1551-41, Урал-43206-1151-59, Урал-43206-1551-59, Урал-43206-4151-59, Урал-43206-4551-59

поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации


М.И. Грифф

инициалы, фамилия





ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

Урал 43206, модификация 43206-1151-41

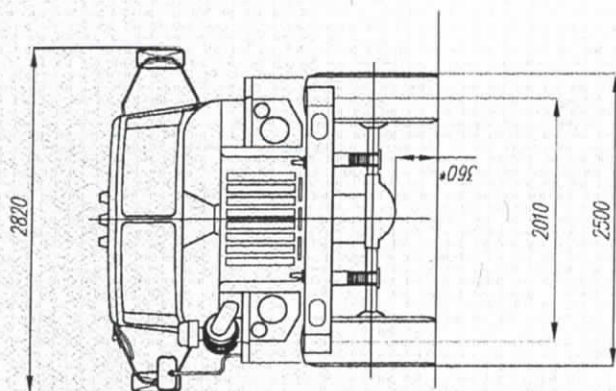


* - Размеры при полной массе
 ** - Допустимое приближение
 устанавливаемого оборудования

Остальные размеры для
 автомобиля в снаряженном
 состоянии

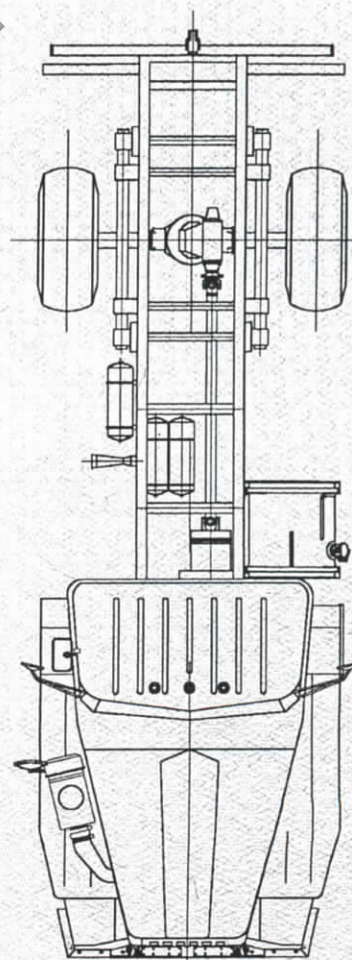
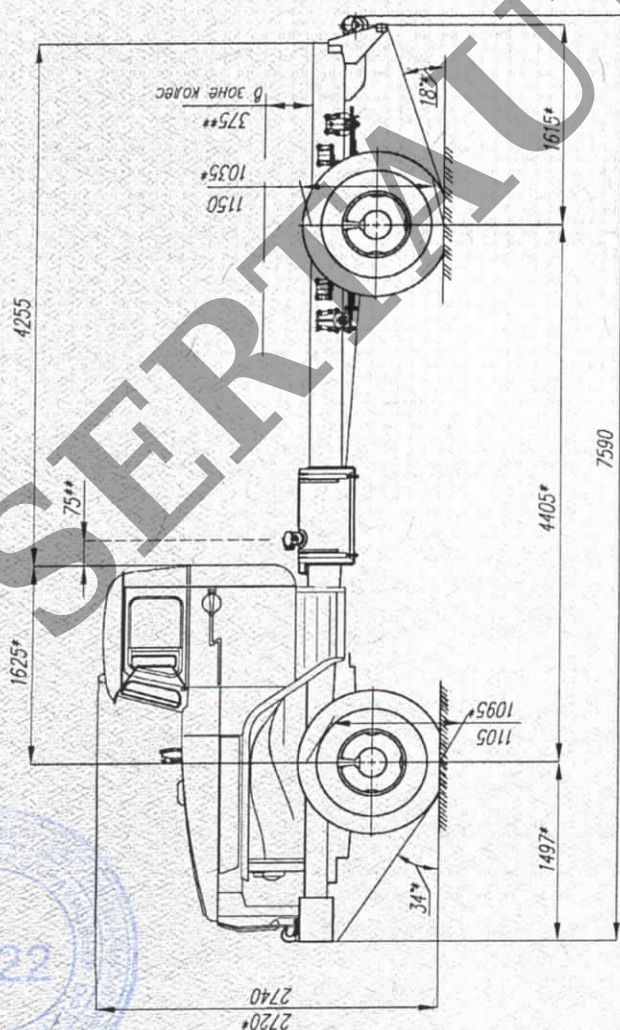


ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

Урал 43206, модификация 43206-1551-41



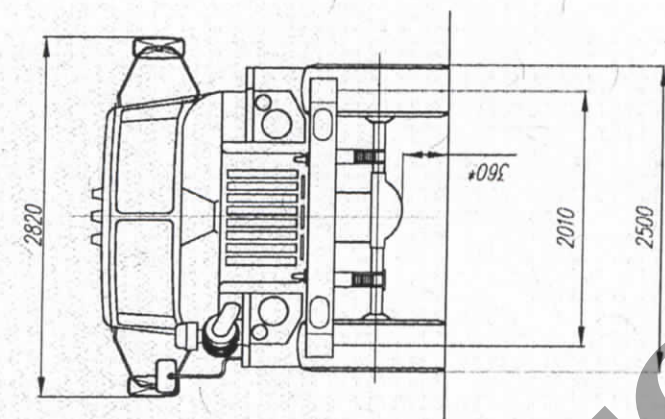


*-Размеры при полной массе
 **-Допустимое приближение
 устанавливаемого оборудования
 Остальные размеры для
 автомобиля в снаряженном
 состоянии

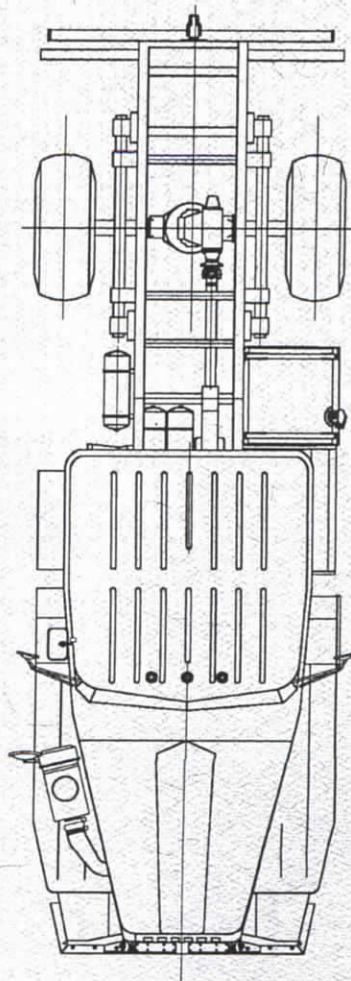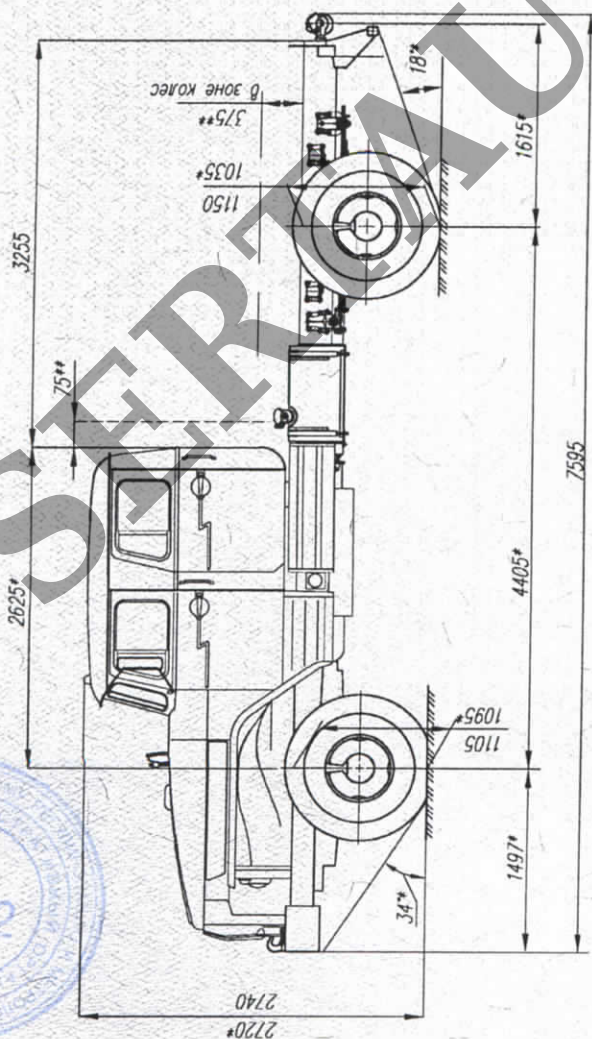




ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

Урал 43206, модификация 43206-1151-59

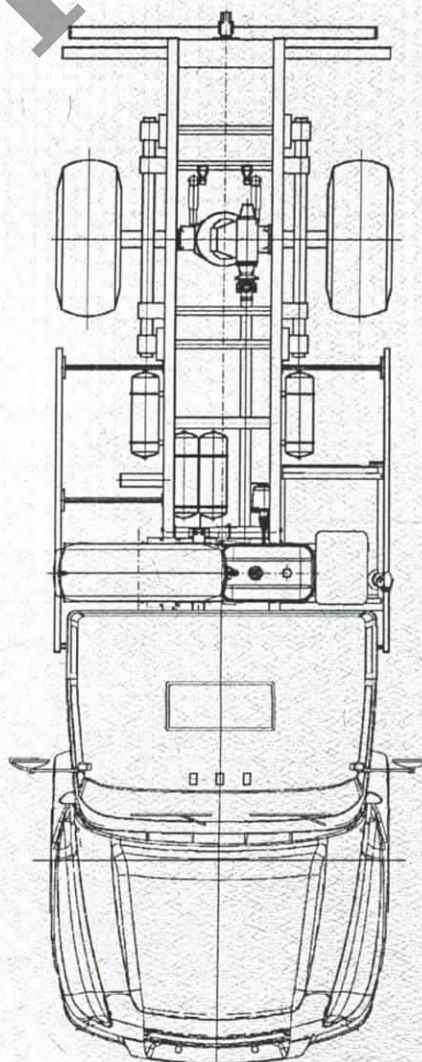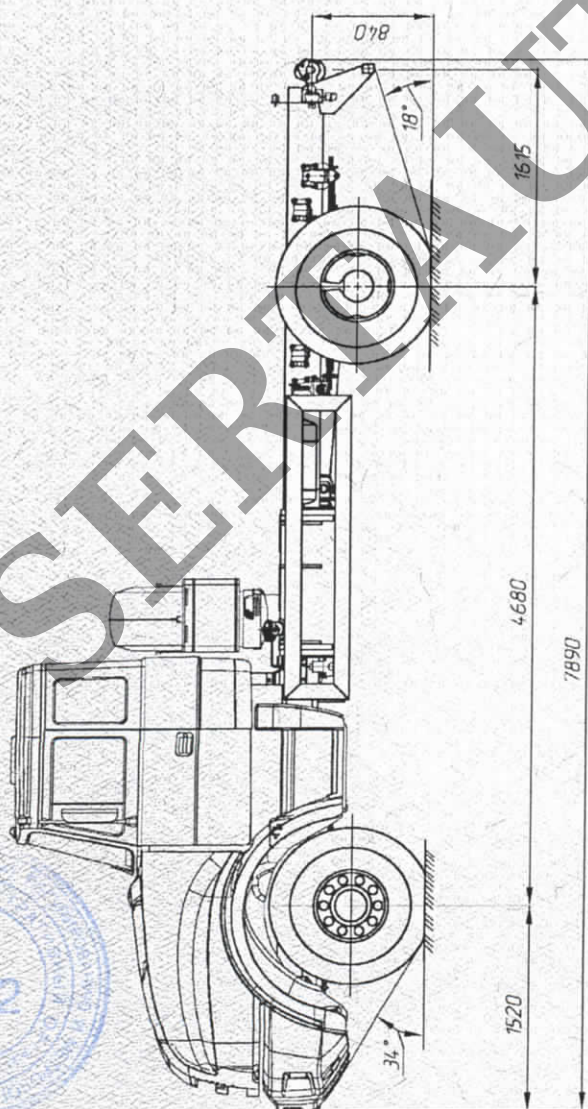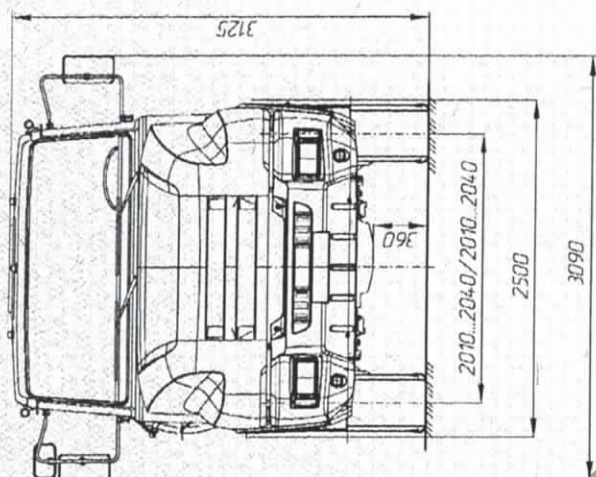




ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

Урал 43206, модификация 43206-1551-59

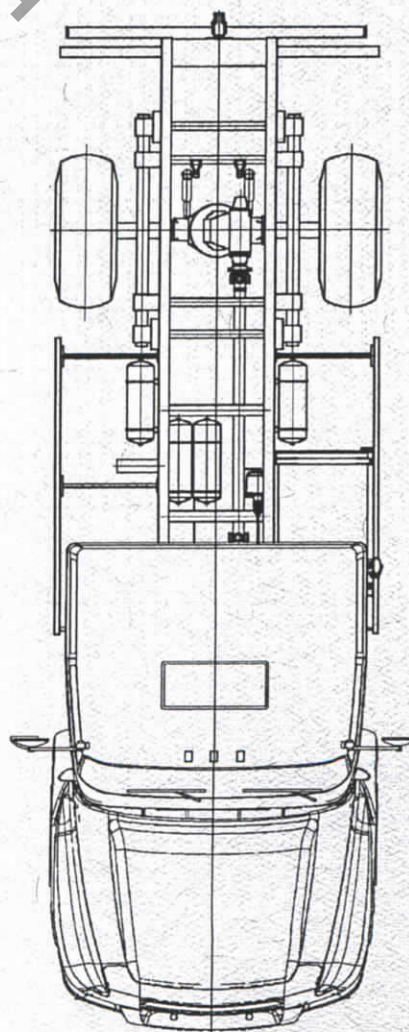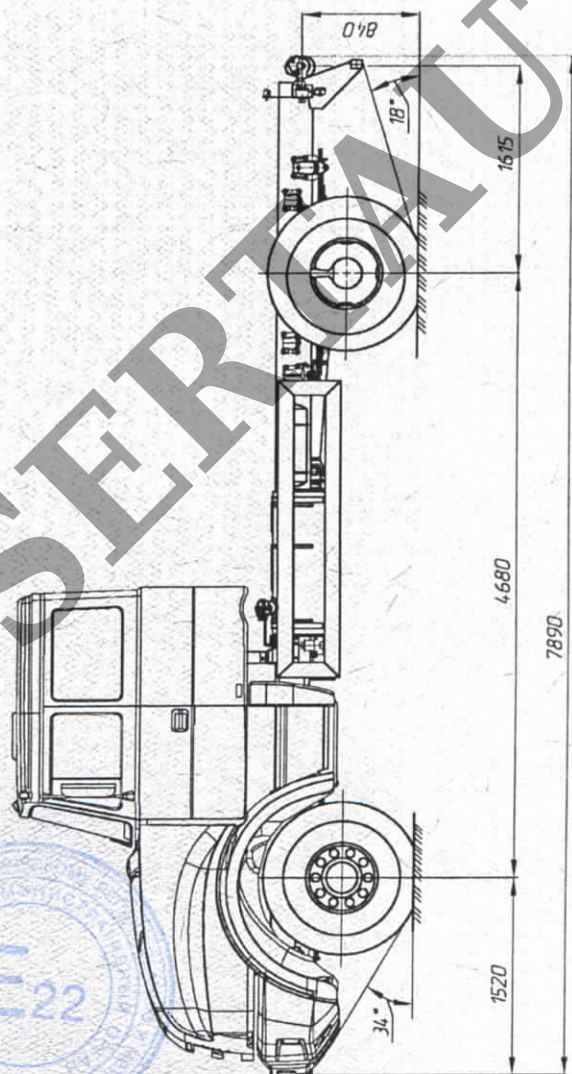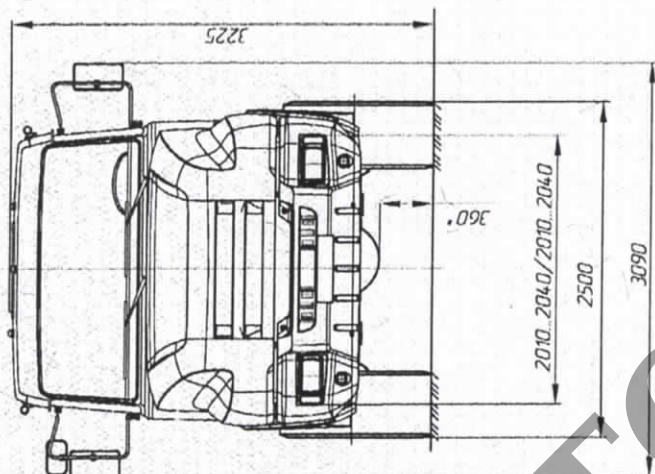

ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

Урал 43206, модификация 43206-4151-59

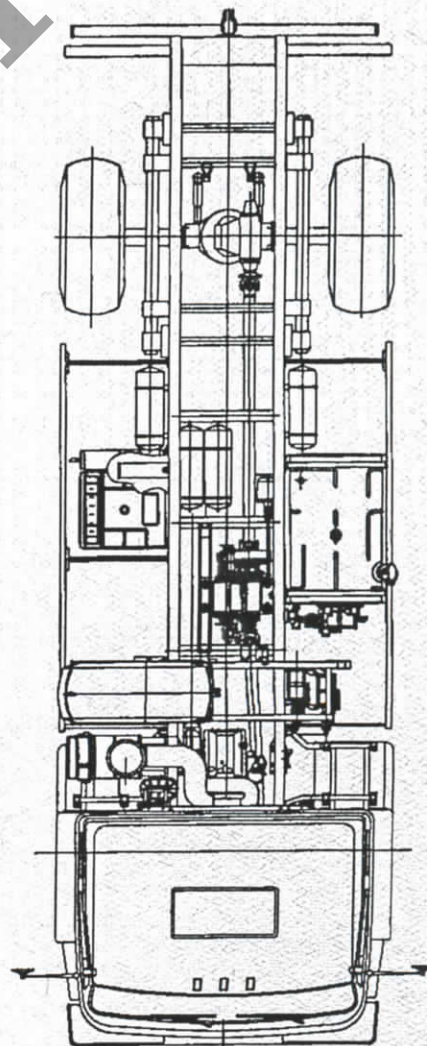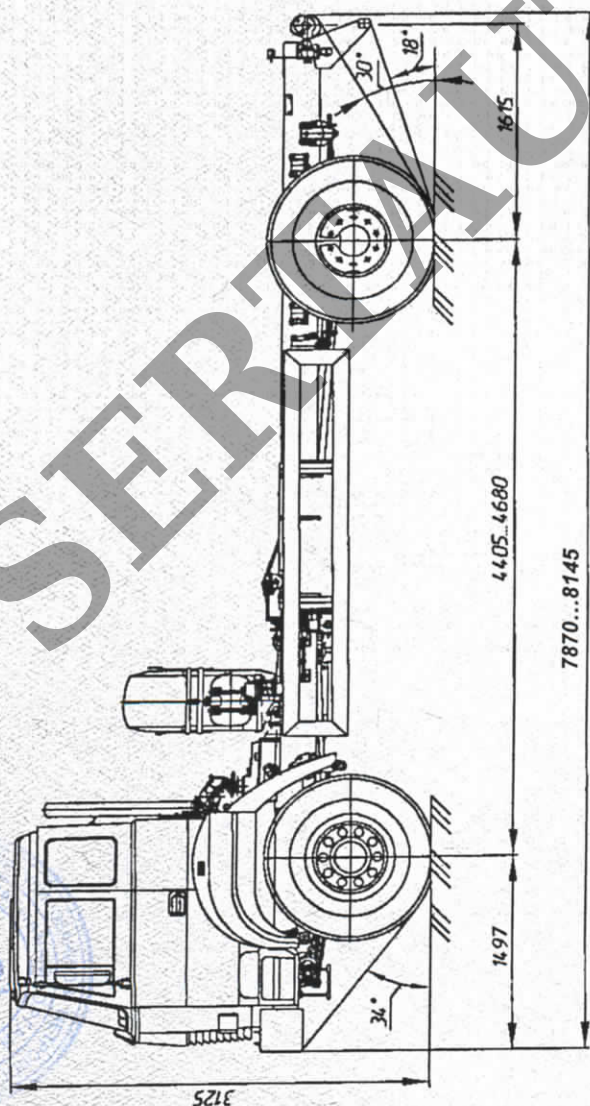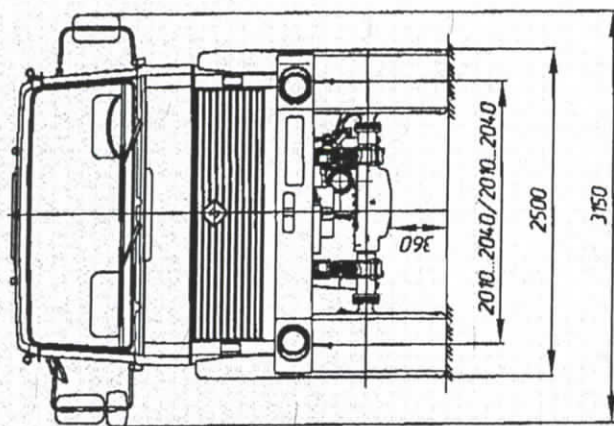

ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

Урал 43206, модификация 43206-4551-59

