

E-RU.MT39.A.00005

17 июня 2011

—

продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)
адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, 48Б, ОГРН: 1077451024947
№ РОСС RU.0001.11MT39 от 22.12.2008 г. до 22.12.2011 г.
тел.: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, e-mail: Skostyaev@mail.ru

МАРКА	AMT	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	AMT	
ТИП	6339	
ШАССИ	IVECO-AMT Trakker AD/AT380T38WH, AD/AT380T42WH	IVECO-AMT Trakker AD/AT380T38H, AD/AT380T42H
МОДИФИКАЦИИ	633912	633915
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3	
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1136 / 8701 20	
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АМТ», Тургорякское шоссе, 8/2, г. Миасс, Челябинская область, Российская Федерация, 456313, ОГРН: 1067415019495, тел.: (3513) 24-07-66, факс: (3513) 24-07-66	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АМТ», Тургорякское шоссе, 8/2, г. Миасс, Челябинская область, Российская Федерация, 456313, ОГРН: 1067415019495, тел.: (3513) 24-07-66, факс: (3513) 24-07-66	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—	
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Тургорякское шоссе, 8/2, г. Миасс, Челябинская область, Российская Федерация, 456313	
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—	

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с X8963391?B0DZ7001 по X8963391??0DZ7100.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в п.п. 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT39.A.00005 от 17 июня 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT39.A.00005

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6/все – для мод. 633912; 6х4/средние и задние – для мод. 633915	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	седельно-сцепное устройство с краноманипуляторной установкой за кабиной или без нее	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, короткая, без спальных мест или длинная, со спальными местами	
Габаритные размеры, мм		
– длина	7200...8200	
– ширина	2550	
– высота	3150...4000	
База, мм	3500...4300+1380...1480	
Колея передних/ средних/ задних колес, мм	2040 / 1827 / 1827	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10700...16300	
Полная масса транспортного средства, кг	технически допустимая	разрешенная
	33500...38500	26000 (25000 – для ТС с односкатной ошиновкой)
Максимальная осевая масса на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	технически допустимая	разрешенная
	– на первую ось	7000...8500 11500 – для мод. 633912 10000 – для мод. 633915
	– на вторую ось	13250...15000 9500 (9000 – для ТС с односкатной ошиновкой)
	– на третью ось	13250...15000 9500 (9000 – для ТС с односкатной ошиновкой)
Максимальная масса полуприцепа, кг	80700...86300	23700...29300
Максимальная масса автопоезда, кг	97000	40000
Двигатель (марка, тип)	IVECO Cursor, F3BEE681*	
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом 6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12880	
– степень сжатия	17,0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85, измеренная в соответствии с Директивой 80/1269	309 (1900)	
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1900 (1000...1500)	
Топливо	дизельное	

Последующие три символа содержат буквы латинского алфавита и разделитель (), обозначающие версии двигателей с настройкой топливной аппаратуры для различных параметров мощности.

E-RU.MT39.A.00005

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой, с электронной системой управления		
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Bosch, PDE31/ DLLA 140 P947		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HY 55V, HY 50V, HX 50W		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel; 813 7427/4485092900; 8137428/4492092100; 8139215/4588092115; 98491884/3124075143; 41007974/3134095100; 41201403/4592092534; 41201590/4592092524; 41214290/4592092544; 813 7427, 813 7428, 813 9215, 9849 1878, 9849 1884, 4100 7974, 4102 1287, 4102 1687, 4120 1590, 4100 9215, 4102 0335, 4102 0336, 4121 4290, 4122 6559, 4129 1403, 4120 1590, Donaldson 9818 3778, с сухим бумажным элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	–		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Нейтрализаторы (маркировка)	–		
Глушитель (маркировка)	IVECO 412213998, 41213999, 41214002, 41214396, 41214393; Alcom; Eberspacher		
Фильтр твердых частиц	–		
Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S 151 (181, 221) OD, Ecosplit ZF 16S2220 OD	ZF 12AS 2301 OD, Euro Tronic	ZF 16 AS 2630 OD
	механическая, синхронизированная	механическая, с автоматическим переключением, синхронизированная	
– число передач	вперед - 16, назад - 2	вперед - 12, назад - 2	вперед - 16, назад - 2
– передаточные числа			
	I - 13,80	12,33	14,12
	II - 11,54	9,59	11,68
	III - 9,49	7,44	9,54
	IV - 7,93	5,78	7,87
	V - 6,53	4,57	6,52
	VI - 5,46	3,55	5,39
	VII - 4,57	2,70	4,56
	VIII - 3,82	2,10	3,78
	IX - 3,02	1,63	3,09
	X - 2,53	1,27	2,56
	XI - 2,08	1,00	2,09
	XII - 1,74	0,78	1,73
	XIII - 1,43	-	1,43
	XIV - 1,20	-	1,18
	XV - 1,00	-	1,00
	XVI - 0,84	-	0,83
	3.X.I - 12,92	11,41	13,07
	3.X.II - 10,80	8,88	10,81

E-RU.MT39.A.00005

Раздаточная коробка (тип, маркировка) (только для 6х6)	ТС 1800, ТС 2200 (или VG 2000/300DA и VG 2000/300), механическая				
– число передач	2				
– передаточные числа					
– высшее -	1,00 (0,86 для VG 2000/300DA и VG 2000/300)				
– низшее -	1,6 (1,536 для VG 2000/300DA и VG 2000/300)				
Главная передача (тип, маркировка)	IVECO, 453291/2D				
– передаточные числа	3,51; 3,79; 4,23; 5,01; 5,56; 6,09; 6,59				
Подвеска					
Передняя (описание)	зависимая, на параболических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости				
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на продольных параболических листовых рессорах, или пневматическая, на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости				
Рулевое управление (описание)					
– рулевой механизм (тип, маркировка)	с гидроусилителем ZF 8098, «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и оси задней тележки, антиблокировочная система (ABS+EBL), противобуксовочная система (ASR); тормозные механизмы передних колес – дисковые или барабанные, колес задней тележки – барабанные				
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система				
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки				
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель				
– усилитель (маркировка)	—				
– компрессор (маркировка)	KNORR-BREMSE 41211121 (IVECO)				
– тормозные камеры (маркировка)	EF161NYX (передний мост) EF161PYX, Z007616 (средний и задний мосты)				
Шины					
	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки		скоростная категория	статический радиус, мм
		односкатная ошиновка	двускатная ошиновка		
	385/45 R22.5	154	-	L	426
	495/45 R22.5	169	-	K	430
	385/55 R22.5	158	-	J/L	461
	295/60 R22.5	143	147	G/L	428
	315/60 R22.5	143	148	G/L	441
	385/65 R22.5	158	-	G/L	497
	425/65 R22.5	165	-	G/K	518

E-RU.MT39.A.00005

Шины (продолжение)	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки		скоростная категория	статический радиус, мм
		односкатная ошиновка	двускатная ошиновка		
	445/65 R22.5	168	-	G/K	531
	255/70 R22.5	137	140	G/M	433
	275/70 R22.5	143	148	G/M	446
	305/70 R22.5	143	150	E/M	462
	315/70 R22.5	143	150	G/M	467
	275/80 R22.5	143	145	G/M	475
	295/80 R22.5	143	150	G/M	487
	315/80 R22.5	143	150	G/M	500
	10 R 22.5	137	142	G/L	473
	11 R 22.5	143	145	G/M	489
	12 R 22.5	143	148	G/M	504
	13 R 22.5	143	150	G/M	521
	365/85 R20	160	-	G/K	516
	10.00R20	139	144	G/K	490
	11.00R20	143	146	G/L	498
	12.00R20	143		F/L	515
	14.00R20	155	160	F/K	577
	12.00R24	153	156	G/K	569
	395/85 R20	159	-	F/G	541
	425/85 R21	146	-	J/G	585
	355/50 R22.5	152	-	K/L	400
	16.00R20	170	-	E/G	609
Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134A), навигационная система, электрический привод подъема люка крыши, краноманипуляторная установка за кабиной, проблесковый маячок оранжевого цвета				

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя на кабине.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В передней части кабины под откидной решеткой.

3. Место расположения идентификационного номера:

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. На правом лонжероне рамы в передней части, под кабиной.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	3	3	9	1	?	?	0	D	Z	7	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

- поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства.

633912 – АМТ 6339 в мод. 633912

633915 – АМТ 6339 в мод. 633915

- поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

- поз. 11: **0** – постоянный символ

- поз. 12 - 14: Код изготовителя (совместно с WMI)

DZ7 – ООО «АМТ», адрес: Тургорякское шоссе, 8/2, г. Миасс, Челябинская обл., 456313, Российская Федерация

- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев


инициалы, фамилия

E-RU.MT39.A.00005

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АМТ 6339 (мод. 633912, 633915)

Исполнение с КМУ (на видах сверху и спереди условно не показана)

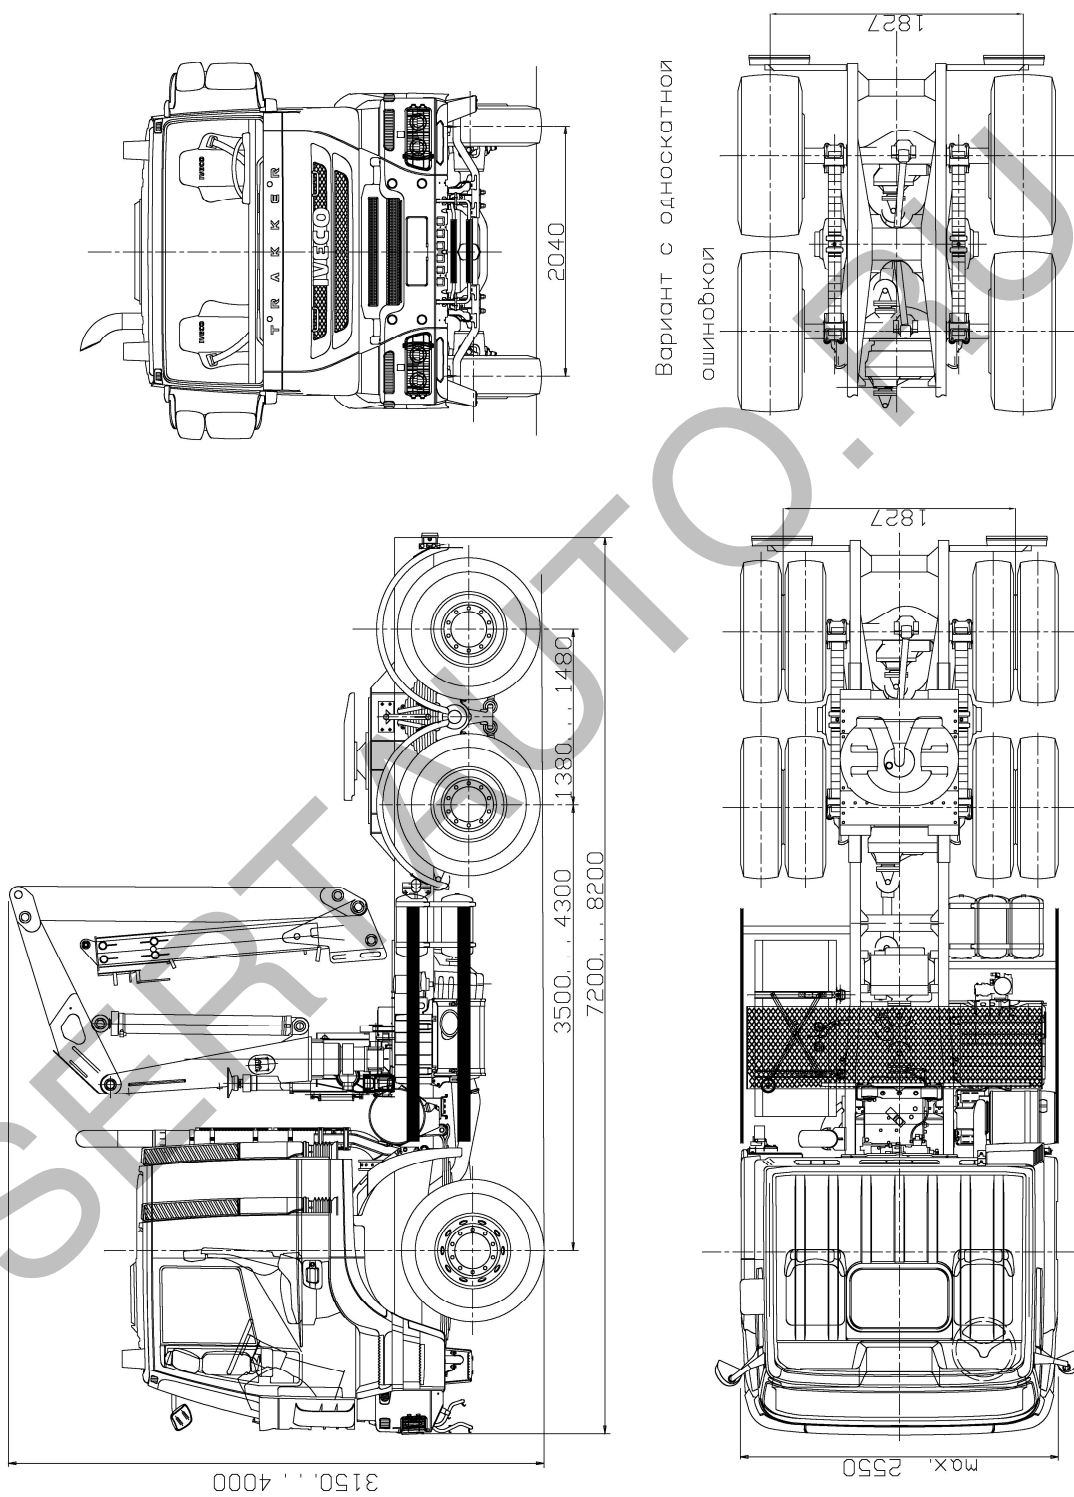

E-RU.MT39.A.00005

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АМТ 6339 (мод. 633912, 633915)

Исполнение стандартное

