

E-RU.MT21.A.00010

15 июля 2011

-

Орган по сертификации спецавтотранспортных средств, строительных, дорожных, горных машин АНО «ТрансСДГМтест» (ОС «ТрансСДГМ»)
Россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, ОГРН 1027700359378
№ РОСС RU.0001.11MT21 с 21.08.2008 г. по 21.08.2011 г.
тел./факс (495) 380-09-10, (495) 783-67-24, e-mail: 3800910@mail.ru, transsdgm@yandex.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	5675G8
ШАССИ	КАМАЗ-65115-15, КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-D3, КАМАЗ-65115-N3
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N₃G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5313 / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Таганай-Авто» (ООО «НТЦ «Таганай-Авто») 456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургорское шоссе, 13, Российская Федерация, ОГРН 1057407000738, тел.: (3515) 54-33-00
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Таганай-Авто» (ООО «НТЦ «Таганай-Авто») 456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургорское шоссе, 13, Российская Федерация, ОГРН 1057407000738, тел.: (3515) 54-33-00
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургорское шоссе, 13, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста)** шт. с номерами VIN с **X895675G8?0BJ8001 по X895675G8?0 BJ8100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 5675G8 предназначены для механизированной очистки выгребных ям, конденсатов, отходов пищевой промышленности транспортирования их к месту обезвреживания и утилизации.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT21.A.00010 от 15 июля 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT21.A.00010

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / задний тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна цилиндрической формы, некалиброванная
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

– длина	7900
– ширина	2500
– высота	3110

База, мм

3690+1320

Колея передних / задних колес, мм

2043/1890

Масса транспортного средства

в снаряженном состоянии, кг

9395

Полная масса транспортного

средства, кг

19545

– технически допустимая

Максимальная осевая масса, кг

– на переднюю ось

5015 (технически допустимая)

– на заднюю тележку

14530 (технически допустимая)

Максимальная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

для модификаций шасси:	65115-62	65115-65	65115-D3	65115-N3
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ-740.62-280	КАМАЗ-740.31-240	Cummins	
			6ISBe285	6ISBe300
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное		6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11760	10850	6700	
– степень сжатия	16,8	16,5	17,3	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	206 (1900)	165 (2200)	207,2 (2500)	207 (2300)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1177 (1300)	912 (1000...1500)	956 (1300)	1081 (1500)
Топливо	дизельное			
для двигателей	КАМАЗ-740.62-280		КАМАЗ-740.31-240	
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 337-23.02	Bosch, 0 402 698 818, или UP20	ЯЗДА, 337-20.05 или 337-71.01	Bosch, 0 402 648 608
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗДА, 274-20, или 274-50, или АЗПИ, 216-01	АЗПИ, 216 или 216А, или 216-01, или 216-01А	ЯЗДА, 273-20, или 273-50, или АЗПИ, 216-02, или 216-02А	АЗПИ, 216 или 216А
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	КАМАЗ ТКР 7С-6 или Borg Warner Turbo Systems S2B/7624 TAE/0.76D9		Borg Warner Turbo Systems S2B/7624TAE/0,76D9	

E-RU.MT21.A.00010

для двигателей	КАМАЗ-740.62-280	6ISBe285	6ISBe300
Система питания	непосредственный впрыск топлива (Common Rail)	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3,4 (0 445 020 089)	Bosch, CP3.3 (SC97703)	Bosch, 4988595 (Cummins P/N)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN2 (0 445 120 153)	Bosch, 4937065	
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems S2B/7624 TAE/0,76D9	Holset, HE351W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	7405.1109510, 7405.1109510-01, или 7405.1109510-07, или ФВ 725-1109510-03, или ФВ 725-1109510		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушители (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010		

Трансмиссия (тип)	механическая					
Сцепление (марка, тип)	MF-430, MFZ-430, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, привод гидравлический, нажимного (вытяжного для MFZ-430) типа; КАМАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое; привод гидравлический с пневмоусилителем					
Коробка передач (марка, тип)	KAMA3-152, KAMA3-154, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах	Fast Gear 9JS135TA	ZF 9S109-472	ZF 9S109-494	ZF-9S1310TO	механическая, восьмиступенчатая с дополнительной понижающей передачей
– число передач	вперед - 10, назад - 2	вперед - 9, назад - 1				
– передаточные числа	высшая	низшая				
понижающая			11,02	12,91	10,24	-
I -	6,38	7,82	6,55	8,96	6,57	9,48
II -	3,29	4,03	4,64	6,37	4,78	6,58
III -	2,04	2,50	3,36	4,71	3,53	4,68
IV -	1,25	1,53	2,46	3,53	2,61	3,48
V -	0,815	1,00	1,95	2,54	1,86	2,62
VI -	-	-	1,38	1,81	1,35	1,89
VII -	-	-	1,00	1,34	1,00	1,35
VIII -	-	-	0,73	1,00	0,74	1,00
IX -	-	-	-	-	-	0,75
ZX -	6,02	7,38	11,02	12,20	9,44	8,97
Главная передача (тип, маркировка)	двухступенчатый редуктор					
– передаточное число	4,98 или, 5,43, или 5,94, или 6,53, или 7,22					
Подвеска						
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него, задние концы рессор скользящие					
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие					

E-RU.MT21.A.00010

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
– рулевой механизм (тип, маркировка)	C-500L715.102 (115.002) фирмы «RBL» (Германия) или КАМАЗ 4310-3400020, «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры на переднюю ось и на заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки		
Вспомогательная (описание)	моторный тормоз-замедлитель с одной (для дв. Cummins) или двумя (для дв. КАМАЗ) заслонками в системе выпуска		
Шины			
– размерность	10,00R20 (280 R 508)	11,00R20 (300 R 508)	11R22,5
– минимально допустимый индекс нагрузки	146/143	150/146	148/145
– скоростная категория	J	K	L
– статический радиус, мм		457	
Оборудование транспортного средства	проблесковый маячок оранжевого цвета – две шт.		

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

Е.П. Плавельский

.....
инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На пороге кабины, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы в средней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	6	7	5	G	8	?	0	B	J	6	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год, Российская Федерация;

поз. 4 - 9: 5675G8 – обозначение типа транспортного средства;

поз. 10: год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: 0 – постоянная;

поз. 12 - 14: BJ6 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «НТЦ «Таганай-Авто»;

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

E-RU.MT21.A.00010

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
5675G8

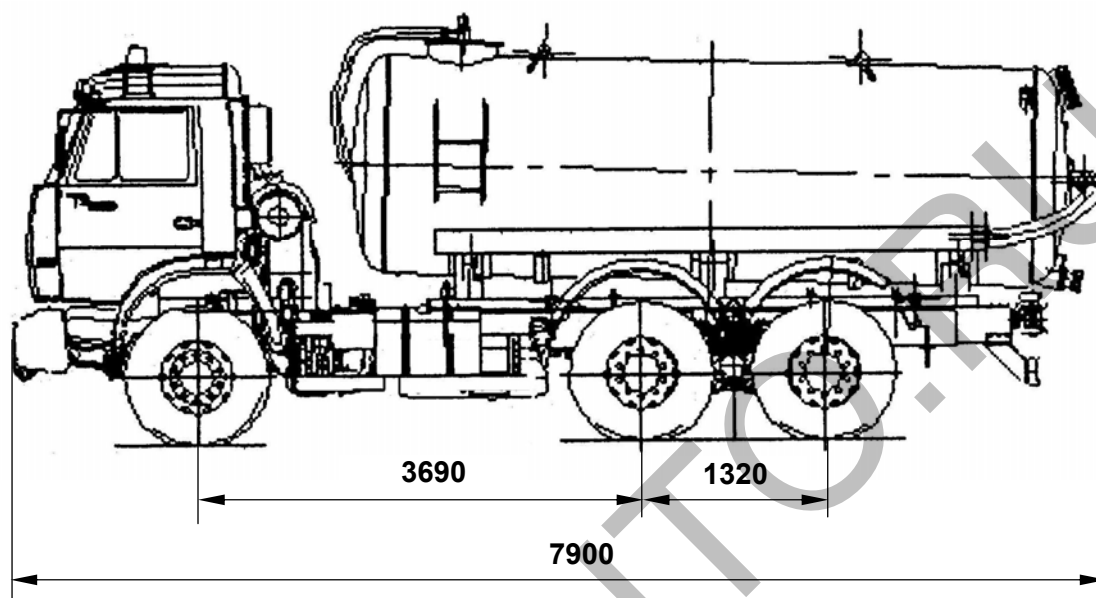

A

