

E-RU.MT20.A.00063

14 октября 2011 —

Орган по сертификации продукции
«МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756
№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	4744T1, 4744Y1, 4744U1, 4744P1, 4744A1
ШАССИ	Mercedes-Benz Atego 1518, 1518L
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1115 (для 4744T1 (без теплоизоляции), 4744U1) / 8704 22 45 2110 (для 4744T1 (с теплоизоляцией)), 45 2160 (для 4744Y1), 45 2330 (для 4744A1), 48 3515 (для 4744P1) / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Техпро" (ООО "Техпро"), 249033, г. Обнинск, Калужская обл., р-н Плотины, Российская Федерация ОГРН: 1024000946056, тел.: (48439) 9-60-51, факс: (48439) 9-60-51
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Техпро" (ООО "Техпро"), 249033, г. Обнинск, Калужская обл., р-н Плотины, Российская Федерация ОГРН: 1024000946056, тел.: (48439) 9-60-51, факс: (48439) 9-60-51
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	249033, г. Обнинск, Калужская обл., р-н Плотины, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **10 (десять) шт.** с номерами VIN с **X634744?1?0000001 по X634744?1?0000010.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на девяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства **4744T1 (с теплоизоляцией)** предназначены для перевозки пищевых продуктов.

Транспортные средства **4744A1** предназначены погрузки и перевозки транспортных средств.

Транспортные средства **4744P1** предназначены для погрузки-разгрузки и перевозки грузов.

Транспортные средства **4744Y1** предназначены перевозки оборудования мастерской (лаборатории).

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.A.00063 от 14 октября 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	металлический фургон прямоугольной формы с теплоизоляцией в межобшивочном пространстве или без нее: - с двустворчатой задней дверью, с углом открывания каждой створки – 270 град. – для 4744T1 ; - с одностворчатой задней дверью, с боковой дверью или без нее, с окнами и освещением – для 4744Y1 ; - специальная подвижная платформа-пандус – для 4744A1 , - бортовая платформа с каркасом и тентом или без них – для 4744U1 - автомобильный кран манипулятор в исполнении за кабиной и на заднем свесе– для 4744P1
Кабина	цельнометаллическая, двух-или четырёхдверная, одно... семиместная, исполнения: S (без специального места) или L (со спальным местом)

Габаритные размеры, мм	
- длина	6664-10000
- ширина	2550 (2600 с теплоизоляцией для 4744T1 ; 4744Y1)
- высота	2685- 4000
База, мм	3560 или 4160 или 4760 или 5360
Колея передних/задних колес, мм	1975/1835
Масса снаряженного транспортного средства, кг	4084- 15500
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	14800 - 16000
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)	
- на переднюю ось	5100-6100
- на заднюю ось	10400-11200
Допустимая полная масса прицепа, без тормозов кг	750
Прицеп с тормозами	6000-7200
Полная масса автопоезда , кг.	22000

Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz,
	OM 904 LA
	III/5
	904,917
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4249
- степень сжатия	18,0

E-RU.MT20.A.00063

Максимальная мощность, кВт(1/мин) по Правилам ЕЭК ООН № 85	130 (2200)
максимальный крутящий момент, Нм(мин ⁻¹)	675(1200-1600)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
Блок управления системой впрыска (марка, тип)	OM 904 LA. III/5-00
ТНВД (марка, тип)	BEC или Bosch SE 9401
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 147P 945 или DLLA 147PV3187399, DLLA 147P 1048; Delphi, L123PBB или HBX 6964016
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer, S100G-001, KKK K 16-904, (3K) Warner K 16-904-3 или BWS, K 16-904-8
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel или Knecht, Donaldson, FP 3800, 0170944802, 01709402, 0170949202, 9715281006, 9715281106, 9735280606, 9735280706, 0180942202, 0180942502, 0180943302, 0180946302, 0180946402, 0180947602, A0180944102
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и система нейтрализации отсутствуют
Глушитель (маркировка)	Mercedes-Benz 9704900001, 9704900201, 9704900301, 9724900001, 9724900101, 6764900001, 6764901701, 6764900901, 9404900101, 9404900301, 9404900401, 9404900501
Трансмиссия	Гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	—
Коробка передач (марка, тип)	Allison 3000P/3.49 С ручным, преселекторным или автоматическим управлением
- число передач	5-вперед, 1-назад
- передаточные числа коробки передач	I 3,49 II 1,86 III 1,41 IV 1,00 V 0,75 3.X. 5,03
на шасси	1518 1518L
Главная передача(марка, тип)	Mercedes-Benz, HL4/011 DC(S)-11, HL4/012 D(S)-9.2 HL4/011 DCL(S)-11, HL4/012 DL(S)-9.2
Передаточные числа	3.077, 3.308, 3.583, 3.909, 4.300, 4.778, 5.22 2, 5.875 3.077, 3.308, 3.583, 3.909, 4.300, 4.778, 5.222, 5.875
Подвеска (марка, тип)	
- передняя	Зависимая, рессорная или пневматическая (для мод. ...L). С телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	Зависимая, рессорная или пневматическая (для мод. ...L). С телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (марка, тип)	с гидроусилителем

E-RU.MT20.A.00063

- рулевой механизм (тип, маркировка)	рулевой механизм - типа "винт – гайка – рейка- сектор", Mercedes-Benz, LS 4
--------------------------------------	---

Тормозные системы	
- рабочая (описание)	Пневматическая, двухконтурная, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы передних и задних колес – дисковые
- запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	Моторный тормоз-замедлитель, возможна установка дополнительного тормоза-замедлителя
- усилитель (маркировка)	BOSCH, вакуумный
- компрессор (маркировка)	—
- тормозные камеры (маркировка)	BOSCH, 19/16

Шины				
- марка	—			
	размер	- индекс несущей способности	- категория скорости	статический радиус
	9R20	140/137	G...L	471
	9R22.5	133/131	K...L	450
	9.5R17.5	129/127	K...L	387
	10R17.5	134/132	K...L	397
	10R20	146/143	G...L	489
	10R22.5	144/142	G...L	473
	11R20	150/146	G...L	503
	11R22.5	148/144	G...L	489
	12.00R20	154/--	F...K	520
	12.00R22.5	152/148	G...L	503
	12.5R20	139	F...G	535
	13.00R20	149/---	F	541
	14.5R20	164/--	F...G	681
	14.75/80R20	164/--	F	503
	215/75R17.5	126/124	G...M	356
	235/75R17.5	131/129	K...M	376
	245/70R17.5	136/134	F...M	376
	255/70R22.5	140/137	L...M	433
	265/70R19.5	140/138	G...M	401
	275/70R22.5	148/145	J...M	449
	275/80R22.5	148/145	M	476
	285/70R19.5	144/142	G...M	409
	305/70R19.5	147/145	G...M	424
	335/80R20	154/--	F...K	487
	365/80R20	152/--	F...K	510
	375/75R20	152/--	F...K	483

E-RU.MT20.A.00063

Оборудование транспортного средства	для 4744A1 - специальный сигнальный огонь автожелтого цвета, гидроцилиндр и лебедка, по заказу кран манипулятор; для 4744T1, по заказу - грузоподъемный борт с гидроприводом и (или) холодильная установка (хладагент R-134a, R-404a); для 4744U1, 4744Y1 по заказу - грузоподъемный борт с гидроприводом; для , 4744U1 по заказу тент-каркас; для 4744P1, 4744Y1 по заказу кран манипулятор
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

А.М. Иванов

подпись

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На кабине справа

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На кабине справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	3	4	7	4	4	?	1	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) - X63 - для ООО "Техпро", Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства:

4744T1, 4744Y1, 4744A1, 4744U1, 4744P1 для **4744T1, 4744Y1, 4744A1, 4744U1, 4744P1** соответственно

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


А.М. Иванов

инициалы, фамилия

E-RU.MT20.A.00063

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4744T1, 4744Y1

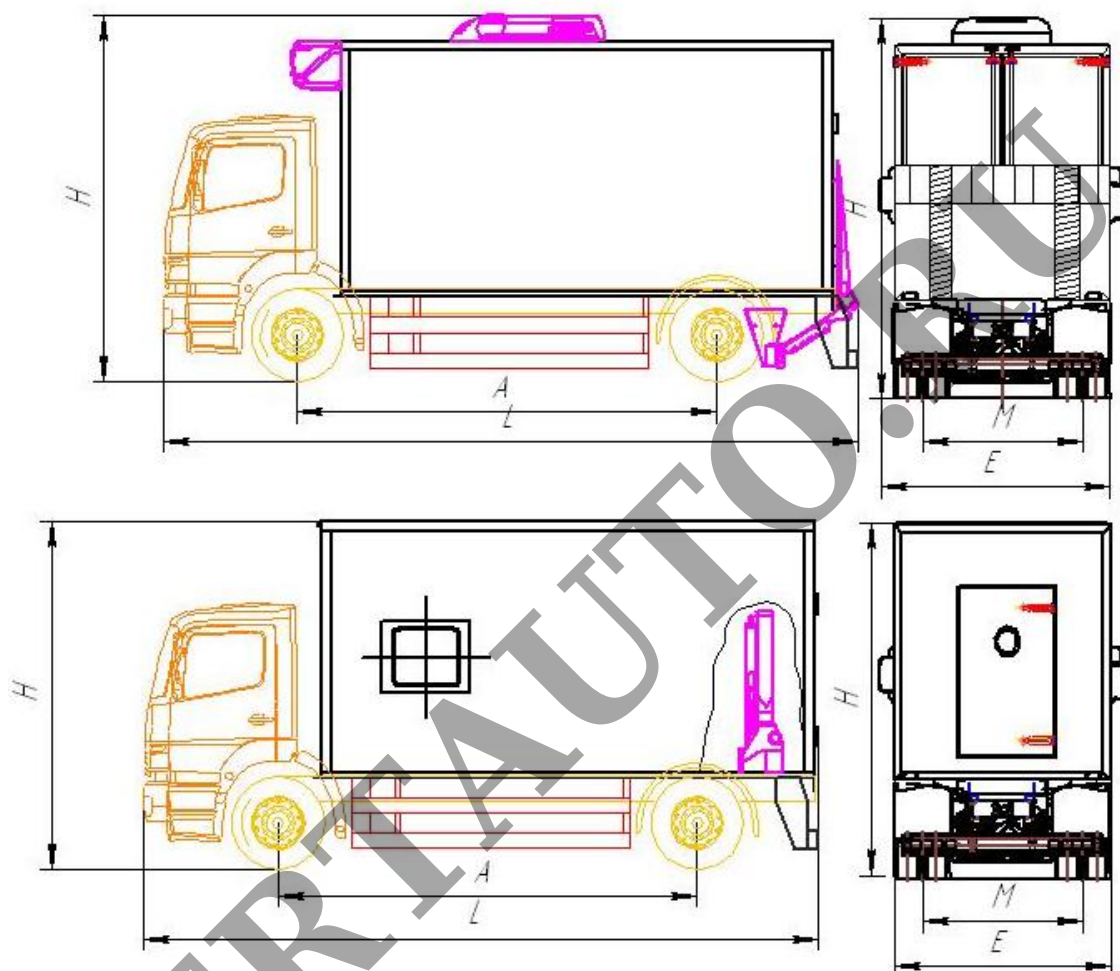


Размеры, мм.		
Модель Т С	4744T1	4744Y1
Шасси	ATEGO	
А- база	3560, 4160, 4760, 5360	
L – длина	6664-10000	
E – ширина	2550 (2600 с теплоизоляцией)	
H- высота	2685-4000	
M- колея колес передних/средних /задних	1975-1835	

E-RU.MT20.A.00063

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4744T1, 4744Y1

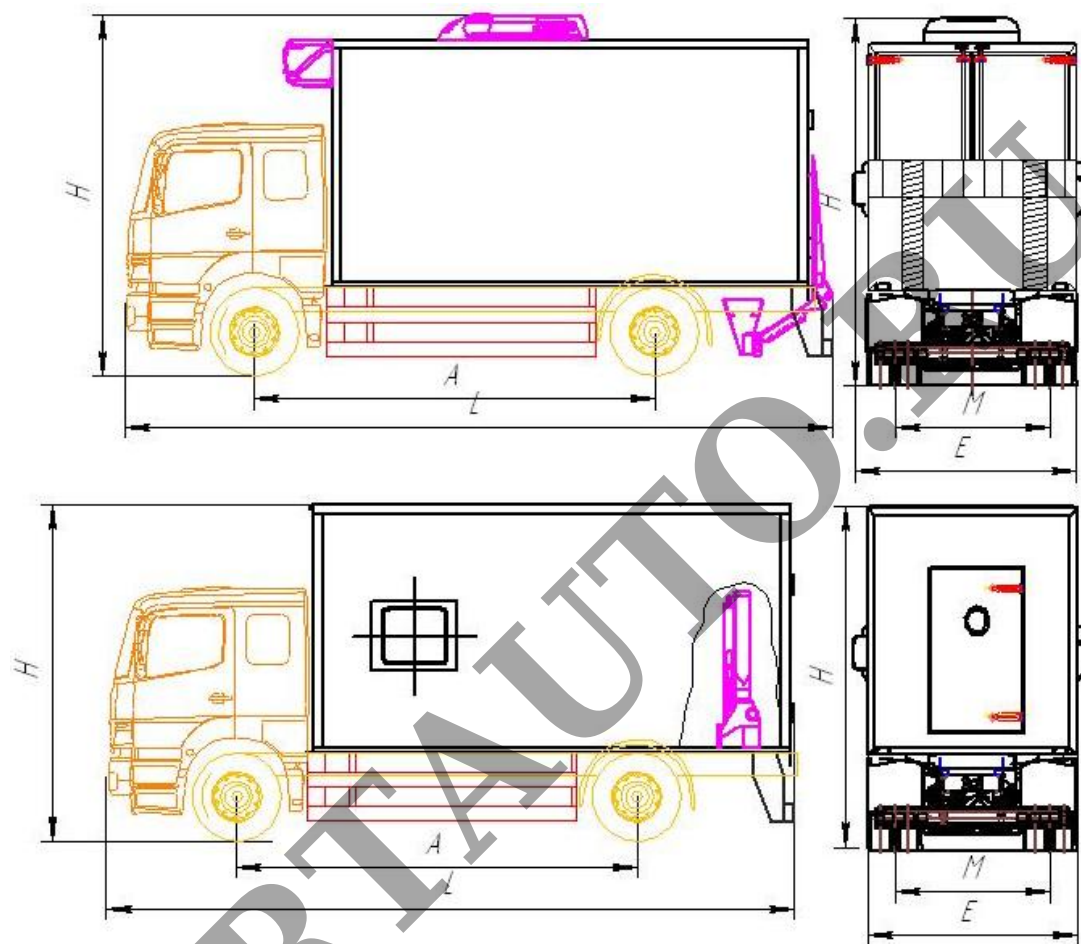


Размеры, мм		
Модель Т.С.	4744T1	4744Y1
Шасси	ATEGO	
A – база	3560, 4160, 4760, 5360	
L – длина	6664-10000	
E – ширина	2550 (2600 с теплоизоляцией)	
H – высота	2685-4000	
M – колея колес передних/средних /задних	1975-1835	

E-RU.MT20.A.00063

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4744U1

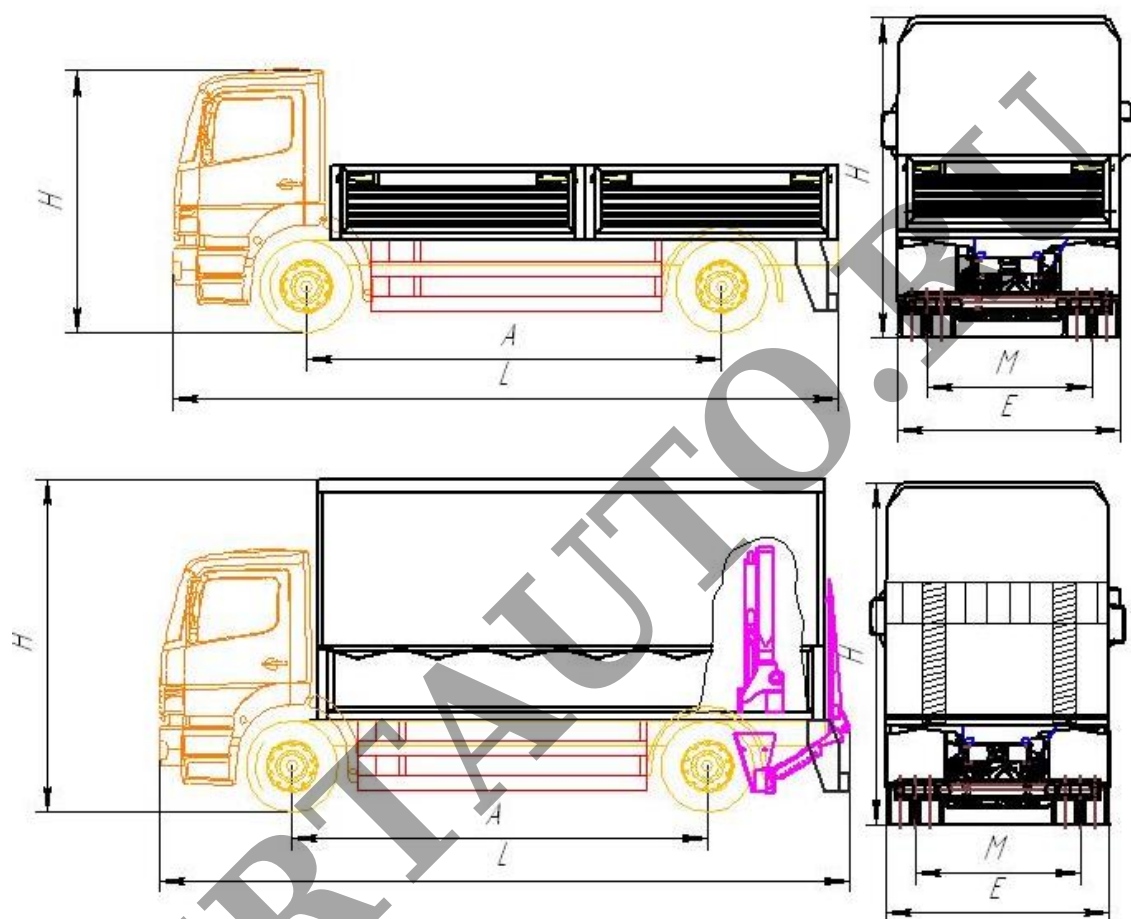


Размеры, мм	
Модель Т С	4744U1
Шасси	ATEGO
A- база	3560,4160,4760,5360
L - длина	6664-10000
E - ширина	2550
H- высота	2685- 4000
M- колея колес передних/средних /задних	1975/1835

E-RU.MT20.A.00063


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4744U1

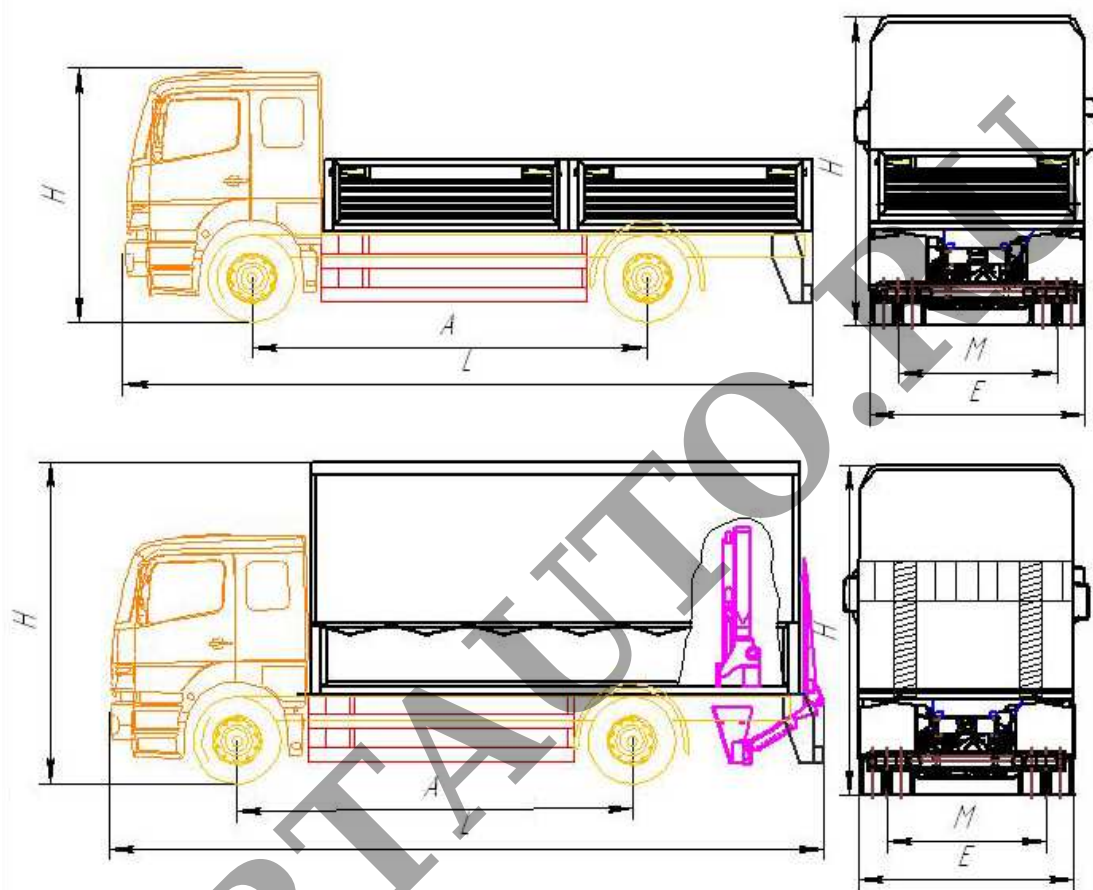

Размеры, мм	
Модель Т.С	4744U1
Массы	ATEGO
A- база	3560,4160,4760,5360
L - длина	6664-10000
E - ширина	2550
H- высота	2685- 4000
M- колея колес передних/средних /задних	1975/1835

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
4744P1

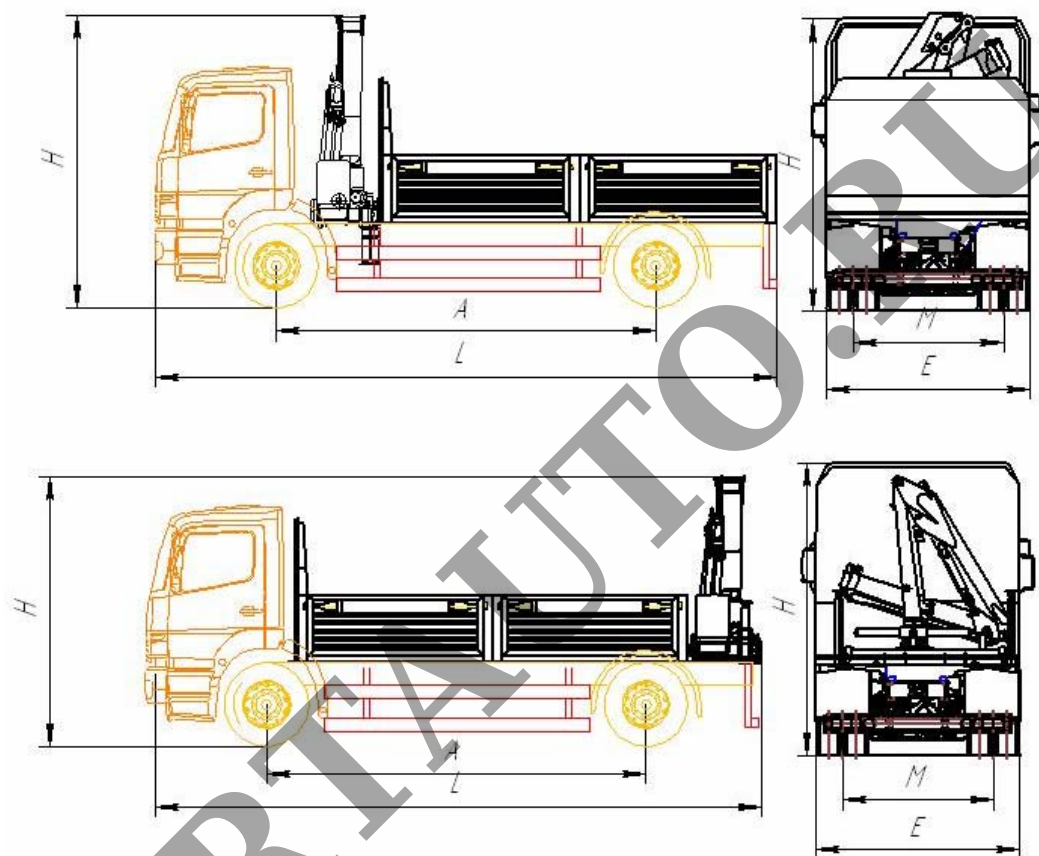


Размеры, мм	
Модель Т.С	4744P1
Шасси	ATEGO
A- база	3560,4160,4760,5360
L - длина	6664-10000
E - ширина	2550
H- высота	2685- 4000
M- колея колес передних/средних /задних	1975/1835

E-RU.MT20.A.00063

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4744P1

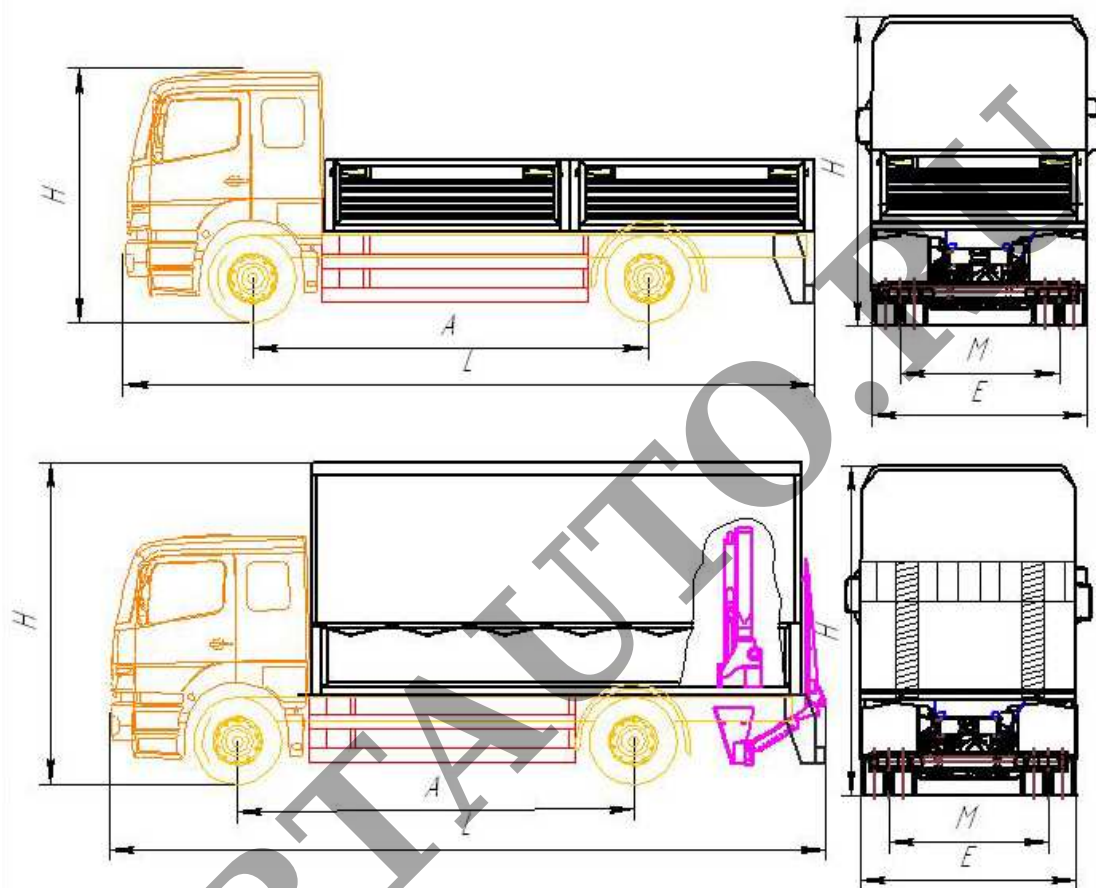


Размеры, мм	
Модель Т С	4744U1
Шасси	ATEGO
A- база	3560,4160,4760,5360
L - длина	6664-10000
E - ширина	2550
H- высота	2685- 4000
M- колея колес передних/средних /задних	1975/1835

E-RU.MT20.A.00063

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4744A1

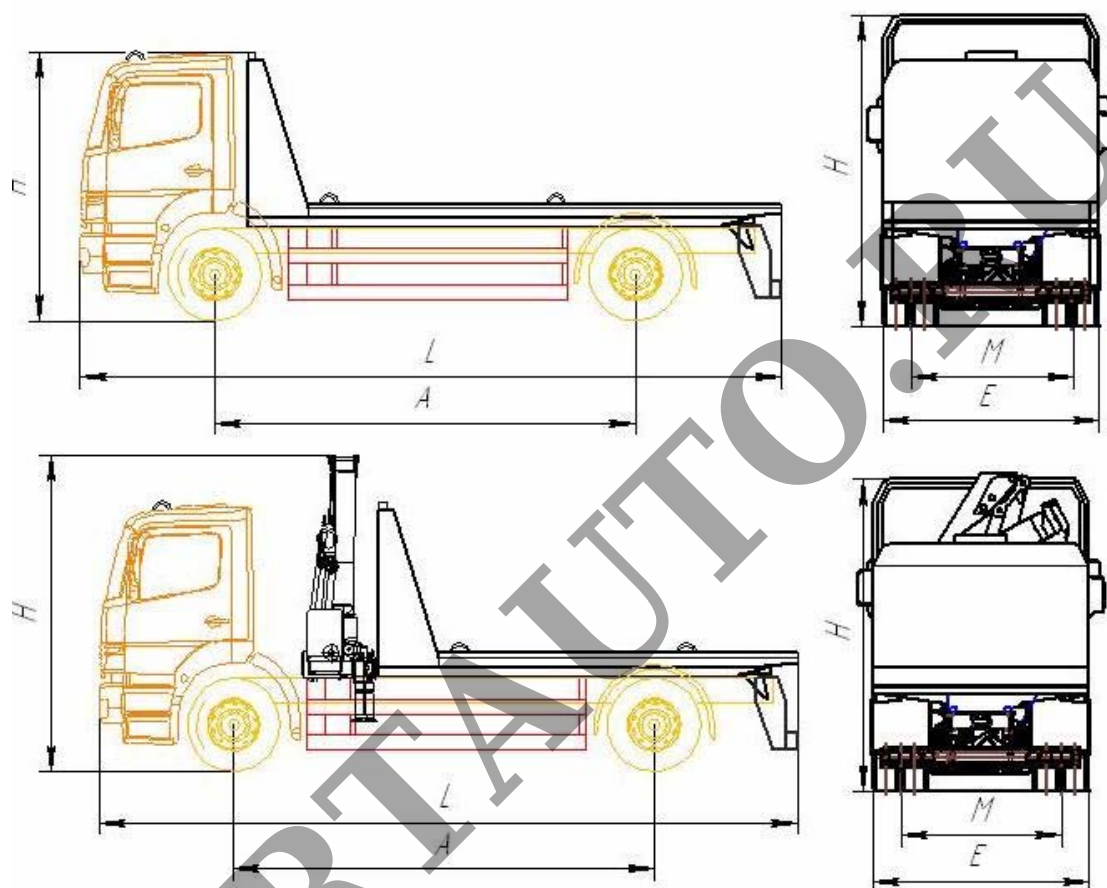


Размеры, мм	
Модель Т С	4744A1
Шасси	ATEGO
A- база	3560,4160,4760,5360
L - длина	6664-10000
E - ширина	2550
H- высота	2685- 4000
M- колея колес передних/средних /задних	1975/1835

E-RU.MT20.A.00063

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


4744A1

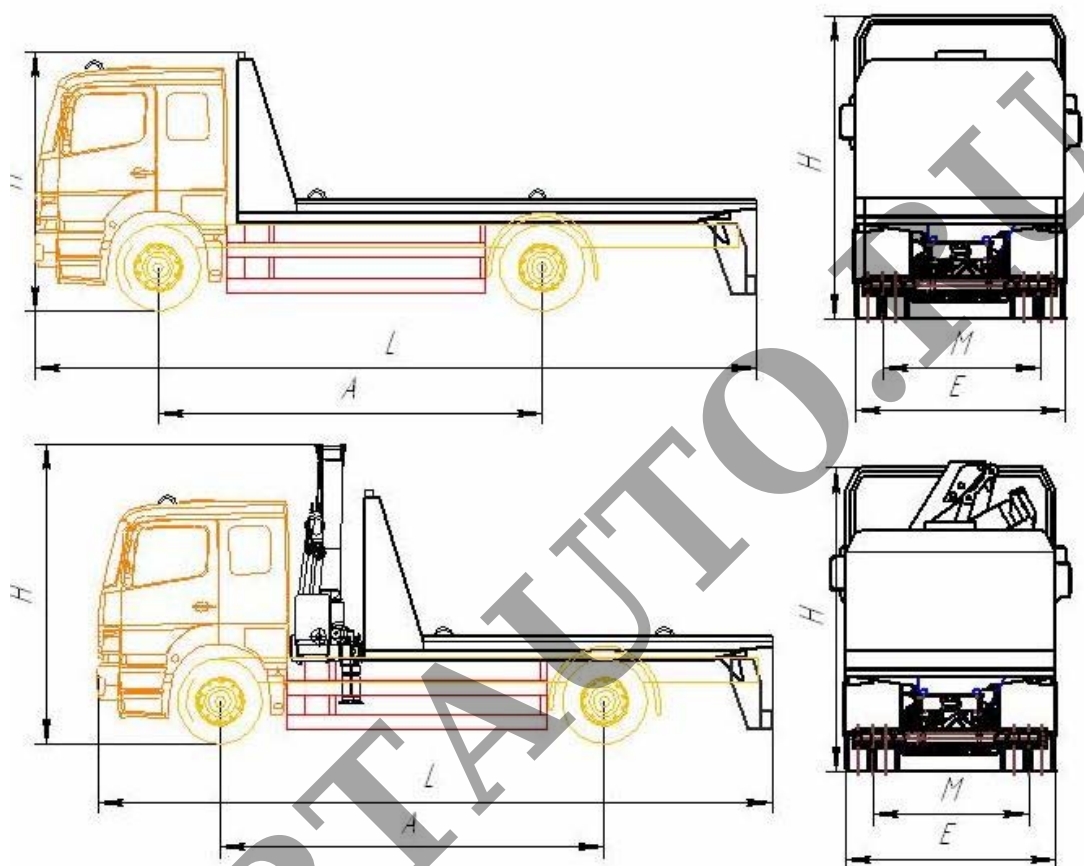

Размеры, мм	
Модель ТС	4744A1
Шасси	ATEGO
A- база	3560,4160,4760,5360
L - длина	6664-10000
E - ширина	2550
H- высота	2685- 4000
M- колея колес передних/средних /задних	1975/1835

E-RU.MT20.A.00063

ПЛАНИРОВКА ДВУХРЯДНОЙ КАБИНЫ

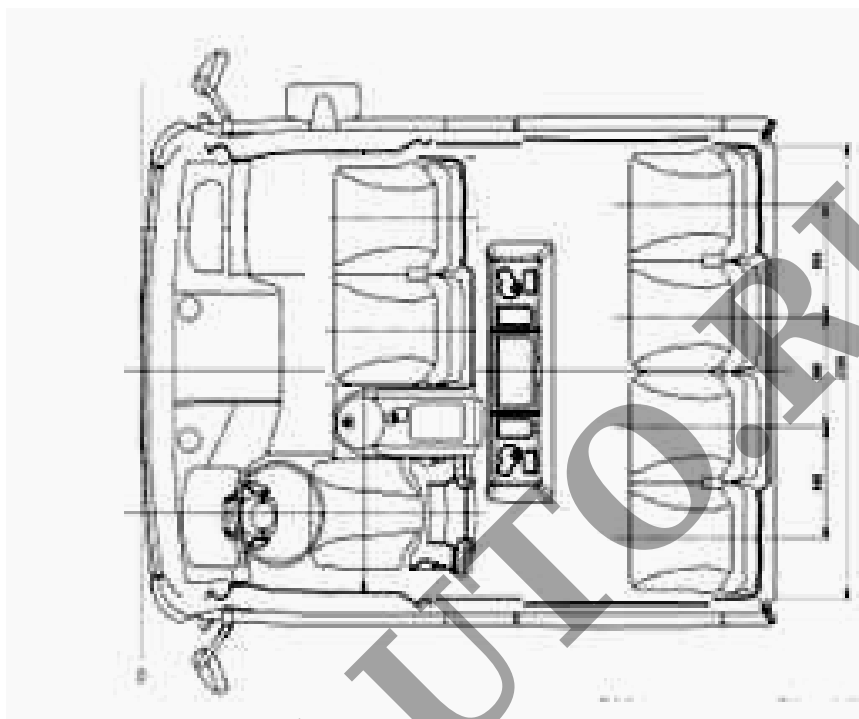

Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!)

ОТТС № **E-RU.MT20.A.00063**
Бланк № 0004715

SERTAUTO.RU