

E-RU.MT22.A.00086

10 ноября 2011 г. -----

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НА- ИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	63776, 63778
ШАССИ	КАМАЗ-43114-15 (для 63778N); КАМАЗ-43118-10, КАМАЗ-43118-15, КАМАЗ-43118-24 (для 63778W, 63778С, 63778S, 63778D, 63778R, 63778P, 63776B, 63776C, 63776D, 63776E); КАМАЗ-65111, КАМАЗ-65111-62, КАМАЗ-65111-24 (для 63778H, 63776F, 63776G, 63776H); КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-D3 (для 63778B); КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-65, КАМАЗ-65115-D3 (для 63778E, 63778F, 63778G, 63776K, 63776L, 63776M); базовые транспортные средства: КАМАЗ-44108-10, КАМАЗ-44108-24 (для 63778A); КАМАЗ-43118-10, КАМАЗ-43118-15, КАМАЗ-43118-24 (для 63776A)
МОДИФИКАЦИИ	63778A, 63778W, 63778B, 63778C, 63778S, 63778D, 63778E, 63778F, 63778G, 63778H, 63778R, 63778K, 63778T, 63778L, 63778N, 63778P, 63776A, 63776B, 63776C, 63776D, 63776E, 63776F, 63776G, 63776H, 63776K, 63776L, 63776M
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1134 (для 63778A, 63778W) или 45 1135 (для 63778B) / 8701 20; 45 2330 (для 63778C, 63778S, 63778D, 63778E, 63778F, 63778G, 63778H, 63778R) / 8704 23; 45 2330 (для 63778N, 63778P) или 48 5134 (для 63776A, 63776B, 63776C, 63776D, 63776E, 63776F, 63776G, 63776H, 63776K, 63776L, 63776M) / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Спецавтомаш" (ООО "Спецавтомаш"), 456320, Челябинская обл., г. Миасс, Тургорякское шоссе, д. 13, а/я 521, Российская Федерация, ОГРН 1027400882409 тел./факс: (3513) 24-09-33, 24-12-74

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Спецавтомаш" (ООО "Спецавтомаш"), 456320, Челябинская обл., г. Миасс, Тургорское шоссе, д. 13, а/я 521, Российская Федерация, ОГРН 1027400882409 тел./факс: (3513) 24-09-33, 24-12-74
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456320, Челябинская обл., г. Миасс, Тургорское шоссе, д. 13, а/я 521, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста) шт.** с номерами VIN с **X896377??B0AR3001 по X896377???0AR3100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на восьми страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортных средств:

63778A, 63778W, 63778B	перевозка различных грузов, кроме опасных, в составе автопоезда с полуприцепом, механизация погрузочно-разгрузочных работ
63778C, 63778S, 63778D, 63778E, 63778F, 63778G, 63778H, 63778R	перевозка различных грузов, кроме опасных, в грузовой платформе, механизация погрузочно-разгрузочных работ
63776C, 63776D, 63776E, 63776F, 63776G, 63776H, 63776K, 63776L, 63776M	перевозка на сортиментовозной платформе сортиментов длиной до 6 м, механизация погрузочно-разгрузочных работ (при наличии гидроманипулятора)
63776A, 63776B	перевозка длинномерных грузов в составе автопоезда с прицепом-ропуском, механизация погрузочно-разгрузочных работ (при наличии гидроманипулятора)
63778N, 63778P	механизация погрузочно-разгрузочных работ, бурение и установка опор линий электропередач

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00086 от 10 ноября 2011 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00086

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все – для 63778A, 63778W, 63778C, 63778S, 63778D, 63778H, 63778R, 63778N, 63778P, 63776A, 63776B, 63776C, 63776D, 63776E, 63776F, 63776G, 63776H 6x4 / колеса задней тележки – для 63778B, 63778E, 63778F, 63778G, 63776K, 63776L, 63776M					
Схема компоновки транспортного средства	бескапотная, кабина над двигателям					
Расположение двигателя	переднее продольное					
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство, крано-манипуляторная установка за кабиной (для 63778A, 63778W, 63778B); бортовая платформа с крано-манипуляторной установкой за кабиной (для 63778C, 63778S, 63778E); бортовая платформа с крано-манипуляторной установкой на заднем свесе (для 63778D, 63778F); самосвальный кузов с крано-манипуляторной установкой за кабиной (для 63778G, 63778H, 63778R); крано-бурильная установка (для 63778N, 63778P); лесовозная платформа (для 63776A, 63776B), гидроманипулятор за кабиной (для 63776B); сортиментовозная платформа (для 63776C, 63776D, 63776E, 63776F, 63776G, 63776H, 63776K, 63776L, 63776M), гидроманипулятор за кабиной (для 63776D, 63776G, 63776L), гидроманипулятор на заднем свесе (для 63776E, 63776H, 63776M)					
Кабина	цельнометаллическая, трех- или двух местная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него					
для модификаций:	63778A	63778W	63778B	63778C	63778S	63778D
Габаритные размеры, мм						
- длина	7355		7053	9400	8635	9170
- ширина			2500			
- высота	3670		3475		3670	
База, мм	3690+1320			4400+1320	3690+1320	4400+1320
Колея передних/задних, колес, мм	2050/2050		2043/1890		2050/2050	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10600	11190	11250	11670	11760	12670
Полная масса транспортного средства, кг						
- технически допустимая	19150	21340	25000	20820	21360	20820
- разрешенная	25000		26000		25000	
Максимальная осевая масса, кг						
- на переднюю ось (технически допустимая)	5600	5760	6200	5270	5560	5740
- на переднюю ось (разрешенная)	11500		10000		11500	
- на заднюю тележку (технически допустимая)	13550	15580	19000	15550	15800	15080
- на заднюю тележку (разрешенная)	18000		19000		18000	
Максимальная масса прицепа, кг	23000		26400		12000	
Максимальная масса автопоезда, кг	33750	34340	37800	32820	33360	32820

E-RU.MT22.A.00086

для модификаций:	63778E	63778F	63778G	63778H	63778R
Габаритные размеры, мм					
- длина	9600		9390	9500	9360
- ширина			2500		
- высота	3500		3740	3920	
База, мм	4470+1320			3690+1320	
Колея передних/задних, колес, мм	2043/1890			2080/1890	2050/2050
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12500	12400	13620	14125	14640
Полная масса транспортного средства, кг					
- технически допустимая	24800	24950	24470	24975	21490
- разрешенная		26000			25000
Максимальная осевая масса, кг					
- на переднюю ось (технически допустимая)	5800	5970	5470	5775	5680
- на переднюю ось (разрешенная)		10000		11500	
- на заднюю тележку (технически допустимая)	19000	18980	19000	19000	15810
- на заднюю тележку (разрешенная)		19000			18000
Максимальная масса прицепа, кг	13000	13000	буксировка прицепа не предусмотрена		
Максимальная масса автопоезда, кг	37800	37950	-	-	-
для модификаций:	63778N			63778P	
Габаритные размеры, мм					
- длина	8714			9090	
- ширина			2500		
- высота			3650		
База, мм	3340+1320			3690+1320	
Колея передних/задних, колес, мм			2050/2050		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13430			14390	
Полная масса транспортного средства, кг					
- технически допустимая	14855			21115	
- разрешенная				25000	
Максимальная осевая масса, кг					
- на переднюю ось (технически допустимая)	4940			5800	
- на переднюю ось (разрешенная)			11500		
- на заднюю тележку (технически допустимая)	9915			15315	
- на заднюю тележку (разрешенная)			18000		
Максимальная масса прицепа, кг	12000		буксировка прицепа не предусмотрена		
Максимальная масса автопоезда, кг	26855			-	

E-RU.MT22.A.00086

для модификаций:	63776B	63776A	63776K	63776L	63776M	
Габаритные размеры, мм						
- длина	7505	7920	8340	9600	9820	
- ширина			2500			
- высота	3080	3990	3300	3740	3740	
База, мм	3690+1320		3690+1320	4470+1320	4470+1320	
Колея передних/задних, колес, мм	2050/2050			2043/1890		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12770	10015	9450	12510	12510	
Полная масса транспортного средства, кг						
- технически допустимая	21570	21415	24800	25000	25000	
- разрешенная	25000			26000		
Максимальная осевая масса, кг						
- на переднюю ось (технически допустимая)	5800	5615	5800	6060	6200	
- на переднюю ось (разрешенная)	11500			10000		
- на заднюю тележку (технически допустимая)	15770	15800	19000	19000	19000	
- на заднюю тележку (разрешенная)	18000			19000		
Максимальная масса прицепа, кг	12000	12000	13000	13000	13000	
Максимальная масса автопоезда, кг	33570	33415	37800	38060	38200	
для модификаций:	63776C	63776E	63776D	63776F	63776G	63776H
Габаритные размеры, мм						
- длина	9240	9240	9900	9085	9085	9715
- ширина			2500			
- высота	3510	3990	3900	3400	3880	3880
База, мм	4400+1320				4100+1320	
Колея передних/задних, колес, мм	2050/2050				2080/1890	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10610	13390	13280	10625	13300	13400
Полная масса транспортного средства, кг						
- технически допустимая	21410	21540	21430	25000	25000	24900
- разрешенная	25000				26000	
Максимальная осевая масса, кг						
- на переднюю ось (технически допустимая)	5610	5790	5780	6000	6000	6000
- на переднюю ось (разрешенная)	11500					
- на заднюю тележку (технически допустимая)	15800	15750	15650	19000	19000	18900
- на заднюю тележку (разрешенная)	18000				19000	
Максимальная масса прицепа, кг	12000	12000	12000	13000	13000	13000
Максимальная масса автопоезда, кг	33410	33540	33430	38200	38200	37900

E-RU.MT22.A.00086

для мод. на базе ТС и шасси:	КАМАЗ-43118-10, КАМАЗ-65111, КАМАЗ-44108-10		КАМАЗ-43118-15, КАМАЗ-43114-15
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ		
	740.30-260		740.31-240
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	10850		
- степень сжатия	16,5		
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	180 (2000)		165 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1060 (1200...1400)		912 (1100...1500)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 337-20 или 337-71 или BOSCH, 0 402 648 611	ЯЗДА, 337-20.05 или 337-71.01 или BOSCH, 0 402 648 608	
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗДА, 273-20 или 273-50		
для ТНВД ЯЗДА	АЗПИ, 216 или 216А		
для ТНВД BOSCH			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Wagner Turbo systems", S2B/7624TAE/0,76D9 или КАМАЗ, ТКР 7С-6		
для мод. на базе ТС и шасси:	КАМАЗ-65111-24, КАМАЗ-43118-24, КАМАЗ-44108-24	КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65111-62	КАМАЗ-65115-65
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ		
	740.55-300	740.62-280	740.65-240
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	11760		
- степень сжатия	16,8		
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	206 (2200)	206 (1900)	176 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1158 (1400)	1177 (1300)	980 (1300)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 337-23.07 BOSCH, 0 402 648 610	ЯЗДА, 337-23.02 BOSCH, 0 402 698 818 или UP20	ЯЗДА, 337-23.03
	-	непосредственный впрыск топлива (Common Rail): BOSCH, CP 3,4 (0 445 020 089)	
Форсунки (тип, маркировка)			
для ТНВД ЯЗДА	ЯЗДА, 273-20 или 273-50	ЯЗДА, 273-20 или 273-50 или АЗПИ, 216-01	ЯЗДА, 273-40 или 273-41
для ТНВД BOSCH	АЗПИ, 216-01 или 216А-01А	АЗПИ, 216 или 216А или 216-01 или 216-01А	
с Common Rail	-	Bosch, GRIN2 (0 445 120 153)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или "Borg Wagner Turbo systems", S2B/7624TAE/0,76D9	"Borg Wagner Turbo systems", S2B/7624TAE/0,76D9	

E-RU.MT22.A.00086

для мод. на базе ТС и шасси:	КАМАЗ-65115-D3
Двигатель (марка, тип)	Cummins
	Cummins 6ISBe285
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	6700
- степень сжатия	17,3
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	207,2 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	956 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
ТНВД (тип, маркировка)	CP3.3 (SC97703)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 4937065
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	КАМАЗ-740.05-1109510 (для КАМАЗ-43118, -43114, -44108); 7405.1109510 или 7405.1109510-01 или 7405.1109510-07 ("Тамбовмаш", г. Тамбов) или ФВ 721.1109510 или ФВ 721.1109510-03 (ОАО "Автоагрегат", г. Ливны) (для КАМАЗ-65115); 740.05-1109510 или 7405.1109510 (дв. 740.62-280) - двухступенчатый или ФВ 721-1109510-03, 7405.1109510-01 – одноступенчатый (для КАМАЗ-65111)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушители (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	КАМАЗ-142 фрикционное, сухое, двухдисковое, с периферийным расположением пружин, привод управления гидравлический с пневмоусилителем (для КАМАЗ 43118-15, -43114-15, -65115-62, -65115-65, -65115-D3); MFZ 430 (ZF&SACH) фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, с гидравлическим приводом (для КАМАЗ-43118-10, -43118-24, -44108-10, -44108-24); MFZ 430 или MF 430 ф. ZF Sachs - фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного или нажимного (для MF 430) типа (для КАМАЗ-65111-62, -65111-24, -65111, -65115-62, -65115-65, -65115-D3)
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-142 - механическая, трёхходовая, пятиступенчатая (для КАМАЗ 43118-15, -43114-15); КАМАЗ-152 - механическая, трёхходовая, десятиступенчатая с делителем (для КАМАЗ 43118-15, -43114-15, -65115-62, -65115-65, -65115-D3); КАМАЗ-144 - механическая, трёхходовая, пятиступенчатая (для КАМАЗ-43118-10, -43118-24, -44108-10, -44108-24, -65111-62, -65111-24, -65111); КАМАЗ-154 - механическая, трёхходовая, десятиступенчатая с делителем (для КАМАЗ-43118-10, -43118-24, -44108-10, -44108-24, -65111-62, -65111-24, -65111, -65115-62, -65115-65, -65115-D3);

E-RU.MT22.A.00086

Коробка передач (марка, тип) (продолжение)	ZF-9S109-472 - механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей (для КАМАЗ 43118-15, -43114-15, -43118-10, -43118-24, -44108-10, -44108-24, -65111-62, -65111-24, -65111); ZF-9S109-494 - механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей или ZF-9S1310 - механическая, девятиступенчатая (для КАМАЗ 43118-15, -43114-15, -43118-10, -43118-24, -44108-10, -44108-24, -65115-62, -65115-65, -65115-D3, -65111-62, -65111-24, -65111); Fast Gear 9JS135TA - механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей или ZF-9S1310TO (для КАМАЗ-65115-62, -65115-65, -65115-D3)			
Для коробок передач:	КАМАЗ-142, КАМАЗ-144	КАМАЗ-152, КАМАЗ-154	ZF-9S1310	
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	вперед - 10, назад - 2	вперед - 9, назад - 1	
		низшее	высшее	
дополнительная понижающая передача	-	-	-	9,48
I -	7,82	7,82	6,38	6,58
II -	4,03	4,03	3,29	4,68
III -	2,50	2,50	2,04	3,48
IV -	1,53	1,53	1,25	2,62
V -	1,00	1,00	0,815	1,89
VI -	-	-	-	1,35
VII -	-	-	-	1
VIII -	-	-	-	0,75
3.X. -	7,38	7,38	6,02	8,97
Для коробок передач:	ZF-9S109-472	ZF-9S109-494	Fast Gear 9JS135TA	ZF-9S1310TO
число передач и передаточные числа	вперед - 9, назад - 1			
дополнительная понижающая передача	12,91	10,24	11,02	-
I -	8,96	6,57	6,55	9,48
II -	6,37	4,78	4,64	6,58
III -	4,71	3,53	3,36	4,68
IV -	3,53	2,61	2,46	3,48
V -	2,54	1,86	1,95	2,62
VI -	1,81	1,35	1,38	1,89
VII -	1,34	1	1	1,35
VIII -	1	0,74	0,73	1
IX -	-	-	-	0,75
3.X. -	12,2	9,44	11,02	8,97
для мод. на базе ТС и шасси:	КАМАЗ-43118-10, -43118-15, -43118-24, -44108-10, -44108-24, -43114-15, -65111, -65111-24, -65111-62			
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	КАМАЗ-65111-механическая с двухступенчатым редуктором и цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа			
- число передач и передаточные числа	низшее - 1,692 высшее - 0,917			
Главная передача (тип, маркировка)	двухступенчатый редуктор			
- передаточное число	4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22			

E-RU.MT22.A.00086

для мод. на базе ТС и шасси:	КАМАЗ-43118-10, -43118-15, -43118-24, -44108-10, -44108-24	КАМАЗ-65111-62, -65111-24, -65111	КАМАЗ-65115-62, -65115-65, -65115-D3,	
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами	зависимая с двумя полуэллиптическими одноушковыми рессорами, гидравлическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости; задние концы рессор с резинометаллическими опорами	зависимая на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами и со стабилизатором или без стабилизатора поперечной устойчивости, задние концы рессор - скользящие	
Задняя (описание)	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор - скользящие			
Рулевое управление (описание)				
- рулевой механизм (тип, маркировка)	4310-3400020 (КАМАЗ, Россия) или C-500L715.102 (115.002) (ф. RBL, Германия), типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозным механизмам передних колес и колес задней тележки; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с АБС			
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)	колёсные тормозные механизмы тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединёнными с тормозными камерами; управление стояночной тормозной системой пневматическое			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель с одной или двумя заслонками в системе выпуска отработавших газов			
Шины				
- размерность	10.00R20 (280R508)	11.00R20 (300R508)	11R22.5	425/85R21
- минимально допустимый индекс нагрузки	146/143			
- передние колеса	146	150	148	156
- задние колеса	143	146	145	156
- скоростная категория	J	K	L	G
- статический радиус, мм	488	505	489	585
Оборудование транспортного средства				
подогреватель двигателя, держатель запасного колеса, коробка отбора мощности, дополнительные устройства освещения (для 63776С, 63776D, 63776Е, 63776F, 63776G, 63776Н, 63776А, 63776В, 63776К, 63776L, 63776М)				

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины, в нижней части.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне надрамника платформы в передней его части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	3	7	7	?	?	?	0	A	R	3	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 - 9: обозначение модификации транспортного средства: **63778A, 63778W, 63778B, 63778C, 63778S, 63778D, 63778E, 63778F, 63778G, 63778H, 63778R, 63778N, 63778P, 63776A, 63776B, 63776C, 63776D, 63776E, 63776F, 63776G, 63776H, 63776K, 63776L, 63776M**

поз. 10: год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **0** - постоянный символ;

поз. 12 - 14: **AR3** - код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтомаш»;

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.И. Грифф

инициалы, фамилия


E-RU.MT22.A.00086

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 63778


модификация 63778F

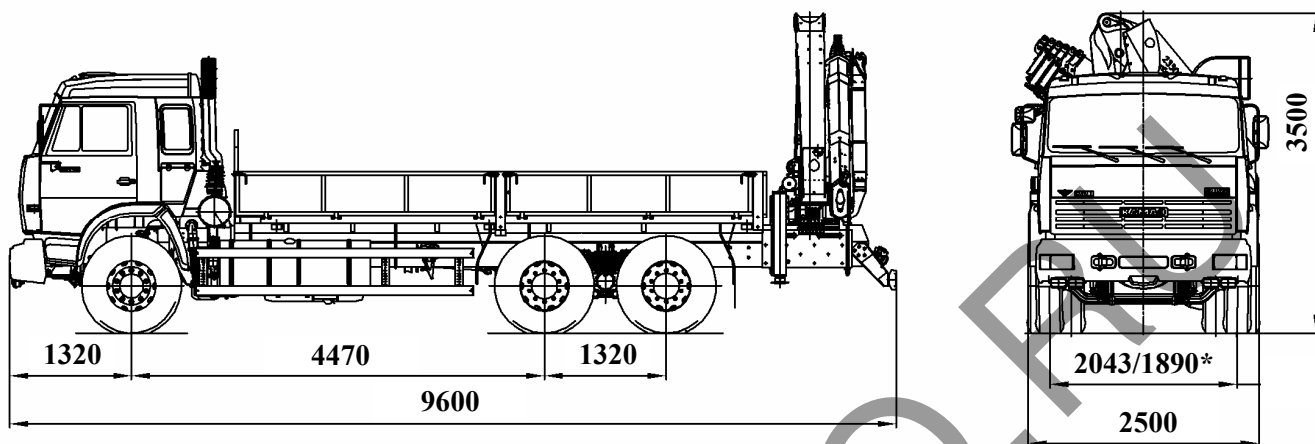

модификация 63778G

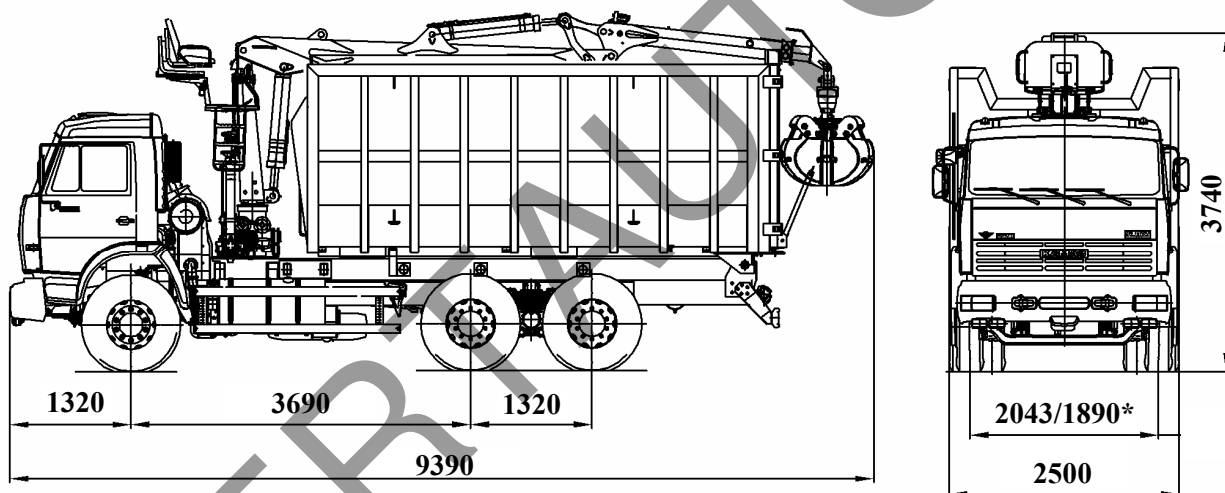

модификация 63778H

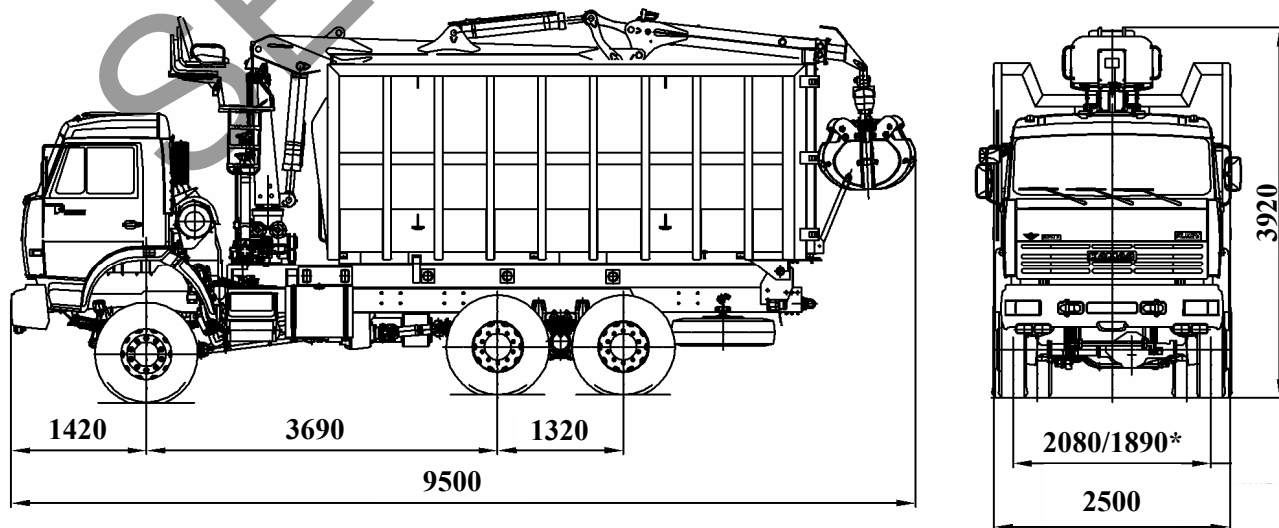


* — колея передних/задних колес

E-RU.MT22.A.00086

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 63778

модификация 63778R

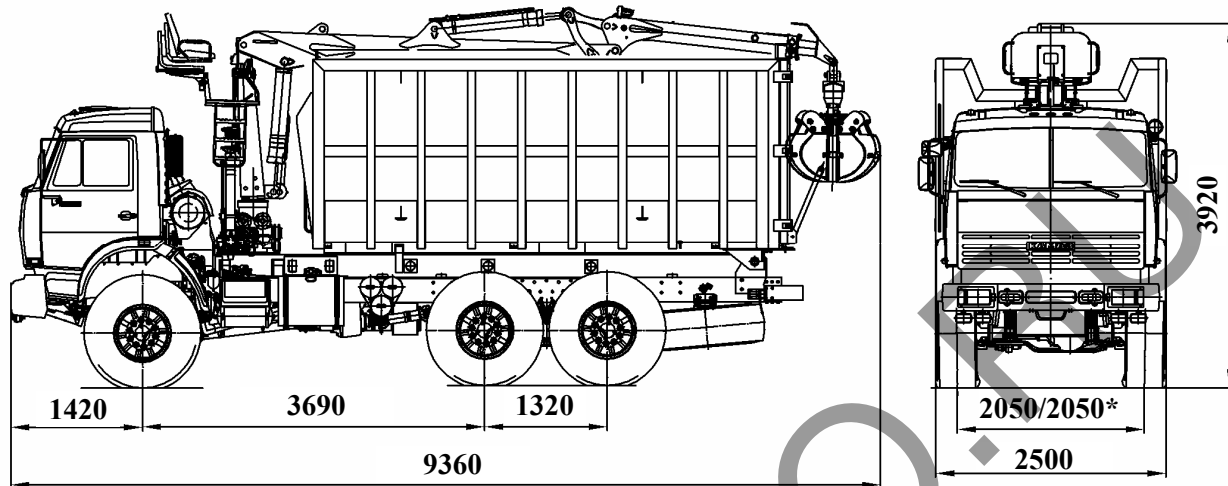


* — колея передних/задних колес

модификация 63778N


E-RU.MT22.A.00086

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 63776


модификация 63776В

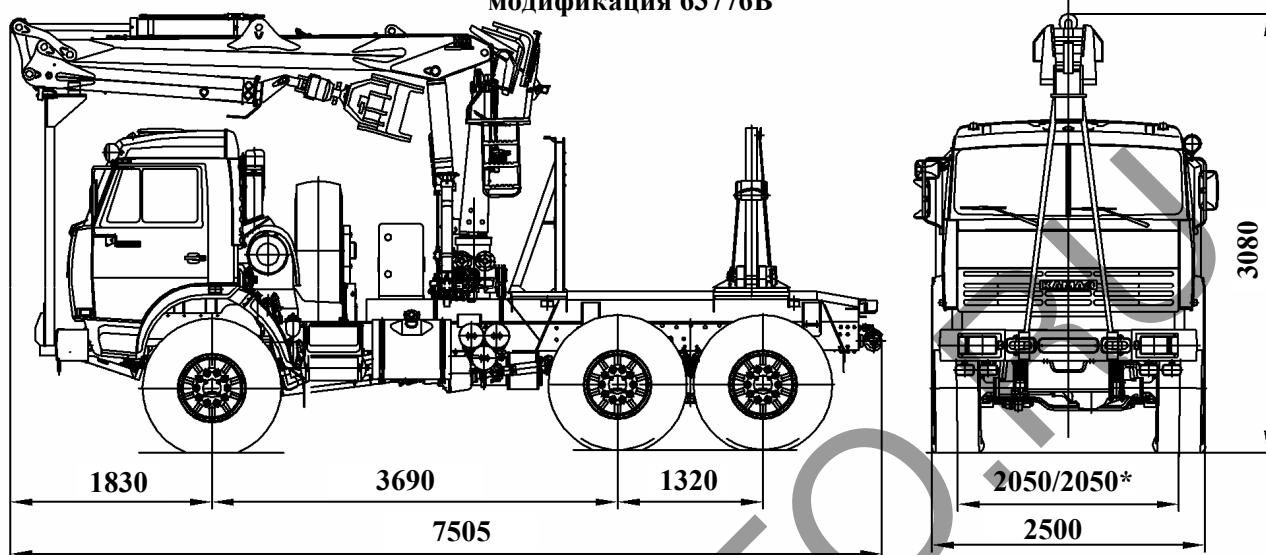

модификация 63776С

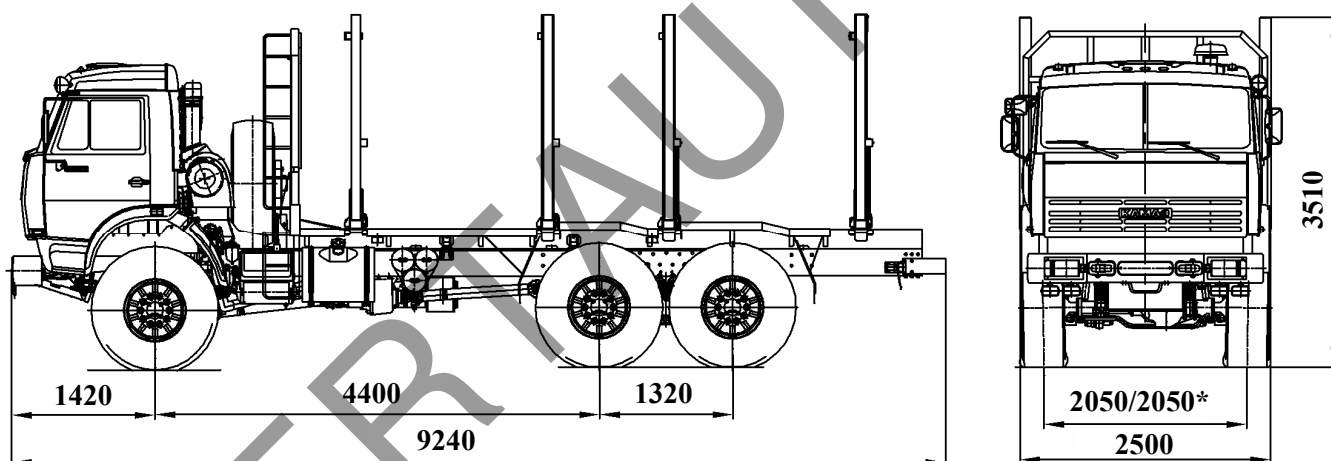

модификация 63776D

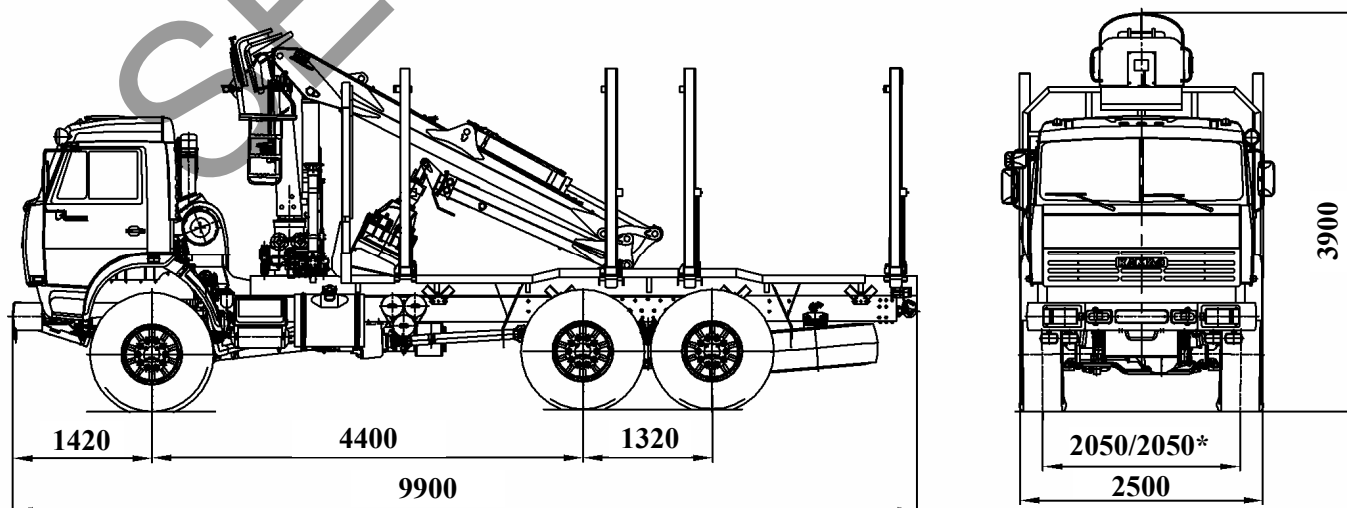


* — колея передних/задних колес


E-RU.MT22.A.00086

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 63776


модификация 63776E

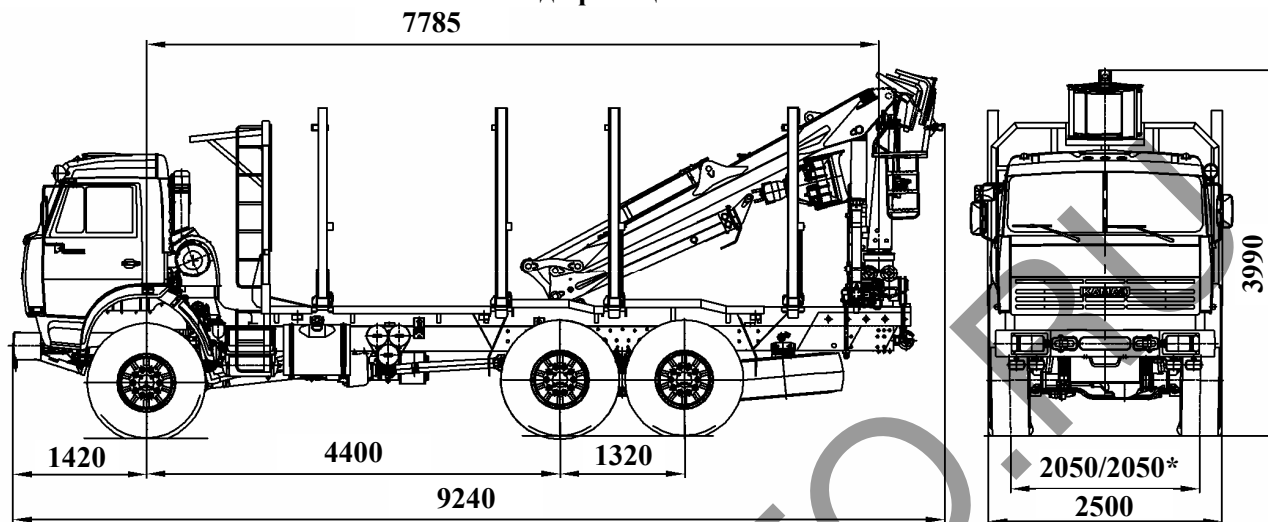

модификация 63776F

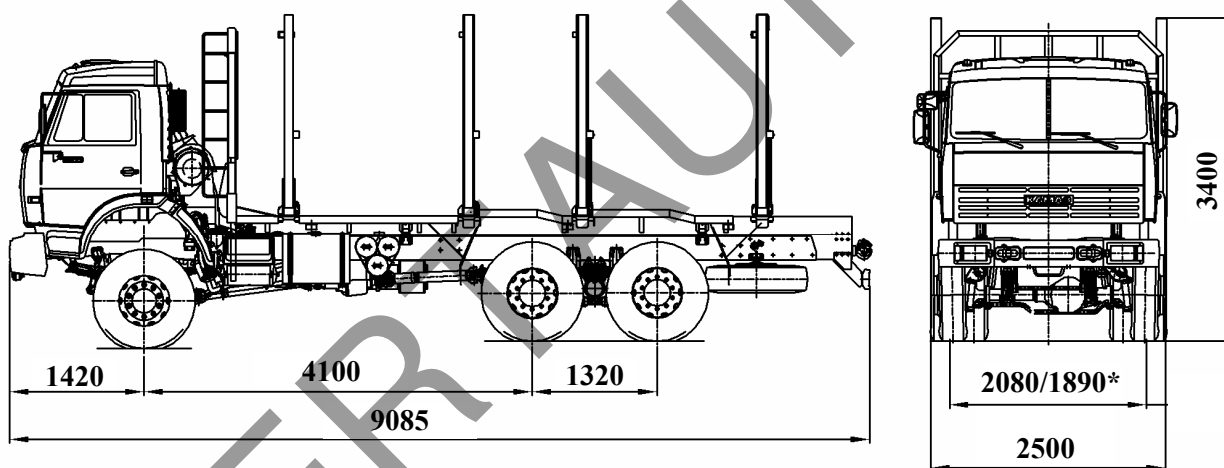

модификация 63776G


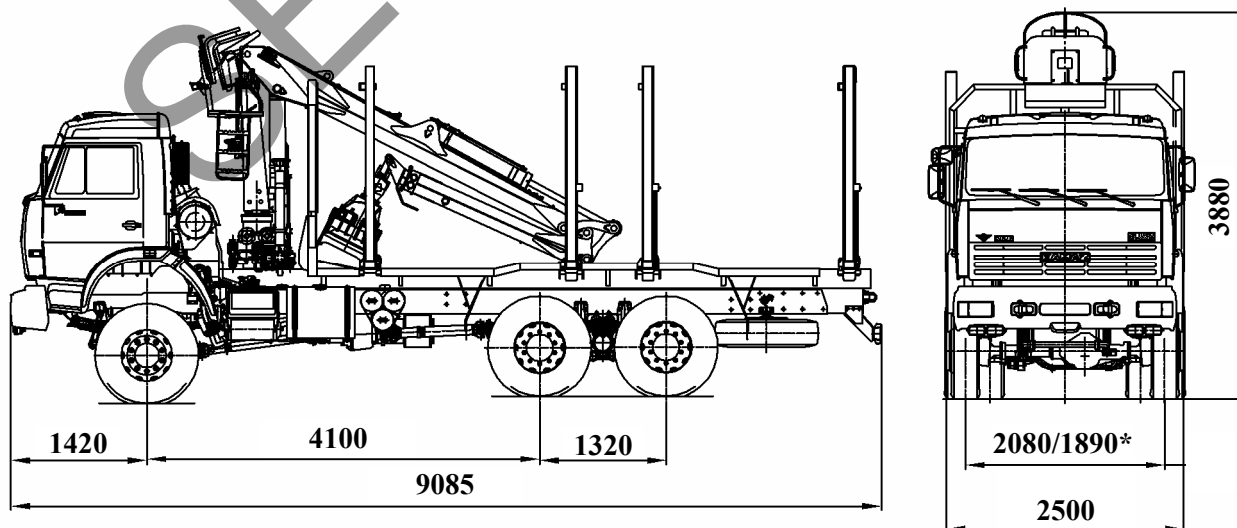


* — колея передних/задних колес



E-RU.MT22.A.00086

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 63776



модификация 63776Н

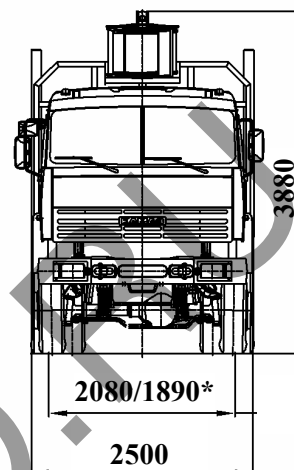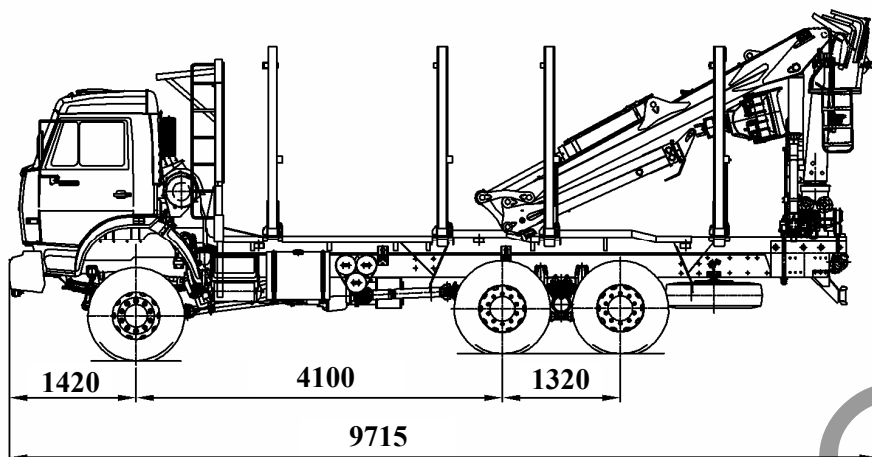

модификация 63776М

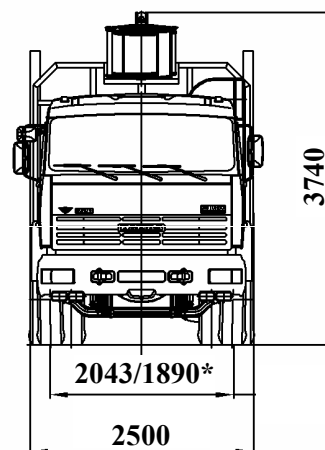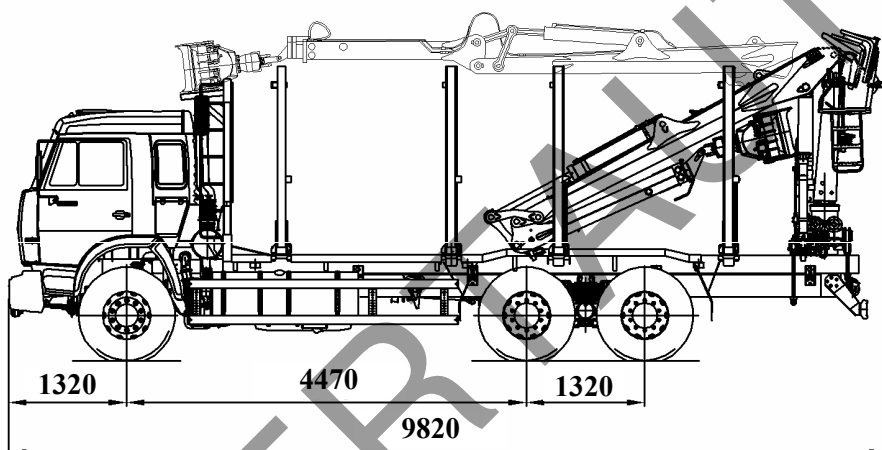

модификация 63776L

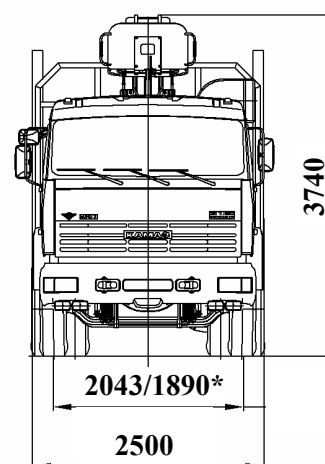
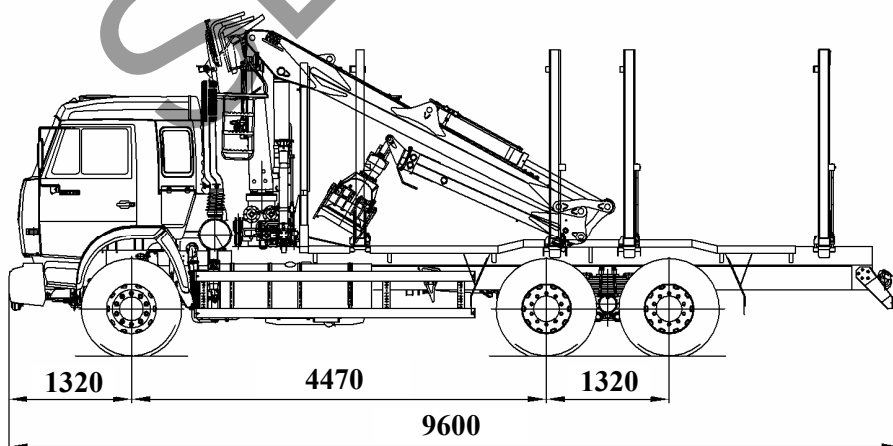


* — колея передних/задних колес



E-RU.MT22.A.00086

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 63778



модификация 63778S

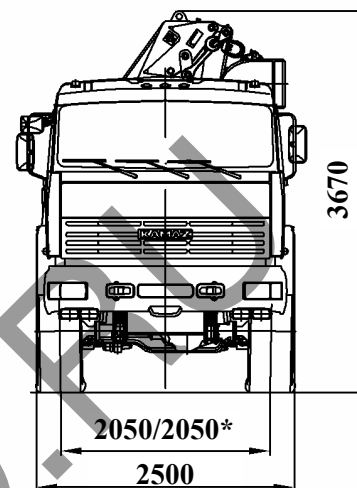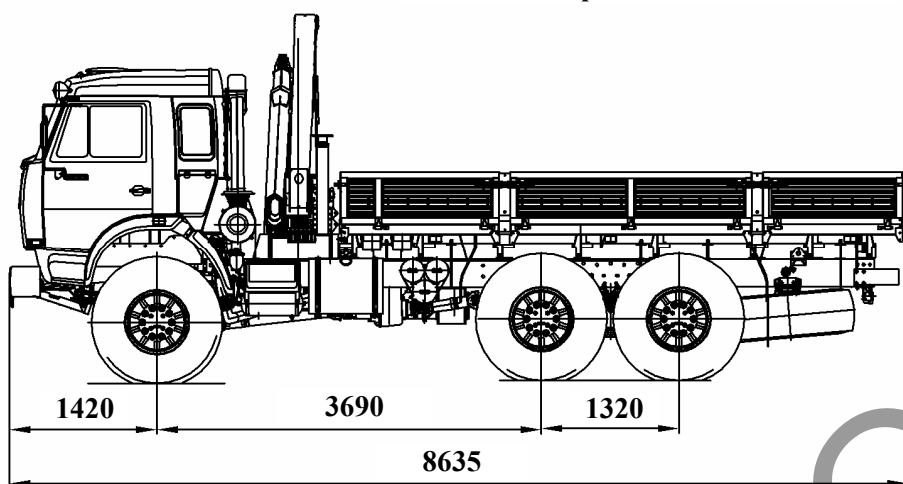

модификация 63778D

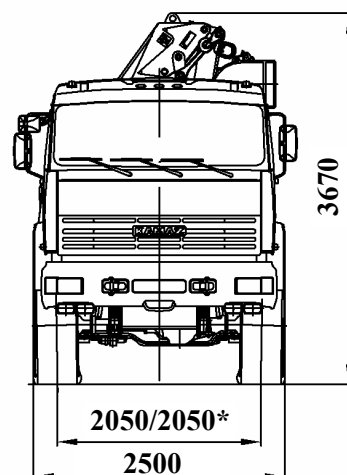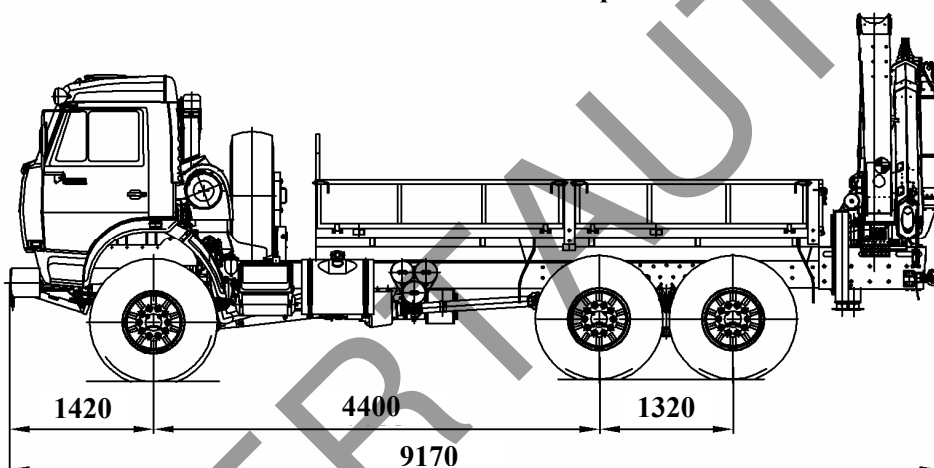

модификация 63778E

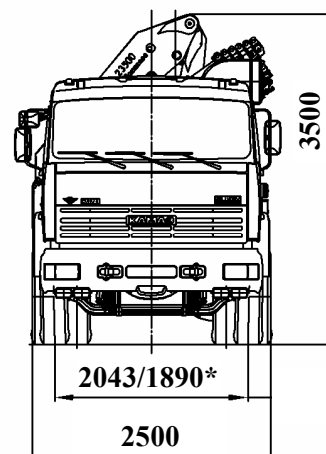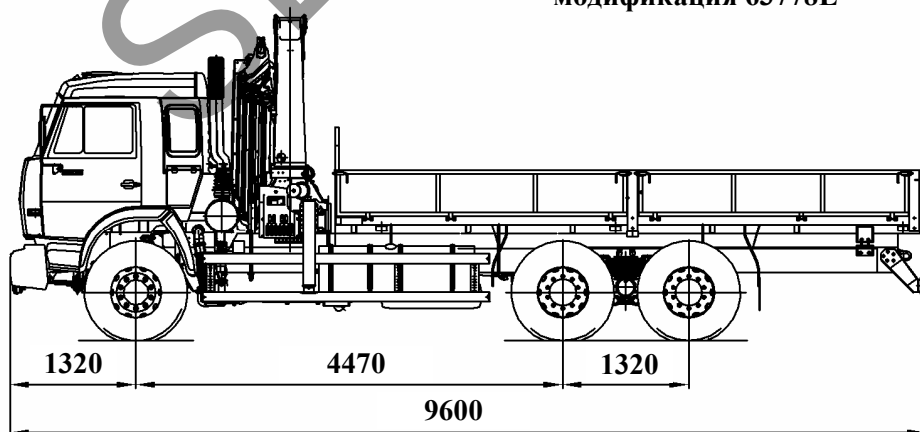


* — колея передних/задних колес


E-RU.MT22.A.00086

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 63778


модификации 63778А, 63778W

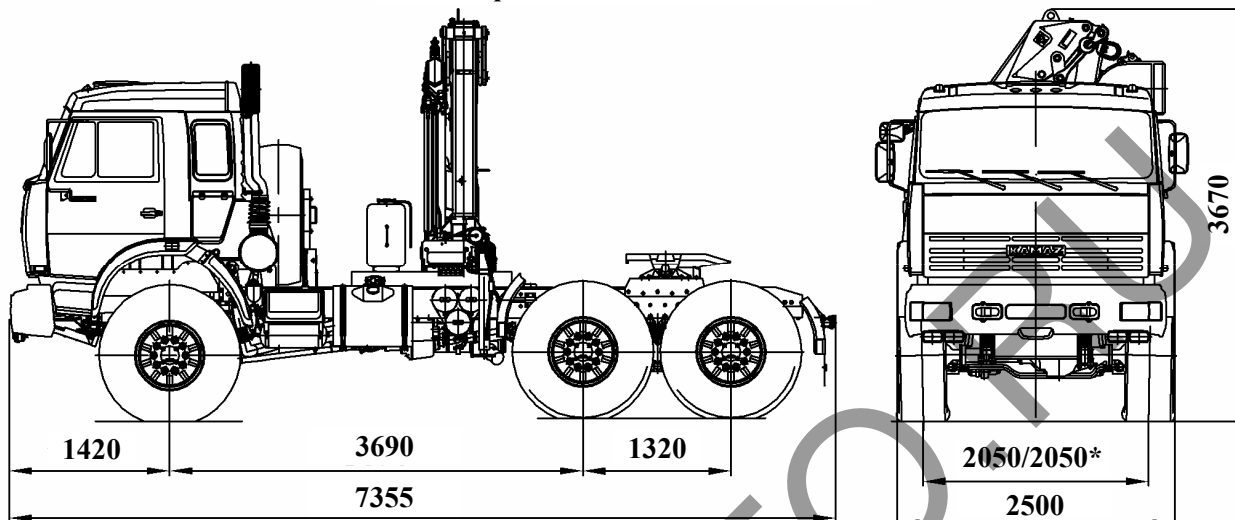

модификация 63778В

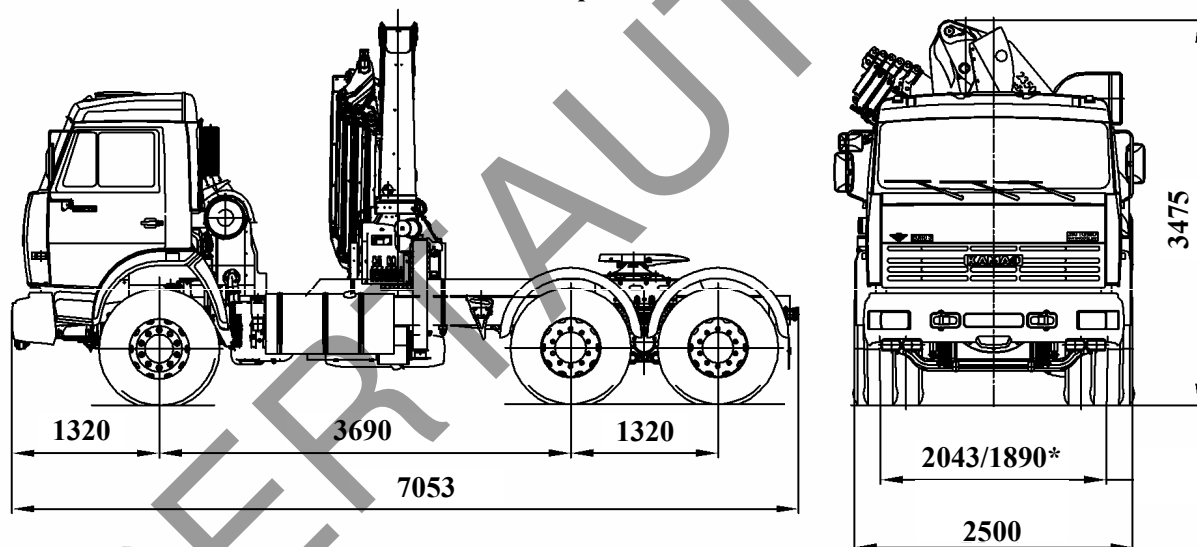

модификация 63778С

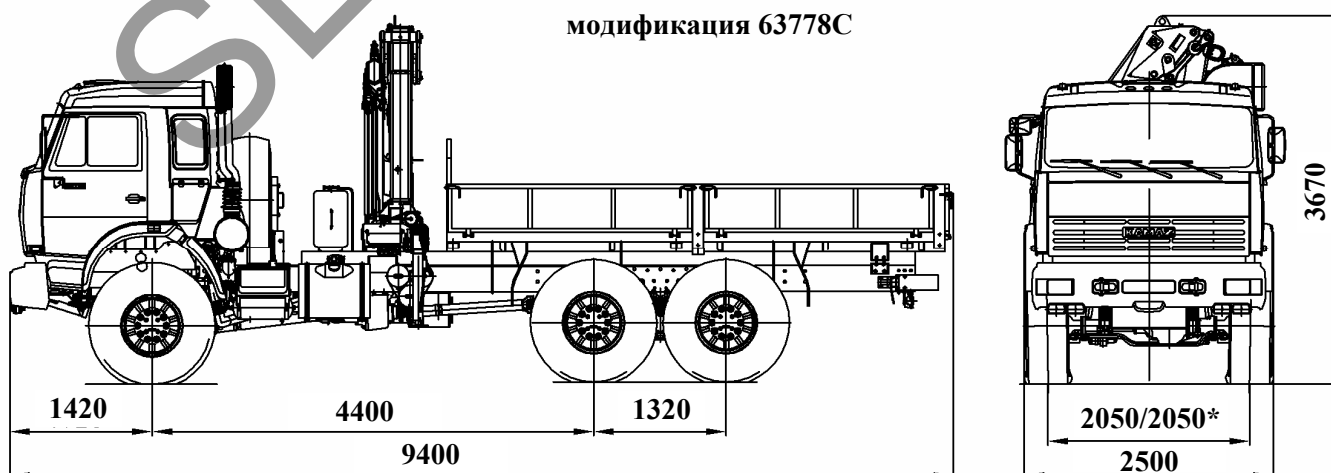


* — колея передних/задних колес

E-RU.MT22.A.00086

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 63776

модификация 63776K

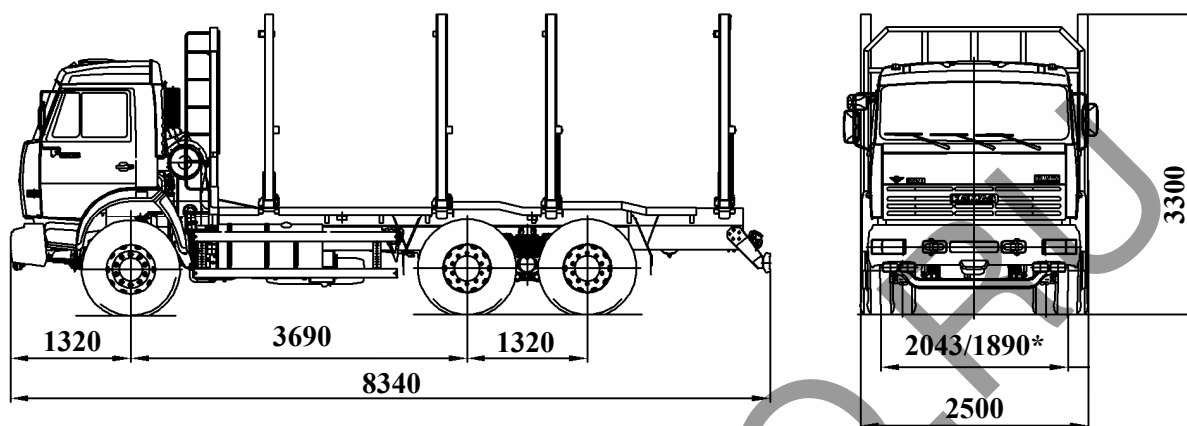

* — колея передних/задних колес