

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0002904

№ E-RU.MT02.B.00379

Срок действия с 25 января 2012 по 31 декабря 2012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	LADA	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	LADA KALINA	
ТИП	1117	1119
ШАССИ	LADA 111730, 111740, 111760	LADA 111930, 111940, 111960 (базовое транспортное средство производства ОАО "АВТОВАЗ")
МОДИФИКАЦИИ	111731, 111741, 111761	111931, 111941, 111961
КАТЕГОРИЯ	M ₁	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4	
КОД ОКП/ТН ВЭД	42 1421 / 8703 22 (мод. 111740) 45 1431 / 8703 23 (мод. 111730, 111760)	
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Моторс" (ООО "Сервис Моторс"), 445042, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Луначарского, 21-128, Российская Федерация, ОГРН 1106320003547, тел./факс: +7-8482-951-173	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Моторс" (ООО "Сервис Моторс"), 445042, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Луначарского, 21-128, Российская Федерация, ОГРН 1106320003547, тел./факс: +7-8482-951-173	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—	
СВОРОЧНИЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	445042, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Луначарского, 21-128, Российская Федерация	
ПОСТАВЩИК СВОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—	

Соответствует установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
 о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах и устройств управления на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства оборудованы устройством ручного управления УРУА СМ-01 (для лиц с нарушением функций обеих ног), УРУА СМ-02 (для лиц с нарушением функций левой ноги) или УРУА СМ-03 (для лиц с нарушением функций правой ноги).

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00379 от 25 января 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00379

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	111731, 111741, 111761	111931, 111941, 111961	
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние		
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная		
Расположение двигателя	переднее поперечное		
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий		
	универсал / 5	хэтбек / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)		
Габаритные размеры, мм			
– длина	4040	3850	
– ширина	1700		
– высота	1500		
База, мм	2470		
Колея передних / задних колес, мм	1430 / 1410		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1185		
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	1585		
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг			
– на переднюю ось	790		
– на заднюю ось	795		
Максимальная масса прицепа			
– прицеп без тормозной системы, кг	450		
– прицеп с тормозной системой, кг	900		
для модификаций:	111731	111741	111761
Двигатель (марка, тип)	BA3, 11183	BA3, 11194	BA3, 21126
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное	4, рядное
– рабочий объем, см ³	1596	1390	1596
– степень сжатия	9.8	10.8	11.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	60.0 (5100)	65.5 (5000)	72.0 (5600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	132.0 (3800)	127.0 (4500)	145.0 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания (тип)	АВТЭЛ, 1118-1144010-01 / 1118-1144010-02 или Bosch, 1118-1144010	АВТЭЛ, 1119-1144010-01 / 1119-1144010-02 или Bosch, 1119-1144010	АВТЭЛ, 1119-1144010-01 / 1119-1144010-02 или Bosch, 1119-1144010
	впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	АВТЭЛ, 11183-1411020-51 или ИТЭЛМА, 11183-1411020-52	АВТЭЛ, 11194-1411020-21 или ИТЭЛМА, 11194-1411020-22 или Bosch, 11194-1411020-20	АВТЭЛ, 21126-1411020-51 или ИТЭЛМА, 21126-1411020-52 или Bosch, 21126-1411020-50





для модификаций:	111?31	111?41	111?61
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	BA3, 11184-1109010, с сухим бумажным элементом		
Глушитель шума впуска (маркировка)	11184-1109361		
Система зажигания (тип)	электронная, со статическим распределителем		
Катушка зажигания (маркировка)	МЗАТЭ-2, 2111-3705010-01 или COATЭ, 2111-3705010-03 или ПО "Север", 2111-3705010-02 или ИТЭЛМА, 2111-3705010-04	COATЭ, 2112-3705010-12 или ПО "Север", 2112-3705010-13 или ИТЭЛМА, 2112-3705010-11	COATЭ, 2112-3705010-12 или ПО "Север", 2112-3705010-13 или ИТЭЛМА, 2112-3705010-11
Свечи зажигания (маркировка)	ЭЗ, А17ДВРМ / А15ДВРМ или Bosch, WR7DCX или BRISK "SUPER", LR15YC-1 / LR17YC-1	ЭЗ, АУ17ДВРМ / АУ15ДВРМ или Bosch, FR7DCU или BRISK "SUPER", DR15YC-1 / DR17YC-1	ЭЗ, АУ17ДВРМ / АУ15ДВРМ или Bosch, FR7DCU или BRISK "SUPER", DR15YC-1 / DR17YC-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализатор (маркировка)	FMES (Металлопродукция), 21116-1203008-02 или Экоальянс (УЭХК), 21116-1203008-03 или РОССКАТавто, 21116-1203008 или МобилГазСервис, 21116-1203008-01	FMES (Металлопродукция), 11194-1203008-02 или Экоальянс (УЭХК), 11194-1203008-03 или РОССКАТавто, 11194-1203008-05 или МобилГазСервис, 11194-1203008-04	FMES (Металлопродукция), 11194-1203008-02 или Экоальянс (УЭХК), 11194-1203008-03 или РОССКАТавто, 11194-1203008-05 или МобилГазСервис, 11194-1203008-04
для модификаций:	1117?1	1119?1	
Глушители (маркировка)	BA3	BA3	
- 1-ступень	2170-1200020-22 / 2171-1200020-10	2170-1200020-22 / 2171-1200020-10	
- 2-ступень	2170-1200010-32 / 2171-120001020	2170-1200010-42 / 2171-1200010-30	

Трансмиссия (тип)

механическая

Сцепление (марка, тип)

BA3, сухое, однодисковое, с тросовым приводом

Коробка передач (марка, тип)

BA3, с ручным управлением

- число передач

вперед – 5, назад – 1

- передаточные числа

I -	3.636
II -	1.950
III -	1.357
IV -	0.941
V -	0.784
3.X. -	3.500

Главная передача (тип, маркировка)

цилиндрическая, косозубая

передаточное число

3.700 или 3.900



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00379

Подвеска

Передняя (описание) независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание) полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание) с электроусилителем или без него

– рулевой механизм (тип, маркировка) "шестерня-рейка",
BA3, 1118-3400010 / 1118-3400010-10

Тормозные системы

Рабочая (описание) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

– усилитель (маркировка) 1118-3510010-10

– тормозные цилиндры (маркировка) 2105-3502040

Шины

– размерность	175/70 R13	175/65 R14	185/60 R14
– минимально допустимый индекс нагрузки		82	
– скоростная категория	Т или Н	Н	
– статический радиус, мм	280	283	278

Оборудование транспортного средства

по заказу: электростеклоподъемники, электроблокировка замков дверей, электропривод наружных зеркал заднего вида, электроподогрев передних сидений, кондиционер (хладагент R-134A), подушки безопасности водителя и переднего пассажира, аудиосистема, система навигации, система помощи при парковке, система автоматического управления стеклоочистителями и внешним освещением

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В моторном отсеке, на коробке воздухопритока, справа.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке, на коробке воздухопритока, справа от таблички изготовителя.
 - 3.3. В багажном отделении, на приварной пластине, расположенной на днище кузова.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	9	5	1	1	1	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Z95 – Международный идентификационный код изготовителя (код WMI) – ООО "Сервис Моторс", Российская Федерация.
- поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификации транспортного средства: 111731, 111741, 111761, 111931, 111941, 111961.
- поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации







Подпись

Б.В. Кисуленко


инициалы, фамилия




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
LADA 1117 (модификации 111731, 111741, 111761) (LADA KALINA)

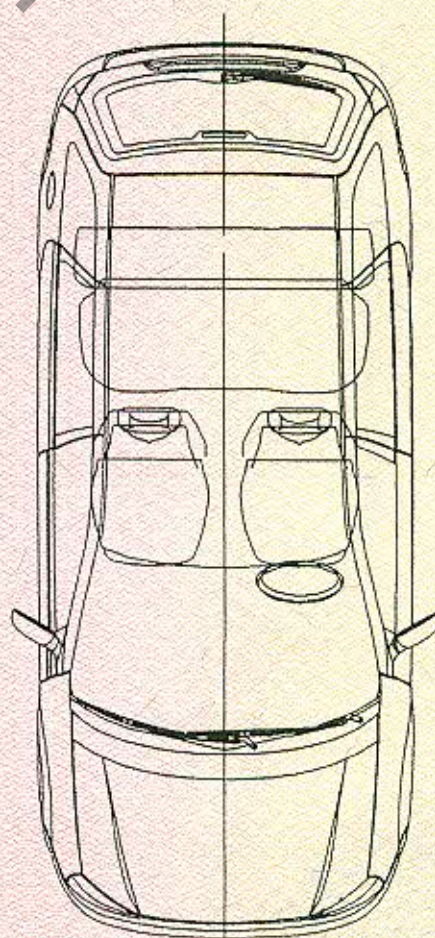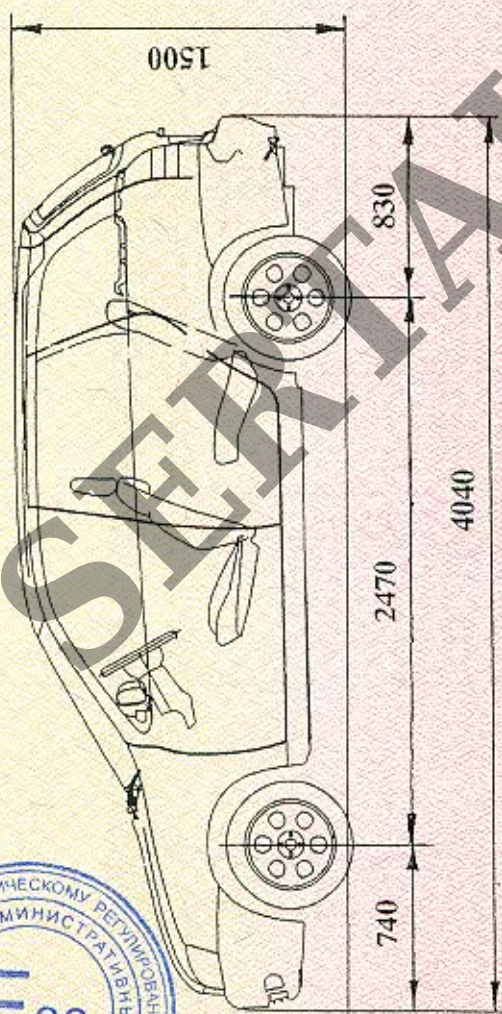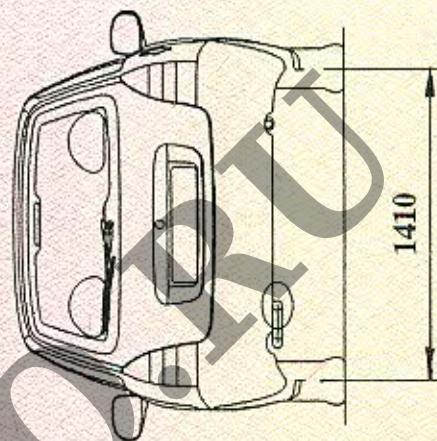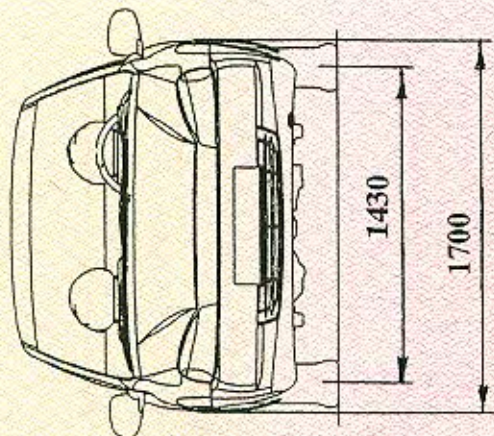

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
LADA 1119 (модификации 111931, 111941, 111961) (LADA KALINA)

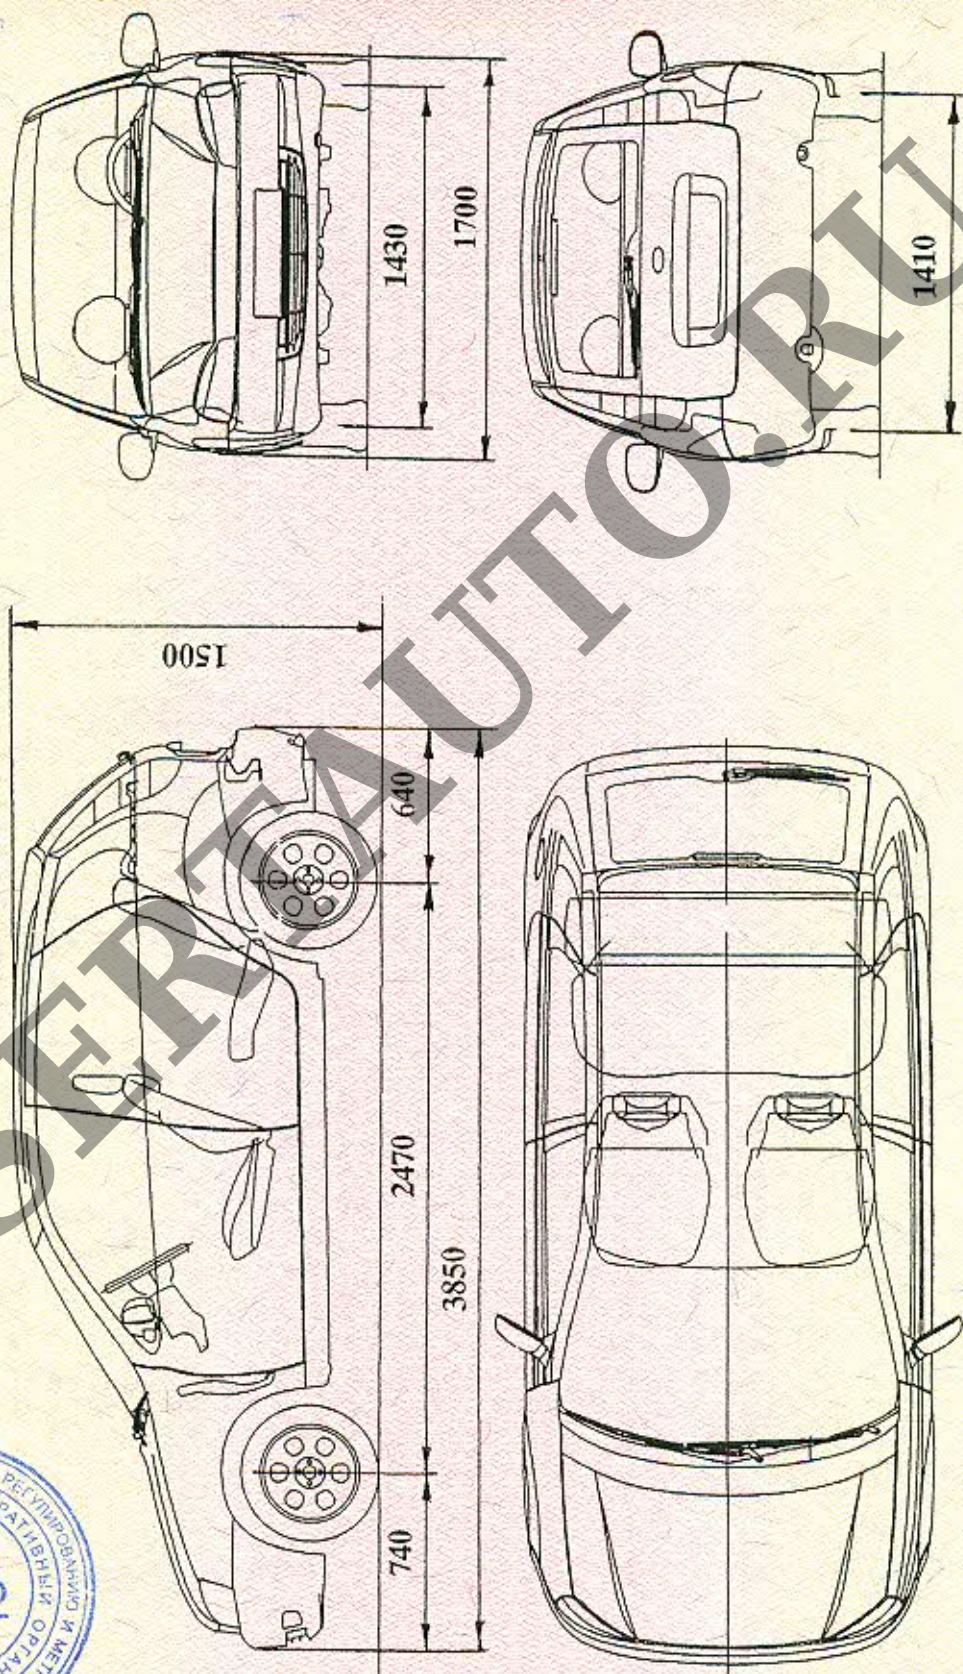

Устройство управления автомобилями для людей с ограничением функций
обеих ног УРУА СМ-01

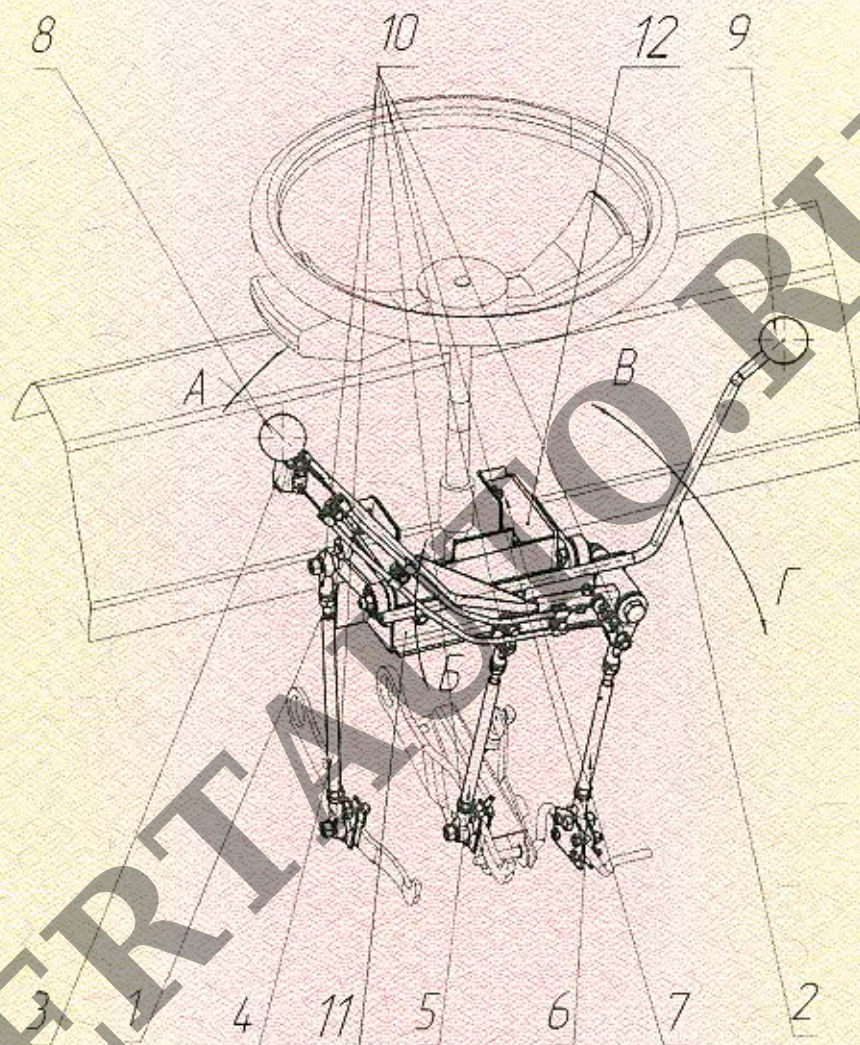


- 1 – рычаг привода тормоза и акселератора;
- 2 – рычаг привода сцепления;
- 3 – фиксатор акселератора;
- 4 – телескопический упор тормоза;
- 5 – телескопический упор сцепления;
- 6 – телескопический упор акселератора;
- 7 – гайки и шайбы крепления устройства УРУА к автомобилю;

- 8 – рукоятка рычага тормоза и акселератора;
- 9 – рукоятка рычага сцепления;
- 10 – шарнирные головки;
- 11 – суппорт;
- 12 – скоба;
- А – включение акселератора;
- Б – включение тормоза;
- Б-Г – управление сцеплением.




Устройство управления автомобилями для людей с ограничением функций
левой ноги УРУА СМ-02

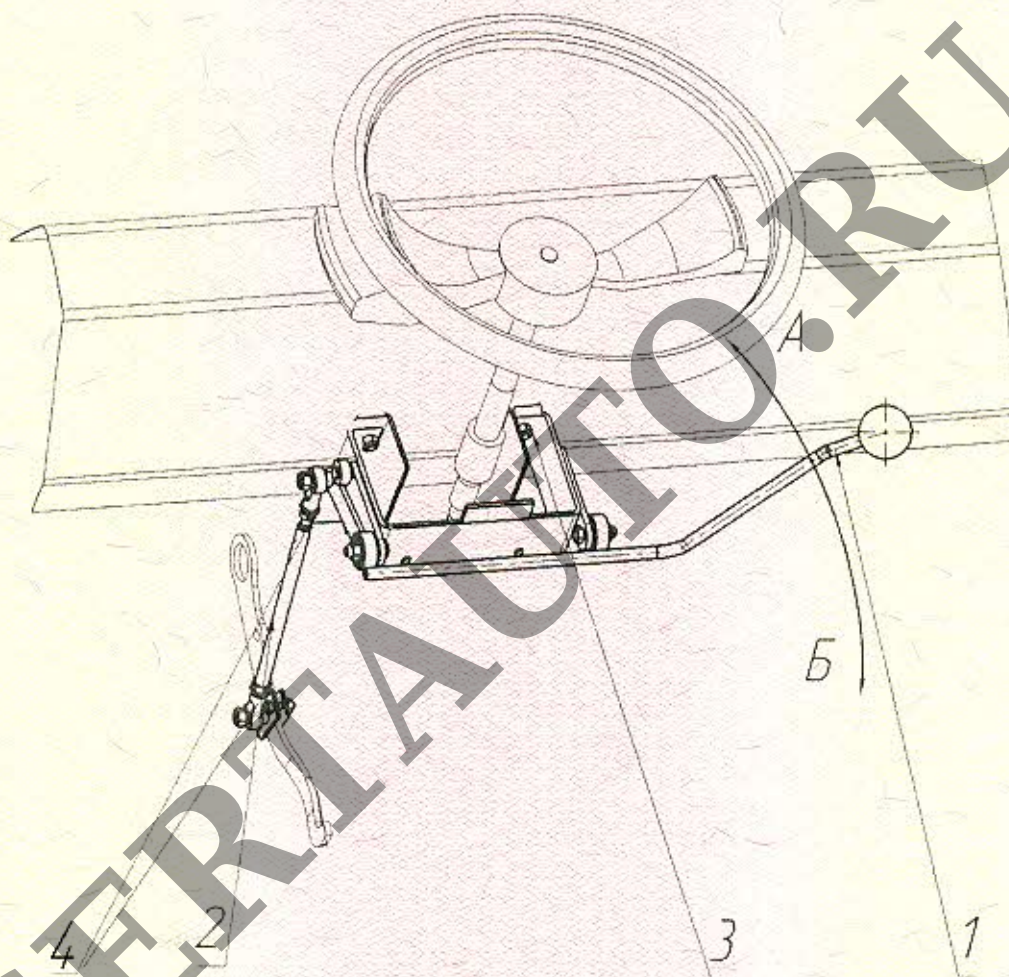

- 1 – рычаг привода сцепления;
- 2 – телескопический упор сцепления;
- 3 – гайки крепления устройства УРУА к автомобилю;
- 4 – шарнирные головки;
- В-Г – управление сцеплением.



Устройство управления автомобиля для людей с ограничением функций
правой ноги УРУА СМ-03

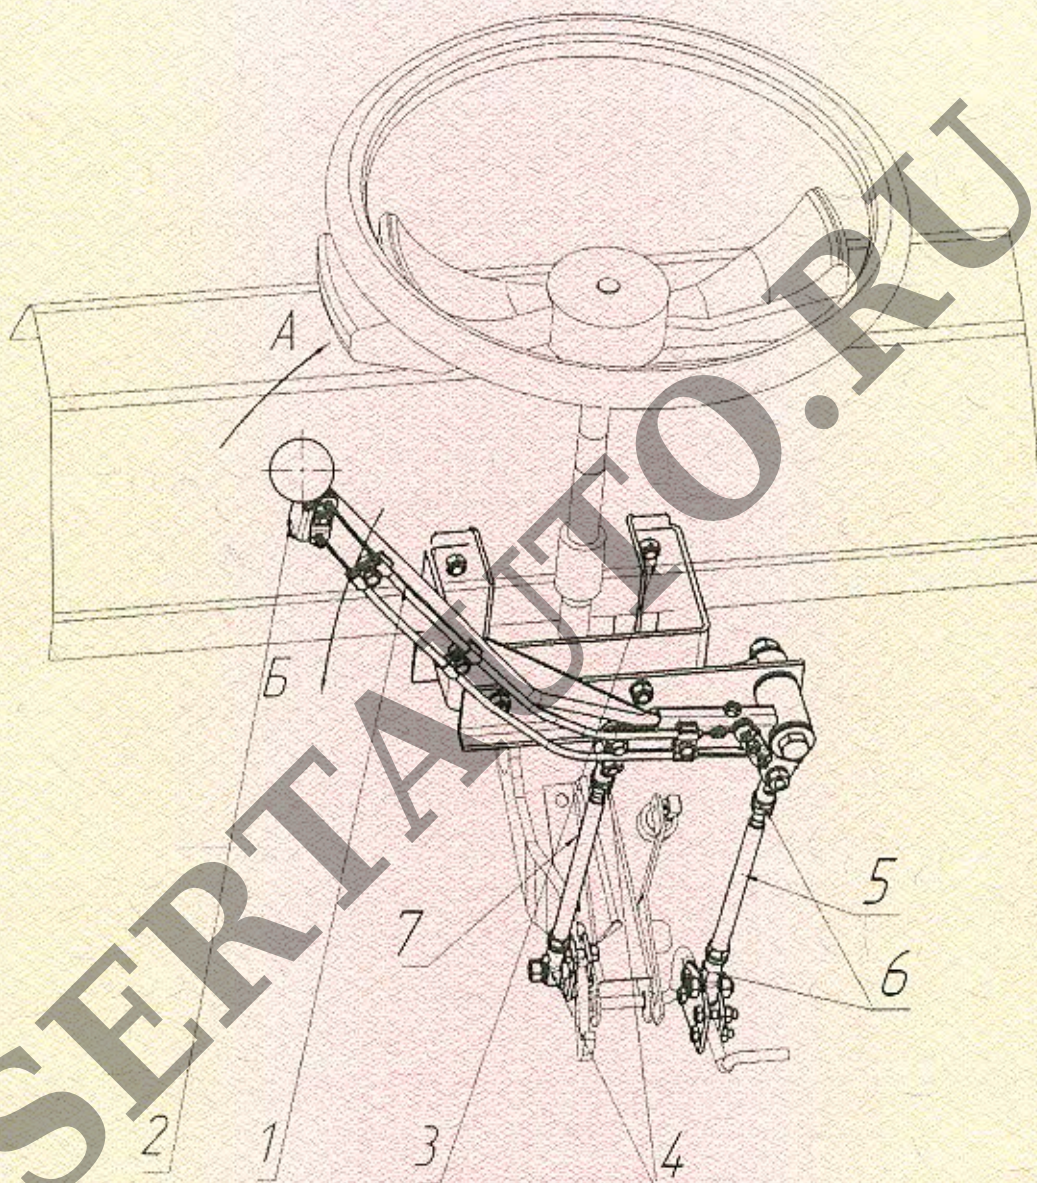

- 1 – рычаг привода тормоза и акселератора;
- 2 – фиксатор акселератора;
- 3 – гайки крепления устройства УРУА к автомобилю;
- 4, 6 – шарнирные головки;
- 5 – телескопический упор акселератора;
- 7 – телескопический упор тормоза;
- А – включение акселератора;
- Б – включение тормоза.



Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

SERTAUTO.RU