

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0005724

№ **E-RU.MT02.B.00484***

Срок действия с **10 апреля 2012** по **31 декабря 2012**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Mercedes-Benz
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Mercedes-Benz Atego
ТИП	Atego
МОДИФИКАЦИИ	812, 815, 815L, 815K, 915, 915L, 915K, 918, 918K, 918L, 1015, 1015L, 1015K, 1018, 1018A, 1018AK, 1018L, 1215, 1215L, 1215K, 1218, 1218K, 1218L, 1222, 1222nR, 1222K, 1222LnR, 1222L, 1223, 1223L, 1223K, 1228, 1228L
КАТЕГОРИЯ	N ₂ , N ₂ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1122 / 8704 22 (кроме мод. 815K, 915K, 918K, 1015K, 1018AK, 1215K, 1218K, 1222K, 1223K); 45 1159 / 8704 22 (для мод. 815K, 915K, 918K, 1015K, 1018AK, 1215K, 1218K, 1222K, 1223K)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Мерседес-Бенц Тракс Восток" (ООО "МБ Тракс Восток"), 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Промзона, Производственный проезд, д. 47, Российская Федерация, ОГРН 1097746596353, тел. +7 (495) 411-5412, факс +7 (495) 745-2641
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Мерседес-Бенц Тракс Восток" (ООО "МБ Тракс Восток"), 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Промзона, Производственный проезд, д. 47, Российская Федерация, ОГРН 1097746596353, тел. +7 (495) 411-5412, факс +7 (495) 745-2641
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—

* является продолжением "Одобрения типа транспортного средства" № РОСС RU.MT02.E06625П1И1,
выданного со сроком действия до 31.12.2011 г. на транспортные средства экологического класса 3.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние (кроме мод. 1018A, 1018AK); 4 × 4 / все (для мод. 1018A, 1018AK)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузозагрузочного пространства	бортовая платформа с тентом или без него, грузовой фургон (кроме мод. 815K, 915K, 918K, 1015K, 1018AK, 1215K, 1218K, 1222K, 1223K); самосвальная платформа (для мод. 815K, 915K, 918K, 1015K, 1018AK, 1215K, 1218K, 1222K, 1223K)
Кабина	цельнометаллическая, двух- или четырехдверная, одно- или двухместная, исполнения: S (без спального места) или L (со спальным местом)

Для модификаций:	812	815	815L	915, 1015	915L, 1015L
Габаритные размеры, мм					
— длина		5664...9092		5714...9092	6314...9092
— ширина			2311...2550		
— высота			2519...4000		
База, мм		3020, 3320, 3620, 4220, 4820			3620, 4220, 4820
Колея колес передней / задней оси, мм		1900...2090 / 1730...2040			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3549...7539	3549...7756	3693...7890	3679...7913	3957...7964
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	7490	7000...8600		9500...10500	
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг					
— на переднюю ось	3200...3400	3200...3800		3800...4000	
— на заднюю ось	4600	5000...5700		6200...7200	
Максимальная масса прицепа, кг					
— прицеп без тормозной системы			750		
— прицеп с тормозной системой	7500	9400...11000		7500...8500	
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг	15000	18000		18000	

Для модификаций:	918	918L	815K, 915K, 918K, 1015K	1018	1018L
Габаритные размеры, мм					
— длина	5664...9092	6314...9092	5714...6212	5714...9092	6314...9092
— ширина			2311...2550		
— высота		2519...4000	2555...2556	2519...4000	
База, мм	3020, 3320, 3620, 4220, 4820	3620, 4220, 4820	3020	3020, 3320, 3620, 4220, 4820	3620, 4220, 4820
Колея колес передней / задней оси, мм		1900...2090 / 1730...2040			

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00484

Для модификаций:	918	918L	815K, 915K, 918K, 1015K	1018	1018L
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3679...7860	3957...7934	4127...5797	3768...7913	4049...7964
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	9500			9990...10500	
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг					
– на переднюю ось	3800...4000			4000	
– на заднюю ось	6200			6800...7200	
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп без тормозной системы	750				
– прицеп с тормозной системой	3500...12500			11500...12010	
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг	13000-для мод.с короб-кой передач G56-6/6.29-0.78 22000-для мод.с короб-кой передач G60-6/9.20-1.0			22000	

Для модификаций:	1018A	1018AK	1215	1215L
Габаритные размеры, мм				
– длина	6164...6656			6314...10016
– ширина	2311...2550			
– высота	2852...4000	2853	2575...4000	
База, мм	3260			3560, 4160, 4760, 5360
Колея колес передней / задней оси, мм	1900...2090 / 1730...2040			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4787...7561	5636...6722	4395...8648	4515...8894
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	9990...10500			11500...12000
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг				
– на переднюю ось	4000			4400...4900
– на заднюю ось	6800...7200			8100
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750			
– прицеп с тормозной системой	11500...12010			3500
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг	22000			15000...15500

Для модификаций:	1222L	1222	1222LnR	1222nR
Габаритные размеры, мм				
— длина	6314...10016	6314...11564	6314...10052	
— ширина	2311...2550			
— высота	2575...4000			
База, мм	3560, 4160, 4760, 5360	3560, 4160, 4760, 5360, 5960, 6260	3620, 4220, 4820, 5420	3620, 4220, 4820, 5420
Колея колес передней / задней оси, мм	1900...2090 / 1730...2040			

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00484

Для модификаций:	1222L	1222	1222LnR	1222nR
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4610...9192	4490...8936	4188...8590	4158...8519
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	11500...12000			
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг				
– на переднюю ось	4400...4900			
– на заднюю ось	8100			
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750			
– прицеп с тормозной системой	10000...10500			
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг	22000			

Для модификаций:	1218L	1218	1223L	1223
Габаритные размеры, мм				
– длина	6314...10016		6314...10016	6314...11564
– ширина	2311...2550			
– высота	2575...4000		2620...4000	
База, мм	3560, 4160, 4760, 5360	3560, 4160, 4760, 5360, 5960, 6260	3560, 4160, 4760, 5360	3560, 4160, 4760, 5360, 5960, 6260
Колея колес передней / задней оси, мм	1900...2090 / 1730...2040			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4559...9002	4439...8885	4735...9282	4615...9042
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	11500...12000			
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг				
– на переднюю ось	4400...4900			
– на заднюю ось	8100			
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750			
– прицеп с тормозной системой	10000...10500		16000...16500	
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг	22000		28000	

Для модификаций:	1228	1228L	1215K, 1218K, 1222K, 1223K
Габаритные размеры, мм			
– длина	6314...11456	6314...10016	6014...6656
– ширина	2311...2550		
– высота	2662...4000		2659...2660
База, мм	3560, 4160, 4760, 5360, 5960, 6260	3560, 4160, 4760, 5360	3260
Колея колес передней/ задней оси, мм	1900...2090 / 1730...2040		

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00484

Для модификаций:	1228	1228L	1215K, 1218K, 1222K, 1223K			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4740...9072	4860...9282	5390...6977			
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	11500...12000					
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг						
– на переднюю ось	4400...4900					
– на заднюю ось	8100					
Максимальная масса прицепа, кг						
– прицеп без тормозной системы	750					
– прицеп с тормозной системой	16000...16500	10000...10500				
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг	28000	22000				
Для модификаций:	812	815, 815L, 815K, 915, 915L, 915K, 1015, 1015L, 1015K, 1215, 1215L, 1215K	918, 918L, 1018, 918K, 1018L, 1018A, 1018AK, 1218, 1218L, 1218K	1222, 1222L, 1222nR, 1222LnR, 1222K	1228, 1228L	1223, 1223L, 1223K
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz					
	OM904 LA...		OM924LA...	OM906LA...		
	III/1	III/2	III/5	III/1	III/4	III/2
	904.915	904.916	904.917	924.920	906.916	906.915
	четырёхтактный дизель					
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			6, рядное		
– рабочий объём цилиндров, см ³	4249			4801	6374	
– степень сжатия	18.0±0.5	18.0±0.5	18.0±0.5	17.4±0.5	18.0±0.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	90 (2200)	110 (2200)	130 (2200)	160 (2200)	205 (2200)	170 (2200)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	470 (1200... 1600)	580 (1200... 1600)	675 (1200... 1600)	810 (1200... 1600)	1100 (1200... 1600)	810 (1200... 1600)
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением					
Блок управления (маркировка)	OM 904 LA.III/1-00	OM 904 LA.III/2-00	OM 904 LA.III/5-00	OM 924 LA.III/1-00 или OM 924 LA.III/1-02	OM 906 LA.III/4-00 или OM 906 LA.III/4-01	OM 906 LA.III/2-00
ТНВД (тип, маркировка)	DTC или Bosch, SE 9401					

Для модификаций:	812	815, 815L, 815K, 915, 915L, 915K, 1015, 1015L, 1015K, 1215, 1215L, 1215K	918, 918L, 1018, 918K, 1018L, 1018A, 1018AK, 1218, 1218L, 1218K	1222, 1222L, 1222nR, 1222LnR, 1222K	1228, 1228L	1223, 1223L, 1223K
с двигателями:	OM904 LA...			OM924LA...	OM906LA...	
	III/1	III/2	III/5	III/1	III/4	III/2
	904.915	904.916	904.917	924.920	906.916	906.915
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 156P 750 или DLLA 156PV 31 86 189, DLLA 156P 819, DLLA 147P 944, DLLA 147PV 3187649, DLLA 147PV 3187830, DLLA 147P 1049 (для мод. 812, 815, 815L, 815K, 915, 915L, 915K, 1015, 1015L, 1015K, 1215, 1215L, 1215K); Bosch, DLLA 147P 945 или DLLA 147PV 3187 399, DLLA 147 P 1048; Delphi, L123PBB или HBX 6964016 (для мод. 918, 918L, 1018, 918K, 1018L, 1018A, 1018AK, 1218, 1218L, 1218K); Bosch, DLLA 144P 1264 или DLLA 144PV 3 192 024 (для мод. 1222, 1222L, 1222nR, 1222K, 1222LnR); Bosch, DLLA 156P 750 или DLLA 156 PV 31 86 191, DLLA 147P 944, DLLA 147PV 3187649, DLLA 147P 1048, DLLA 147P 1049, DLLA 147PV 3187 830; DLLA 147P 945, DLLA 147 PV 3 187 399; Delphi, L123PBB или HBX 6964016 (для мод. 1223, 1223L, 1223K, 1228, 1228L)					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Schwitzer, S 100S-002 или 904 096 16 99, 904 096 17 99; KKK (3K) Warner или BWS, K16-904-1, 904 096 27 99, 904 096 28 99, 904 096 30 99, 904 096 31 99, K16-904-2/4199, K16-904-2/5799, K16-904/4199, K16-904/ 5799, K16-904-4; Garrett, GT 2204-1, 904 096 07 99, 904 096 08 99, 904 096 27 99, 904 096 33 99 (для мод. 812, 815, 815L, 815K, 915, 915L, 915K, 1015, 1015L, 1015K, 1215, 1215L, 1215K); KKK, 3K Warner или BWS, K16-904, или K16-904-3, K16-904-8; Schwitzer S 100 G-001 (для мод. 918, 918L, 1018, 918K, 1018L, 1018A, 1018AK, 1218, 1218L, 1218K); KKK, 3K Warner или BWS, K24.2-924-1 или A 924 096 01 99, A 924 096 05 99, A 924 096 06 99; K24.2-924-2, A 924 096 08 99, A 924 096 09 99, A 924 096 10 99 (для мод. 1222, 1222L, 1222K, 1222nR, 1222LnR); Schwitzer, S 200G-019 или 906 096 19 99, 906 096 25 99, 906 096 09 99; KKK, K27.2-906-2, K27.2-906/14 99, K27.2-906/19 99, 906 096 14 99, 906 096 19 99, K27.2-906-2/ 27 99, K27.2-906-2/2899, K27.2-906/ 27 99, K27.2-906/28 99; Holset, HX 35 W, A 906 096 75 99 (для мод. 1223, 1223L, 1223K 1228, 1228L)					
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, Mann & Hummel или Knecht, Donaldson FP 3800 (для мод. 812, 815, 815L, 815K, 915, 915L, 915K, 1015, 1015L, 1015K, 1215, 1215L, 1215K) FP 3800 или FP 9011, A 405 094 02 02, A 405 094 03 02 (для мод. 1222, 1222L, 1222nR, 1222K, 1222LnR); 017 094 48 02 или 017 094 90 02, 017 094 92 02, 017 094 93 02, 971 528 10 06, 971 528 11 06, 973 528 06 06, 973 528 07 06 (для мод. 1223, 1223L, 1223K, 1228, 1228L) сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом					



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00484

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Нейтрализаторы (маркировка)	-
Глушитель (маркировка)	Mercedes-Benz, 970 490 00 01 или 970 490 01 01, 970 490 02 01, 970 490 03 01, 972 490 00 01, 972 490 01 01, 674 490 00 01, 674 490 01 01, 674 490 02 01, 674 490 05 01, 674 490 06 01, 676 490 00 01, 676 490 17 01, 676 490 09 01 (для мод. 812, 815, 815L, 815K, 915, 915L, 915K, 1015, 1015L, 1015K, 1215, 1215L, 1215K); 973 490 00 01 или 973 490 01 01, 973 490 02 01, 973 490 04 01, 676 490 04 01, 676 490 09 01 (для мод. 1222, 1222L, 1222K, 1222nR, 1222LnR); 973 490 03 01 или 973 490 00 01, 973 490 01 01, 973 490 02 01, 973 490 04 01, 975 490 00 01, 975 490 01 01 (для мод. 1223, 1223L, 1223K, 1228, 1228L)

Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, одно- или двухдисковое

<u>для модификаций:</u>	812, 815, 815L, 915, 915L, 918, 918L, 1015, 1015L	1018, 1018A, 1018AK, 1018L, 1218, 1218L	1228, 1228L	1215, 1215L
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz			
	G56-6/6.29-0.78 или G60-6/9.20-1.0	G60-6/9.20-1.0	G131-9/14.57-1.0	G56-6/6.29-0.78
	механическая, с ручным управлением (по заказу автоматизированная, с системой "Telligent")			

для модификаций:	1222, 1222nR, 1222LnR, 1222L, 1222K	1223, 1223L	815K, 915K, 918K, 1015K	1215K, 1218K, 1223K
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz			
	G85-6/6.70-0.73	G85-6/6.70-0.73 или G131-9/14.573-1	G56-6/6.29-0.78 или G60-6/9.20-1.0	G60-6/9.20-1.0
	—	—	ZF, 9 S-75/13.16	
	механическая, с ручным управлением (по заказу автоматизированная, с системой "Telligent")			

Для коробок передач:	G56-6/ 6.29-0.78	G60-6/ 9.20-1.0	G85-6/ 6.70-0.73	G131-9/ 14.57-1.0	9 S-75/ 13.16
- число передач	вперед - 6, назад - 1			вперед - 9, назад - 1	
- передаточные числа I -	6.29	9.20	6.70	14.573	13.16
II -	3.48	5.23	3.81	9.478	8.91
III -	2.10	3.15	2.29	6.635	6.50
IV -	1.38	2.03	1.48	4.821	4.67
V -	1.00	1.37	1.00	3.667	3.50
VI -	0.79	1.00	0.73	2.585	2.55
VII -	—	—	—	1.810	1.86
VIII -	—	—	—	1.315	1.33
IX -	—	—	—	1.000	1.00
3.X -	5.74	8.65	6.29	13.862	11.74



Раздаточная коробка (тип, маркировка) (для мод. 1018A, 1018AK) - число передач - передаточные числа	Mercedes-Benz, VG 550-3W/1,67, механическая, двухступенчатая				
	2				
	высшее -	1.670			
	низшее -	1.037			
<u>для модификаций:</u>	1018A, 1018AK	1215, 1215L	1215K, 1218K	1228,1218, 1222, 1223, 1223K	1228L, 1218L, 1222L, 1222K, 1223L
Главная передача (тип, маркировка)	Mercedes-Benz				
передняя -	AL3/40 D-4.7				
задняя -	HL4/011 DC(LS)-11 или HL4/40 DS -7,7	HL4/011 DC(LS)-11	HL4/012 D(S)-11	HL4/011 DC(LS)-11 или HL4/012 D(S)-11	
- передаточное число	4.300, 4.875, 4.778	4.778, 4.300, 5.222	3.583, 3.308, 3.909, 4.300	3.308, 3.583, 4.778, 3.909, 4.300, 3.077, 5.222	3.308, 3.583, 3.909, 4.300, 3.077, 4.778, 5.222, 5.875
<u>для модификаций:</u>	812, 815		815L		
Главная передача (тип, маркировка)	Mercedes-Benz				
- передаточное число	HL2/43 DC-6.2 2.923; 3.636; 3.909; 3.154; 3.636; 4.300; 4.778				
<u>для модификаций:</u>	1018L, 1015L	915, 915K, 918, 918K, 815K	915L, 918L	1015, 1015K, 1018	1222nR, 1222LnR
Главная передача (тип, маркировка)	Mercedes-Benz				
- передаточное число	HL2/46 DC(L)-8.5	HL2/43 DC- 6.2	HL2/43 DC(L)-6.2	HL2/43 DC- 7.0	HL2/46 DC- 8,5
	3.154; 3.909; 2.923; 3.636; 4.300				3.909, 4.300, 4.778
Подвеска Передняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая (для мод. ...L), с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая (для мод. ...L), с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него				
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем				
- рулевой механизм (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, LS 4, "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"				

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00484

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматическая, двухконтурная, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы колес - дисковые и/или барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних или всех колес

Вспомогательная (описание)

моторный тормоз-замедлитель, возможна установка дополнительного тормоза-замедлителя

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория
	9 R 20	140/137	G...L
	9 R 22.5	133/131	K...L
	9.5 R 17.5	129/127	K...L
	10 R 17.5	134/132	K...L
	10 R 20	146/143	G...L
	10 R 22.5	144/142	G...L
	11 R 20	150/146	G...L
	11 R 22.5	148/144	G...L
	12.00 R 20	154/—	F...K
	12.00 R 22.5	152/148	G...L
	12.5 R 20	139	F...G
	13.00 R 20	149/—	F
	215/75 R 17.5	126/124	G...M
	235/75 R 17.5	131/129	K...M
	245/70 R 17.5	136/134	F...M
	255/70 R 22.5	140/137	L...M
	265/70 R 19.5	140/138	G...M
	275/70 R 22.5	148/145	J...M
	275/80 R 22.5	148/145	M
	285/70 R 19.5	144/142	G...M
	305/70 R 19.5	147/145	G...M
	335/80 R 20	154/—	F...K
	365/80 R 20	152/—	F...K
	375/75 R 20	152/—	F...K

Оборудование транспортного средства

зеркала заднего вида с электроподогревом, обогрев топливного бака, омыватель фар, противотуманные фары, кондиционер или климат-контроль (хладагент R134a), подушка безопасности, противобуксовочная система, круиз-контроль, подготовка под установку мобильного телефона, тахограф

Руководитель органа по сертификации



Подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней поверхности задней стойки кабины, с правой стороны в дверном проеме.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной поверхности лонжерона рамы вблизи переднего моста, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	9	M	9	7	?	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Z9M – «Мерседес-Бенц Траке Восток», Российская Федерация.

поз. 4 - 5: Обозначение семейства:

97 – Mercedes-Benz Atego.

поз. 6: Обозначение типа грузочного пространства:

0 – бортовая платформа или фургон;

2 – самосвальная платформа.

поз. 7 - 8: Обозначение колесной формулы, полной массы, типа упругих элементов подвески.

поз. 9: Обозначение колесной базы.

поз. 10: Обозначение типа рулевого управления:

1 – левостороннее рулевое управление.

поз. 11: Обозначение сборочного завода

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



Подпись


Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа Atego

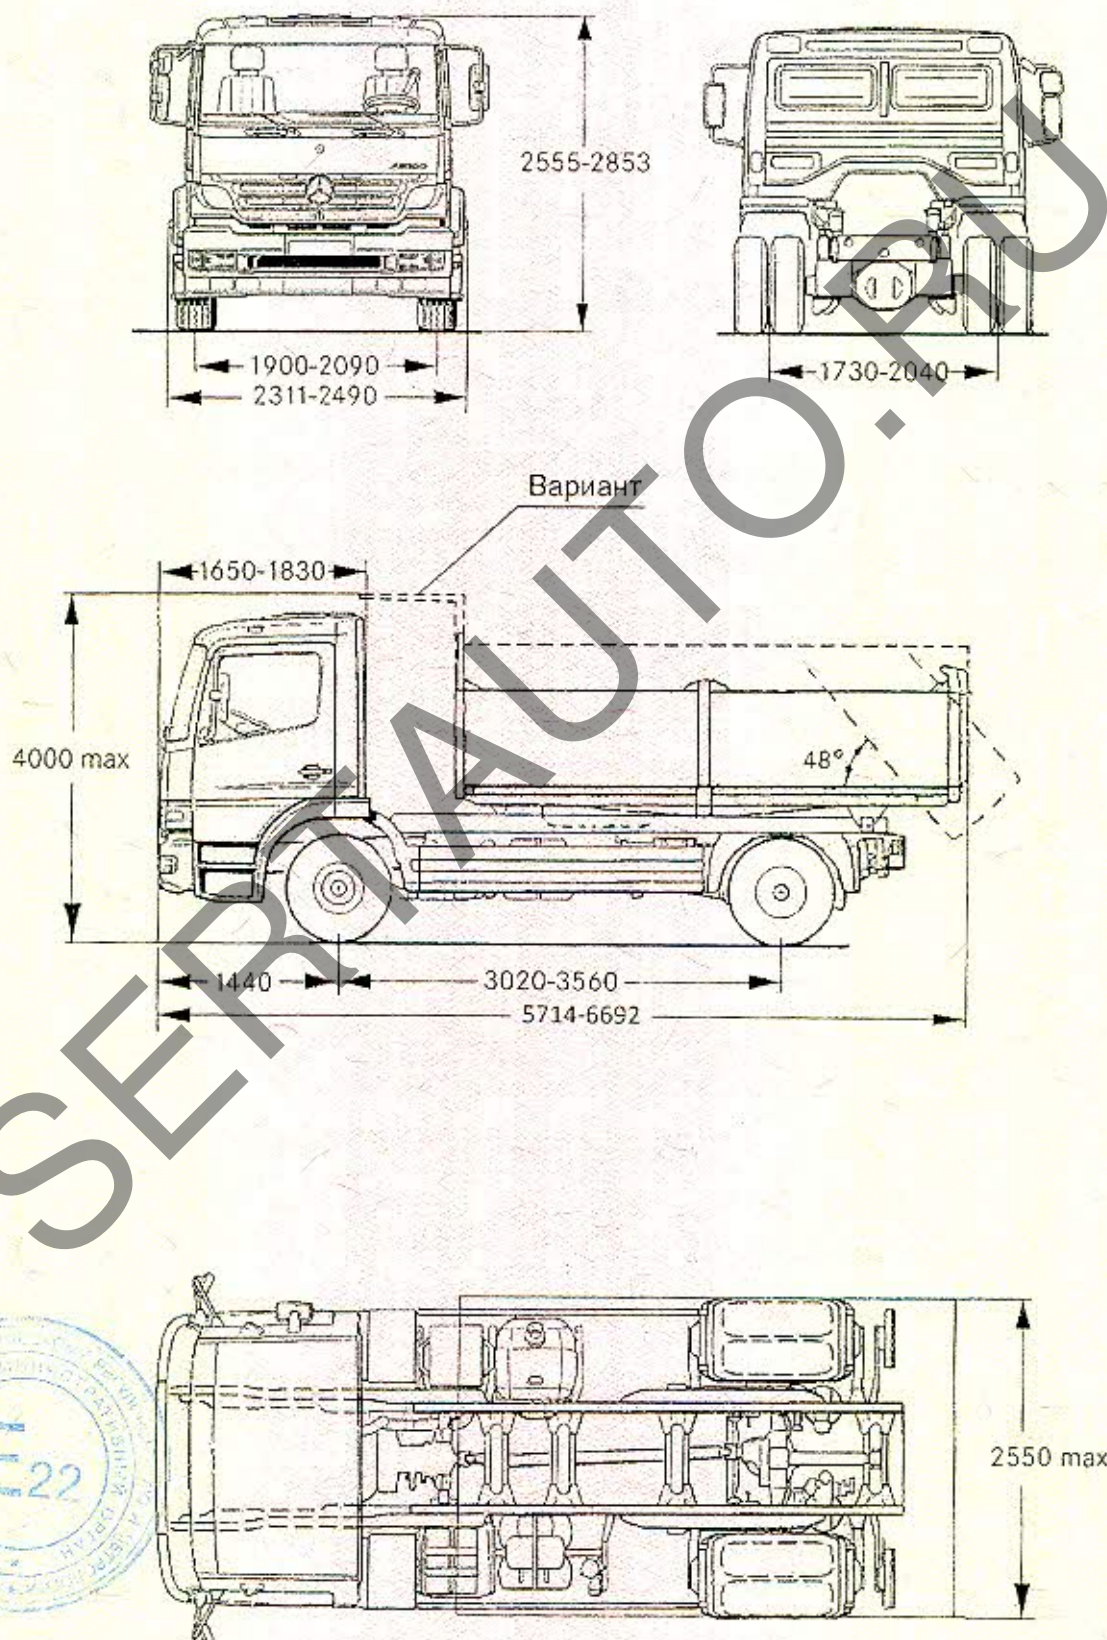

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа Atego

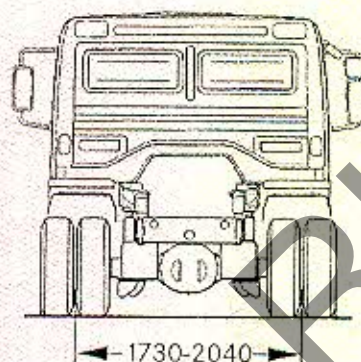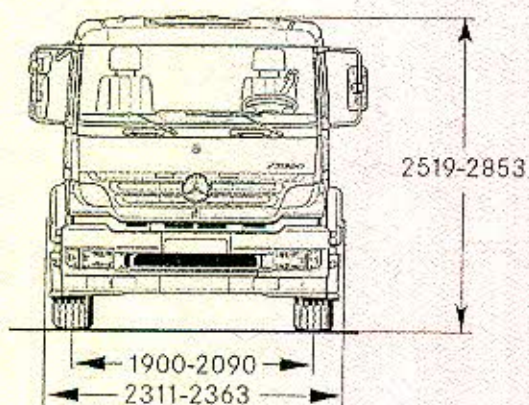

Вариант

