

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0005594

№ E-SE.MT02.B.00437*

Срок действия с 01 марта 2012 по 31 декабря 2012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	VOLVO
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	FE
ТИП	FE, FE-Truck, FEE, FES
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1122, 45 1135, 45 1153, 45 1156, 45 1115, 45 1116, 45 2110 / 8701 20, 8704 22, 8704 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество "Вольво Восток" (ЗАО "Вольво Восток"), 248030, Калужская обл., г. Калуга, ул. Суворова, д. 29, Российская Федерация, ОГРН: 1027700270949, тел.: +7 (4842) 71-44-00, факс: +7 (4842) 71-44-15
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	VOLVO TRUCK CORPORATION, S-405 08, Göteborg, Sweden тел./факс: +46 31 666 000
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество "Вольво Восток" (ЗАО "Вольво Восток"), 248030, Калужская обл., г. Калуга, ул. Суворова, д. 29, Российская Федерация, ОГРН: 1027700270949, тел.: +7 (4842) 71-44-00, факс: +7 (4842) 71-44-15
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	VOLVO EUROPA TRUCK N.V., Smalleheerweg 31, B-9041 Gent Oostakker, Belgium
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности опасных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на
серийно выпускаемую продукцию.

* Данное Одобрение "Одобрения типа транспортного средства" № РОСС SE.MT02.E05430П1,
выданного со сроком действия до 31.12.2011 г. на транспортные средства экологического класса 3.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на пяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае несоответствия параметров транспортных средств значениям, установленным в п.п. 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства предназначены для перевозки пищевых продуктов, погрузки, разгрузки и перевозки грузов различного назначения, эвакуации (погрузки, разгрузки и перевозки) автомобилей, буксировки прицепов (полуприцепов), перевозки сыпучих и навалочных грузов или для буксировки полуприцепов, предназначенных для перевозки опасных грузов (транспортные средства классов EX/II, EX/III, AT, FL, OX по классификации ДОПОГ*).

При проезде транспортных средств для перевозки опасных грузов (транспортные средства AT, OX, EX/II, EX/III, FL по классификации ДОПОГ) по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (ПОГАТ).

* – при оформлении данного «одобрения типа транспортного средства» классификация транспортных средств в соответствии с ДОПОГ используется только для целей установления требований, предъявляемых Правилами ЕЭК ООН № 105-05.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-SE.MT02.B.00437 от 01 марта 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции уполномоченного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 2 / 2-ой оси, 6 x 4 / 2-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	сидельно-цепное устройство; фургон общего назначения с задним подъемным гидравлическим бортом или без него; фургон изотермический с холодильной установкой или без нее, с задним подъемным гидравлическим бортом или без него; бортовая платформа с тентом или без него; платформа с краноманипуляторной установкой или без нее; автоэвакуатор; самосвальная платформа с разгрузкой в одну, две или три стороны с задним бортом или без него
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Габаритные размеры, мм	6590...12000			
— длина	2550 / 2600 (для изотермического фургона)			
— ширина	2850...4000			
— высота	3000...6450 + 1350...1370			
База, мм	1927...2110 /			
Колея передних / задних колес, мм	1831...2075			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...19000			
для мод. с колесной формулой:	6 x 2		6 x 4	
подвеска:	рессорная	пневматическая	рессорная	пневматическая
Полная масса транспортного средства, кг	19000...31000			
— технически допустимая	25000	26000	25000	26000
— разрешенная				
Максимальная осевая масса, кг	5000...9000			
— на первую ось	10000			
— технически допустимая	16000...22000			
— разрешенная	18000	19000	18000	19000
— на оси задней тележки				
— технически допустимая	11500			
— разрешенная				
— на ведущую ось				
Максимальная масса прицепа / полуприцепа, кг	750			
— прицеп / полуприцеп без тормозной системы				
— прицеп / полуприцеп с тормозной системой				
— технически допустимая	18000...42000			
— разрешенная	36000...40000			
Максимальная масса автопоезда, кг	70000			
— технически допустимая	36000...44000			
— разрешенная				



Двигатель (марка, тип)	Deutz, D7E240	Deutz, D7E280	Deutz, D7E320	
– обозначение на блоке двигателя	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	D7E			
– рабочий объем цилиндров, см ³	6, рядное			
– степень сжатия	7146			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	177 (2300)	206 (2300)	235 (2300)	
по Правилам ЕЭК ООН № 85				
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	920 (1400)	1050 (1400)	1200 (1400)	
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 150 PV3 198 757, DLLA 150 PV3 198 077, DLLA 150 PV3 196 450,			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS / Schwitzer / KKK, S200, S200G			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volvo, 20707665, с сухим бумажным элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует			
Глушитель (маркировка)	Volvo, 20726037			
Трансмиссия	механическая			гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	Volvo, CS39A-O, CS43B-O			—
Коробка передач (марка, тип)	ZTO1109, STO1309	ZTO1006	ATO1056	Allison, AL306
– число передач	с ручным управлением		с автоматическим управлением	
– передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 6, назад – 1	
дополнительная понижающая передача –	9.48	—	—	—
I –	6.58	6.75	6.75	3.49
II –	4.68	3.61	3.61	1.86
III –	3.48	2.13	2.13	1.41
IV –	2.62	1.40	1.40	1.00
V –	1.89	1.00	1.00	0.75
VI –	1.35	0.78	0.78	0.65
VII –	1.00	—	—	—
VIII –	0.75	—	—	—
3.X. –	8.97	6.06	6.06	5.03
Марка, тип	Volvo, RSS1332A	Volvo, RSS1344C	Volvo, RTH2180C	Volvo, RSH1370HV
передаточное число	3.78...6.17	4.11...6.17	4.12...6.31	3.76...7.21
				Volvo, RTS2370A
				2.43...6.17



Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задней тележки (описание)

зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)– рулевой механизм
(тип, маркировка)

с гидроусилителем

"винт – шариковая гайка – рейка – сектор", ZF 8098

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматическая, двухконтурная:

1-й контур – первая ось, 2-й контур – вторая и третья оси; тормозные механизмы колес дисковые, с АБС

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система

Стояночная (описание)

тормозные механизмы колес второй и третьей осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель или моторный тормоз-замедлитель с гидравлическим ретардером

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус
	315/70 R22.5	149/145	G	471
	355/50 R22.5	154	G	432
	445/65 R19.5	156/152	G	495
	495/45 R22.5	169	G	465
	385/55 R22.5	158	G	461
	245/70 R19.5	136/134	G	393
	265/70 R19.5	140/138	G	371
	285/70 R19.5	145/143	G	409
	255/70 R22.5	140/137	G	433
	305/70 R22.5	149/146	G	462
	275/70 R22.5	148/145	G	449
	385/65 R22.5	158	G	494
	315/80 R22.5	154/150	G	501
	295/60 R22.5	148/145	G	426
	295/80 R22.5	150/146	G	486
	315/60 R22.5	152/148	G	441
	11.00 R20	150/146	G	503
	11 R22.5	148/145	G	489
	12.00 R20	154/149	G	520
	12 R22.5	150/146	G	503
	13 R22.5	154/150	G	521
	10.00 R20	146/143	G	489
	10 R22.5	140/137	G	473
	9.00 R20	140/137	G	471



к Одобрению типа транспортного средства № E-SE.MT02.B.00437

Оборудование
транспортного средства

холодильник (хладагент R134a, R404a), кондиционер (хладагент R134a, R404a), стереомагнитола, микроволновая печь, мобильный телефон, спутниковая система навигации с дисплеем и клавиатурой, краноманипуляторная установка "ИПАВ" или "PM", "Palfinger" или UNIC, холодильная установка "Carrier" или "Thermo King" (хладагент R134a, R404a), грузоподъемный борт "Zepro" или BAR, проблесковый маячок желтого цвета

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На панели кабины под передним капотом или на внутренней панели правой двери внизу.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В передней части рамы справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	V	2	V	B	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: YV2 – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – Volvo Truck Corporation, Sweden.
- поз. 4: Код типа кабины:
V – кабина для автомобилей FE??.
- поз. 5 - 7: Код типа двигателя:
BM0 – D7E240, BL0 – D7E280, BN0 – D7E320.
- поз. 8: Обозначение колесной формулы: C – 6 x 2, D – 6 x 4.
- поз. 9: Контрольный символ.
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения N 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11: Код сборочного завода:
A – Volvo Truck Corporation, Sweden,
B – Volvo Europa Truck N.V., Belgium.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко






инициалы, фамилия






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

VOLVO тип FE, FE-Truck, FES, FEE




Седельный тягач, седельный тягач для перевозки опасных грузов

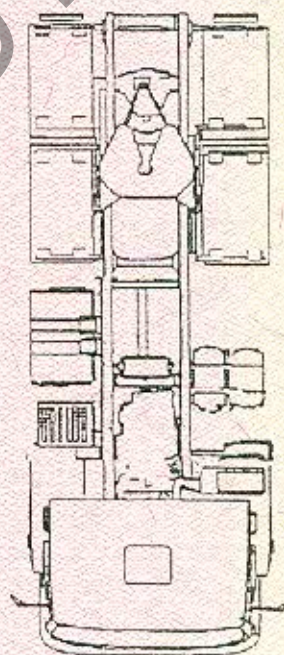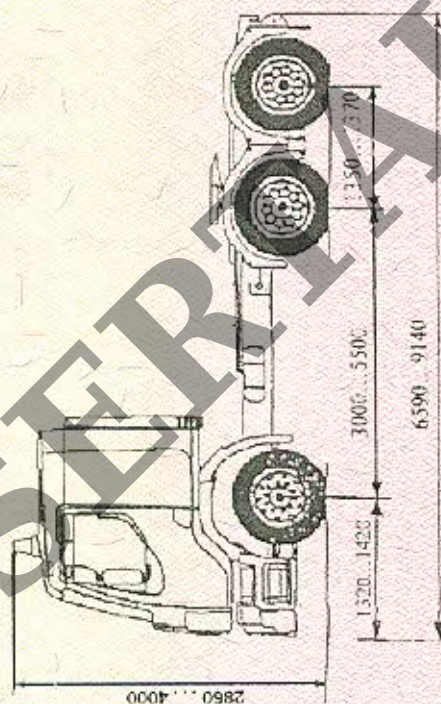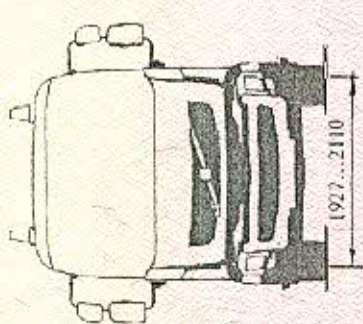


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
VOLVO тип FE, FE-Truck, FES, FEE
Платформа, фургон, изотермический фургон

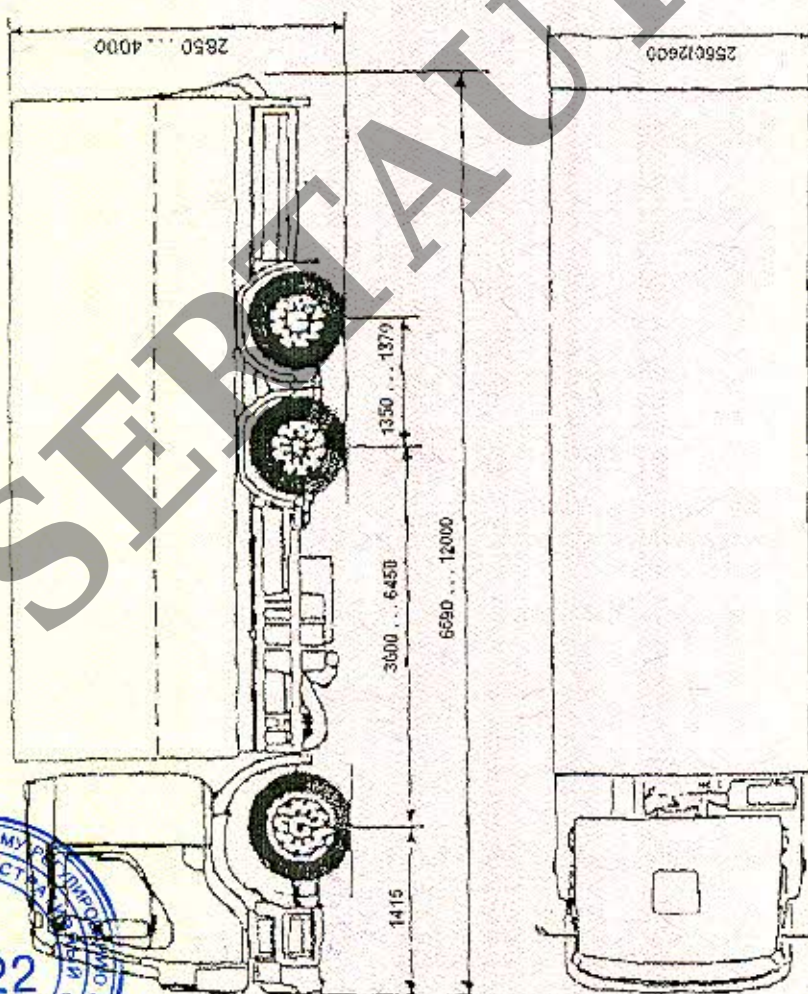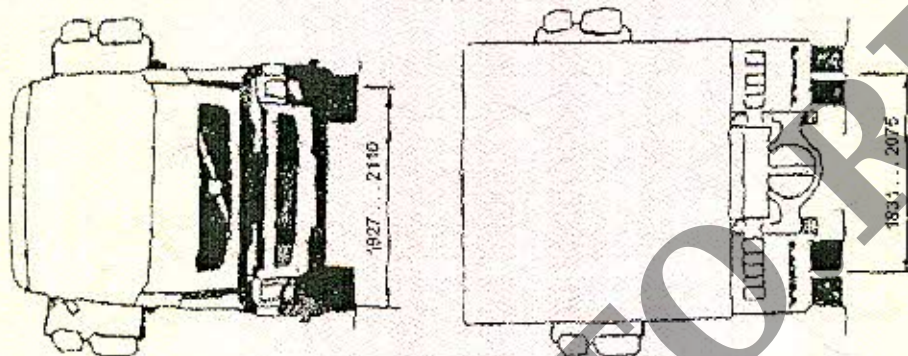

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
VOLVO тип FE, FE-Truck, FES, FEE
Самосвал

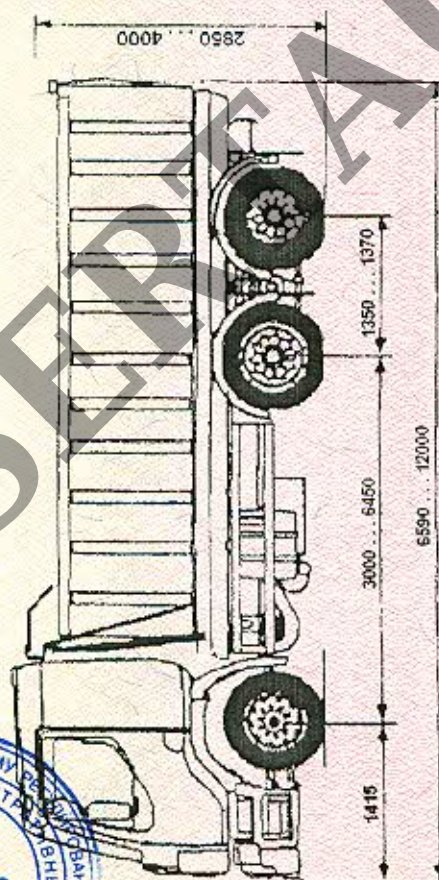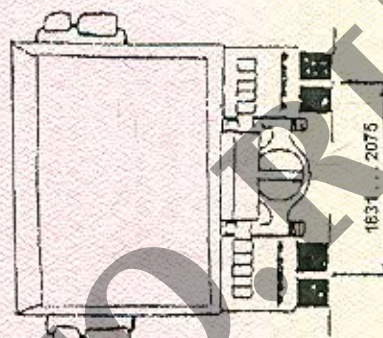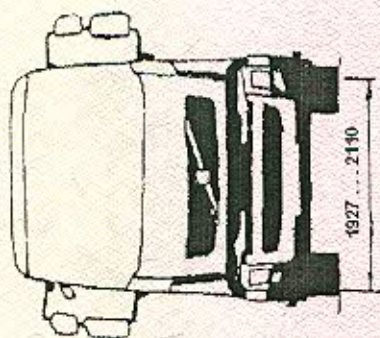




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
VOLVO тип FE, FE-Truck, FES, FEE
Платформа с манипулятором или без него

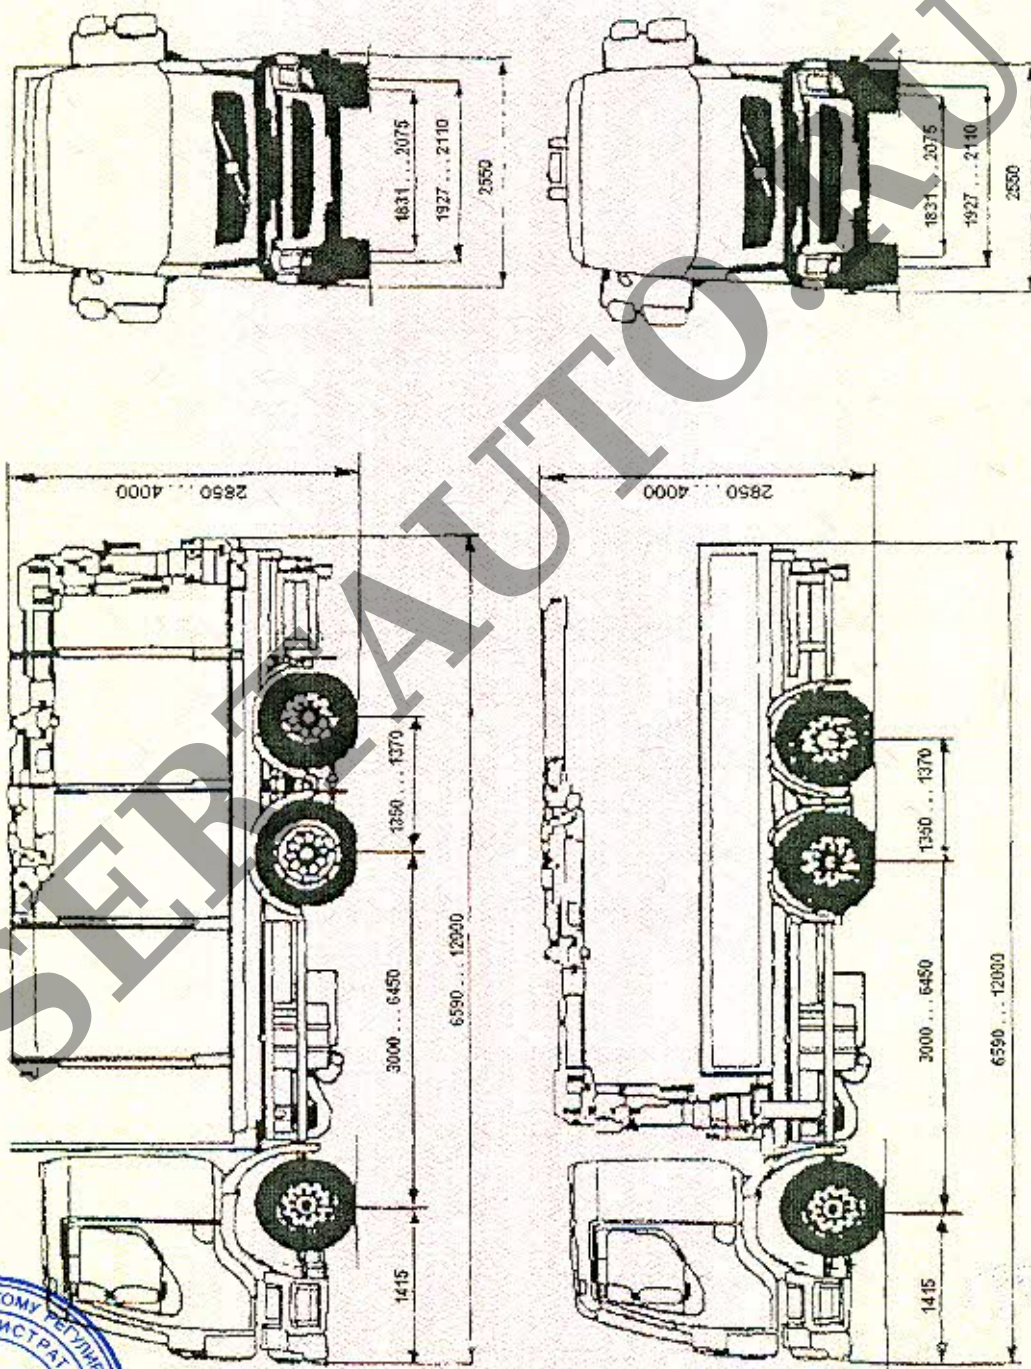

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

VOLVO тип FE, FE-Truck, FES, FEE

Эвакуатор

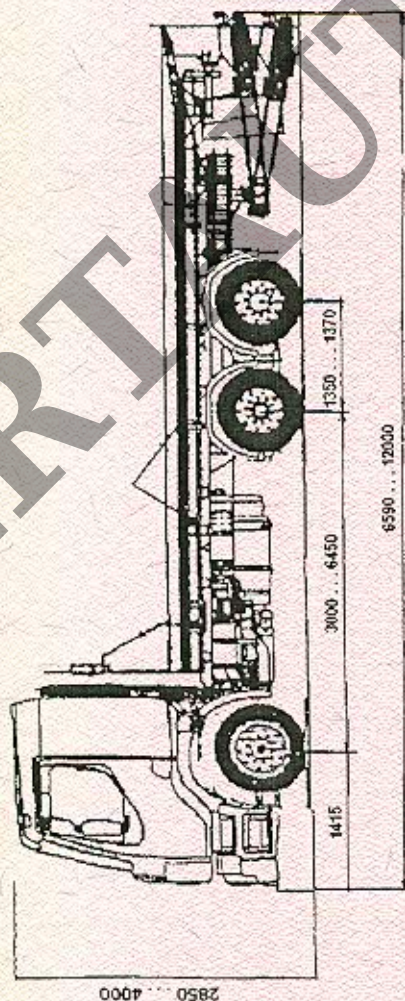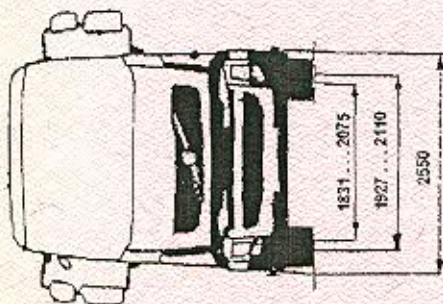

FE CABS

1415



Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERTAUTO.RU