

E-RU.MT25.A.00033

10 января 2013

автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей
Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники"
(ОС ЦСС АМТ)

141800, Московская область, г. Дмитров-7, ОГРН: 1035001607013

№ РОСС RU.0001.11MT25 от 17.12.2009 г. до 17.12.2014 г.

тел.: (495) 994-99-05, факс: (495) 994-99-40, e-mail: autorc@autorc.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП ШАССИ	6712A-07 SCANIA P4X200 (P230..., P250..., P270..., P310..., P340..., P360..., P380..., P400..., P420..., P440..., P480...); R4X200 (R230..., R250..., R270..., R310..., R340..., R360..., R380..., R400..., R420..., R440..., R480..., R500..., R560..., R620..., R730...); G4X200 (G230..., G250..., G270..., G310..., G340..., G360..., G380..., G400..., G420..., G440..., G480...); P4X400 (P340..., P360..., P380..., P400..., P420..., P440..., P480...); R4X400 (R340..., R360..., R380..., R400..., R420..., R440..., R480...); G4X400 (G340..., G360..., G380..., G400..., G420..., G440..., G480...)
МОДИФИКАЦИИ	6712A7, 6712B7, 6712E7, 6712X7, 6712H7
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (с дв. DC9 16, DC9 17, DC9 18, DC09 101, DC09 102, DC12 10, DC12 13, DC12 23, DC12 24, DC12 26, DC13 101, DC13 102, DC13 103, DC13 104, DC16 05, DC16 06, DC16 08, DT12 12, DT12 17); 5 (с дв. DC09 109, DC09 110, DC12 15, DC12 18, DC13 111, DC13 112, DC13 113, DC13 114, DC16 17, DC16 18, DC16 19, DC16 21)
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 2110 (для мод. 6712A7) или 45 1115, 45 1116 (для мод. 6712B7, 6712E7, 6712X7) или 45 2330 (для мод. 6712H7) / 8704 22 (для авт. с полной массой (п.м.) ≤ 20 т) или 8704 23 (для авт. с п.м. > 20 т)

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Авто Иквипмент Планта» (ЗАО «Авто Иквипмент Планта»), 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 13/1, Российская Федерация, ОГРН: 1027700138223, тел./факс: (495) 956 22 42
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Авто Иквипмент Планта» (ЗАО «Авто Иквипмент Планта»), 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 13/1, Российская Федерация, ОГРН: 1027700138223, тел./факс: (495) 956 22 42
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	Закрытое акционерное общество «Авто Иквипмент Планта» (ЗАО «Авто Иквипмент Планта»), 249160, Калужская обл., Жуковский район, г. Белоусово, ул. Промышленная, дом 3, Российская Федерация, Закрытое акционерное общество «Завод Автомобильного оборудования» (ЗАО «Завод Автомобильного оборудования»), 249160, Калужская обл., Жуковский район, г. Белоусово, ул. Промышленная, дом 3, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста)** шт. с номерами VIN с **X0V6712?7?000001 по X0V6712?7?000100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства модификации 6712A7 предназначены для перевозки скоропортящихся товаров.

Транспортные средства модификации 6712H7 предназначены для погрузки и перевозки автомобилей.

В случае несоответствия параметров транспортных средств значениям, установленным в разделе 1 и в п.п. 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.П. Гусаров

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT25.A.00033 от 10 января 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние, 4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	бескапотная, кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	– фургон изотермический, рефрижератор (мод. 6712A7) или общего назначения (мод. 6712B7); – платформа с каркасом и тентом, с задними распашными дверьми или бортовая платформа с краноманипуляторной установкой или без нее, с каркасом и тентом или без них (мод. 6712E7); – бортовая платформа сдвижная съемная, с погрузочно-разгрузочным механизмом, с краноманипуляторной установкой или без нее (мод. 6712X7); – платформа–пандус, сдвижная или несдвижная, с краноманипуляторной установкой или без нее (мод. 6712H7)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, или четырехдверная, пяти- или шестиместная, двухрядная; вида Р (низкая) или R, G (высокая), откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них

Для модификаций:		6712A7	6712B7	6712E7	6712X7	6712H7
Габаритные размеры, мм						
—	длина	5540...13200				6240...13200
—	ширина	2500...2600	2500...2550			
—	высота	3360...4000		2700...4000		2955...4000
База, мм		3300...6300				
Колея передних / задних колес, мм		2030...2154 / 1793...2154				

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг 5550...12550

Полная масса транспортного средства, кг
 – технически допустимая 18000...24000
 – разрешенная 18000

Максимальная осевая масса, кг
 – на переднюю ось 6000...9000
 – технически допустимая
 – на заднюю ось 11500...15000
 – технически допустимая 11500
 – разрешенная

E-RU.MT25.A.00033

Для модификаций:	6712A7, 6712B7, 6712E7, 6712X7	6712H7
Максимальная масса прицепа, кг	750	буксировка прицепа не предусмотрена
– прицеп без тормозной системы		
– прицеп с тормозной системой	51000	
– технически допустимая	18000 (для двухосного прицепа)	
– разрешенная	24000 (для трехосного прицепа)	
Максимальная масса автопоезда, кг	75000	—
– технически допустимая	36000 (с двухосным прицепом)	
– разрешенная	40000 (с трехосным прицепом)	

Двигатель (марка, тип)	Scania			
	DC9 16	DC9 17	DC9 18	DC09 101
	четырёхтактный дизель			
	5, рядное			
- количество и расположение цилиндров	8867			9290
- рабочий объем цилиндров, см ³	17.0			18.0
- степень сжатия				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	169 (1800)	198 (1800)	228 (1800)	228 (1900)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1050 (1100...1500)	1250 (1100...1450)	1550 (1100...1350)	1550 (1100...1350)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка**)	Scania / Motorola			
	1930007, 1939707, 1939877	1930008, 1939710, 1939894	1903875, 1913601, 1930009, 1939713, 1939897	1938889
Насос-форсунки (тип, маркировка**)	Bosch			
	1749104, 1766547	1730168, 1766549	1730168, 1766549	1865873, 1943972
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка**)	Garrett, 1476486			Honeywell Turbo Technologies, 1854858; Cummins Turbo Technologies, 2003494

Двигатель (марка, тип)	Scania			
	DC09 102	DC09 109	DC09 110	DC12 10
	четырёхтактный дизель			
	5, рядное			6, рядное
- количество и расположение цилиндров	9290			11705
- рабочий объем цилиндров, см ³	18.0			17.0
- степень сжатия				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	184 (1800)	184 (1800)	228 (1900)	250 (1800)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1150 (1000...1300)	1150 (1000...1300)	1550 (1100...1350)	1700 (1100...1350)
Топливо	дизельное			

E-RU.MT25.A.00033

Для мод. с двигателями Scania:	DC09 102	DC09 109	DC09 110	DC12 10
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка**)	Scania / Motorola			
	1938893	1939363	1939375	1913694, 1939727, 1946130, 2008611
Насос-форсунки (тип, маркировка**)	Bosch			Cummins
	1865873, 1943972	1943972	1943972	1529790, 1846349, 1846350
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка**)	Honeywell Turbo Technologies, 1854858; Cummins Turbo Technologies, 2003494			Holset, 1536616

Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	Scania			
	DC12 13	DC12 15	DC12 18	DC12 23
	четырехтактный дизель			
	6, рядное			
	11705			
	17.0	18.0		
	279 (1800)	309 (1800)	279 (1800)	309 (1800)
	1900 (1100...1350)	2100 (1100...1400)	1900 (1100...1400)	2100 (1100...1400)
	дизельное			
	непосредственный впрыск топлива			
Система питания (тип)	Scania / Motorola			
Блок управления (маркировка**)	1913716, 1913724, 1939730, 1946131, 2008612	1939697, 1946152, 2008605, 2030009, 2030819	1940795, 2008816, 2030010, 2030820	2008654, 2022599, 2030815, 2030816, 2030822
	Cummins			
Насос-форсунки (тип, маркировка**)	1529790, 1846349, 1846350	1731091, 1846351		
	Holset			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка**)	1536616	1441526		

Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	Scania			
	DC12 24	DC12 26	DC13 101	DC13 102
	четырехтактный дизель			
	6, рядное			
	11705		12740	
	18.0			
	279 (1800)	250 (1800)	353 (1900)	324 (1900)
	1900 (1100...1400)	1700 (1100...1350)	2400 (1000...1350)	2300 (1000...1300)
	дизельное			

E-RU.MT25.A.00033

Для мод. с двигателями Scania:	DC12 24	DC12 26	DC13 101	DC13 102
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка**)	Scania / Motorola			
	1940053, 2008655, 2030823, 2022600	1940056, 2008656, 2030824, 2022601	1872274, 2057043	1872273, 2057044
Насос-форсунки (тип, маркировка**)	Cummins, 1731091, 1846351		Bosch, 1943974	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка**)	Holset, 1441526		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855	

Двигатель (марка, тип)	Scania			
	DC13 103	DC13 104	DC13 111	DC13 112
	четырёхтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	12740			
- степень сжатия	18.0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	294 (1900)	265 (1900)	353 (1900)	323 (1900)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2100 (1000...1300)	1850 (1000...1300)	2400 (1000...1350)	2300 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка**)	Scania / Motorola			
	1872272, 2057045	1872271, 2057046	1943187, 2057047	1943186, 2057048
Насос-форсунки (тип, маркировка**)	Bosch, 1943974			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка**)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855			

Двигатель (марка, тип)	Scania			
	DC13 113	DC13 114	DC16 05	DC16 06
	четырёхтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		8, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	12740		15607	
- степень сжатия	18.0		17.0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	294 (1900)	265 (1900)	412 (1900)	368 (1900)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2100 (1000...1300)	1850 (1000...1300)	2700 (1100...1400)	2400 (1100...1400)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка**)	Scania / Motorola			
	1943185, 2057049	1943184, 2057050	1913938, 1913945, 1925909, 1939688	2006166, 2008603, 2024554, 2033505
Насос-форсунки (тип, маркировка**)	Bosch			
	1943974		1548475, 1766551	1548472, 1766553
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка**)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855		Garrett, 1522530	

E-RU.MT25.A.00033

Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо Система питания (тип) Блок управления (маркировка**)	Scania				
	DC16 08	DC16 17	DC16 18	DC16 19	
	четырехтактный дизель				
	8, V-образное				
	15607				
	17.0				
	456 (1900)	456 (1900)	412 (1900)	368 (1800)	
	3000 (1100...1400)	3000 (1100...1400)	2700 (1100...1400)	2500 (1000...1350)	
	дизельное				
	непосредственный впрыск топлива				
	Scania / Motorola				
	2006167, 2008604, 2024555, 2033506	1939818, 2006173, 2008635, 2033539	1939821, 2006174, 2008636, 2033540	1939839, 2006175, 2008637, 2033541	
	Насос-форсунки (тип, маркировка**)	Bosch			
		1548475, 1766551	1766551		1766553
Garrett, 1522530			Garrett, 1867393		

Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо Система питания (тип) Блок управления (маркировка**)	Scania			
	DC16 21	DT12 12	DT12 17	
	четырехтактный дизель			
	8, V-образное	6, рядное		
	16350	11705		
	17.4	17.0		
	537 (1900)	309 (1900)	353 (1900)	
	3500 (1000...1350)	2100 (1100...1350)	2250 (1100...1450)	
	дизельное			
	непосредственный впрыск топлива			
	Scania / Motorola			
	1903769	1939733, 2008613, 2030007, 2033496	1939745, 2008617, 2030008, 2033517	
	ТНВД (тип, маркировка)	Scania / Cummins, XPI	—	
	Насос-форсунки (тип, маркировка**)	Scania / Cummins, 1917987, 1948565	Cummins, 1499257, 1764364	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка**)	Holset, 1898616	Holset, 1536614		

E-RU.MT25.A.00033

Воздушный фильтр (тип, маркировка**)	Scania, 162248, 169420, 212981, 213739, 213740, 230715, 240360, 250829, 250876, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774, 492784, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377093, 1377092, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1423412, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510941, 1538008, 1545055, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1761955, 1775868, 1801772, 1801773, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943
---	---

** обозначения по спецификации Scania

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя; нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализатор (маркировка)	EGR или SCR
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	Scania, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 1944880, 2028507, 2028508, 2054473
– 2 степень	Scania, 1548560, 1548561, 1760777, 1782504, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072843

Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432, K442, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)	Scania						
	G670	GR801(R)	GR875(R)	GR900(R)	GR905(R)	GRS890(R)	GRS895(R)
– число передач	вперед – 6, назад – 1	вперед – 8, назад – 1	вперед – 8+1, назад – 1	вперед – 8+1, назад – 1	вперед – 8+1, назад – 1	вперед – 12, назад – 2	вперед – 12, назад – 2
– передаточные числа							
пониженная передача –	—	—	—	16.86	16.41	—	—
I –	7.72	9.15	9.17	10.10	10.34	11.38	11.32
II –	4.42	6.32	6.26	7.10	7.19	9.23	9.13
III –	2.86	4.69	4.65	5.09	5.08	7.17	7.21
IV –	1.92	3.75	3.75	3.75	3.75	5.81	5.81
V –	1.30	2.44	2.45	2.69	2.76	4.62	4.65
VI –	1.00	1.68	1.67	1.89	1.92	3.75	3.75
VII –	—	1.25	1.24	1.36	1.25	3.03	3.02
VIII –	—	1.00	1.00	1.00	1.00	2.46	2.44
IX –	—	—	—	—	—	1.91	1.92
X –	—	—	—	—	—	1.55	1.55
XI –	—	—	—	—	—	1.23	1.24
XII –	—	—	—	—	—	1.00	1.00
3.X.I –	7.10	8.21	14.77	16.42	14.77	14.75	11.00
3.X.II –	—	—	—	—	—	11.95	8.87

E-RU.MT25.A.00033

Коробка передач (марка, тип)	Scania					
	GRS900(R) GRS920(R)	GRS905(R)	GRSO900(R)	GRSO905(R)	GRSH900(R)	GRSOH901(R) ZF Transmatic
– число передач	вперед – 12+2, назад – 2				вперед – 9, назад – 1	вперед – 16, назад – 2
– передаточные числа						
пониженная передача I –	16.38	16.41	13.28	13.28	—	—
пониженная передача II –	13.28	13.28	10.76	10.63	—	—
I –	11.38	11.32	9.23	9.16	9.14	13.80
II –	9.23	9.16	7.48	7.33	5.81	11.54
III –	7.17	7.19	5.81	5.82	3.75	9.49
IV –	5.81	5.82	4.71	4.66	3.01	7.93
V –	4.62	4.63	3.75	3.75	2.44	6.53
VI –	3.75	3.75	3.04	3.00	1.91	5.46
VII –	3.03	3.02	2.46	2.44	1.55	4.57
VIII –	2.46	2.44	1.99	1.96	1.23	3.82
IX –	1.91	1.92	1.55	1.55	1.00	3.02
X –	1.55	1.55	1.26	1.24	—	2.53
XI –	1.23	1.23	1.00	1.00	—	2.08
XII –	1.00	1.00	0.81	0.80	—	1.74
XIII –	—	—	—	—	—	1.43
XIV –	—	—	—	—	—	1.20
XV –	—	—	—	—	—	1.00
XVI –	—	—	—	—	—	0.84
3.X.I –	14.74	14.77	11.95	11.95	11.92	12.92
3.X.II –	11.95	11.95	9.69	9.56	—	10.80

Коробка передач (марка, тип)	Scania			
	GA750(R) GA751(R) GA765(R) GA766(R)	GA767(R)	GA850(R) GA851(R) GA866(R)	GA852(R) GA867(R)
– число передач	вперед – 5, назад – 1			
– передаточные числа				
гидравлическая передача I –	7.0...3.5	9.3...4.6	8.2...3.5	10.9...4.7
гидравлическая передача II –	3.7...1.8	4.6...2.2	4.4...1.9	5.1...2.2
I –	1.86	2.25	1.91	2.21
II –	1.41	1.54	1.43	1.53
III –	1.00	1.00	1.00	1.00
IV –	0.75	0.75	0.74	0.76
V –	0.65	0.65	0.64	0.67
3.X. –	2.05	2.47	2.10	2.43

E-RU.MT25.A.00033

Для модификаций с колесной формулой 4 x 4	
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	Scania, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900
– число передач	2
– передаточные числа:	
низшее -	1.536
высшее -	0.890
Главная передача (марка, тип)	Scania, центральная одинарная или разнесенная двойная
– передаточное число	2.59...7.18

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, пневматическая, или на параболических рессорах, или на полуэллиптических многолистных рессорах; с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Задняя (описание)

зависимая, пневматическая, или на параболических рессорах, или на полуэллиптических многолистных рессорах; с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип, маркировка)

"винт-шариковая гайка-рейка-сектор",
ZF, 8097, 8098; TRW, TAS85, TAS86

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, антиблокировочная система (ABS) или электронно-пневматическая система (EBS);

Запасная (описание)

тормозные механизмы колес – дисковые или барабанные
каждый контур рабочей тормозной системы и (или)
стояночная тормозная система

Стояночная (описание)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй оси или всех осей

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель и (или)
трансмиссионный тормоз-замедлитель (по заказу)

– компрессор (маркировка)

Knorr-Bremse, LK49 или LP49

– тормозные камеры (маркировка)

Knorr-Bremse / Wabco, тип 16", 20", 24", 30"

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
для передних колес	295/60 R22.5	149, 150	L, L/K	424-436
	315/60 R22.5	152	L	443-449
	275/70 R22.5	148, 152	M/L/J, L/E	446-452
	305/70 R22.5	150, 152	M, M/L	460-464
	275/80 R22.5	149	L	475
	315/70 R22.5	152, 154	M/L, L/K	468-479

E-RU.MT25.A.00033

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
для передних колес	385/55 R22.5	158, 160	M/L, L/K	457-467
	11 R22.5	148	L/K	492-499
	295/80 R22.5	152, 154	M/L/K/J, E	486-495
	315/80 R22.5	150, 154, 156	M, M/L/K, M/L/K	496-507
	12 R22.5	150, 152	L/K, M/L/K	502-507
	385/65 R22.5	152, 158, 160	L, L/K, K/J	460-467
	12.00 R20	154, 156	K, G	517-526
	13 R22.5	154, 156	K, M/L/K/G	520-529
	12.00 R24	156, 160	K, K	562-566
для задних колес	295/60 R22.5	146, 147	L, L/K	429-438
	315/60 R22.5	148	L	445-451
	275/70 R22.5	145, 148	M/L/J, L/E	447-458
	305/70 R22.5	147, 148	M, M/L	466-473
	275/80 R22.5	146	L	475
	315/70 R22.5	148, 150	M/L, L/K	468-483
	11 R22.5	145	L/K	492-496
	295/80 R22.5	148, 149, 150	M/L/K/J, L, E	486-500
	315/80 R22.5	149, 150, 153	M, M/L/K, L	500-513
	12 R22.5	145, 147, 148	L, K, M/L/K	504-514
	385/65 R22.5	148	L	493-505
	12.00 R20	149, 150	K, K/G	522-570
	13 R22.5	150	M/L/K/G	521-532
	12.00 R24	153, 156	K, K	566-570

Оборудование транспортного средства

один или два специальных предупреждающих огня автожелтого цвета (для мод. 6712H7); погрузочно-разгрузочный механизм "Multilift", "Liftech", "Palift" (для мод. 6712X7); по заказу: отопитель "Eberspächer", "Brano", "Webasto", холодильное или холодильно-обогревательное оборудование "Ingersoll-Rand" ("Spectrum"), "Supra", "Carrier", "Thermo King", "Zanotti", "TerraFrigo", "Delphi" (для мод. 6712A7); краноманипуляторная установка "HIAB", "PM", "Palfinger", "Furukawa Unic", "FASSI", "Epsilon", "HMF" (для мод. 6712E7, 6712X7, 6712H7); задний грузоподъемный борт "Zepro", "Gerd Bar" (для мод. 6712A7, 6712B7, 6712E7); передняя высокая стенка и задние двустворчатые распашные двери (для мод. 6712E7)

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.П. Гусаров

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, или на нижнем профиле обвязки кузова-фургона, спереди справа (мод. 6712A7, 6712B7), или на передней поперечине платформы, справа (мод. 6712E7, 6712X7, 6712H7).

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	V	6	7	1	2	?	7	?	?	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: **X0V** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) - ЗАО «Авто Иквипмент Планта», Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Код модификации транспортного средства:

6712A7,
6712B7,
6712E7,
6712X7,
6712H7.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код сборочного завода:

1 – ЗАО «Авто Иквипмент Планта», Калужская обл., Жуковский район,
г. Белоусово, ул. Промышленная, дом 3, Российская Федерация,
2 – ЗАО «Завод Автомобильного оборудования», Калужская обл., Жуковский район,
г. Белоусово, ул. Промышленная, дом 3, Российская Федерация.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства (с 000001 по 000100).

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.П. Гусаров


инициалы, фамилия

E-RU.MT25.A.00033


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 6712А-07 модификации 6712А7, 6712В7, 6712Е7


мод. 6712А7, 6712В7

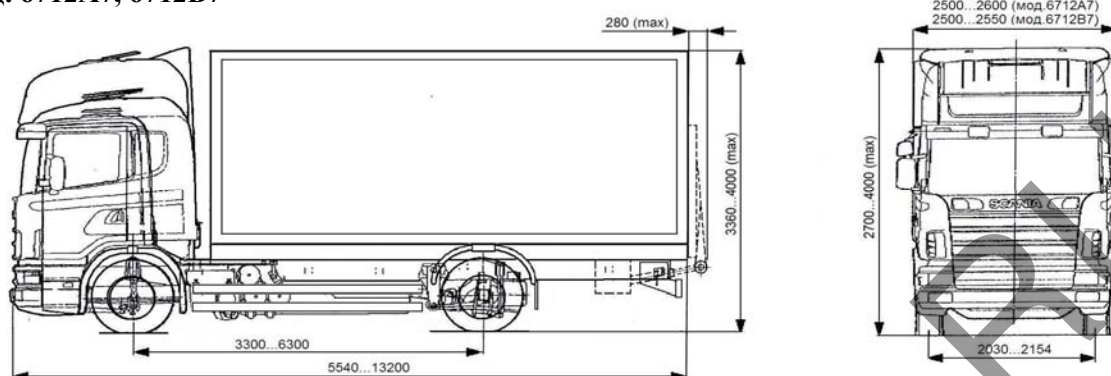

мод. 6712Е7

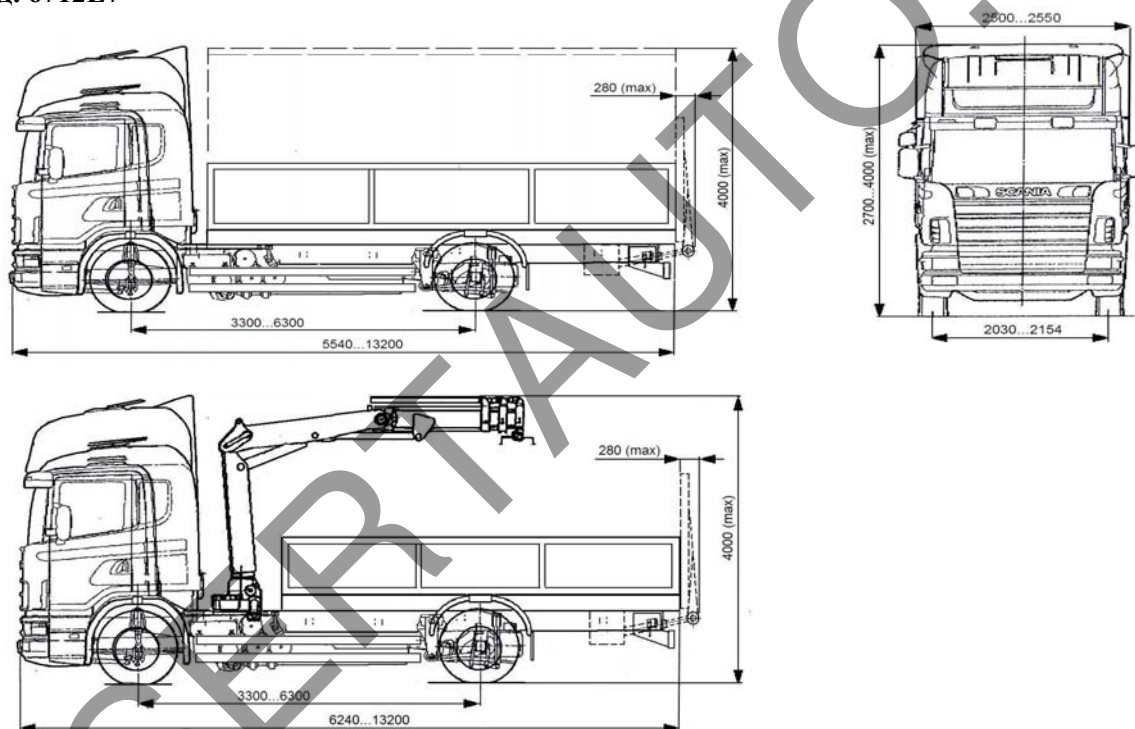


мод. 6712А7, 6712В7, 6712Е7

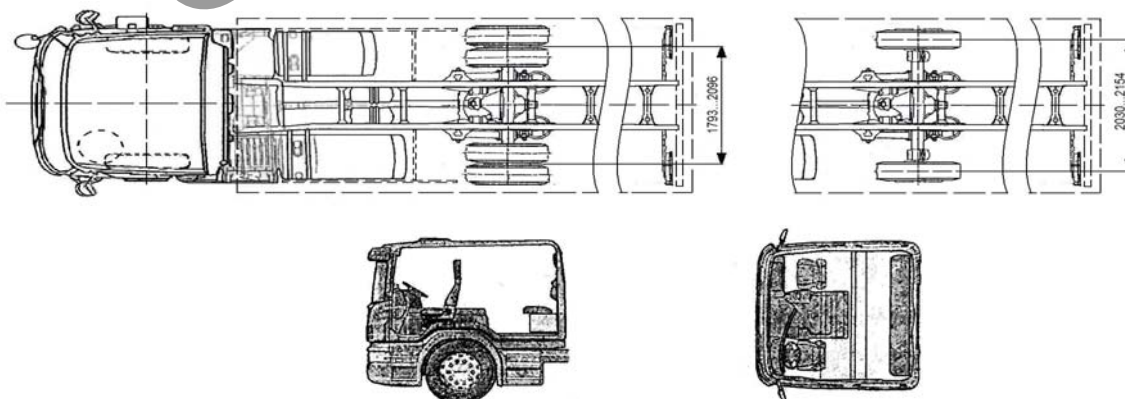

E-RU.MT25.A.00033

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 6712А-07 модификация 6712Х7

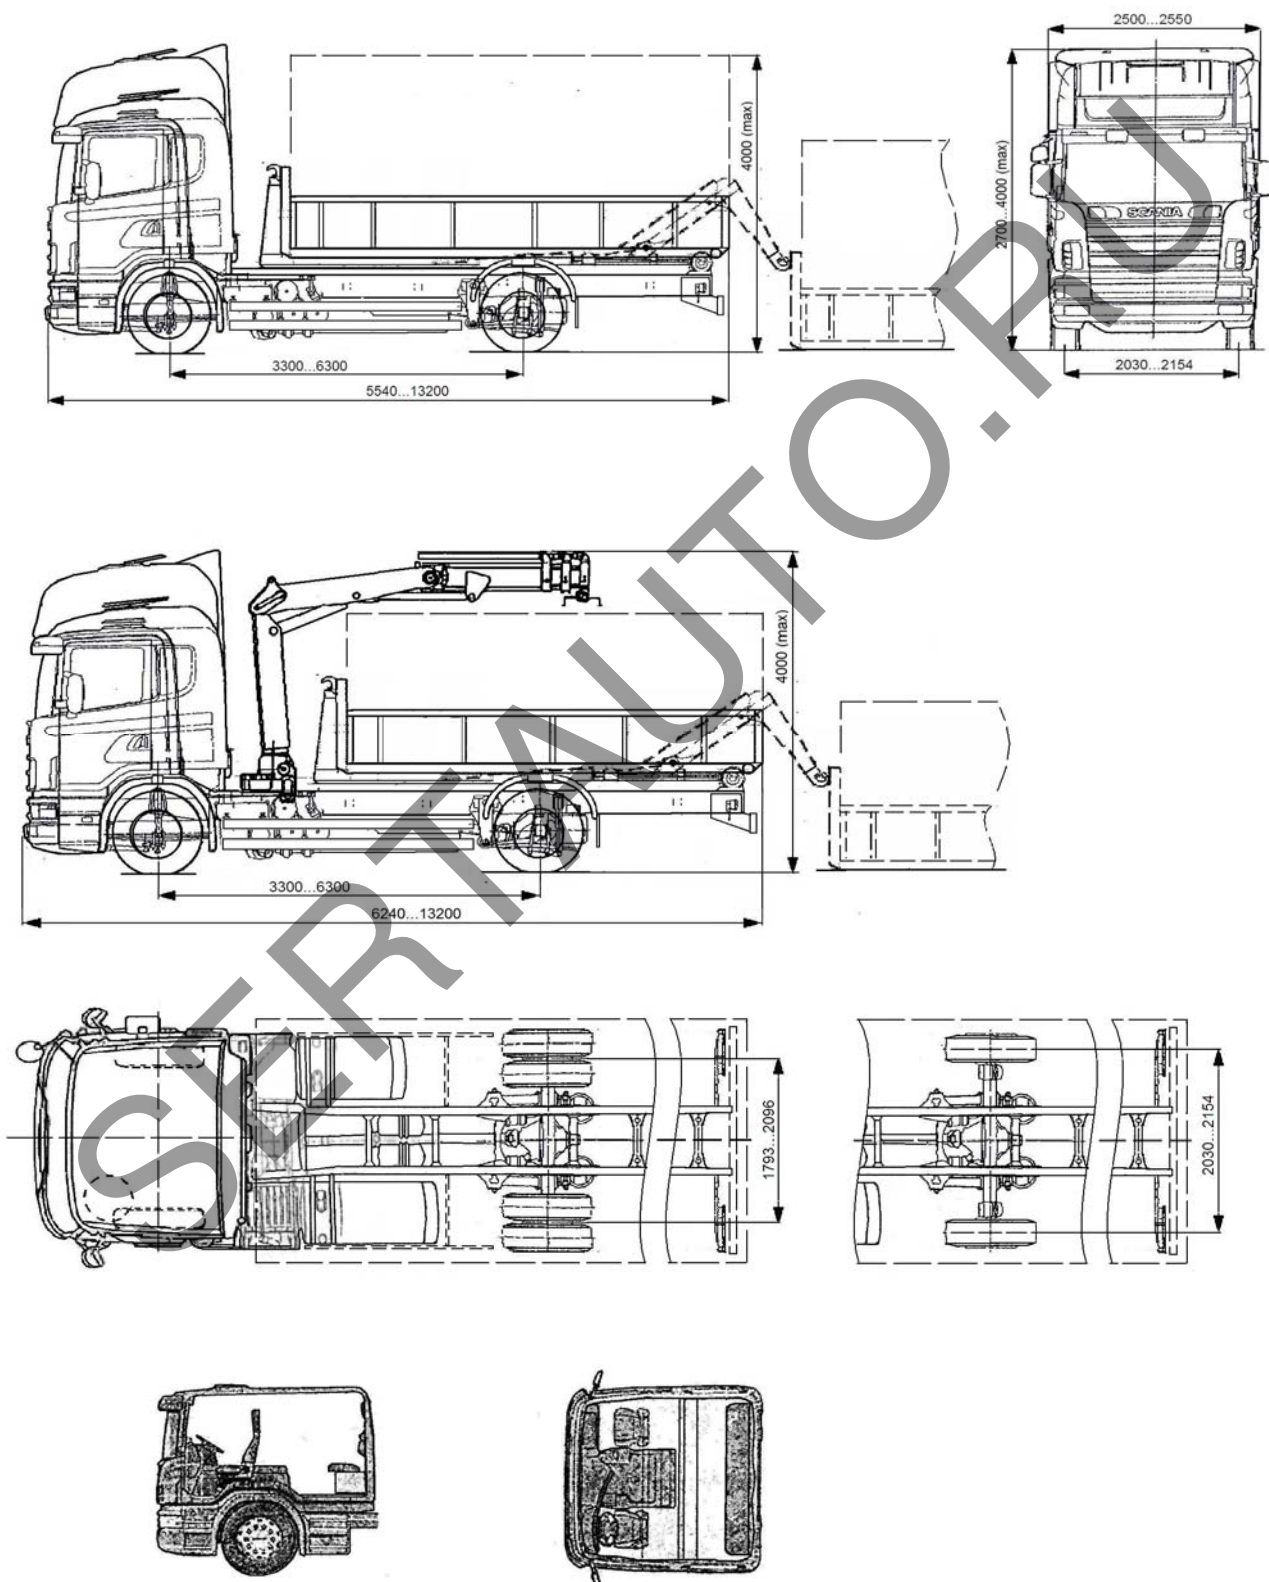

E-RU.MT25.A.00033

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 6712А-07 модификация 6712Н7

