

K-UA.MT25.A.00007

27 марта 2012

—

**автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей
Автономной некоммерческой организации “Центр содействия сертификации автототехники”
(ОС ЦСС АМТ)**

141800, Московская область, г. Дмитров-7, ОГРН: 1035001607013

№ РОСС RU.0001.11MT25 от 17.12.2009 г. до 17.12.2014 г.

тел.: (495) 994-99-05, факс: (495) 994-99-40, e-mail: autorc@autorc.ru

МАРКА	КрАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	H12.1EX
ТИП	6322
МОДИФИКАЦИИ	6322-02, 632207-02
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	транспортное средство, изготовленное на базе данного шасси, относится к 3 экологическому классу
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1118 / 8704 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РусКрАЗ» (ООО «РусКрАЗ»), 119602, г. Москва, ул. Коштыянца, д. 20, корп. 4, Российская Федерация, ОГРН: 1077764722969, тел./факс: +7 (495) 737-54-73
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (ХК «АвтоКрАЗ»), 39631, Полтавская область, г. Кременчуг, ул. Киевская, 62, Украина, тел./факс: +38 (0536) 76-62-30
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РусКрАЗ» (ООО «РусКрАЗ»), 119602, г. Москва, ул. Коштыянца, д. 20, корп. 4, Российская Федерация, ОГРН: 1077764722969, тел./факс: +7 (495) 737-54-73
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (ХК «АвтоКрАЗ»), 39631, Полтавская область, г. Кременчуг, ул. Киевская, 62, Украина
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента О безопасности колесных транспортных средств по перечню требований в соответствии с Приложением № 2 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ШАССИ.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ распространяется на партию незавершенных транспортных средств (шасси) в количестве **88 (восемидесяти восьми) шт.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики шасси

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ

Приложение № 3. Описание маркировки шасси

Приложение № 4. Общий вид шасси на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вариант изготовления: шасси с кабиной и двигателем.

Конструкция допускает возможность передвижения шасси своим ходом по дорогам общего пользования.

В случае несоответствия параметров транспортных средств, изготовленных на базе данного шасси, значениям, установленным в п.п. 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.П. Гусаров

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № K-UA.MT25.A.00007 от 27 марта 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

K-UA.MT25.A.00007

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 6 / все	
Схема компоновки шасси	кабина за двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная	
	с шинами:	530/70-21 550/75 R21
Габаритные размеры, мм		
– длина	8905	
– ширина	2720	
– высота	3090	3120
База, мм	4600+1400	
Колея передних/задних колес, мм	2160/2160	
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	11500	11700
Полная масса транспортного средства, кг		
– технически допустимая	23000	24900
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)		
– на переднюю ось	7000	6900
– на оси задней тележки	16000	18000
Максимальная масса прицепа, кг		
– технически допустимая	30000	
– разрешенная	18000/24000	
Максимальная масса автопоезда, кг		
– технически допустимая	53000	54900
– разрешенная	40000	
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ, 238ДЕ2, четырехтактный дизель, с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	14860	
– степень сжатия	16.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по ГОСТ 14846-81	243 (2100)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1274 (1100-1300)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 173-30; ЯЗТА, 173.5 (173.5-11), 173.6 (173.6-11)	
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗДА, 267-02; АЗПИ, 204-50.01; ЯЗТА, 267, 51	

K-UA.MT25.A.00007

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ЯМЗ, 122.1118010 (ТКР-9); CZ, К-36; НПО «Турботехника», ТКР-100
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	6437-1109010-01
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (маркировка)	64431-1201010, резонаторного типа
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ, 183, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 238К7 (ТМЗ, 238ВК7); ЯМЗ, 2381 (ТМЗ, 2381), с ручным управлением
– число передач	вперед - 8, назад -2
– передаточные числа	I - 7.30 II - 4.86 III - 3.50 IV - 2.48 V - 2.09 VI - 1.39 VII - 1.00 VIII - 0.71 3.X.I - 10.46 3.X.II - 2.99
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	КрАЗ, двухступенчатая
– число передач	2
– передаточные числа	высшее – 0.95; низшее -1.31
Главная передача (тип, маркировка)	КрАЗ, двойная, центральная
– передаточное число	8.173
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических листовых рессорах
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор», «Автогидроусилитель»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом на переднюю ось и оси задней тележки, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
Запасная (описание)	стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель с пневматическим управлением
– усилитель (маркировка)	—

K-UA.MT25.A.00007

– компрессор (маркировка)	ПЗА, 161.3509012-20, или «Адвис», А29.14.000.К
– тормозные камеры (маркировка)	передние: 30", ГЗАА 30.3519010-50; задние: 24"/24", 24.3519200, 24.3519200-01, 24.3519200-10

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	530/70-21	156	F	587
	550/75 R21	160, 162, 164	G, F, E	625

Оборудование шасси	дополнительный отопитель кабины, предпусковой подогреватель "WEBASTO", дополнительный комплект ЗИП
--------------------	--

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.П. Гусаров

инициалы, фамилия

K-UA.MT25.A.00007

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ШАССИ

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери кабины (на боковине каркаса кабины).

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой верхней стенке лонжерона рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) шасси:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	7	A	6	3	2	2	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **Y7A** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) - ХК «АвтоКрАЗ», г. Кременчуг, Украина.

поз. 4 - 9: Обозначение модификации шасси:

632200 – 6322-02;

632207 – 632207-02 (комплектация с повышенной защитой от коррозионного воздействия).

поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер шасси.

Руководитель органа по сертификации


подпись

А.П. Гусаров

инициалы, фамилия

K-UA.MT25.A.00007

ОБЩИЙ ВИД ШАССИ
КрАЗ тип 6322 модификации 6322-02, 632207-02

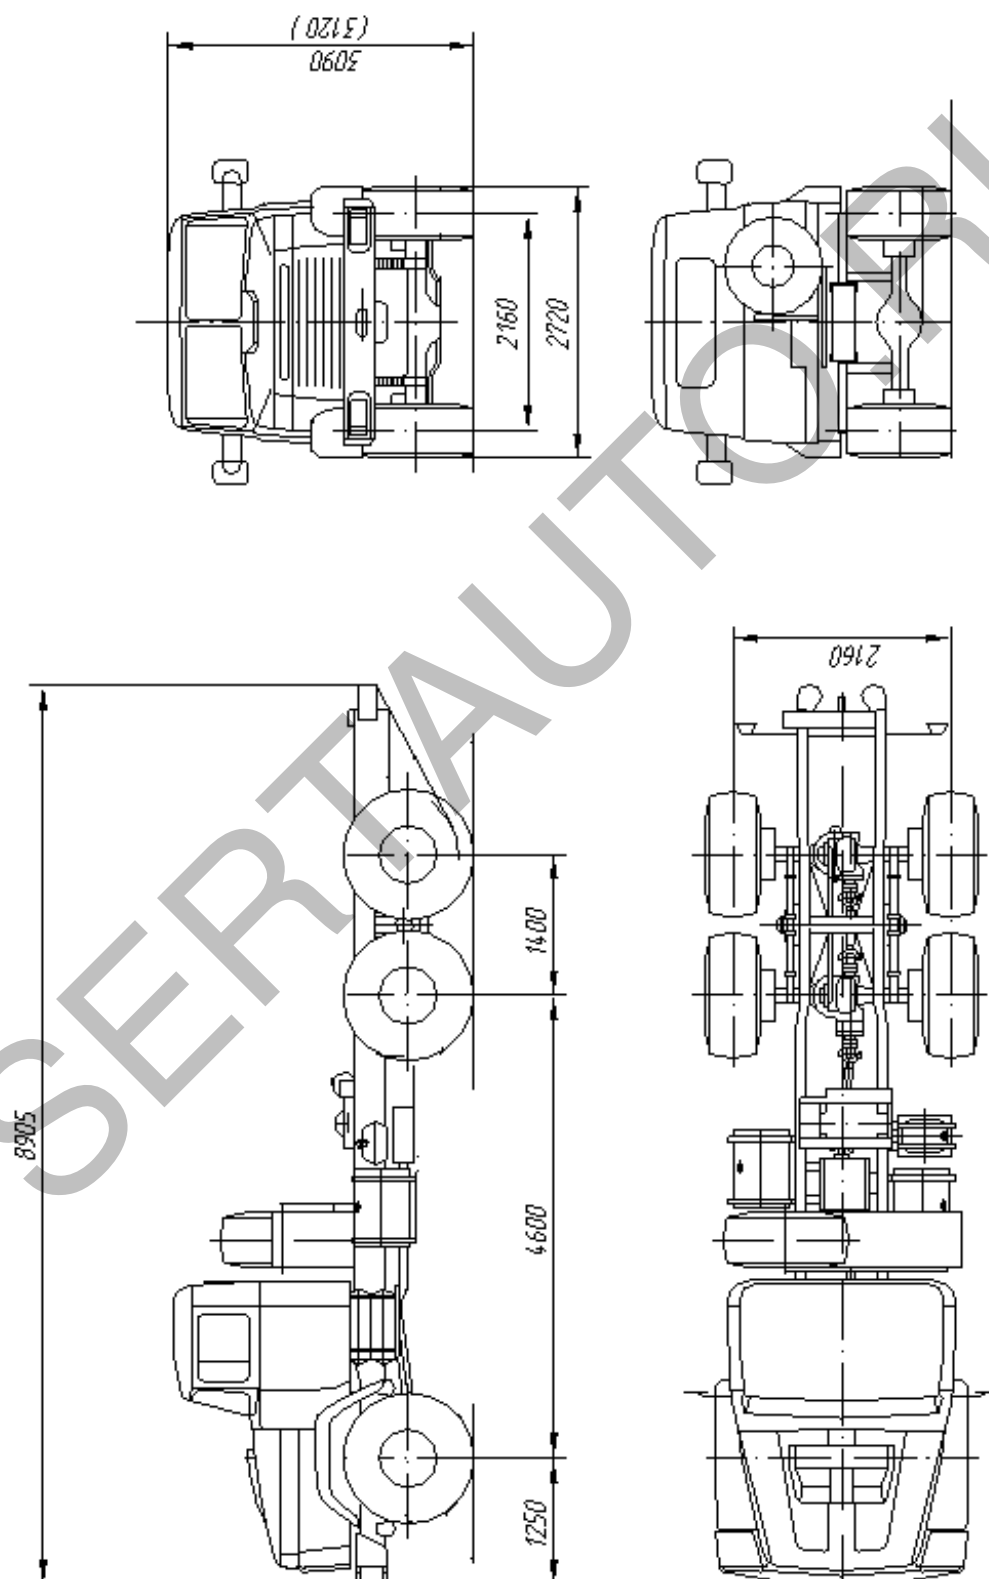

Размеры приведены для комплектации шасси 530/70-21,
 Ø скоек - шасси 550/75R21