

E-BY.MT22.A.00397

14 января 2013 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД» (ОС САТС «САМТ-ФОНД»)
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА,
СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»**

РФ, 127434, г. Москва, ул. Ивановская, д. 19-21; ОГРН 1027700018796

№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г.

тел.: (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, e-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автоцистерны пожарные (для АЦ 5,0(4,0)-??/? (IVECO TRAKKER); автомобили пенного тушения (для АПТ 5,0(4,0)-?? (IVECO TRAKKER)
ТИП	АЦ 5,0(4,0)-??/? (IVECO TRAKKER), АПТ 5,0(4,0)-?? (IVECO TRAKKER)
ШАССИ	IVECO-AMT TRAKKER, AD190T42WH или AT190T42WH или AD190T41W или AT190T41W или AD190T45W или AT190T45W
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (с дв. F3BEE681 ¹⁾) 5 (с дв. F3BE3681 ¹⁾)
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5411 (для АЦ 5,0(4,0)-??/? (IVECO TRAKKER); 48 5412 (для АПТ 5,0(4,0)-?? (IVECO TRAKKER)/8705 30
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Пожснаб» (ООО «ТК «Пожснаб») 140004, Россия, Московская область, г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, д.1 ОГРН: 1115027006632; тел.: 8-919-107-6019, E-mail: sip@pozhsnab.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Пожснаб» (ООО «Пожснаб») Республика Беларусь, 222520, г. Борисов, ул. Нормандия-Неман, 167 ОГРН: 800015523; факс/тел.: (8-10-375-177) 74-84-96
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГО- ТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	ООО «ТК «Пожснаб» 140004, Россия, Московская область, г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, д.1 ОГРН: 1115027006632; тел.: 8-919-107-6019, E-mail: sip@pozhsnab.com
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Республика Беларусь, 222520, г. Борисов, ул. Нормандия-Неман, 167
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто) шт.** с номерами VIN: с **Y3950000?D0018001 по Y3950000??0018100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общая характеристика транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для передвижения транспортного средства с технически допустимой полной массой более 18000 кг и/или технически допустимой максимальной массой, приходящейся на заднюю ось, более 11500 кг по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения ГИБДД МВД РФ.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-BY.MT22.A.00397 от 14 января 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии с
Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-BY.MT22.A.00397

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузозночного пространства	цистерна для воды, пенобак и пожарно-техническое вооружение		
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед с дополнительным четырехместным, двухдверным модулем для боевого расчета или двойная, четырехдверная, шести-местная, цельнометаллическая		
Габаритные размеры, мм			
- длина	7800...10800		
- ширина	2550		
- высота	3200...3700		
База, мм	4500...6050		
Колея передних / задних колес, мм	2040 / 1827		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14500		
Полная масса транспортного средства, кг			
- технически допустимая	20500		
- разрешенная	18000		
Максимальная осевая масса:			
- на первую ось	8500 (технически допустимая), 11500 (разрешенная)		
- на заднюю ось	13000 (технически допустимая), 11500 (разрешенная)		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	IVECO Cursor		
	F3BE3681 ¹⁾ : F3BEE681 ¹⁾		
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	12882		
- степень сжатия	16,5±0,8		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	302 (1900)	332 (1900)	309 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1900 (1000-1515)	2200 (1000-1435)	1900 (1000-1500)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный распределенный впрыск топлива под давлением с общей рампой, с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7/UC31		BOSCH, EDC MS 6.2
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, N3 EUI		BOSCH, PDE31
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 145P 1517		BOSCH, PDE31/DLLA140 P947
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET; HE551V, HE551VE, HX 50W		HOLSET; HX 50W, HY 50V, HY 55V
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel или Donaldson, с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, со встроенным селективным нейтрализатором		один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Нейтрализаторы (маркировка)	AdBlue		-
Глушитель (маркировка)	Arvin Meritor, 4127 2447, 4127 2448, 4127 2365, 4127 2366, 4127 2369, 4129 8535, 4129 8538, 4129 8539, 4129 8542, 4129 8543, 50041 7516		Iveco, 41213998, 41213999, 41214002, 41214396, 41214393

¹⁾ - последующие три символа содержат буквы латинского алфавита и разделитель (*), обозначающие версии двигателей с настройкой топливной аппаратуры для различных параметров мощности

E-BY.MT22.A.00397

Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel & Sachs или Valeo + Borg & Beck; фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF-16S 151 (181, 221) OD, Ecosplit ZF-16S 2220 OD, ZF-16S 2220 TO	ZF-16S 2520 TO	ZF-12AS 2301 OD, Euro Tronic ZF-12AS 2330 TO, ZF-12AS 2330 OD	ZF-16AS 2630 OD
- число передач	вперед-16, назад-2		вперед-12, назад-2	вперед-16, назад-2
- передаточные числа				
I -	13,80		12,33	14,12
II -	11,54		9,59	11,68
III -	9,49		7,44	9,54
IV -	7,93		5,78	7,87
V -	6,53		4,57	6,52
VI -	5,46		3,55	5,39
VII -	4,57		2,70	4,56
VIII -	3,82		2,10	3,78
IX -	3,02		1,63	3,09
X -	2,53		1,27	2,56
XI -	2,08		1,00	2,09
XII -	1,74		0,78	1,73
XIII -	1,43		-	1,43
XIV -	1,20		-	1,18
XV -	1,00		-	1,00
-XVI -	0,84		-	0,83
3.X.I -	12,92		11,41	13,07
3.X.II -	10,80		8,88	10,81
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	TC 1800/2200 или VG 2000/300DA или VG 2000/300; механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом или с отключаемым передним мостом			
число передач	2			
передаточные числа:				
высшее -	1,0 (для TC); 0,86 (для VG)			
низшее -	1,6 (для TC); 1,536 (для VG)			
Главная передача (тип, маркировка)	Iveco			
- передаточное число	3.79, 4.23, 4.67, 5.01, 5.56, 6.09 или 6,59			
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, на продольных параболических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)	зависимая, на продольных параболических листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (описание)				
- рулевой механизм (тип, маркировка)	с гидроусилителем "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"; ZF 8098			

E-BY.MT22.A.00397

Тормозные системы						
Рабочая (описание)		пневматический, двухконтурный привод раздельно к тормозам колес передней и задней осей; тормозные механизмы колес передней оси - дисковые или барабанного типа, задней оси - барабанного типа, с антиблокировочной системой (ABS+EBL), с противобуксовочной системой (ASR)				
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система				
Стояночная (описание)		привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси				
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель и/или интардер				
- компрессор (маркировка)		KNORR-BREMSE 41211121 (IVECO)				
- тормозные камеры (маркировка)		передние - EF161NYX, задние - EF161PYX, Z007616				
Шины		размерность	минимально допустимый индекс нагрузки		скоростная категория	статический радиус, мм
			односкатная ошиновка	двухскатная ошиновка		
		385/45 R22,5	154	-	L	426
		495/45 R22,5	169	-	K	430
		385/55 R22,5	158, 160	-	J/L	461
		295/60 R22,5	146, 150	143, 147	G/L	428
		315/60 R22,5	146, 152	143, 148	G/L	441
		385/65 R22,5	158, 160	-	G/L	497
		425/65 R22,5	165, 168	-	G/K	518
		445/65 R22,5	168	-	G/K	531
		255/70 R22,5	140, 141	137, 140	G/M	433
		275/70 R22,5	146, 152	143, 148	G/M	446
		305/70 R22,5	146, 154	143, 148	E/M	462
		315/70 R22,5	146, 154	143, 150	G/M	467
		275/80 R22,5	146, 148	143, 145	G/M	475
		295/80 R22,5	146, 154	143, 150	G/M	487
		315/80 R22,5	146, 156	143, 150	G/M	500
		365/85 R20	160, 164	-	G/K	516
		395/85 R20	168, 159	-	F/G	541
		425/85 R21	156, 146	-	J/G	585
		355/50 R22,5	154, 152	-	K/L	400
		10 R22,5	140, 144	137, 142	G/L	473
		10,00 R20	142, 146	139, 144	G/K	490
		11 R22,5	146, 148	143, 145	G/M	489
		11,00 R20	150/146		G/K	498
		12 R22,5	146, 152	143, 148	G/M	504
		12,00 R20	146, 157	143, 153	F/L	515
		12,00 R24	156, 160	153, 156	G/K	569
		13 R22,5	146, 156	143, 150	G/M	521
		14,00 R20	158, 164	155, 160	F/K	577
Оборудование транспортного средства		омыватель фар, обогрев зеркал заднего вида, кондиционер (хладагент R 134A), дополнительный отопитель,насос пожарный,лафетный ствол,сигнально-громкоговорящая установка и проблесковый маячок синего цвета				
Вместимость цистерны, л		4000...5000				

E-BY.MT22.A.00397

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковине, в нижней части дверного проема кабины водителя.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На вертикальной стенке правого лонжерона рамы в передней его части.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	9	5	0	0	0	0	?	?	0	0	1	8	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Y39 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Код модификаций транспортного средства:

"50000A" – АЦ 5,0(4,0)-??/?(IVECO TRAKKER),

"50000T" – АПТ 5,0(4,0)-?? (IVECO TRAKKER)

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **0** - постоянный символ.

поз. 12 - 14: **018** - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО «Пожснаб».

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-BY.MT22.A.00397

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
АЦ 5,0(4,0)-??/? (IVECO TRAKKER), АПТ 5,0(4,0)-?? (IVECO TRAKKER)**

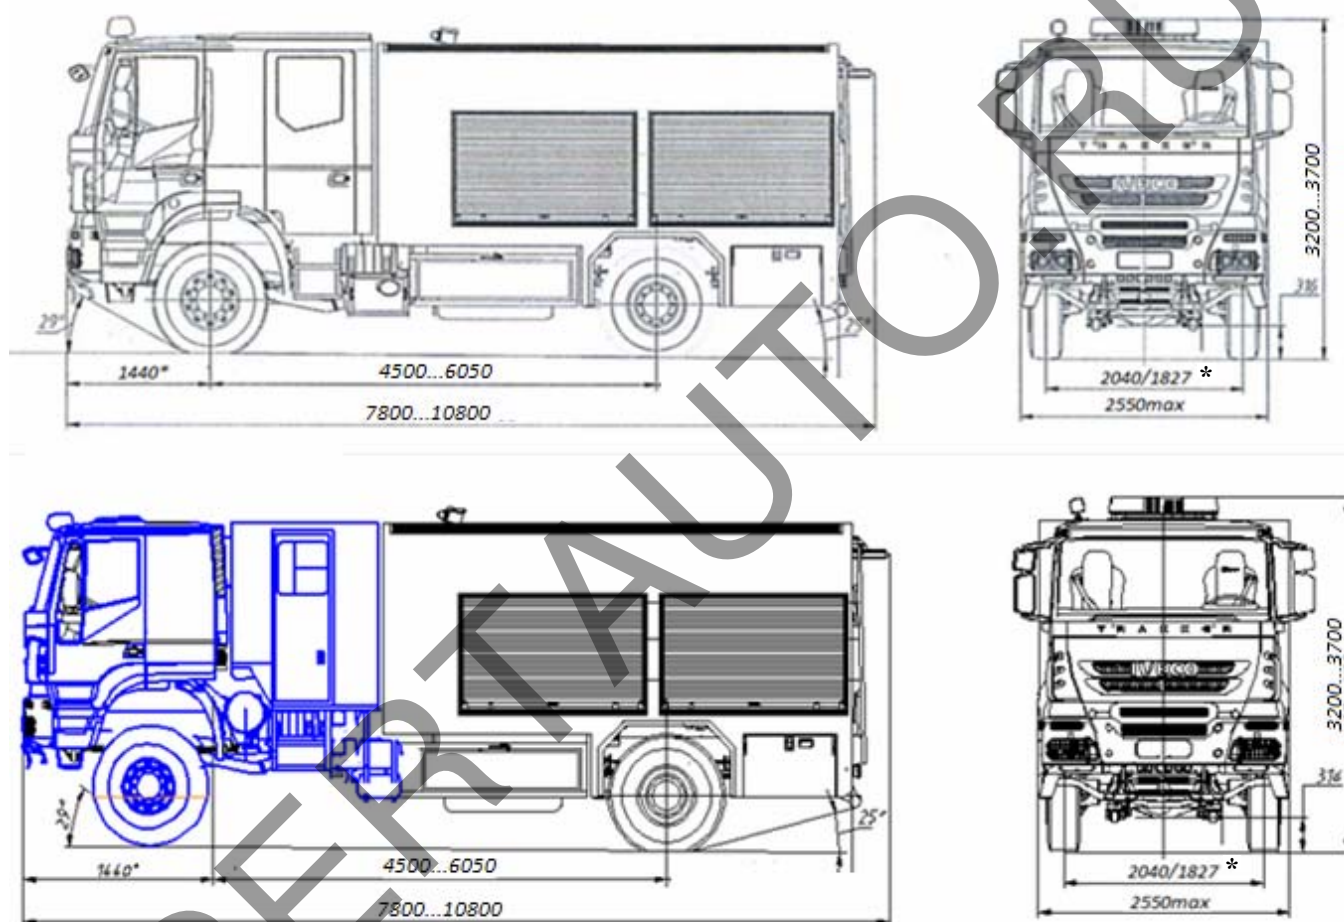

*) колея передних/ задних колес

Схема планировки кабины для размещения боевого расчета

