

E-RU.MT22.B.00418

11 января 2013 г.

11 января 2016 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Чайка-Сервис
ТИП	4784A, 4784B, 4784F, 4784R
ШАССИ	HYUNDAI HD65 – для 4784A?, 4784B?; HYUNDAI HD78 – для 4784F?, 4784R?
МОДИФИКАЦИИ	4784A0, 4784A1, 4784A2, 4784A3, 4784A4, 4784A5, 4784A8, 4784AB, 4784AM, 4784AP, 4784AR, 4784AF, 4784AZ, 4784B0, 4784B1, 4784B2, 4784BB, 4784B4, 4784B5, 4784B8, 4784F0, 4784F1, 4784F2, 4784F3, 4784F4, 4784F5, 4784F8, 4784FB, 4784FK, 4784FJ, 4784FM, 4783FP, 4784FR, 4784FY, 4784FZ, 4784FF, 4784FG, 4784R0, 4784R1, 4784R2, 4784RM, 4784RN, 4784R4, 4784R5, 4784R8, 4784RB, 4784RJ, 4784RL, 4784RZ, 4784RF, 4784RG, 4784RY
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1113 (для 4784?0, 4784?2 4784?4, 4784?8) или 45 2110 (для 4784?1, 4784?5) или 45 2330 (для 4784?B, 4784?F, 4784?G) или 45 1152 (для 4784?Z, 4784?Y) / 8704 22; 45 2330 (для 4784?3, 4784?J, 4784?M, 4784FK, 4784RL) или 48 3711 (для 4784?P, 4784?R) / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Чайка-НН" (ООО "Чайка-НН"), 603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, 11, Российская Федерация, ОГРН 1025202841707, тел. (831) 275-17-26, факс (831) 275-17-31
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Чайка-НН" (ООО "Чайка-НН"), 603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, 11, Российская Федерация, ОГРН 1025202841707, тел. (831) 275-17-26, факс (831) 275-17-31
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, 11, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на шестнадцати страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортного средства

автомобиль для перевозки грузов различного назначения (4784?0, 4784?2, 4784?4, 4784?8);
автомобиль для перевозки скоропортящихся продуктов (4784?1, 4784?5);
автомобиль для перевозки, разгрузки и погрузки грузов различного назначения (4784?B, 4784?RN);
автоэвакуатор (4784?3, 4784?J, 4784?M, 4784?FK, 4784?RL);
автомобиль с люлькой для подъема людей (4784?P, 4784?R);
автомобиль для подъема, перевозки и разгрузки контейнеров различного назначения (4784?G, 4784?F);
автомобиль для погрузки, разгрузки и перевозки сыпучих грузов (4784?Y);
автомобиль для перевозки сыпучих грузов (4784?Z)

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00418 от 11 января 2013 г.

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00418

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозахватного пространства	бортовая платформа, с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него (для 4784?2, 4784?8); бортовая платформа с краноманипулятором установкой (для 4784?В); кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью, с грузоподъемным бортом или без него (для 4784?0, 4784?4); кузов-фургон закрытого типа, изотермический или рефрижератор, с задней двустворчатой дверью, с грузоподъемным бортом или без него (для 4784?1, 4784?5); специальная ломанная платформа (для 4784?3); специальная платформа с краноманипулятором установкой (для 4784?J); специальная сдвижная платформа (для 4784?М); специальная сдвижная платформа с краноманипулятором установкой (для 4784?RL); специальная погрузочная двухъярусная платформа (для 4784?FK); гидроподъемник стреловой с люлькой (для 4784?Р); гидроподъемник коленный с люлькой (для 4784?R); самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой (для 4784?Z); самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой и краноманипуляторной установкой (для 4784?Y); платформа с механизмом погрузки (мультилифт) контейнеров (для 4784?F) и с краноманипулятором установкой (для 4784?G); Фургон-мастерская, бортовая платформа с краноманипуляторной установкой (4784?RN)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом или без него, с надкрышным спальником или без него, двухрядная, трехдверная, семиместная

Для модификаций:	4784A0/ 4784A1	4784A2	4784A3	4784A4/ 4784A5/ 4784A8	4784AB	4784AM
Габаритные размеры, мм						
- длина	5540...6360 (5750... 6570*)	5280...6360 (5490... 6570*)	7450	5370...6520 (5580... 6730*)	5300...6360	7510
- ширина	2200	2270	2340	2200/2200/ 2270	2270	2340
- высота	3300		2400	3300	3040	2450
База, мм	2820/3415/3610		3610	2820/3415/ 3610	2820/3415/ 3610	3610
Колея передних / задних колес, мм				1680/1495		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2735...3465/ 3035...3705	2535...2915	3420	3140...3860/ 3305...4075/ 2990...3890	3660...4140	3800

E-RU.MT22.B.00418

Для модификаций:	4784A0/ 4784A1	4784A2	4784A3	4784A4/ 4784A5/ 4784A8	4784AB	4784AM
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	6500					
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
- на переднюю ось	2400					
- на заднюю ось	4100					
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Для модификаций:	4784AP	4784AR	4784AF	4784AZ	4784B0/ 4784B1	4784B2
Габаритные размеры, мм						
- длина, мм	6930	6980	5255...6560	5540...6560	8200 (8410*)	8080 (8290*)
- ширина, мм	2200		2350	2300	2200	2270
- высота, мм	3150	3040	3300	3040		3300
База, мм	3610		2820/3415/3610			4475
Колея передних / задних колес, мм			1680/1495			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3950...4850	4620...5030	2320...3260	2600...3350	3560...4010/ 3800...4250	3100...3400
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	4300... 5120	4900...5300			6500	
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
- на переднюю ось	1840...2130	2130...2280			2400	
- на заднюю ось	2460...2990	2770...3020			4100	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Для модификаций:	4784B4/ 4784B5	4784B8	4784BB	4784F0/ 4784F1	4784F2	4784F3
Габаритные размеры, мм						
- длина, мм	8200 (8410*)	8080 (8290*)	8030	5700(5910*) ... 7050(7260*)	5700(5910*) ... 7100(7310*)	7850
- ширина, мм	2200		2270		2500	
- высота, мм	3300		3040		3300	2400
База, мм		4475		2820/3775		3775
Колея передних / задних колес, мм		1680/1495			1665/1495	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3700...4200/ 4000...4500	3250...3700	3200...4700	3230...3920/ 3400...4170	2950...3865	3580
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	6500			7500		

E-RU.MT22.B.00418

Для модификаций:	4784B4/ 4784B5	4784B8	4784BB	4784F0/ 4784F1	4784F2	4784F3
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
- на переднюю ось	2400			2800		
- на заднюю ось	4100			4700		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Для модификаций:	4784F4/ 4784F5	4784F8	4784FB	4784FK	4784FJ	4784FM
Габаритные размеры, мм						
- длина, мм	5700(5910*)	5700(5910*)	5550...7000	7725	7750	7600
	6850(7060*)	6900(7110*)				
- ширина, мм	2500			2390	2340	
- высота, мм	3300		3040	2900	3250	2450
База, мм	2820...3775			3775		
Колея передних / задних колес, мм	1665/1495					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3290...4010 3450...4250	2970...3990	3440...5100	4075	4910...5160	4100
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	7500					
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
- на переднюю ось				2800		
- на заднюю ось				4700		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Для модификаций:	4784FP/ 4784FR	4784FY	4784FZ	4784FF	4784FG	4784R0
Габаритные размеры, мм						
- длина, мм	6800/6930	5600...6250	5700...7000	5450...7050	7050	8550(8760*)
- ширина, мм	2200	2300		2500		
- высота, мм	3250/3040	3040		3300		
База, мм	3775	2820...3775			3775	4835
Колея передних / задних колес, мм	1665/1495					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4200...4820 4420...4700	3925...5080	3250...3510	3050...3555	3655...4460	3640...4090
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	4550...5090 / 4700...5050	7500				

E-RU.MT22.B.00418

Для модификаций:	4784FP/ 4784FR	4784FY	4784FZ	4784FF	4784FG	4784R0
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
- на переднюю ось	2300..2420 / 2340..2780	2800				
- на заднюю ось	2250..2670 / 2360..2770	4700				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Для модификаций:	4784R1	4784R2/ 4784R4	4784R5	4784R8	4784RB	4784RJ
Габаритные размеры, мм						
- длина, мм	8550(8760*)	8600(8810*)	8550(8760*)	8600(8810*)	8700	8850
- ширина, мм	2500					2340
- высота, мм	3300				3040	3250
База, мм	4835					
Колея передних / задних колес, мм	1665/1495					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3880...4330	3235...3985/ 3750...4200	4025...4475	3300...4050	3750...5530	5110...5360
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	7500					
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
- на переднюю ось					2800	
- на заднюю ось					4700	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Для модификаций:	4784RM/ 4784RN	4784RL	4784RZ	4784RF	4784RG	4784RY
Габаритные размеры, мм						
- длина, мм	8700		8050			8000
- ширина, мм	2340/2500	2340	2300	2500		2300
- высота, мм	2450/3300	3200	3040	3300		3040
База, мм	4835					
Колея передних / задних колес, мм	1665/1495					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4200...4700/ 4000...5570	4950...5200	4175	3900	4175...4850	4425...5130
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	7500					
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
- на переднюю ось					2800	
- на заднюю ось					4700	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

E-RU.MT22.B.00418

Двигатель (марка, тип)	HMC, D4GA		
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха		
- рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное		
- степень сжатия	3933		
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	17,1		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	103 (2700) – для мод. шасси HD65, HD78; 110 (2500) – для мод. шасси HD78		
Топливо	372 (1400), 579 (1400)		
Система питания	дизельное		
Блок управления (маркировка)	непосредственный впрыск топлива		
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 39100-48010		
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 33800-52000		
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	Denso, 33100-48000		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Keyyang Precision, 28210-48000, 28210-48001 (110 kW), 28210-48400, 28210-48001 (103 kW)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	HMC, 28130-5A500, 28110-5A500		
Глушитель (маркировка)	глушитель со встроенным нейтрализатором		
Трансмиссия (тип)	HMC, 28600-5L900, 28600-5L910, 28600-5L920, 28600-5L230, 28600-5L220, 28600-5L210, 28600-5L120, 28600-5L130		
Сцепление (марка, тип)	механическая		
Коробка передач (марка, тип)	сухое, однодисковое		
- число передач	M035S5	T60S5	T60S6
- передаточные числа	с ручным управлением		
	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1	
I -	5,380	5,810	6,701
II -	3,028	3,281	3,712
III -	1,700	1,787	2,084
IV -	1,000	1,000	1,315
V -	0,722	0,705	1,000
IV -	-	-	0,732
3.X -	5,380	5,294	5,983
Главная передача (тип, маркировка)	Dymos, гипоидная		
- передаточные числа	5,000	5,428	3,727
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор», Mando Machinery Co.		

E-RU.MT22.B.00418

для мод. шасси:		HD65		HD78	
Тормозные системы					
Рабочая (описание)		гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанного типа		гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа	
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)		барабанного типа с механическим приводом			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель			
- тормозные цилиндры (маркировка)		передние: - для HD65 - Mando, 58122-45020; - для HD78 - Mando, 58120/58130/58220/58230-5K000; задние: Mando, 58320/58330/58420/58430-5K500			
Шины		размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
		7.00R16-10PR	113/112	M, L	354.30
		7.00R16-12PR	117/116	M, L	354.30
		205/75R17.5	124, 122/122, 120	M	396.50
		205/75R16C	113/111	Q	377.45
		7.50R16-12PR	121/120	M, L	365.10
		7.50R16-14PR	122/121, 118	L, K	365.10
		8.5R17.5	121/120	M, L	405.77
Оборудование транспортного средства		кондиционер (хладагент R134a), проблесковый маячок желтого цвета (для 4784?B, 4784?3, 4784?J, 4784?M, 4784?L, 4784?K), лебедка (для 4784?3, 4784?M, 4784?J, 4784?L); надкрышный спальник (для 4784?0, 4784?1, 4784?2, 4784?B, 4784?F, 4784?G, 4783?P, 4784?R, 4784?Y, 4784?Z)			

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00418

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой передней двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	B	4	7	8	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XUB - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО "Чайка-НН"

поз. 4 - 9: обозначение модификаций транспортного средства: **4784A0, 4784A1, 4784A2, 4784A3, 4784A4, 4784A5, 4784A8, 4784AB, 4784AM, 4784AP, 4784AR, 4784AF, 4784AZ, 4784B0, 4784B1, 4784B2, 4784BB, 4784B4, 4784B5, 4784B8, 4784F0, 4784F1, 4784F2, 4784F3, 4784F4, 4784F5, 4784F8, 4784FB, 4784FK, 4784FJ, 4784FM, 4783FP, 4784FR, 4784FY, 4784FZ, 4784FF, 4784FG, 4784R0, 4784R1, 4784R2, 4784RM, 4784RN, 4784R4, 4784R5, 4784R8, 4784RB, 4784RJ, 4784RL, 4784RZ, 4784RE, 4784RG, 4784RY**

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф


инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00418


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Чайка-Сервис 4784А модификация 4784А2, 4784А8

Чайка-Сервис 4784В модификация 4784В2, 4784В8

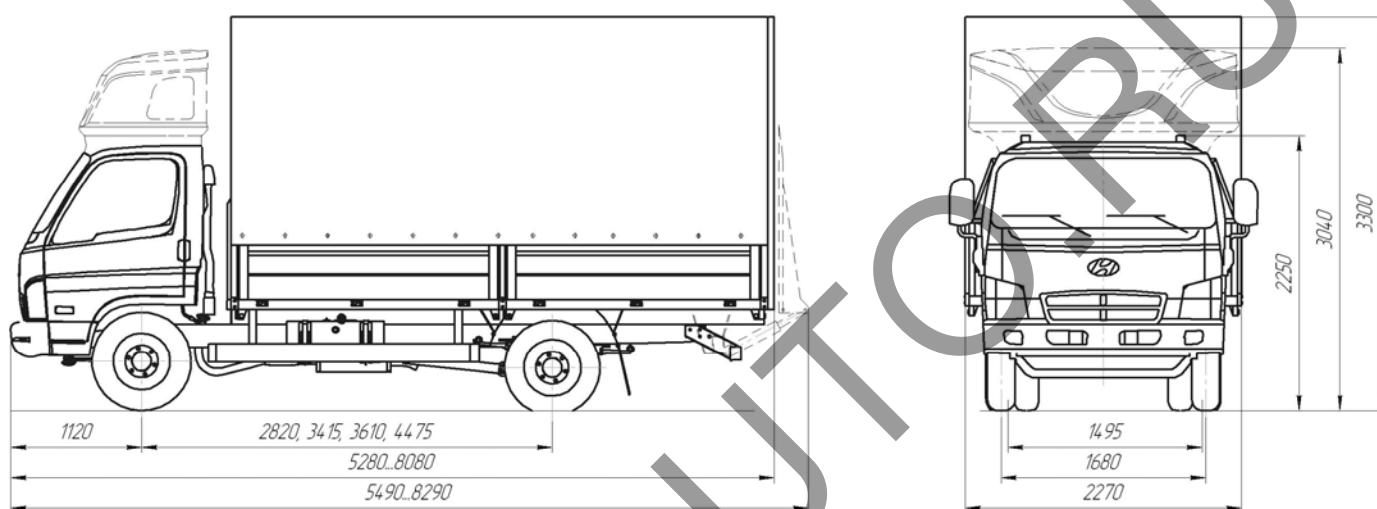


Вариант кабины

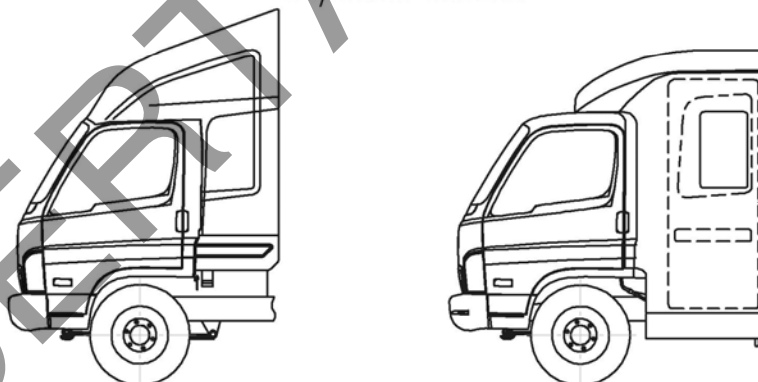

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Чайка-Сервис 4784А модификации 4784А0, 4784А1, 4784А4, 4784А5

Чайка-Сервис 4784В модификации 4784В0, 4784В1, 4784В4, 4784В5

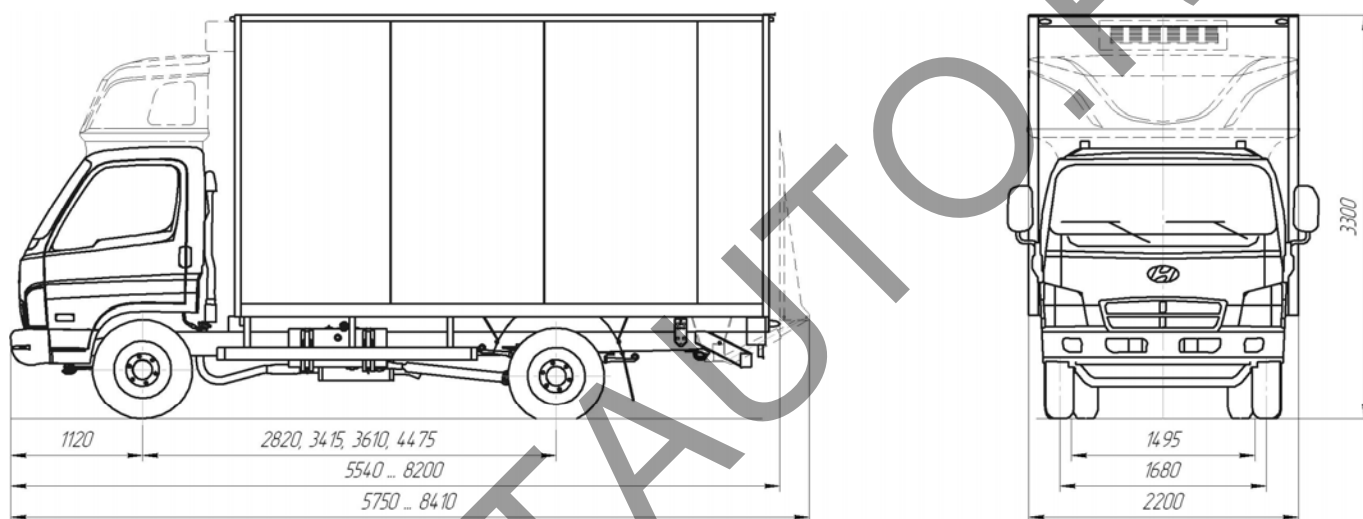

Вариант кабины







E-RU.MT22.B.00418



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Чайка-Сервис 4784А модификация 4784АВ

Чайка-Сервис 4784В модификация 4784ВВ

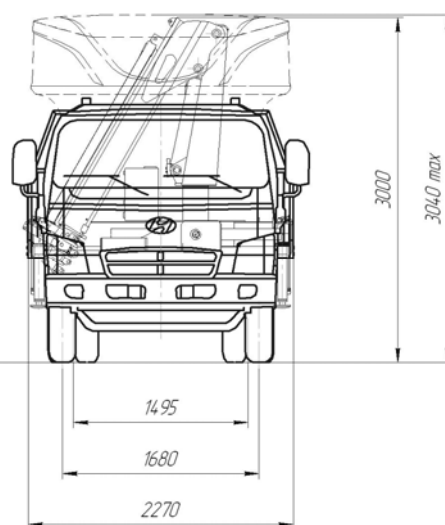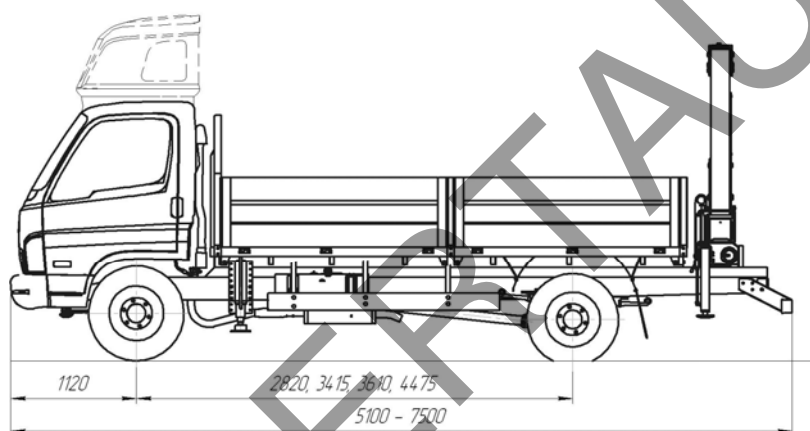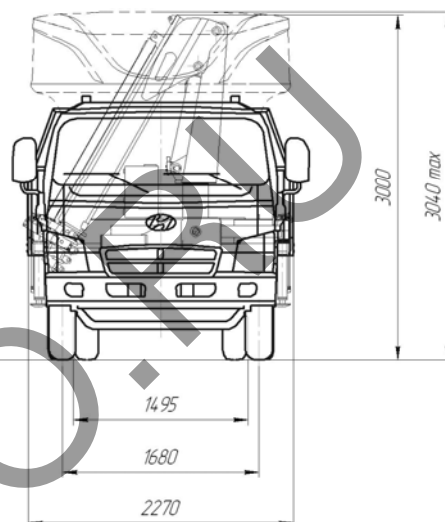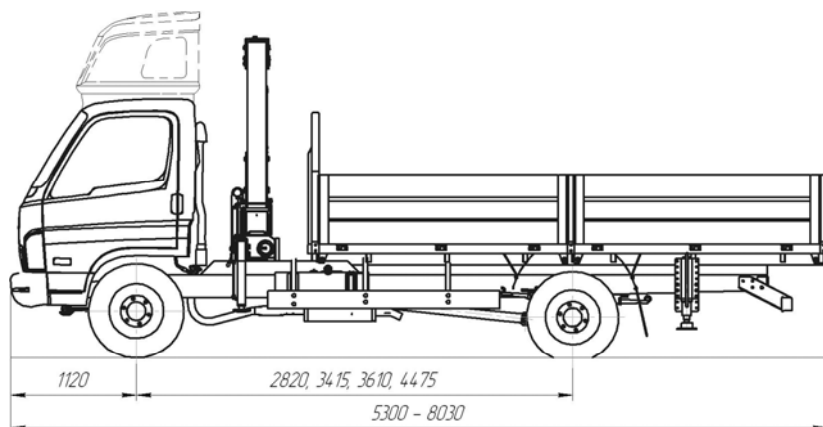*Вариант кабины*


E-RU.MT22.B.00418

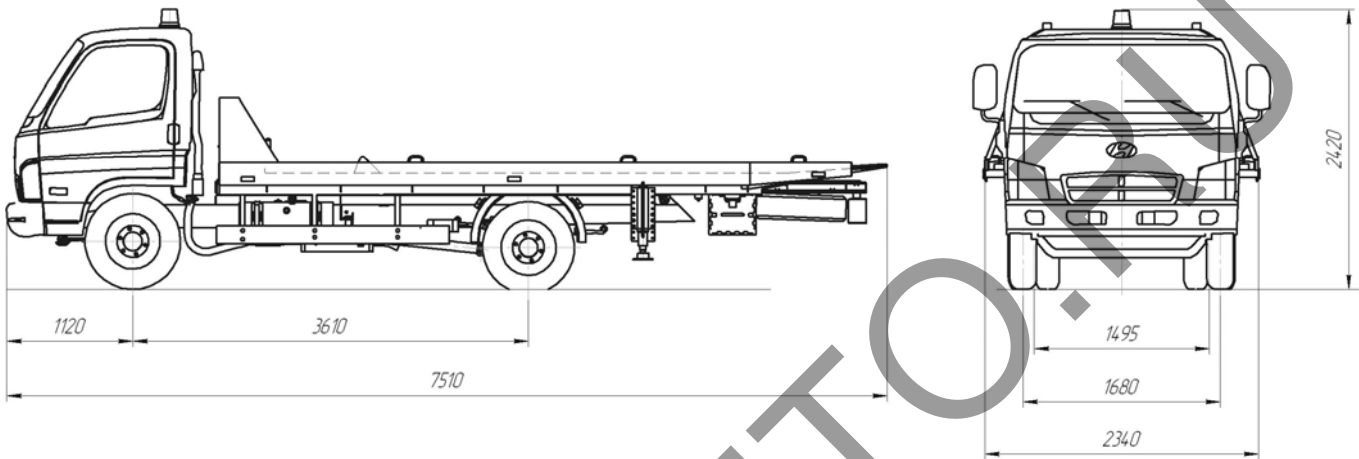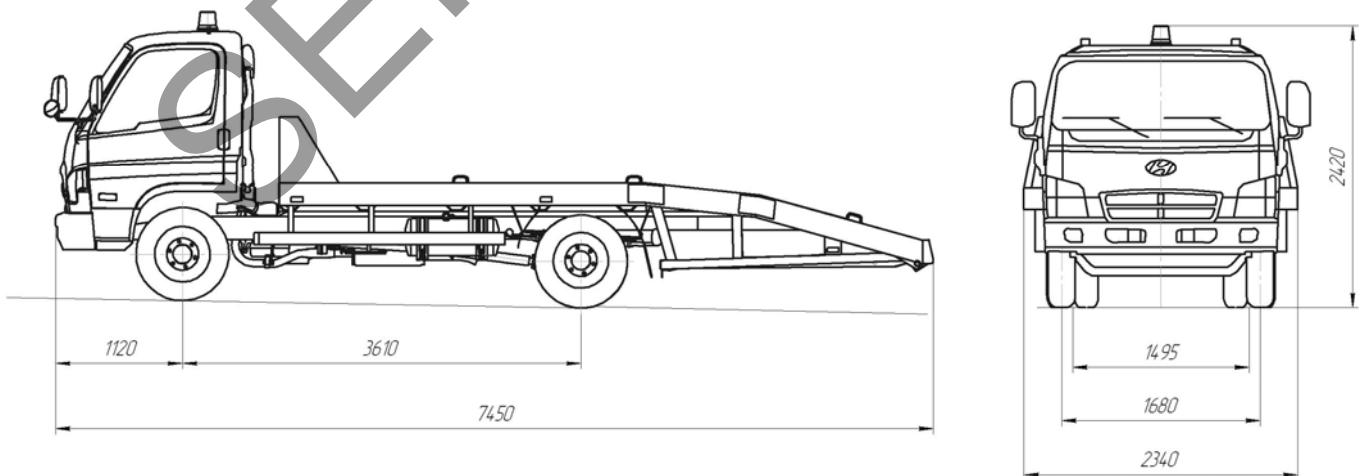ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**Чайка-Сервис 4784А модификация 4784АМ****ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА****Чайка-Сервис 4784А модификация 4784АЗ**


E-RU.MT22.B.00418

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Чайка-Сервис 4784А модификация 4784АР

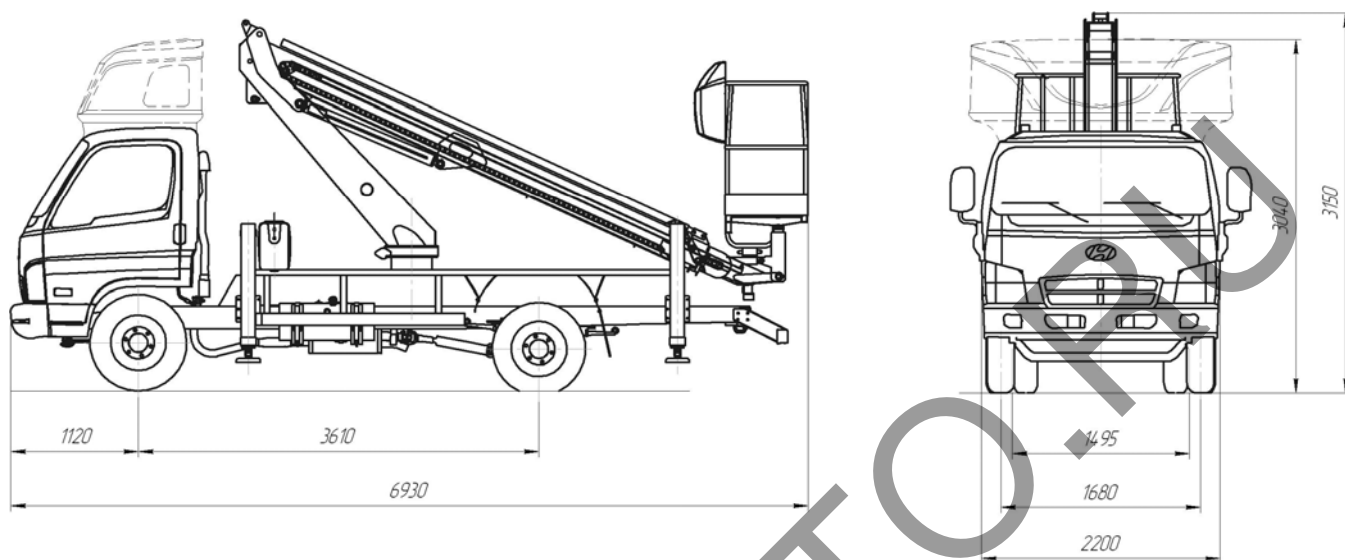


Чайка-Сервис 4784А модификация 4784АР

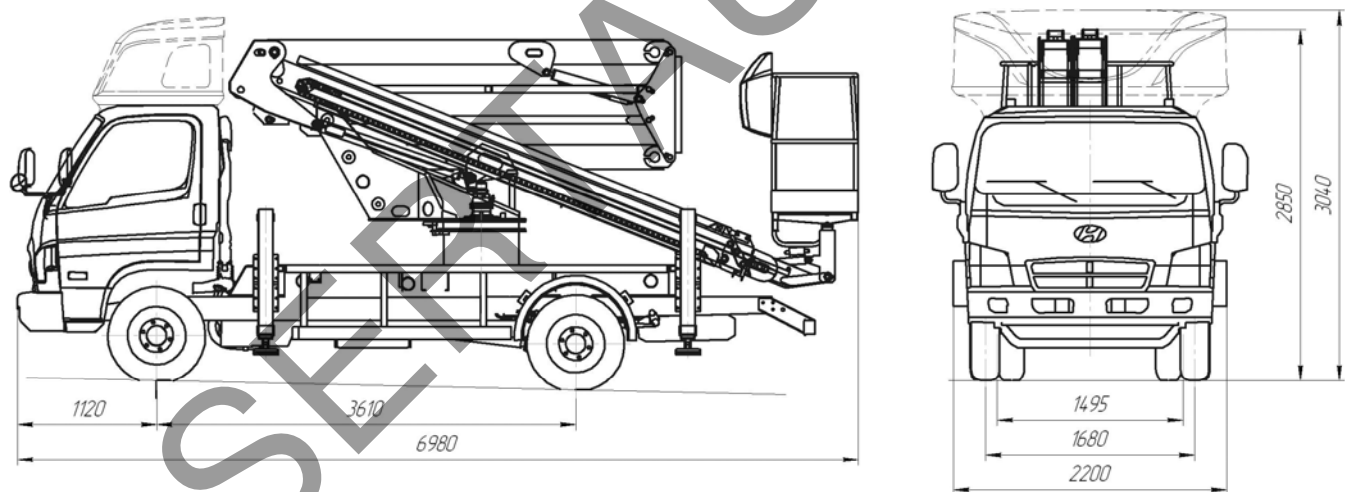*Вариант кабины*


E-RU.MT22.B.00418

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Чайка-Сервис 4784А модификация 4784АF

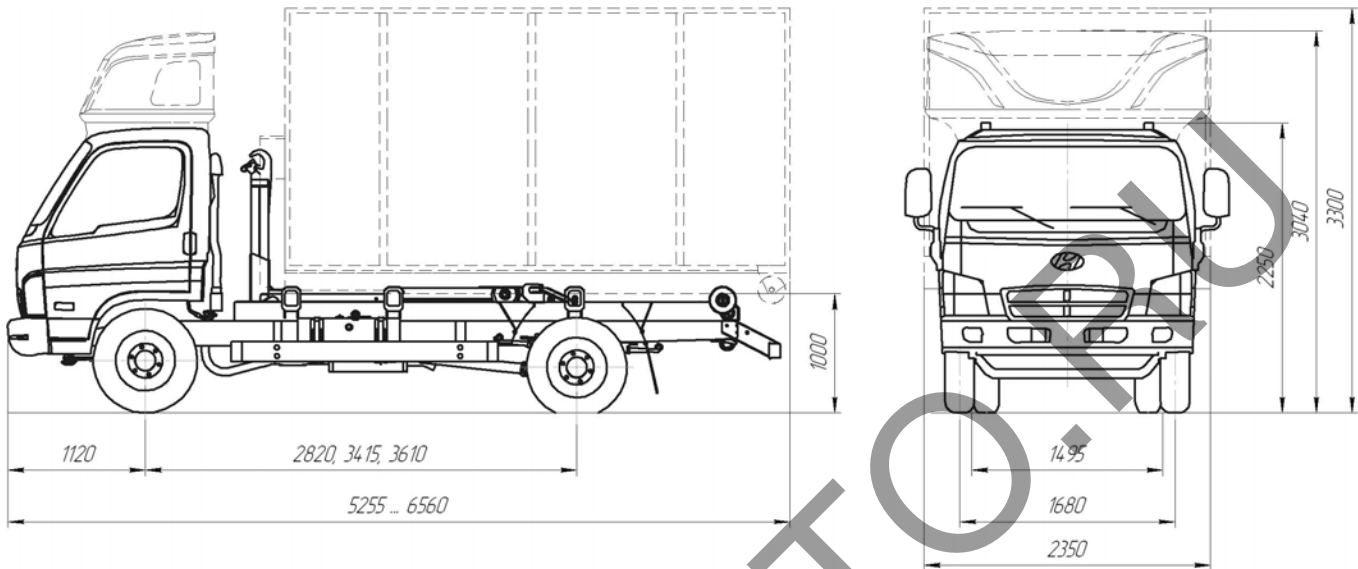

Чайка-Сервис 4784А модификация 4784АЗ

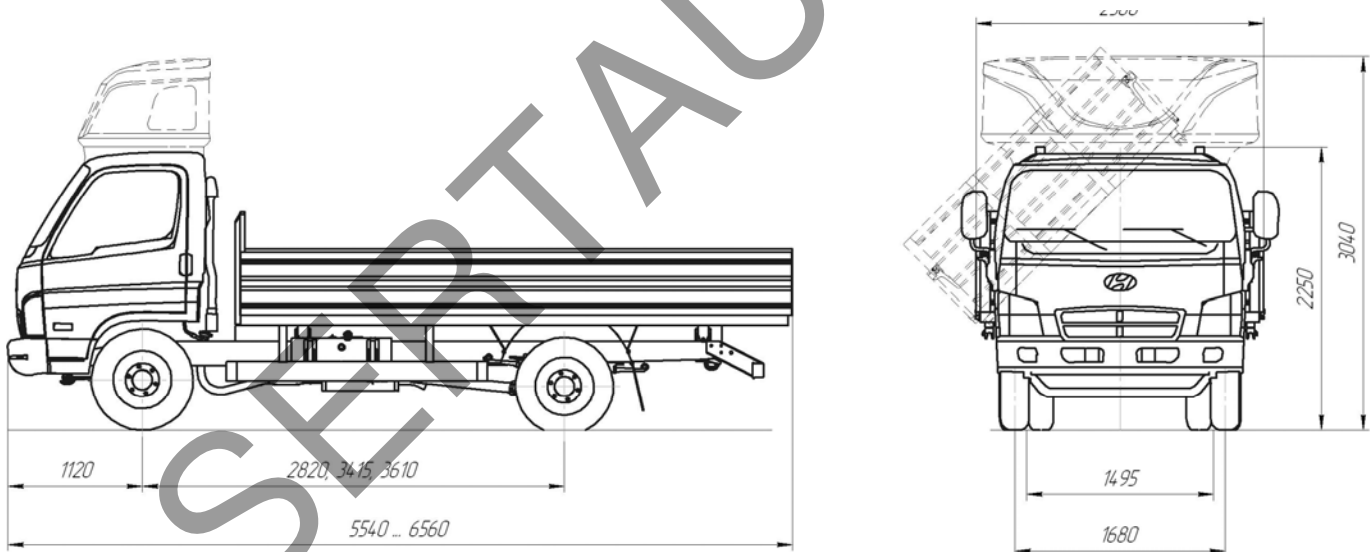



Вариант кабины

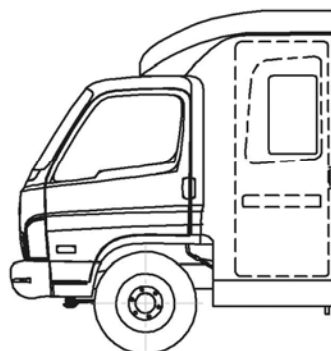

E-RU.MT22.B.00418

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



**Чайка-Сервис 4784F, 4784R модификации 4784F0, 4784R0, 4784F1, 4784R1,
4784F4, 4784R4, 4784F5, 4784R5**

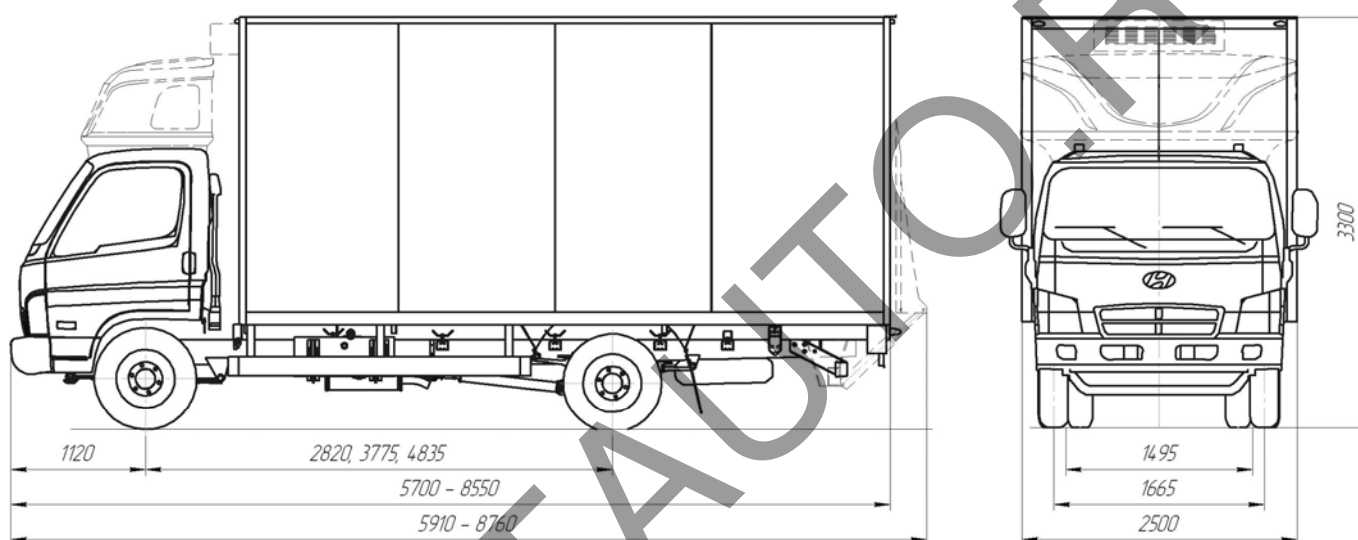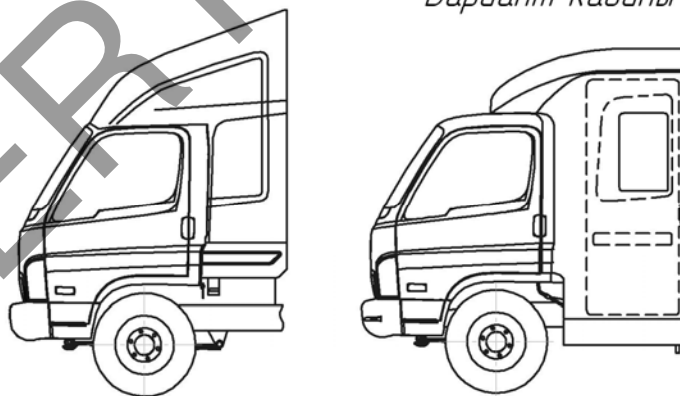*Вариант кабины*

E-RU.MT22.B.00418




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Чайка-Сервис 4784F, 4784R модификации 4784F2, 4784R2, 4784F8,
4784R8

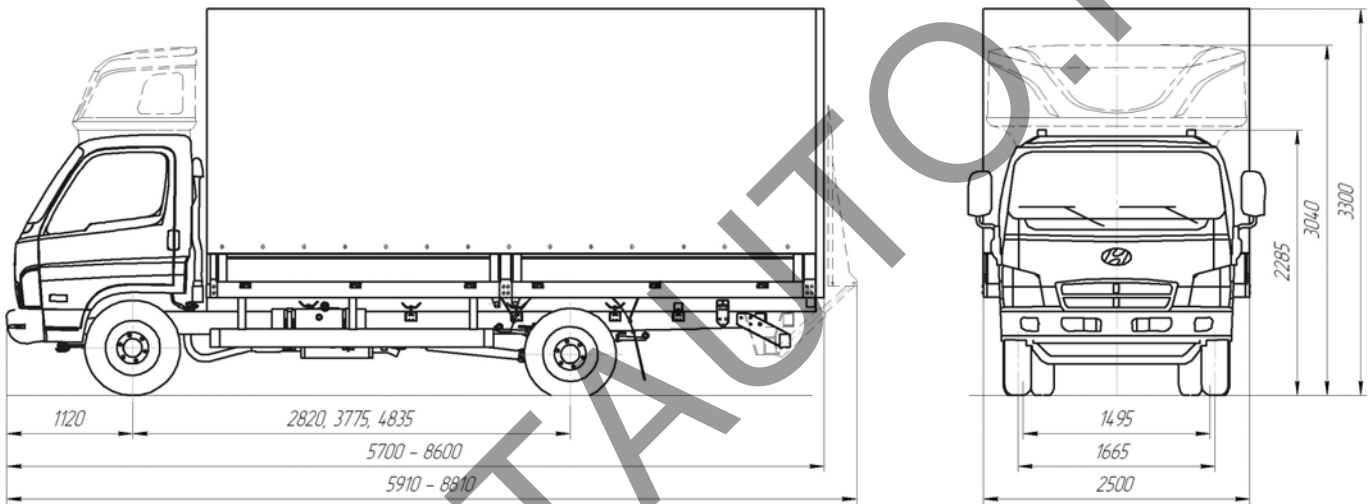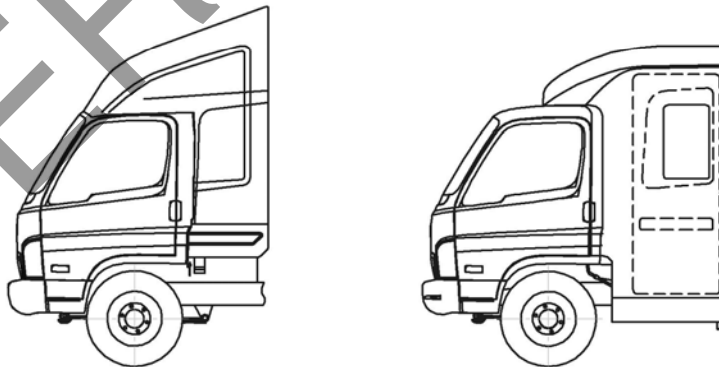*Вариант кабины*

E-RU.MT22.B.00418


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Чайка-Сервис 4784F, 4784R модификации 4784FB, 4784RB

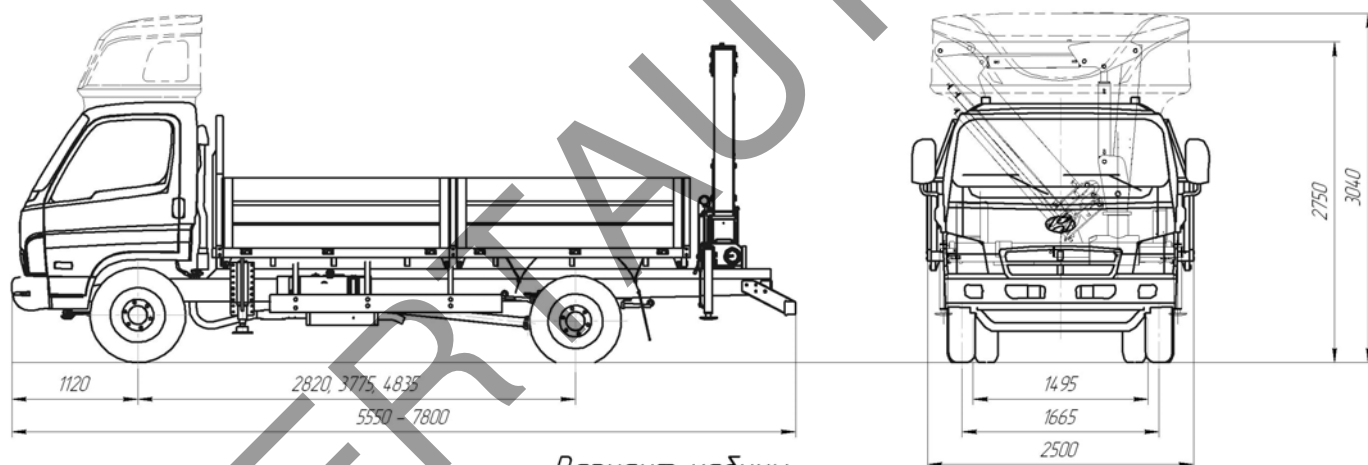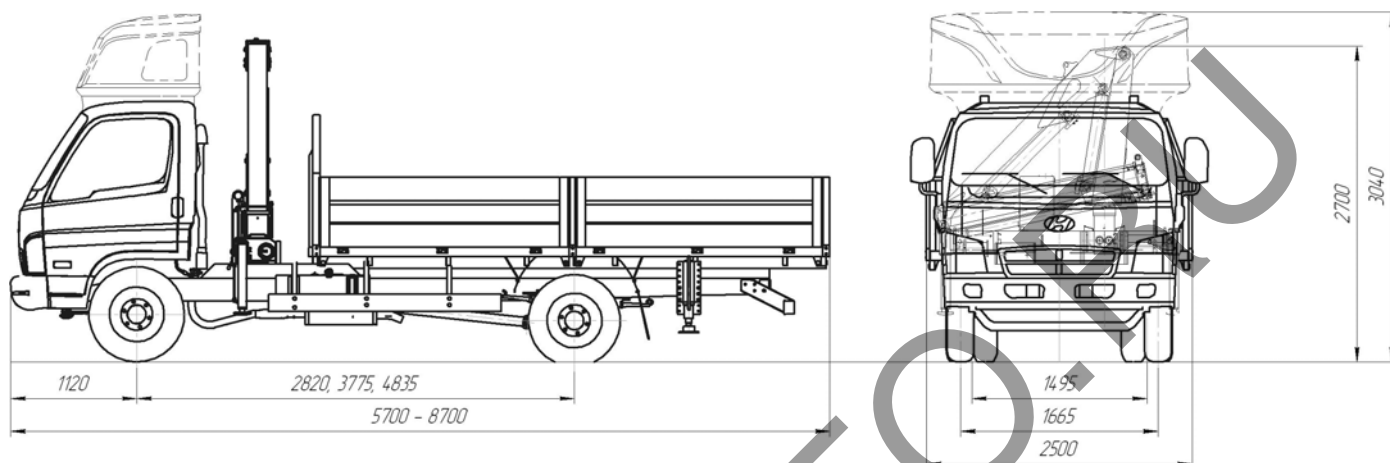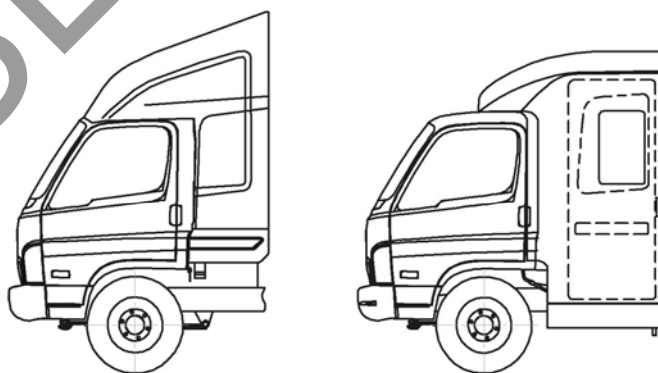*Вариант кабины*


E-RU.MT22.B.00418

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Чайка-Сервис 4784F модификация 4784F3

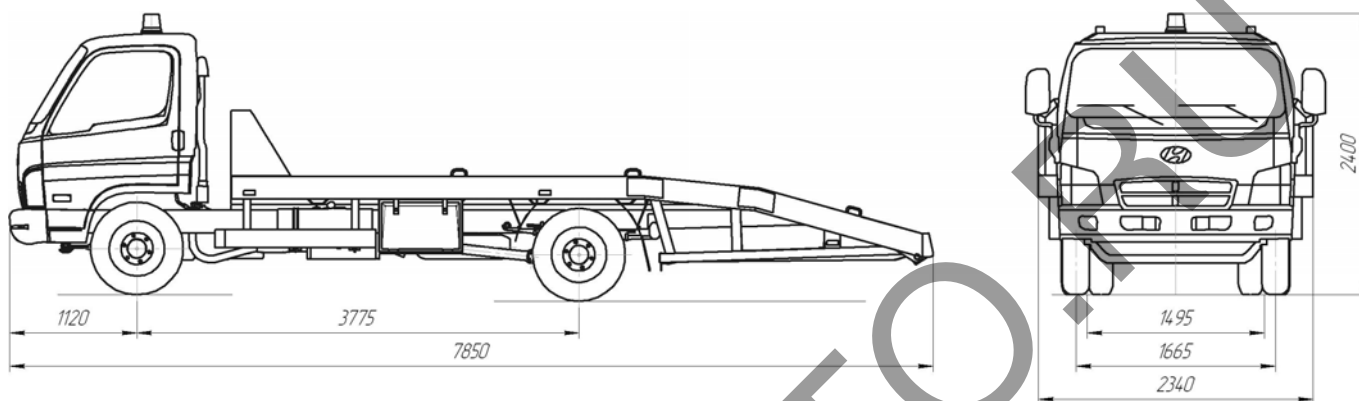


Чайка-Сервис 4784F, 4784R модификации 4784FJ, 4784RJ

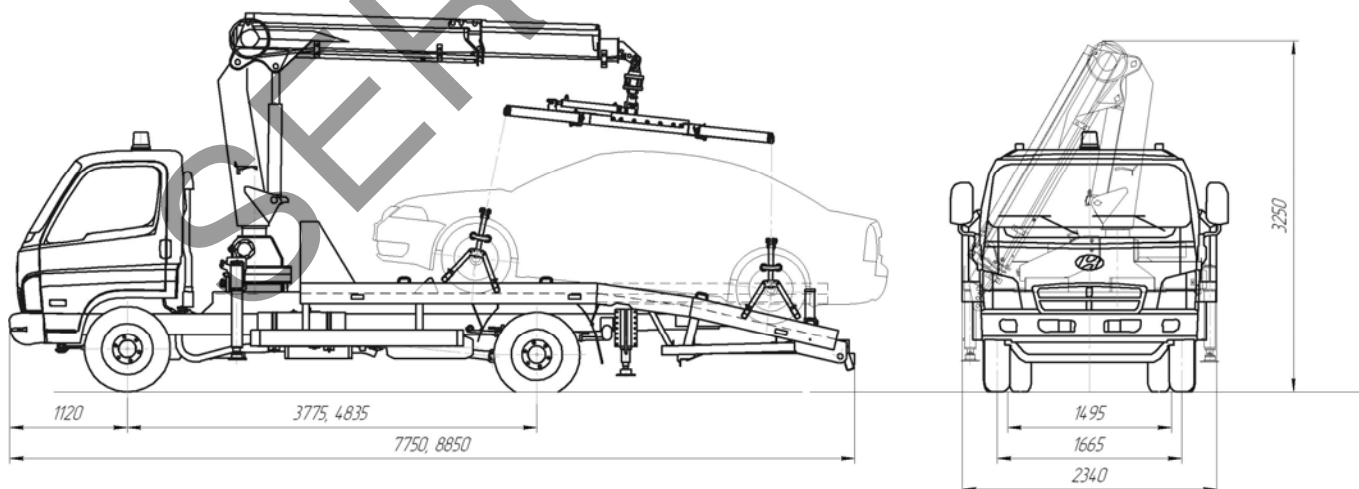


E-RU.MT22.B.00418

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Чайка-Сервис 4784R модификация 4784RL

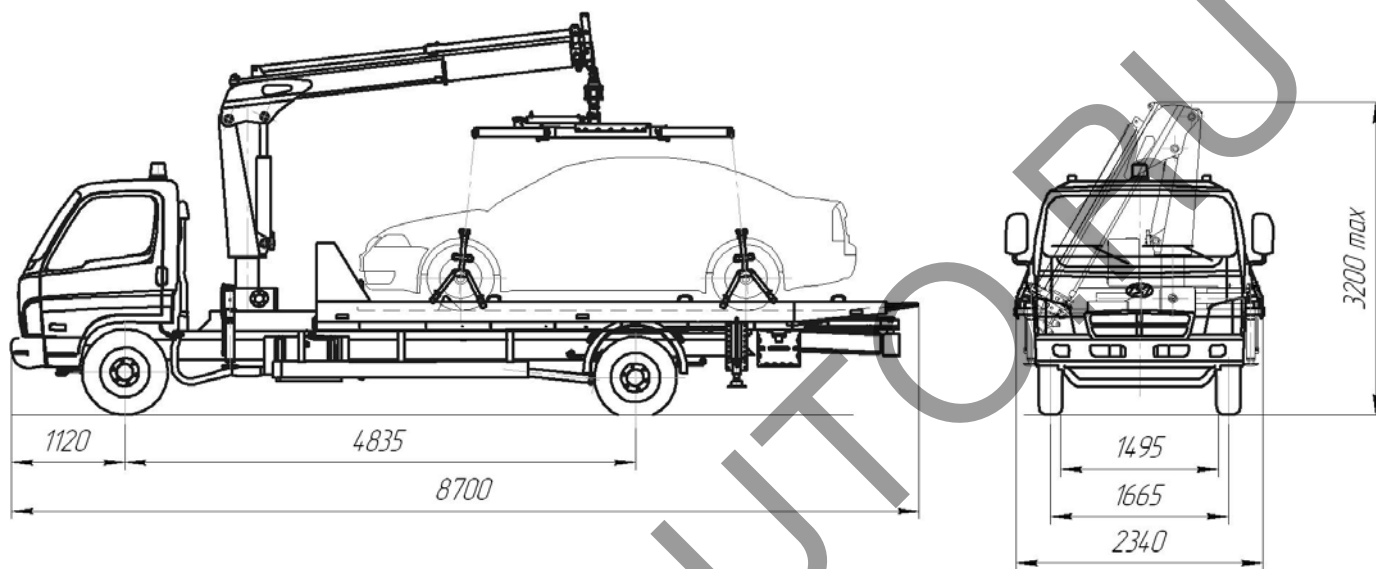


Чайка-Сервис 4784F модификация 4784FM, 4784RM

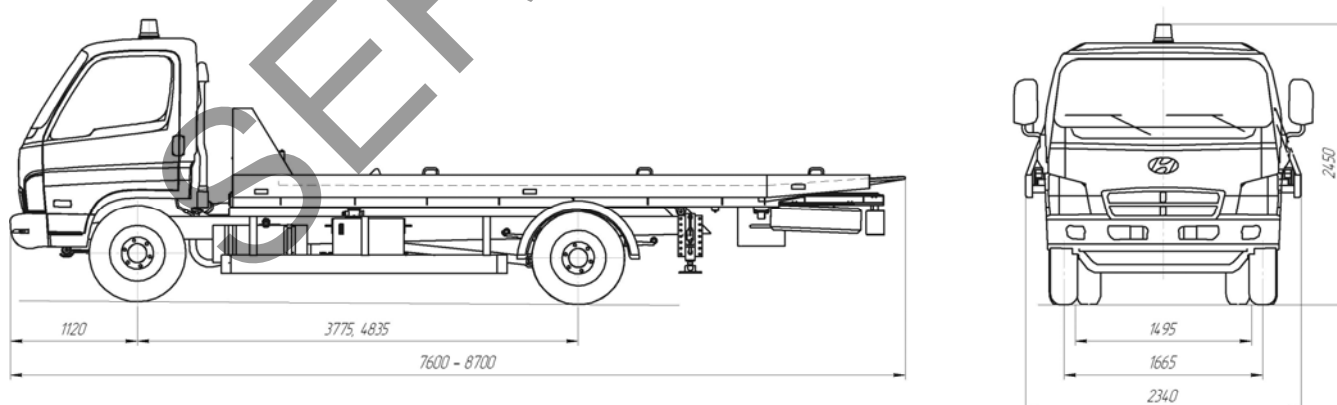

E-RU.MT22.B.00418

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Чайка-Сервис 4784F модификация 4784FK

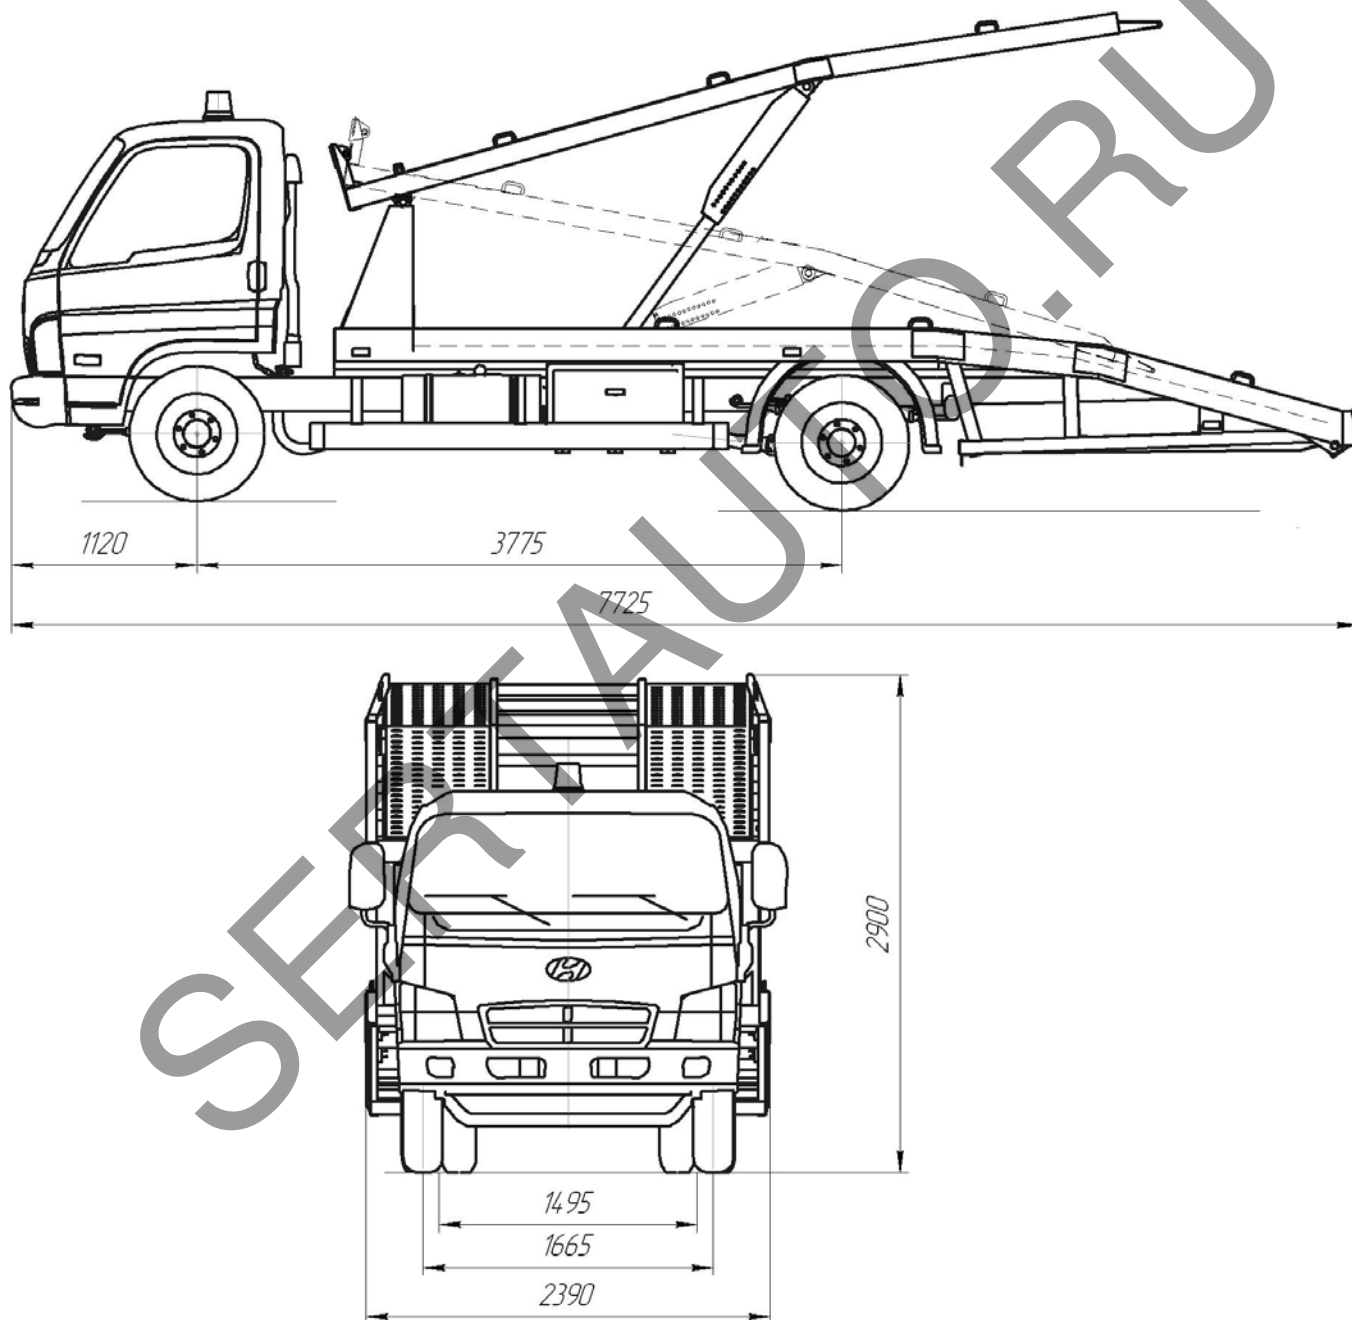


E-RU.MT22.B.00418

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Чайка-Сервис 4784F модификация 4784FP

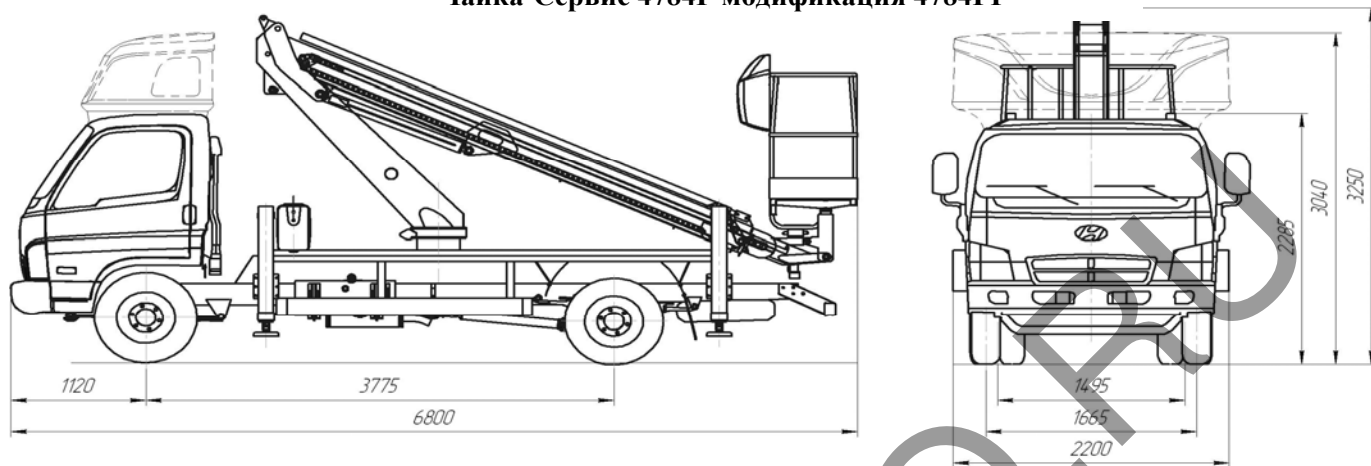

Чайка-Сервис 4784F модификация 4784FR

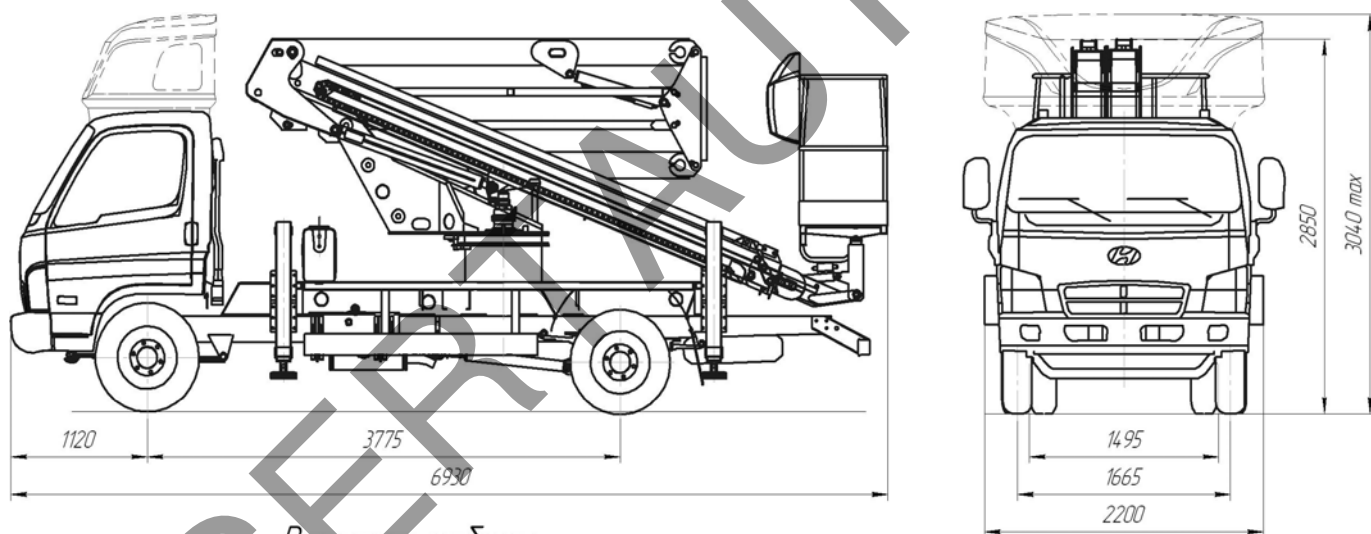


Вариант кабины





E-RU.MT22.B.00418

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Чайка-Сервис 4784F, 4784R модификации 4784FZ, 4784RZ

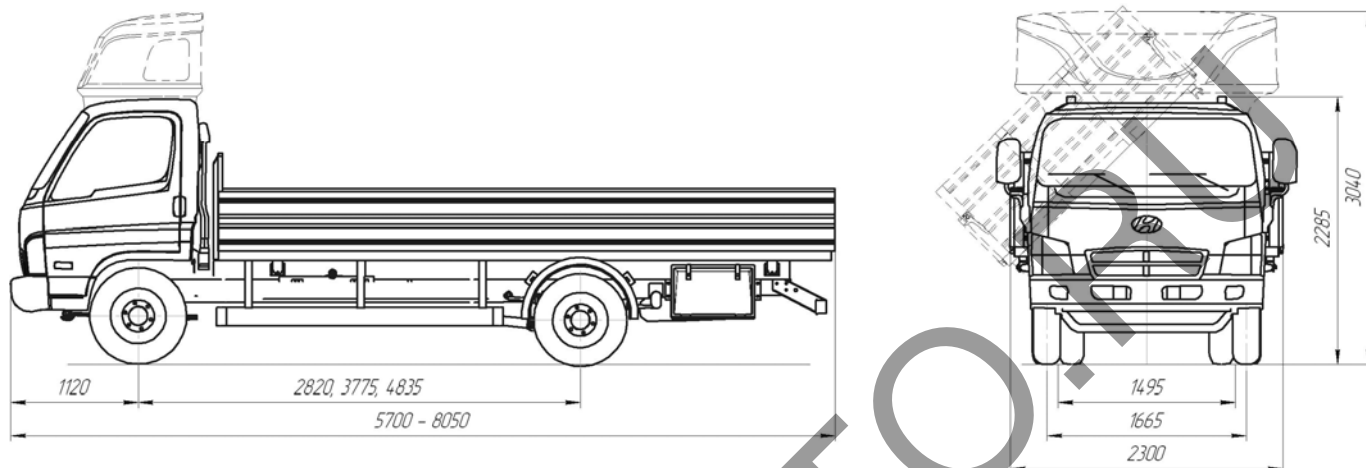


Чайка-Сервис 4784F, 4784R модификации 4784FY, 4784RY

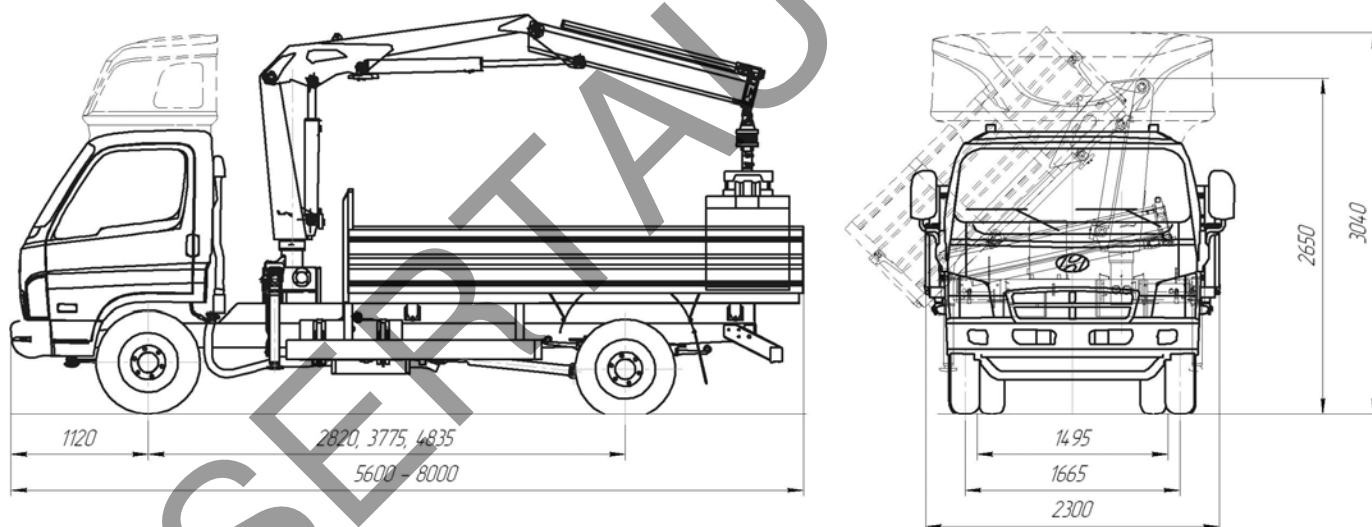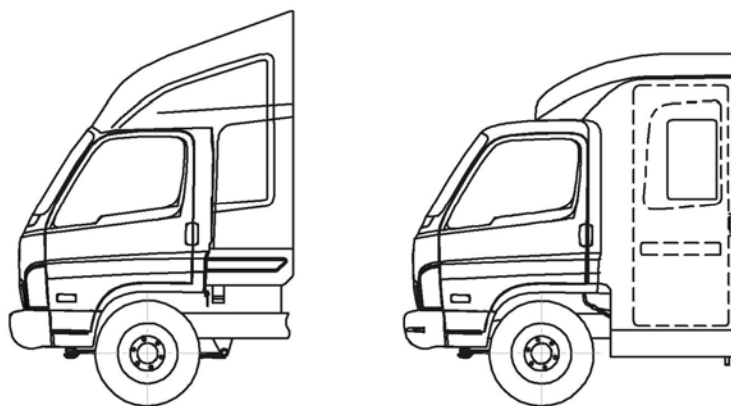*Вариант кабины*


E-RU.MT22.B.00418

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Чайка-Сервис 4784F, 4784R модификации 4784FG, 4784RG

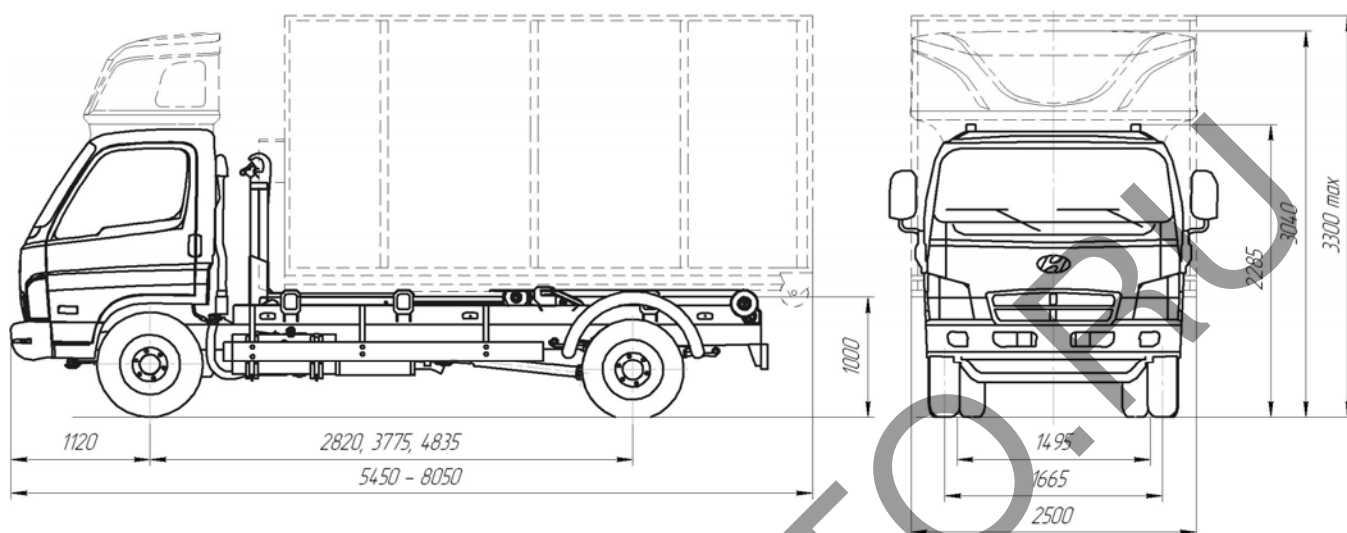

Чайка-Сервис 4784F, 4784R модификации 4784FF, 4784RF

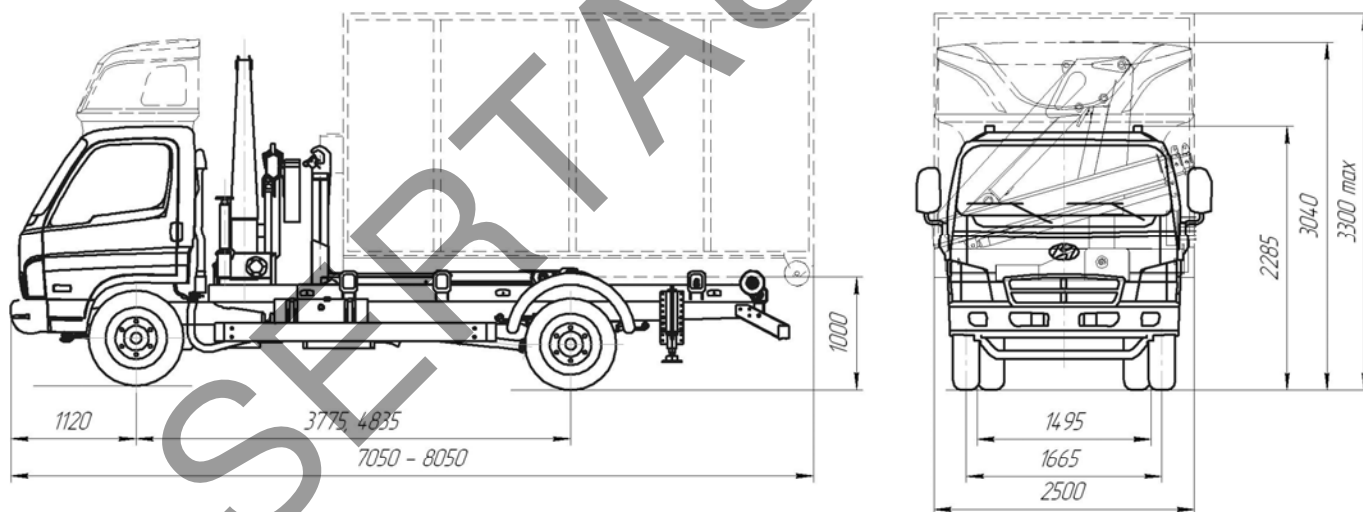

Вариант кабины



E-RU.MT22.B.00418

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Чайка-Сервис 4784R модификации 4784RN

