

E-RU.MT22.A.00431

21 февраля 2013 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samf-fond.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Автоцистерны: 5881A2 (АЦ-6), 5881B5 (АЦ-9), 5881B6 (АЦ-12); Автотопливозаправщики: 5881A3 (АТЗ-6), 5881B7 (АТЗ-10), 5881B8 (АТЗ-9), 5881B9 (АТЗ-12)
ТИП	5881A2, 5881A3, 5881B5, 5881B6, 5881B7, 5881B8, 5881B9
ШАССИ	Урал-4320-1151-61, Урал-4320-1151-63, Урал-4320-1151-71, Урал-4320-1151-73 (для 5881A2, 5881A3); Урал-4320-1951-60, Урал-4320-1951-62, Урал-4320-1951-70, Урал-4320-1951-72 (для 5881B5, 5881B6, 5881B7, 5881B8, 5881B9)
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2140 / 8704 22 (для 5881A2, 5881A3, 5881B5, 5881B7, 5881B8) или 8704 23 (для 5881B6, 5881B9)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ" (ООО "ПРИОРИТЕТ"), 456317, Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 4, Российская Федерация, ОГРН: 1027400882420, тел./факс: (3513) 55-74-74, 55-50-66, 55-57-55
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ" (ООО "ПРИОРИТЕТ"), 456317, Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 4, Российская Федерация, ОГРН: 1027400882420, тел./факс: (3513) 55-74-74, 55-50-66, 55-57-55
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИ- ТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456317, Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 4, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста) шт.** с номерами VIN с **X895881??D0CE2001 по X895881???0CE2100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования п. 3 «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом».

Назначение транспортного средства: для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов (для 5881A2, 5881B5, 5881B) и заправки техники (для 5881A3, 5881B7, 5881B8, 5881B9).

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00431 от 21 февраля 2013 г.

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00431

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна чемоданообразной формы
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Для типов:	5881A2	5881A3	5881B5	5881B6	5881B7	5881B8	5881B9
Габаритные размеры, мм							
– длина	7900...8980						
– ширина	2500						
– высота	3055...3095						
База, мм	3800+1400			4555+1400			
Колея передних / задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040			2010...2040 / 2010...2040			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9530...10870						
Полная масса транспортного средства, кг							
технически допустимая –	15820	15870	18370	21160	19360	18370	21160
разрешенная –	25000						
Максимальная осевая масса, кг							
– на переднюю ось							
технически допустимая –	5290						
разрешенная –	11500						
– на заднюю тележку							
технически допустимая –	10530	10580	15870	14070	15870		
разрешенная –	18000						
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						

Для типов на шасси Урал:	4320-1951-60, 4320-1151-61	4320-1951-62, 4320-1151-63	4320-1951-70, 4320-1151-71	4320-1951-72, 4320-1151-73
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-65654	ЯМЗ-65652	ЯМЗ-53622-10	ЯМЗ-53642-10
	и его комплектации			
	с ЯМЗ-65654-01 по ЯМЗ-65654-99	с ЯМЗ-65652-01 по ЯМЗ-65652-99	—	
	четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное		6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	11150		6650	
- степень сжатия	17,5			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по ГОСТ 14846-81	169,2 (2100)	198,6 (2100)	176,5 (2275...2325)	210,0 (2275...2325)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	883 (1100...1500)	1128 (1100...1500)	900 (1300...1600)	1130 (1300...1600)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	M240		BOSCH, 0 281 020 111 или 650.3763140, модели EDC7UC31	
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005-10		BOSCH, 0 445 020 110 или 5340.1111010, типа CP3.3 NH	
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-01		BOSCH, 0 445 120 178 или 5340.1112010, модели CRIN 3	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО «Турботехника, ТКР 90 или CZ, К-36		Borg Warner, 53602.1118010, модели B2G	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ721.1109510-30P или ФВ721.1109510-30			

E-RU.MT22.A.00431

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (маркировка)	ООО "НТЦ МСП", 36.1201010-02 или ООО «Автотехнология», АТ-1201010

Для типов на шасси Урал:	4320-1951-60, 4320-1151-61		4320-1951-62, 4320-1151-63		4320-1951-70, 4320-1151-71, 4320-1951-72, 4320-1151-73	
Трансмиссия (тип)	механическая					
Сцепление (марка, тип)	ZF SACHS MFZ, 430, сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361	ЯМЗ-1105	ЯМЗ-0905	ZF, 9S1310TO	9JS135TA	
	с ручным управлением					
- число передач	вперед - 5, назад - 1			вперед - 9, назад - 1		
- передаточные числа						
понижающая -	—	—	—	—	11,02	
I -	5,22	5,220	9,48	6,55		
II -	2,90	2,900	6,58	4,64		
III -	1,52	1,520	4,68	3,36		
IV -	1,00	1,000	3,48	2,46		
V -	0,71	0,664	2,62	1,95		
VI -	—	—	1,89	1,38		
VII -	—	—	1,35	1,00		
VIII -	—	—	1,00	0,73		
IX -	—	—	0,75	—		
3.X. -	5,22	5,220	8,97	11,52		

Для типов на шасси Урал:	4320-1951-70, 4320-1151-71, 4320-1951-72, 4320-1151-73		
	4320-1951-60, 4320-1151-61		кроме мод. с коробкой передач ЯМЗ-0905
	—	4320-1951-62, 4320-1151-63	
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	УралАЗ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом		
- число передач	2		1
передаточные числа			
высшее —	1,21	1,04	1,04
низшее —	2,15	2,15	—
Главная передача (тип, маркировка)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая		
- передаточное число	5, 62 или 6,77 или 7,49		

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах или зависимая, пневматическая, с продольными рычагами и реактивными штангами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор", МАЗ-64229 или RBL C-700

E-RU.MT22.A.00431

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневмогидравлический привод: пневматическая часть - двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку; гидравлическая часть – привод трехконтурный с разделением на передний мост, колеса задней тележки левого и правого бортов или пневматический двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку; с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	УралА3, каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	УралА3, трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы) или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы колес задней тележки (при применении пневматического привода рабочей тормозной системы)
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель
- усилитель (маркировка)	УралА3, 4320-3510011
- компрессор (маркировка)	KNORR-BREMSE, LK 3881
- тормозные цилиндры (маркировка)	УралА3, 55571Х-3501040 (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы)
- тормозные камеры (маркировка)	WABCO, 423 076 006 0 (тип 24); 425 460 006 0 (тип 20/24) (при применении пневматического привода рабочей тормозной системы)

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	425/85R21	156	G или J	600 или 585 или 580
	12.00R20	150	J	526
	500/70-20 (1200x500-508)	156	F	548

Оборудование транспортного средства		централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, два проблесковых маячка оранжевого цвета, цепь заземления и металлический штырь, рукава, счетчик жидкости						
Для типов:		5881A2	5881A3	5881B5	5881B6	5881B7	5881B8	5881B9
Вместимость цистерны, м ³ (л)		6,0 (6000)		9,0 (9000)	12,0 (12000)	10,0 (10000)	9,0 (9000)	12,0 (12000)

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины, в нижней части.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	8	1	?	?	?	0	C	E	2	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9: Обозначение модификаций транспортного средства:
5881A2, 5881A3, 5881B5, 5881B6, 5881B7, 5881B8, 5881B9.

поз. 10: Код года выпуска согласно Пункта 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **0** – постоянный символ.

поз. 12-14: **CE2** – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "ПРИОРИТЕТ"

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00431

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

5881A2, 5881A3, 5881B5, 5881B6, 5881B7, 5881B8, 5881B9

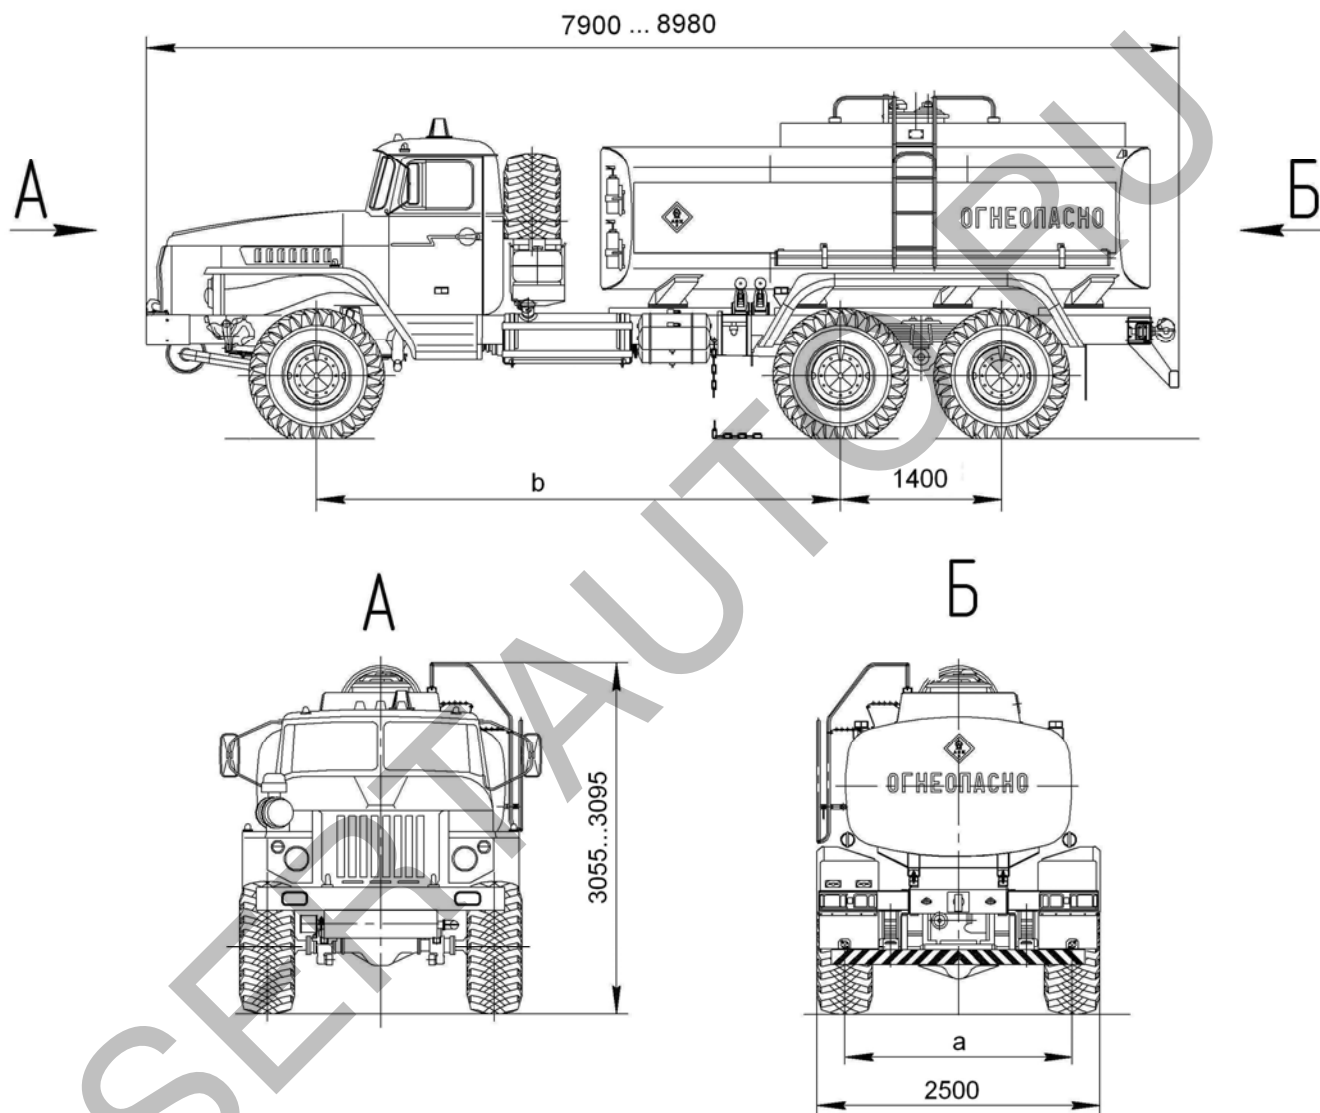

Тип	b	a*
5881A2, 5881A3	3800	2000...2040
5881B5, 5881B6, 5881B7, 5881B8, 5881B9	4555	2010...2040

*) колея передних/ задних колес