

E-RU.MT22.A.00459

04 апреля 2013 г. _____

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	TKM-630
ШАССИ	MAZ-6312A9
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5313 / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Тверской завод коммунального машиностроения» (ООО «ТверьКоммаш»), 170100, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1096952028029, тел.: (4822) 77 03 57, факс: (4822) 77 03 67
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Тверской завод коммунального машиностроения» (ООО «ТверьКоммаш»), 170100, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1096952028029, тел.: (4822) 77 03 57, факс: (4822) 77 03 67
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	170100, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста)** шт. с номерами VIN с **X89781015D0ES3001 по X89781015?0ES3100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

назначение транспортных средств: для очистки колодцев ливневой канализации, отстойников от слежавшегося осадка, забора, транспортировки и выгрузки жидких не агрессивных и не взрывоопасных отходов.

В случае превышения параметров, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Приложения 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00459 от 04 апреля 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00459

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна с насосной установкой
Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, со спальным(и) местом (местами) или без него (них)
Габаритные размеры, мм	
- длина	9550
- ширина	2500
- высота	3790
База, мм	4400+1400
Колея передних/задних, колес, мм	2020...2070 / 1790...1840
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14600
Полная масса транспортного средства, кг	
- технически допустимая	31400
- разрешенная	26000
Максимальная осевая масса, кг	
- на переднюю ось (технически допустимая)	5830
- на переднюю ось (разрешенная)	10000
- на заднюю ось (технически допустимая)	25570
- на заднюю ось (разрешенная)	19000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-6563.10
	четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	11122
- степень сжатия	16,4
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по методике Правил ЕЭК ООН № 85	302 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1860 (1200)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, FDS7UC31
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, F 01G A00 02E
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, A 445 120 477
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner S400/91H39C BAMB/1.10CJ2
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ЯМЗ, Ремиз, 8421-1109010(-??)
	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушители (маркировка)	MA3, 631208-1201010, Renault, 5010317468, 5010317542

E-RU.MT22.A.00459

Трансмиссия (тип)	механическая					
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ, 184; MZF, 430, сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)	ZF16S151, ZF16S181, ZF16S221, TM3-09.130, 12JS200A, 12JS200TA, 16JS200A, 16JS200TA, 16JS240TA, ZF16S1650, ZF16S1820TO, ZF16S2220TO, ZF16S2520TO, ZF16S1825TO, ZF16S2225TO, ZF16S2525TO, механическая, с ручным управлением					
для коробок передач:	ZF16S151, ZF16S181, ZF16S221, ZF16S1820TO, ZF16S2220TO, ZF16S2520TO, ZF16S1825TO, ZF16S2225TO, ZF16S2525TO	TM3-09.130	ZF16S1650	16JS200A, 16JS200TA	16JS240TA	12JS200A, 12JS200TA
- число передач и передаточные числа	вперед - 16, назад - 2	вперед - 9, назад - 2	вперед - 16, назад - 2		вперед - 12, назад - 2	
I -	13.80	12.10	11.64	14.03	14.26	12.10
II -	11.55	7.07	9.70	11.64	11.76	9.42
III -	9.59	4.97	8.00	9.60	9.78	7.32
IV -	8.02	3.59	6.67	7.97	8.07	5.71
V -	6.81	2.80	5.73	6.62	6.70	4.46
VI -	5.70	1.97	4.77	5.49	5.53	3.48
VII -	4.58	1.38	4.07	4.55	4.58	2.71
VIII -	3.84	1.00	3.40	3.78	3.78	2.11
IX -	3.01	0.78	2.86	3.08	3.11	1.64
X -	2.52	-	2.38	2.56	2.57	1.28
XI -	2.09	-	1.96	2.11	2.13	1.00
XII -	1.75	-	1.64	1.75	1.76	0.78
XIII -	1.49	-	1.41	1.45	1.46	-
XIV -	1.24	-	1.17	1.21	1.21	-
XV -	1.00	-	1.00	1.00	1.00	-
XVI -	0.84	-	0.83	0.83	0.83	-
3.X.I -	13.17	11.21	9.41	13.42	13.66	11.56
3.X.II -	11.03	-	7.84	11.13	11.27	2.59
Главная передача (тип, маркировка)	МАЗ или FAW или Arvin Meritor или MADARA AD или SISU, двойная, разнесенная, состоящая из центрального конического редуктора и планетарных колесных передач или КАМАЗ, двойная центральная					
- передаточное число	3,11; 3,45; 3,55; 3,57; 3,68; 3,86; 3,97; 4,20; 4,59; 4,66; 4,73; 4,82; 4,84; 5,08; 5,14; 5,33; 5,49; 5,54; 5,71; 6,03; 6,36; 6,40; 6,59; 6,94; 7,01; 7,14; 7,57; 7,79					
Подвеска						
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него					
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него или пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости					
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем					
- рулевой механизм (тип, маркировка)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор", МАЗ-64221-3400010(-??), МАЗ-64229-3400010(-??), ШНКФ 453461.700, ZF 8099 955 604					

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический, двухконтурная, с отдельным приводом к тормозным механизмам колес передней оси и задней тележки; тормозные механизмы всех колес - барабанные, с АБС
Запасная (описание)	стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износо-стойкая) (описание)	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя, может устанавливаться ретардер
- компрессор (маркировка)	Knorr-Bremse, LP4851
- тормозные камеры (маркировка)	первая ось: ГЗАА 24.3519010(-??), 30.3519010/010(-??); МАЗ 5336-3519210/211; РААЗ АМО ЗИЛ 100-3519210/210(-??), 100-3519310/310-01; Knorr 172 101 2131 средняя и задняя оси: РААЗ АМО ЗИЛ 100-3519200(-??); ГЗАА 24.3519200; МАЗ 5336-3519200; Knorr-Bremse, BZ9657, BZ9664; Wabco 925 492 ...
Шины	
размерность	11.00 12.00 315/80 315/70 315/60 295/80 295/60 R20 R20 R22.5 R22.5 R22.5 R22.5 R22.5
минимально допустимый индекс нагрузки	149/145, 154/149, 156/150, 154/150, 152/148 152/148 150/147 150/146 150/146 154/150 152/148
скоростная категория	J, K J L, M M, L K, L M K
статический радиус, мм	505 526 499 487 460 490 427
Оборудование транспортного средства	проблесковый маячок оранжевого цвета – 1 шт., устройство освещения рабочей зоны по заказу: автономный отопитель кабины, предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер (хладагент R-134a), электроблокировка замков дверей

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне шасси.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	8	1	0	1	5	?	0	E	S	3	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

- поз. 4 - 9: код типа транспортного средства:

«781015» - для ТКМ-630

- поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

- поз. 11: **0** – постоянный символ

- поз. 12 - 14: **ES3** – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «ТверьКоммаш»

- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

RU.MT22.A.00459

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ТКМ-630

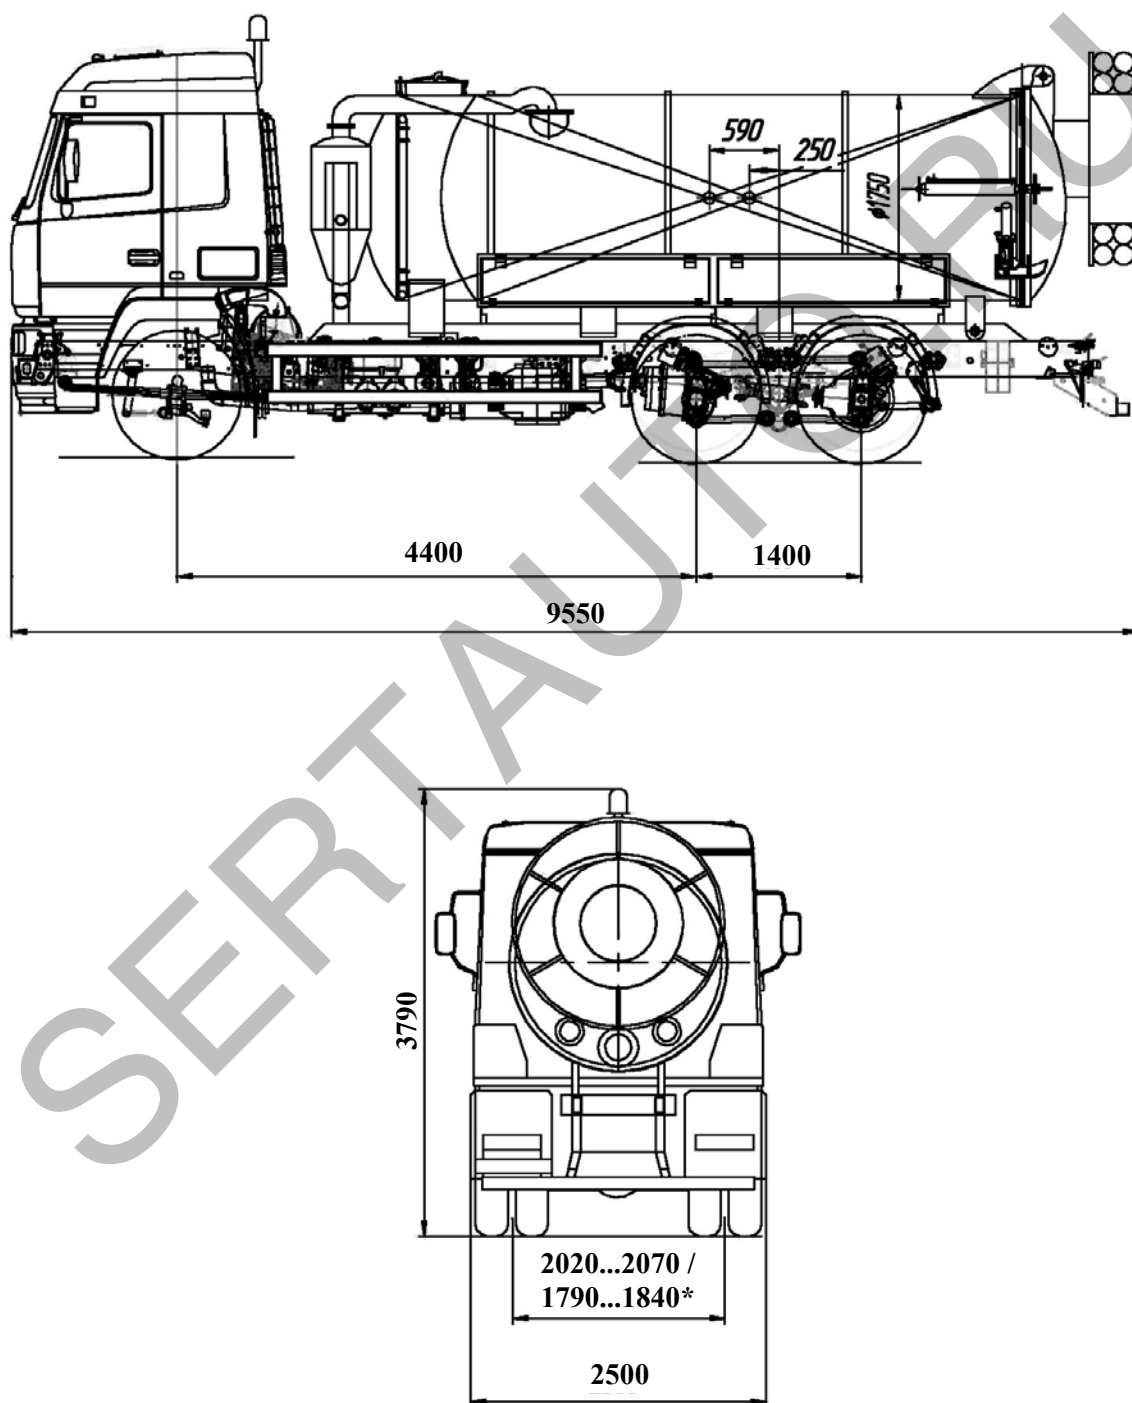

* - колея передних / задних колес