

E-RU.MT22.B.00502

13 марта 2013 г.

13 марта 2016 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль - самосвал (для 58312A, 58312B, 58312C, 58312D, 58312E, 58312F), автомобиль-тягач: трубоплетевозный (для 59602A, 59602B); лесовозный (для 59602C); сортиментовозный (для 69022N)
ТИП	5831, 5960, 6902
ШАССИ	Урал-55571-1151-60, Урал-55571-1151-62, Урал-55571-1151-70, Урал-55571-1151-72, Урал-55571-1151-74 (для 58312A, 58312C, 58312F, 59602A, 59602C); Урал-4320-1951-60, Урал-4320-1951-62, Урал-4320-1951-70, Урал-4320-1951-72, Урал-4320-1951-74 (для 58312D, 58312E, 69022N); Урал-55571-1151-78, Урал-55571-1151-80, Урал-55571-1151-82 (для 58312B); Урал-55571-4151-78, Урал-55571-4151-80, Урал-55571-4151-82 (для 59602B)
МОДИФИКАЦИИ	58312A, 58312B, 58312C, 58312D, 58312E, 58312F, 59602A, 59602B, 59602C, 69022N
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1153 (для 58312A, 58312B, 58312C, 58312D, 58312E, 58312F) или 45 2310 (для 59602A, 59602B) или 48 5134 (для 59602C, 69022N) / 8704 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромтехника" (ООО "Уралпромтехника"), 456304, Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1, Российская Федерация, ОГРН: 1037400873399, тел.: (3513) 28-70-16, факс: (3513) 28-70-45
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромтехника" (ООО "Уралпромтехника"), 456304, Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1, Российская Федерация, ОГРН: 1037400873399, тел.: (3513) 28-70-16, факс: (3513) 28-70-45

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456304, Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на десяти страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортного средства:

для транспортировки сыпучих или навалочных грузов (для 58312A, 58312B, 58312C, 58312D, 58312E, 58312F);

для транспортировки труб и плетей (для 59602A, 59602B);

для погрузки/разгрузки и (или) транспортировки сортиментов (для 69022N) или леса в хлыстах и сортиментов (для 59602C).

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00502 от 13 марта 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

Колесная формула / ведущие колеса	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем (для всех мод., кроме 59602В); кабина над двигателем (для 59602В)
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозахватного пространства	металлическая самосвальная платформа с задней разгрузкой (для 58312А, 58312В), или с боковой разгрузкой (для 58312С, 58312D), или с трехсторонней разгрузкой (для 58312Е, 58312F); рама с ограждением, поворотным коником (для 59602А, 59602В) и с краном-манипулятором или без него (для 59602С); платформа с четырьмя неповоротными кониками и с краном-манипулятором или без него (для 69022N)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, без спального места: трехместная (для всех мод., кроме 59602В); двухместная (для 59602В)

Для модификаций:	58312A	58312B	58312C	58312D	58312E	58312F	59602A	59602B	59602C	69022N
Габаритные размеры, мм										
– длина	8050	8370	8300	9070	9250	8460	7870	7868	7870... 8700	8980... 10790
– ширина					2500					
– высота	2980	3280	2805		3150		3195	3125	2805... 3800	3470... 3890
База, мм		3800+1400		4555+1400			3800+1400			4555+ 1400
Колея передних / задних колес, мм				2010...2040		2010...2040				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10635... 10785	11095	10600... 10970	10855... 11220	11805... 12170	11465... 11835	9965... 10335	10200	10125... 12300	9555... 12805
Полная масса транспортного средства, кг										
технически допустимая –	20785	21095			21300			21800	21300	20830... 21300
разрешенная –					25000					
Максимальная осевая масса, кг										
– на переднюю ось										
технически допустимая –	4990	5185			5300			5800	5300	4850... 5300
разрешенная –					11500					
– на заднюю тележку										
технически допустимая –	15795	15910			16000					15980... 16000
разрешенная –					18000					
Максимальная масса прицепа, кг					11500					
Максимальная масса автопоезда, кг					32800					

E-RU.MT22.B.00502

Для модификаций на шасси Урал:	4320-1951-60, 55571-1151-60	4320-1951-62, 55571-1151-62	4320-1951-74, 55571-1151-74, 55571-1151-82, 55571-4151-82	4320-1951-70, 55571-1151-70, 55571-1151-78, 55571-4151-78	4320-1951-72, 55571-1151-72, 55571-1151-80, 55571-4151-80
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-65654	ЯМЗ-65652	ЯМЗ-53602-10	ЯМЗ-53622-10	ЯМЗ-53642-10
	и его комплектации				
	с ЯМЗ-65654-01 по ЯМЗ-65654-99	с ЯМЗ-65652-01 по ЯМЗ-65652-99	—		
	четырехтактный дизель				
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное		6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	11150		6650		
- степень сжатия	17,5				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по ГОСТ 14846-81	169,2 (2100)	198,6 (2100)	229,0 (2275...2325)	176,5 (2275...2325)	210,0 (2275...2325)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	883 (1100...1500)	1128 (1100...1500)	1226 (1300...1600)	900 (1300...1600)	1130 (1300...1600)
Топливо	дизельное				
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением				
Блок управления (маркировка)	M240		BOSCH, 0 281 020 111 или 650.3763140, модели EDC7UC31		
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005-10		BOSCH, 0 445 020 110 или 5340.1111010, типа CP3.3 NH		
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-01		BOSCH, 0 445 120 178 или 5340.1112010, модели CRIN 3		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО «Турботехника, ТКР 90 или CZ, К-36		Borg Warner, 53602.1118010, модели B2G		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ721.1109510-30P или ФВ721.1109510-30				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (маркировка)	ООО "НТЦ МСП", 36.1201010-02 или ООО «Автотехнология», АТ-1201010				

Для модификаций на шасси Урал:	4320-1951-60, 55571-1151-60	4320-1951-62, 55571-1151-62	4320-1951-70, 55571-1151-70, 4320-1951-72, 55571-1151-72, 55571-1151-78, 55571-4151-78, 55571-1151-80, 55571-4151-80, 55571-1151-82, 55571-4151-82		
			—	4320-1951-74, 55571-1151-74	
Трансмиссия (тип)	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ZF SACHS MFZ, 430, сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361	ЯМЗ-1105	ЯМЗ-0905	ZF, 9S1310TO	9JS135TA
	с ручным управлением				
- число передач	вперед - 5, назад - 1			вперед - 9, назад - 1	
- передаточные числа					
понижающая -	—	—	—	—	11,02
I -	5,22	5,220	9,48	6,55	
II -	2,90	2,900	6,58	4,64	
III -	1,52	1,520	4,68	3,36	
IV -	1,00	1,000	3,48	2,46	
V -	0,71	0,664	2,62	1,95	
VI -	—	—	1,89	1,38	
VII -	—	—	1,35	1,00	
VIII -	—	—	1,00	0,73	
IX -	—	—	0,75	—	
3.X. -	5,22	5,220	8,97	11,52	

E-RU.MT22.B.00502

Для модификаций на шасси Урал:	4320-1951-70, 55571-1151-70, 4320-1951-72, 55571-1151-72, 55571-1151-78, 55571-4151-78, 55571-1151-80, 55571-4151-80, 55571-1151-82, 55571-4151-82		
	4320-1951-60, 55571-1151-60	4320-1951-74, 55571-1151-74	
	–	4320-1951-62, 55571-1151-62	кроме мод. с коробкой передач ЯМЗ-0905
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	УралА3, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом		
- число передач	2		1
передаточные числа			
высшее –	1,21	1,04	1,04
низшее –	2,15	2,15	–
Главная передача (тип, маркировка)	УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая		
- передаточное число	5, 62 или 6,77 или 7,49		

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах или зависимая, пневматическая, с продольными рычагами и реактивными штангами
Рулевое управление (описание)	
- рулевой механизм (тип, маркировка)	с гидроусилителем "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", МАЗ-64229 или RBL C-700
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневмогидравлический привод: пневматическая часть - двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку; гидравлическая часть – привод трехконтурный с разделением на передний мост, колеса задней тележки левого и правого бортов или пневматический двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку; с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	УралА3, каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	УралА3, трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы) или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы колес задней тележки (при применении пневматического привода рабочей тормозной системы)
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель
- усилитель (маркировка)	УралА3, 4320-3510011
- компрессор (маркировка)	KNORR-BREMSE, LK 3881
- тормозные цилиндры (маркировка)	УралА3, 55571Х-3501040 (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы)
- тормозные камеры (маркировка)	WABCO, 423 076 006 0 (тип 24); 425 460 006 0 (тип 20/24) (при применении пневматического привода рабочей тормозной системы)

E-RU.MT22.B.00502

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	425/85R21	156	G или J	600 или 585 или 580
	12.00R20	150	J	526
	500/70-20 (1200x500-508)	156	F	548

Оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, коробка отбора мощности (для 58312A, 58312B, 58312C, 58312D, 58312E, 58312F, 59602C)
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке или рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины, в нижней части.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в передней или задней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	2	?	?	?	?	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: **XW2** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО "Уралпромтехника".

поз. 4-9: Обозначение модификаций транспортного средства:
58312A, 58312B, 58312C, 58312D, 58312E, 58312F, 59602A, 59602B, 59602C, 69022N.

поз. 10: Код года выпуска согласно Пункта 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00502

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


5831, модификация 58312А

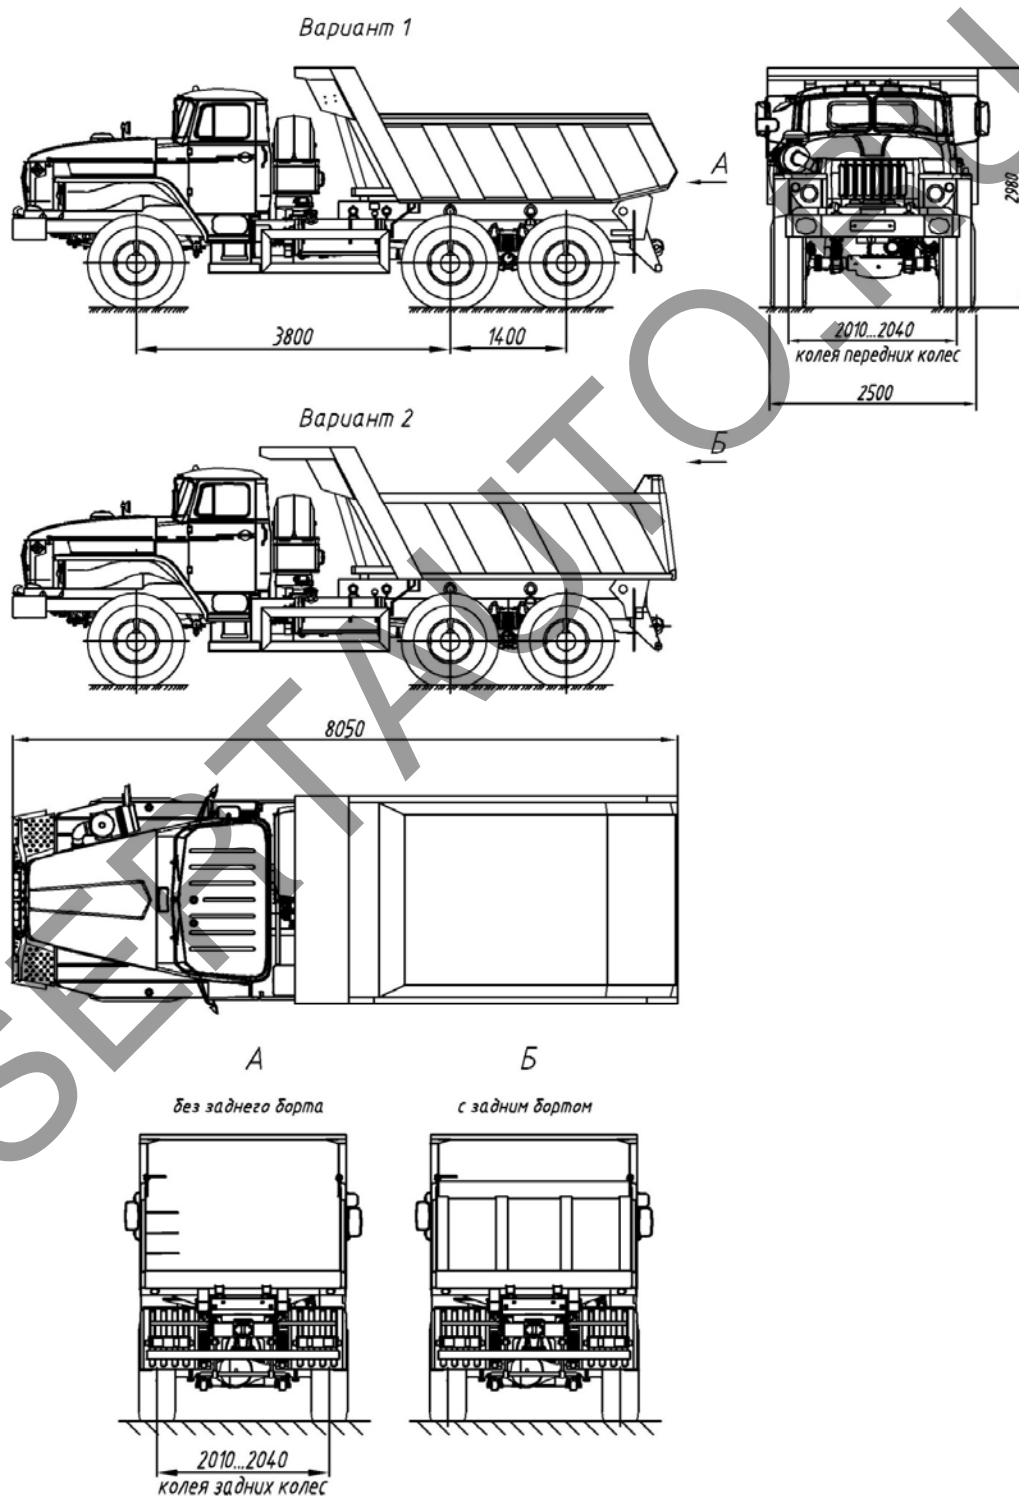

E-RU.MT22.B.00502

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


5831, модификация 58312В

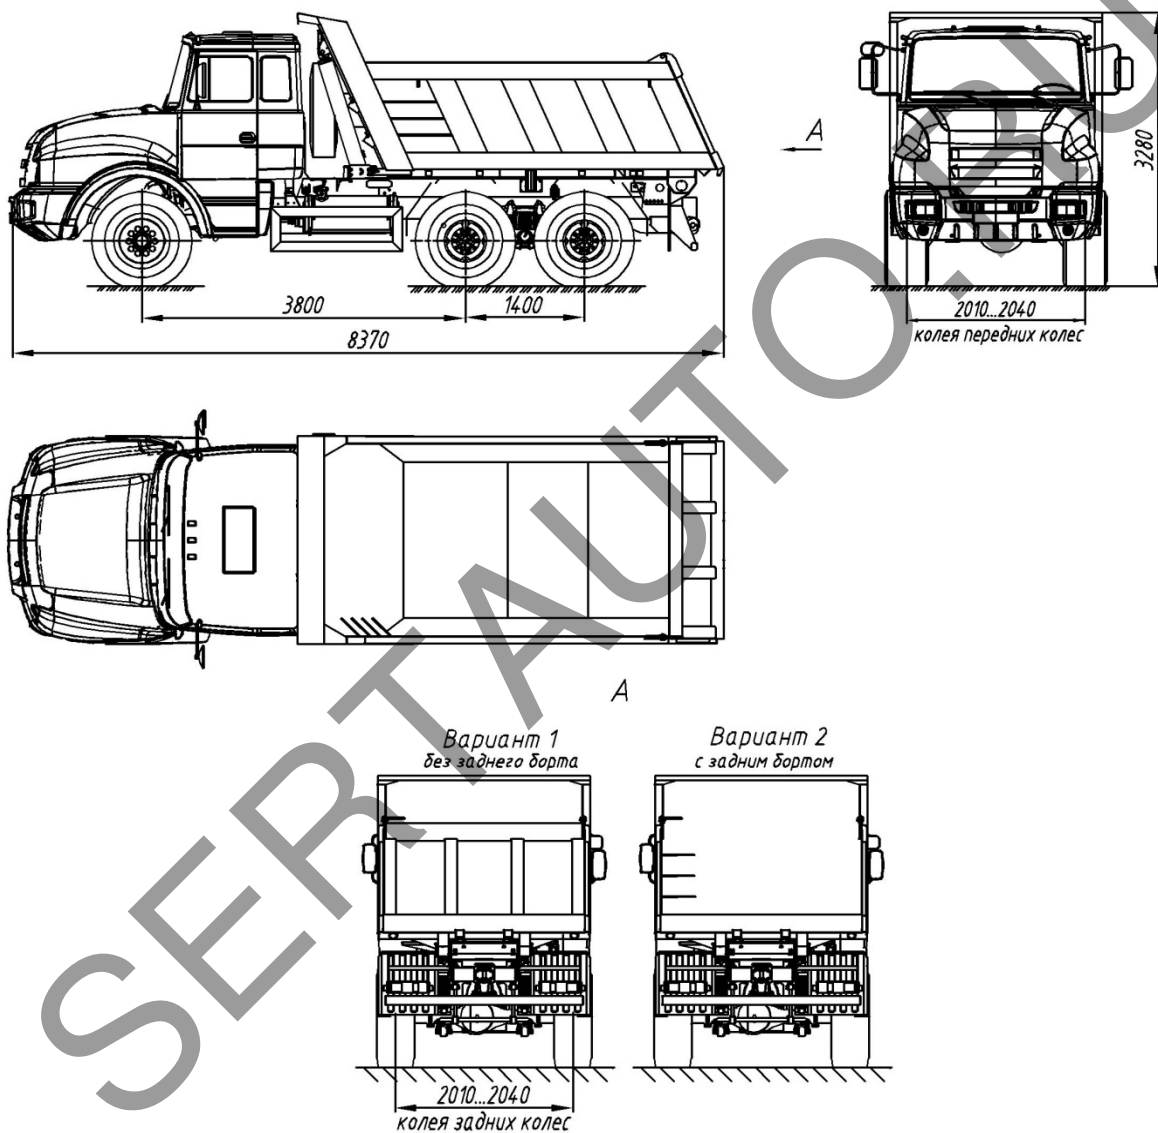

E-RU.MT22.B.00502

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


5831, модификация 58312С

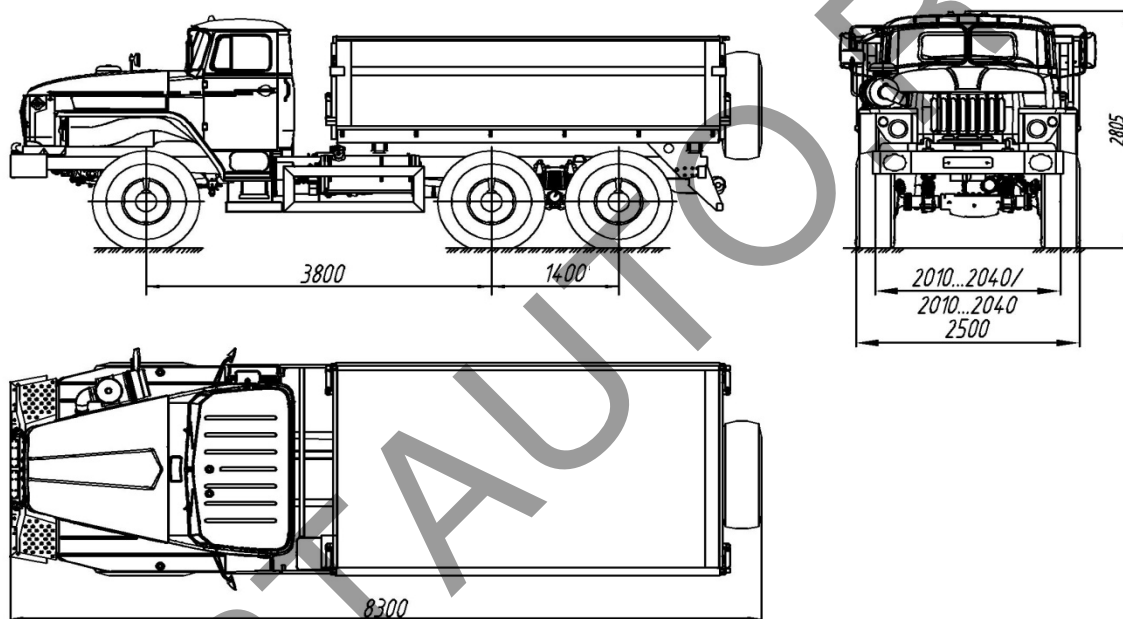

E-RU.MT22.B.00502

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


5831, модификация 58312D

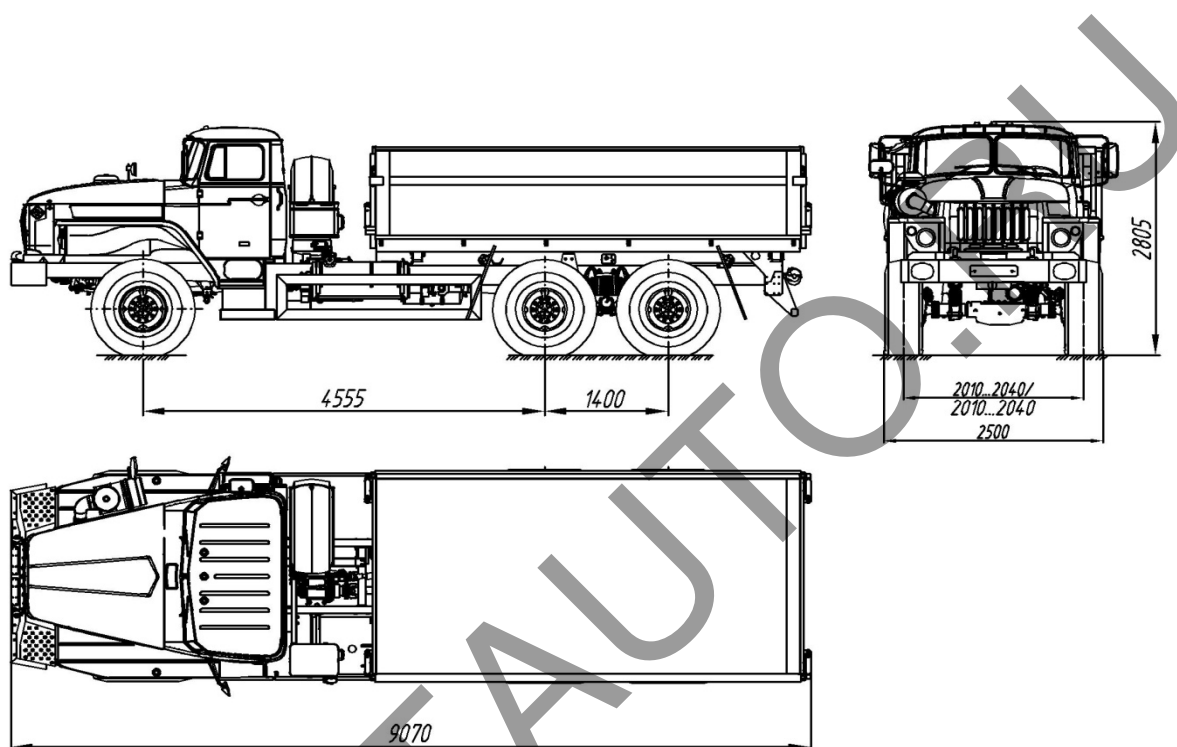

E-RU.MT22.B.00502

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


5831, модификация 58312Е

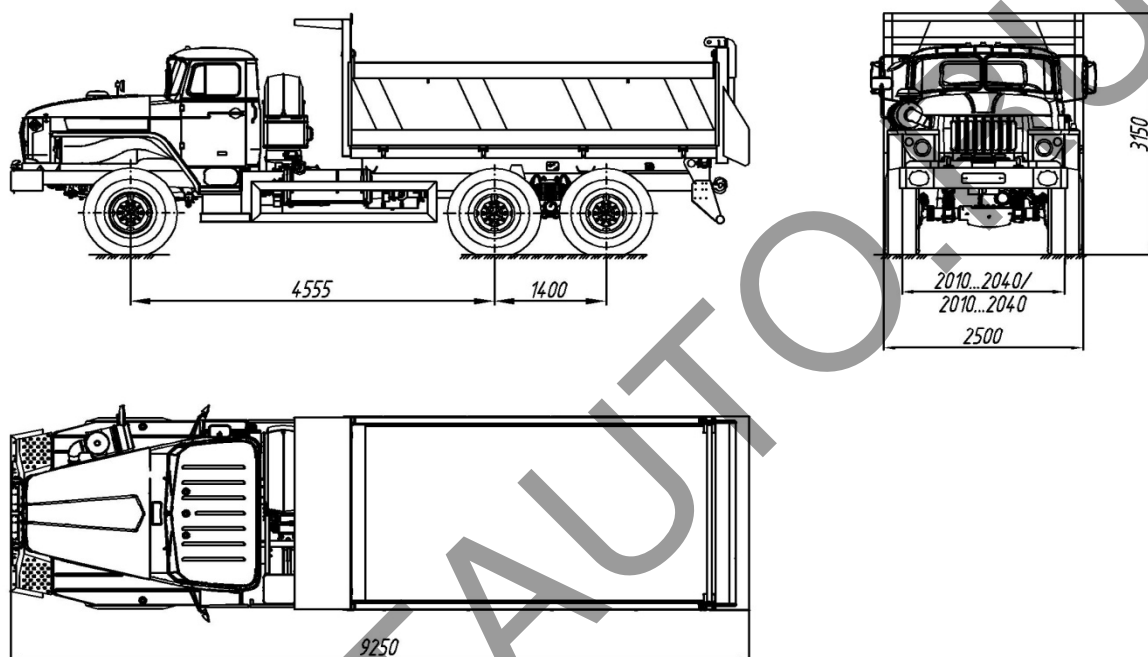

E-RU.MT22.B.00502

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


5831, модификация 58312F

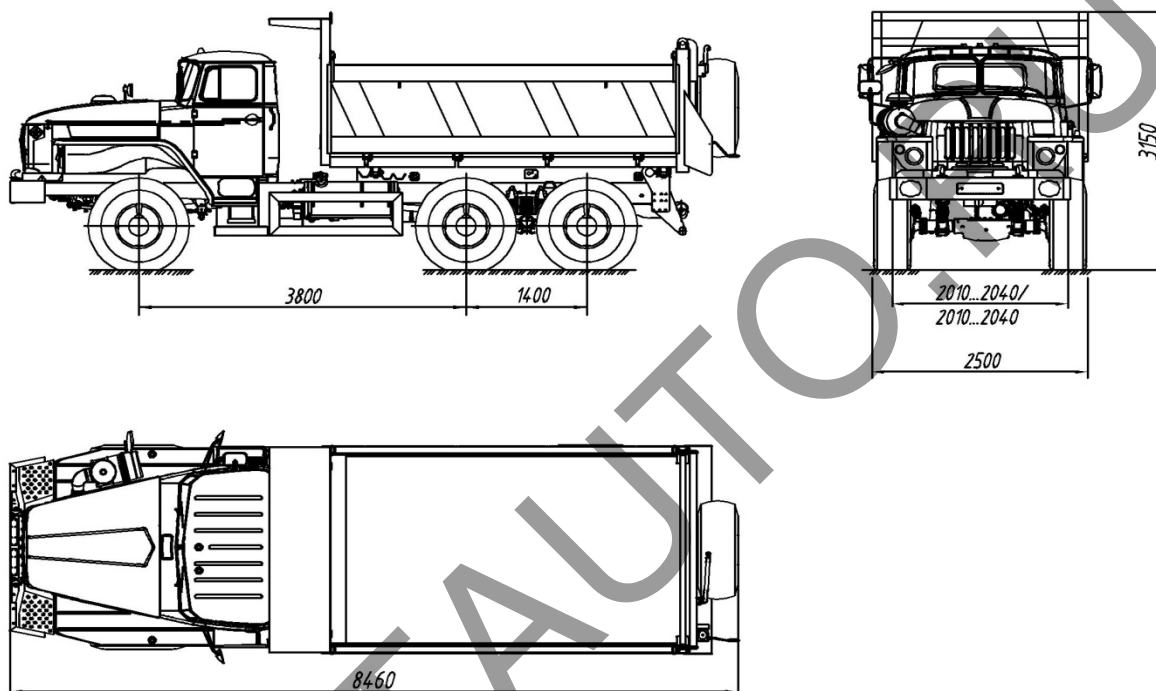

E-RU.MT22.B.00502

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


5960, модификация 59602А

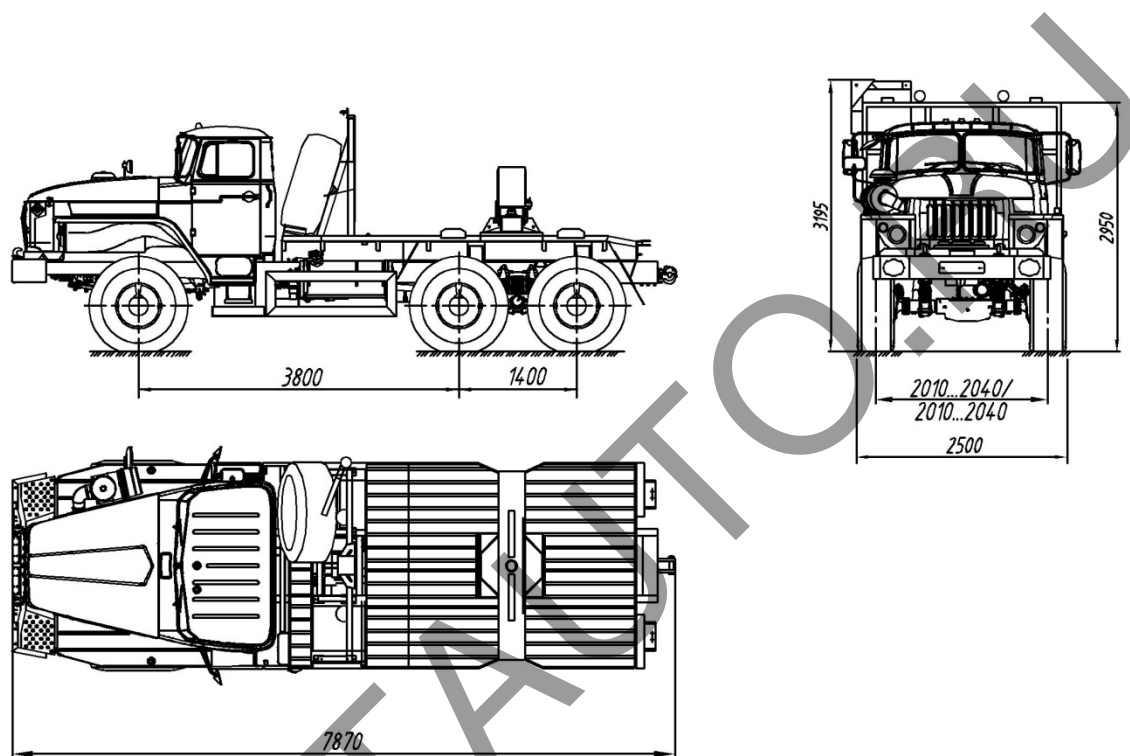

E-RU.MT22.B.00502

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

5960, модификация 59602В



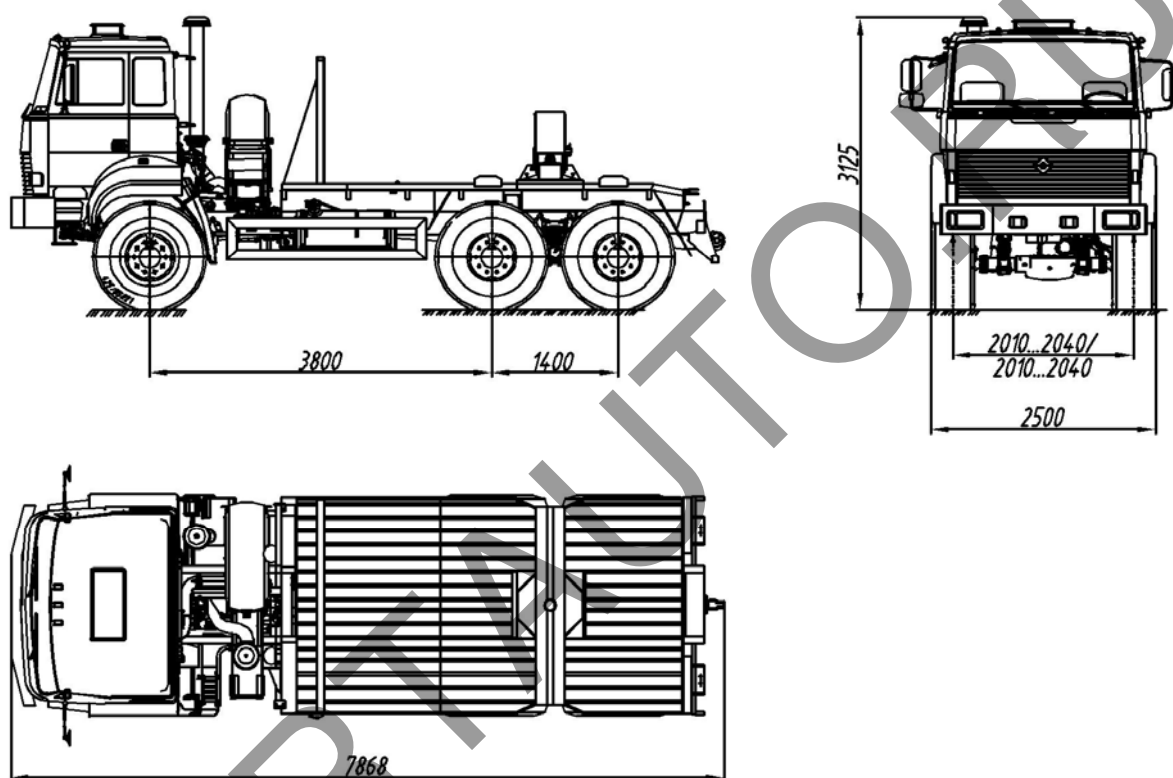


E-RU.MT22.B.00502

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

5960, модификация 59602С




Вариант 1

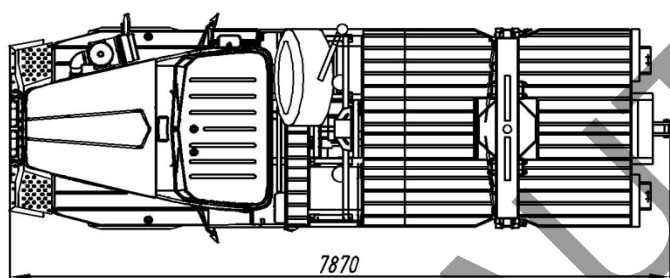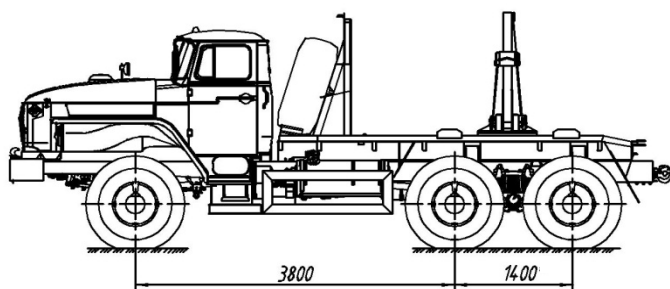

Вариант 2

Транспортное положение
при загруженной платформе

Транспортное положение
в снаряженном состоянии

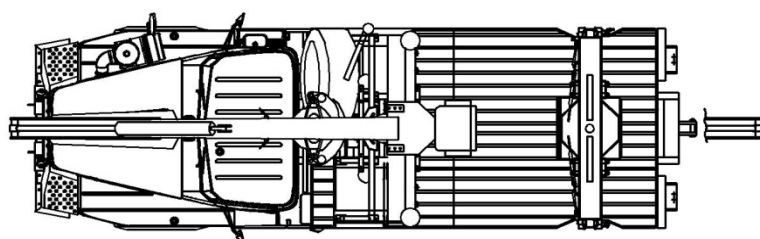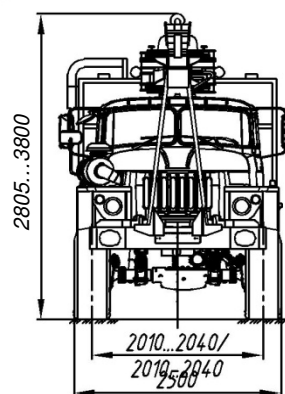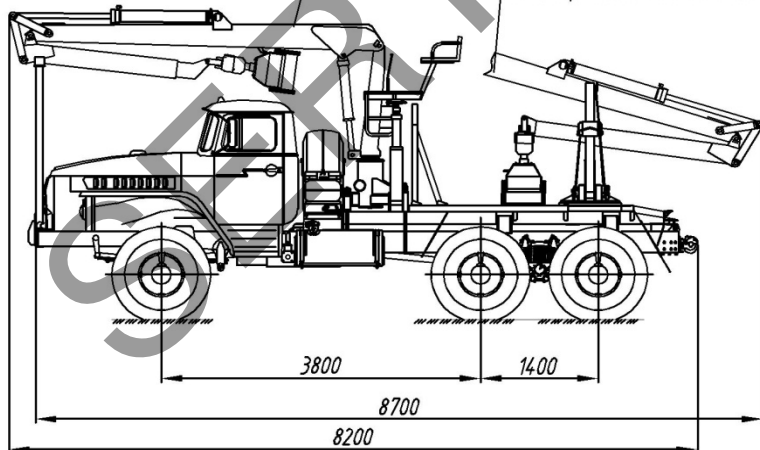


E-RU.MT22.B.00502


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

6902, модификация 69022N

Вариант 1

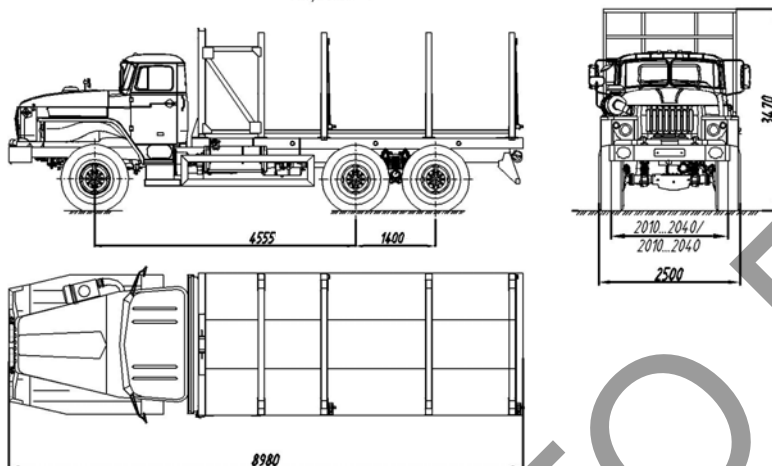

Вариант 2

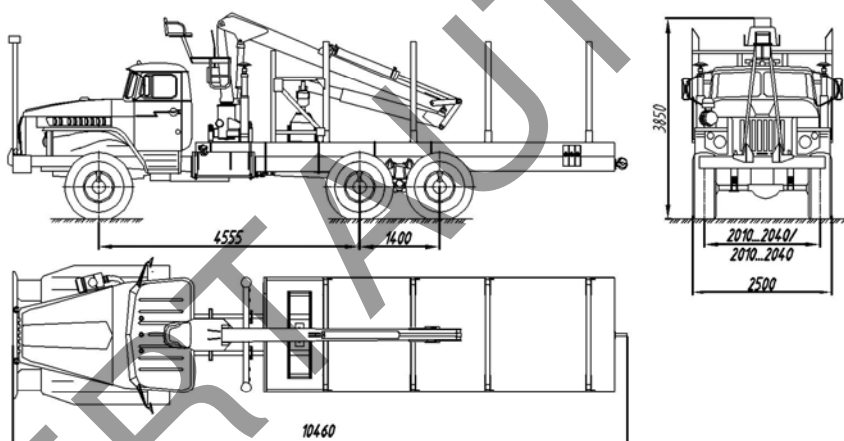

Вариант 3

