

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05

РОСС US.MT22.E03531

Марка транспортного средства	Halliburton
Тип транспортного средства	1410, 660CFL2, WST-1600
Категория транспортного средства	O₄
Код ТН ВЭД	8716 31
Код VIN	1W9AB37126M257292 – для 1410; 1W9AB392X6M257322, 1W9AB39216M257323, 1W9AB39236M257324 – для 660CFL2; 1W9AB47146M257339 – для WST-1600
Заявитель и его адрес	Халлибуртон Интернэшнл Инк. Россия, 125445, г. Москва, ул. Смольная, 24Д
Изготовитель и его адрес	Halliburton Energy Services 100 East Halliburton Blvd Duncan Oklahoma, 73536, USA

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	1410	660CFL2	WST-1600
Количество осей / колес	1 / 4	2 / 8	1 / 4
Тип кузова	платформа с технологическим оборудованием		
Назначение транспортного средства	емкости смесительные для сыпучих материалов		
Габаритные размеры, мм			
- длина	11387	11860	14478
- ширина	2440		2621
- высота	4092	3810	4108
База, мм	8642	9130+1300	12638
Колея колес, мм	1820		1816

POCC US.MT22.E03531

	1410	660CFL2	WST-1600
Масса снаряженного транспортного средства, кг	13210	10750	16130
Полная масса транспортного средства, кг	20412	32660	18144
- на седельно-сцепное устройство	7600	10800	6000
- на тележку	12812	21860	12144
Подвеска	на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Тормозные системы			
- рабочая	двухпроводная, привод пневматический, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа		
- стояночная	механическая, с ручным приводом на тормозные механизмы всех колес		
Шины			
- марка	—		
- размер	11R22,5		
- индекс несущей способности	146		
- категория скорости	F		
Дополнительное оборудование	лестница, ограждения		

POCC US.MT22.E03531

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 5 (пяти) шт. с номерами VIN: **1W9AB37126M257292, 1W9AB392X6M257322, 1W9AB39216M257323, 1W9AB39236M257324, 1W9AB47146M257339.**

Halliburton 1410, Halliburton 660CFL2, Halliburton WST-1600

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "30" марта 2007 г.

РОСС US.MT22.E03531

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правом лонжероне рамы, в передней части.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Рядом с табличкой изготовителя

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	W	9	A	B	?	?	?	?	6	M	2	5	7	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
1W9 - USA, Halliburton Energy Services

поз. 4-8: обозначение типа транспортного средства:
"AB371" - Halliburton 1410,
"AB392" - Halliburton 660CFL2,
"AB471" - Halliburton WST-1600

поз. 9: контрольный знак


поз. 10: год выпуска согласно ISO 3779-83 (ГОСТ Р 51980-2002)

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC US.MT22.E03531

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Halliburton 1410

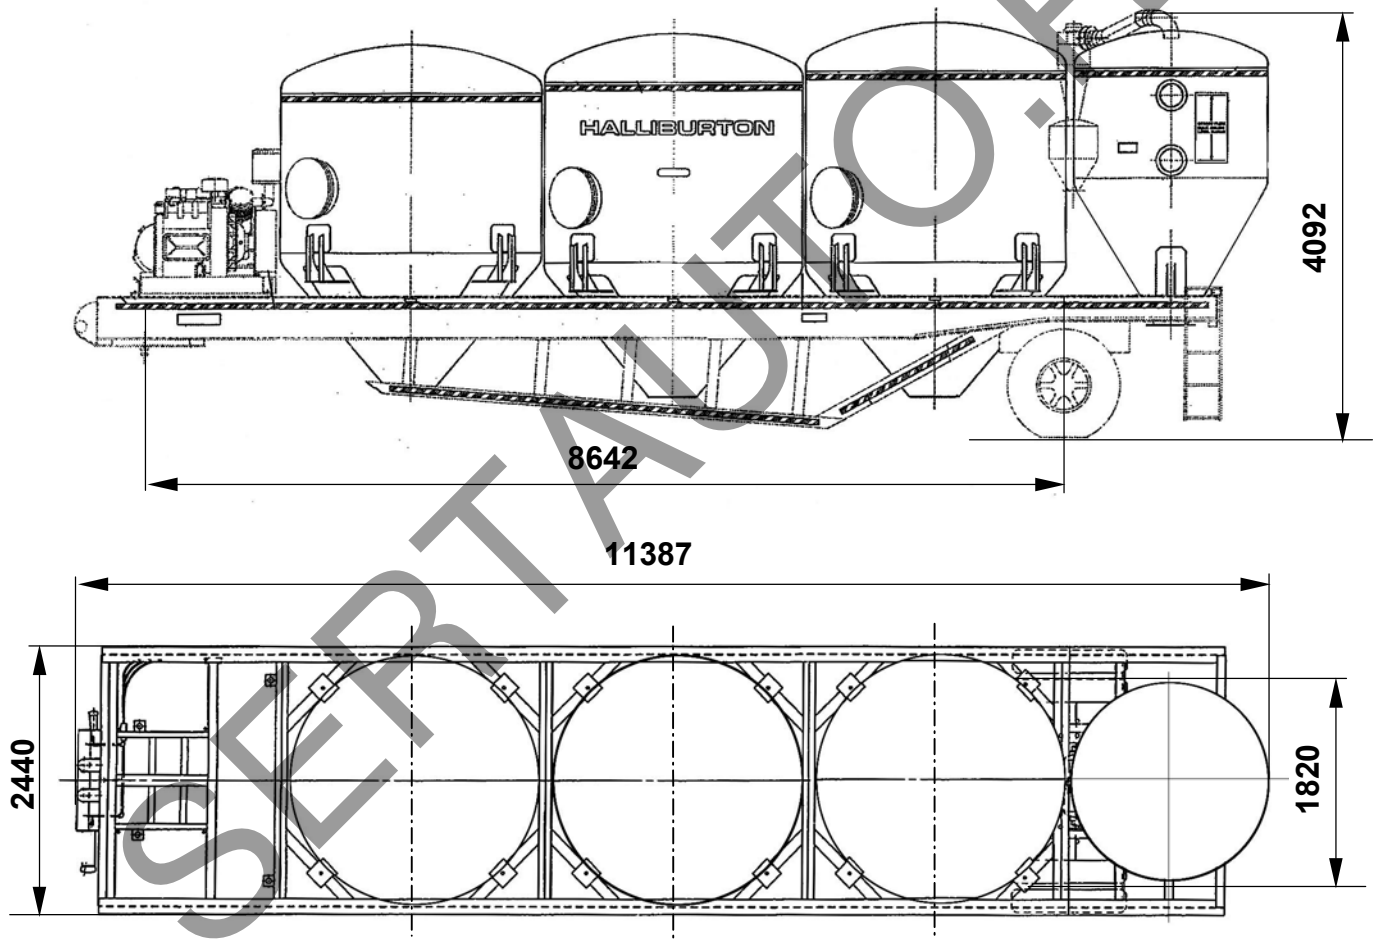

POCC US.MT22.E03531

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Halliburton 660CFL2

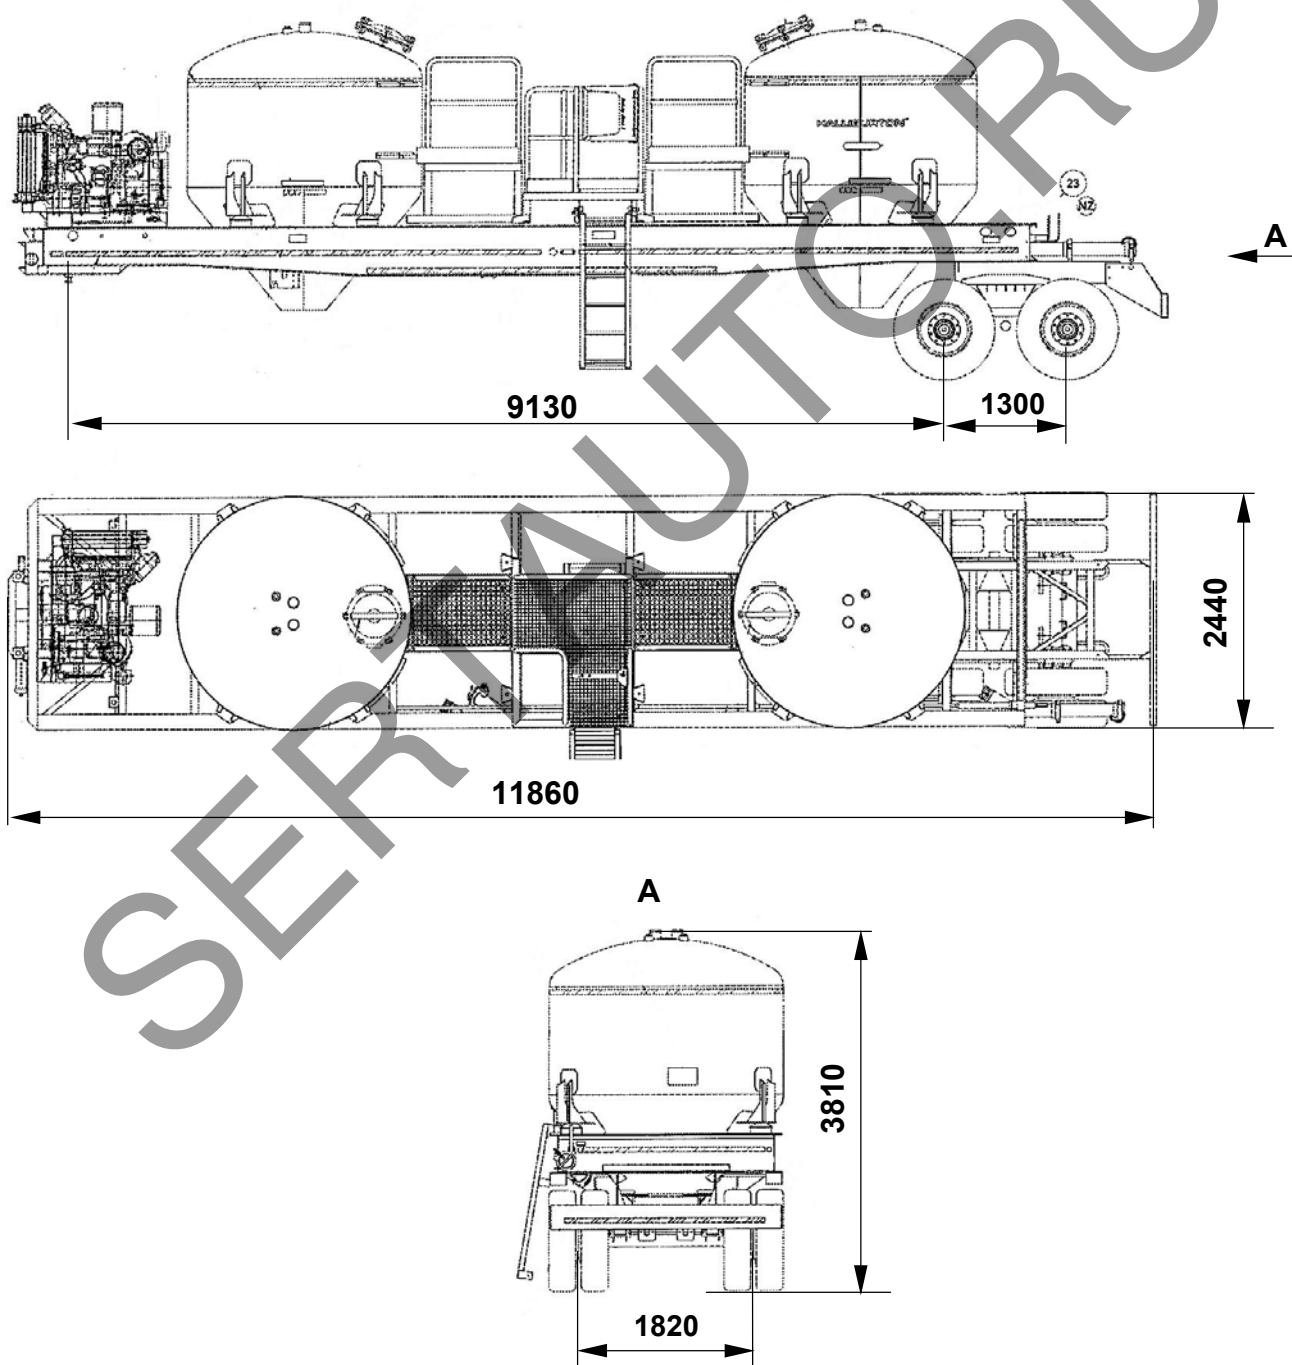

POCC US.MT22.E03531

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Halliburton WST-1600

