

**K-CN.MT22.B.00052**

23 августа 2012 г.

31 декабря 2012 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА  
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД  
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И  
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10MT22  
от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: [griff@samt-fond.ru](mailto:griff@samt-fond.ru)

МАРКА	<b>DONGFENG</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	<b>DFL1250A, DFL3251A-1, DFL3251A, DFL3251AXA</b>
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	<b>N<sub>3</sub> – для всех, кроме DFL3251AXA; N<sub>3</sub>G – для DFL3251AXA</b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	<b>транспортное средство, изготовленное на базе данного шасси, относится к 3 экологическому классу</b>
КОД ОКП / ТН ВЭД	<b>45 1118 / 8704 23</b>
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Торгово- сервисная компания Урал" (ООО "ТСК-Урал"); 456303, Россия, Челябинская область, г. Миасс, ул. Под- горная, д. 27; ОГРН: 1067415001213 Тел., факс: 8 (3513) 55-98-15, 55-96-71</b>
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>DONGFENG XINJIANG MOTOR CO.LTD No.36 North Beijing road, Urumqi, Xinjiang, China</b>
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Торгово- сервисная компания Урал" (ООО "ТСК-Урал"); 456303, Россия, Челябинская область, г. Миасс, ул. Под- горная, д. 27; ОГРН: 1067415001213 Тел., факс: 8 (3513) 55-98-15, 55-96-71</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>No.36 North Beijing road, Urumqi, Xinjiang, China</b>
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМ- ПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики шасси

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ

Приложение № 3. Описание маркировки шасси

Приложение № 4. Общие виды шасси на двух страницах.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вариант изготовления: шасси с кабиной и двигателем.

Конструкция допускает возможность передвижения шасси своим ходом по дорогам общего пользования.

Руководитель органа по сертификации

подпись

**М.И. Грифф**

инициалы, фамилия

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ УТВЕРЖДЕНО.**

Внесена запись в реестр за № К-CN.MT22.B.00052 от 23 августа 2012 г.

Заместитель руководителя

**РОССТАНДАРТА**

наименование федерального органа  
исполнительной власти, выполняющего  
функции компетентного административного  
органа Российской Федерации в соответствии  
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

**А.В. Зажигалкин**

инициалы, фамилия

## К-CN.MT22.B.00052

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки (для всех, кроме DFL3251AXA) 6x6 / все (для DFL3251AXA)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	автомобиль без платформы - шасси
Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, со спальным(и) местом (местами) или без него (них)

	Для мод.	DFL1250A	DFL3251A	DFL3251A-1	DFL3251 AXA
Габаритные размеры, мм					
- длина		8850...11540	7550	7920	7550
- ширина				2500	
- высота		3200	3200	3030	3330...3400
База, мм		4350...5650 + 1350	3800 + 1350	3800 + 1350	3800 + 1350
Колея передних / задних колес, мм		2027...2110 / 1820...1860			1997 / 1820...1860
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг		10000...12500	9200	8500	12500
Полная масса транспортного средства, кг		25000...33000			
- технически допустимая		25000			
- разрешенная		7000 (технически допустимая)			
Максимальная осевая масса, кг		10000 (разрешенная для мод. с колесной формулой 6x4)			
- на переднюю ось		11500 (разрешенная для мод. с колесной формулой 6x6)			
- на заднюю тележку		18000...26000 (технически допустимая); 18000 (разрешенная)			
Максимальная масса прицепа, кг		14000			
Максимальная масса автопоезда, кг		39000...47000 (технически допустимая)			
		40000 (разрешенная)			
	Для мод.	Для всех			DFL3251A, DFL3251A-1, DFL1250A
Двигатель (марка, тип)		DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD			
		ISLe375 30	ISLe340 30	ISLe310 30	
		четырёхтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров		6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>		8900			
- степень сжатия		16,6			
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ), по методике Правил ЕЭК ООН № 85		275 (2100)	250 (2100)	228 (2100)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )		1550 (1400)	1425 (1400)	1125 (1400)	
Топливо		дизельное			

## K-CN.MT22.B.00052

<b>Система питания</b> (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	---
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Inc., CCR 1600
Форсунки (тип, маркировка)	R.BOSCH Co., 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Huoersaite Engineering Co., HX40W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Shanghai fleetguard filter Co., 1109010-T0100, 1109010-K0700, 1109010-K0401
Глушитель шума впуска (маркировка)	---

<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (маркировка)	Dongfeng Motor Co., 1201ZD10-001, 1201010-K0903, 1201ZB3A-001, 1201010-K0100 или Zhengzhou Sanwei Co., LTD., 1201E55-010

<b>Трансмиссия</b> (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	Guilin Fuda Co., 430, сухое, однодисковое, диафрагменное
<b>Коробка передач</b> (марка, тип)	Shaanxi FAST Gear Co., LTD., RT-11509G или 12JS180T или 12JS180TA или 9JS150T-B; Friedrichshafen AG, ZF16S181
Применяемость коробок передач:	RT-11509G, 12JS180T, 12JS180TA – для всех; 9JS150T-B – для DFL1250A, DFL3251A, DFL3251A-1; ZF16S181 – для DFL1250A

Для коробок передач:		RT-11509G	9JS150T-B	12JS180T	12JS180TA	ZF16S181
– количество передач вперед/ назад		9/1	9/1	12/2	12/2	16/2
– передаточные числа						
	I –	12.57	12.65	15.53	12.10	16.41
	II –	8.39	8.38	12.08	9.41	13.80
	III –	6.15	6.22	9.39	7.31	11.28
	IV –	4.59	4.57	7.33	5.71	9.49
	V –	3.40	3.40	5.73	4.46	7.76
	VI –	2.47	2.46	4.46	3.48	6.53
	VII –	1.81	1.83	3.48	2.71	5.43
	VIII –	1.35	1.34	2.71	2.11	4.57
	IX –	1.00	1.00	2.10	1.64	3.59
	X –	---	---	1.64	1.28	3.02
	XI –	---	---	1.28	1.00	2.47
	XII –	---	---	1.00	0.78	2.08
	XIII –	---	---	---	---	1.71
	XIV –	---	---	---	---	1.43
	XV –	---	---	---	---	1.19
	XVI –	---	---	---	---	1.00
	3.X.I –	13.04	13.22	14.86	11.56	15.36
	3.X.II –	---	---	3.33	2.56	2.92

<b>Раздаточная коробка</b> (тип, маркировка) (для мод. с колесной формулой 6x6)	Chongqing Beifangbenchi Transmission, LF200
– передаточные числа	

высшее – 0,890

низшее – 1,536

**К-CN.MT22.B.00052**

<b>Главная передача</b> (тип, маркировка)	Chongqing Dajiang Xinda Vehicle Co., LTD или Shaanxi Hande Axle Co., LTD или Dongfeng-Dana Axle Co.,LTD, гипоидная					
-передаточное число главной передачи	4.8 - (для DFL3251A, DFL3251A-1, DFL1250A); 5.73 - (для всех); 5.921 - (для DFL3251AXA); 7.862 - (для DFL3251AXA)					
<b>Подвеска</b>						
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости					
Задняя (описание)	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах					
<b>Рулевое управление</b> (описание)						
- рулевой механизм (тип, маркировка)	с гидроусилителем "винт – шариковая гайка - рейка - сектор" Dongfeng Automotive Propeller Shaft Co., 3401010-T0100, 3401ZB3-010, 3401001-K0300 или Chongqin Jigong Automotive Propeller Shaft Co., LTD., JT(XQ)					
<b>Тормозные системы</b>						
Рабочая (описание)	Dongfeng Motor Co., пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам колес передней оси и задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС					
Запасная (описание)	Dongfeng Motor Co., стояночная тормозная система					
Стояночная (описание)	Dongfeng Motor Co., колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами					
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	Dongfeng Motor Co., моторный тормоз-замедлитель					
<b>Шины</b>						
размерность	11.00 R20	12.00 R20	315/70 R22,5	425/85/ R21	395/85 R20	1300х 530-533
минимально допустимый индекс нагрузки	154/149	154/149	154/150	146-156	168	156-173
скоростная категория	K, L	K, L	L	K, G	G	F, B
статический радиус, мм	500	526	497	505	515	524
<b>Оборудование шасси</b>	коробка отбора мощности					

Руководитель органа по сертификации

подпись

**М.И. Грифф**

инициалы, фамилия

**К-CN.MT22.B.00052****ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ШАСССИ**

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части правого дверного проема кабины, на пороге.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части, рядом с передним колесом.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) шасси:

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>L</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>X</b>	<b>4</b>	<b>D</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

**LGG** - DONGFENG XINJIANG MOTOR CO.LTD, China

поз. 4 - 8: Обозначение типа шасси:

**X4DD3** – для DFL3251A, DFL3251A-1,

**X4DE3** – для DFL3251AXA

**X4D44** – для DFL1250A

поз. 9: Контрольный знак.

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер шасси

**Руководитель органа по сертификации**

\_\_\_\_\_

подпись

**М.И. Грифф**



\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия



K-CN.MT22.B.00052

## ОБЩИЙ ВИД ШАССИ DONGFENG

DFL1250A

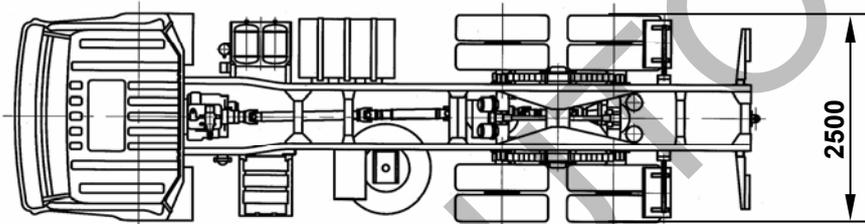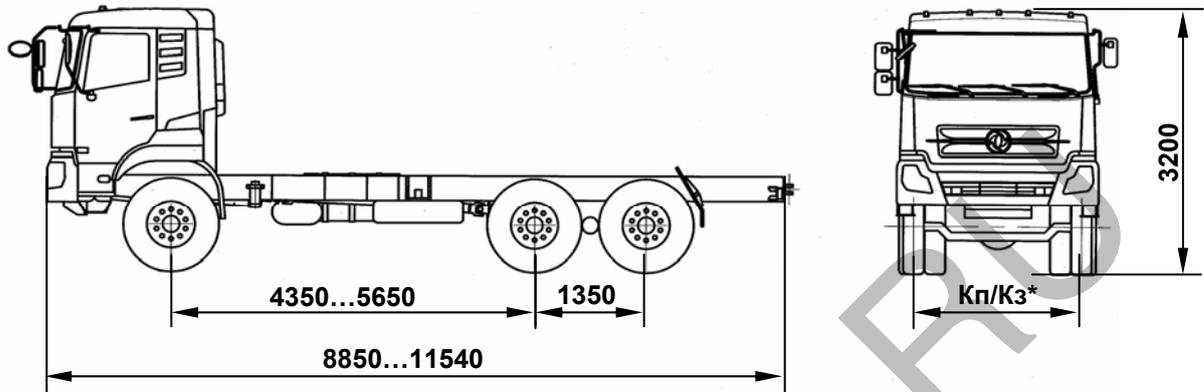

DFL3251A-1


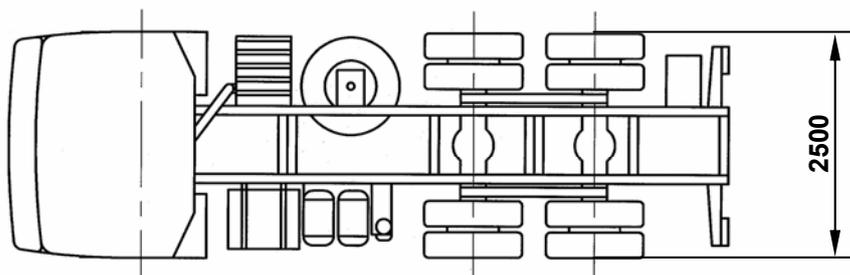
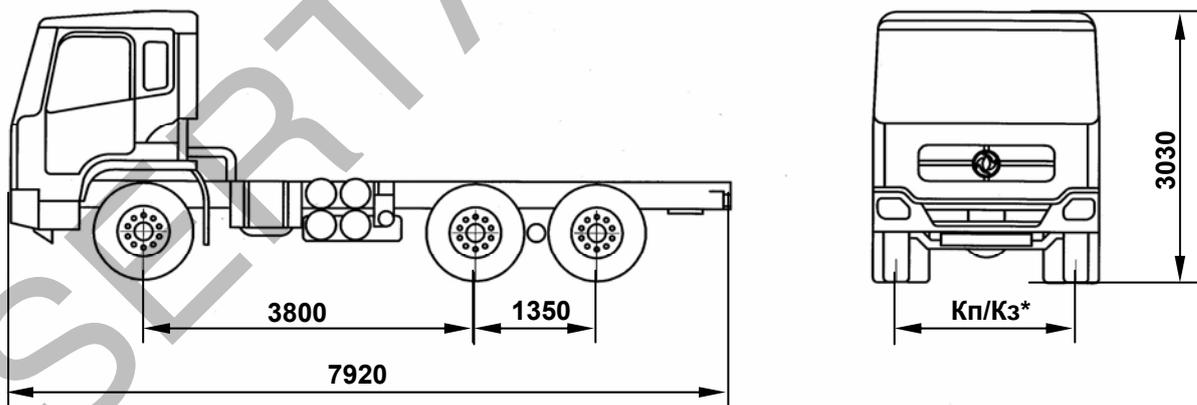


\* - Кп/Кз – колея передних/задних колес, мм – 2027...2110 / 1820...1860

K-CN.MT22.B.00052




## ОБЩИЙ ВИД ШАССИ DONGFENG

DFL3251A

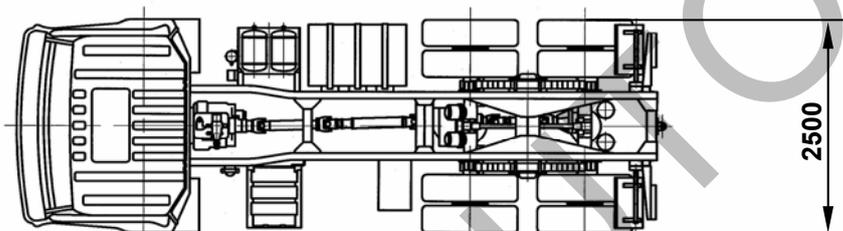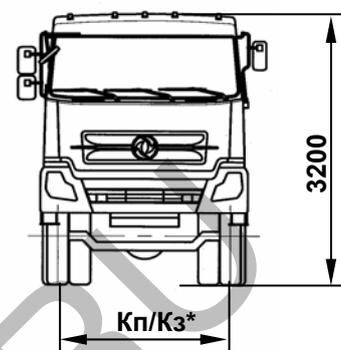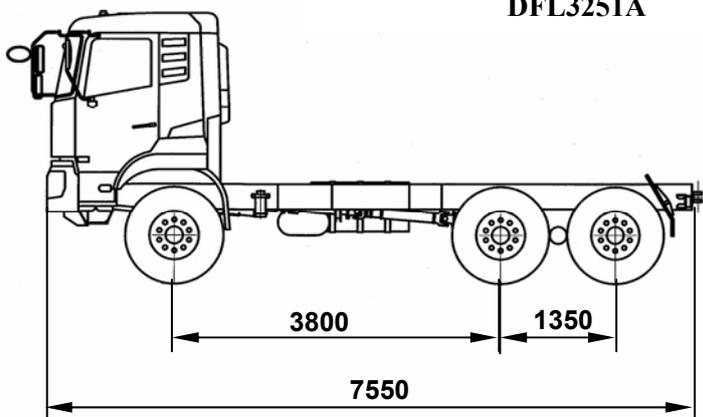

\* - Кп/Кз – колея передних/задних колес, мм – 2027...2110 / 1820...1860

DFL3251AXA

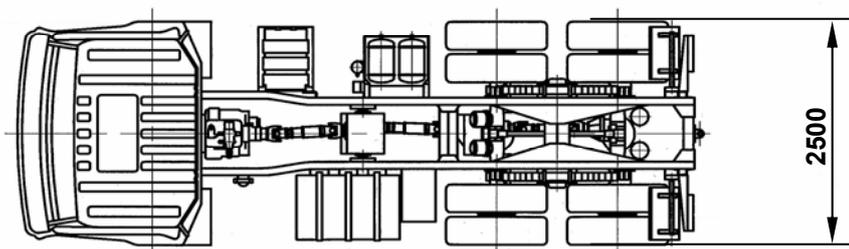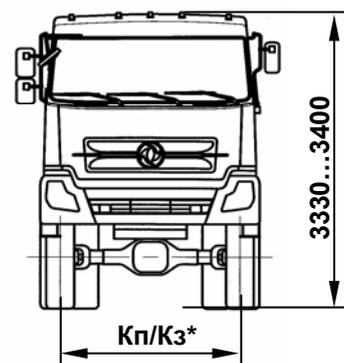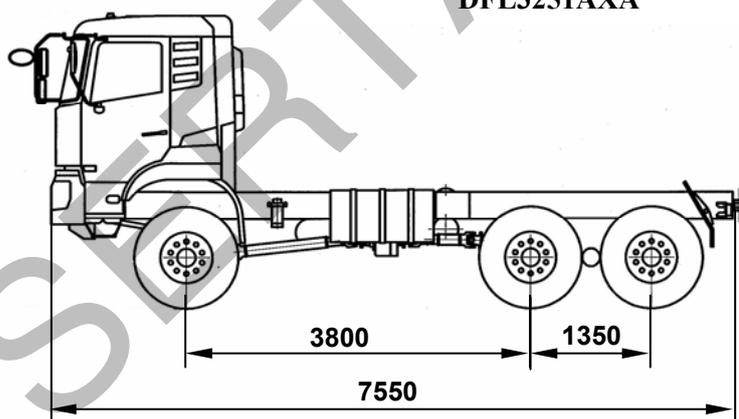

\* - Кп/Кз – колея передних/задних колес, мм – 1997 / 1820...1860