

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01250

Марка транспортного средства	_____
Тип транспортного средства	48548T 48548S
Модификации	_____
Коммерческое наименование	автомобили-самосвалы
Шасси транспортного средства	TATRA T815-2
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	45 1156
Код VIN	с X8948548?80BJ7001 по X8948548??0BJ7100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «Конструкторское бюро Спецавтотехника» (ООО «КБ Спецавтотехника»), Российская Федерация, 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5/7, стр. 12

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 6 / все 8 × 8 / все
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя – переднее продольное; кабина над двигателем
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с разгрузкой назад
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед

РОСС RU.MP03.E01250

Габаритные размеры, мм

	48548T	48548S
- длина	7200 - 7675	8305 - 8590
- ширина	2550	2550
- высота	3020 - 3240	3170 - 3360
База, мм	3440 - 3550 + 1320	1650 + 2600 - 2870 + 1320 - 1450
Колея колес первой / второй / третьей / четвертой осей, мм	1994 / 1774 - 1778 / 1774 - 1778 / —	1983 - 1996 / 1983 - 1996 / 1773 - 1940 / 1773 - 1940
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	12100 - 13500	15200 - 17600
Полная масса транспортного средства, кг	30500 - 34000	41000 - 46000
- на первую ось	7500 - 8000	7500 - 8000
- на вторую ось	11500 - 13000	7500 - 8000
- на третью ось	11500 - 13000	13000 - 15000
- на четвертую ось	—	13000 - 15000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	TATRA, T3C-928-80 (81); TATRA, T3C-928-90; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	12667	
- степень сжатия	17,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	270 (1800)	300 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1830 (1200)	2100 (1200)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PE 8P 120 A 320RS 7501	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 145 P 1182	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HX-50W 3580995	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Sandrik, SPP 1500 RS	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	TATRA, 442 0 7590 123 4; KG.ZT. TATRA	
<u>Трансмиссия</u>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	TATRA, MFZ; фрикционное, сухое, однодисковое	

POCC RU.MP03.E01250

Коробка передач (марка, тип)	TATRA, 10 TS 140 (для 48548T);		TATRA, 10 TS 160 (для 48548S); TATRA 10 TS 180;		TATRA, 14 TS 180 T; TATRA 14 TS 210 L;	
	механическая, ручным управлением					
- число передач	10 - вперед, 2 - назад				14 - вперед, 2 - назад	
- передаточные числа	низшее	высшее	низшее	высшее	низшее	высшее
I	9,359	6,925	7,988	6,330	6,172	4,569
II	5,233	3,872	4,133	3,275	3,683	2,920
III	2,949	2,182	2,445	1,937	2,354	1,848
IV	1,675	1,239	1,530	1,212	1,489	1,194
V	0,952	0,705	0,956	0,758	0,963	0,789
VI	—	—	—	—	0,636	0,510
VII	—	—	—	—	0,411	0,331
3.X.	8,104	6,041	6,968	5,522	5,384	4,328
Раздаточная коробка (марка, тип)	TATRA					
- передаточные числа	низшее 2,400	высшее —	низшее 2,605	высшее 1,565	низшее 1,85; 2,90	высшее —
Главная передача (марка, тип)	TATRA, коническая			TATRA, двойная разнесенная		
- передаточное число	3,385			7,897		
Подвеска						
- передняя	независимая, торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для 48548T); независимая, балансирующая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для 48548S)					
- задняя	независимая, рессорная (для 48548T); независимая, комбинированная – рессорно-пневматическая ; независимая, комбинированная – пневмобаллоны с внутренними винтовыми пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами (для 48548T); независимая, балансирующая, на продольных полуэллиптических рессорах(для 48548S)					
Рулевое управление (марка, тип)	ZF, 8098 955 393; ZF, 8098 955 501; AXL, HR 420; AXL, HR 450 (для 48548T); ZF, 8099 955 411; ZF, 8099 955 620 (для 48548S); рулевой механизм типа – «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем					

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры первой и второй-третьей осей (для 48548T) или первой-второй и третьей-четвертой осей (для 48548S), тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с АБС
------------------------	--

РОСС RU.MP03.E01250

- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов тормозных механизмов колес задней тележки
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз - замедлитель

Шины

(- марка,	—	—	—	—	—
- размер,	12,00R20	12,00-20	315/80R22,5	385/65R22,5	12,00R22,5
- индекс нагрузки,	154/149, 154/150	154/149	154/149, 154/150	160/156	154/149, 154/150
- скоростная категория)	J, K	J	K, L, M	K	K

Оборудование транспортного средства

- самосвальный кузов;
- гидроцилиндр подъема / опускания самосвального кузова

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8948548?80BJ7001 по X8948548??0BJ7100.

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

48548T, 48548S

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на двух листах приведен в приложении № 3.

М.В. Топольский

Действует с «27» октября 2008 г.

С.В. Пугачев

РОСС RU.MP03.E01250


Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на правой панели боковины кабины, в нижней части.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– на передней части рамы, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств (код VIN):


WMI			VDS							VIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	5	4	8	?	?	0	B	J	7	?	?	?

- поз. 1 – 3:** *Международный код изготовителя (WMI)*
- поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год
- поз. 4 – 9:** *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*
- поз. 4 – 9: – условное обозначение типа транспортного средства -
48548T автомобиль-самосвал с колесной формулой 6 × 6;
48548S автомобиль-самосвал с колесной формулой 8 × 8
- поз. 10 – 17:** *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*
- поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002
- поз. 11: 0 – постоянная
- поз. 12 – 14: BJ7 – код изготовителя (совместно с WMI) -
ООО «КБ Спецавтотехника», 105120, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5/7, стр. 12
- поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (001 - 100)

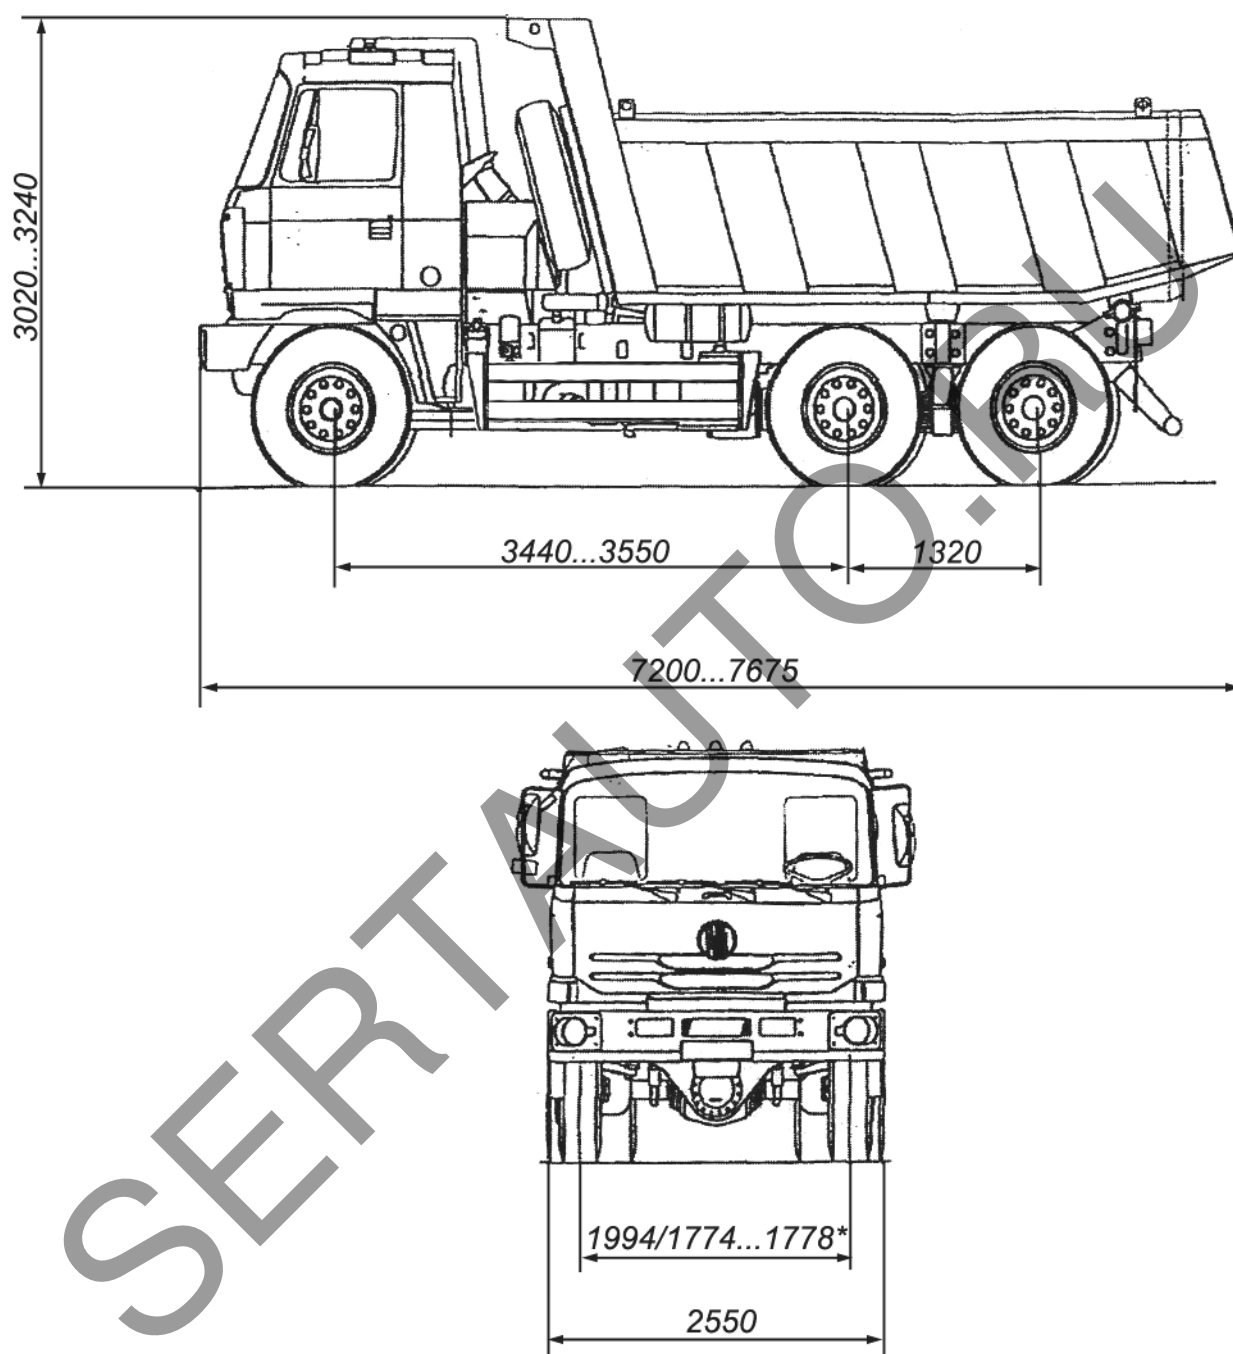

* колея передних / задних колес

**Общий вид автомобиля-самосвала 48548T
на шасси TATRA T815-2.**

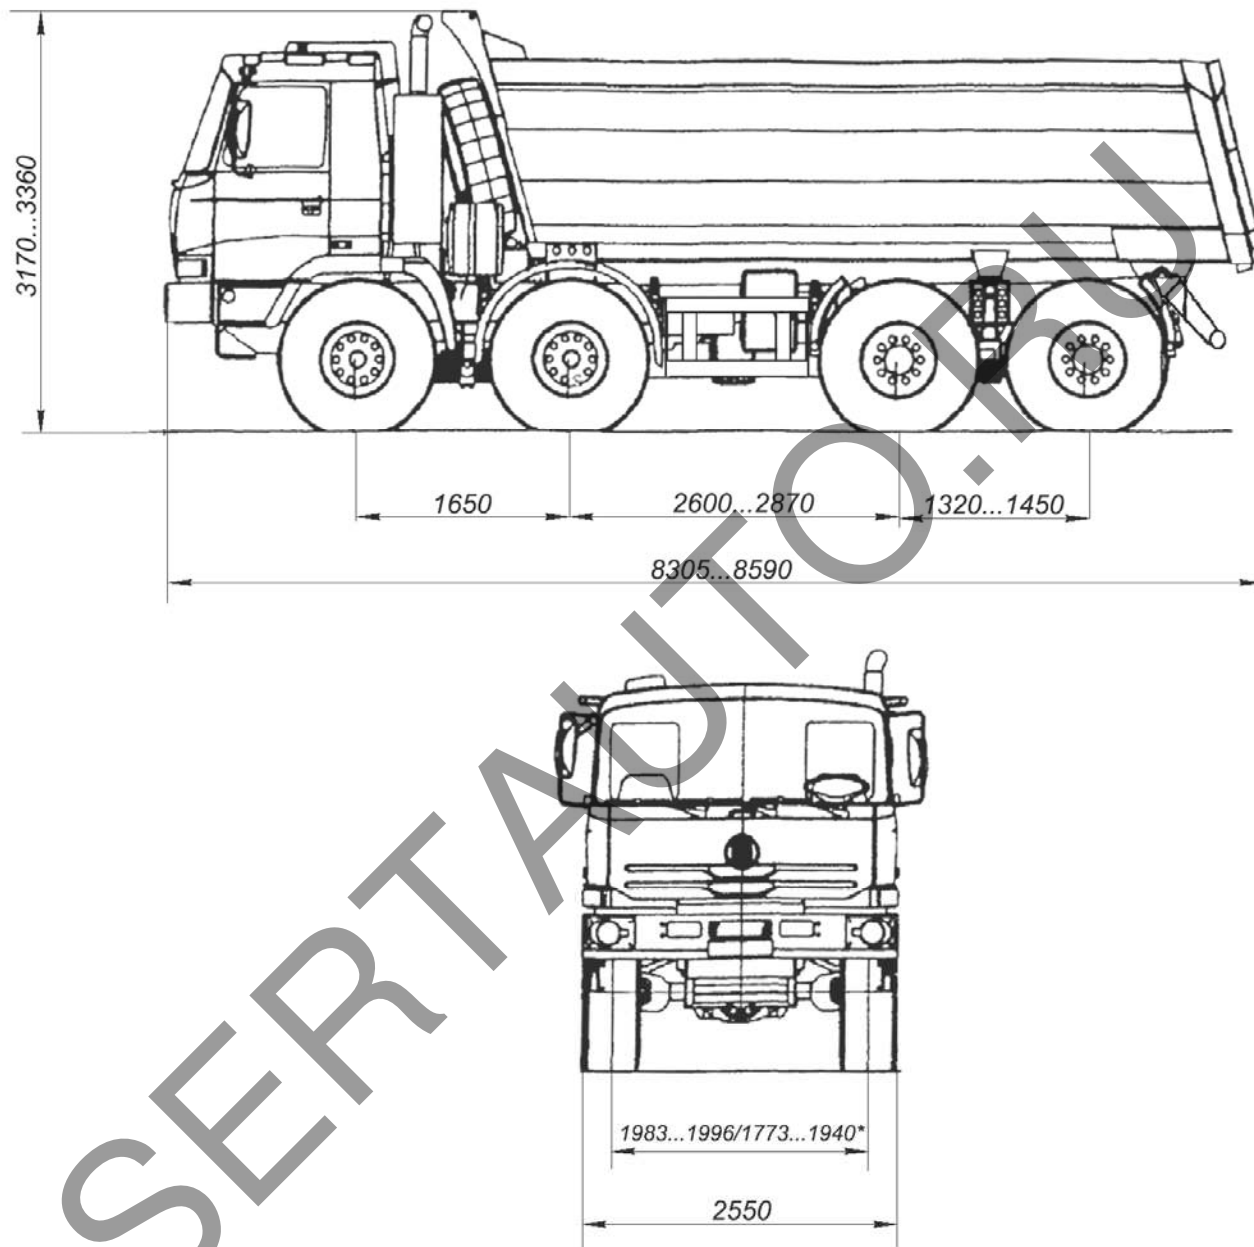

* колея передних / задних колес

**Общий вид автомобиля-самосвала 48548S
на шасси TATRA T815-2.**

МП