

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E04606П1

15 мая 2012

Марка транспортного средства	FORD
Тип транспортного средства	F??6
Модификации	FAD6, FMB6, FMC6, FMD6, FNC6, FND6
Коммерческое наименование	Transit (Van, Single Cab, Double Cab)
Категория транспортного средства	N2
Код ТН ВЭД	8704 31 (мод. с дв. GZFA), 8704 21 (мод. с дв. PHFA, JXFA, H9FB, SAFA), для мод. с VIN: WF05XX??F5...: 8703 23, 8703 32, 8703 33
Код VIN	WF0XXX??FX... , WF05XX??F5... (для мод. FAD6), WF0FXX??FF... (для мод. FMB6, FMC6, FMD6), WF0NXX??FN... (для мод. FNC6, FND6)
Экологический класс	4
Представитель изготовителя и его адрес	"Форд Мотор Компани" ЗАО, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона "Кирпичный Завод", 1, Российская Федерация
Заявитель, изготовитель и его адрес	Ford-Werke GmbH, D-50725, Köln, Germany
Сборочные заводы	Ford Otomotiv Sanayi A.S., Izmit Gölcük Yolu 14 km, Ihsaniye, Gölcük, Kocaeli, Turkey; Ford Motor Company Limited, Southampton, S09 2LH, United Kingdom

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства (Тип кузова транспортного средства)	Van (FAD6): цельнометаллический, несущего типа, с одной или двумя боковыми сдвижными дверьми и задней двустворчатой дверью; Single Cab (FM?6), Double Cab (FN?6): бортовая платформа
Кабина	Van (FAD6) с VIN: WF0XXX??FX...: двух- или трехместная; Van (FAD6) с VIN: WF05XX??F5...: пяти- или шестиместная; Single Cab (FM?6): цельнометаллическая, двух- или трехместная; Double Cab (FN?6): цельнометаллическая, пяти, шести- или семиместная

РОСС DE.MT02.E04606П1

для модификаций:	FAD6	FMB6	FMC6	FMD6	FNC6	FND6
Габаритные размеры, мм						
- длина	6403*	5704*	6104*	6604*	6071*	6521*
- ширина	2084	1998...2239	1998...2239	1998...2239	1998...2239	1998...2239
- высота	2623...2624	2015...2093	2015...2099	1965...2019	2015...2099	1965...2029
База, мм	3750	3504	3954	3954	3954	3954
Колея передних / задних колес, мм	1737...1745 / 1642					
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	2329... 2604	2107... 2317	2181... 2314	2224... 2359	2198... 2398	2237... 2438
Полная масса транспортного средства, кг	4600					
Максимальная масса, приходящаяся:						
- на переднюю ось, кг	1850					
- на заднюю ось, кг	3300					
Допустимая полная масса прицепа, кг						
- прицеп без тормозов	750					
- прицеп с тормозами	3000					
Полная масса автопоезда, кг	6000...6500					

* - увеличивается на 70...71 мм для модификаций с двигателем SAFA

Двигатель (марка, тип)	Ford, GZFA бензиновый, четырехтактный	Ford, PHFA	Ford, JXFA	Ford, H9FB	Ford, SAFA
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением				
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				5, рядное
- рабочий объем, см ³	2261	2402			3199
- степень сжатия	9.7	17.5			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	107 (5250)	74 (3500)	85 (3500)	103 (3500)	147 (3500)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	210 (3850)	285 (1600)	310 (1750)	375 (2000)	470 (1700)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	дизельное			
Система питания	многоточечный впрыск топлива	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (марка, тип)	Visteon, EUCD	6C11-12K532-D?/-E?/-F?/ 9C11-12K532-A?/-B?/-K?/-L?/-U?/-V?	6C11-12K532-G?/-H?/ 9C11-12K532-M?/-N?	6C11-12K532-L?/-M?/ 9C11-12K532-A?/-C?/-D?	8C11-12K532-A?/-C?/ 9C11-12K532-E?/-F?/-B?
ТНВД (марка, тип)	-	Denso, 6C1Q-9B395-B?			
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 7L5G-9F593-A?	Denso, 6C1Q-9K546-A?		Denso, 6C1Q-9K546-B?	Denso, 7C16-9K546-A?

РОСС DE.MT02.E04606П1

для модификаций с двигателем:	GZFA	PHFA	JXFA	H9FB	SAFA
Турбокомпрессор (марка, тип)	-	MHI, 6C1Q-6K682-D?		Garrett, 6C1Q-6K682-E?	Garrett, 7C16-6K682-A?
Воздушный фильтр (марка, тип)	6C11-9600-D?		6C11-9600-B?		8C16-9600-A?
Система зажигания	электронная, бесконтактная			-	
Катушка зажигания (марка, тип)	Visteon			-	
Свечи зажигания (марка, тип)	4M5G-12A366-B?			-	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и каталитический нейтрализатор		глушитель и каталитический нейтрализатор		
Глушитель(и) (марка, тип)	1489346 + 1451035		1452530 / 1516035		2850020297 / 2850020262 / 2850020263
Нейтрализатор (марка, тип)	1443976	1497250 / 1509964 / E4039169 / E4056300			244007
Трансмиссия				механическая	
Сцепление (марка, тип)				фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		MT75-UG		MT82	
		с ручным управлением			
- число передач		вперед - 5, назад - 1		вперед - 6, назад - 1	
- передаточные числа	I - 4.20 II - 2.24 III - 1.37 IV - 1.00 V - 0.76 VI - - 3.X. - 3.60			5.44 2.84 1.72 1.22 1.00 0.79 4.94	
Главная передача (марка, тип)				одинарная, гипоидная	
- передаточное число главной передачи	5.11, 5.44 или 5.88	4.78 или 5.11		3.73 или 4.27	3.58 или 4.10

Подвеска

- передняя

независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

- задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

РОСС DE.MT02.E04606П1

Тормозные системы

- | | |
|--------------|--|
| - рабочая | гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с электронным регулированием тормозного усилия задних тормозных механизмов, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые |
| - запасная | каждый из контуров рабочей тормозной системы |
| - стояночная | механический привод к тормозным механизмам задних колес |

Шины:

- | | | |
|------------------------------|------------|------------|
| - размер | 185/75R16C | 195/75R16C |
| - индекс несущей способности | 104/102 | 107/105 |
| - категория скорости | R | R |

Оборудование транспортного средства

отопитель салона, центральная блокировка дверей, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, тягово-сцепное устройство, кондиционер (хладагент R134a)

Ford F??6

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на трех листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с «15» мая 2009 г.

РОСС DE.MT02.E04606П1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя. Наклейка содержит знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, и номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На второй стойке кузова в проеме правой передней двери.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На арке переднего правого колеса.
 - 3.3. На табличке под лобовым стеклом.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	F	0	?	X	X	?	?	F	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WF0 – Ford-Werke GmbH, Германия

поз. 4 и 10: Тип кузова, ведущие колеса:
X – Van;
5 – Van с двумя рядами сидений;
F – Single Cab;
N – Double Cab.

поз. 5 и 6: Постоянный символ:
X.

поз. 7: Подразделение изготовителя:
T – Ford Otosan, Turkey;
B – Ford of Britain.





поз. 8: Сборочный завод:
T – Izmit;
D – Southampton.

поз. 9: Модель:
F – Transit.

поз. 11: Год изготовления согласно ИСО 3779-83.





поз. 12: Месяц производства:
A...Y.

поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства.

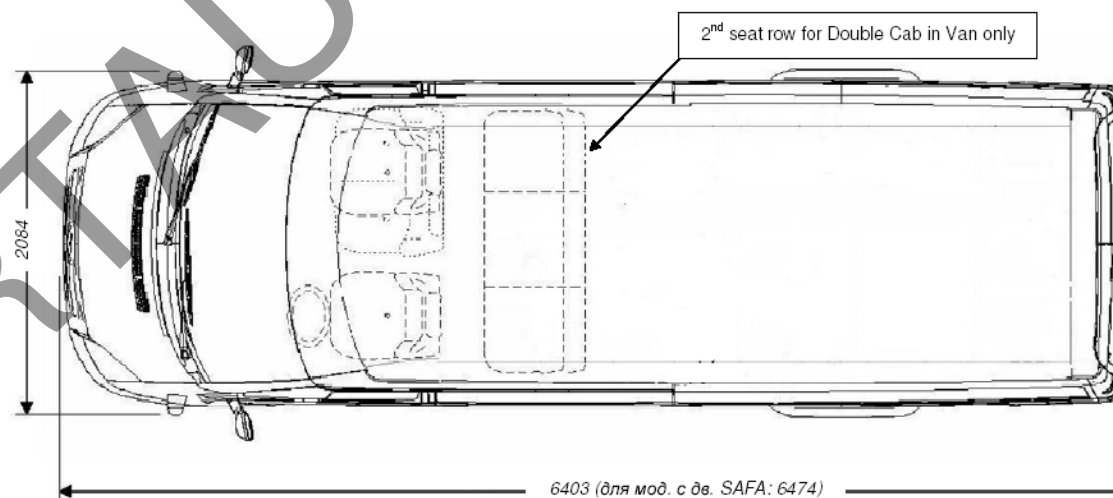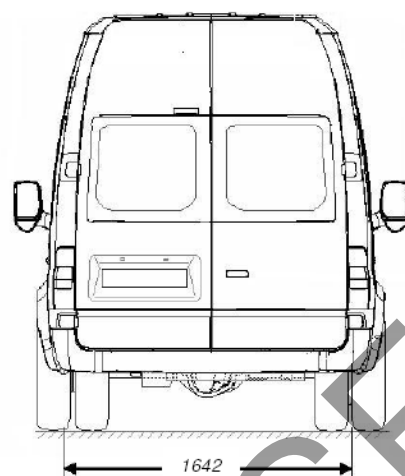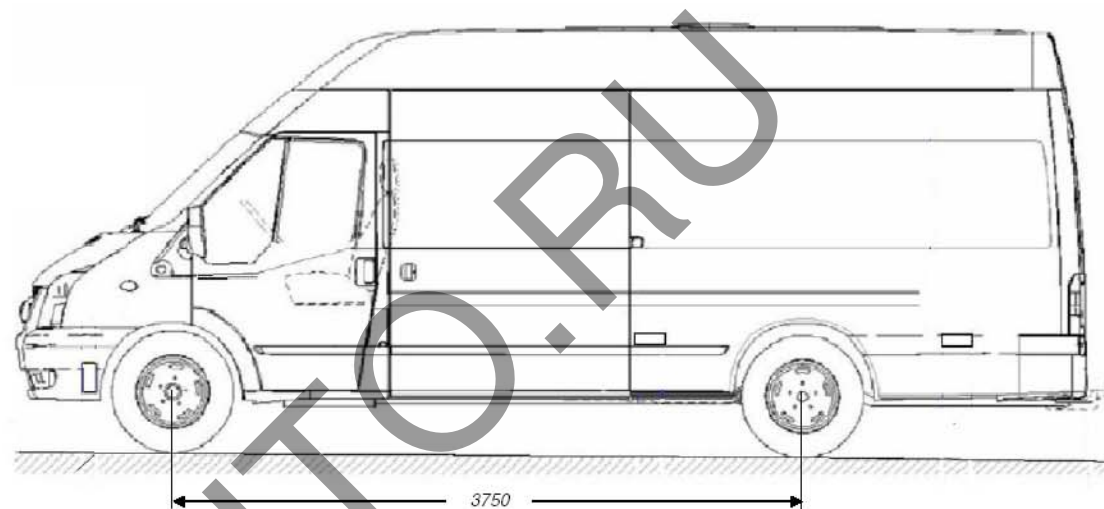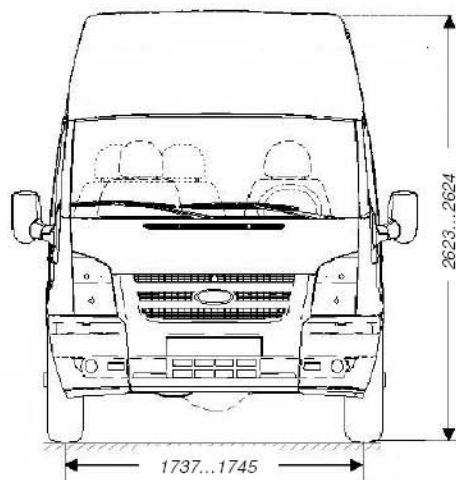





Ford Transit Van (FAD6)



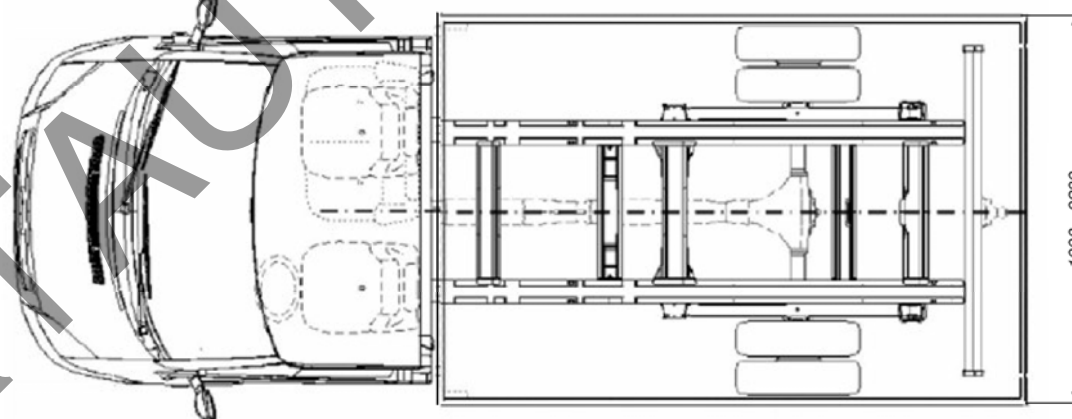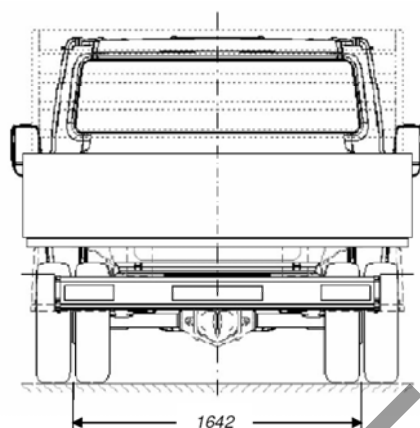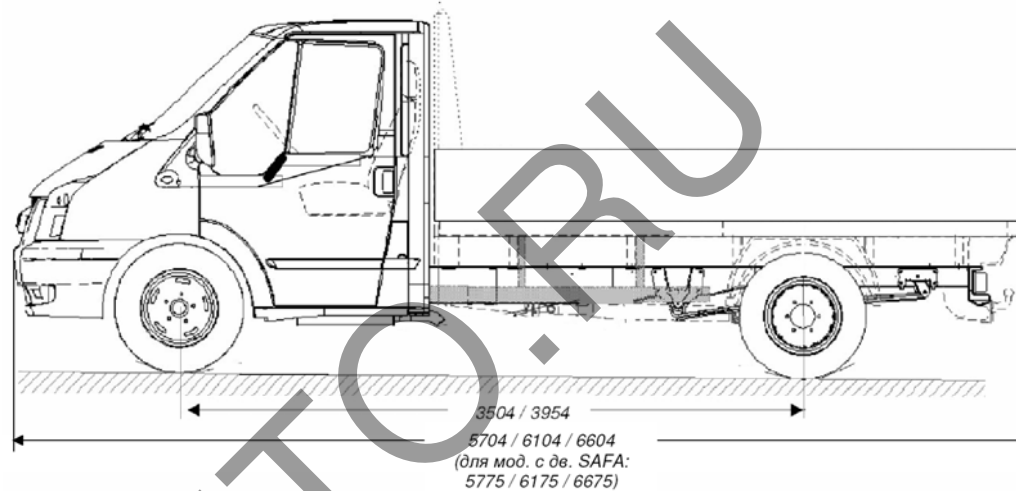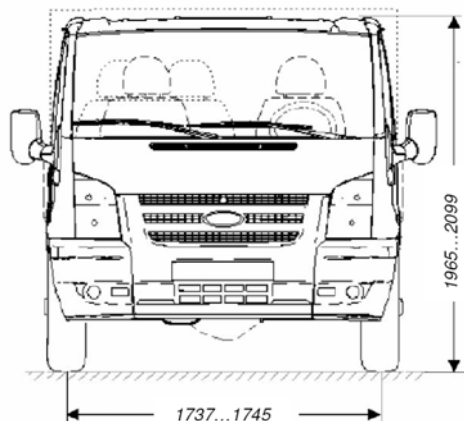

Ford Transit Single Cab (FMB6, FMC6, FMD6)



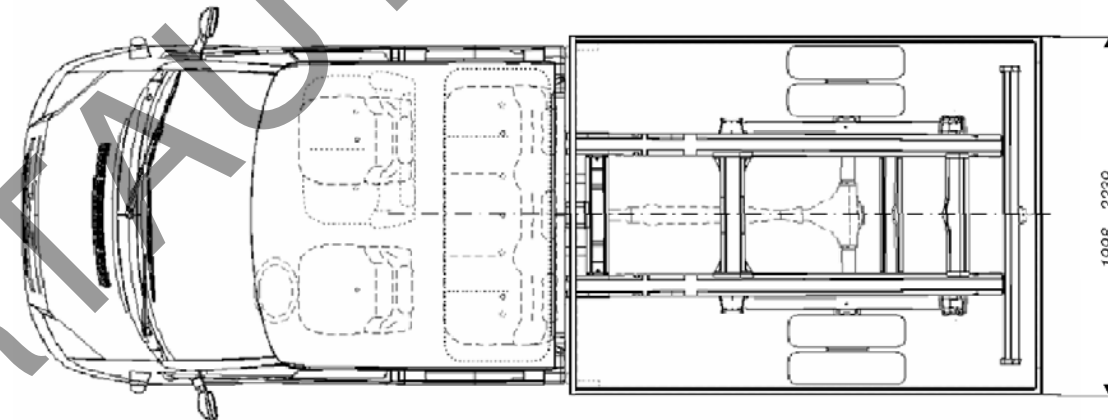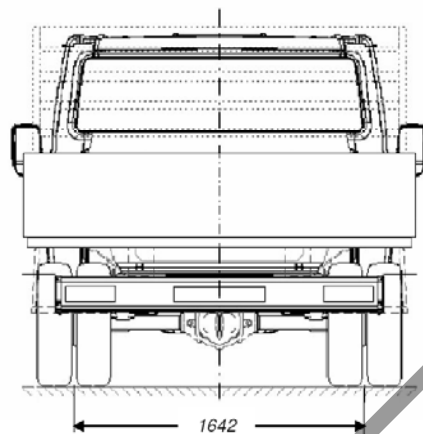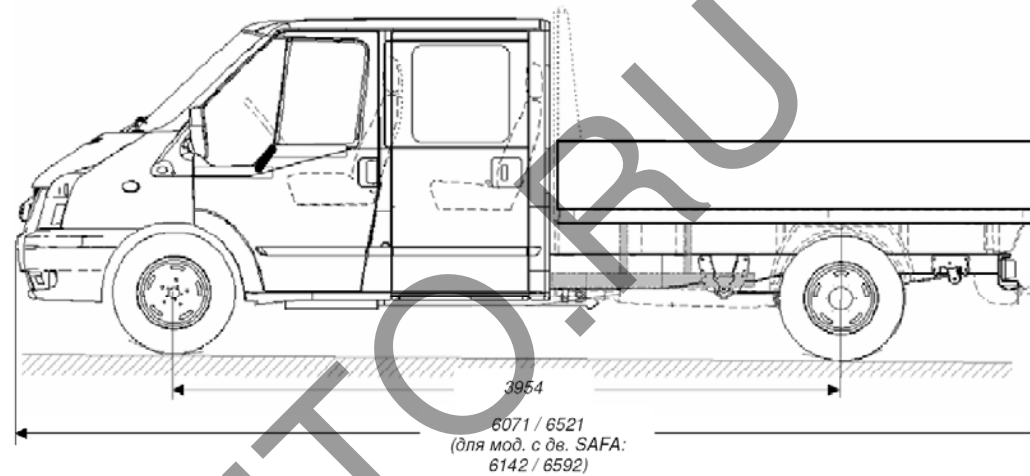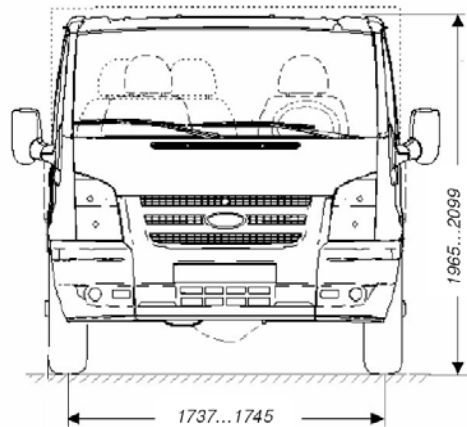

Ford Transit Double Cab (FNC6, FND6)

